标段编号： 2302-440311-04-01-368271006001

# 深圳市建设工程其他招标投标文件

标段名称： 薯田埔第二学校（暂定名）建设工程项目建筑材料及结构实体检测

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 深圳市建研检测有限公司

日期： 2025年09月09日

# 一、投标人资信标情况汇总表

| 一、企业基本情况 | |
|---|---|
| 单位名称 | 深圳市建研检测有限公司 |
| 投标人具备的资质 | 检验检测资质认定证书、建设工程质量检测机构资质证书、检验机构认可证书、实验室认可证书、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书 |

| 二、企业承接业绩情况（不超过 5 项） | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 工程项目名称 | 主要合同内容 | 合同金额（万元） | 合同签订日期（年、月、日） |
| 1 | 粤港澳大湾区深圳都市圈深圳机场至大亚湾城际铁路深圳机场至坪山段见证取样第三方检测 1 标 | 原材料检测、市政工程现场检测 | 10393 | 2022 年 9 月 30 日 |
| 2 | 深圳市城市轨道交通 22 号线一期第三方检测项目 22007 标 | 原材料检测、市政工程现场检测 | 2800 | 2024 年 5 月 16 日 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 深圳市城市轨道交通 20 号线二期第三方检测项目 1 标 | 原材料检测、市政工程现场检测 | 2000 | 2024 年 5 月 16 日 |
| 4 | 深圳市城市轨道交通 25 号线一期第三方检测项目 25004 标 | 原材料检测、市政工程现场检测 | 2400 | 2024 年 11 月 6 日 |
| 5 | 深圳市城市轨道交通 19 号线一期第三方检测项目 19005 标 | 原材料检测、市政工程现场检测 | 2400 | 2024 年 11 月 11 日 |
| 6 | 光明区田寮小学改扩建（暂定名）建设工程原材料检测工程 | 原材料检测、主体检测 | 101.57 | 2024 年 2 月 1 日 |
| 7 | 光明区楼村第四学校（暂定名）建设工程项目材料检测 | 原材料检测、主体检测 | 91.803 | 2024 年 10 月 30 日 |
| 8 | 长圳第二学校（暂定名）建设工程项目第三方材料检测 | 原材料检测、主体检测 | 83.517 | 2024 年 10 月 29 日 |
| 9 | 光明区实验学校改扩建工程(一期 )建筑材料及结构实体第三方检测 | 原材料检测、主体检测 | 53.6875 | 2024 年 2 月 2 日 |
| 10 | 光明区下村小学拆除重建（暂定名）工程原材料检测工程 | 原材料检测、主体检测 | 48.51 | 2024 年 1 月 9 日 |

备注：1.上述提到的期限详见《资信标要求一览表》，该表未明确的，按“从截标之日起倒推”计取；

2.要求投标人提供以上资料的原件扫描件，扫描件必须清晰可辨（原件备查）

统一社会信用代码
91440300306204452R

# 营业执照

名　　称　深圳市建研检测有限公司
类　　型　有限责任公司（法人独资）
法定代表人　郭顺智
成立日期　2014年07月04日
住　　所　深圳市龙岗区坪地街道坪西社区盐龙大道1593号R座R1栋二层

重要提示
1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关报送上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关
2025年04月22日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn
国家市场监督管理总局监制

# 1.2 建设工程质量检测机构资质证书

# 建设工程质量检测机构资质证书

**编号**：（粤）建检综字第20250010号

**机 构 名 称**：深圳市建研检测有限公司

**统一社会信用代码**：91440300306204452R

**登 记 地 址**：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区盐龙大道1593号R座R1栋二层

**资 质 类 别**：综合资质

**法 定 代 表 人**：郭顺智

**技 术 负 责 人**：王圣　　**质量负责人**：陈孟辉

**首次发证日期**：2025年6月20日　　**有 效 期 至**：2030年6月20日

**检测场所地址**：

1. 广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路7号；
2. 广东省深圳市龙岗区龙岗街道五联社区清水路225号雄美工业园2栋1楼；
3. 广东省深圳市宝安区石岩街道西和工业厂区厂房一层。

**备注：《检测能力附表》和《检测报告批准人附表》附后**

**发 证 机 关**：广东省住房和城乡建设厅

**发 证 日 期**：2025 年 6 月 20 日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

附表1

# 检测能力附表

**机 构 名 称：**深圳市建研检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检字第2025001O号

**检测场所地址1：**广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路7号　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

| 检测专项 | 检测项目 | 必备参数 | 可选参数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑材料及构配件 | 水泥 | 凝结时间、安定性、胶砂强度、氯离子含量 | 保水率、氧化镁含量、碱含量、三氧化硫含量 | |
| | 钢筋（含焊接与机械连接） | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形 | 弯曲性能 | |
| | 骨料、集料 | 细骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、亚甲蓝值与石粉含量（人工砂）、压碎指标（人工砂）、氯离子含量 | 表观密度、吸水率、坚固性、碱活性、硫化物和硫酸盐含量、轻物质含量、有机物含量、贝壳含量 | |
| | | 粗骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量 | 坚固性、碱活性、表观密度、堆积密度、空隙率 | |
| | | 轻集料:/ | 筒压强度、堆积密度、吸水率、粒型系数、筛分析 | |
| | 砖、砌块、瓦、墙板 | 抗压强度、抗折强度 | 干密度、抗冲击性能、抗弯破坏荷载、吊挂力 | |
| | 混凝土及拌合用水 | 抗压强度、抗渗等级、坍落度、氯离子含量、拌合用水（氯离子含量） | 限制膨胀率、表观密度、含气量、凝结时间、抗折强度、碱含量、配合比设计、拌合用水（pH值、硫酸根离子含量、不溶物含量、可溶物含量） | |
| | 混凝土外加剂 | 减水率、pH 值、密度（或细度）、抗压强度比、凝结时间（差）、含气量、固体含量（或含水率）、限制膨胀率、泌水率比、氯离子含量 | 含气量1h经时变化量（坍落度、含气量）、硫酸钠含量、收缩率比、碱含量 | |
| | 混凝土掺合料 | 细度、烧失量、需水量比、比表面积、活性指数、流动度比、氯离子含量 | 含水率、三氧化硫含量、放射性 | |
| | 砂浆 | 抗压强度、稠度、保水率、拉伸粘结强度（抹灰、砌筑） | 分层度、配合比设计、凝结时间、抗渗性能 | |
| | 土 | 最大干密度、最优含水率、压实系数 | / | |
| | 防水材料及防水密封材料 | 防水卷材:可溶物含量、拉力、延伸率（或最大力时延伸率）、低温柔度、热老化后低温柔度、不透水性、耐热度、断裂拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度 | 接缝剥离强度 | |
| | | 防水涂料:固体含量、拉伸强度、耐热性、低温柔性、不透水性、断裂伸长率 | 涂膜抗渗性、浸水168h后拉伸强度、浸水168h后断裂伸长率、抗压强度、抗折强度、粘结强度、抗渗性 | |
| | | 防水密封材料及其他防水材料:/ | 低温柔性、拉伸粘结性、表干时间、弹性恢复率、浸水后定伸粘结性、流动性、拉伸强度、撕裂强度、硬度、7d膨胀率、最终膨胀率、体积膨胀倍率、压缩永久变形、低温弯折、拉力、延伸率、固体含量、7d抗渗性、拉伸模量、定伸粘结性、断裂伸长率、剥离性能 | |

附表1

# 检测能力附表

**机 构 名 称：**深圳市建研检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检综字第2025010号

**检测场所地址1：**广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路7号　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

| 检测专项 | 检测项目 | 必备参数 | 可选参数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑材料及构配件 | 瓷砖及石材 | 吸水率、弯曲强度 | 放射性 | |
| | 塑料及金属管材* | 塑料管材:/ | 静液压强度、落锤冲击试验、外观质量、截面尺寸、纵向回缩率、简支梁冲击、拉伸屈服应力、密度、爆破压力、维卡软化温度、热变形温度、拉伸断裂伸长率、灰分、烘箱试验、坠落试验 | |
| | | 金属管材:/ | 屈服强度、抗拉强度、伸长率、厚度偏差、截面尺寸 | |
| | 预制混凝土构件* | / | 承载力 | |
| | 预应力钢绞线* | / | 整根钢绞线最大力、最大力总伸长率、抗拉强度、0.2%屈服力、弹性模量 | |
| | 预应力混凝土用锚具夹具及连接器* | / | 硬度 | |
| | 预应力混凝土用波纹管* | 金属波纹管:/ | 外观质量、尺寸、局部横向荷载 | |
| | | 塑料波纹管:/ | 环刚度、抗冲击性能、拉伸性能 | |
| | 材料中有害物质* | / | 放射性、游离甲醛、VOC、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、游离甲苯二异氰酸酯（TDI）、氯 | |
| | 铝塑复合板* | / | 剥离强度 | |
| | 加固材料* | / | 抗拉强度、抗剪强度、抗拉强度标准值（纤维复合材）、弹性模量（纤维复合材）、极限伸长率（纤维复合材）、不挥发物含量(结构胶粘剂)、单位面积质量（纤维织物） | |
| | 焊接材料* | / | 抗拉强度、屈服强度、断后伸长率、化学成分 | |
| 主体结构及装饰装修 | 混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度 | 混凝土强度(回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法)、砂浆强度(回弹法/贯入法)、砖强度(回弹法) | 砌体抗压强度(原位轴压法) | |
| | 钢筋及保护层厚度 | 钢筋保护层厚度 | 钢筋数量、间距、直径、锈蚀状况 | |
| | 植筋锚固力 | 锚固承载力 | / | |
| | 构件位置和尺寸*（涵盖砌体、混凝土、木结构） | / | 轴线位置、标高、截面尺寸、预埋件位置、预留插筋位置及外露长度、垂直度、平整度、构件挠度、平面外变形 | |

附表1

# 检测能力附表

**机 构 名 称：**深圳市建研检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检资字第2025010号

**检测场所地址1：**广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路7号　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

| 检测专项 | 检测项目 | 必备参数 | 可选参数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 主体结构及装饰装修 | 外观质量及内部缺陷* | / | 外观质量、内部缺陷 | |
| | 装配式混凝土结构节点* | / | 钢筋套筒灌浆连接灌浆饱满性 | |
| | 结构构件性能*（涵盖砌体、混凝土、木结构） | / | 静载试验、动力测试 | |
| | 装饰装修工程* | / | 后置埋件现场拉拔力、饰面砖粘结强度、抹灰砂浆拉伸粘接强度 | |
| | 室内环境污染物* | / | 甲醛、氨、TVOC、苯、氡、甲苯、二甲苯、土壤中的氡 | |
| 钢结构 | 钢材及焊接材料 | 屈服强度、抗拉强度、伸长率、厚度偏差 | 断面收缩率、硬度、冲击韧性、冷弯性能、钢材元素含量（钢材化学分析 C、S、P） | |
| | 焊缝 | 外观质量、内部缺陷探伤(超声法/射线法) | 尺寸 | |
| | 钢结构防腐及防火涂装 | 涂层厚度 | 涂料粘结强度、涂料抗压强度、涂层附着力 | |
| | 高强度螺栓及普通紧固件 | 抗滑移系数、硬度 | 紧固轴力、扭矩系数、最小拉力载荷（普通紧固件） | |
| | 构件位置与尺寸* | / | 垂直度、弯曲矢高、侧向弯曲、结构挠度、轴线位置、标高、截面尺寸 | |
| 地基基础 | 地基及复合地基 | 承载力(静载试验/动力触探试验) | 压实系数(环刀法/灌砂法)、密实度(动力触探试验/标准贯入试验)、变形模量(原位测试)、增强体强度(钻芯法) | |
| | 桩的承载力 | 水平承载力(静载试验)、竖向抗压承载力(静载试验/自平衡/高应变法)、竖向抗拔承载力(抗拔静载试验) | / | |
| | 桩身完整性 | 桩身完整性(低应变法/声波透射法/钻芯法) | / | |
| | 锚杆抗拔承载力 | 拉拔试验 | / | |
| | 地下连续墙* | / | 墙身完整性(声波透射法/钻芯法)、墙身混凝土强度(钻芯法) | |
| 建筑节能 | 保温、绝热材料 | 导热系数或热阻、密度、压缩强度或抗压强度、垂直于板面方向的抗拉强度、吸水率、传热系数及热阻、单位面积质量、拉伸粘结强度 | / | |
| | 粘接材料 | 拉伸粘接强度 | / | |
| | 增强加固材料 | 力学性能、抗腐蚀性能 | 单位面积质量、断裂伸长率 | |

附表1

# 检测能力附表

**机 构 名 称：**深圳市建研检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检资字第2025010号

**检测场所地址1：**广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路7号　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

| 检测专项 | 检测项目 | 必备参数 | 可选参数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑节能 | 保温砂浆 | 抗压强度、干密度、导热系数 | 拉伸粘结强度 | |
| | 抹面材料 | 拉伸粘结强度、压折比（或柔韧性） | / | |
| | 隔热型材 | 抗拉强度、抗剪强度 | / | |
| | 建筑外窗 | 气密性能、水密性能、抗风压性能 | 玻璃的太阳得热系数、可见光透射比、中空玻璃密封性能 | |
| | 节能工程 | 外墙节能构造及保温层厚度(钻芯法)、保温板与基层的拉伸粘结强度、锚固件的锚固力、外窗气密性能 | 室内平均温度、风口风量、通风与空调系统总风量、风道系统单位风量耗功率、空调机组水流量、空调系统冷热水、冷却水循环流量、照度与照明功率密度 | |
| | 电线电缆 | 导体电阻值 | / | |
| | 反射隔热材料* | / | 半球发射率、太阳光反射比 | |
| | 供暖通风空调节能工程用材料、构件和设备* | 风机盘管机组:/ | 供冷量、供热量、风量、水阻力、噪声及输入功率 | |
| | | 绝热材料:/ | 导热系数或热阻、密度、吸水率 | |
| | 配电与照明节能工程用材料、构件和设备* | 照明光源:/ | 照明光源初始光效 | |
| | | 照明灯具:/ | 效率或能效 | |
| | | 照明设备:/ | 功率、功率因数 | |
| | 可再生能源应用系统* | 太阳能热利用系统的太阳能集热系统:/ | 得热量、集热效率、太阳能保证率 | |
| | | 太阳能光伏发电系统:/ | 年发电量、组件背板最高工作温度 | |
| 建筑幕墙 | 密封胶 | 邵氏硬度、结构胶标准条件下的拉伸粘结强度、相容性、剥离粘结性、石材用密封胶的污染性 | 耐候胶标准状态下的拉伸模量、石材用密封胶的拉伸模量 | |
| | 幕墙玻璃 | 传热系数、可见光透射比、太阳得热系数、中空玻璃的密封性能 | / | |
| | 幕墙 | 气密性能、水密性能、抗风压性能、层间变形性能、后置埋件抗拔承载力 | 耐撞击性能 | |
| 市政工程材料 | 土、无机结合稳定材料 | 含水率、液限、塑限、击实、粗粒土和巨粒土最大干密度、承载比（CBR）试验、无侧限抗压强度、水泥或石灰剂量 | 颗粒分析 | |

附表1

# 检测能力附表

**机 构 名 称：**深圳市建研检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检字第202500010号

**检测场所地址1：**广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路7号　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

| 检测专项 | 检测项目 | 必备参数 | 可选参数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 市政工程材料 | 土工合成材料 | 拉伸强度、延伸率、梯形撕裂强度、CBR顶破强力、厚度、单位面积质量 | 垂直渗透系数、刺破强力 | |
| | 掺合料（粉煤灰、钢渣） | SiO2含量、Al2O3 含量、Fe2O3含量、烧失量、细度、比表面积 | 游离氧化钙含量 | |
| | 沥青及乳化沥青 | 针入度、软化点、延度、质量变化、残留针入度比、残留延度、破乳速度、标准黏度、蒸发残留物、弹性恢复 | 密度、与粗集料的粘附性 | |
| | 沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维 | 粗集料：压碎值、洛杉矶磨耗损失、表观相对密度、吸水率、沥青黏附性、颗粒级配 | 针片状颗粒含量、<0.075mm颗粒含量 | |
| | | 细集料：表观相对密度、砂当量、颗粒级配 | / | |
| | | 矿粉：表观相对密度、亲水系数、塑性指数、加热安定性、筛分、含水率 | / | |
| | | 木质纤维：长度、灰分含量、吸油率 | / | |
| | 沥青混合料 | 马歇尔稳定度、流值、矿料级配、油石比、密度 | 残留稳定度 | |
| | 路面砖及路缘石 | 抗压强度、抗折强度、防滑性能、耐磨性 | 透水系数、吸水率 | |
| | 检查井盖、水篦、混凝土模块、防撞墩、隔离墩 | 抗压强度、试验荷载、残余变形 | / | |
| | 水泥 | 凝结时间、安定性、胶砂强度、氯离子含量 | 保水率、氧化镁含量、碱含量、三氧化硫含量 | |
| | 骨料、集料 | 细骨料：颗粒级配、含泥量、泥块含量、亚甲蓝值与石粉含量（人工砂）、压碎指标（人工砂）、氯离子含量 | 表观密度、吸水率、坚固性、碱活性、硫化物和硫酸盐含量、轻物质含量、有机物含量、贝壳含量 | |
| | | 粗骨料：颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量 | 坚固性、碱活性、表观密度、堆积密度、空隙率 | |
| | | 轻集料：/ | 筒压强度、堆积密度、吸水率、粒型系数、筛分析 | |

附表1

# 检测能力附表

**机 构 名 称：**深圳市建研检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检资字第2025001010号

**检测场所地址1：**广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路7号　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

| 检测专项 | 检测项目 | 必备参数 | 可选参数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 市政工程材料 | 钢筋（含焊接与机械连接） | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形 | 弯曲性能 | |
| | 外加剂 | 减水率、pH值、密度（或细度）、抗压强度比、凝结时间（差）、含气量、固体含量（或含水率）、限制膨胀率、泌水率比、氯离子含量 | 含气量1h经时变化量（坍落度、含气量）、硫酸钠含量、收缩率比、碱含量 | |
| | 砂浆 | 抗压强度、稠度、保水率、拉伸粘接强度（抹灰、砌筑） | 分层度、配合比设计、凝结时间、抗渗性能 | |
| | 混凝土 | 抗压强度、抗渗等级、坍落度、氯离子含量 | 限制膨胀率、表观密度、含气量、凝结时间、抗折强度、碱含量、配合比设计 | |
| | 防水材料及防水密封材料 | 防水卷材:可溶物含量、拉力、延伸率（或最大力 时延伸率）、低温柔度、热老化后低温柔度、不透水性、耐热度、断裂拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度 | 接缝剥离强度 | |
| | | 防水涂料:固体含量、拉伸强度、耐热性、低温柔性、不透水性、断裂伸长率 | 涂膜抗渗性、浸水168h后拉伸强度、浸水168h后断裂伸长率、抗压强度、抗折强度、粘结强度、抗渗性 | |
| | | 防水密封材料及其他防水材料:/ | 低温柔性、拉伸粘结性、表干时间、弹性恢复率、浸水后定伸粘结性、流动性、拉伸强度、撕裂强度、硬度、7d膨胀率、最终膨胀率、体积膨胀倍率、压缩永久变形、低温弯折、拉力、延伸率、固体含量、7d抗渗性、拉伸模量、定伸粘结性、断裂伸长率 | |
| | 水 | 氯离子含量 | pH值、硫酸根离子含量、不溶物含量、可溶物含量、凝结时间差、抗压强度比、碱含量 | |
| | 石材* | / | 干燥压缩强度、水饱和压缩强度、干燥弯曲强度、水饱和弯曲强度、体积密度、吸水率 | |
| | 螺栓、锚具夹具及连接器* | / | 抗滑移系数、硬度、紧固轴力、扭矩系数、最小拉力载荷（普通紧固件） | |
| 道路工程 | 沥青混合料路面 | 厚度、压实度、弯沉值 | 平整度、渗水系数、抗滑性能 | |
| | 基层及底基层 | 厚度、压实度、弯沉值 | 平整度、无侧限抗压强度 | |
| | 土路基 | 弯沉值、压实度 | 土基回弹模量 | |
| | 排水管道工程* | / | 地基承载力、回填土压实度 | |
| | 水泥混凝土路面* | / | 平整度、构造深度、厚度 | |
| 桥梁及地下工程 | 桥梁结构与构件 | 静态应变（应力）、动态应变（应力）、位移、模态参数（频率、振型、阻尼比）、索力、承载能力、桥梁线形、动态挠度、静态挠度、结构尺寸、轴线偏位、竖直度、混凝土强度(回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法)、混凝土碳化深度、钢筋位置及保护层厚度、氯离子含量 | 外观质量、内部缺陷、风速、温度、加速度、速度、冲击性能、混凝土电阻率、钢筋锈蚀状况 | |

附表1

# 检测能力附表

**机 构 名 称：**深圳市建研检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检资字第2025010号

**检测场所地址1：**广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路7号　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

| 检测专项 | 检测项目 | 必备参数 | 可选参数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 桥梁及地下工程 | 隧道主体结构 | 断面尺寸、锚杆拉拔力、衬砌厚度、衬砌及背后密实状况、墙面平整度、钢筋网格尺寸、锚杆长度、锚杆锚固密实度、管片几何尺寸、错台、椭圆度、混凝土强度(回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法)、钢筋位置及保护层厚度 | 外观质量、内部缺陷、衬砌内钢筋间距、仰拱厚度、钢筋锈蚀状况 | |
| | 桥梁及附属物* | / | 桥面系外观质量、桥梁上部外观质量、桥梁下部外观质量、桥梁附属设施外观质量 | |
| | 人行天桥及地下通道* | / | 自振频率、桥面线形、地基承载力、尺寸 | |
| | 综合管廊主体结构* | / | 断面尺寸、衬砌厚度、衬砌密实性、墙面平整度、衬砌内钢筋间距、混凝土强度(回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法)、钢筋保护层厚度、钢筋锈蚀状况 | |
| | 涵洞主体结构* | / | 外观质量、地基承载力、回填土压实度、混凝土强度(回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法)、钢筋保护层厚度、断面尺寸、接缝宽度、错台、钢筋锈蚀状况 | |

附表1

# 检测能力附表

**机 构 名 称：**深圳市建研检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检字第2025[illegible]010号

**检测场所地址2：**广东省深圳市龙岗区龙岗街道五联社区清水路225号雄美工业园2栋1楼　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

| 检测专项 | 检测项目 | 必备参数 | 可选参数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑节能 | 保温、绝热材料 | / | 燃烧性能 | |
| | 电线电缆 | / | 燃烧性能 | |

附表1

# 检测能力附表

**机 构 名 称：**深圳市建研检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检字第202500010号

**检测场所地址3：**广东省深圳市宝安区石岩街道西和工业厂区厂房一层　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

| 检测专项 | 检测项目 | 必备参数 | 可选参数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑材料及构配件 | 水泥 | 凝结时间、安定性、胶砂强度 | / | |
| | 钢筋（含焊接与机械连接） | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形 | 弯曲性能 | |
| | 骨料、集料 | 细骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎指标（人工砂） | 表观密度、吸水率、坚固性、碱活性 | |
| | | 粗骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量 | 坚固性、碱活性、表观密度、堆积密度、空隙率 | |
| | 混凝土及拌合用水 | 抗压强度、抗渗等级、坍落度 | 限制膨胀率、表观密度、含气量、凝结时间、抑制碱-骨料反应有效性、配合比设计 | |
| | 混凝土外加剂 | 减水率、抗压强度比、凝结时间（差）、含气量、固体含量（或含水率）、限制膨胀率、泌水率比 | 含气量1h经时变化量（坍落度、含气量）、收缩率比 | |
| | 混凝土掺合料 | 细度、需水量比、比表面积、活性指数、流动度比 | 含水率 | |
| | 砂浆 | 抗压强度 | / | |
| | 塑料及金属管材* | 金属管材:/ | 屈服强度、抗拉强度、伸长率、厚度偏差、截面尺寸 | |
| | 预应力混凝土用锚具夹具及连接器* | / | 硬度 | |
| 建筑节能 | 可再生能源应用系统* | 太阳能光伏组件:/ | 发电功率、发电效率 | |
| 市政工程材料 | 水泥 | 凝结时间、安定性、胶砂强度 | / | |
| | 骨料、集料 | 细骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎指标（人工砂） | 表观密度、吸水率、坚固性、碱活性 | |
| | | 粗骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量 | 坚固性、碱活性、表观密度、堆积密度、空隙率 | |
| | 钢筋（含焊接与机械连接） | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形 | 弯曲性能 | |
| | 外加剂 | 减水率、抗压强度比、凝结时间（差）、含气量、固体含量（或含水率）、限制膨胀率、泌水率比 | 含气量1h经时变化量（坍落度、含气量）、收缩率比 | |
| | 混凝土 | 抗压强度、抗渗等级、坍落度 | 限制膨胀率、表观密度、含气量、凝结时间、抑制碱-骨料反应有效性 | |
| | 螺栓、锚具夹具及连接器* | / | 硬度、最小拉力载荷（普通紧固件） | |

# 1.3 检验检测资质认定证书

检验检测机构

资质认定证书

证书编号：202319121373

名称：深圳市建研检测有限公司

地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区盐龙大道1593号R座R1栋二层

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。

资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力（含食品）及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任由深圳市建研检测有限公司承担。

发证日期：2024年05月06日

有效期至：2029年11月23日

发证机关：

许可使用标志

CMA

202319121373

注：需要延续证书有效期的，应当在证书届满有效期3个月前提出申请，不再另行通知。

扫码查看证书详情

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

新增项目

# 检验检测机构

## 资 质 认 定 证 书 附 表

202319121373

**机构名称：深圳市建研检测有限公司**

**发证日期：2023年07月30日**

**有效期至：2029年11月23日**

**发证机关：广东省市场监督管理局**

标准变更及场所名称变更备案（自我声明）

# 国家认证认可监督管理委员会制
# 注 意 事 项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围，第二部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围。
2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者证书中正确使用 CMA 标志。本附表所列的检验检测项目/参数及相关内容用于描述机构依据标准、规范进行检验检测的技术能力。
3. 本附表无批准部门骑缝章无效。
4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 XX 页。

**批准深圳市建研检测有限公司**

**检验检测机构资质认定项目及限制要求**

**证书编号：202319121373**

**审批日期:2025 年 07 月 30 日　　有效日期:2029 年 11 月 23 日**

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：未来大厦实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道坪西社区盐龙大道 1593 号未来大厦 R3 栋 8 层
领域数：1　　类别数：1　　对象数：1　　参数数：8

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1 | 电子电气-光伏 | 1.1.1 | 储能变流器 | 1.1.1.1 | 电能质量 | 储能变流器检测技术规程 GB/T 34133-2023 | 不测直流分量、动态电压瞬变 | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1 | 电子电气-光伏 | 1.1.1 | 储能变流器 | 1.1.1.2 | 过载能力 | 储能变流器检测技术规程 GB/T 34133-2023 | | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1 | 电子电气-光伏 | 1.1.1 | 储能变流器 | 1.1.1.3 | 机械防护 | 储能变流器检测技术规程 GB/T 34133-2023 | 只测可触及性、壁挂或支架强度 | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1 | 电子电气-光伏 | 1.1.1 | 储能变流器 | 1.1.1.4 | 效率 | 储能变流器检测技术规程 GB/T 34133-2023 | | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1 | 电子电气-光伏 | 1.1.1 | 储能变流器 | 1.1.1.5 | 噪声 | 储能变流器检测技术规程 GB/T 34133-2023 | | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1 | 电子电气-光伏 | 1.1.1 | 储能变流器 | 1.1.1.6 | 电压纹波和电流纹波 | 储能变流器检测技术规程 GB/T 34133-2023 | | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1 | 电子电气-光伏 | 1.1.1 | 储能变流器 | 1.1.1.7 | 接触电流 | 储能变流器检测技术规程 GB/T 34133-2023 | | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1 | 电子电气-光伏 | 1.1.1 | 储能变流器 | 1.1.1.8 | 温升 | 储能变流器检测技术规程 GB/T 34133-2023 | | 维持 |

以下空白

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司惠州分公司
检验检测场所名称：惠州实验室
检验检测场所地址：广东省惠州市大亚湾澳头中兴五路 123 号海粤名庭一期商铺 3 栋 103、104 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：3　　参数数：25

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 工程材料-建设工程材料 | 1.1.1 | 混凝土 | 1.1.1.1 | 抗压强度 | 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 工程材料-建设工程材料 | 1.1.2 | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.1.2.1 | 弯曲试验 | 钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 工程材料-建设工程材料 | 1.1.2 | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.1.2.2 | 抗拉强度 | 钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 工程材料-建设工程材料 | 1.1.2 | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.1.2.3 | 抗剪力 | 钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 工程材料-建设工程材料 | 1.1.2 | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.1.2.4 | 重量偏差 | 钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 工程材料-建设工程材料 | 1.1.2 | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.1.2.5 | 强屈比（ROm/ROeL） | 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 工程材料-建设工程材料 | 1.1.2 | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.1.2.6 | 重量偏差 | 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 工程材料-建设工程材料 | 1.1.2 | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.1.2.7 | 超强比（ROeL/ReL） | 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司惠州分公司
检验检测场所名称：惠州实验室
检验检测场所地址：广东省惠州市大亚湾澳头中兴五路 123 号海粤名庭一期商铺 3 栋 103、104 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：3　　参数数：25

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 工程材料-建设工程材料 | 1.1.2 | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.1.2.8 | 上屈服强度/拉伸试验 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T28900-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 工程材料-建设工程材料 | 1.1.2 | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.1.2.9 | 下屈服强度/拉伸试验 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 工程材料-建设工程材料 | 1.1.2 | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.1.2.10 | 反向弯曲 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 工程材料-建设工程材料 | 1.1.2 | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.1.2.11 | 弯曲 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 工程材料-建设工程材料 | 1.1.2 | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.1.2.12 | 抗拉强度/拉伸试验 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 工程材料-建设工程材料 | 1.1.2 | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.1.2.13 | 断后伸长率/拉伸试验 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 工程材料-建设工程材料 | 1.1.2 | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.1.2.14 | 最大力总延伸率/拉伸试验 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 工程材料-建设工程材料 | 1.1.2 | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.1.2.15 | 重量偏差 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司惠州分公司
检验检测场所名称：惠州实验室
检验检测场所地址：广东省惠州市大亚湾澳头中兴五路 123 号海粤名庭一期商铺 3 栋 103、104 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：3　　参数数：25

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 工程材料-建设工程材料 | 1.1.2 | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.1.2.16 | 抗剪力试验 | 钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 工程材料-建设工程材料 | 1.1.2 | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.1.2.17 | 弯曲试验 | 焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 工程材料-建设工程材料 | 1.1.2 | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.1.2.18 | 抗拉强度 | 金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 工程材料-建设工程材料 | 1.1.2 | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.1.2.19 | 屈服强度/下屈服强度 | 金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 工程材料-建设工程材料 | 1.1.2 | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.1.2.20 | 断后伸长率 | 金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 工程材料-建设工程材料 | 1.1.2 | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.1.2.21 | 弯曲试验 | 金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 工程材料-建设工程材料 | 1.1.2 | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.1.2.22 | 抗剪力 | 钢筋混凝土用钢 第3部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 工程材料-建设工程材料 | 1.1.3 | 钢筋机械连接及套筒 | 1.1.3.1 | 极限抗拉强度 | 钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司惠州分公司
检验检测场所名称：惠州实验室
检验检测场所地址：广东省惠州市大亚湾澳头中兴五路 123 号海粤名庭一期商铺 3 栋 103、104 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：3　　参数数：25

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 工程材料-建设工程材料 | 1.1.3 | 钢筋机械连接及套筒 | 1.1.3.2 | 单向拉伸残余变形 | 钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016 | | 维持 |

以下空白

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司珠海分公司
检验检测场所名称：珠海实验室
检验检测场所地址：广东省珠海市香洲区香工路 992 号 3 栋一楼 A 区
领域数：1　　类别数：5　　对象数：18　　参数数：98

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.1 | 岩土体及地基 | 1.1.1.1 | 岩芯抗压强度 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.1 | 岩土体及地基 | 1.1.1.2 | 水泥土抗压强度 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.1 | 岩土体及地基 | 1.1.1.3 | 水泥土抗压强度 | 《建筑基桩检测技术规程》 JGJ 106-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.2 | 基桩 | 1.1.2.1 | 砼芯抗压强度 | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.2 | 基桩 | 1.1.2.2 | 砼芯抗压强度 | 《建筑基桩检测技术规程》 JGJ 106-2014 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司珠海分公司
检验检测场所名称：珠海实验室
检验检测场所地址：广东省珠海市香洲区香工路 992 号 3 栋一楼 A 区
领域数：1　　类别数：5　　对象数：18　　参数数：98

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 1.1.3 | 岩石 | 1.1.3.1 | 岩芯抗压强度 | 《建筑基桩检测技术规程》 JGJ 106-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.2 | 地质勘察-岩土工程勘察 | 1.2.1 | 岩石 | 1.2.1.1 | 单轴抗压强度 | 工程岩体试验方法标准 GB/T50266-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.3 | 工程实体-地基与基础 | 1.3.1 | 地基 | 1.3.1.1 | 复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法） | 建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015 | 仅做芯样抗压强度 | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.3 | 工程实体-地基与基础 | 1.3.2 | 基桩 | 1.3.2.1 | 桩身混凝土强度（钻芯法） | 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.1 | 石(粗集料) | 1.4.1.1 | 岩石抗压强度 | 工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.1 | 石(粗集料) | 1.4.1.2 | 卵石含泥量、碎石泥粉含量 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.1 | 石(粗集料) | 1.4.1.3 | 压碎指标 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.1 | 石(粗集料) | 1.4.1.4 | 堆积密度 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司珠海分公司
检验检测场所名称：珠海实验室
检验检测场所地址：广东省珠海市香洲区香工路 992 号 3 栋一楼 A 区
领域数：1　　类别数：5　　对象数：18　　参数数：98

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.1 | 石(粗集料) | 1.4.1.5 | 岩石抗压强度 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.1 | 石(粗集料) | 1.4.1.6 | 针、片状颗粒含量 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.1 | 石(粗集料) | 1.4.1.7 | 泥块含量 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.1 | 石(粗集料) | 1.4.1.8 | 颗粒级配 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.1 | 石(粗集料) | 1.4.1.9 | 含泥量 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.1 | 石(粗集料) | 1.4.1.10 | 泥块含量 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.1 | 石(粗集料) | 1.4.1.11 | 压碎值 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.1 | 石(粗集料) | 1.4.1.12 | 颗粒级配 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司珠海分公司
检验检测场所名称：珠海实验室
检验检测场所地址：广东省珠海市香洲区香工路 992 号 3 栋一楼 A 区
领域数：1　　类别数：5　　对象数：18　　参数数：98

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.1 | 石(粗集料) | 1.4.1.13 | 针片状颗粒含量 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.1 | 石(粗集料) | 1.4.1.14 | 紧密密度 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.1 | 石(粗集料) | 1.4.1.15 | 堆积密度 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.1 | 石(粗集料) | 1.4.1.16 | 岩石抗压强度 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.2 | 保温棉及其制品 | 1.4.2.1 | 压缩性能 | 建筑用绝热制品 压缩性能的测定 GB/T 13480-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.2 | 保温棉及其制品 | 1.4.2.2 | 密度 | 矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3 | 混凝土 | 1.4.3.1 | 抗压强度 | 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3 | 混凝土 | 1.4.3.2 | 抗折强度 | 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司珠海分公司
检验检测场所名称：珠海实验室
检验检测场所地址：广东省珠海市香洲区香工路 992 号 3 栋一楼 A 区
领域数：1　　类别数：5　　对象数：18　　参数数：98

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.3 | 混凝土 | 1.4.3.3 | 抗水渗透 | 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.4 | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.4.4.1 | 抗拉强度 | 钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.4 | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.4.4.2 | 弯曲试验 | 钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.4 | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.4.4.3 | 上屈服强度/拉伸试验 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T28900-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.4 | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.4.4.4 | 下屈服强度/拉伸试验 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.4 | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.4.4.5 | 反向弯曲 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.4 | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.4.4.6 | 弯曲 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.4 | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.4.4.7 | 抗拉强度/拉伸试验 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司珠海分公司
检验检测场所名称：珠海实验室
检验检测场所地址：广东省珠海市香洲区香工路 992 号 3 栋一楼 A 区
领域数：1　　类别数：5　　对象数：18　　参数数：98

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.4 | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.4.4.8 | 断后伸长率/拉伸试验 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.4 | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.4.4.9 | 最大力总延伸率/拉伸试验 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.4 | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.4.4.10 | 重量偏差 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.4 | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.4.4.11 | 弯曲试验 | 焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.4 | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.4.4.12 | 屈服强度/上屈服强度 | 金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.4 | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.4.4.13 | 屈服强度/下屈服强度 | 金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.4 | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.4.4.14 | 抗拉强度 | 金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.4 | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.4.4.15 | 断后伸长率 | 金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司珠海分公司
检验检测场所名称：珠海实验室
检验检测场所地址：广东省珠海市香洲区香工路 992 号 3 栋一楼 A 区
领域数：1　　类别数：5　　对象数：18　　参数数：98

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.4 | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.4.4.16 | 规定塑性延伸强度 | 金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.4 | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.4.4.17 | 重量偏差 | 冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.4 | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.4.4.18 | 反向弯曲 | 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.4 | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.4.4.19 | 超强比（ROeL/ReL） | 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.4 | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.4.4.20 | 抗拉强度 | 钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.4 | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.4.4.21 | 强屈比（ROm/ROeL） | 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.4 | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.4.4.22 | 弯曲 | 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.4 | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.4.4.23 | 重量偏差 | 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司珠海分公司
检验检测场所名称：珠海实验室
检验检测场所地址：广东省珠海市香洲区香工路 992 号 3 栋一楼 A 区
领域数：1　　类别数：5　　对象数：18　　参数数：98

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.4 | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.4.4.24 | 最大力总延伸率 | 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.4 | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.4.4.25 | 抗拉强度 | 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.4 | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.4.4.26 | 弯曲 | 钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.4 | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.4.4.27 | 重量偏差 | 钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.4 | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.4.4.28 | 最大力总延伸率 | 钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.4 | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.4.4.29 | 弯曲试验 | 金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.4 | 钢材钢筋及焊接接头 | 1.4.4.30 | 抗拉强度 | 金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.5 | 砂浆/保温砂浆 | 1.4.5.1 | 密度 | 无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司珠海分公司
检验检测场所名称：珠海实验室
检验检测场所地址：广东省珠海市香洲区香工路 992 号 3 栋一楼 A 区
领域数：1　　类别数：5　　对象数：18　　参数数：98

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.5 | 砂浆/保温砂浆 | 1.4.5.2 | 抗压强度 | 无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.5 | 砂浆/保温砂浆 | 1.4.5.3 | 干密度 | 建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.5 | 砂浆/保温砂浆 | 1.4.5.4 | 抗压强度 | 建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.5 | 砂浆/保温砂浆 | 1.4.5.5 | 抗压强度 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.6 | 泡沫塑料与隔热材料 | 1.4.6.1 | 压缩强度 | 硬质泡沫塑料 压缩性能的测定 GB/T 8813-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.6 | 泡沫塑料与隔热材料 | 1.4.6.2 | 压缩强度 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)GB/T 10801.2-2018 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.6 | 泡沫塑料与隔热材料 | 1.4.6.3 | 压缩强度 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS) GB/T 10801.1-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.6 | 泡沫塑料与隔热材料 | 1.4.6.4 | 表观密度 | 泡沫塑料与橡胶 表观密度的测定 GB/T 6343-2009 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司珠海分公司
检验检测场所名称：珠海实验室
检验检测场所地址：广东省珠海市香洲区香工路 992 号 3 栋一楼 A 区
领域数：1　　类别数：5　　对象数：18　　参数数：98

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.6 | 泡沫塑料与隔热材料 | 1.4.6.5 | 表观密度 | 柔性泡沫橡塑绝热制品 GB/T 17794-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.7 | 防水卷材 | 1.4.7.1 | 异型片抗压强度 | 高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.8 | 水泥与掺合料 | 1.4.8.1 | 标准稠度用水量 | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.8 | 水泥与掺合料 | 1.4.8.2 | 安定性 | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.8 | 水泥与掺合料 | 1.4.8.3 | 凝结时间 | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.8 | 水泥与掺合料 | 1.4.8.4 | 密度 | 水泥密度测定方法 GB/T 208-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.8 | 水泥与掺合料 | 1.4.8.5 | 强度/胶砂强度（ISO 法） | 水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.8 | 水泥与掺合料 | 1.4.8.6 | 胶砂流动度 | 水泥胶砂流动度测定方法 GB/T 2419-2005 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司珠海分公司
检验检测场所名称：珠海实验室
检验检测场所地址：广东省珠海市香洲区香工路 992 号 3 栋一楼 A 区
领域数：1　　类别数：5　　对象数：18　　参数数：98

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.8 | 水泥与掺合料 | 1.4.8.7 | 细度 | 水泥细度检验方法 筛析法 GB 1345-2005 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.9 | 钢筋机械连接及套筒 | 1.4.9.1 | 极限抗拉强度 | 钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.9 | 钢筋机械连接及套筒 | 1.4.9.2 | 单向拉伸残余变形 | 钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.10 | 砌墙砖和砌块 | 1.4.10.1 | 干密度 | 蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.10 | 砌墙砖和砌块 | 1.4.10.2 | 抗压强度 | 蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.10 | 砌墙砖和砌块 | 1.4.10.3 | 抗折强度 | 蒸压粉煤灰砖 JC/T 239-2014 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.10 | 砌墙砖和砌块 | 1.4.10.4 | 抗压强度 | 混凝土实心砖 GB/T 21144-2007 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.10 | 砌墙砖和砌块 | 1.4.10.5 | 抗压强度 | 砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司珠海分公司
检验检测场所名称：珠海实验室
检验检测场所地址：广东省珠海市香洲区香工路 992 号 3 栋一楼 A 区
领域数：1　　类别数：5　　对象数：18　　参数数：98

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.10 | 砌墙砖和砌块 | 1.4.10.6 | 抗折强度 | 砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.11 | 砂(细集料 | 1.4.11.1 | 氯化物含量 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.11 | 砂(细集料 | 1.4.11.2 | 颗粒级配 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.11 | 砂(细集料 | 1.4.11.3 | 含泥量 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.11 | 砂(细集料 | 1.4.11.4 | 泥块含量 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.11 | 砂(细集料 | 1.4.11.5 | 堆积密度 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.11 | 砂(细集料 | 1.4.11.6 | 堆积密度 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.11 | 砂(细集料 | 1.4.11.7 | 氯离子（氯化物）含量 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司珠海分公司
检验检测场所名称：珠海实验室
检验检测场所地址：广东省珠海市香洲区香工路 992 号 3 栋一楼 A 区
领域数：1　　类别数：5　　对象数：18　　参数数：98

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.11 | 砂(细集料 | 1.4.11.8 | 颗粒级配和细度模数 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.11 | 砂(细集料 | 1.4.11.9 | 紧密密度 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.11 | 砂(细集料 | 1.4.11.10 | 泥块含量 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.4 | 工程材料-建设工程材料 | 1.4.11 | 砂(细集料 | 1.4.11.11 | 含泥量（标准法） | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 1 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 1.5 | 公路交通-工程材料 | 1.5.1 | 保温隔热材料 | 1.5.1.1 | 导热系数 | 《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》 GB/T 10294-2008 《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法》 GB/T10295-2008 | 仅做 GB/T 10295 热流计法 | 维持 |

以下空白

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：五联实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区龙岗街道五联社区清水路 225 号雄美工业园 2 栋 1 楼
领域数：3　　类别数：5　　对象数：37　　参数数：200

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.1 | 建筑用金属面绝热夹 | 1.1.1.1 | 燃烧性能 | 建筑材料及制品燃烧性能分级 GB 8624-2012 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：五联实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区龙岗街道五联社区清水路 225 号雄美工业园 2 栋 1 楼
领域数：3　　类别数：5　　对象数：37　　参数数：200

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | | 芯板 | | | | | |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.2 | 建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料 | 1.1.2.1 | 燃烧性能 | 建筑材料及制品燃烧性能分级 GB 8624-2012 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.3 | 柔性泡沫橡塑绝热制品 | 1.1.3.1 | 燃烧性能 | 建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法 GB/T 8627-2007 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.3 | 柔性泡沫橡塑绝热制品 | 1.1.3.2 | 燃烧性能 | 建筑材料及制品燃烧性能分级 GB 8624-2012 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.3 | 柔性泡沫橡塑绝热制品 | 1.1.3.3 | 燃烧性能 | 塑料用氧指数法测定燃烧行为第 2 部分：室温试验 GB/T 2406.2-2009 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.4 | 建筑材料 | 1.1.4.1 | 不燃性 | 建筑材料的对火反应试验. 不燃性试验 ISO 1182:2020 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.4 | 建筑材料 | 1.1.4.2 | 纺织物垂直燃烧性能 | 纺织品燃烧性能垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.4 | 建筑材料 | 1.1.4.3 | 热释放速率 | 建筑材料及制品燃烧性能分级 GB 8624-2012 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.4 | 建筑材料 | 1.1.4.4 | 燃烧性能 | 建筑材料及制品燃烧性能分级 GB 8624-2012 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.4 | 建筑材料 | 1.1.4.5 | 铺地材料燃烧性能 | 建筑材料及制品燃烧性能分级 GB 8624-2012 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.4 | 建筑材料 | 1.1.4.6 | 纺织物氧指数 | 建筑材料及制品燃烧性能分级 GB 8624-2012 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：五联实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区龙岗街道五联社区清水路 225 号雄美工业园 2 栋 1 楼
领域数：3　　类别数：5　　对象数：37　　参数数：200

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.4 | 建筑材料 | 1.1.4.7 | 纺织物垂直燃烧性能 | 建筑材料及制品燃烧性能分级 GB 8624-2012 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.4 | 建筑材料 | 1.1.4.8 | 不燃性 | 建筑材料及制品燃烧性能分级 GB 8624-2012 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.4 | 建筑材料 | 1.1.4.9 | 单体燃烧 | 建筑材料及制品燃烧性能分级 GB 8624-2012 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.4 | 建筑材料 | 1.1.4.10 | 可燃性 | 建筑材料及制品燃烧性能分级 GB 8624-2012 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.4 | 建筑材料 | 1.1.4.11 | 烟密度 | 建筑材料及制品燃烧性能分级 GB 8624-2012 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.4 | 建筑材料 | 1.1.4.12 | 50W 垂直燃烧试验 | 设备和器具部件用塑料材料易燃性的试验 UL 94:2013+R9:2018 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.4 | 建筑材料 | 1.1.4.13 | 水平燃烧试验 | 设备和器具部件用塑料材料易燃性的试验 UL 94:2013+R9:2018 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.4 | 建筑材料 | 1.1.4.14 | 薄质材料的垂直燃烧试验 | 设备和器具部件用塑料材料易燃性的试验 UL 94:2013+R9:2018 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.4 | 建筑材料 | 1.1.4.15 | 烟密度 | 建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法 GB/T 8627-2007 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.4 | 建筑材料 | 1.1.4.16 | 氧指数 | 塑料用氧指数法测定燃烧行为第 1 部分：导则 GB/T 2406.1-2008 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.4 | 建筑材料 | 1.1.4.17 | 可燃性 | 建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.4 | 建筑材料 | 1.1.4.18 | 热释放速率 | 建筑材料热释放速率试验方法 GB/T 16172-2007 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.4 | 建筑材料 | 1.1.4.19 | 热释放速率 | 建筑材料热释放速率试验方法 ISO | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：五联实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区龙岗街道五联社区清水路 225 号雄美工业园 2 栋 1 楼
领域数：3　　类别数：5　　对象数：37　　参数数：200

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | | | | | 5660-1:2015 | | |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.4 | 建筑材料 | 1.1.4.20 | 燃烧性能等级 | 建筑内部装修设计防火规范（附条文说明）GB 50222-2017 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.4 | 建筑材料 | 1.1.4.21 | 铺地材料燃烧性能 | 铺地材料的燃烧性能测定辐射热源法 GB/T 11785-2005 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.4 | 建筑材料 | 1.1.4.22 | 材料阻燃等级判定 | 建筑内部装修及防火施工及验收规范 GB 50354-2005 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.4 | 建筑材料 | 1.1.4.23 | 可燃性 | 对火反应试验.直接受火的建筑制品的可燃性.第 2 部分:单一火源试验 ISO 11925-2：2020 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.4 | 建筑材料 | 1.1.4.24 | 不燃性 | 建筑材料不燃性试验方法 GB/T 5464-2010 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.4 | 建筑材料 | 1.1.4.25 | 总热值 | 建筑材料及制品的燃烧性能燃烧热值的测定 GB/T 14402-2007 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.4 | 建筑材料 | 1.1.4.26 | 燃烧热值 | 建筑材料及制品的燃烧性能燃烧热值的测定 GB/T 14402-2007 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.4 | 建筑材料 | 1.1.4.27 | 燃烧热值 | 建筑产品耐火反应试验.燃烧热的测定 ISO 1716:2018 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.4 | 建筑材料 | 1.1.4.28 | 垂直燃烧法 | 公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识 GB 20286-2006 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.4 | 建筑材料 | 1.1.4.29 | 氧指数 | 塑料通过氧指数测定其燃烧性第 1 部分：总则 ISO 4589-1:2017 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.4 | 建筑材料 | 1.1.4.30 | 铺地材料燃烧性能 | 公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识 GB 20286-2006 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：五联实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区龙岗街道五联社区清水路 225 号雄美工业园 2 栋 1 楼
领域数：3　　类别数：5　　对象数：37　　参数数：200

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.4 | 建筑材料 | 1.1.4.31 | 阻燃性能 | 公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识 GB 20286-2006 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.4 | 建筑材料 | 1.1.4.32 | 建筑制品燃烧性能 | 公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识 GB 20286-2006 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.4 | 建筑材料 | 1.1.4.33 | 塑料氧指数 | 建筑材料及制品燃烧性能分级 GB 8624-2012 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.4 | 建筑材料 | 1.1.4.34 | 纺织物氧指数 | 公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识 GB 20286-2006 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.4 | 建筑材料 | 1.1.4.35 | 泡沫塑料垂直燃烧 | 公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识 GB 20286-2006 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.4 | 建筑材料 | 1.1.4.36 | 线缆成束燃烧 | 公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识 GB 20286-2006 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.4 | 建筑材料 | 1.1.4.37 | 烟密度 | 公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识 GB 20286-2006 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.4 | 建筑材料 | 1.1.4.38 | 垂直燃烧法 | 建筑材料及制品燃烧性能分级 GB 8624-2012 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.4 | 建筑材料 | 1.1.4.39 | 线缆烟密度 | 公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识 GB 20286-2006 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.4 | 建筑材料 | 1.1.4.40 | 热释放速率峰值 | 公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识 GB 20286-2006 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.4 | 建筑材料 | 1.1.4.41 | 纺织物垂直燃烧性能 | 公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识 GB 20286-2006 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.4 | 建筑材料 | 1.1.4.42 | 阻燃塑料及橡胶制品垂直燃烧 | 公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识 GB 20286-2006 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.4 | 建筑材料 | 1.1.4.43 | 塑料氧指数 | 塑料用氧指数法测定燃烧行为第 2 部分：室温试验 GB/T | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：五联实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区龙岗街道五联社区清水路 225 号雄美工业园 2 栋 1 楼
领域数：3　　类别数：5　　对象数：37　　参数数：200

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | | | | | 2406.2-2009 | | |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.4 | 建筑材料 | 1.1.4.44 | 氧指数 | 塑料用氧指数法测定燃烧行为第 2 部分：室温试验 GB/T 2406.2-2009 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.4 | 建筑材料 | 1.1.4.45 | 纺织物氧指数 | 纺织织物燃烧性能试验氧指数法 GB/T 5454-1997 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.4 | 建筑材料 | 1.1.4.46 | 氧指数 | 塑料通过氧指数测定其燃烧性第 2 部分：室温试验 ISO 4589-2-2017 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.4 | 建筑材料 | 1.1.4.47 | 燃烧性能 | 塑料 燃烧性能的测定水平法和垂直法 GB/T 2408-2021 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.4 | 建筑材料 | 1.1.4.48 | 单体燃烧 | 建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T 20284-2006 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.4 | 建筑材料 | 1.1.4.49 | 总热值 | 建筑材料及制品燃烧性能分级 GB 8624-2012 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.5 | 电气安装用阻燃PVC塑料 | 1.1.5.1 | 燃烧性能试验 | 建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法 GB/T 8627-2007 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.5 | 电气安装用阻燃PVC塑料 | 1.1.5.2 | 燃烧性能试验 | 塑料用氧指数法测定燃烧行为第 2 部分：室温试验 GB/T 2406.2-2009 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.5 | 电气安装用阻燃PVC塑料 | 1.1.5.3 | 燃烧性能试验 | 塑料 燃烧性能的测定水平法和垂直法 GB/T 2408-2021 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.6 | 绝热用岩棉、矿渣棉及其制品 | 1.1.6.1 | 燃烧性能 | 建筑材料及制品燃烧性能分级方法 GB 8624-2012 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：五联实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区龙岗街道五联社区清水路 225 号雄美工业园 2 栋 1 楼
领域数：3　　类别数：5　　对象数：37　　参数数：200

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.6 | 绝热用岩棉、矿渣棉及其制品 | 1.1.6.2 | 燃烧性能 | 建筑材料不燃性试验方法 GB/T 5464-2010 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.7 | 金属及金属复合材料吊顶板 | 1.1.7.1 | 防火性能 | 建筑材料及制品燃烧性能分级 GB 8624-2012_ | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.8 | 阻燃玻璃纤维增强塑料 | 1.1.8.1 | 垂直燃烧 | 塑料 燃烧性能的测定水平法和垂直法 GB/T 2408-2021 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.9 | 电缆及光缆 | 1.1.9.1 | 燃烧性能 A 级 | 电缆及光缆燃烧性能分级 GB 31247-2014 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.9 | 电缆及光缆 | 1.1.9.2 | 燃烧性能 B1 级 | 电缆及光缆燃烧性能分级 GB 31247-2014 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.9 | 电缆及光缆 | 1.1.9.3 | 燃烧性能 B2 级 | 电缆及光缆燃烧性能分级 GB 31247-2014 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.9 | 电缆及光缆 | 1.1.9.4 | 腐蚀性等级 | 电缆及光缆燃烧性能分级 GB 31247-2014 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.9 | 电缆及光缆 | 1.1.9.5 | 燃烧性能 B3 级 | 电缆及光缆燃烧性能分级 GB 31247-2014 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.9 | 电缆及光缆 | 1.1.9.6 | 燃烧滴落物/微粒等级 | 电缆及光缆燃烧性能分级 GB 31247-2014 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.10 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS） | 1.1.10.1 | 燃烧滴落物/微粒 | 建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T 20284-2006 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.10 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS） | 1.1.10.2 | 过滤纸是否被引燃 | 建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.10 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑 | 1.1.10.3 | 20s 内无燃烧滴落物引燃滤纸现象 | 建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：五联实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区龙岗街道五联社区清水路 225 号雄美工业园 2 栋 1 楼
领域数：3　　类别数：5　　对象数：37　　参数数：200

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | | 料（XPS） | | | | | |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.10 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS） | 1.1.10.4 | 20s 内焰尖高度 | 建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.10 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS） | 1.1.10.5 | 燃烧长度 | 建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.10 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS） | 1.1.10.6 | 600s 内总产烟量 | 建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T 20284-2006 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.10 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS） | 1.1.10.7 | 600s 内总热释放量 | 建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T 20284-2006 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.10 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS） | 1.1.10.8 | 火焰横向蔓延长度 | 建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T 20284-2006 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.10 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS） | 1.1.10.9 | 烟气生成速率指数 | 建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T 20284-2006 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.10 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS） | 1.1.10.10 | 燃烧增长速率指数 | 建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T 20284-2006 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.11 | 塑料及橡胶 | 1.1.11.1 | 垂直燃烧 | 电工电子产品着火危险试验第 16 部分：试验火焰 50W 水平与垂 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：五联实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区龙岗街道五联社区清水路 225 号雄美工业园 2 栋 1 楼
领域数：3　　类别数：5　　对象数：37　　参数数：200

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | | | | | 直火焰试验方法 GB/T 5169.16-2017 | | |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.11 | 塑料及橡胶 | 1.1.11.2 | 水平燃烧 | 电工电子产品着火危险试验第 16 部分：试验火焰 50W 水平与垂直火焰试验方法 GB/T 5169.16-2017 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.11 | 塑料及橡胶 | 1.1.11.3 | 50W 水平和垂直燃烧 | 着火危险试验第 11-10 部分：50W 水平和垂直火焰的试验方法 IEC 60695-11-10:2013 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.12 | 耐火电缆 | 1.1.12.1 | 阻燃性能 | 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验第 31 部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 试验装置 GB/T 18380.31-2022 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.12 | 耐火电缆 | 1.1.12.2 | 耐火性能 | 在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验第 21 部分：试验步骤和要求额定电压 0.6/1.0kV 及以下电缆 GB/T 19216.21-2003 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.13 | 阻燃防火建筑材料 | 1.1.13.1 | FV-1 级 | 固体非金属材料暴露在火焰源时的燃烧性试验方法清 GB/T 11020-2005 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.13 | 阻燃防火建筑材料 | 1.1.13.2 | 600s 内总产烟量 | 建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T 20284-2006 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.13 | 阻燃防火建筑材料 | 1.1.13.3 | 600s 内总热释放量 | 建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T 20284-2006 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.13 | 阻燃防火建筑材料 | 1.1.13.4 | 损毁长度 | 纺织品燃烧性能垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：五联实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区龙岗街道五联社区清水路 225 号雄美工业园 2 栋 1 楼
领域数：3　　类别数：5　　对象数：37　　参数数：200

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.13 | 阻燃防火建筑材料 | 1.1.13.5 | 火焰横向蔓延长度 | 建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T 20284-2006 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.13 | 阻燃防火建筑材料 | 1.1.13.6 | 烟气生成速率指数 | 建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T 20284-2006 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.13 | 阻燃防火建筑材料 | 1.1.13.7 | 燃烧增长速率指数 | 建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T 20284-2006 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.13 | 阻燃防火建筑材料 | 1.1.13.8 | 燃烧滴落物/微粒 | 建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T 20284-2006 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.13 | 阻燃防火建筑材料 | 1.1.13.9 | 燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃 | 纺织品燃烧性能垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.13 | 阻燃防火建筑材料 | 1.1.13.10 | 续燃时间 | 纺织品燃烧性能垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.13 | 阻燃防火建筑材料 | 1.1.13.11 | 阴燃时间 | 纺织品燃烧性能垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.13 | 阻燃防火建筑材料 | 1.1.13.12 | 热释放速率峰值 | 建筑材料及制品燃烧性能分级 GB 8624-2012 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.13 | 阻燃防火建筑材料 | 1.1.13.13 | 烟密度 | 建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法 GB/T 8627-2007 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.13 | 阻燃防火建筑材料 | 1.1.13.14 | 烟密度等级 | 建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法 GB/T 8627-2007 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.13 | 阻燃防火建筑材料 | 1.1.13.15 | 燃烧长度 | 建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.13 | 阻燃防火建筑材料 | 1.1.13.16 | 过滤纸是否被引燃 | 建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：五联实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区龙岗街道五联社区清水路 225 号雄美工业园 2 栋 1 楼
领域数：3　　类别数：5　　对象数：37　　参数数：200

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.13 | 阻燃防火建筑材料 | 1.1.13.17 | 单位面积热释放速率峰值 | 建筑材料热释放速率试验 GB/T 16172-2007 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.13 | 阻燃防火建筑材料 | 1.1.13.18 | 临界热辐射能量 | 铺地材料的燃烧性能测定辐射热源法 GB/T 11785-2005 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.13 | 阻燃防火建筑材料 | 1.1.13.19 | 热释放速率峰值 | 建筑材料热释放速率试验 GB/T 16172-2007 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.13 | 阻燃防火建筑材料 | 1.1.13.20 | 不燃性 | 建筑材料不燃性试验方法 GB/T 5464-2010 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.13 | 阻燃防火建筑材料 | 1.1.13.21 | 总热值 | 建筑材料及制品的燃烧性能燃烧热值的测定 GB/T 14402-2007 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.13 | 阻燃防火建筑材料 | 1.1.13.22 | 热释放速率峰值 | 公共场所阻燃制品及组件燃烧性能 GB 20286-2006 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.13 | 阻燃防火建筑材料 | 1.1.13.23 | 氧指数 | 纺织织物燃烧性能试验氧指数法 GB/T 5454-1997 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.13 | 阻燃防火建筑材料 | 1.1.13.24 | 氧指数 | 塑料用氧指数法测定燃烧行为第 2 部分：室温试验 GB/T 2406.2-2009 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.13 | 阻燃防火建筑材料 | 1.1.13.25 | FV-1 级 | 塑料 燃烧性能的测定水平法和垂直法 GB/T 2408-2021 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.13 | 阻燃防火建筑材料 | 1.1.13.26 | FV-0 级 | 塑料 燃烧性能的测定水平法和垂直法 GB/T 2408-2021 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.13 | 阻燃防火建筑材料 | 1.1.13.27 | 垂直燃烧性能 | 塑料 燃烧性能的测定水平法和垂直法 GB/T 2408-2021 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.14 | 软质阻燃聚氨酯泡沫塑料 | 1.1.14.1 | 燃烧性能-氧指数 | 塑料用氧指数法测定燃烧行为第 1 部分：导则 GB/T 2406.1-2008 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：五联实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区龙岗街道五联社区清水路 225 号雄美工业园 2 栋 1 楼
领域数：3　　类别数：5　　对象数：37　　参数数：200

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.14 | 软质阻燃聚氨酯泡沫塑料 | 1.1.14.2 | 氧指数 | 塑料用氧指数法测定燃烧行为第 2 部分：室温试验 GB/T 2406.2-2009 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.15 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 1.1.15.1 | 烟气生成速率指数 | 建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T 20284-2006 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.15 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 1.1.15.2 | 600s 内总产烟量 | 建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T 20284-2006 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.15 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 1.1.15.3 | 火焰横向蔓延长度 | 建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T 20284-2006 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.15 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 1.1.15.4 | 600s 内总热释放量 | 建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T 20284-2006 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.15 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 1.1.15.5 | 燃烧增长速率指数 | 建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T 20284-2006 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.15 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 1.1.15.6 | 燃烧滴落物/微粒 | 建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T 20284-2006 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.15 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 1.1.15.7 | 燃烧性能-氧指数 | 塑料用氧指数法测定燃烧行为第 1 部分：导则 GB/T 2406.1-2008 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：五联实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区龙岗街道五联社区清水路 225 号雄美工业园 2 栋 1 楼
领域数：3　　类别数：5　　对象数：37　　参数数：200

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.15 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 1.1.15.8 | 燃烧长度 | 建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.15 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 1.1.15.9 | 过滤纸是否被引燃 | 建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.16 | 阻燃篷布 | 1.1.16.1 | 氧指数 | 塑料用氧指数法测定燃烧行为第 2 部分：室温试验 GB/T 2406.2-2009 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.17 | 建筑绝热用玻璃棉制品 | 1.1.17.1 | 燃烧性能 | 建筑材料及制品燃烧性能分级 GB 8624-2012 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.18 | 阻燃电缆 | 1.1.18.1 | 阻燃性能 | 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验第 31 部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 试验装置 GB/T 18380.31-2022 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.18 | 阻燃电缆 | 1.1.18.2 | 阻燃性能 | 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验第 32 部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 A F/R 类 GB/T 18380.32-2022 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.18 | 阻燃电缆 | 1.1.18.3 | 阻燃性能 | 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第 35 部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 C 类 GB/T 18380.35-2022 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.18 | 阻燃电缆 | 1.1.18.4 | 阻燃性能 | 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第 34 部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 B 类 GB/T | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：五联实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区龙岗街道五联社区清水路 225 号雄美工业园 2 栋 1 楼
领域数：3　　类别数：5　　对象数：37　　参数数：200

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | | | | | 18380.34-2022 | | |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.18 | 阻燃电缆 | 1.1.18.5 | 阻燃性能 | 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验第 36 部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 D 类 GB/T 18380.36-2022 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.18 | 阻燃电缆 | 1.1.18.6 | 阻燃性能 | 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验第 33 部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 A 类 GB/T 18380.33-2022 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.19 | 铺地材料 | 1.1.19.1 | 烟密度等级 | 建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法 GB/T 8627-2007 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.19 | 铺地材料 | 1.1.19.2 | 烟气总值 | 铺地材料的燃烧性能 测定辐射热源法 GB/T 11785-2005 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.19 | 铺地材料 | 1.1.19.3 | 临界热辐射通量 | 铺地材料的燃烧性能 测定辐射热源法 GB/T 11785-2005 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.19 | 铺地材料 | 1.1.19.4 | 产烟量 | 铺地材料的燃烧性能 测定辐射热源法 GB/T 11785-2005 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.19 | 铺地材料 | 1.1.19.5 | 临界热辐射通量 | 地板覆盖物对火反应试验第 1 部分：使用辐射热源的燃烧性能的测定 ISO 9239-1:2010 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.19 | 铺地材料 | 1.1.19.6 | 产烟量 | 地板覆盖物对火反应试验第 1 部分：使用辐射热源的燃烧性能的测定 ISO 9239-1:2010 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.19 | 铺地材料 | 1.1.19.7 | 烟气总值 | 地板覆盖物对火反应试验第 1 部分：使用辐射热源的燃烧性能的测定 ISO | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：五联实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区龙岗街道五联社区清水路 225 号雄美工业园 2 栋 1 楼
领域数：3　　类别数：5　　对象数：37　　参数数：200

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | | | | | 9239-1:2010 | | |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.20 | 泡沫塑料 | 1.1.20.1 | 20s 内无燃烧滴落物引燃滤纸现象 | 建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.20 | 泡沫塑料 | 1.1.20.2 | 20s 内焰尖高度 | 建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.20 | 泡沫塑料 | 1.1.20.3 | 氧指数 | 塑料用氧指数法测定燃烧行为第 2 部分：室温试验 GB/T 2406.2-2009 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.20 | 泡沫塑料 | 1.1.20.4 | 垂直燃烧特性 | 塑料 硬质泡沫塑料燃烧性能试验方法 垂直燃烧法 GB/T 8333-2022 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.21 | 建筑材料或制品 | 1.1.21.1 | 火焰横向蔓延长度 | 建筑产品对火反应测试建筑产品单体燃烧测试（地面材料除外） BS EN 13823:2010+A1:2014 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.21 | 建筑材料或制品 | 1.1.21.2 | 烟气生产速率 | 建筑产品对火反应测试建筑产品单体燃烧测试（地面材料除外） BS EN 13823:2010+A1:2014 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.21 | 建筑材料或制品 | 1.1.21.3 | 热释放速率 | 建筑产品对火反应测试建筑产品单体燃烧测试（地面材料除外） BS EN 13823:2010+A1:2014 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.21 | 建筑材料或制品 | 1.1.21.4 | 燃烧滴落物/微粒 | 建筑产品对火反应测试建筑产品单体燃烧测试（地面材料除外） BS EN 13823:2010+A1:2014 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.21 | 建筑材料或制品 | 1.1.21.5 | 燃烧热值 | 建筑产品对火反应测试建筑产品单体燃烧测试（地面材料除外） BS EN 13823:2010+A1:2014 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：五联实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区龙岗街道五联社区清水路 225 号雄美工业园 2 栋 1 楼
领域数：3　　类别数：5　　对象数：37　　参数数：200

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.22 | 塑料 | 1.1.22.1 | 水平燃烧 | 塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法 GB/T 2408-2021 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.22 | 塑料 | 1.1.22.2 | 氧指数 | 塑料用氧指数法测定燃烧行为第 1 部分：导则 GB/T 2406.1-2008 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.22 | 塑料 | 1.1.22.3 | 氧指数 | 塑料用氧指数法测定燃烧行为 第 2 部分：室温试验 GB/T 2406.2-2009 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.22 | 塑料 | 1.1.22.4 | 氧指数 | 塑料用氧指数法测定燃烧性能第 2 部分：室温试验 ISO 4589-2:2017 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.22 | 塑料 | 1.1.22.5 | 燃烧性能等级 | 塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法 GB/T 2408-2021 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.22 | 塑料 | 1.1.22.6 | 阻燃等级 | 塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法 GB/T 2408-2021 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.23 | 绝热用硬质酚醛泡沫制品 | 1.1.23.1 | 燃烧性能 | 建筑材料及制品燃烧性能分级 GB 8624-2012 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.23 | 绝热用硬质酚醛泡沫制品 | 1.1.23.2 | 燃烧性能 | 建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法 GB/T 8627-2007 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.23 | 绝热用硬质酚醛泡沫制品 | 1.1.23.3 | 燃烧性能 | 塑料用氧指数法测定燃烧行为第 2 部分：室温试验 GB/T 2406.2-2009 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.24 | 饰面型防火涂料 | 1.1.24.1 | 燃烧性能 | 饰面型防火涂料 GB 12441-2018 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.25 | 纺织品 | 1.1.25.1 | 燃烧长度 | 纺织品燃烧性能垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：五联实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区龙岗街道五联社区清水路 225 号雄美工业园 2 栋 1 楼
领域数：3　　类别数：5　　对象数：37　　参数数：200

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.25 | 纺织品 | 1.1.25.2 | 损毁长度 | 纺织品燃烧性能垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.25 | 纺织品 | 1.1.25.3 | 续燃时间 | 纺织品燃烧性能垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.25 | 纺织品 | 1.1.25.4 | 阴燃时间 | 纺织品燃烧性能垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.26 | 绝热玻璃棉及其制品 | 1.1.26.1 | 燃烧性能 | 建筑材料不燃性试验方法 GBT 5464-2010 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.27 | 塑料制品 | 1.1.27.1 | 水平与垂直燃烧 | 塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法 GB/T 2408-2021 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.28 | 不燃无机复合板 | 1.1.28.1 | 燃烧热值 | 建筑材料及制品的燃烧性能燃烧热值的测定 GB/T 14402-2007 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.28 | 不燃无机复合板 | 1.1.28.2 | 不燃性 | 建筑材料不燃性试验方法 GB/T 5464-2010 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.28 | 不燃无机复合板 | 1.1.28.3 | 燃烧性能-平均持续燃烧时间 | 建筑材料不燃性试验方法 GB/T 5464-2010 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.28 | 不燃无机复合板 | 1.1.28.4 | 燃烧性能-平均质量损失率 | 建筑材料不燃性试验方法 GB/T 5464-2010 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.28 | 不燃无机复合板 | 1.1.28.5 | 燃烧性能-炉内平均温升 | 建筑材料不燃性试验方法 GB/T 5464-2010 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.28 | 不燃无机复合板 | 1.1.28.6 | 燃烧性能-燃烧热值 | 建筑材料及制品的燃烧性能燃烧热值的测定 GB/T 14402-2007 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.29 | 阻燃木质复合地板 | 1.1.29.1 | 燃烧性能 | 建筑材料及制品燃烧性能分级 GB 8624-2012 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：五联实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区龙岗街道五联社区清水路 225 号雄美工业园 2 栋 1 楼
领域数：3　　类别数：5　　对象数：37　　参数数：200

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.29 | 阻燃木质复合地板 | 1.1.29.2 | 可燃性 | 建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.30 | 建筑用岩棉、矿渣棉绝热制品 | 1.1.30.1 | 燃烧性能 | 建筑材料及制品燃烧性能分级方法 GB 8624-2012 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.1 | 防火材料 | 1.1.30 | 建筑用岩棉、矿渣棉绝热制品 | 1.1.30.2 | 燃烧性能 | 建筑材料不燃性试验方法 GB/T 5464-2010 | | 维持 |
| 1 | 消防产品检测 | 1.2 | 消防产品-火灾防护-建筑构件 | 1.2.1 | 防火封堵材料 | 1.2.1.1 | 燃烧性能 | 防火封堵材料 GB 23864-2023 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.1 | 材料防火阻燃性能 | 2.1.1.1 | 电线电缆耐火性能/线路完整性 | 在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验 第 21 部分：试验步骤和要求——额定电压 0.6/1.0kV 及以下电缆 GB/T 19216.21—2003 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.1 | 材料防火阻燃性能 | 2.1.1.2 | 电线电缆耐火性能/线路完整性 | 在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验 第 23 部分：试验步骤和要求——数据电缆额定电压 0.6/1.0kV 及以下电缆 GB/T 19216.23—2003 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.1 | 材料防火阻燃性能 | 2.1.1.3 | 电线电缆耐火性能/线路完整性 | 在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验 第 25 部分：试验步骤和要求 光缆 GBT 19216.25-2008 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.1 | 电子电气-电线电缆 | 3.1.1 | 电缆和光缆 | 3.1.1.1 | 成束电线电缆火焰垂直蔓延试验（A F/R 类） | 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验第 32 部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 A F/R 类 GB/T 18380.32-2022 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：五联实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区龙岗街道五联社区清水路 225 号雄美工业园 2 栋 1 楼
领域数：3　　类别数：5　　对象数：37　　参数数：200

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 3 | 产品质量检验 | 3.1 | 电子电气-电线电缆 | 3.1.1 | 电缆和光缆 | 3.1.1.2 | 单根绝缘细电线电缆火焰垂直蔓延试验-扩散型火焰试验 | 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第22部分：单根绝缘细电线电缆火焰垂直蔓延试验 扩散型火焰试验方法 GB/T 18380.22-2008 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.1 | 电子电气-电线电缆 | 3.1.1 | 电缆和光缆 | 3.1.1.3 | 成束电线电缆火焰垂直蔓延试验（B类） | 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第34部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 B类GB/T 18380.34-2022 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.1 | 电子电气-电线电缆 | 3.1.1 | 电缆和光缆 | 3.1.1.4 | 成束电线电缆火焰垂直蔓延试验（A类） | 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验第33部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 A类 GB/T 18380.33-2022 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.1 | 电子电气-电线电缆 | 3.1.1 | 电缆和光缆 | 3.1.1.5 | 成束电线电缆火焰垂直蔓延试验（C类） | 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第35部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 C类GB/T 18380.35-2022 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.1 | 电子电气-电线电缆 | 3.1.1 | 电缆和光缆 | 3.1.1.6 | 成束电线电缆火焰垂直蔓延试验（D类） | 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验第36部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 D类 GB/T 18380.36-2022 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.1 | 电子电气-电线电缆 | 3.1.1 | 电缆和光缆 | 3.1.1.7 | 单根垂直蔓延试验 | 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第12部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1 kW 预混合型火焰试验方法 GB/T 18380.12-2022 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.1 | 电子电气-电线电缆 | 3.1.1 | 电缆和光缆 | 3.1.1.8 | 单根垂直蔓延试验（燃烧滴落物） | 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第13部分：单根绝缘电 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：五联实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区龙岗街道五联社区清水路 225 号雄美工业园 2 栋 1 楼
领域数：3　　类别数：5　　对象数：37　　参数数：200

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | | | | | 线电缆火焰垂直蔓延试验　测定燃烧的滴落（物）/微粒的试验方法 GB/T　18380.13-2022 | | |
| 3 | 产品质量检验 | 3.1 | 电子电气-电线电缆 | 3.1.2 | 阻燃和耐火电缆 | 3.1.2.1 | 单根阻燃性能 | 阻燃和耐火电线电缆或光缆通则 GB/T 19666-2019 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.1 | 电子电气-电线电缆 | 3.1.2 | 阻燃和耐火电缆 | 3.1.2.2 | 低烟性能 | 阻燃和耐火电线电缆或光缆通则 GB/T 19666-2019 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.1 | 电子电气-电线电缆 | 3.1.2 | 阻燃和耐火电缆 | 3.1.2.3 | 水喷射试验 | 阻燃和耐火电线电缆或光缆通则 GB/T 19666-2019 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.1 | 电子电气-电线电缆 | 3.1.2 | 阻燃和耐火电缆 | 3.1.2.4 | 成束阻燃性能 | 阻燃和耐火电线电缆或光缆通则 GB/T 19666-2019 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.1 | 电子电气-电线电缆 | 3.1.2 | 阻燃和耐火电缆 | 3.1.2.5 | 无卤性能 | 阻燃和耐火电线电缆或光缆通则 GB/T 19666-2019 | 不测 HF 含量、卤素含量 | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.1 | 电子电气-电线电缆 | 3.1.2 | 阻燃和耐火电缆 | 3.1.2.6 | 水喷淋试验 | 阻燃和耐火电线电缆或光缆通则 GB/T 19666-2019 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.1 | 电子电气-电线电缆 | 3.1.2 | 阻燃和耐火电缆 | 3.1.2.7 | 耐火性能 | 阻燃和耐火电线电缆或光缆通则 GB/T 19666-2019 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.1 | 电子电气-电线电缆 | 3.1.3 | 取自电缆或光缆的材料 | 3.1.3.1 | pH 值和导电率的测定 | 取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法 第 2 部分：酸度（用 pH 测量）和电导率的测定 GB/T 17650.2-2021 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.1 | 电子电气-电线电缆 | 3.1.4 | 电缆或光缆 | 3.1.4.1 | 火焰蔓延程度的确定 | 电缆或光缆在受火条件下火焰蔓延、热释放和产烟特性的试验方法 GB/T 31248-2014 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：五联实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区龙岗街道五联社区清水路 225 号雄美工业园 2 栋 1 楼
领域数：3　　类别数：5　　对象数：37　　参数数：200

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 3 | 产品质量检验 | 3.1 | 电子电气-电线电缆 | 3.1.4 | 电缆或光缆 | 3.1.4.2 | 热释放速率峰值（HRR 峰值） | 电缆或光缆在受火条件下火焰蔓延、热释放和产烟特性的试验方法 GB/T 31248-2014 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.1 | 电子电气-电线电缆 | 3.1.4 | 电缆或光缆 | 3.1.4.3 | 燃烧增长速率指数（FIGRA） | 电缆或光缆在受火条件下火焰蔓延、热释放和产烟特性的试验方法 GB/T 31248-2014 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.1 | 电子电气-电线电缆 | 3.1.4 | 电缆或光缆 | 3.1.4.4 | 热释放总量（THR1200） | 电缆或光缆在受火条件下火焰蔓延、热释放和产烟特性的试验方法 GB/T 31248-2014 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.1 | 电子电气-电线电缆 | 3.1.4 | 电缆或光缆 | 3.1.4.5 | 烟密度试验 | 电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定第 2 部分:试验程序和要求 GB/T 17651.2-2021 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.1 | 电子电气-电线电缆 | 3.1.4 | 电缆或光缆 | 3.1.4.6 | 产烟总量（TSP1200） | 电缆或光缆在受火条件下火焰蔓延、热释放和产烟特性的试验方法 GB/T 31248-2014 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.1 | 电子电气-电线电缆 | 3.1.4 | 电缆或光缆 | 3.1.4.7 | 产烟速率峰值（SPR 峰值） | 电缆或光缆在受火条件下火焰蔓延、热释放和产烟特性的试验方法 GB/T 31248-2014 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.2 | 日用化工产品-涂料 | 3.2.1 | 饰面型防火涂料 | 3.2.1.1 | 炭化体积 | 饰面型防火涂料 GB 12441-2018 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.2 | 日用化工产品-涂料 | 3.2.1 | 饰面型防火涂料 | 3.2.1.2 | 耐燃时间 | 饰面型防火涂料 GB 12441-2018 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.2 | 日用化工产品-涂料 | 3.2.1 | 饰面型防火涂料 | 3.2.1.3 | 质量损失 | 饰面型防火涂料 GB 12441-2018 | | 维持 |

以下空白

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 农林、水、畜、渔质量安全检测 | 1.1 | 农业环境 | 1.1.1 | 水质 | 1.1.1.1 | 氯化物 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.5－2006 | 只做硝酸银容量法、离子色谱法 | 维持 |
| 1 | 农林、水、畜、渔质量安全检测 | 1.1 | 农业环境 | 1.1.1 | 水质 | 1.1.1.2 | 色度 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4－2006 | 只做铂-钴标准比色法 | 维持 |
| 1 | 农林、水、畜、渔质量安全检测 | 1.1 | 农业环境 | 1.1.1 | 水质 | 1.1.1.3 | 氨氮 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.5－2006 | 只做纳氏试剂分光光度法、水杨酸盐分光光度法 | 维持 |
| 1 | 农林、水、畜、渔质量安全检测 | 1.1 | 农业环境 | 1.1.1 | 水质 | 1.1.1.4 | 阴离子合成洗涤剂 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4－2006 | 只做亚甲基蓝分光光度法 | 维持 |
| 1 | 农林、水、畜、渔质量安全检测 | 1.1 | 农业环境 | 1.1.1 | 水质 | 1.1.1.5 | 铝 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6－2006 | 只做铬天青 S 分光光度法 | 维持 |
| 1 | 农林、水、畜、渔质量安全检测 | 1.1 | 农业环境 | 1.1.1 | 水质 | 1.1.1.6 | 游离氯（余氯） | 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006 1 | 只做 N,N-二乙基对苯二胺(DPD)分光光度法 | 维持 |
| 1 | 农林、水、畜、渔质量安全检测 | 1.1 | 农业环境 | 1.1.1 | 水质 | 1.1.1.7 | 锌 | 《水和废水监测分析方法》（第四版 增补版）（国家环境保护总局编）第三篇 第四章 十九 | | 维持 |
| 1 | 农林、水、畜、渔质量安全检测 | 1.1 | 农业环境 | 1.1.1 | 水质 | 1.1.1.8 | 镉 | 《水和废水监测分析方法》（第四版 增补版）（国家环境保护 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | | | | | 总局编）第三篇 第四章 七 | | |
| 1 | 农林、水、畜、渔质量安全检测 | 1.1 | 农业环境 | 1.1.1 | 水质 | 1.1.1.9 | 铜 | 《水和废水监测分析方法》（第四版 增补版）（国家环境保护总局编）第三篇 第四章 十 | | 维持 |
| 1 | 农林、水、畜、渔质量安全检测 | 1.1 | 农业环境 | 1.1.1 | 水质 | 1.1.1.10 | 亚硝酸盐氮 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.5－2006 | | 维持 |
| 1 | 农林、水、畜、渔质量安全检测 | 1.1 | 农业环境 | 1.1.1 | 水质 | 1.1.1.11 | pH 值 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4－2006 | 只做玻璃电极法 | 维持 |
| 1 | 农林、水、畜、渔质量安全检测 | 1.1 | 农业环境 | 1.1.1 | 水质 | 1.1.1.12 | 乙苯 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8－2006 | 只做液液萃取毛细管柱气相色谱法、顶空毛细管柱气相色谱法 | 维持 |
| 1 | 农林、水、畜、渔质量安全检测 | 1.1 | 农业环境 | 1.1.1 | 水质 | 1.1.1.13 | 二甲苯 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8－2006 | 只做液液萃取毛细管柱气相色谱法、顶空毛细柱气相色谱法 | 维持 |
| 1 | 农林、水、畜、渔质量安全检测 | 1.1 | 农业环境 | 1.1.1 | 水质 | 1.1.1.14 | 二氯乙酸 | 《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》 GB/T 5750.10-2006 | 只做液液萃取衍生气相色谱法 | 维持 |
| 1 | 农林、水、畜、渔质量 | 1.1 | 农业环境 | 1.1.1 | 水质 | 1.1.1.15 | 氟化物 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指 | 只做离子色谱 | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 安全检测 | | | | | | | 标》 GB/T 5750.5－2006 | 法、氟试剂分光光度法 | |
| 1 | 农林、水、畜、渔质量安全检测 | 1.1 | 农业环境 | 1.1.1 | 水质 | 1.1.1.16 | 镍 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6－2006 | 只做无火焰原子吸收分光光度法 | 维持 |
| 1 | 农林、水、畜、渔质量安全检测 | 1.1 | 农业环境 | 1.1.1 | 水质 | 1.1.1.17 | 硝酸盐氮 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.5－2006 | 只做麝香草酚分光光度法、紫外分光光度法、离子色谱法 | 维持 |
| 1 | 农林、水、畜、渔质量安全检测 | 1.1 | 农业环境 | 1.1.1 | 水质 | 1.1.1.18 | 硫酸盐 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.5－2006 | 只做离子色谱法、铬酸钡分光光度法（热法）、铬酸钡分光光度法（冷法） | 维持 |
| 1 | 农林、水、畜、渔质量安全检测 | 1.1 | 农业环境 | 1.1.1 | 水质 | 1.1.1.19 | 甲苯 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8－2006 | 只做液液萃取毛细管柱气相色谱法、顶空毛细管柱气相色谱法 | 维持 |
| 1 | 农林、水、畜、渔质量 | 1.1 | 农业环境 | 1.1.1 | 水质 | 1.1.1.20 | 浑浊度 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物 | 只做散射法- | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 安全检测 | | | | | | | 理指标》 GB/T 5750.4－2006 | 福尔马肼标准、目视比浊法-福尔马肼标准 | |
| 1 | 农林、水、畜、渔质量安全检测 | 1.1 | 农业环境 | 1.1.1 | 水质 | 1.1.1.21 | 铜 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6－2006 | 只做无火焰原子吸收分光光度法、火焰原子吸收分光光度法、二乙基二硫代氨基甲酸钠分光法 | 维持 |
| 1 | 农林、水、畜、渔质量安全检测 | 1.1 | 农业环境 | 1.1.1 | 水质 | 1.1.1.22 | 铅 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6－2006 | 只做无火焰原子吸收分光光度法 | 维持 |
| 1 | 农林、水、畜、渔质量安全检测 | 1.1 | 农业环境 | 1.1.1 | 水质 | 1.1.1.23 | 铁 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6－2006 | 只做火焰原子吸收分光光度法、二氮杂菲分光法 | 维持 |
| 1 | 农林、水、畜、渔质量安全检测 | 1.1 | 农业环境 | 1.1.1 | 水质 | 1.1.1.24 | 银 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6－2006 | 只做无火焰原子吸收分光光度法 | 维持 |
| 1 | 农林、水、畜、渔质量安全检测 | 1.1 | 农业环境 | 1.1.1 | 水质 | 1.1.1.25 | 锑 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6－2006 | 只做氢化物原子荧光法 | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 农林、水、畜、渔质量安全检测 | 1.1 | 农业环境 | 1.1.1 | 水质 | 1.1.1.26 | 锌 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6—2006 | 只做火焰原子吸收分光光度法、双硫腙分光法法 | 维持 |
| 1 | 农林、水、畜、渔质量安全检测 | 1.1 | 农业环境 | 1.1.1 | 水质 | 1.1.1.27 | 钠 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6—2006 | 只做火焰原子吸收分光光度法 | 维持 |
| 1 | 农林、水、畜、渔质量安全检测 | 1.1 | 农业环境 | 1.1.1 | 水质 | 1.1.1.28 | 莠去津 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 17 | 只做高效液相色谱法 | 维持 |
| 1 | 农林、水、畜、渔质量安全检测 | 1.1 | 农业环境 | 1.1.1 | 水质 | 1.1.1.29 | 苯乙烯 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T 5750.8-2006 | 只做液液萃取毛细管柱气相色谱法、顶空毛细管柱气相色谱法 | 维持 |
| 1 | 农林、水、畜、渔质量安全检测 | 1.1 | 农业环境 | 1.1.1 | 水质 | 1.1.1.30 | 苯 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T 5750.8—2006 | 只做液液萃取毛细管柱气相色谱法、顶空毛细管柱气相色谱法 | 维持 |
| 1 | 农林、水、畜、渔质量安全检测 | 1.1 | 农业环境 | 1.1.1 | 水质 | 1.1.1.31 | 三氯乙酸 | 《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》 GB/T 5750.10-2006 | 只做液液萃取衍生气相色谱生法 | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 环境检测 | 2.1 | 辐射 | 2.1.1 | 电磁辐射 | 2.1.1.1 | 功率密度 | 《移动通信基站电磁辐射环境监测方法》HJ972—2018 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.1 | 辐射 | 2.1.1 | 电磁辐射 | 2.1.1.2 | 工频电场强度 | 《交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)》 HJ 681-2013 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.1 | 辐射 | 2.1.1 | 电磁辐射 | 2.1.1.3 | 电场强度 | 《移动通信基站电磁辐射环境监测方法》HJ972—2018 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.1 | 辐射 | 2.1.2 | 电离辐射 | 2.1.2.1 | 氡 | 环境空气中氡的测量方法 HJ 1212-2021 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.1 | 辐射 | 2.1.2 | 电离辐射 | 2.1.2.2 | 总α | 《水质 总α放射性的测定 厚源法》HJ 898-2017 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.1 | 辐射 | 2.1.2 | 电离辐射 | 2.1.2.3 | 总β | 《水质 总β放射性的测定 厚源法》HJ 899-2017 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.2 | 固体废物 | 2.2.1 | 污水处理厂污泥 | 2.2.1.1 | 污泥含水率 | 《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005　　重量法 2 | 只做重量法 | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.2 | 固体废物 | 2.2.2 | 固体废物 | 2.2.2.1 | 六价铬 | 《固体废物 六价铬的测定 碱消解/火焰原子吸收分光光度法》HJ 687-2014 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.1 | 环境空气和废气 | 2.3.1.1 | 1,1-二氯乙烷 | 《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.1 | 环境空气和废气 | 2.3.1.2 | 镉 | 《大气固定污染源 镉的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ/T 64.1-2001 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.1 | 环境空气和废气 | 2.3.1.3 | 苯甲醛 | 《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 734-2014 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.1 | 环境空气和废气 | 2.3.1.4 | 三氯甲烷 | 《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.1 | 环境空气和废气 | 2.3.1.5 | 乙苯 | 《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 734-2014 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.1 | 环境空气和废气 | 2.3.1.6 | 间,对-二甲苯 | 《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 734-2014 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.1 | 环境空气和废气 | 2.3.1.7 | 一氧化碳 | 《空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法》GB/T 9801-1988 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.1 | 环境空气和废气 | 2.3.1.8 | 邻-二甲苯 | 《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.1 | 环境空气和废气 | 2.3.1.9 | 间,对-二甲苯 | 《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》 HJ 644-2013 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.1 | 环境空气和废气 | 2.3.1.10 | 六甲基二硅氧烷 | 《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 734-2014 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.1 | 环境空气和废气 | 2.3.1.11 | 铅 | 《环境空气 铅的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ 539-2015 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.1 | 环境空气和废气 | 2.3.1.12 | 丙二醇单甲醚乙酸酯 | 《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 734-2014 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.1 | 环境空气和废气 | 2.3.1.13 | 乙酸丁酯 | 《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.1 | 环境空气和废气 | 2.3.1.14 | 1,4-二氯苯 | 《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.1 | 环境空气和废气 | 2.3.1.15 | 丙酮 | 《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.1 | 环境空气和废气 | 2.3.1.16 | 3-戊酮 | 《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.1 | 环境空气和废气 | 2.3.1.17 | 一氧化碳 | 《固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法》HJ/T 44-1999 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.1 | 环境空气和废气 | 2.3.1.18 | 2-壬酮 | 《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.1 | 环境空气和废气 | 2.3.1.19 | 1,2-二氯丙烷 | 《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.1 | 环境空气和废气 | 2.3.1.20 | 铬 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003 年）原子吸收分光光度法（B）3.2.12 | 只做原子吸收分光光度法 | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.1 | 环境空气和废气 | 2.3.1.21 | 乙酸乙酯 | 《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.1 | 环境空气和废气 | 2.3.1.22 | 苄基氯 | 《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.1 | 环境空气和废气 | 2.3.1.23 | 1,2-二氯苯 | 《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.1 | 环境空气和废气 | 2.3.1.24 | 四氯乙烯 | 《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》 HJ 644-2013 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.1 | 环境空气和废气 | 2.3.1.25 | 氡 | 环境空气中氡的测量方法 HJ 1212-2021 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.1 | 环境空气和废气 | 2.3.1.26 | 乙醛 | 《环境空气 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 683-2014 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.1 | 环境空气和废气 | 2.3.1.27 | 甲醛 | 《空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法》 GB/T 15516-1995 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.1 | 环境空气和废气 | 2.3.1.28 | 二氧化氮 | 《环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定盐酸萘乙二胺分光光度法》HJ 479-2009 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.1 | 环境空气和废气 | 2.3.1.29 | 甲苯 | 《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.1 | 环境空气和废气 | 2.3.1.30 | 1,1,2-三氯乙烷 | 《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.1 | 环境空气和废气 | 2.3.1.31 | 乳酸乙酯 | 《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 734-2014 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.1 | 环境空气和废气 | 2.3.1.32 | 氯丙烯 | 《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.1 | 环境空气和废气 | 2.3.1.33 | 氯苯 | 《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.1 | 环境空气和废气 | 2.3.1.34 | 4-乙基甲苯 | 《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.1 | 环境空气和废气 | 2.3.1.35 | 顺式-1,3-二氯丙烯 | 《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.1 | 环境空气和废气 | 2.3.1.36 | PM10 | 《环境空气 PM10 和 PM2.5 的测定 重量法》HJ 618-2011 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.1 | 环境空气和废气 | 2.3.1.37 | 镉 | 《大气固定污染源 镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ/T 64.2-2001 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.1 | 环境空气和废气 | 2.3.1.38 | 甲醛 | 《环境空气 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 683-2014 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.1 | 环境空气和废气 | 2.3.1.39 | 1,2,4-三氯苯 | 《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.1 | 环境空气和废气 | 2.3.1.40 | 总悬浮颗粒物 | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》GB/T 15432-1995 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.1 | 环境空气和废气 | 2.3.1.41 | 2-庚酮 | 《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.1 | 环境空气和废气 | 2.3.1.42 | 甲苯 | 《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.1 | 环境空气和废气 | 2.3.1.43 | 邻-二甲苯 | 《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.1 | 环境空气和废气 | 2.3.1.44 | 顺式-1,2-二氯乙烯 | 《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.1 | 环境空气和废气 | 2.3.1.45 | 1-癸烯 | 《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.1 | 环境空气和废气 | 2.3.1.46 | 苯乙烯 | 《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.1 | 环境空气和废气 | 2.3.1.47 | 1,1-二氯乙烯 | 《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | | | | | -质谱法》 HJ 644-2013 | | |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.1 | 环境空气和废气 | 2.3.1.48 | 苯 | 《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 734-2014 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.1 | 环境空气和废气 | 2.3.1.49 | 异丙醇 | 《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 734-2014 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.1 | 环境空气和废气 | 2.3.1.50 | 正庚烷 | 《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 734-2014 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.1 | 环境空气和废气 | 2.3.1.51 | 1,2-二溴乙烷 | 《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.1 | 环境空气和废气 | 2.3.1.52 | 1,3,5-三甲基苯 | 《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 》HJ 644-2013 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.1 | 环境空气和废气 | 2.3.1.53 | 环戊酮 | 《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 734-2014 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.1 | 环境空气和废气 | 2.3.1.54 | 乙苯 | 《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.1 | 环境空气和废气 | 2.3.1.55 | 苯甲醚 | 《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | | | | | 相色谱-质谱法》HJ 734-2014 | | |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.1 | 环境空气和废气 | 2.3.1.56 | 正己烷 | 《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 734-2014 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.1 | 环境空气和废气 | 2.3.1.57 | PM2.5 | 《环境空气 PM10 和 PM2.5 的测定 重量法》HJ 618-2011 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.1 | 环境空气和废气 | 2.3.1.58 | 铅 | 《环境空气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 15264-1994 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.1 | 环境空气和废气 | 2.3.1.59 | 镍 | 《大气固定污染源 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ/T 63.1-2001 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.1 | 环境空气和废气 | 2.3.1.60 | 六氯丁二烯 | 《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.1 | 环境空气和废气 | 2.3.1.61 | 苯并[a]芘 | 《环境空气 苯并[a]芘的测定 高效液相色谱法》HJ 956-2018 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.1 | 环境空气和废气 | 2.3.1.62 | 一氧化氮 | 《环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定盐酸萘乙二胺分光光度法》HJ 479-2009 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.1 | 环境空气和废气 | 2.3.1.63 | 1,3-二氯苯 | 《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.1 | 环境空气和废气 | 2.3.1.64 | 1-十二烯 | 《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | | | | | 734-2014 | | |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.1 | 环境空气和废气 | 2.3.1.65 | 三氯乙烯 | 《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.1 | 环境空气和废气 | 2.3.1.66 | 1,2,4-三甲基苯 | 《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 》HJ 644-2013 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.1 | 环境空气和废气 | 2.3.1.67 | 四氯化碳 | 《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》 HJ 644-2013 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.1 | 环境空气和废气 | 2.3.1.68 | 汞 | 《环境空气 汞的测定 巯基棉富集-冷原子荧光分光光度法（暂行）》HJ 542-2009 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.1 | 环境空气和废气 | 2.3.1.69 | 1,2-二氯乙烷 | 《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.1 | 环境空气和废气 | 2.3.1.70 | 反式-1,3-二氯丙烯 | 《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.1 | 环境空气和废气 | 2.3.1.71 | 二氯甲烷 | 《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.1 | 环境空气和废气 | 2.3.1.72 | 1,1,2-三氯-1,2,2,-三氟乙烷 | 《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | | | | | 644-2013 | | |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.1 | 环境空气和废气 | 2.3.1.73 | 镍 | 《大气固定污染源 镍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ/T 63.2-2001 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.1 | 环境空气和废气 | 2.3.1.74 | 1,1,1-三氯乙烷 | 《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.1 | 环境空气和废气 | 2.3.1.75 | 苯 | 《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.1 | 环境空气和废气 | 2.3.1.76 | 锡 | 《大气固定污染源 锡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ/T 65-2001 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.1 | 环境空气和废气 | 2.3.1.77 | 苯乙烯 | 《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.1 | 环境空气和废气 | 2.3.1.78 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.1 | 环境空气和废气 | 2.3.1.79 | 氮氧化物 | 《环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》HJ 479-2009 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.2 | 室内空气 | 2.3.2.1 | 氡 | 《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 附录 H　氡的测定 | 只做静电收集法和活性碳盒测量方 | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | | | | | | 法 | |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.2 | 室内空气 | 2.3.2.2 | 甲苯 | 《居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法　气相色谱法》GB/T 11737-1989 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.2 | 室内空气 | 2.3.2.3 | 新风量 | 《公共场所卫生检验方 法 第 1 部分:物理因素》GB/T 18204.1-2013 示踪气体法 6.1 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.2 | 室内空气 | 2.3.2.4 | 臭氧 | 《公共场 所卫生检验方法 第 2 部分：化学污 染物》GB/T 18204.2-2014 靛蓝二磺酸钠分光光度法，12.2 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.2 | 室内空气 | 2.3.2.5 | 甲醛 | 《公共场所卫生 检验方法 第 2 部分：化学污染物》GB/T 18204.2-2014　酚试剂分光光度法 7.2 | 只做酚试剂分光光度法。 | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.2 | 室内空气 | 2.3.2.6 | 温度 | 《公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 》GB/T18204.1-2013 数显式温度计法 3.2 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.2 | 室内空气 | 2.3.2.7 | 二氧化氮 | 《环境空气 二氧化氮的测定 Saltzman 法》GB/T 15435-1995 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.2 | 室内空气 | 2.3.2.8 | 相对湿度 | 《公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素》GB/T 18204.1-2013 相对湿度 干湿球法 4.1 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.2 | 室内空气 | 2.3.2.9 | 一氧化碳 | 《公共场所卫生 检验方法 第 2 部分：化学污染物》 GB/T 18204.2-2014　不 | 只做不分光红外线气体分析 | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | | | | | 分光红外分析法 3.1 | 法。 | |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.2 | 室内空气 | 2.3.2.10 | 二甲苯 | 《环境空气 苯系物的测定 固体吸附 /热脱附-气相色谱法》HJ 583-2010 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.2 | 室内空气 | 2.3.2.11 | 苯 | 《居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法》GB/T 11737-1989 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.2 | 室内空气 | 2.3.2.12 | 空气流速 | 《公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素》GB/T 18204.1-2013 室内风速 电风速计法 5 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.2 | 室内空气 | 2.3.2.13 | 甲醛 | 《居住区大气中甲醛卫生检验标准方 法 分光光度法》GB/T 16129-1995 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.2 | 室内空气 | 2.3.2.14 | 二甲苯 | 《居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法》GB/T 11737-1989 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.2 | 室内空气 | 2.3.2.15 | 温度 | 《公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素》 GB/T 18204.1-2013 空气温度 玻璃液体温度计法 3.1 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.2 | 室内空气 | 2.3.2.16 | 氧 | 环境空气中氧的测量方法 HJ 1212-2021 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.2 | 室内空气 | 2.3.2.17 | 氨 | 《公共场所卫生 检验方法 第 2 部分：化学污染物》GB/T 18204.2-2014 靛酚蓝分光光度法 8.1 | 只做靛酚蓝分光光度法。 | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.2 | 室内空气 | 2.3.2.18 | 二氧化硫 | 《环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸 收-副玫瑰苯胺分光光度法》 HJ 482-2009 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.2 | 室内空气 | 2.3.2.19 | 相对湿度 | 《公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素》 GB/T18204.1-2013 电阻电容法 4.3 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.2 | 室内空气 | 2.3.2.20 | 可吸入颗粒物 PM10 | 《室内空气中可吸入颗粒物卫生标准》 GB/T 17095-1997 附录 A 撞击式称重法 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.2 | 室内空气 | 2.3.2.21 | 总挥发性有机化合物（TVOC） | 《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 附录 D 总挥发性有机化合物（TVOC）的测定 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.2 | 室内空气 | 2.3.2.22 | 四氯乙烯 | 《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 附录 D 总挥发性有机化合物（TVOC）的测定 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.2 | 室内空气 | 2.3.2.23 | 三氯乙烯 | 《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 附录 D 总挥发性有机化合物（TVOC）的测定 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.2 | 室内空气 | 2.3.2.24 | 二甲苯 | 《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 附录 C 苯、甲苯、二甲苯的测定 | 只做固体吸附-热解析-气相色谱法 | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.2 | 室内空气 | 2.3.2.25 | 苯 | 《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 附录 C 苯、甲苯、二甲苯的测定 | 只做固体吸附-热解析-气相色谱法 | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 环境检测 | 2.3 | 空气和废气 | 2.3.2 | 室内空气 | 2.3.2.26 | 甲苯 | 《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 附录 C　苯、甲苯、二甲苯的测定 | 只做固体吸附-热解析-气相色谱法 | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.4 | 水和废水 | 2.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 2.4.1.1 | 六氯丁二烯 | 《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.4 | 水和废水 | 2.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 2.4.1.2 | 邻-二甲苯 | 水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 1067-2019 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.4 | 水和废水 | 2.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 2.4.1.3 | 镍 | 《水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11912-1989 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.4 | 水和废水 | 2.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 2.4.1.4 | 镉 | 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年 石墨炉原子吸收法测定镉、铜和铅 （B）3.4.7(4) | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.4 | 水和废水 | 2.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 2.4.1.5 | 溶解氧 | 《水质 溶解氧的测定 电化学探头法》HJ 506-2009 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.4 | 水和废水 | 2.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 2.4.1.6 | 石油类 | 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ 637-2018 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.4 | 水和废水 | 2.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 2.4.1.7 | 动植物油类 | 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ 637-2018 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.4 | 水和废水 | 2.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 2.4.1.8 | 镉 | 《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.4 | 水和废水 | 2.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 2.4.1.9 | 锌 | 《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 环境检测 | 2.4 | 水和废水 | 2.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 2.4.1.10 | 铅 | 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年 石墨炉原子吸收法（B）3.4.16(5) | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.4 | 水和废水 | 2.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 2.4.1.11 | 悬浮物 | 《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.4 | 水和废水 | 2.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 2.4.1.12 | 铅 | 《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.4 | 水和废水 | 2.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 2.4.1.13 | 异丙苯 | 水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 1067-2019 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.4 | 水和废水 | 2.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 2.4.1.14 | 总磷 | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB/T 11893-1989 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.4 | 水和废水 | 2.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 2.4.1.15 | 六价铬 | 《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》GB/T 7467-1987 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.4 | 水和废水 | 2.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 2.4.1.16 | 铁 | 《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11911-1989 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.4 | 水和废水 | 2.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 2.4.1.17 | 对-二硝基苯 | 《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.4 | 水和废水 | 2.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 2.4.1.18 | 总氮 | 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.4 | 水和废水 | 2.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 2.4.1.19 | 总汞 | 《水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法》HJ 597-2011 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 环境检测 | 2.4 | 水和废水 | 2.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 2.4.1.20 | 铜 | 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年 石墨炉原子吸收法（B）3.4.10(5) | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.4 | 水和废水 | 2.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 2.4.1.21 | 二溴一氯甲烷 | 《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.4 | 水和废水 | 2.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 2.4.1.22 | 对-硝基氯苯 | 《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.4 | 水和废水 | 2.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 2.4.1.23 | 硝基苯 | 《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.4 | 水和废水 | 2.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 2.4.1.24 | 甲苯 | 水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 1067-2019 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.4 | 水和废水 | 2.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 2.4.1.25 | pH 值 | 水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.4 | 水和废水 | 2.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 2.4.1.26 | 铜 | 《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.4 | 水和废水 | 2.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 2.4.1.27 | 铍 | 《水质 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度》HJ/T 59-2000 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.4 | 水和废水 | 2.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 2.4.1.28 | 一溴二氯甲烷 | 《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.4 | 水和废水 | 2.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 2.4.1.29 | 五氯酚 | 《水质 五氯酚的测定 气相色谱法》HJ 591-2010 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.4 | 水和废水 | 2.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 2.4.1.30 | 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 环境检测 | 2.4 | 水和废水 | 2.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 2.4.1.31 | 2,4,6-三硝基甲苯 | 《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.4 | 水和废水 | 2.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 2.4.1.32 | 三溴甲烷 | 《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.4 | 水和废水 | 2.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 2.4.1.33 | 间-硝基甲苯 | 《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.4 | 水和废水 | 2.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 2.4.1.34 | 对-硝基甲苯 | 《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.4 | 水和废水 | 2.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 2.4.1.35 | 总汞 | 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.4 | 水和废水 | 2.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 2.4.1.36 | 1,2-二氯乙烷 | 《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.4 | 水和废水 | 2.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 2.4.1.37 | pH 值 | 《水质 pH 值的测定 电极法》HJ 1147-2020 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.4 | 水和废水 | 2.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 2.4.1.38 | 苯 | 水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 1067-2019 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.4 | 水和废水 | 2.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 2.4.1.39 | 二氯甲烷 | 《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.4 | 水和废水 | 2.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 2.4.1.40 | 铋 | 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.4 | 水和废水 | 2.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 2.4.1.41 | 高锰酸盐指数 | 《水质 高锰酸盐指数的测定》 GB/T 11892-1989 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.4 | 水和废水 | 2.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 2.4.1.42 | 硒 | 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 环境检测 | 2.4 | 水和废水 | 2.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 2.4.1.43 | 氰化物 | 《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》HJ 484-2009 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.4 | 水和废水 | 2.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 2.4.1.44 | 铊 | 《水质 铊的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ 748-2015 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.4 | 水和废水 | 2.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 2.4.1.45 | 硫化物 | 《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》GB/T 16489-1996 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.4 | 水和废水 | 2.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 2.4.1.46 | 乙苯 | 水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 1067-2019 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.4 | 水和废水 | 2.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 2.4.1.47 | 2,4-二硝基氯苯 | 《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.4 | 水和废水 | 2.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 2.4.1.48 | 挥发酚 | 《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ 503-2009 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.4 | 水和废水 | 2.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 2.4.1.49 | 反式-1,2-二氯乙烯 | 《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.4 | 水和废水 | 2.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 2.4.1.50 | 锰 | 《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11911-1989 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.4 | 水和废水 | 2.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 2.4.1.51 | 苯胺类化合物 | 《水质 苯胺类化合物的测定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法》 GB/T 11889-1989 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.4 | 水和废水 | 2.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 2.4.1.52 | 氧化还原电位 | 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年 氧化还原电位（B） 3.1.10 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.4 | 水和废水 | 2.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 2.4.1.53 | 氟化物 | 《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | | | | | 定 离子色谱法》HJ84-2016 | | |
| 2 | 环境检测 | 2.4 | 水和废水 | 2.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 2.4.1.54 | 锑 | 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.4 | 水和废水 | 2.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 2.4.1.55 | 1,1-二氯乙烯 | 《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.4 | 水和废水 | 2.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 2.4.1.56 | 总铬 | 《水质铬的测定火焰原子吸收分光光度法》HJ757-2015 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.4 | 水和废水 | 2.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 2.4.1.57 | 银 | 《水质 银的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11907-1989 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.4 | 水和废水 | 2.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 2.4.1.58 | 溶解性固体 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2006 称量法 8.1 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.4 | 水和废水 | 2.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 2.4.1.59 | 硫酸盐 | 《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》HJ84-2016 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.4 | 水和废水 | 2.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 2.4.1.60 | 砷 | 《水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法》GB/T 7485-1987 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.4 | 水和废水 | 2.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 2.4.1.61 | 氯丁二烯 | 《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.4 | 水和废水 | 2.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 2.4.1.62 | 2,4-二硝基甲苯 | 《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.4 | 水和废水 | 2.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 2.4.1.63 | 间-二硝基苯 | 《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | | | | | 法》HJ 648-2013 | | |
| 2 | 环境检测 | 2.4 | 水和废水 | 2.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 2.4.1.64 | 邻-硝基氯苯 | 《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.4 | 水和废水 | 2.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 2.4.1.65 | 顺式-1,2-二氯乙烯 | 《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.4 | 水和废水 | 2.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 2.4.1.66 | 间-硝基氯苯 | 《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.4 | 水和废水 | 2.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 2.4.1.67 | 2,6-二硝基甲苯 | 《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.4 | 水和废水 | 2.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 2.4.1.68 | 四氯乙烯 | 《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.4 | 水和废水 | 2.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 2.4.1.69 | 甲醛 | 《水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法》HJ 601-2011 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.4 | 水和废水 | 2.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 2.4.1.70 | 化学需氧量 | 《水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》HJ/T 399-2007 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.4 | 水和废水 | 2.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 2.4.1.71 | 间-二甲苯 | 水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 1067-2019 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.4 | 水和废水 | 2.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 2.4.1.72 | 邻-硝基甲苯 | 《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.4 | 水和废水 | 2.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 2.4.1.73 | 三氯乙烯 | 《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.4 | 水和废水 | 2.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 2.4.1.74 | 硫化物 | 《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》HJ 1226-2021 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 环境检测 | 2.4 | 水和废水 | 2.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 2.4.1.75 | 3,4-二硝基甲苯 | 《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.4 | 水和废水 | 2.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 2.4.1.76 | 三氯甲烷 | 《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.4 | 水和废水 | 2.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 2.4.1.77 | 邻-二硝基苯 | 《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.4 | 水和废水 | 2.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 2.4.1.78 | 色度 | 《水质 色度的测定 稀释倍数法》HJ 1182-2021 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.4 | 水和废水 | 2.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 2.4.1.79 | 对-二甲苯 | 水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 1067-2019 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.4 | 水和废水 | 2.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 2.4.1.80 | 砷 | 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.4 | 水和废水 | 2.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 2.4.1.81 | 苯乙烯 | 水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 1067-2019 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.4 | 水和废水 | 2.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 2.4.1.82 | 四氯化碳 | 《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.5 | 土壤和沉积物 | 2.5.1 | 土壤、水系沉积物 | 2.5.1.1 | 苯胺 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.5 | 土壤和沉积物 | 2.5.1 | 土壤、水系沉积物 | 2.5.1.2 | 有效磷 | 《森林土壤磷的测定》LY/T 1232-2015（4） | 只做比色法 | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.5 | 土壤和沉积物 | 2.5.1 | 土壤、水系沉积物 | 2.5.1.3 | 速效钾 | 《森林土壤钾的测定》 LY/T 1234-2015（4） | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.5 | 土壤和沉积物 | 2.5.1 | 土壤、水系沉积物 | 2.5.1.4 | 硼及其化合物（有效硼） | 《森林土壤有效硼的测定》 LY/T 1258-1999 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 环境检测 | 2.5 | 土壤和沉积物 | 2.5.1 | 土壤、水系沉积物 | 2.5.1.5 | 水解性氮 | 《森林土壤氮的测定》LY/T 1228-2015（4） | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.5 | 土壤和沉积物 | 2.5.1 | 土壤、水系沉积物 | 2.5.1.6 | 水分 | 《土壤 干物质和水分的测定 重量法》HJ 613-2011 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.5 | 土壤和沉积物 | 2.5.1 | 土壤、水系沉积物 | 2.5.1.7 | pH 值 | 《土壤 pH 值的测定 电位法》HJ 962-2018 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.5 | 土壤和沉积物 | 2.5.1 | 土壤、水系沉积物 | 2.5.1.8 | 锌 | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ491-2019 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.5 | 土壤和沉积物 | 2.5.1 | 土壤、水系沉积物 | 2.5.1.9 | 1,2,3-三氯丙烷 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.5 | 土壤和沉积物 | 2.5.1 | 土壤、水系沉积物 | 2.5.1.10 | 苯乙烯 | 《土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法》HJ 742-2015 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.5 | 土壤和沉积物 | 2.5.1 | 土壤、水系沉积物 | 2.5.1.11 | 1,1-二氯乙烯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.5 | 土壤和沉积物 | 2.5.1 | 土壤、水系沉积物 | 2.5.1.12 | 苯并(a)蒽 | 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.5 | 土壤和沉积物 | 2.5.1 | 土壤、水系沉积物 | 2.5.1.13 | 铬 | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ491-2019 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.5 | 土壤和沉积物 | 2.5.1 | 土壤、水系沉积物 | 2.5.1.14 | 镍 | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ491-2019 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.5 | 土壤和沉积物 | 2.5.1 | 土壤、水系沉积物 | 2.5.1.15 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 环境检测 | 2.5 | 土壤和沉积物 | 2.5.1 | 土壤、水系沉积物 | 2.5.1.16 | 二苯并(a，h)蒽 | 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.5 | 土壤和沉积物 | 2.5.1 | 土壤、水系沉积物 | 2.5.1.17 | 氯甲烷 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.5 | 土壤和沉积物 | 2.5.1 | 土壤、水系沉积物 | 2.5.1.18 | 对-二甲苯 | 《土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法》HJ 742-2015 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.5 | 土壤和沉积物 | 2.5.1 | 土壤、水系沉积物 | 2.5.1.19 | 顺式-1,2-二氯乙烯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.5 | 土壤和沉积物 | 2.5.1 | 土壤、水系沉积物 | 2.5.1.20 | 邻-二甲苯 | 《土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法》HJ 742-2015 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.5 | 土壤和沉积物 | 2.5.1 | 土壤、水系沉积物 | 2.5.1.21 | 铅 | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ491-2019 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.5 | 土壤和沉积物 | 2.5.1 | 土壤、水系沉积物 | 2.5.1.22 | 氯乙烯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.5 | 土壤和沉积物 | 2.5.1 | 土壤、水系沉积物 | 2.5.1.23 | 氯苯 | 《土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法》HJ 742-2015 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.5 | 土壤和沉积物 | 2.5.1 | 土壤、水系沉积物 | 2.5.1.24 | 总砷 | 《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ 680-2013 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.5 | 土壤和沉积物 | 2.5.1 | 土壤、水系沉积物 | 2.5.1.25 | 苯并(b)荧蒽 | 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 环境检测 | 2.5 | 土壤和沉积物 | 2.5.1 | 土壤、水系沉积物 | 2.5.1.26 | 铜 | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ491-2019 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.5 | 土壤和沉积物 | 2.5.1 | 土壤、水系沉积物 | 2.5.1.27 | 茚并(1,2,3-c,d)芘 | 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.5 | 土壤和沉积物 | 2.5.1 | 土壤、水系沉积物 | 2.5.1.28 | 1,2-二氯乙烷 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.5 | 土壤和沉积物 | 2.5.1 | 土壤、水系沉积物 | 2.5.1.29 | 1,2-二氯苯 | 《土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法》HJ 742-2015 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.5 | 土壤和沉积物 | 2.5.1 | 土壤、水系沉积物 | 2.5.1.30 | 萘 | 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.5 | 土壤和沉积物 | 2.5.1 | 土壤、水系沉积物 | 2.5.1.31 | 1,1,1-三氯乙烷 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.5 | 土壤和沉积物 | 2.5.1 | 土壤、水系沉积物 | 2.5.1.32 | 四氯化碳 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.5 | 土壤和沉积物 | 2.5.1 | 土壤、水系沉积物 | 2.5.1.33 | 三氯甲烷 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ605-2011 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.5 | 土壤和沉积物 | 2.5.1 | 土壤、水系沉积物 | 2.5.1.34 | 砷 | 《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》 HJ 680-2013 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.5 | 土壤和沉积物 | 2.5.1 | 土壤、水系沉积物 | 2.5.1.35 | 反式-1,2-二氯乙烯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 环境检测 | 2.5 | 土壤和沉积物 | 2.5.1 | 土壤、水系沉积物 | 2.5.1.36 | 苯并(a)芘 | 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.5 | 土壤和沉积物 | 2.5.1 | 土壤、水系沉积物 | 2.5.1.37 | 1,1-二氯乙烷 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.5 | 土壤和沉积物 | 2.5.1 | 土壤、水系沉积物 | 2.5.1.38 | 硝基苯 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.5 | 土壤和沉积物 | 2.5.1 | 土壤、水系沉积物 | 2.5.1.39 | 苯 | 《土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法》HJ 742-2015 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.5 | 土壤和沉积物 | 2.5.1 | 土壤、水系沉积物 | 2.5.1.40 | 2-氯酚 | 《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.5 | 土壤和沉积物 | 2.5.1 | 土壤、水系沉积物 | 2.5.1.41 | 䓛 | 《土壤和沉积物　多环芳烃的测定　高效液相色谱法》HJ 784-2016 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.5 | 土壤和沉积物 | 2.5.1 | 土壤、水系沉积物 | 2.5.1.42 | 四氯乙烯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.5 | 土壤和沉积物 | 2.5.1 | 土壤、水系沉积物 | 2.5.1.43 | 铍 | 《土壤和沉积物 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ 737-2015 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.5 | 土壤和沉积物 | 2.5.1 | 土壤、水系沉积物 | 2.5.1.44 | 总汞 | 《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ 680-2013 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.5 | 土壤和沉积物 | 2.5.1 | 土壤、水系沉积物 | 2.5.1.45 | 二氯甲烷 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 环境检测 | 2.5 | 土壤和沉积物 | 2.5.1 | 土壤、水系沉积物 | 2.5.1.46 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.5 | 土壤和沉积物 | 2.5.1 | 土壤、水系沉积物 | 2.5.1.47 | 1,4-二氯苯 | 《土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法》HJ 742-2015 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.5 | 土壤和沉积物 | 2.5.1 | 土壤、水系沉积物 | 2.5.1.48 | 汞 | 《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》 HJ 680-2013 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.5 | 土壤和沉积物 | 2.5.1 | 土壤、水系沉积物 | 2.5.1.49 | 甲苯 | 《土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法》HJ 742-2015 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.5 | 土壤和沉积物 | 2.5.1 | 土壤、水系沉积物 | 2.5.1.50 | 苯并(k)荧蒽 | 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.5 | 土壤和沉积物 | 2.5.1 | 土壤、水系沉积物 | 2.5.1.51 | 总氰化物 | 《土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法》HJ 745-2015 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.5 | 土壤和沉积物 | 2.5.1 | 土壤、水系沉积物 | 2.5.1.52 | 间-二甲苯 | 《土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法》 HJ 742-2015 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.5 | 土壤和沉积物 | 2.5.1 | 土壤、水系沉积物 | 2.5.1.53 | 1,1,2-三氯乙烷 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.5 | 土壤和沉积物 | 2.5.1 | 土壤、水系沉积物 | 2.5.1.54 | 1,2-二氯丙烷 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011 | | 维持 |
| 2 | 环境检测 | 2.5 | 土壤和沉积物 | 2.5.1 | 土壤、水系沉积物 | 2.5.1.55 | 乙苯 | 《土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法》HJ 742-2015 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 3 | 产品质量检验 | 3.1 | 金属制品-其他金属制品 | 3.1.1 | 钢制电缆桥架 | 3.1.1.1 | 载荷试验 | 钢制电缆桥架工程技术规程 T/CECS 31-2017 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.2 | 日用化工产品-化学原料 | 3.2.1 | 实验室用水 | 3.2.1.1 | 可氧化物质含量 | 分析实验室用水规格和试验方法 GB/T 6682-2008 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.2 | 日用化工产品-化学原料 | 3.2.1 | 实验室用水 | 3.2.1.2 | 电导率 | 分析实验室用水规格和试验方法 GB/T 6682-2008 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.2 | 日用化工产品-化学原料 | 3.2.1 | 实验室用水 | 3.2.1.3 | pH 值 | 分析实验室用水规格和试验方法 GB/T 6682-2008 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.2 | 日用化工产品-化学原料 | 3.2.1 | 实验室用水 | 3.2.1.4 | 吸光度 | 分析实验室用水规格和试验方法 GB/T 6682-2008 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.2 | 日用化工产品-化学原料 | 3.2.1 | 实验室用水 | 3.2.1.5 | 蒸发残渣 | 分析实验室用水规格和试验方法 GB/T 6682-2008 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.2 | 日用化工产品-化学原料 | 3.2.1 | 实验室用水 | 3.2.1.6 | 可溶性硅 | 分析实验室用水规格和试验方法 GB/T 6682-2008 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.3 | 电子电气-低压 | 3.3.1 | 电控配电用电缆桥架 | 3.3.1.1 | 机械载荷试验 | 电控配电用电缆桥架 JB/T 10216-2013 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.3 | 电子电气-低压 | 3.3.1 | 电控配电用电缆桥架 | 3.3.1.2 | 表面防护层厚度试验 | 电控配电用电缆桥架 JB/T 10216-2013 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.3 | 电子电气-低压 | 3.3.2 | 用于交流的断路器 | 3.3.2.1 | 介电性能和隔离能力 | 电气附件-家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020 | 只做主电路 | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.3 | 电子电气-低压 | 3.3.2 | 用于交流的断路器 | 3.3.2.2 | 标志的耐久性 | 电气附件-家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.3 | 电子电气-低压 | 3.3.2 | 用于交流的断 | 3.3.2.3 | 耐机械冲击和撞击性能 | 电气附件-家用及类似场所用过电流保护 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | | 路器 | | | 断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020 | | |
| 3 | 产品质量检验 | 3.3 | 电子电气-低压 | 3.3.2 | 用于交流的断路器 | 3.3.2.4 | 防锈 | 电气附件-家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.3 | 电子电气-低压 | 3.3.3 | 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) | 3.3.3.1 | 耐热性 | 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBOs)第 1 部分:一般规则 GB/T 16917.1-2014 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.3 | 电子电气-低压 | 3.3.3 | 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) | 3.3.3.2 | 动作特性 | 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBOs)第 1 部分:一般规则 GB/T 16917.1-2014 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.3 | 电子电气-低压 | 3.3.3 | 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) | 3.3.3.3 | 标志的耐久性 | 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBOs)第 1 部分:一般规则 GB/T 16917.1-2014 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.3 | 电子电气-低压 | 3.3.3 | 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作 | 3.3.3.4 | 温升 | 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBOs)第 1 部分:一般规则 GB/T 16917.1-2014 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | | 断路器(RCBO) | | | | | |
| 3 | 产品质量检验 | 3.3 | 电子电气-低压 | 3.3.3 | 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) | 3.3.3.5 | 介电性能 | 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBOs)第1部分:一般规则 GB/T 16917.1-2014 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.3 | 电子电气-低压 | 3.3.3 | 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) | 3.3.3.6 | 电击保护 | 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBOs)第1部分:一般规则 GB/T 16917.1-2014 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.3 | 电子电气-低压 | 3.3.3 | 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) | 3.3.3.7 | 耐异常发热和耐燃性 | 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBOs)第1部分:一般规则 GB/T 16917.1-2014 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.3 | 电子电气-低压 | 3.3.3 | 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) | 3.3.3.8 | 防锈试验 | 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBOs)第1部分:一般规则 GB/T 16917.1-2014 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.3 | 电子电气-低压 | 3.3.3 | 家用和类似用途的带过电流 | 3.3.3.9 | 耐机械振动和撞击性能 | 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBOs)第1部分:一 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | | 保护的剩余电流动作断路器(RCBO) | | | 般规则 GB/T 16917.1-2014 | | |
| 3 | 产品质量检验 | 3.3 | 电子电气-低压 | 3.3.3 | 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) | 3.3.3.10 | 自由脱扣机构 | 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBOs)第1部分:一般规则 GB/T 16917.1-2014 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.3 | 电子电气-低压 | 3.3.4 | 家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) | 3.3.4.1 | 防锈试验 | 家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB)第1部分:一般规则 GB/T 16916.1-2014 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.3 | 电子电气-低压 | 3.3.4 | 家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) | 3.3.4.2 | 验证耐机械振动和撞击性能 | 家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB)第1部分:一般规则 GB/T 16916.1-2014 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.3 | 电子电气-低压 | 3.3.4 | 家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路 | 3.3.4.3 | 介电性能 | 家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB)第1部分:一般规则 GB/T 16916.1-2014 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | | 器(RCCB) | | | | | |
| 3 | 产品质量检验 | 3.3 | 电子电气-低压 | 3.3.4 | 家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) | 3.3.4.4 | 标志的耐久性 | 家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB)第1部分:一般规则 GB/T 16916.1-2014 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.4 | 日用化工产品-胶粘剂 | 3.4.1 | 饰面石材用胶粘剂 | 3.4.1.1 | 冻融循环后拉伸粘结强度 | 饰面石材用胶粘剂 GB/T 24264-2009 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.4 | 日用化工产品-胶粘剂 | 3.4.1 | 饰面石材用胶粘剂 | 3.4.1.2 | 冻融循环后的压剪粘结强度 | 饰面石材用胶粘剂 GB/T 24264-2009 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.4 | 日用化工产品-胶粘剂 | 3.4.1 | 饰面石材用胶粘剂 | 3.4.1.3 | 压剪粘结强度 | 饰面石材用胶粘剂 GB/T 24264-2009 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.4 | 日用化工产品-胶粘剂 | 3.4.1 | 饰面石材用胶粘剂 | 3.4.1.4 | 拉伸粘结强度 | 饰面石材用胶粘剂 GB/T 24264-2009 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.4 | 日用化工产品-胶粘剂 | 3.4.1 | 饰面石材用胶粘剂 | 3.4.1.5 | 浸水后压剪粘结强度 | 饰面石材用胶粘剂 GB/T 24264-2009 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.4 | 日用化工产品-胶粘剂 | 3.4.1 | 饰面石材用胶粘剂 | 3.4.1.6 | 浸水后拉伸粘结强度 | 饰面石材用胶粘剂 GB/T 24264-2009 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.4 | 日用化工产品-胶粘剂 | 3.4.1 | 饰面石材用胶粘剂 | 3.4.1.7 | 热老化后拉伸粘结强度 | 饰面石材用胶粘剂 GB/T 24264-2009 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.4 | 日用化工产品-胶粘剂 | 3.4.1 | 饰面石材用胶粘剂 | 3.4.1.8 | 热老化后的压剪粘结强度 | 饰面石材用胶粘剂 GB/T 24264-2009 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.4 | 日用化工产品-胶粘剂 | 3.4.1 | 饰面石材用胶粘剂 | 3.4.1.9 | 适用期 | 饰面石材用胶粘剂 GB/T 24264-2009 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 3 | 产品质量检验 | 3.4 | 日用化工产品-胶粘剂 | 3.4.1 | 饰面石材用胶粘剂 | 3.4.1.10 | 高低温交变循环后压剪粘结强度 | 饰面石材用胶粘剂 GB/T 24264-2009 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.4 | 日用化工产品-胶粘剂 | 3.4.2 | 建筑窗用弹性密封胶 | 3.4.2.1 | 污染性 | 建筑窗用弹性密封胶 JC/T 485-2007 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.4 | 日用化工产品-胶粘剂 | 3.4.2 | 建筑窗用弹性密封胶 | 3.4.2.2 | 初期耐水性 | 建筑窗用弹性密封胶 JC/T 485-2007 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.4 | 日用化工产品-胶粘剂 | 3.4.2 | 建筑窗用弹性密封胶 | 3.4.2.3 | 低温贮存稳定性 | 建筑窗用弹性密封胶 JC/T 485-2007 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.4 | 日用化工产品-胶粘剂 | 3.4.3 | 建筑胶粘剂 | 3.4.3.1 | 横向变形 | 建筑胶粘剂试验方法 第 1 部分：陶瓷砖胶粘剂试验方法 GB/T 12954.1-2008 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.4 | 日用化工产品-胶粘剂 | 3.4.4 | 硅酮和改性硅酮建筑密封胶 | 3.4.4.1 | 紫外线辐照后粘结性 | 硅酮和改性硅酮建筑密封胶 GB/T 14683-2017 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.4 | 日用化工产品-胶粘剂 | 3.4.4 | 硅酮和改性硅酮建筑密封胶 | 3.4.4.2 | 浸水光照后粘结性 | 硅酮和改性硅酮建筑密封胶 GB/T 14683-2017 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.4 | 日用化工产品-胶粘剂 | 3.4.5 | 建筑密封材料 | 3.4.5.1 | 浸水后拉伸粘结性 | 建筑密封材料试验方法 第 9 部分：浸水后拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.9-2017 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.5 | 能源产品 | 3.5.1 | 热力输送系统 | 3.5.1.1 | 保温结构表面温升 | 《热力输送系统节能监测》 GB/T15910-2009 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.5 | 能源产品 | 3.5.2 | 设备及管道 | 3.5.2.1 | 表面散热损失 | 《设备及管道保温效果的测试与评价》 GB/T8174-2008 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.5 | 能源产品 | 3.5.3 | 企业合理用电 | 3.5.3.1 | 日负荷率 | 评价企业合理用电技术导则 GB/T3485-1998 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.5 | 能源产品 | 3.5.4 | 风机机组与管 | 3.5.4.1 | 电动机负载率 | 《风机机组与管网系统节能监测》 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | | 网系统 | | | GB/T15913-2009 | | |
| 3 | 产品质量检验 | 3.5 | 能源产品 | 3.5.5 | 企业、建筑供配电系统 | 3.5.5.1 | 企业用电系统功率因数 | 《企业供配电系统节能监测方法》GB/T16664-1996 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.5 | 能源产品 | 3.5.5 | 企业、建筑供配电系统 | 3.5.5.2 | 变压器负载系数 | 《企业供配电系统节能监测方法》GB/T16664-1996 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.6 | 电子电气-照明 | 3.6.1 | LED 筒灯 | 3.6.1.1 | 色度 | LED 筒灯性能测量方法 GB/T 29293-2012 | 只测显色指数和相关色温 | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.6 | 电子电气-照明 | 3.6.1 | LED 筒灯 | 3.6.1.2 | 电性能 | LED 筒灯性能测量方法 GB/T 29293-2012 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.6 | 电子电气-照明 | 3.6.2 | 反射型自镇流 LED 灯 | 3.6.2.1 | 颜色参数测试 | 反射型自镇流 LED 灯性能测试方法 GB/T 29295-2012 | 只测显色指数和相关色温 | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.6 | 电子电气-照明 | 3.6.3 | 管形荧光灯镇流器 | 3.6.3.1 | 镇流器效率 | 管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级 GB 17896-2012 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.6 | 电子电气-照明 | 3.6.4 | 普通照明用非定向自镇流 LED 灯 | 3.6.4.1 | 能效等级 | 普通照明用非定向自镇流 LED 灯能效限定值及能效等级 GB 30255-2013 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.6 | 电子电气-照明 | 3.6.5 | 普通照明用双端荧光灯 | 3.6.5.1 | 能效等级 | 普通照明用双端荧光灯能效 限定值及能效等级 GB 19043-2013 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.6 | 电子电气-照明 | 3.6.6 | 室内照明用 LED 产品 | 3.6.6.1 | 能效等级 | 室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级 GB 30255-2019 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.6 | 电子电气-照明 | 3.6.6 | 室内照明用 LED 产品 | 3.6.6.2 | 能效限定值 | 室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级 GB 30255-2019 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.7 | 电子电气-电器附件 | 3.7.1 | 无联锁带开关插座 | 3.7.1.1 | 分断容量 | 家用和类似用途插头插座 第 2 部分：固定式无联锁带开关插座 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | | | | | 的特殊要求 GB/T 2099.4-2008 | | |
| 3 | 产品质量检验 | 3.7 | 电子电气-电器附件 | 3.7.1 | 无联锁带开关插座 | 3.7.1.2 | 标志 | 家用和类似用途插头插座 第 2 部分：固定式无联锁带开关插座的特殊要求 GB/T 2099.4-2008 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.7 | 电子电气-电器附件 | 3.7.1 | 无联锁带开关插座 | 3.7.1.3 | 正常操作 | 家用和类似用途插头插座 第 2 部分：固定式无联锁带开关插座的特殊要求 GB/T 2099.4-2008 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.7 | 电子电气-电器附件 | 3.7.1 | 无联锁带开关插座 | 3.7.1.4 | 防触电保护 | 家用和类似用途插头插座 第 2 部分：固定式无联锁带开关插座的特殊要求 GB/T 2099.4-2008 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.7 | 电子电气-电器附件 | 3.7.1 | 无联锁带开关插座 | 3.7.1.5 | 爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离 | 家用和类似用途插头插座 第 2 部分：固定式无联锁带开关插座的特殊要求 GB/T 2099.4-2008 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.7 | 电子电气-电器附件 | 3.7.1 | 无联锁带开关插座 | 3.7.1.6 | 绝缘电阻和电气强度 | 家用和类似用途插头插座 第 2 部分：固定式无联锁带开关插座的特殊要求 GB/T 2099.4-2008 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.7 | 电子电气-电器附件 | 3.7.2 | 家用和类似用途插头插座 | 3.7.2.1 | 防锈性能 | 家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.7 | 电子电气-电器附件 | 3.7.2 | 家用和类似用途插头插座 | 3.7.2.2 | 爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离 | 家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.7 | 电子电气-电器附件 | 3.7.2 | 家用和类似用途插头插座 | 3.7.2.3 | 绝缘电阻和电气强度 | 家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 3 | 产品质量检验 | 3.7 | 电子电气-电器附件 | 3.7.3 | 固定式电气装置的开关 | 3.7.3.1 | 绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐漏电起痕 | 家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 1 部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.7 | 电子电气-电器附件 | 3.7.3 | 固定式电气装置的开关 | 3.7.3.2 | 绝缘电阻和电气强度 | 家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 1 部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.8 | 金属制品-五金工具用品 | 3.8.1 | 建筑装饰用铝单板 | 3.8.1.1 | 耐砂浆性 | 建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2009 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.9 | 家具-人造板 | 3.9.1 | 装饰单板贴面人造板 | 3.9.1.1 | 含水率测定 | 装饰单板贴面人造板 GB/T 15104-2021 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.9 | 家具-人造板 | 3.9.2 | 人造板及饰面人造板 | 3.9.2.1 | 弹性模量和静曲强度测定—三点弯曲法 | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.9 | 家具-人造板 | 3.9.2 | 人造板及饰面人造板 | 3.9.2.2 | 内胶合强度测定 | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.9 | 家具-人造板 | 3.9.3 | 浸渍纸层压木质地板 | 3.9.3.1 | 含水率 | 浸渍纸层压木质地板 GB/T 18102-2020 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.9 | 家具-人造板 | 3.9.4 | 中密度纤维板 | 3.9.4.1 | 含水率测定 | 中密度纤维板 GB/T 11718-2021 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.9 | 家具-人造板 | 3.9.4 | 中密度纤维板 | 3.9.4.2 | 静曲强度和弹性模量测定（三点弯曲） | 中密度纤维板 GB/T 11718-2021 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.9 | 家具-人造板 | 3.9.5 | 实木复合地板 | 3.9.5.1 | 含水率 | 实木复合地板 GB/T 18103-2022 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.9 | 家具-人造板 | 3.9.5 | 实木复合地板 | 3.9.5.2 | 静曲强度和弹性模量 | 实木复合地板 GB/T 18103-2022 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.9 | 家具-人造板 | 3.9.6 | 人造板饰面材料 | 3.9.6.1 | 铅、镉、铬、汞 | 人造板饰面材料中铅、镉、铬、汞重金属元素含量测定 GB/T 40493-2021 | 只做原子吸收光谱法、氢化物发生器-冷原子 | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | | | | | | 吸收光谱法 | |
| 3 | 产品质量检验 | 3.9 | 家具-人造板 | 3.9.7 | 人造板及其制品 | 3.9.7.1 | 甲醛释放量 | 人造板及其制品甲醛释放量分级 GB/T 39600-2021 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.9 | 家具-人造板 | 3.9.7 | 人造板及其制品 | 3.9.7.2 | 总挥发性有机化合物（TVOC）的检测 | 环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品 HJ 571-2010 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.9 | 家具-人造板 | 3.9.7 | 人造板及其制品 | 3.9.7.3 | 挥发性有机化合物 | 人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法 GB/T 29899-2024 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.10 | 家具-木材 | 3.10.1 | 木材 | 3.10.1.1 | 抗弯强度 | 无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第9部分:抗弯强度测定 GB/T 1927.9-2021 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.11 | 陶瓷制品-建筑陶瓷 | 3.11.1 | 陶瓷砖 | 3.11.1.1 | 摆锤式阻滑值 | 陶瓷砖防滑性等级评价 GB/T 37798-2019 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.11 | 陶瓷制品-建筑陶瓷 | 3.11.1 | 陶瓷砖 | 3.11.1.2 | 静摩擦系数 | 陶瓷砖防滑性等级评价 GB/T 37798-2019 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.11 | 陶瓷制品-建筑陶瓷 | 3.11.2 | 陶瓷马赛克 | 3.11.2.1 | 成联陶瓷马赛克质量要求 | 陶瓷马赛克 JC/T 456-2015 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.12 | 轻纺产品-橡胶制品 | 3.12.1 | 橡胶 | 3.12.1.1 | 溶剂抽出物 | 橡胶 溶剂抽出物的测定 GB/T 3516-2006 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.13 | 家具-家具 | 3.13.1 | 家具产品及其材料 | 3.13.1.1 | 多环芳烃 | 家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃 GB/T 40971-2021 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.13 | 家具-家具 | 3.13.1 | 家具产品及其材料 | 3.13.1.2 | 邻苯二甲酸酯增塑剂 | 家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 邻苯二甲酸酯增塑剂 GB/T 40906-2021 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.13 | 家具-家具 | 3.13.2 | 家具成品及原辅材料中有害 | 3.13.2.1 | 苯 | 家具成品及原辅材料中有害物质限量 SZJG 52-2016 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | | 物质 | | | | | |
| 3 | 产品质量检验 | 3.13 | 家具-家具 | 3.13.2 | 家具成品及原辅材料中有害物质 | 3.13.2.2 | 二甲苯 | 家具成品及原辅材料中有害物质限量 SZJG 52-2016 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.13 | 家具-家具 | 3.13.2 | 家具成品及原辅材料中有害物质 | 3.13.2.3 | 总挥发性有机化合物 | 家具成品及原辅材料中有害物质限量 SZJG 52-2016 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.13 | 家具-家具 | 3.13.2 | 家具成品及原辅材料中有害物质 | 3.13.2.4 | 甲苯 | 家具成品及原辅材料中有害物质限量 SZJG 52-2016 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.13 | 家具-家具 | 3.13.2 | 家具成品及原辅材料中有害物质 | 3.13.2.5 | 甲醛释放量 | 家具成品及原辅材料中有害物质限量 SZJG 52-2016 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.13 | 家具-家具 | 3.13.3 | 室内空气 | 3.13.3.1 | 甲醛 | 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 GB/T 15516-1995 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.13 | 家具-家具 | 3.13.4 | 家具 | 3.13.4.1 | 富马酸二甲酯含量 | 家具中富马酸二甲酯含量的测定 GB/T 27717-2011 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.13 | 家具-家具 | 3.13.4 | 家具 | 3.13.4.2 | 内照射指数 | 家具中有害物质 放射性的测定 GB/T 38724-2020 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.13 | 家具-家具 | 3.13.4 | 家具 | 3.13.4.3 | 甲醛测定-酚试剂分光光度法 | 家具中挥发性有机化合物的测定 GB/T 31106-2014 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.13 | 家具-家具 | 3.13.4 | 家具 | 3.13.4.4 | 苯系物和挥发性有机化合物的测定 | 家具中挥发性有机化合物的测定 GB/T 31106-2014 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.13 | 家具-家具 | 3.13.4 | 家具 | 3.13.4.5 | 外照射指数 | 家具中有害物质 放射性的测定 GB/T | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | | | | | 38724-2020 | | |
| 3 | 产品质量检验 | 3.14 | 金属制品-结构性金属制品 | 3.14.1 | 无缝铜水管和铜气管 | 3.14.1.1 | 外形尺寸 | 无缝铜水管和铜气管 GB/T 18033-2017 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.14 | 金属制品-结构性金属制品 | 3.14.2 | 铝及铝合金 | 3.14.2.1 | 锰 | 铝及铝合金光电（直读）发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.14 | 金属制品-结构性金属制品 | 3.14.2 | 铝及铝合金 | 3.14.2.2 | 钛 | 铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.14 | 金属制品-结构性金属制品 | 3.14.2 | 铝及铝合金 | 3.14.2.3 | 硅 | 铝及铝合金光电 发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.14 | 金属制品-结构性金属制品 | 3.14.2 | 铝及铝合金 | 3.14.2.4 | 镁 | 铝及铝合金光电（直读）发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.14 | 金属制品-结构性金属制品 | 3.14.2 | 铝及铝合金 | 3.14.2.5 | 锆 | 铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.14 | 金属制品-结构性金属制品 | 3.14.2 | 铝及铝合金 | 3.14.2.6 | 铜 | 铝及铝合金光电（直读）发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.14 | 金属制品-结构性金属制品 | 3.14.2 | 铝及铝合金 | 3.14.2.7 | 镍 | 铝及铝合金光电（直读）发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.14 | 金属制品-结构性金属制品 | 3.14.2 | 铝及铝合金 | 3.14.2.8 | 铬 | 铝及铝合金光电（直读）发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.14 | 金属制品-结构性金属制品 | 3.14.2 | 铝及铝合金 | 3.14.2.9 | 锌 | 铝及铝合金光电（直读）发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.14 | 金属制品-结构性金属制品 | 3.14.2 | 铝及铝合金 | 3.14.2.10 | 铁 | 铝及铝合金光电（直读）发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.14 | 金属制品-结构性金属制品 | 3.14.3 | 热轧型钢 | 3.14.3.1 | 尺寸 | 热轧型钢 GB/T 706-2016 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 3 | 产品质量检验 | 3.14 | 金属制品-结构性金属制品 | 3.14.4 | 低合金高强度结构钢 | 3.14.4.1 | 尺寸、外形 | 低合金高强度结构钢 GB/T 1591-2018 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.14 | 金属制品-结构性金属制品 | 3.14.5 | 铝合金建筑型材(喷粉型材) | 3.14.5.1 | 附着性 | 铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材 GB/T 5237.4-2017 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.14 | 金属制品-结构性金属制品 | 3.14.5 | 铝合金建筑型材(喷粉型材) | 3.14.5.2 | 耐冲击性 | 铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材 GB/T 5237.4-2017 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.14 | 金属制品-结构性金属制品 | 3.14.6 | 铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜 | 3.14.6.1 | 耐溶剂性 | 铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜第3部分：有机聚合物涂膜 GB/T 8013.3-2018 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.14 | 金属制品-结构性金属制品 | 3.14.7 | 彩色涂层钢板及钢带 | 3.14.7.1 | 涂层厚度测定 | 彩色涂层钢板及钢带试验方法 GB/T 13448-2019 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.14 | 金属制品-结构性金属制品 | 3.14.7 | 彩色涂层钢板及钢带 | 3.14.7.2 | 反向冲击试验 | 彩色涂层钢板及钢带试验方法 GB/T 13448-2019 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.14 | 金属制品-结构性金属制品 | 3.14.7 | 彩色涂层钢板及钢带 | 3.14.7.3 | 弯曲试验 | 彩色涂层钢板及钢带试验方法 GB/T 13448-2019 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.14 | 金属制品-结构性金属制品 | 3.14.7 | 彩色涂层钢板及钢带 | 3.14.7.4 | 色差测定 | 彩色涂层钢板及钢带试验方法 GB/T 13448-2019 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.14 | 金属制品-结构性金属制品 | 3.14.7 | 彩色涂层钢板及钢带 | 3.14.7.5 | 铅笔硬度试验 | 彩色涂层钢板及钢带试验方法 GB/T 13448-2019 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.14 | 金属制品-结构性金属制品 | 3.14.7 | 彩色涂层钢板及钢带 | 3.14.7.6 | 镜面光泽测定 | 彩色涂层钢板及钢带试验方法 GB/T 13448-2019 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.14 | 金属制品-结构性金属制品 | 3.14.7 | 彩色涂层钢板及钢带 | 3.14.7.7 | 尺寸、外形 | 彩色涂层钢板及钢带 GB/T 12754-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 3 | 产品质量检验 | 3.14 | 金属制品-结构性金属制品 | 3.14.8 | 铝合金建筑型材(喷漆型材) | 3.14.8.1 | 附着性 | 铝合金建筑型材 第5部分：喷漆型材 GB/T 5237.5-2017 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.14 | 金属制品-结构性金属制品 | 3.14.8 | 铝合金建筑型材(喷漆型材) | 3.14.8.2 | 耐冲击性 | 铝合金建筑型材 第5部分：喷漆型材 GB/T 5237.5-2017 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.14 | 金属制品-结构性金属制品 | 3.14.8 | 铝合金建筑型材(喷漆型材) | 3.14.8.3 | 耐沸水性 | 铝合金建筑型材 第5部分：喷漆型材 GB/T 5237.5-2017 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.14 | 金属制品-结构性金属制品 | 3.14.9 | 建筑装饰用铝单板 | 3.14.9.1 | 涂层附着力 | 建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2009 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.14 | 金属制品-结构性金属制品 | 3.14.10 | 建筑用不锈钢焊接管材 | 3.14.10.1 | 尺寸允许偏差 | 建筑用不锈钢焊接管材 JG/T 539-2017 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.14 | 金属制品-结构性金属制品 | 3.14.11 | 冷弯型钢 | 3.14.11.1 | 尺寸 | 冷弯型钢 GB/T 6725-2008 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.15 | 日用化工产品 | 3.15.1 | 涂料 | 3.15.1.1 | 粘结强度 | 复层建筑涂料 GB/T 9779-2015（6.18） | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.15 | 日用化工产品 | 3.15.1 | 涂料 | 3.15.1.2 | 低温稳定性 | 合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014（5.6） | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.16 | 建材产品 | 3.16.1 | 墙体饰面砂浆 | 3.16.1.1 | 抗泛碱性 | 墙体饰面砂浆 JC/T 1024-2019 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.16 | 建材产品 | 3.16.2 | 电气安装用导管 | 3.16.2.1 | 尺寸 | 电缆管理用导管系统 第1部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015 | 只做外径与壁厚 | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.16 | 建材产品 | 3.16.3 | 合成材料运动场地面层 | 3.16.3.1 | 气味评定等级 | 合成材料运动场地面层质量控制标准 SJG 29-2023 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.16 | 建材产品 | 3.16.3 | 合成材料运动场地面 | 3.16.3.2 | 挥发性有机化合物（VOC） | 合成材料运动场地面层质量控制标准 SJG 29-2023 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | | 层 | | | | | |
| 3 | 产品质量检验 | 3.16 | 建材产品 | 3.16.4 | 抹灰石膏 | 3.16.4.1 | 硫酸钙含量 | 抹灰石膏 GB/T 28627-2023 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.16 | 建材产品 | 3.16.5 | 水泥基灌浆材料 | 3.16.5.1 | 细度 | 水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.16 | 建材产品 | 3.16.5 | 水泥基灌浆材料 | 3.16.5.2 | 截锥流动度 | 水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.16 | 建材产品 | 3.16.6 | 建筑用干混地面砂浆 | 3.16.6.1 | 抗压强度（半干性地面砂浆） | 建筑用干混地面砂浆 JC/T 2457-2018 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.16 | 建材产品 | 3.16.6 | 建筑用干混地面砂浆 | 3.16.6.2 | 拉拔强度 | 建筑用干混地面砂浆 JC/T 2457-2018 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.16 | 建材产品 | 3.16.6 | 建筑用干混地面砂浆 | 3.16.6.3 | 细度 | 建筑用干混地面砂浆 JC/T 2457-2018 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.16 | 建材产品 | 3.16.6 | 建筑用干混地面砂浆 | 3.16.6.4 | 抗压强度（普通地面砂浆） | 建筑用干混地面砂浆 JC/T 2457-2018 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.16 | 建材产品 | 3.16.6 | 建筑用干混地面砂浆 | 3.16.6.5 | 尺寸变化率 | 建筑用干混地面砂浆 JC/T 2457-2018 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.16 | 建材产品 | 3.16.6 | 建筑用干混地面砂浆 | 3.16.6.6 | 抗折强度 | 建筑用干混地面砂浆 JC/T 2457-2018 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.16 | 建材产品 | 3.16.7 | 增强型硬质塑料及其制品 | 3.16.7.1 | 巴柯尔硬度 | 增强塑料巴柯尔硬度试验方法 GB/T 3854-2017 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.16 | 建材产品 | 3.16.8 | 混凝土用再生粗骨料 | 3.16.8.1 | 杂质含量 | 混凝土用再生粗骨料 GB/T 25177-2010 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.16 | 建材产品 | 3.16.9 | 非固化橡胶沥青防水 | 3.16.9.1 | 热老化 | 非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | | 涂料 | | | | | |
| 3 | 产品质量检验 | 3.16 | 建材产品 | 3.16.9 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | 3.16.9.2 | 渗油性 | 非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.16 | 建材产品 | 3.16.9 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | 3.16.9.3 | 耐热性 | 非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.16 | 建材产品 | 3.16.9 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | 3.16.9.4 | 耐酸性 | 非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.16 | 建材产品 | 3.16.9 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | 3.16.9.5 | 自愈性 | 非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.16 | 建材产品 | 3.16.9 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | 3.16.9.6 | 耐盐性 | 非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.16 | 建材产品 | 3.16.9 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | 3.16.9.7 | 耐碱性 | 非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.16 | 建材产品 | 3.16.9 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | 3.16.9.8 | 应力松弛 | 非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.16 | 建材产品 | 3.16.9 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | 3.16.9.9 | 延伸性 | 非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.16 | 建材产品 | 3.16.10 | 陶瓷砖填缝剂 | 3.16.10.1 | 抗化学侵蚀性 | 陶瓷砖填缝剂 JC/T 1004-2017 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.16 | 建材产品 | 3.16.11 | 硬泡聚氨酯板 | 3.16.11. | 抹面胶浆-不透水性 | 硬泡聚氨酯板薄抹灰外墙外保温系统材料 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | | 薄抹灰外墙外保温系统材料 | 1 | | JG/T 420-2013 | | |
| 3 | 产品质量检验 | 3.16 | 建材产品 | 3.16.11 | 硬泡聚氨酯板薄抹灰外墙外保温系统材料 | 3.16.11.2 | 硬泡聚氨酯板外保温系统-吸水量 | 硬泡聚氨酯板薄抹灰外墙外保温系统材料 JG/T 420-2013 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.16 | 建材产品 | 3.16.11 | 硬泡聚氨酯板薄抹灰外墙外保温系统材料 | 3.16.11.3 | 胶粘剂-可操作时间 | 硬泡聚氨酯板薄抹灰外墙外保温系统材料 JG/T 420-2013 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.16 | 建材产品 | 3.16.12 | 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 | 3.16.12.1 | 玻纤网-单位面积质量 | 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.16 | 建材产品 | 3.16.12 | 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 | 3.16.12.2 | 玻纤网-耐碱断裂强力及耐碱断裂强力保留率 | 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.16 | 建材产品 | 3.16.12 | 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 | 3.16.12.3 | 玻纤网-耐碱网布-断裂伸长率 | 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.16 | 建材产品 | 3.16.12 | 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 | 3.16.12.4 | 抹面胶浆-不透水性 | 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 3 | 产品质量检验 | 3.16 | 建材产品 | 3.16.12 | 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 | 3.16.12.5 | 模塑版外保温系统-吸水量 | 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.16 | 建材产品 | 3.16.13 | 嵌缝石膏 | 3.16.13.1 | 凝结时间 | 嵌缝石膏 JC/T 2075-2011 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.16 | 建材产品 | 3.16.14 | 建筑密封材料 | 3.16.14.1 | 密度 | 建筑密封材料试验方法 第 2 部分：密度的测定 GB/T 13477.2-2018 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.16 | 建材产品 | 3.16.15 | 住宅厨房和卫生间排烟（气）道制品 | 3.16.15.1 | 尺寸偏差 | 住宅厨房和卫生间排烟（气）道制品 JG/T 194-2018 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.16 | 建材产品 | 3.16.16 | 钢筋焊接网 | 3.16.16.1 | 拉伸实验 | 钢筋混凝土用钢 第 3 部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.16 | 建材产品 | 3.16.17 | 建筑用绝热制品 | 3.16.17.1 | 垂直于表面抗拉强度 | 建筑用绝热制品 垂直于表面抗拉强度的测定 GB/T 30804-2014 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.16 | 建材产品 | 3.16.17 | 建筑用绝热制品 | 3.16.17.2 | 尺寸稳定性 | 建筑用绝热制品 在指定温度湿度条件下尺寸稳定性的测试方法 GB/T 30806-2014 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.16 | 建材产品 | 3.16.18 | 用于陶瓷砖粘结层下的防水涂膜 | 3.16.18.1 | 拉伸粘结强度 | 用于陶瓷砖粘结层下的防水涂膜 JC/T 2415-2017 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.16 | 建材产品 | 3.16.18 | 用于陶瓷砖粘结层下的防水涂膜 | 3.16.18.2 | 抗渗性 | 用于陶瓷砖粘结层下的防水涂膜 JC/T 2415-2017 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.16 | 建材产品 | 3.16.19 | 硅酸盐水泥熟 | 3.16.19. | 铝酸三钙 | 硅酸盐水泥熟料 GB/T 21372-2024 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | | 料 | 1 | | | | |
| 3 | 产品质量检验 | 3.17 | 电子电气-电线电缆 | 3.17.1 | 电缆和光缆绝缘和护套材料 | 3.17.1.1 | 绝缘低温拉伸试验 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 14 部分：通用试验方法 低温试验 GB/T 2951.14-2008 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.17 | 电子电气-电线电缆 | 3.17.1 | 电缆和光缆绝缘和护套材料 | 3.17.1.2 | 护套低温卷绕试验 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 14 部分：通用试验方法 低温试验 GB/T 2951.14-2008 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.17 | 电子电气-电线电缆 | 3.17.1 | 电缆和光缆绝缘和护套材料 | 3.17.1.3 | 护套低温拉伸试验 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 14 部分：通用试验方法 低温试验 GB/T 2951.14-2008 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.17 | 电子电气-电线电缆 | 3.17.1 | 电缆和光缆绝缘和护套材料 | 3.17.1.4 | 绝缘低温卷绕试验 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 14 部分：通用试验方法 低温试验 GB/T 2951.14-2008 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.17 | 电子电气-电线电缆 | 3.17.2 | 聚氯乙烯混合料 | 3.17.2.1 | 护套高温压力试验 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 31 部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开裂试验 GB/T 2951.31-2008 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.17 | 电子电气-电线电缆 | 3.17.2 | 聚氯乙烯混合料 | 3.17.2.2 | 绝缘高温压力试验 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 31 部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开裂试验 GB/T 2951.31-2008 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.17 | 电子电气-电线电缆 | 3.17.3 | 单根电线电缆 | 3.17.3.1 | 垂直燃烧试验 | 单根电线电缆燃烧试验方法第 1 部分：垂直燃烧试验 GB/T 12666.1-2008 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 3 | 产品质量检验 | 3.17 | 电子电气-电线电缆 | 3.17.4 | 额定电压 1kV（Um=1.2kV）和 3kV（Um=3.6kV）挤包绝缘电力电缆 | 3.17.4.1 | 导体电阻 | 额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV（Um=1.2kV）和 3kV（Um=3.6kV）电缆 GB/T 12706.1-2020 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.17 | 电子电气-电线电缆 | 3.17.4 | 额定电压 1kV（Um=1.2kV）和 3kV（Um=3.6kV）挤包绝缘电力电缆 | 3.17.4.2 | 导体最高温度下的绝缘电阻测量 | 额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV（Um=1.2kV）和 3kV（Um=3.6kV）电缆 GB/T 12706.1-2020 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.17 | 电子电气-电线电缆 | 3.17.4 | 额定电压 1kV（Um=1.2kV）和 3kV（Um=3.6kV）挤包绝缘电力电缆 | 3.17.4.3 | 电压试验 | 额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV（Um=1.2kV）和 3kV（Um=3.6kV）电缆 GB/T 12706.1-2020 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.17 | 电子电气-电线电缆 | 3.17.5 | 额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）电缆 | 3.17.5.1 | 4h 电压试验 | 额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）铝合金芯挤包绝缘电力电缆 第 2 部分：额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）电缆 GB/T 31840.2-2015 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.17 | 电子电气-电线电缆 | 3.17.5 | 额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 | 3.17.5.2 | 导体电阻 | 额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）铝合金芯挤包绝缘电力电缆 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | | 30kV（Um=36kV）电缆 | | | 第 2 部分：额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）电缆 GB/T 31840.2-2015 | | |
| 3 | 产品质量检验 | 3.17 | 电子电气-电线电缆 | 3.17.5 | 额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）电缆 | 3.17.5.3 | 电压试验 | 额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）铝合金芯挤包绝缘电力电缆 第 2 部分：额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）电缆 GB/T 31840.2-2015 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.17 | 电子电气-电线电缆 | 3.17.6 | 额定电压 1kV（Um=1.2kV）和 3kV（Um=3.6kV）电缆 | 3.17.6.1 | 电压试验 | 额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）铝合金芯挤包绝缘电力电缆 第 1 部分：额定电压 1kV（Um=1.2kV） 和 3kV（Um=3.6kV）电缆 GB/T 31840.1-2015 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.17 | 电子电气-电线电缆 | 3.17.6 | 额定电压 1kV（Um=1.2kV）和 3kV（Um=3.6kV）电缆 | 3.17.6.2 | 4h 电压试验 | 额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）铝合金芯挤包绝缘电力电缆 第 1 部分：额定电压 1kV（Um=1.2kV） 和 3kV（Um=3.6kV）电缆 GB/T 31840.1-2015 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.17 | 电子电气-电线电缆 | 3.17.6 | 额定电压 1kV（Um=1.2kV）和 3kV（Um=3.6kV）电缆 | 3.17.6.3 | 导体最高温度下绝缘电阻测量 | 额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）铝合金芯挤包绝缘电力电缆 第 1 部分：额定电压 1kV（Um=1.2kV） 和 3kV（Um=3.6kV）电缆 GB/T 31840.1-2015 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.17 | 电子电气-电线电缆 | 3.17.6 | 额定电压 1kV（Um=1.2kV）和 3kV（Um=3. | 3.17.6.4 | 导体电阻 | 额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）铝合金芯挤包绝缘电力电缆 第 1 部分：额定电压 1kV（Um=1.2kV） 和 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | | 6kV）电缆 | | | 3kV（Um=3.6kV）电缆 GB/T 31840.1-2015 | | |
| 3 | 产品质量检验 | 3.17 | 电子电气-电线电缆 | 3.17.7 | 额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）挤包绝缘电力电缆 | 3.17.7.1 | 导体电阻 | 额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）电缆 GB/T 12706.2-2020 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.17 | 电子电气-电线电缆 | 3.17.7 | 额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）挤包绝缘电力电缆 | 3.17.7.2 | 绝缘试验 | 额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）电缆 GB/T 12706.2-2020 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.18 | 家具 | 3.18.1 | 人造板 | 3.18.1.1 | 支承承载能力试验 | 防静电活动地板通用规范 SJ/T 10796-2001 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.18 | 家具 | 3.18.1 | 人造板 | 3.18.1.2 | 集中荷载 | 防静电活动地板通用规范 SJ/T 10796-2001 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.18 | 家具 | 3.18.1 | 人造板 | 3.18.1.3 | 电性能试验 | 防静电活动地板通用规范 SJ/T 10796-2001 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.18 | 家具 | 3.18.1 | 人造板 | 3.18.1.4 | 极限集中荷载 | 防静电活动地板通用规范 SJ/T 10796-2001 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.18 | 家具 | 3.18.1 | 人造板 | 3.18.1.5 | 外观和尺寸检查 | 防静电活动地板通用规范 SJ/T 10796-2001 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.1 | 钢结构防火涂料 | 3.19.1.1 | pH 值 | 钢结构防火涂料 GB 14907-2018 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.1 | 钢结构防火涂 | 3.19.1.2 | 干密度 | 钢结构防火涂料 GB 14907-2018 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | | 料 | | | | | |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.1 | 钢结构防火涂料 | 3.19.1.3 | 粘结强度 | 钢结构防火涂料 GB 14907-2018 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.1 | 钢结构防火涂料 | 3.19.1.4 | 在容器中的状态 | 钢结构防火涂料 GB 14907-2018 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.1 | 钢结构防火涂料 | 3.19.1.5 | 干燥时间 | 钢结构防火涂料 GB 14907-2018 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.1 | 钢结构防火涂料 | 3.19.1.6 | 抗压强度 | 钢结构防火涂料 GB 14907-2018 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.2 | 涂料 | 3.19.2.1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | 绿色产品评价 涂料 GB/T 35602-2017 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.2 | 涂料 | 3.19.2.2 | 多环芳烃 | 涂料中多环芳烃的测定 GB/T 36488-2018 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.2 | 涂料 | 3.19.2.3 | 邻苯二甲酸酯 | 涂料中邻苯二甲酸酯含量的测定 气相色谱/质谱联用法 GB/T 30646-2014 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.2 | 涂料 | 3.19.2.4 | 有害元素：铅 | 涂料中可溶性有害元素含量的测定 GB/T 23991-2009 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.2 | 涂料 | 3.19.2.5 | 有害元素：铬 | 涂料中可溶性有害元素含量的测定 GB/T 23991-2009 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.2 | 涂料 | 3.19.2.6 | 有害元素：汞 | 涂料中可溶性有害元素含量的测定 GB/T 23991-2009 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.2 | 涂料 | 3.19.2.7 | 有害元素：镉 | 涂料中可溶性有害元素含量的测定 GB/T 23991-2009 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.2 | 涂料 | 3.19.2.8 | 苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量 | 涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法 GB/T 23990-2009 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.2 | 涂料 | 3.19.2.9 | 耐候性 | 色漆和清漆 涂层老化的评级方法 GB/T 1766-2008 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.3 | 建筑外墙用腻子 | 3.19.3.1 | 腻子膜柔韧性 | 建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.3 | 建筑外墙用腻子 | 3.19.3.2 | 粘结强度 | 建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.3 | 建筑外墙用腻子 | 3.19.3.3 | 初期干燥抗裂性 | 建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.4 | 地坪涂装材料 | 3.19.4.1 | 乙二醇醚及醚酯总和 | 地坪涂装材料 GB/T 22374-2018 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.4 | 地坪涂装材料 | 3.19.4.2 | 挥发性有机化合物含量（VOC） | 地坪涂装材料 GB/T 22374-2018 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.4 | 地坪涂装材料 | 3.19.4.3 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯的总和 | 地坪涂装材料 GB/T 22374-2018 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.4 | 地坪涂装材料 | 3.19.4.4 | 苯 | 地坪涂装材料 GB/T 22374-2018 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.4 | 地坪涂装材料 | 3.19.4.5 | 甲苯、乙苯、二甲苯的总和 | 地坪涂装材料 GB/T 22374-2018 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.4 | 地坪涂装材料 | 3.19.4.6 | 可溶性重金属 | 地坪涂装材料 GB/T 22374-2018 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.4 | 地坪涂装材料 | 3.19.4.7 | 游离 4,4-二氨基二苯甲烷（MDA） | 地坪涂装材料 GB/T 22374-2018 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.4 | 地坪涂装材料 | 3.19.4.8 | 涂膜外观 | 地坪涂装材料 GB/T 22374-2018 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.4 | 地坪涂装材料 | 3.19.4.9 | 容器中状态 | 地坪涂装材料 GB/T 22374-2018 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.4 | 地坪涂装材料 | 3.19.4.10 | 耐冲击性 | 地坪涂装材料 GB/T 22374-2018 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.4 | 地坪涂装材料 | 3.19.4.11 | 拉伸粘结强度 | 地坪涂装材料 GB/T 22374-2018 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.5 | 玩具用涂料 | 3.19.5.1 | 邻苯二甲酸酯含量 | 玩具用涂料中有害物质限量 GB 24613-2009 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.6 | 地坪涂料 | 3.19.6.1 | 固体含量 | 地坪涂料 HG/T 3829-2006（2017） | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.6 | 地坪涂料 | 3.19.6.2 | 乙二醇醚及醚酯总和 | 室内地坪涂料中有害物质限量 GB38468-2019 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.6 | 地坪涂料 | 3.19.6.3 | 挥发性有机化合物（VOC） | 室内地坪涂料中有害物质限量 GB38468-2019 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.6 | 地坪涂料 | 3.19.6.4 | 甲苯、乙苯和二甲苯总和 | 室内地坪涂料中有害物质限量 GB38468-2019 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.6 | 地坪涂料 | 3.19.6.5 | 苯 | 室内地坪涂料中有害物质限量 GB38468-2019 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.6 | 地坪涂料 | 3.19.6.6 | 苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和 | 室内地坪涂料中有害物质限量 GB38468-2019 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.7 | 道桥用防水涂料 | 3.19.7.1 | 断裂延伸率 | 道桥用防水涂料 JC/T 975-2005 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.7 | 道桥用防水涂料 | 3.19.7.2 | 盐处理 | 道桥用防水涂料 JC/T 975-2005 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.8 | 建筑用钢结构防腐涂料 | 3.19.8.1 | 容器中状态 | 建筑用钢结构防腐涂料 JG/T 224-2007 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.8 | 建筑用钢结构防腐涂料 | 3.19.8.2 | 细度 | 建筑用钢结构防腐涂料 JG/T 224-2007 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.8 | 建筑用钢结构防腐涂料 | 3.19.8.3 | 耐弯曲性 | 建筑用钢结构防腐涂料 JG/T 224-2007 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.9 | 色漆和清漆 | 3.19.9.1 | 挥发性有机化合物含量 | 色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 差值法 GB/T 23985-2009 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.9 | 色漆和清漆 | 3.19.9.2 | 漆膜硬度 | 色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度 GB/T 6739-2022 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.9 | 色漆和清漆 | 3.19.9.3 | 挥发性有机化合物含量 | 色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 气相色谱法 GB/T 23986-2009 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.9 | 色漆和清漆 | 3.19.9.4 | 老化试验 | 色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射曝露 滤过的氙弧辐射 GB/T 1865-2009 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.9 | 色漆和清漆 | 3.19.9.5 | 水分含量 | 色漆和清漆 涂料中水分含量的测定 气相色谱法 GB/T 41953-2022 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.9 | 色漆和清漆 | 3.19.9.6 | 老化试验 | 色漆和清漆 涂层老化的评级方法 GB/T 1766-2008 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.9 | 色漆和清漆 | 3.19.9.7 | 挥发性有机化合物(VOC)含量 | 色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)和/或半挥发性有机化合物(SVOC)含量的测定 第 2 部分：气相色谱法 GB/T 23986.2-2023 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.9 | 色漆和清漆 | 3.19.9.8 | 半挥发性有机化合物(SVOC)含量 | 色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)和/或半挥发性有机化合物(SVOC)含量的测定 第 2 部分：气相色谱法 GB/T 23986.2-2023 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.10 | 含有活性稀释剂的涂料 | 3.19.10.1 | 挥发性有机化合物含量 | 含有活性稀释剂的涂料中挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 GB/T 34682-2017 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.11 | 建筑内外墙用底漆 | 3.19.11.1 | 耐碱性 | 建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.11 | 建筑内外墙用底漆 | 3.19.11.2 | 与下道涂层的适应性 | 建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.11 | 建筑内外墙用底漆 | 3.19.11.3 | 涂膜外观 | 建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.11 | 建筑内外墙用底漆 | 3.19.11.4 | 干燥时间 | 建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.11 | 建筑内外墙用底漆 | 3.19.11.5 | 耐水性 | 建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.11 | 建筑内外墙用底漆 | 3.19.11.6 | 透水性 | 建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.11 | 建筑内外墙用底漆 | 3.19.11.7 | 低温稳定性 | 建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.11 | 建筑内外墙用底漆 | 3.19.11.8 | 加固性能 | 建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.11 | 建筑内外墙用底漆 | 3.19.11.9 | 容器中状态 | 建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.11 | 建筑内外墙用底漆 | 3.19.11.10 | 抗泛碱性 | 建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.11 | 建筑内外墙用底漆 | 3.19.11.11 | 施工性 | 建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.11 | 建筑内外墙用底漆 | 3.19.11.12 | 抗泛盐碱性 | 建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.12 | 建筑表面用有机硅防 | 3.19.12.1 | 外观 | 建筑表面用有机硅防水剂 JC/T 902-2002（2017） | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | | 水剂 | | | | | |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.12 | 建筑表面用有机硅防水剂 | 3.19.12.2 | 渗透性 | 建筑表面用有机硅防水剂 JC/T 902-2002（2017） | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.12 | 建筑表面用有机硅防水剂 | 3.19.12.3 | 吸水率比 | 建筑表面用有机硅防水剂 JC/T 902-2002（2017） | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.13 | 建筑用墙面涂料 | 3.19.13.1 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 | 建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB 18582-2020 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.13 | 建筑用墙面涂料 | 3.19.13.2 | VOC 含量 | 建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB 18582-2020 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.14 | 建筑涂料用罩光清漆 | 3.19.14.1 | 耐黄变性 | 建筑涂料用罩光清漆 HG/T 5065-2016 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.15 | 木器涂料 | 3.19.15.1 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 | 木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.15 | 木器涂料 | 3.19.15.2 | VOC 含量 | 木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.16 | 合成树脂乳液内墙涂料 | 3.19.16.1 | 涂膜外观 | 合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.16 | 合成树脂乳液内墙涂料 | 3.19.16.2 | 低温成膜性 | 合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.16 | 合成树脂乳液内墙涂料 | 3.19.16.3 | 抗泛碱性 | 合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.16 | 合成树脂乳液 | 3.19.16. | 在容器中状态 | 合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | | 内墙涂料 | 4 | | | | |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.16 | 合成树脂乳液内墙涂料 | 3.19.16.5 | 施工性 | 合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.17 | 建筑防火涂料 | 3.19.17.1 | 可溶性重金属 | 建筑防火涂料有害物质限量及检测方法 JG/T 415-2013 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.18 | 水性涂料 | 3.19.18.1 | 可溶性汞 | 环境标志产品技术要求 水性涂料 HJ 2537-2014 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.18 | 水性涂料 | 3.19.18.2 | 可溶性铅 | 环境标志产品技术要求 水性涂料 HJ 2537-2014 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.18 | 水性涂料 | 3.19.18.3 | 可溶性铬 | 环境标志产品技术要求 水性涂料 HJ 2537-2014 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.18 | 水性涂料 | 3.19.18.4 | 可溶性镉 | 环境标志产品技术要求 水性涂料 HJ 2537-2014 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.18 | 水性涂料 | 3.19.18.5 | 苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量 | 环境标志产品技术要求 水性涂料 HJ 2537-2014 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.18 | 水性涂料 | 3.19.18.6 | 挥发性有机化合物含量（VOC） | 环境标志产品技术要求 水性涂料 HJ 2537-2014 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.18 | 水性涂料 | 3.19.18.7 | 乙二醇醚及其醚酯（乙二醇甲醚、乙二醇乙醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯） | 环境标志产品技术要求 水性涂料 HJ 2537-2014 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.18 | 水性涂料 | 3.19.18.8 | 游离甲醛 | 环境标志产品技术要求 水性涂料 HJ 2537-2014 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.18 | 水性涂料 | 3.19.18. | 烷基酚聚氧乙烯醚 | 水性涂料 表面活性剂的测定 烷基酚聚氧乙 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | | | 9 | | 烯醚 GB/T 31414-2015 | | |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.18 | 水性涂料 | 3.19.18.10 | 甲醛 | 水性涂料中甲醛含量的测定高效液相色谱法 GB/T 34683-2017 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.19 | 复层建筑涂料 | 3.19.19.1 | 透水性 | 复层建筑涂料 GB/T 9779-2015 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.19 | 复层建筑涂料 | 3.19.19.2 | 柔韧性（热处理） | 复层建筑涂料 GB/T 9779-2015 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.19 | 复层建筑涂料 | 3.19.19.3 | 柔韧性（低温处理） | 复层建筑涂料 GB/T 9779-2015 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.20 | 建筑保温砂浆 | 3.19.20.1 | 线收缩率 | 建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.21 | 建筑室内用腻子 | 3.19.21.1 | 柔韧性 | 建筑室内用腻子 JG/T 298-2010 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.21 | 建筑室内用腻子 | 3.19.21.2 | 粘结强度 | 建筑室内用腻子 JG/T 298-2010 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.21 | 建筑室内用腻子 | 3.19.21.3 | 初期干燥抗裂性 | 建筑室内用腻子 JG/T 298-2010 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.22 | 水乳型沥青防水涂料 | 3.19.22.1 | 粘结强度 | 水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.23 | 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 | 3.19.23.1 | 涂膜外观 | 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.23 | 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 | 3.19.23.2 | 柔韧性 | 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.23 | 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 | 3.19.23.3 | 耐人工气候老化性 | 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.24 | 水泥基渗透结晶型防水材料 | 3.19.24.1 | 施工性（加水搅拌后） | 水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.24 | 水泥基渗透结晶型防水材料 | 3.19.24.2 | 施工性（20min） | 水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.25 | 辐射固化涂料 | 3.19.25.1 | 挥发性有机化合物含量 | 辐射固化涂料中挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 GB/T 34675-2017 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.26 | 水性多彩建筑涂料 | 3.19.26.1 | 容器中状态 | 水性多彩建筑涂料 HG/T 4343-2012 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.26 | 水性多彩建筑涂料 | 3.19.26.2 | 覆盖裂缝能力 | 水性多彩建筑涂料 HG/T 4343-2012 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.26 | 水性多彩建筑涂料 | 3.19.26.3 | 耐酸雨性 | 水性多彩建筑涂料 HG/T 4343-2012 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.26 | 水性多彩建筑涂料 | 3.19.26.4 | 热贮存稳定性 | 水性多彩建筑涂料 HG/T 4343-2012 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.26 | 水性多彩建筑涂料 | 3.19.26.5 | 涂膜外观 | 水性多彩建筑涂料 HG/T 4343-2012 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.19 | 日用化工产品-涂料 | 3.19.26 | 水性多彩建筑涂料 | 3.19.26.6 | 耐湿冷热循环性 | 水性多彩建筑涂料 HG/T 4343-2012 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.20 | 轻纺产品-体育用品 | 3.20.1 | 网球场地 | 3.20.1.1 | 冲击吸收 | 人工材料体育场地使用要求及检验方法 第 2 部分：网球场地 GB/T 20033.2-2005 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 3 | 产品质量检验 | 3.20 | 轻纺产品-体育用品 | 3.20.1 | 网球场地 | 3.20.1.2 | 滑动阻力 | 人工材料体育场地使用要求及检验方法 第 2 部分：网球场地 GB/T 20033.2-2005 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.20 | 轻纺产品-体育用品 | 3.20.2 | 足球场地人造草面层 | 3.20.2.1 | 滑动阻力 | 人工材料体育场地使用要求及检验方法第 3 部分：足球场地人造草面层 GB/T 20033.3-2006 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.20 | 轻纺产品-体育用品 | 3.20.2 | 足球场地人造草面层 | 3.20.2.2 | 垂直变形 | 人工材料体育场地使用要求及检验方法第 3 部分：足球场地人造草面层 GB/T 20033.3-2006 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.20 | 轻纺产品-体育用品 | 3.20.2 | 足球场地人造草面层 | 3.20.2.3 | 冲击吸收 | 人工材料体育场地使用要求及检验方法第 3 部分：足球场地人造草面层 GB/T 20033.3-2006 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.20 | 轻纺产品-体育用品 | 3.20.3 | 田径场地 | 3.20.3.1 | 面层厚度 | 体育场地使用要求及检验方法第 6 部分 GB/T 22517.6-2020 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.20 | 轻纺产品-体育用品 | 3.20.4 | 中小学合成材料面层运动场地 | 3.20.4.1 | 高聚物总量 | 中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.20 | 轻纺产品-体育用品 | 3.20.4 | 中小学合成材料面层运动场地 | 3.20.4.2 | 冲击吸收 | 中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.20 | 轻纺产品-体育用品 | 3.20.4 | 中小学合成材料面层运动场地 | 3.20.4.3 | 可溶性铬（非固体原料） | 中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.20 | 轻纺产品-体育用品 | 3.20.4 | 中小学合成材料面层运动场 | 3.20.4.4 | 可溶性汞 | 中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | | 地 | | | | | |
| 3 | 产品质量检验 | 3.20 | 轻纺产品-体育用品 | 3.20.4 | 中小学合成材料面层运动场地 | 3.20.4.5 | 可溶性镉 | 中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.20 | 轻纺产品-体育用品 | 3.20.4 | 中小学合成材料面层运动场地 | 3.20.4.6 | 厚度 | 中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.20 | 轻纺产品-体育用品 | 3.20.4 | 中小学合成材料面层运动场地 | 3.20.4.7 | 草丝拉断力 | 中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.20 | 轻纺产品-体育用品 | 3.20.4 | 中小学合成材料面层运动场地 | 3.20.4.8 | 邻苯二甲酸酯类化合物（DBP, BBP, DEHP）（非固体原料） | 中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.20 | 轻纺产品-体育用品 | 3.20.4 | 中小学合成材料面层运动场地 | 3.20.4.9 | 邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP, DINP, DIDP） | 中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.20 | 轻纺产品-体育用品 | 3.20.4 | 中小学合成材料面层运动场地 | 3.20.4.10 | 游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI） | 中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.20 | 轻纺产品-体育用品 | 3.20.4 | 中小学合成材料面层运动场地 | 3.20.4.11 | 游离甲醛 | 中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.20 | 轻纺产品-体育用品 | 3.20.4 | 中小学合成材料面层 | 3.20.4.12 | 邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP, DINP, DIDP）（非 | 中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | | 运动场地 | | 固体原料） | | | |
| 3 | 产品质量检验 | 3.20 | 轻纺产品-体育用品 | 3.20.4 | 中小学合成材料面层运动场地 | 3.20.4.13 | 甲苯、二甲苯和乙苯总和 | 中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.20 | 轻纺产品-体育用品 | 3.20.4 | 中小学合成材料面层运动场地 | 3.20.4.14 | 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI） | 中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.20 | 轻纺产品-体育用品 | 3.20.4 | 中小学合成材料面层运动场地 | 3.20.4.15 | 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）（非固体原料） | 中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.20 | 轻纺产品-体育用品 | 3.20.4 | 中小学合成材料面层运动场地 | 3.20.4.16 | 甲醛释放量 | 中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.20 | 轻纺产品-体育用品 | 3.20.4 | 中小学合成材料面层运动场地 | 3.20.4.17 | 短链氯化石蜡（非固体原料） | 中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.20 | 轻纺产品-体育用品 | 3.20.4 | 中小学合成材料面层运动场地 | 3.20.4.18 | 耐老化性能 | 中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.20 | 轻纺产品-体育用品 | 3.20.4 | 中小学合成材料面层运动场地 | 3.20.4.19 | 苯 | 中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.20 | 轻纺产品-体育用品 | 3.20.4 | 中小学合成材料面层 | 3.20.4.20 | 挥发性有机化合物含量 | 中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | | 运动场地 | | | | | |
| 3 | 产品质量检验 | 3.20 | 轻纺产品-体育用品 | 3.20.4 | 中小学合成材料面层运动场地 | 3.20.4.21 | 4,4‘-二氨基-3,3‘-二氯二苯甲烷 | 中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.20 | 轻纺产品-体育用品 | 3.20.4 | 中小学合成材料面层运动场地 | 3.20.4.22 | 短链氯化石蜡 | 中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.20 | 轻纺产品-体育用品 | 3.20.4 | 中小学合成材料面层运动场地 | 3.20.4.23 | 18 种多环芳烃总和 | 中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.20 | 轻纺产品-体育用品 | 3.20.4 | 中小学合成材料面层运动场地 | 3.20.4.24 | 苯释放量 | 中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.20 | 轻纺产品-体育用品 | 3.20.4 | 中小学合成材料面层运动场地 | 3.20.4.25 | 气味评定 | 中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.20 | 轻纺产品-体育用品 | 3.20.4 | 中小学合成材料面层运动场地 | 3.20.4.26 | 二硫化碳 | 中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.20 | 轻纺产品-体育用品 | 3.20.4 | 中小学合成材料面层运动场地 | 3.20.4.27 | 邻苯二甲酸酯类化合物（DBP, BBP, DEHP） | 中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.20 | 轻纺产品-体育用品 | 3.20.4 | 中小学合成材料面层 | 3.20.4.28 | 总挥发性有机化合物释放量 | 中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | | 运动场地 | | | | | |
| 3 | 产品质量检验 | 3.20 | 轻纺产品-体育用品 | 3.20.4 | 中小学合成材料面层运动场地 | 3.20.4.29 | 甲苯、二甲苯和乙苯总和释放量 | 中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.20 | 轻纺产品-体育用品 | 3.20.4 | 中小学合成材料面层运动场地 | 3.20.4.30 | 苯并[a]芘 | 中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.20 | 轻纺产品-体育用品 | 3.20.4 | 中小学合成材料面层运动场地 | 3.20.4.31 | 可溶性铬 | 中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.20 | 轻纺产品-体育用品 | 3.20.4 | 中小学合成材料面层运动场地 | 3.20.4.32 | 可溶性镉（非固体原料） | 中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.20 | 轻纺产品-体育用品 | 3.20.4 | 中小学合成材料面层运动场地 | 3.20.4.33 | 可溶性汞（非固体原料） | 中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.20 | 轻纺产品-体育用品 | 3.20.4 | 中小学合成材料面层运动场地 | 3.20.4.34 | 垂直变形 | 中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.20 | 轻纺产品-体育用品 | 3.20.4 | 中小学合成材料面层运动场地 | 3.20.4.35 | 抗滑值 | 中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018 | | 维持 |
| 3 | 产品质量检验 | 3.20 | 轻纺产品-体育用品 | 3.20.4 | 中小学合成材料面层 | 3.20.4.36 | 可溶性铅 | 中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | | 运动场地 | | | | | |
| 3 | 产品质量检验 | 3.20 | 轻纺产品-体育用品 | 3.20.4 | 中小学合成材料面层运动场地 | 3.20.4.37 | 可溶性铅（非固体原料） | 中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 4.1.1 | 既有建筑地基基础 | 4.1.1.1 | 既有建筑地基岩土层的类型、分布、物理力学性质和无粘结强度增强体的密实度、均匀性、强度（动力触探试验） | 既有建筑地基基础检测技术标准 JGJ/T 422-2018 | 只做既有建筑地基岩土层的类型、分布、物理力学性质 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 4.1.1 | 既有建筑地基基础 | 4.1.1.2 | 既有建筑地基岩土层的类型、分布、物理力学性质和无粘结强度增强体的密实度、均匀性、强度（标准贯入试验） | 既有建筑地基基础检测技术标准 JGJ/T 422-2018 | 只做既有建筑地基岩土层的类型、分布、物理力学性质 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 4.1.2 | 地基与基础（基坑） | 4.1.2.1 | 地基系数（K30）试验/K30 平板载荷试验 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 4.1.3 | 给排水管道 | 4.1.3.1 | 潜望镜检测 | 城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ181-2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 4.1.3 | 给排水管道 | 4.1.3.2 | 声呐检测 | 城镇公共排水管道检测与评估技术规程 DB44/T 1025-2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 4.1.3 | 给排水管道 | 4.1.3.3 | 电视检测 | 城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ181-2012 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 4.1.3 | 给排水管道 | 4.1.3.4 | 声呐检测 | 城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ181-2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 4.1.3 | 给排水管道 | 4.1.3.5 | 电视检测 | 城镇公共排水管道检测与评估技术规程 DB44/T 1025-2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 4.1.3 | 给排水管道 | 4.1.3.6 | 潜望镜检测 | 城镇公共排水管道检测与评估技术规程 DB44/T 1025-2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 4.1.4 | 建筑工程 | 4.1.4.1 | 振动位移、速度、加速度、主振频率/振动频率（振动测试） | 建筑工程容许振动标准 GB50868-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 4.1.5 | 岩土体及地基 | 4.1.5.1 | 喷射混凝土厚度 | 深圳市基坑支护技术标准 SJG 05-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 4.1.5 | 岩土体及地基 | 4.1.5.2 | 喷射混凝土厚度 | 岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 4.1.5 | 岩土体及地基 | 4.1.5.3 | 岩石地基承载力（载荷试验） | 建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 4.1.5 | 岩土体及地基 | 4.1.5.4 | 单桩竖向承载力（静载荷试验） | 建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 4.1.5 | 岩土体及地基 | 4.1.5.5 | 地基承载力和变形参数(平板载荷试验) | 《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 4.1.5 | 岩土体及地基 | 4.1.5.6 | 喷射混凝土厚度 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 4.1.5 | 岩土体及地基 | 4.1.5.7 | 圆锥动力触探试验 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 4.1.5 | 岩土体及地基 | 4.1.5.8 | 岩芯抗压强度 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 4.1.5 | 岩土体及地基 | 4.1.5.9 | 标准贯入试验 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 4.1.5 | 岩土体及地基 | 4.1.5.10 | 水泥土抗压强度 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 4.1.5 | 岩土体及地基 | 4.1.5.11 | 锚杆抗拔承载力 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 4.1.5 | 岩土体及地基 | 4.1.5.12 | 水泥土墙(桩）的桩长、桩身强度和均匀性（缺陷 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | 及其位置）、持力层岩土性状(钻芯法) | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 4.1.5 | 岩土体及地基 | 4.1.5.13 | 地基的不排水抗剪强度和灵敏度(十字板剪切试验) | 建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 4.1.5 | 岩土体及地基 | 4.1.5.14 | 软黏性土及其预压地基的不排水抗剪强度和灵敏度(十字板剪切试验) | 《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 4.1.5 | 岩土体及地基 | 4.1.5.15 | 水泥土桩的桩长、桩身强度和均匀性、持力层岩土形状(钻芯法) | 建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 4.1.5 | 岩土体及地基 | 4.1.5.16 | 喷射混凝土粘接强度 | 岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 4.1.5 | 岩土体及地基 | 4.1.5.17 | 静力触探试验 | 建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 4.1.5 | 岩土体及地基 | 4.1.5.18 | 岩石地基承载力和变形参数（岩石地基荷载试验） | 《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 4.1.5 | 岩土体及地基 | 4.1.5.19 | 静力触探试验 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 4.1.6 | 基桩 | 4.1.6.1 | 砼芯抗压强度 | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 4.1.6 | 基桩 | 4.1.6.2 | 桩长（旁孔透射法） | 《既有建筑地基基础检测技术标准》（JGJ／T 422-2018） | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 4.1.7 | 路基路面 | 4.1.7.1 | 路面抗滑系数 | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.1 | 地质勘察-岩土工程测试检测 | 4.1.7 | 路基路面 | 4.1.7.2 | 压实度（挖坑灌砂法、环刀法、钻芯法） | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.2 | 工程设备-智能建筑 | 4.2.1 | 综合布线系统光纤 | 4.2.1.1 | 长度 | 综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.2 | 工程设备-智能建筑 | 4.2.1 | 综合布线系统光纤 | 4.2.1.2 | 衰减 | 综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.2 | 工程设备-智能建筑 | 4.2.2 | 电磁环境 | 4.2.2.1 | 工频磁场 | 绿色建筑检测技术标准　T/CECS 725-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.2 | 工程设备-智能建筑 | 4.2.2 | 电磁环境 | 4.2.2.2 | 工频电场 | 绿色建筑检测技术标准　T/CECS 725-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.2 | 工程设备-智能建筑 | 4.2.3 | 综合布线系统电缆 | 4.2.3.1 | 近端串音 | 综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.2 | 工程设备-智能建筑 | 4.2.3 | 综合布线系统电缆 | 4.2.3.2 | 回波损耗 | 综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.2 | 工程设备-智能建筑 | 4.2.3 | 综合布线系统电缆 | 4.2.3.3 | 插入损耗 | 综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.2 | 工程设备-智能建筑 | 4.2.3 | 综合布线系统电缆 | 4.2.3.4 | 近端串音功率 | 综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.2 | 工程设备-智能建筑 | 4.2.3 | 综合布线系统电缆 | 4.2.3.5 | 传播时延 | 综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.2 | 工程设备-智能建筑 | 4.2.3 | 综合布线系统电缆 | 4.2.3.6 | 等电平远端串音功率 | 综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.2 | 工程设备-智能建筑 | 4.2.3 | 综合布线系统电缆 | 4.2.3.7 | 直流环路电阻 | 综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.2 | 工程设备-智能建筑 | 4.2.3 | 综合布线系统电缆 | 4.2.3.8 | 长度 | 综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.2 | 工程设备-智能建筑 | 4.2.3 | 综合布线系统电缆 | 4.2.3.9 | 传播时延偏差 | 综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.3 | 地质勘察-岩土工程勘察 | 4.3.1 | 岩石 | 4.3.1.1 | 单轴抗压强度 | 工程岩体试验方法标准 GB/T50266-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.3 | 地质勘察-岩土工程勘察 | 4.3.2 | 土 | 4.3.2.1 | 固结试验 | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.3 | 地质勘察-岩土工程勘察 | 4.3.2 | 土 | 4.3.2.2 | 击实试验 | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.3 | 地质勘察-岩土工程勘察 | 4.3.2 | 土 | 4.3.2.3 | 回弹模量 | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | 只做强度仪法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.3 | 地质勘察-岩土工程勘察 | 4.3.2 | 土 | 4.3.2.4 | 渗透试验 | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.3 | 地质勘察-岩土工程勘察 | 4.3.2 | 土 | 4.3.2.5 | 直接剪切试验 | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.3 | 地质勘察-岩土工程勘察 | 4.3.2 | 土 | 4.3.2.6 | 无侧限抗压强度 | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.3 | 地质勘察-岩土工程勘察 | 4.3.2 | 土 | 4.3.2.7 | 击实试验 | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.4 | 工程实体-桥梁工程 | 4.4.1 | 桥梁主体及周边环境 | 4.4.1.1 | 温度 | 公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.4 | 工程实体-桥梁工程 | 4.4.2 | 桥梁 | 4.4.2.1 | 索力 | 城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.4 | 工程实体-桥梁工程 | 4.4.2 | 桥梁 | 4.4.2.2 | 挠度、变位（静载试验） | 公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.4 | 工程实体-桥梁工程 | 4.4.2 | 桥梁 | 4.4.2.3 | 频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验） | 公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.4 | 工程实体-桥梁工程 | 4.4.2 | 桥梁 | 4.4.2.4 | 动应力、动应变（动载试验） | 城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.4 | 工程实体-桥梁工程 | 4.4.2 | 桥梁 | 4.4.2.5 | 速度、加速度（动载试验） | 城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.4 | 工程实体-桥梁工程 | 4.4.2 | 桥梁 | 4.4.2.6 | 速度、加速度（动载试验） | 公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.4 | 工程实体-桥梁工程 | 4.4.2 | 桥梁 | 4.4.2.7 | 频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验） | 城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.4 | 工程实体-桥梁工程 | 4.4.2 | 桥梁 | 4.4.2.8 | 应变、应力(静载试验) | 公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.4 | 工程实体-桥梁工程 | 4.4.2 | 桥梁 | 4.4.2.9 | 外观缺陷 | 公路桥涵养护规范 JTGH11-2004 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.4 | 工程实体-桥梁工程 | 4.4.2 | 桥梁 | 4.4.2.10 | 索力 | 公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.4 | 工程实体-桥梁工程 | 4.4.2 | 桥梁 | 4.4.2.11 | 外观缺陷 | 城市桥梁养护技术规范 CJJ99-2003 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.4 | 工程实体-桥梁工程 | 4.4.2 | 桥梁 | 4.4.2.12 | 裂缝（静载试验） | 公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.4 | 工程实体-桥梁工程 | 4.4.2 | 桥梁 | 4.4.2.13 | 挠度、变位（静载试验） | 公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.4 | 工程实体-桥梁工程 | 4.4.2 | 桥梁 | 4.4.2.14 | 速度、加速度(动载试验) | 公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.4 | 工程实体-桥梁工程 | 4.4.2 | 桥梁 | 4.4.2.15 | 外观缺陷 | 公路桥梁技术状况评定标准 JTG/T H21-2011 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.4 | 工程实体-桥梁工程 | 4.4.2 | 桥梁 | 4.4.2.16 | 挠度、变位（静载试验） | 城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.4 | 工程实体-桥梁工程 | 4.4.2 | 桥梁 | 4.4.2.17 | 应变、应力(静载试验) | 公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.4 | 工程实体-桥梁工程 | 4.4.2 | 桥梁 | 4.4.2.18 | 应变、应力(静载试验) | 城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.4 | 工程实体-桥梁工程 | 4.4.2 | 桥梁 | 4.4.2.19 | 索力 | 公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.4 | 工程实体-桥梁工程 | 4.4.2 | 桥梁 | 4.4.2.20 | 裂缝（静载试验） | 公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.4 | 工程实体-桥梁工程 | 4.4.2 | 桥梁 | 4.4.2.21 | 裂缝（静载试验） | 城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.4 | 工程实体-桥梁工程 | 4.4.2 | 桥梁 | 4.4.2.22 | 频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验） | 公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.4 | 工程实体-桥梁工程 | 4.4.2 | 桥梁 | 4.4.2.23 | 沉降（静载试验） | 城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.4 | 工程实体-桥梁工程 | 4.4.2 | 桥梁 | 4.4.2.24 | 动挠度（动载试验） | 城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.4 | 工程实体-桥梁工程 | 4.4.2 | 桥梁 | 4.4.2.25 | 动应力、动应变（动载试验） | 公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.4 | 工程实体-桥梁工程 | 4.4.3 | 桥梁周边环境 | 4.4.3.1 | 风速 | 公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.1 | 混凝土构件 | 4.5.1.1 | 强度 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.1 | 混凝土构件 | 4.5.1.2 | 强度 | 《高强混凝土强度检测技术规程》JGJ/T 294-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.1 | 混凝土构件 | 4.5.1.3 | 内部缺陷 | 《雷达法检测混凝土结构技术标准》JGJ/T 456-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.1 | 混凝土构件 | 4.5.1.4 | 强度 | 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.1 | 混凝土构件 | 4.5.1.5 | 几何尺寸 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.1 | 混凝土构件 | 4.5.1.6 | 表观缺陷 | 《公路桥涵养护规范》（JTG H11-2004） | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.1 | 混凝土构件 | 4.5.1.7 | 几何尺寸 | 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011《工程测量规范》GB 50026-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.1 | 混凝土构件 | 4.5.1.8 | 表观缺陷 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.1 | 混凝土构件 | 4.5.1.9 | 外观质量 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015、《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.1 | 混凝土构件 | 4.5.1.10 | 混凝土电阻率 | 建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.2 | 钢构件 | 4.5.2.1 | 原材料检测 | GB/T 2970-2016 《厚钢板超声波检验方法》 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.2 | 钢构件 | 4.5.2.2 | 几何尺寸 | 《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.3 | 桥梁结构及构 | 4.5.3.1 | 振幅 | 《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982） | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 交通、水利）工程质量检测 | | | | 件 | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.3 | 桥梁结构及构件 | 4.5.3.2 | 动挠度 | 《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.3 | 桥梁结构及构件 | 4.5.3.3 | 自振频率 | 《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982） | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.3 | 桥梁结构及构件 | 4.5.3.4 | 振动频率 | 《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982） | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.3 | 桥梁结构及构件 | 4.5.3.5 | 线形 | 《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982） | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.3 | 桥梁结构及构件 | 4.5.3.6 | 加速度 | 《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982） | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.3 | 桥梁结构及构件 | 4.5.3.7 | 冲击系数 | 《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.3 | 桥梁结构及构件 | 4.5.3.8 | 变形 | 《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | | | | | 检测评定规程》JTG/T J21-2011《工程测量规范》GB 50026-2007《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016《公路桥涵养护规范》JTG H11—2004 | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.3 | 桥梁结构及构件 | 4.5.3.9 | 阻尼比 | 《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982） | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.3 | 桥梁结构及构件 | 4.5.3.10 | 挠度 | 《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982 试行） | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.3 | 桥梁结构及构件 | 4.5.3.11 | 振动频率 | 《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.3 | 桥梁结构及构件 | 4.5.3.12 | 冲击系数 | 《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982） | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.3 | 桥梁结构及构件 | 4.5.3.13 | 振型 | 《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982） | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.3 | 桥梁结构及构件 | 4.5.3.14 | 线形 | 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015《公路桥涵养护规范》JTG H11-2004《工程测量规范》GB 50026-2007 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.3 | 桥梁结构及构件 | 4.5.3.15 | 动挠度 | 《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982） | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.3 | 桥梁结构及构件 | 4.5.3.16 | 位移 | 《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011《公路桥涵养护规范》JTG H11—2004《工程测量规范》GB 50026-2007《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.3 | 桥梁结构及构件 | 4.5.3.17 | 动应变 | 《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.3 | 桥梁结构及构件 | 4.5.3.18 | 位移 | 《城市桥梁检测与评定技术规范》CJJ/T 233-2015《公路桥梁结构安全监测系统技术规程》JT/T 1037-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.3 | 桥梁结构及构件 | 4.5.3.19 | 恒载变异状况 | 《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG/T J21-2011） | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.3 | 桥梁结构及构件 | 4.5.3.20 | 承载能力 | 《城市桥梁检测与评定技术规范》CJJ/T 233-2015《城市桥梁养护技术规范》CJJ99-2003《公路钢筋混凝土及预应力混 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | | | | | 凝土桥涵设计规范》JTG D62-2012 | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.3 | 桥梁结构及构件 | 4.5.3.21 | 几何形态参数 | 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011《工程测量规范》GB 50026-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.3 | 桥梁结构及构件 | 4.5.3.22 | 变形 | 《大跨径混凝土桥梁的试验方法》1982 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.3 | 桥梁结构及构件 | 4.5.3.23 | 动应变 | 《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982） | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.3 | 桥梁结构及构件 | 4.5.3.24 | 承载能力 | 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011《公路桥梁技术状况评定标准》JTG/T H21-2011《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015《公路桥涵养护规范》JTG H11—2004 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG D62-2004 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.3 | 桥梁结构及构件 | 4.5.3.25 | 静态应变（应力） | 《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982 试行） | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.3 | 桥梁结构及构件 | 4.5.3.26 | 位移 | 《大跨径混凝土桥梁的试验方法》1982 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.3 | 桥梁结构及构件 | 4.5.3.27 | 振幅 | 《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.3 | 桥梁结构及构件 | 4.5.3.28 | 线形 | 《城市桥梁检测与评定技术规范》CJJ/T 233-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.3 | 桥梁结构及构件 | 4.5.3.29 | 动力系数 | 《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982） | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.3 | 桥梁结构及构件 | 4.5.3.30 | 裂缝 | 《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982试行） | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.3 | 桥梁结构及构件 | 4.5.3.31 | 速度 | 《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982） | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.3 | 桥梁结构及构件 | 4.5.3.32 | 动位移 | 《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982） | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.3 | 桥梁结构及构件 | 4.5.3.33 | 几何尺寸 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.3 | 桥梁结构及构件 | 4.5.3.34 | 承载能力 | 《大跨径混凝土桥梁的试验方法》1982 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.4 | 基桩 | 4.5.4.1 | 桩身强度 | 铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.4 | 基桩 | 4.5.4.2 | 桩底持力层岩土性状（钻芯法） | 公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.4 | 基桩 | 4.5.4.3 | 单桩竖向抗压承载力 | 铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.4 | 基桩 | 4.5.4.4 | 桩身混凝土强度（钻芯法） | 公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.4 | 基桩 | 4.5.4.5 | 桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法） | 公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.4 | 基桩 | 4.5.4.6 | 桩底沉渣厚度（钻芯法） | 公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.4 | 基桩 | 4.5.4.7 | 桩长 | 铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.4 | 基桩 | 4.5.4.8 | 单桩竖向抗压承载力（高应变法） | 公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.4 | 基桩 | 4.5.4.9 | 桩长（孔内摄像法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ /T15-60-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.4 | 基桩 | 4.5.4.10 | 完整性 | 《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.4 | 基桩 | 4.5.4.11 | 单桩竖向抗压静载试验 | 公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.4 | 基桩 | 4.5.4.12 | 桩底沉渣厚度（孔内摄像法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ /T15-60-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.4 | 基桩 | 4.5.4.13 | 桩长（钻芯法） | 公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.4 | 基桩 | 4.5.4.14 | 单桩竖向抗压静载试验 | 建筑地基基础检测规范 DBJ /T 15-60-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.4 | 基桩 | 4.5.4.15 | 水平位移（静载试验） | 公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.4 | 基桩 | 4.5.4.16 | 水平承载力（静载试验） | 公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.4 | 基桩 | 4.5.4.17 | 完整性（钻芯法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.4 | 基桩 | 4.5.4.18 | 单桩竖向抗拔承载力 | 建筑基桩自平衡静载试验技术规程 JGJ/T 403-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.4 | 基桩 | 4.5.4.19 | 完整性（钻芯法） | 建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.4 | 基桩 | 4.5.4.20 | 沉渣厚度 | 铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.4 | 基桩 | 4.5.4.21 | 单桩竖向抗拔静载试验 | 公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.4 | 基桩 | 4.5.4.22 | 沉降量（静载试验 ） | 公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.4 | 基桩 | 4.5.4.23 | 基桩完整性 | 铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.4 | 基桩 | 4.5.4.24 | 单桩竖向抗拔静载试验 | 铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.4 | 基桩 | 4.5.4.25 | 承载力 | 《基桩自平衡法静载试验技术规程》DBJ/T 15-103-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.4 | 基桩 | 4.5.4.26 | 承载力 | 《基桩静载试验自平衡法》JT/T 738-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.4 | 基桩 | 4.5.4.27 | 桩身完整性（低应变法） | 公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.4 | 基桩 | 4.5.4.28 | 单桩竖向抗拔静载试验 | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.4 | 基桩 | 4.5.4.29 | 承载力 | 公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.4 | 基桩 | 4.5.4.30 | 桩身内力 | 建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.4 | 基桩 | 4.5.4.31 | 钢筋笼长度 | 《混凝土中钢筋检测技术标准》JGJ/T152-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.4 | 基桩 | 4.5.4.32 | 承载力 | 《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.4 | 基桩 | 4.5.4.33 | 完整性 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.4 | 基桩 | 4.5.4.34 | 单桩水平静载试验 | 公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.4 | 基桩 | 4.5.4.35 | 持力层岩土性状 | 铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.4 | 基桩 | 4.5.4.36 | 单桩水平静载试验 | 铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.4 | 基桩 | 4.5.4.37 | 桩底持力层岩土性状（孔内摄像法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ /T15-60-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.4 | 基桩 | 4.5.4.38 | 单桩水平静载试验 | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.4 | 基桩 | 4.5.4.39 | 抗压承载力（静载试验） | 公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.4 | 基桩 | 4.5.4.40 | 单桩竖向抗压承载力 | 建筑基桩自平衡静载试验技术规程 JGJ/T 403-2017 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.4 | 基桩 | 4.5.4.41 | 桩身完整性（声波透射法） | 公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.4 | 基桩 | 4.5.4.42 | 桩身完整性（孔内摄像法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ /T15-60-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.4 | 基桩 | 4.5.4.43 | 桩身应力 | 建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.4 | 基桩 | 4.5.4.44 | 桩身应变 | 建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.4 | 基桩 | 4.5.4.45 | 上拔量（静载试验） | 公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.4 | 基桩 | 4.5.4.46 | 桩身完整性（钻芯法） | 公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.4 | 基桩 | 4.5.4.47 | 抗拔承载力（静载试验） | 公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.5 | 公路交通-桥梁工程 | 4.5.4 | 基桩 | 4.5.4.48 | 桩身完整性（高应变法） | 公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.6 | 公路交通-水运工程 | 4.6.1 | 结构 | 4.6.1.1 | 裂缝 | 《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.7 | 工程实体-道路工程 | 4.7.1 | 道路 | 4.7.1.1 | 路面破损 | 《公路技术状况评定标准》JTG H20-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.7 | 工程实体-道路工程 | 4.7.1 | 道路 | 4.7.1.2 | 路面破损 | 城镇道路养护技术规范 CJJ 36-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.7 | 工程实体-道路工程 | 4.7.1 | 道路 | 4.7.1.3 | 路面破损 | 公路沥青路面养护技术规范 JTJ 073.2-2001 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.7 | 工程实体-道路工程 | 4.7.1 | 道路 | 4.7.1.4 | 路面破损 | 城镇道路工程施工与质量验收规范 CJJ 1—2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.7 | 工程实体-道路工程 | 4.7.1 | 道路 | 4.7.1.5 | 井框与路面高差 | 公路路基路面现场测试规程 JTGE 60-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.7 | 工程实体-道路工程 | 4.7.1 | 道路 | 4.7.1.6 | 路面破损 | 公路水泥混凝土路面养护技术规范 JTJ 073.1-2001 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.7 | 工程实体-道路工程 | 4.7.2 | 路基路面 | 4.7.2.1 | 几何尺寸 | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.7 | 工程实体-道路工程 | 4.7.2 | 路基路面 | 4.7.2.2 | 承载能力（贝克曼梁法） | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.7 | 工程实体-道路工程 | 4.7.2 | 路基路面 | 4.7.2.3 | 几何尺寸 | 《工程测量规范》GB 50026-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.1 | 锚杆 | 4.8.1.1 | 支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验） | 《边坡工程技术标准》SJG 85-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.1 | 锚杆 | 4.8.1.2 | 支护锚杆位移（基本试验、验收试验） | 基坑支护技术标准 SJG 05-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.1 | 锚杆 | 4.8.1.3 | 土钉位移（基本试验、验收试验） | 深圳市基坑支护技术规范 SJG 05-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.1 | 锚杆 | 4.8.1.4 | 土钉承载力（基本试验） | 深圳市基坑支护技术规范 SJG 05-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.1 | 锚杆 | 4.8.1.5 | 支护锚杆承载力（基本试验） | 深圳市基坑支护技术规范 SJG 05-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.1 | 锚杆 | 4.8.1.6 | 土钉位移（验收试验） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.1 | 锚杆 | 4.8.1.7 | 土钉抗拔承载力检测值（验收试验） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.1 | 锚杆 | 4.8.1.8 | 基础锚杆位移（抗拔试验） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.1 | 锚杆 | 4.8.1.9 | 基础锚杆承载力（抗拔试验） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.1 | 锚杆 | 4.8.1.10 | 支护锚杆位移（验收试验） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.1 | 锚杆 | 4.8.1.11 | 支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.1 | 锚杆 | 4.8.1.12 | 基础锚杆位移（抗拔试验） | 建筑工程抗浮技术标准 JGJ476-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.1 | 锚杆 | 4.8.1.13 | 基础锚杆承载力（抗拔试验） | 建筑工程抗浮技术标准 JGJ476-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.1 | 锚杆 | 4.8.1.14 | 土钉位移（基本试验、验收试验） | 建筑基坑工程技术规程 DBJ/T15-20-2016 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.1 | 锚杆 | 4.8.1.15 | 土钉承载力（基本试验） | 建筑基坑工程技术规程 DBJ/T15-20-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.1 | 锚杆 | 4.8.1.16 | 支护锚杆承载力（基本试验） | 建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.1 | 锚杆 | 4.8.1.17 | 支护锚杆承载力（基本试验） | 铁路路基支挡结构设计规范 TB 10025-2019 J127-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.1 | 锚杆 | 4.8.1.18 | 基础锚杆位移（抗拔试验） | 岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.1 | 锚杆 | 4.8.1.19 | 支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验） | 建筑基坑工程技术规程 DBJ/T15-20-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.1 | 锚杆 | 4.8.1.20 | 支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验） | 岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.1 | 锚杆 | 4.8.1.21 | 蠕变率 | 建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.1 | 锚杆 | 4.8.1.22 | 支护锚杆位移（基本试验、验收试验） | 建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.1 | 锚杆 | 4.8.1.23 | 支护锚杆承载力（基本试验） | 岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.1 | 锚杆 | 4.8.1.24 | 支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验） | 铁路路基支挡结构设计规范 TB 10025-2019 J127-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.1 | 锚杆 | 4.8.1.25 | 支护锚杆位移（基本试验、验收试验） | 岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.1 | 锚杆 | 4.8.1.26 | 支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验） | 岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.1 | 锚杆 | 4.8.1.27 | 土钉抗拔承载力检测值（验收试验） | 建筑基坑工程技术规程 DBJ/T15-20-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.1 | 锚杆 | 4.8.1.28 | 蠕变率 | 铁路路基支挡结构设计规范 TB 10025-2019 J127-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.1 | 锚杆 | 4.8.1.29 | 支护锚杆承载力（基本试验） | 建筑基坑工程技术规程 DBJ/T15-20-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.1 | 锚杆 | 4.8.1.30 | 支护锚杆位移（基本试验、验收试验） | 岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.1 | 锚杆 | 4.8.1.31 | 支护锚杆承载力（基本试验） | 建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.1 | 锚杆 | 4.8.1.32 | 支护锚杆位移（基本试验、验收试验） | 铁路路基支挡结构设计规范 TB 10025-2019 J127-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.1 | 锚杆 | 4.8.1.33 | 支护锚杆位移（基本试验、验收试验） | 建筑基坑工程技术规程 DBJ/T15-20-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.1 | 锚杆 | 4.8.1.34 | 土钉抗拔承载力检测值（验收试验） | 建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.1 | 锚杆 | 4.8.1.35 | 基础锚杆承载力（抗拔试验） | 建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.1 | 锚杆 | 4.8.1.36 | 支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验） | 建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.1 | 锚杆 | 4.8.1.37 | 基础锚杆承载力（抗拔试验） | 岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.1 | 锚杆 | 4.8.1.38 | 土钉承载力（基本试验） | 建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.1 | 锚杆 | 4.8.1.39 | 锁定力（测力计法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.1 | 锚杆 | 4.8.1.40 | 支护锚杆承载力（基本试验） | 岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.1 | 锚杆 | 4.8.1.41 | 支护锚杆位移（基本试验、验收试验） | 建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.1 | 锚杆 | 4.8.1.42 | 锁定力（持有载荷试验） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.1 | 锚杆 | 4.8.1.43 | 土钉位移（基本试验、验收试验） | 建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.1 | 锚杆 | 4.8.1.44 | 基础锚杆位移（抗拔试验） | 建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.1 | 锚杆 | 4.8.1.45 | 支护锚杆位移（基本试验、验收试验） | 建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.1 | 锚杆 | 4.8.1.46 | 基础锚杆承载力（抗拔试验） | 岩土锚固技术标准 SJG73-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.1 | 锚杆 | 4.8.1.47 | 支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验） | 建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.1 | 锚杆 | 4.8.1.48 | 基础锚杆位移（抗拔试验） | 锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.1 | 锚杆 | 4.8.1.49 | 支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验） | 建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.1 | 锚杆 | 4.8.1.50 | 支护锚杆承载力（基本试验） | 锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.1 | 锚杆 | 4.8.1.51 | 支护锚杆承载力（基本试验） | 建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.1 | 锚杆 | 4.8.1.52 | 土钉位移（基本试验、验收试验） | 锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.1 | 锚杆 | 4.8.1.53 | 持有荷载 | 锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.1 | 锚杆 | 4.8.1.54 | 土钉承载力（基本试验） | 锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.1 | 锚杆 | 4.8.1.55 | 基础锚杆承载力（抗拔试验） | 锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.1 | 锚杆 | 4.8.1.56 | 支护锚杆位移（基本试验、验收试验） | 锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.1 | 锚杆 | 4.8.1.57 | 土钉抗拔承载力检测值（验收试验） | 锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.1 | 锚杆 | 4.8.1.58 | 支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验） | 锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.1 | 锚杆 | 4.8.1.59 | 基础锚杆位移（抗拔试验） | 岩土锚固技术标准 SJG73-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.1 | 锚杆 | 4.8.1.60 | 支护锚杆承载力（基本试验） | 《边坡工程技术标准》SJG 85-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.2 | 土 | 4.8.2.1 | 比重（比重瓶法） | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.2 | 土 | 4.8.2.2 | 含水量（烘干法） | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.2 | 土 | 4.8.2.3 | 含水量（酒精燃烧法） | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.2 | 土 | 4.8.2.4 | 密度（灌砂法） | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.2 | 土 | 4.8.2.5 | 密度（环刀法） | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.2 | 土 | 4.8.2.6 | 颗粒级配（筛分法） | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.2 | 土 | 4.8.2.7 | 承载比试验（CBR） | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.2 | 土 | 4.8.2.8 | 最佳含水率/最优含水率 | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.2 | 土 | 4.8.2.9 | 回弹模量（承载板法） | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.2 | 土 | 4.8.2.10 | 比重（比重瓶法） | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.2 | 土 | 4.8.2.11 | 最大干密度 | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.2 | 土 | 4.8.2.12 | 颗粒级配（筛分法） | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.2 | 土 | 4.8.2.13 | 含水量（酒精燃烧法） | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.2 | 土 | 4.8.2.14 | 承载比试验（CBR） | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.2 | 土 | 4.8.2.15 | 界限含水率（液限和塑限联合测定法） | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.2 | 土 | 4.8.2.16 | 砂的相对密度 | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.2 | 土 | 4.8.2.17 | 最佳含水率/最优含水率 | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.2 | 土 | 4.8.2.18 | 含水量（烘干法） | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.2 | 土 | 4.8.2.19 | 颗粒级配（密度计法） | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.2 | 土 | 4.8.2.20 | 密度（环刀法） | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.2 | 土 | 4.8.2.21 | 最大干密度 | 铁路工程土工试验规程 TB 10102-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.2 | 土 | 4.8.2.22 | 界限含水率（液限和塑限联合测定法） | 铁路工程土工试验规程 TB 10102-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.2 | 土 | 4.8.2.23 | 粗粒土的最大干密度试验 | 铁路工程土工试验规程 TB 10102-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.2 | 土 | 4.8.2.24 | 颗粒级配（筛分法） | 铁路工程土工试验规程 TB 10102-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.2 | 土 | 4.8.2.25 | 含水量（烘干法） | 铁路工程土工试验规程 TB 10102-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.2 | 土 | 4.8.2.26 | 含水量（酒精燃烧法） | 铁路工程土工试验规程 TB 10102-2010 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.2 | 土 | 4.8.2.27 | 最大干密度 | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.2 | 土 | 4.8.2.28 | 密度（灌水法） | 铁路工程土工试验规程 TB 10102-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.2 | 土 | 4.8.2.29 | 界限含水率（液限和塑限联合测定法） | 土工试验方法标准 GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.2 | 土 | 4.8.2.30 | 密度（灌砂法） | 铁路工程土工试验规程 TB 10102-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.2 | 土 | 4.8.2.31 | 密度（环刀法） | 铁路工程土工试验规程 TB 10102-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.2 | 土 | 4.8.2.32 | 密度（灌砂法） | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.2 | 土 | 4.8.2.33 | 最佳含水率/最优含水率 | 铁路工程土工试验规程 TB 10102-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.2 | 土 | 4.8.2.34 | 回弹模量（承载板法） | 铁路工程土工试验规程 TB 10102-2010 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.3 | 地基 | 4.8.3.1 | CFG 桩桩身完整性（低应变法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.3 | 地基 | 4.8.3.2 | 地基承载力（动力触探） | 建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.3 | 地基 | 4.8.3.3 | 复合地基增强体施工质量（标准贯入试验） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.3 | 地基 | 4.8.3.4 | 地基承载力（十字板剪切） | 建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.3 | 地基 | 4.8.3.5 | 复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法） | 建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.3 | 地基 | 4.8.3.6 | 压缩/变形模量（静力触探） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.3 | 地基 | 4.8.3.7 | 抗剪强度（十字板剪切） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.3 | 地基 | 4.8.3.8 | 变形（地基载荷试验） | 岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版) | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.3 | 地基 | 4.8.3.9 | 变形模量（地基载荷试验） | 岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版) | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.3 | 地基 | 4.8.3.10 | 复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法） | 铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.3 | 地基 | 4.8.3.11 | 地基承载力（标准贯入试验） | 铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.3 | 地基 | 4.8.3.12 | 岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法） | 建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.3 | 地基 | 4.8.3.13 | 岩土性状（动力触探） | 岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版） | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.3 | 地基 | 4.8.3.14 | 变形（地基载荷试验） | 建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.3 | 地基 | 4.8.3.15 | 复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法） | 铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.3 | 地基 | 4.8.3.16 | 岩土性状（动力触探） | 铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.3 | 地基 | 4.8.3.17 | 复合地基竖向增强体桩长（钻芯法） | 铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.3 | 地基 | 4.8.3.18 | 承载力（地基载荷试验） | 建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.3 | 地基 | 4.8.3.19 | 地基承载力（动力触探） | 铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.3 | 地基 | 4.8.3.20 | 复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法） | 建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.3 | 地基 | 4.8.3.21 | 岩土性状（标准贯入试验） | 铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.3 | 地基 | 4.8.3.22 | CFG 桩桩身完整性（钻芯法） | 建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.3 | 地基 | 4.8.3.23 | 复合地基竖向增强体桩长（钻芯法） | 建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.3 | 地基 | 4.8.3.24 | 变形（地基载荷试验） | 铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.3 | 地基 | 4.8.3.25 | 地基承载力（标准贯入试验） | 岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版） | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.3 | 地基 | 4.8.3.26 | 复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法） | 建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.3 | 地基 | 4.8.3.27 | CFG 桩桩身完整性（低应变法） | 建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.3 | 地基 | 4.8.3.28 | 承载力（地基载荷试验） | 铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.3 | 地基 | 4.8.3.29 | 复合地基竖向增强体均匀性（钻芯法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.3 | 地基 | 4.8.3.30 | 地基承载力（静力触探） | 建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.3 | 地基 | 4.8.3.31 | 变形模量（地基载荷试验） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.3 | 地基 | 4.8.3.32 | 地基承载力（动力触探） | 岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版） | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.3 | 地基 | 4.8.3.33 | 复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验） | 建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.3 | 地基 | 4.8.3.34 | 承载力（地基载荷试验） | 建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.3 | 地基 | 4.8.3.35 | 承载力（地基载荷试验） | 岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009年版) | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.3 | 地基 | 4.8.3.36 | 抗剪强度（十字板剪切） | 建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.3 | 地基 | 4.8.3.37 | 地基系数 | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.3 | 地基 | 4.8.3.38 | 复合地基增加体施工质量（标准贯入试验） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.3 | 地基 | 4.8.3.39 | 承载力（地基载荷试验） | 深圳地区地基处理技术规范 SJG 04-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.3 | 地基 | 4.8.3.40 | 变形（地基载荷试验） | 建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.3 | 地基 | 4.8.3.41 | 岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法） | 建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.3 | 地基 | 4.8.3.42 | 复合地基竖向增强体桩长（钻芯法） | 建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.3 | 地基 | 4.8.3.43 | 复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验） | 建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.3 | 地基 | 4.8.3.44 | 岩土性状（标准贯入试验） | 岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版） | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.3 | 地基 | 4.8.3.45 | 复合地基竖向增强体持力层岩土性状（孔内摄像） | 电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.3 | 地基 | 4.8.3.46 | 变形（地基载荷试验） | 建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.3 | 地基 | 4.8.3.47 | 动态变形模量 | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.3 | 地基 | 4.8.3.48 | 岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法） | 工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2014 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.3 | 地基 | 4.8.3.49 | 承载力（地基载荷试验） | 《铁路工程地基处理技术规程》TB 10106-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.3 | 地基 | 4.8.3.50 | 变形（地基载荷试验） | 《铁路工程地基处理技术规程》TB 10106-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.3 | 地基 | 4.8.3.51 | 压缩/变形模量（静力触探） | 建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.3 | 地基 | 4.8.3.52 | 承载力（地基载荷试验） | 建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.3 | 地基 | 4.8.3.53 | 变形模量（地基载荷试验） | 铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2003 J261-2003 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.3 | 地基 | 4.8.3.54 | 变形（地基载荷试验） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.3 | 地基 | 4.8.3.55 | 复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验） | 建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.3 | 地基 | 4.8.3.56 | 复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验） | 《铁路工程地基处理技术规程》TB 10106-2010 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.3 | 地基 | 4.8.3.57 | 岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.3 | 地基 | 4.8.3.58 | 承载力（地基载荷试验） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.3 | 地基 | 4.8.3.59 | 岩土性状（动力触探） | 建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.3 | 地基 | 4.8.3.60 | 地基承载力（动力触探） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T15-60-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.3 | 地基 | 4.8.3.61 | 复合地基竖向增强体完整性（钻芯法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.3 | 地基 | 4.8.3.62 | 复合地基竖向增强体均匀性（钻芯法） | 建筑地基基础检测规范 JGJ340-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.3 | 地基 | 4.8.3.63 | 地基承载力（标准贯入试验） | 建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.3 | 地基 | 4.8.3.64 | CFG 桩桩身完整性（钻芯法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T15-60-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.3 | 地基 | 4.8.3.65 | 复合地基增强体施工质量（动力触探） | 建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.3 | 地基 | 4.8.3.66 | 复合地基增强体施工质量（动力触探） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.3 | 地基 | 4.8.3.67 | 地基承载力（标准贯入试验） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.3 | 地基 | 4.8.3.68 | 岩土性状（标准贯入试验） | 建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.3 | 地基 | 4.8.3.69 | 复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.3 | 地基 | 4.8.3.70 | 复合地基竖向增强体持力层岩土性状（孔内摄像） | 基桩孔内摄像检测技术规范 CECS 253:2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.3 | 地基 | 4.8.3.71 | 复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.3 | 地基 | 4.8.3.72 | 岩土性状（十字板剪切） | 建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.3 | 地基 | 4.8.3.73 | 复合地基竖向增强体桩长（钻芯法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.3 | 地基 | 4.8.3.74 | 地基承载力（静力触探） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.3 | 地基 | 4.8.3.75 | 复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.3 | 地基 | 4.8.3.76 | CFG 桩桩身完整性（低应变法） | 建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.3 | 地基 | 4.8.3.77 | 灵敏度（十字板剪切） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.3 | 地基 | 4.8.3.78 | 岩土性状（动力触探） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.3 | 地基 | 4.8.3.79 | 岩土性状（标准贯入试验） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.3 | 地基 | 4.8.3.80 | 灵敏度（十字板剪切） | 建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.3 | 地基 | 4.8.3.81 | 复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法） | 建筑基桩检测标准 SJG 09-2024 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.3 | 地基 | 4.8.3.82 | 复合地基竖向增强体桩长（钻芯法） | 建筑基桩检测标准 SJG 09-2024 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.3 | 地基 | 4.8.3.83 | 岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法） | 建筑基桩检测标准 SJG 09-2024 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.3 | 地基 | 4.8.3.84 | 复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法） | 建筑基桩检测标准 SJG 09-2024 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.4 | 地下连续墙 | 4.8.4.1 | 墙底持力层岩土性状（钻芯法） | 深圳市建筑基桩检测规程 SJG 09-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.4 | 地下连续墙 | 4.8.4.2 | 墙底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法） | 深圳市建筑基桩检测规程 SJG 09-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.4 | 地下连续墙 | 4.8.4.3 | 墙底沉渣厚度（钻芯法） | 深圳市建筑基桩检测规程 SJG 09-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.4 | 地下连续墙 | 4.8.4.4 | 墙身完整性（声波透射法） | 深圳市建筑基桩检测规程 SJG 09-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.4 | 地下连续墙 | 4.8.4.5 | 墙身完整性（钻芯法） | 深圳市建筑基桩检测规程 SJG 09-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.4 | 地下连续墙 | 4.8.4.6 | 墙身混凝土强度（钻芯法） | 深圳市建筑基桩检测规程 SJG 09-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.4 | 地下连续墙 | 4.8.4.7 | 墙深（钻芯法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.4 | 地下连续墙 | 4.8.4.8 | 墙身混凝土强度（钻芯法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.4 | 地下连续墙 | 4.8.4.9 | 墙底持力层岩土性状（钻芯法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.4 | 地下连续墙 | 4.8.4.10 | 墙身完整性（钻芯法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.4 | 地下连续墙 | 4.8.4.11 | 墙底沉渣厚度（钻芯法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.4 | 地下连续墙 | 4.8.4.12 | 墙身完整性（声波透射法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.1 | 桩长（预埋管钻芯法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.2 | 侧阻力（竖向抗压静载试验） | 大直径灌注桩静载试验标准 SJG 87-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.3 | 水平承载力(静载试验) | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.4 | 单桩竖向抗压承载力（高应变法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.5 | 桩底沉渣厚度（孔内摄像法） | 基桩孔内摄像检测技术规范 CECS 253:2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.6 | 上拔量(静载试验) | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.7 | 上拔量（静载试验） | 大直径灌注桩静载试验标准 SJG 87-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.8 | 侧阻力（竖向抗拔静载试验） | 大直径灌注桩静载试验标准 SJG 87-2021 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.9 | 地基土水平抗力系数的比例系数（水平静载试验） | 大直径灌注桩静载试验标准 SJG 87-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.10 | 水平位移（静载试验） | 大直径灌注桩静载试验标准 SJG 87-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.11 | 水平承载力（静载试验） | 大直径灌注桩静载试验标准 SJG 87-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.12 | 沉降量（静载试验） | 大直径灌注桩静载试验标准 SJG 87-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.13 | 竖向抗压承载力（静载试验） | 大直径灌注桩静载试验标准 SJG 87-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.14 | 竖向抗拔承载力（静载试验） | 大直径灌注桩静载试验标准 SJG 87-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.15 | 端阻力（竖向抗压静载试验） | 大直径灌注桩静载试验标准 SJG 87-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.16 | 竖向抗拔承载力（静载试验） | 基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.17 | 桩身完整性（钻芯法） | 建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.18 | 桩长（钻芯法） | 铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.19 | 桩身完整性（低应变法） | 铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.20 | 侧阻力(竖向抗拔静载试验) | 基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.21 | 桩身完整性（钻芯法） | 铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.22 | 端阻力(竖向抗压静载试验) | 基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.23 | 侧阻力(竖向抗压静载试验) | 基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.24 | 上拔量(静载试验) | 铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019 J808-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.25 | 单桩竖向抗压承载力（静载试验） | 铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019 J808-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.26 | 沉降量(静载试验) | 基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.27 | 竖向抗压承载力(静载试验) | 基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.28 | 桩底沉渣厚度（钻芯法） | 铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.29 | 单桩竖向抗压承载力（高应变法） | 铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.30 | 桩身完整性（声波透射法） | 铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.31 | 桩身混凝土强度（钻芯法） | 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.32 | 竖向抗压承载力(静载试验) | 建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.33 | 地基土水平抗力系数的比例系数（水平静载试验） | 建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.34 | 桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法） | 建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.35 | 沉降量(静载试验) | 铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019 J808-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.36 | 地基土水平抗力系数的比例系数（水平静载试验） | 铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019 J808-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.37 | 桩身完整性（声波透射法） | 建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.38 | 水平位移(静载试验) | 建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.39 | 水平位移(静载试验) | 铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019 J808-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.40 | 单桩竖向抗拔承载力（静载试验） | 铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019 J808-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.41 | 桩身完整性（高应变法） | 铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.42 | 桩底持力层岩土性状（钻芯法） | 铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.43 | 上拔量(静载试验) | 基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.44 | 水平承载力(静载试验) | 铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019 J808-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.45 | 水平承载力(静载试验) | 建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.46 | 桩身混凝土强度（钻芯法） | 铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.47 | 水平位移(静载试验) | 建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.48 | 桩长（孔内摄像法） | 电力工程基桩检测技术规程 DL/T 5493-2014 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.49 | 桩身完整性（低应变法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.50 | 侧阻力(竖向抗压静载试验) | 建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.51 | 桩底持力层岩土性状（孔内摄像法） | 电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.52 | 单桩竖向抗压承载力（高应变法） | 建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.53 | 桩身完整性（声波透射法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.54 | 桩身完整性（孔内摄像法） | 电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.55 | 上拔量(静载试验) | 建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.56 | 沉降量(静载试验) | 建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.57 | 沉降量(静载试验) | 建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.58 | 桩底持力层岩土性状（钻芯法） | 建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.59 | 地基土水平抗力系数的比例系数(水平静载试验) | 建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.60 | 桩长（钻芯法） | 建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.61 | 桩身混凝土强度（钻芯法） | 建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.62 | 侧阻力(竖向抗拔静载试验) | 建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.63 | 水平承载力(静载试验) | 建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.64 | 桩身混凝土强度（钻芯法） | 钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03：2007 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.65 | 竖向抗拔承载力（静载试验） | 建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.66 | 桩底沉渣厚度（钻芯法） | 建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.67 | 端阻力(竖向抗压静载试验) | 建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.68 | 桩底持力层岩土性状（钻芯法） | 建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.69 | 桩身完整性（钻芯法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.70 | 桩底持力层岩土性状（孔内摄像法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.71 | 桩底沉渣厚度（孔内摄像法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.72 | 桩身完整性（高应变法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.73 | 上拔量(静载试验) | 建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.74 | 桩身完整性（低应变法） | 建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.75 | 桩身混凝土强度（钻芯法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.76 | 桩身完整性（孔内摄像法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.77 | 竖向抗压承载力(静载试验) | 建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.78 | 桩长（孔内摄像法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.79 | 桩底持力层岩土性状（钻芯法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.80 | 桩底持力层（预埋管钻芯法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.81 | 桩长（钻芯法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.82 | 桩身混凝土强度（预埋管钻芯法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.83 | 沉降量(静载试验) | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.84 | 桩底沉渣厚度（钻芯法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.85 | 桩底沉渣厚度（预埋管钻芯法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.86 | 桩底沉渣厚度（孔内摄像法） | 电力工程基桩检测技术规程 DL/T 5493-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.87 | 竖向抗压承载力(静载试验) | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.88 | 竖向抗拔承载力(静载试验) | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.89 | 竖向抗拔承载力（静载试验） | 建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.90 | 桩身完整性（预埋管钻芯法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.91 | 桩身完整性（高应变法） | 建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.92 | 地基土水平抗力系数的比例系数（单桩水平静载试验） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.93 | 上拔量(静载试验) | 建筑基桩自平衡静载试验技术规程 JGJ/T 403-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.94 | 侧阻力(竖向抗压静载试验) | 建筑基桩自平衡静载试验技术规程 JGJ/T 403-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.95 | 沉降量(静载试验) | 建筑基桩自平衡静载试验技术规程 JGJ/T 403-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.96 | 竖向抗压承载力（静载试验） | 建筑基桩自平衡静载试验技术规程 JGJ/T 403-2017 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.97 | 钢筋笼长度（磁测桩法） | 既有建筑地基基础检测技术标准 JGJ/T 422-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.98 | 竖向抗拔承载力(静载试验) | 建筑基桩自平衡静载试验技术规程 JGJ/T 403-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.99 | 端阻力(竖向抗压静载试验) | 建筑基桩自平衡静载试验技术规程 JGJ/T 403-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.100 | 桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.101 | 水平位移(静载试验) | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.102 | 桩身完整性（低应变法） | 建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.103 | 桩底持力层岩土性状（孔内摄像法） | 基桩孔内摄像检测技术规范 CECS 253:2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.104 | 桩身完整性（孔内摄像法） | 基桩孔内摄像检测技术规范 CECS 253:2009 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.105 | 桩长（孔内摄像法） | 基桩孔内摄像检测技术规范 CECS 253:2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.106 | 桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法） | 建筑基桩检测标准 SJG 09-2024 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.107 | 桩身混凝土强度（钻芯法） | 建筑基桩检测标准 SJG 09-2024 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.108 | 桩底持力层（引孔/界面钻芯法） | 建筑基桩检测标准 SJG 09-2024 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.109 | 桩底沉渣厚度（钻芯法） | 建筑基桩检测标准 SJG 09-2024 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.110 | 水平承载力(静载试验) | 建筑基桩检测标准 SJG 09-2024 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.111 | 桩身完整性（低应变法） | 建筑基桩检测标准 SJG 09-2024 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.112 | 桩身完整性（钻芯法） | 建筑基桩检测标准 SJG 09-2024 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.113 | 桩身完整性（高应变法） | 建筑基桩检测标准 SJG 09-2024 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.114 | 桩底沉渣厚度（引孔/界面钻芯法） | 建筑基桩检测标准 SJG 09-2024 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.115 | 水平位移(静载试验) | 建筑基桩检测标准 SJG 09-2024 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.116 | 沉降量(静载试验) | 建筑基桩检测标准 SJG 09-2024 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.117 | 桩身完整性（声波透射法） | 建筑基桩检测标准 SJG 09-2024 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.118 | 竖向抗压承载力(静载试验) | 建筑基桩检测标准 SJG 09-2024 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.119 | 竖向抗拔承载力(静载试验) | 建筑基桩检测标准 SJG 09-2024 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.120 | 单桩竖向抗压承载力（高应变法） | 建筑基桩检测标准 SJG 09-2024 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.121 | 地基土水平抗力系数的比例系数（水平静载试验） | 建筑基桩检测标准 SJG 09-2024 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.122 | 桩底持力层岩土性状（钻芯法） | 建筑基桩检测标准 SJG 09-2024 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.123 | 上拔量(静载试验) | 建筑基桩检测标准 SJG 09-2024 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.8 | 工程实体-地基与基础 | 4.8.5 | 基桩 | 4.8.5.124 | 桩长（钻芯法） | 建筑基桩检测标准 SJG 09-2024 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.9 | 地质勘察-地质勘测 | 4.9.1 | 环境地质调查样品（水及废水） | 4.9.1.1 | 总固体 | 《城镇污水水质标准检验方法》总固体的测定 重量法 CJ/T 51.10-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.9 | 地质勘察-地质勘测 | 4.9.1 | 环境地质调查样品（水及废水） | 4.9.1.2 | 亚硝酸盐氮 | 城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018 24.1 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.9 | 地质勘察-地质勘测 | 4.9.1 | 环境地质调查样品（水及废水） | 4.9.1.3 | 池水温度 | 公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T18204.1-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.9 | 地质勘察-地质勘测 | 4.9.1 | 环境地质调查样品（水及废水） | 4.9.1.4 | 氰尿酸 | 游泳池水质标准 CJ/T244-2016 附录 D | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.9 | 地质勘察-地质勘测 | 4.9.1 | 环境地质调查样品（水及废水） | 4.9.1.5 | 阴离子表面活性剂 | 《城镇污水水质标准检验方法》 CJ/T 51-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.9 | 地质勘察-地质勘测 | 4.9.1 | 环境地质调查样品（水及废水） | 4.9.1.6 | 阴离子表面活性剂 | 《城镇污水水质标准检验方法》阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 CJ/T 51.38.2-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.9 | 地质勘察-地质勘测 | 4.9.1 | 环境地质调查样品（水及废水） | 4.9.1.7 | 悬浮固体 | 《城镇污水水质标准检验方法》悬浮固体的测定 重量法 CJ/T 51.7-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.9 | 地质勘察-地质勘测 | 4.9.1 | 环境地质调查样品（水及废水） | 4.9.1.8 | 溶解性固体 | 城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018 9 溶解性固体的测定 重量法 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.9 | 地质勘察-地质勘测 | 4.9.1 | 环境地质调查样品（水及废水） | 4.9.1.9 | 总氮 | 城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.9 | 地质勘察-地质勘测 | 4.9.1 | 环境地质调查样品（水及废水） | 4.9.1.10 | 总磷 | 城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.9 | 地质勘察-地质勘测 | 4.9.1 | 环境地质调查样品（水及废水） | 4.9.1.11 | 氟化物 | 《城镇污水水质标准检验方法》氟化物的测定 离子色谱法 CJ/T 51.20.3-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.9 | 地质勘察-地质勘测 | 4.9.1 | 环境地质调查样品（水及废水） | 4.9.1.12 | 氟化物 | 城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018 16.1 氟化物的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.9 | 地质勘察-地质勘测 | 4.9.1 | 环境地质调查样品（水及废水） | 4.9.1.13 | 硫化物 | 城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018 18.1 硫化物的测定 对氨基 N,N 二甲基苯胺分光光度 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.9 | 地质勘察-地质勘测 | 4.9.1 | 环境地质调查样品（水及废水） | 4.9.1.14 | 硝酸盐氮 | 《城镇污水水质标准检验方法》硝酸盐氮的测定 离子色谱法 CJ/T 51.25.3-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.9 | 地质勘察-地质勘测 | 4.9.1 | 环境地质调查样品（水及废水） | 4.9.1.15 | 挥发酚 | 《城镇污水水质标准检验方法》挥发酚的测定直接分光光度法 CJ/T 51.31.2-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.9 | 地质勘察-地质勘测 | 4.9.1 | 环境地质调查样品（水及废水） | 4.9.1.16 | 水温 | 城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018 4 水温的测定 温度计法 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.9 | 地质勘察-地质勘测 | 4.9.1 | 环境地质调查样品（水及废水） | 4.9.1.17 | 化学需氧量 | 城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.9 | 地质勘察-地质勘测 | 4.9.1 | 环境地质调查样品（水及废水） | 4.9.1.18 | 石油类 | 水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行） HJ 970-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.9 | 地质勘察-地质勘测 | 4.9.1 | 环境地质调查样品（水及废水） | 4.9.1.19 | 硝酸盐氮 | 城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018 25.1 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.9 | 地质勘察-地质勘测 | 4.9.1 | 环境地质调查样品（水及废水） | 4.9.1.20 | 化学需氧量 | 《城镇污水水质标准检验方法》化学需氧量的测定 重铬酸钾法 CJ/T 51.13-2018 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.9 | 地质勘察-地质勘测 | 4.9.1 | 环境地质调查样品（水及废水） | 4.9.1.21 | 色度 | 《城镇污水水质标准检验方法》色度的测定 稀释倍数法 CJ/T 51.5.1-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.9 | 地质勘察-地质勘测 | 4.9.1 | 环境地质调查样品（水及废水） | 4.9.1.22 | 挥发酚 | 城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018 31.1 挥发酚的测定 三氯甲烷萃取法 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.9 | 地质勘察-地质勘测 | 4.9.1 | 环境地质调查样品（水及废水） | 4.9.1.23 | 五日生化需氧量 | 城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018 12 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.9 | 地质勘察-地质勘测 | 4.9.1 | 环境地质调查样品（水及废水） | 4.9.1.24 | 乐果 | 《水质 有机磷农药的测定 气相色谱法》 GB/T 13192-1991 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.9 | 地质勘察-地质勘测 | 4.9.1 | 环境地质调查样品（水及废水） | 4.9.1.25 | 敌敌畏 | 《水质 有机磷农药的测定 气相色谱法》 GB/T 13192-1991 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.9 | 地质勘察-地质勘测 | 4.9.1 | 环境地质调查样品（水及废水） | 4.9.1.26 | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 碘量法 GB/T 7489-1987 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.9 | 地质勘察-地质勘测 | 4.9.1 | 环境地质调查样品（水及废水） | 4.9.1.27 | 氯化物 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.9 | 地质勘察-地质勘测 | 4.9.1 | 环境地质调查样品（水及废水） | 4.9.1.28 | 敌百虫 | 《水质 有机磷农药的测定 气相色谱法》 GB/T 13192-1991 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.9 | 地质勘察-地质勘测 | 4.9.1 | 环境地质调查样品（水及废水） | 4.9.1.29 | 硝酸盐氮(硝酸盐) | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.9 | 地质勘察-地质勘测 | 4.9.1 | 环境地质调查样品（水及废水） | 4.9.1.30 | 亚硝酸盐氮（亚硝酸盐） | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 HJ84-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.9 | 地质勘察-地质勘测 | 4.9.1 | 环境地质调查样品（水及废水） | 4.9.1.31 | 甲基对硫磷 | 《水质 有机磷农药的测定 气相色谱法》 GB/T 13192-1991 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.9 | 地质勘察-地质勘测 | 4.9.1 | 环境地质调查样品（水及废水） | 4.9.1.32 | 易沉固体 | 城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018 8 易沉固体的测定 体积法 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.9 | 地质勘察-地质勘测 | 4.9.1 | 环境地质调查样品（水及废水） | 4.9.1.33 | 四氯化碳 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006(1.1、1.2、附录 A) | 只做毛细管柱气相色谱法、吹扫捕集气相色谱质谱法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.9 | 地质勘察-地质勘测 | 4.9.1 | 环境地质调查样品（水及废水） | 4.9.1.34 | 铜 | 工业循环冷却水和锅炉用水中铜的测定 GB/T 13689-2007 | 只做二乙基二硫化氨基甲酸钠直接光度法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.9 | 地质勘察-地质勘测 | 4.9.1 | 环境地质调查样品（水及废水） | 4.9.1.35 | 化学需氧量 | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 HJ828-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路 | 4.9 | 地质勘察-地质勘测 | 4.9.1 | 环境地质调查 | 4.9.1.36 | 氯离子 | 工业循环冷却水和锅炉用水中氯离子的测 | 只做摩尔法 | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 交通、水利）工程质量检测 | | | | 样品（水及废水） | | | 定 GB/T 15453-2018 | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.9 | 地质勘察-地质勘测 | 4.9.1 | 环境地质调查样品（水及废水） | 4.9.1.37 | pH 值 | 《城镇污水水质标准检验方法》pH 值的测定 电位计法 CJ/T 51.6-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.9 | 地质勘察-地质勘测 | 4.9.1 | 环境地质调查样品（水及废水） | 4.9.1.38 | 一氯二溴甲烷 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006(1.1、1.2、附录 A) | 只做毛细管柱气相色谱法、吹扫捕集气相色谱质谱法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.9 | 地质勘察-地质勘测 | 4.9.1 | 环境地质调查样品（水及废水） | 4.9.1.39 | 溶解氧 | 工业循环冷却水和锅炉用水中溶解氧的测定 GB/T 12157-2022 | 只做碘量法和氧电极法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.9 | 地质勘察-地质勘测 | 4.9.1 | 环境地质调查样品（水及废水） | 4.9.1.40 | 二氯一溴甲烷 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006(1.1、1.2、附录 A) | 只做毛细管柱法、吹扫捕集气相色谱法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.9 | 地质勘察-地质勘测 | 4.9.1 | 环境地质调查样品（水及废水） | 4.9.1.41 | 马拉硫磷 | 《水质 有机磷农药的测定 气相色谱法》GB/T 13192-1991 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.9 | 地质勘察-地质勘测 | 4.9.1 | 环境地质调查样品（水及废水） | 4.9.1.42 | 三氯甲烷 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006(1.1、1.2、附录 A) | 只做毛细管柱气相色谱法、吹扫捕集气相色谱质谱法 | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.9 | 地质勘察-地质勘测 | 4.9.1 | 环境地质调查样品（水及废水） | 4.9.1.43 | 电导率 | 水和废水监测分析方法（第四版）国家环境保护总局 （2002）电导率仪法 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.9 | 地质勘察-地质勘测 | 4.9.1 | 环境地质调查样品（水及废水） | 4.9.1.44 | 挥发性有机物（1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反式-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、顺式-1,2-二氯乙烯、2,2-二氯丙烷、溴氯甲烷、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、1,1-二氯丙烯、四氯化碳、1,2-二氯乙烷、苯、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、二溴甲烷、一溴二氯甲烷、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、1,3-二氯丙烷、四氯乙烯、1,2-二溴乙烷、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间二甲苯、对二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、溴仿、异丙苯、1,1,2,2-四氯乙烷、溴苯、1,2,3-三氯丙烷、正丙苯、2-氯甲苯、4-氯甲苯、1,3,5-三甲基苯、叔丁基苯、1,2,4-三甲基苯、仲丁基苯、1,3-二氯苯、4-异丙基甲苯、1,4-二氯苯、 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 附录A 吹扫捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物 GB/T 5750.8-2006 | 只做吹扫捕集气相色谱质谱法 | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | | | | 1,2-二氯苯、正丁基苯、1,2-二溴-3-氯丙烷、1,2,4-三氯苯、六氯丁二烯、萘、1,2,3-三氯苯） | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.9 | 地质勘察-地质勘测 | 4.9.1 | 环境地质调查样品（水及废水） | 4.9.1.45 | 硫化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 N,N-二乙基对苯二胺分光光度法 GB/T 5750.5-2006（6.1） | 只做N,N-二乙基对苯二胺分光光度法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.9 | 地质勘察-地质勘测 | 4.9.1 | 环境地质调查样品（水及废水） | 4.9.1.46 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法 HJ 536-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.9 | 地质勘察-地质勘测 | 4.9.1 | 环境地质调查样品（水及废水） | 4.9.1.47 | 三溴甲烷 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006(1.1、1.2、附录 A) | 只做毛细管柱气相色谱法、吹扫捕集气相色谱质谱法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.9 | 地质勘察-地质勘测 | 4.9.1 | 环境地质调查样品（水及废水） | 4.9.1.48 | 林丹 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标 毛细管柱气相色谱法 GB/T5750.9-2006（1.2） | 只做毛细管柱气相色谱法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.9 | 地质勘察-地质勘测 | 4.9.1 | 环境地质调查样品（水及废水） | 4.9.1.49 | 浊度 | 《工业循环冷却水中浊度的测定 散射光法》GB/T 15893.1-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.9 | 地质勘察-地质勘测 | 4.9.1 | 环境地质调查样品（水及废水） | 4.9.1.50 | 氨氮 | 城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018 23.1 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.9 | 地质勘察-地质勘测 | 4.9.1 | 环境地质调查样品（水及废水） | 4.9.1.51 | 总有机碳 | 《水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法》 HJ 501-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.9 | 地质勘察-地质勘测 | 4.9.1 | 环境地质调查样品（水及废水） | 4.9.1.52 | 氧化还原电位 | 城镇污水水质标准检验方法 氧化还原电位的测定 电位测定法 CJ/T 51.59.3-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.9 | 地质勘察-地质勘测 | 4.9.1 | 环境地质调查样品（水及废水） | 4.9.1.53 | 水温 | 生活热水水质标准 CJ/T 521-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.9 | 地质勘察-地质勘测 | 4.9.1 | 环境地质调查样品（水及废水） | 4.9.1.54 | 全盐量 | 水质 全盐量的测定 重量法 HJ/T51-1999 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.9 | 地质勘察-地质勘测 | 4.9.1 | 环境地质调查样品（水及废水） | 4.9.1.55 | 油 | 《城镇污水水质标准检验方法》油的测定 重量法 CJ/T 51.15-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.9 | 地质勘察-地质勘测 | 4.9.1 | 环境地质调查样品（水及废水） | 4.9.1.56 | 氯酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 离子色谱法 GB/T 5750.11-2006（6） | 只做碘量法、离子色谱法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.9 | 地质勘察-地质勘测 | 4.9.1 | 环境地质调查样品（水及废水） | 4.9.1.57 | 三氯化氮 | 游泳池水质标准 CJ/T244-2016 附录 A | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.9 | 地质勘察-地质勘测 | 4.9.1 | 环境地质调查样品（水及废水） | 4.9.1.58 | 乙醛 | 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006(7.1) | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.9 | 地质勘察-地质勘测 | 4.9.1 | 环境地质调查样品（水及废水） | 4.9.1.59 | 硫酸盐 | 城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51.19.1-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.9 | 地质勘察-地质勘测 | 4.9.1 | 环境地质调查样品（水及废水） | 4.9.1.60 | 尿素 | 公共场所卫生检验方法 第 2 部分:化学污染物 GB/T18204.2-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.9 | 地质勘察-地质勘测 | 4.9.1 | 环境地质调查样品（水及废水） | 4.9.1.61 | 过氧化氢 | 游泳池水质标准 CJ/T244-2016 附录 C | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.9 | 地质勘察-地质勘测 | 4.9.1 | 环境地质调查样品（水及废水） | 4.9.1.62 | 亚氯酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 离子色谱法 GB/T 5750.10-2006 （13） | 只做碘量法、离子色谱法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.9 | 地质勘察-地质勘测 | 4.9.1 | 环境地质调查样品（水及废水） | 4.9.1.63 | 溴酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 离子色谱法 GB/T 5750.10-2006 （14） | 只做离子色谱法-氢氧根系统淋洗液、离子色谱法-碳酸盐系统淋洗液 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.9 | 地质勘察-地质勘测 | 4.9.1 | 环境地质调查样品（水及废水） | 4.9.1.64 | 亚硝酸盐氮 | 城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018 亚硝酸盐氮的测定 离子色谱法 24.2 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.9 | 地质勘察-地质勘测 | 4.9.1 | 环境地质调查样品（水及废水） | 4.9.1.65 | 钙硬度 | 水质 钙的测定 EDTA 滴定法 GB/T 7476-1987 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.9 | 地质勘察-地质勘测 | 4.9.1 | 环境地质调查样品（水及废水） | 4.9.1.66 | 总铬 | 水质 总铬的测定 GB/T 7466-1987 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.9 | 地质勘察-地质勘测 | 4.9.1 | 环境地质调查样品（水及废水） | 4.9.1.67 | 透明度 | 城镇污水水质标准检验方法 透明度的测定 塞式盘法 CJ/T 51.59.2-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.9 | 地质勘察-地质勘测 | 4.9.1 | 环境地质调查样品（水及废水） | 4.9.1.68 | 对硫磷 | 《水质 有机磷农药的测定 气相色谱法》 GB/T 13192-1991 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.9 | 地质勘察-地质勘测 | 4.9.1 | 环境地质调查样品（水及废水） | 4.9.1.69 | 西玛津 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》固相萃取/气相色谱-质谱法 GB/T 5750.8-2006 附录 B | 只做固相萃取气相色谱质谱法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.9 | 地质勘察-地质勘测 | 4.9.2 | 环境地质调查样品(水及废水） | 4.9.2.1 | 硫酸盐 | 《城镇污水水质标准检验方法》硫酸盐的测定 离子色谱法 CJ/T 51-2018 (19.3) | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.9 | 地质勘察-地质勘测 | 4.9.3 | 环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液） | 4.9.3.1 | 有效钼 | 《绿化用表土保护技术规范》LY/T 2445-2015 附录 H | 只做原子吸收分光光度法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.9 | 地质勘察-地质勘测 | 4.9.3 | 环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液） | 4.9.3.2 | 有效铁 | 《绿化用表土保护技术规范》LY/T 2445-2015 附录 H | 只做原子吸收分光光度法 | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.9 | 地质勘察-地质勘测 | 4.9.3 | 环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液） | 4.9.3.3 | 有机质 | 森林土壤有机质的测定及碳氮比的计算 LY/T 1237-1999 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.9 | 地质勘察-地质勘测 | 4.9.3 | 环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液） | 4.9.3.4 | 阳离子交换量 | 森林土壤阳离子交换量的测定　　LY/T 1243-1999 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.9 | 地质勘察-地质勘测 | 4.9.3 | 环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液） | 4.9.3.5 | 氯离子 | 土壤检测 第17部分：土壤氯离子含量的测定 NY/T 1121.17-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.9 | 地质勘察-地质勘测 | 4.9.3 | 环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液） | 4.9.3.6 | 有效锰 | 《绿化用表土保护技术规范》LY/T 2445-2015 附录H | 只做原子吸收分光光度法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.9 | 地质勘察-地质勘测 | 4.9.3 | 环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液） | 4.9.3.7 | 有效铜 | 《绿化用表土保护技术规范》LY/T 2445-2015 附录H | 只做原子吸收分光光度法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路 | 4.9 | 地质勘察-地质勘测 | 4.9.3 | 环境地质调查 | 4.9.3.8 | 有效钙 | 《绿化用表土保护技术规范》LY/T | 只做原子吸收 | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 交通、水利）工程质量检测 | | | | 样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液） | | | 2445-2015 附录 H | 分光光度法 | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.9 | 地质勘察-地质勘测 | 4.9.3 | 环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液） | 4.9.3.9 | 有效硫 | 《绿化用表土保护技术规范》LY/T 2445-2015 附录 H | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.9 | 地质勘察-地质勘测 | 4.9.3 | 环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液） | 4.9.3.10 | 有效锌 | 《绿化用表土保护技术规范》LY/T 2445-2015 附录 H | 只做原子吸收分光光度法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.9 | 地质勘察-地质勘测 | 4.9.3 | 环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液） | 4.9.3.11 | 六价铬 | HJ 1082-2019 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.9 | 地质勘察-地质勘测 | 4.9.3 | 环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液） | 4.9.3.12 | 有机质 | 土壤检测 第 6 部分：土壤有机质的测定 NY/T 1121.6-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检 | 4.9 | 地质勘察-地质勘测 | 4.9.3 | 环境地质调查样品（土壤、沉积 | 4.9.3.13 | 有效镁 | 《绿化用表土保护技术规范》LY/T 2445-2015 附录 H | 只做火焰原子吸收分光光度 | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 测 | | | | 物、固体废物、污泥、金属废液） | | | | 法 | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.9 | 地质勘察-地质勘测 | 4.9.4 | 环境地质调查样品（空气及废气） | 4.9.4.1 | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 HJ/T56-2000 固定污染源排气中二氧化硫的测定　甲醛缓冲溶液吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.10 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 4.10.1 | 安全带 | 4.10.1.1 | 围杆作业用安全带系统性能 | 坠落防护 安全带系统性能测试方法　GB/T 6096-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.10 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 4.10.1 | 安全带 | 4.10.1.2 | 坠落悬挂用安全带系统性能 | 坠落防护 安全带系统性能测试方法　GB/T 6096-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.10 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 4.10.1 | 安全带 | 4.10.1.3 | 区域限制用安全带系统性能 | 坠落防护 安全带系统性能测试方法　GB/T 6096-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.10 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 4.10.2 | 扣件 | 4.10.2.1 | 抗压 | 钢管脚手架扣件 GB 15831-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.10 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 4.10.2 | 扣件 | 4.10.2.2 | 扭转刚度 | 钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.10 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 4.10.2 | 扣件 | 4.10.2.3 | 抗滑 | 钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.10 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 4.10.2 | 扣件 | 4.10.2.4 | 抗拉 | 钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.10 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 4.10.2 | 扣件 | 4.10.2.5 | 抗破坏 | 钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.10 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 4.10.3 | 构件 | 4.10.3.1 | 可调支座抗压强度 | 碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.10 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 4.10.3 | 构件 | 4.10.3.2 | 下碗扣焊接强度 | 碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.10 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 4.10.3 | 构件 | 4.10.3.3 | 上碗扣强度 | 碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.10 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 4.10.3 | 构件 | 4.10.3.4 | 横杆接头焊接强度 | 碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.10 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 4.10.3 | 构件 | 4.10.3.5 | 横杆接头强度 | 碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.10 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 4.10.3 | 构件 | 4.10.3.6 | 可调托撑和可调底座抗压强度 | 承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.10 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 4.10.3 | 构件 | 4.10.3.7 | 连接盘单侧抗剪强度 | 承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.10 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 4.10.3 | 构件 | 4.10.3.8 | 连接盘双侧抗剪强度 | 承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.10 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 4.10.3 | 构件 | 4.10.3.9 | 连接盘内侧环焊缝抗剪强度 | 承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.10 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 4.10.3 | 构件 | 4.10.3.10 | 连接盘抗弯强度 | 承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.10 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 4.10.3 | 构件 | 4.10.3.11 | 连接盘抗拉强度 | 承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.10 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 4.10.4 | 安全帽 | 4.10.4.1 | 冲击吸收性能 | 安全帽测试方法 GB 2812-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.10 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 4.10.4 | 安全帽 | 4.10.4.2 | 佩戴高度 | 安全帽测试方法 GB 2812-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.10 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 4.10.4 | 安全帽 | 4.10.4.3 | 下颏带的强度 | 安全帽测试方法 GB 2812-2006 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.10 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 4.10.4 | 安全帽 | 4.10.4.4 | 垂直间距 | 安全帽测试方法 GB 2812-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.10 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 4.10.4 | 安全帽 | 4.10.4.5 | 耐穿刺性能 | 安全帽测试方法 GB 2812-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.10 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 4.10.4 | 安全帽 | 4.10.4.6 | 耐低温性能 | 安全帽测试方法 GB 2812-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.10 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 4.10.4 | 安全帽 | 4.10.4.7 | 侧向刚性 | 安全帽测试方法 GB 2812-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.10 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 4.10.5 | 安全网 | 4.10.5.1 | 平（立）网耐冲击性能 | 安全网 GB 5725-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.10 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 4.10.5 | 安全网 | 4.10.5.2 | 密目网阻燃性能 | 纺织品 燃烧性能 垂直方向 损毁长度阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.10 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 4.10.5 | 安全网 | 4.10.5.3 | 密目网耐冲击性能 | 安全网 GB 5725-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.10 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 4.10.5 | 安全网 | 4.10.5.4 | 平（立）网阻燃性能 | 纺织品 燃烧性能 垂直方向 损毁长度阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.10 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 4.10.5 | 安全网 | 4.10.5.5 | 密目网接缝部位抗拉强力 | 安全网 GB 5725-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.10 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 4.10.5 | 安全网 | 4.10.5.6 | 密目网开眼环孔径 | 安全网 GB 5725-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.10 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 4.10.5 | 安全网 | 4.10.5.7 | 密目网开眼环扣强力 | 安全网 GB 5725-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.10 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 4.10.5 | 安全网 | 4.10.5.8 | 密目网网目密度 | 安全网 GB 5725-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.10 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 4.10.5 | 安全网 | 4.10.5.9 | 密目网耐贯穿性能 | 安全网 GB 5725-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.10 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 4.10.5 | 安全网 | 4.10.5.10 | 密目网断裂强力×断裂伸长 | 安全网 GB 5725-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.10 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 4.10.5 | 安全网 | 4.10.5.11 | 平（立）网质量 | 安全网 GB 5725-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.10 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品 | 4.10.5 | 安全网 | 4.10.5.12 | 密目网梯形法撕裂强力 | 安全网 GB 5725-2009 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.1 | 电磁环境 | 4.11.1.1 | 工频磁感应强度 | 交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)HJ 681-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.2 | 热环境 | 4.11.2.1 | 热舒适指标 PMV-PPD | 热环境的人类工效学 通过计算 PMV 和 PPD 指数与局部热舒适准则对热舒适进行分析测定与解释 GB/T 18049-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.2 | 热环境 | 4.11.2.2 | 保温材料厚度 | 建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.2 | 热环境 | 4.11.2.3 | 风速　　（室内） | 公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T18204.1-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.2 | 热环境 | 4.11.2.4 | 黑球温度 | 热环境 根据 WBGT 指数（湿球黑球温度）对作业人员热负荷的评价　　GB/T 17244-1998 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.2 | 热环境 | 4.11.2.5 | 空气温度（室内） | 公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T18204.1-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.2 | 热环境 | 4.11.2.6 | 玻璃传热系数 | 中空玻璃稳态 U（传热系数）的计算及测定 GB/T22476-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.2 | 热环境 | 4.11.2.7 | WBGT 指标 | 热环境 根据 WBGT 指数（湿球黑球温度）对作业人员热负荷的评价 GB/T17244-1998 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.2 | 热环境 | 4.11.2.8 | 导热系数 | 胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.2 | 热环境 | 4.11.2.9 | 隔热性能 | 公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.2 | 热环境 | 4.11.2.10 | 热工缺陷 | 居住建筑节能检测标准 JGJ/T 132-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.2 | 热环境 | 4.11.2.11 | 构件表面温度 | 居住建筑节能检测标准 JGJ/T132-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.2 | 热环境 | 4.11.2.12 | 空气温度（室内） | 公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.2 | 热环境 | 4.11.2.13 | 空气湿度（室内） | 公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.2 | 热环境 | 4.11.2.14 | 空气温度（室内） | 居住建筑节能检测标准 JGJ/T 132-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.2 | 热环境 | 4.11.2.15 | 传热系数 | 建筑外门窗保温性能检测方法 GB/T 8484-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.2 | 热环境 | 4.11.2.16 | 太阳辐射吸收系数 | 航天器热控涂料层试验方法 GJB2502.2-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.2 | 热环境 | 4.11.2.17 | 隔热性能 | 居住建筑节能检测标准 JGJ/T 132-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.2 | 热环境 | 4.11.2.18 | 围护结构传热系数 | 围护结构传热系数现场检测技术规程 JGJ/T 357-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.2 | 热环境 | 4.11.2.19 | 玻璃传热系数 | 建筑外门窗保温性能检测方法 GB/T 8484-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.2 | 热环境 | 4.11.2.20 | 围护结构传热系数 | 建筑外门窗保温性能检测方法 GB/T 8484-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.2 | 热环境 | 4.11.2.21 | 太阳红外热能总透射比 | 建筑用节能玻璃光学及热工参数现场测量技术条件与计算方法 GBT 36261-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.2 | 热环境 | 4.11.2.22 | 玻璃传热系数 | 建筑门窗幕墙热工计算规程 JGJ/T151-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.2 | 热环境 | 4.11.2.23 | 太阳辐射吸收系数 | 建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.2 | 热环境 | 4.11.2.24 | 太阳能总透射比 | 建筑用节能玻璃光学及热工参数现场测量技术条件与计算方法 GBT 36261-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.2 | 热环境 | 4.11.2.25 | 光热比 | 建筑用节能玻璃光学及热工参数现场测量技术条件与计算方法 GBT 36261-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.3 | 建筑板材 | 4.11.3.1 | 抗冻性 | 建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.4 | 围护结构 | 4.11.4.1 | 中空玻璃密封性能 | 建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.4 | 围护结构 | 4.11.4.2 | 保温板材与基层的拉伸粘结强度（现场拉拔） | 建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.5 | 饰面材料/涂料 | 4.11.5.1 | 半球发射率 | 建筑外表面用热反射隔热涂料 JC/T 1040-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.5 | 饰面材料/涂料 | 4.11.5.2 | 太阳光反射比 | 建筑外表面用热反射隔热涂料 JC/T 1040-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.6 | 绿色建筑 | 4.11.6.1 | 建筑生活给水系统用水点处供水压力 | 广东省绿色建筑检测标准 DBJ/T-234-2021 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.7 | 声 | 4.11.7.1 | 噪声 | 体育场馆声学设计及测量规程　JGJ/T 131-2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.7 | 声 | 4.11.7.2 | 噪声 | 公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.7 | 声 | 4.11.7.3 | 空气声隔声 | 声学 建筑和建筑构件隔声测量 第 5 部分：外墙构件和外墙空气声隔声的现场测量 GB/T 19889.5-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.7 | 声 | 4.11.7.4 | 噪声 | 社会生活环境噪声排放标准 GB 22337-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.7 | 声 | 4.11.7.5 | 噪声 | 采暖通风与空气调节设备噪声声功率级的测定-工程法 GB/T 9068-1988 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.7 | 声 | 4.11.7.6 | 传声增益 | 体育馆声学设计和测量规程 JGJ/T 131-2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.7 | 声 | 4.11.7.7 | 楼板撞击声（现场） | 声学 建筑和建筑构件隔声测量 第 7 部分：楼板撞击声隔声的现场测量 GB/T 19889.7-2022 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.7 | 声 | 4.11.7.8 | 空气声隔声 | 声学 建筑和建筑构件隔声测量 第 4 部分：房间之间空气声隔声的现场测量 GB/T 19889.4-2005 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.7 | 声 | 4.11.7.9 | 混响时间 | 室内混响时间测量规范 GB/T50076-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.7 | 声 | 4.11.7.10 | 噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.7 | 声 | 4.11.7.11 | 噪声声功率级 | 采暖通风与空气调节设备噪声声功率级的测定-工程法 GB/T 9068-1988 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.7 | 声 | 4.11.7.12 | 噪声 | 声环境质量标准 GB 3096-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.7 | 声 | 4.11.7.13 | 噪声 | 民用建筑隔声设计规范 GB 50118-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.7 | 声 | 4.11.7.14 | 噪声 | 建筑施工场界噪声限值 GB 12523-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.7 | 声 | 4.11.7.15 | 声场不均匀度 | 体育馆声学设计和测量规程 JGJ/T 131-2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.7 | 声 | 4.11.7.16 | 最大声压级 | 体育馆声学设计和测量规程 JGJ/T 131-2012 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.7 | 声 | 4.11.7.17 | 城市区域环境 Z 振级 | 城市区域环境振动测量方法　GB 10071-1988 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.7 | 声 | 4.11.7.18 | 传输[幅度]　频率特性 | 体育馆声学设计和测量规程 JGJ/T 131-2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.7 | 声 | 4.11.7.19 | 室内振动 | GB/T 50355-2018《住宅建筑室内振动限值及其测量方法标准》 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.7 | 声 | 4.11.7.20 | 噪声 | 声学 环境噪声的描述、测量与评价 第 2 部分 声压级测定 GBT 3222.2-2022 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.7 | 声 | 4.11.7.21 | 噪声 | 冷却塔验收测试规程 CECS 118：2000 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.7 | 声 | 4.11.7.22 | 噪声 | 玻璃纤维增强塑料冷却塔 第 1 部分：中小型玻璃纤维增强塑料冷却塔 GB 7190.1-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.8 | 光 | 4.11.8.1 | 亮度 | 采光测量方法 GB/T 5699-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.8 | 光 | 4.11.8.2 | 太阳光直接透射比 | 建筑用节能玻璃光学及热工参数现场测量技术条件与计算方法 GBT 36261-2018 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.8 | 光 | 4.11.8.3 | 太阳光直接反射比 | 建筑用节能玻璃光学及热工参数现场测量技术条件与计算方法 GBT 36261-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.8 | 光 | 4.11.8.4 | 不舒适眩光 | 采光测量方法 GB/T 5699-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.8 | 光 | 4.11.8.5 | 颜色透射指数 | 采光测量方法 GB/T 5699-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.8 | 光 | 4.11.8.6 | 太阳光直接反射比 | 建筑反射隔热涂料 JG/T 235-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.8 | 光 | 4.11.8.7 | 可见光透射比 | 建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.8 | 光 | 4.11.8.8 | 太阳光直接反射比 | 建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.8 | 光 | 4.11.8.9 | 紫外线透射比 | 建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.8 | 光 | 4.11.8.10 | 辐射率 | 建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | 紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021 | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.8 | 光 | 4.11.8.11 | 太阳能总透射比 | 建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.8 | 光 | 4.11.8.12 | 太阳光直接吸收比 | 建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.8 | 光 | 4.11.8.13 | 遮阳系数 | 建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.8 | 光 | 4.11.8.14 | 太阳光直接透射比 | 建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.8 | 光 | 4.11.8.15 | 太阳光直接反射比 | 建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.8 | 光 | 4.11.8.16 | 太阳光直接透射比 | 建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.8 | 光 | 4.11.8.17 | 可见光反射比 | 建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.8 | 光 | 4.11.8.18 | 遮蔽系数 | 建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.8 | 光 | 4.11.8.19 | 采光系数 | 采光测量方法 GB/T 5699-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.8 | 光 | 4.11.8.20 | 反射比 | 采光测量方法 GB/T 5699-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.8 | 光 | 4.11.8.21 | 半球辐射率 | 建筑反射隔热涂料 JG/T 235-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.8 | 光 | 4.11.8.22 | 可见光反射比 | 建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.8 | 光 | 4.11.8.23 | 透射比 | 采光测量方法 GB/T 5699-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.8 | 光 | 4.11.8.24 | 太阳光直接吸收比 | 建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路 | 4.11 | 工程环境-建筑物理 | 4.11.8 | 光 | 4.11.8.2 | 可见光透射比 | 建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 交通、水利）工程质量检测 | | 及节能 | | | 5 | | JGJ/T 151-2008 | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.8 | 光 | 4.11.8.26 | 太阳光反射比 | 建筑用反射隔热涂料 GB/T 25261-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.8 | 光 | 4.11.8.27 | 太阳能总透射比 | 建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.8 | 光 | 4.11.8.28 | 半球辐射率 | 建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.8 | 光 | 4.11.8.29 | 半球发射率 | 建筑用反射隔热涂料 GB/T 25261-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.8 | 光 | 4.11.8.30 | 太阳光红外热能直接透射比 | 建筑用节能玻璃光学及热工参数现场测量技术条件与计算方法 GBT 36261-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.8 | 光 | 4.11.8.31 | 色温 | 体育场馆照明设计及检测标准 JGJ153-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.8 | 光 | 4.11.8.32 | 可见光透射比 | 建筑用节能玻璃光学及热工参数现场测量技术条件与计算方法 GBT 36261-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.8 | 光 | 4.11.8.33 | 照度 | 体育场馆照明设计及检测标准 JGJ153-2007 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.8 | 光 | 4.11.8.34 | 照度 | 公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.8 | 光 | 4.11.8.35 | 眩光值 | 体育场馆照明设计及检测标准 JGJ 153-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.8 | 光 | 4.11.8.36 | 显色指数 | 体育场馆照明设计及检测标准 JGJ153-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.8 | 光 | 4.11.8.37 | 可见光反射比 | 建筑用节能玻璃光学及热工参数现场测量技术条件与计算方法 GBT 36261-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.8 | 光 | 4.11.8.38 | 亮度 | 照明测量方法 GB/T 5700-2023 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.8 | 光 | 4.11.8.39 | 照度 | 照明测量方法 GB/T 5700-2023 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.8 | 光 | 4.11.8.40 | 反射比 | 照明测量方法 GB/T 5700-2023 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.8 | 光 | 4.11.8.41 | 功率密度 | 照明测量方法 GB/T 5700-2008 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.8 | 光 | 4.11.8.42 | 显色指数 | 照明测量方法 GB/T 5700-2023 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.8 | 光 | 4.11.8.43 | 色温 | 照明测量方法 GB/T 5700-2023 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.8 | 光 | 4.11.8.44 | 眩光值 | 建筑照明设计标准 GB/T 50034-2024 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.8 | 光 | 4.11.8.45 | 统一眩光值 | 建筑照明设计标准 GB/T50034-2024 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.9 | 墙体传热 | 4.11.9.1 | 传热系数 | 建筑构件稳态热传递性质的测定标定和防护热箱法 GB/T13475-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.10 | 热 | 4.11.10.1 | 风速（室外） | 居住建筑节能检测标准 JGJ/T 132-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.11 | 玻璃 | 4.11.11.1 | 露点 | 中空玻璃 GB/T 11944-2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.11 | 玻璃 | 4.11.11.2 | 太阳光直接吸收比 | 建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | 紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021 | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.11 | 玻璃 | 4.11.11.3 | 可见光透射比 | 建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.11 | 玻璃 | 4.11.11.4 | 紫外线透射比 | 建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.11 | 玻璃 | 4.11.11.5 | 辐射率 | 建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.11 | 玻璃 | 4.11.11.6 | 太阳光直接反射比 | 建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.11 | 玻璃 | 4.11.11.7 | 太阳光直接透射比 | 建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.11 | 玻璃 | 4.11.11.8 | 太阳能总透射比 | 建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路 | 4.11 | 工程环境-建筑物理 | 4.11.11 | 玻璃 | 4.11.11. | 太阳红外热能总透射比 | 建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 交通、水利）工程质量检测 | | 及节能 | | | 9 | | 比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021 | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.11 | 玻璃 | 4.11.11.10 | 光热比 | 建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.11 | 玻璃 | 4.11.11.11 | 遮阳系数 | 建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.11 | 玻璃 | 4.11.11.12 | 可见光反射比 | 建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.11 | 工程环境-建筑物理及节能 | 4.11.11 | 玻璃 | 4.11.11.13 | 向室内的二次热传递系数 | 建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.1 | 现浇混凝土空心楼盖用填充体 | 4.12.1.1 | 尺寸偏差 | 现浇混凝土空心楼盖结构技术规程 CECS 175:2004 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.1 | 现浇混凝土空心楼盖用填充体 | 4.12.1.2 | 尺寸偏差 | 现浇混凝土空心楼盖技术规程　JGJ/T 268-2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.1 | 现浇混凝土空心楼盖 | 4.12.1.3 | 抗压荷载 | 现浇混凝土空心楼盖技术规程　JGJ/T 268-2012 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | 用填充体 | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.1 | 现浇混凝土空心楼盖用填充体 | 4.12.1.4 | 自然吸水率 | 现浇混凝土空心楼盖技术规程　JGJ/T 268-2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.1 | 现浇混凝土空心楼盖用填充体 | 4.12.1.5 | 表观密度 | 现浇混凝土空心楼盖技术规程　JGJ/T 268-2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.1 | 现浇混凝土空心楼盖用填充体 | 4.12.1.6 | 竖向抗压荷载 | 现浇混凝土空心楼盖结构技术规程 CECS 175:2004 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.1 | 现浇混凝土空心楼盖用填充体 | 4.12.1.7 | 重量 | 现浇混凝土空心楼盖结构技术规程 CECS 175:2004 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.1 | 现浇混凝土空心楼盖用填充体 | 4.12.1.8 | 体积密度 | 玻璃纤维增强水泥性能试验方法 GB/T 15231-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.1 | 现浇混凝土空心楼盖用填充体 | 4.12.1.9 | 侧向抗压荷载 | 现浇混凝土空心楼盖结构技术规程 CECS 175:2004 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.1 | 现浇混凝土空心楼盖用填充体 | 4.12.1.10 | 吸水率 | 玻璃纤维增强水泥性能试验方法 GB/T 15231-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.2 | 低压电器 | 4.12.2.1 | 耐热试验 | 家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | （RCCB）第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014 | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.2 | 低压电器 | 4.12.2.2 | 耐异常发热和耐燃试验 | 电气附件-家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.2 | 低压电器 | 4.12.2.3 | 瞬时脱扣试验 | 电气附件-家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020 | 不做自由脱扣功能试验 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.2 | 低压电器 | 4.12.2.4 | 在剩余电流条件下，验证动作特性 | 家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB）第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.2 | 低压电器 | 4.12.2.5 | 标志 | 家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB）第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.2 | 低压电器 | 4.12.2.6 | 温升试验 | 家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB）第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.2 | 低压电器 | 4.12.2.7 | 电击保护 | 家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB）第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.2 | 低压电器 | 4.12.2.8 | 耐异常发热和耐燃试验 | 家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB）第一部分：一 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 测 | | | | | | | 般规则 GB/T 16916.1-2014 | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.2 | 低压电器 | 4.12.2.9 | 耐热试验 | 电气附件-家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.2 | 低压电器 | 4.12.2.10 | 温升试验 | 电气附件-家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.2 | 低压电器 | 4.12.2.11 | 电击保护 | 电气附件-家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.3 | 陶瓷砖及装饰砖 | 4.12.3.1 | 摩擦系数 | 陶瓷砖 GB/T4100-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.3 | 陶瓷砖及装饰砖 | 4.12.3.2 | 尺寸和外观质量 | 陶瓷马赛克 JC/T 456-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.3 | 陶瓷砖及装饰砖 | 4.12.3.3 | 耐化学腐蚀性 | 陶瓷砖试验方法 第 13 部分：耐化学腐蚀性的测定 GB/T 3810.13-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.3 | 陶瓷砖及装饰砖 | 4.12.3.4 | 抗热震性 | 陶瓷砖试验方法 第 9 部分：抗热震性的测定 GB/T 3810.9-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.3 | 陶瓷砖及装饰砖 | 4.12.3.5 | 吸水率 | 陶瓷砖试验方法 第 3 部分：吸水率、显气孔率、表观相对密度 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | 和容重的测定 GB/T 3810.3-2016 | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.3 | 陶瓷砖及装饰砖 | 4.12.3.6 | 脱纸时间 | 玻璃马赛克 GB/T 7697-1996 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.3 | 陶瓷砖及装饰砖 | 4.12.3.7 | 线性热膨胀系数 | 陶瓷砖试验方法 第 8 部分：线性热膨胀的测定 GB/T 3810.8-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.3 | 陶瓷砖及装饰砖 | 4.12.3.8 | 耐污染性 | 陶瓷砖试验方法 第 14 部分：耐污染性的测定 GB/T 3810.14-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.3 | 陶瓷砖及装饰砖 | 4.12.3.9 | 湿膨胀 | 陶瓷砖试验方法 第 10 部分：湿膨胀的测定 GB/T 3810.10-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.3 | 陶瓷砖及装饰砖 | 4.12.3.10 | 色差 | 陶瓷砖试验方法 第 16 部分：小色差的测定 GB/T3810.16-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.3 | 陶瓷砖及装饰砖 | 4.12.3.11 | 抗冻性 | 陶瓷砖试验方法 第 12 部分：抗冻性的测定 GB/T 3810.12-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.3 | 陶瓷砖及装饰砖 | 4.12.3.12 | 耐化学腐蚀性 | 建筑幕墙用陶板 JG/T 324-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.3 | 陶瓷砖及装饰砖 | 4.12.3.13 | 尺寸和表面质量、尺寸允许偏差 | 陶瓷砖试验方法 第 2 部分：尺寸和表面质量的检验 GB/T | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | 3810.2-2016 | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.3 | 陶瓷砖及装饰砖 | 4.12.3.14 | 破坏强度 | 陶瓷砖试验方法 第4部分：断裂模数和破坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.3 | 陶瓷砖及装饰砖 | 4.12.3.15 | 热稳定性 | 玻璃马赛克 GB/T 7697-1996 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.3 | 陶瓷砖及装饰砖 | 4.12.3.16 | 断裂模数 | 陶瓷砖试验方法 第4部分：断裂模数和破坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.3 | 陶瓷砖及装饰砖 | 4.12.3.17 | 抗釉裂性 | 陶瓷砖试验方法 第11部分：有釉砖抗釉裂性的测定 GB/T 3810.11-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.3 | 陶瓷砖及装饰砖 | 4.12.3.18 | 耐磨性 | 陶瓷砖试验方法 第6部分：有无釉砖耐磨深度的测定 GB/T 3810.6-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.3 | 陶瓷砖及装饰砖 | 4.12.3.19 | 耐磨性 | 陶瓷砖试验方法 第7部分：有釉砖表面耐磨性的测定 GB/T 3810.7-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.3 | 陶瓷砖及装饰砖 | 4.12.3.20 | 铅、镉溶出量 | 陶瓷砖试验方法 第15部分：有釉砖铅和镉溶出量的测定 GB/T 3810.15-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.3 | 陶瓷砖及装饰砖 | 4.12.3.21 | 耐磨性 | 广场用陶瓷砖 GB/T 23458-2009 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.3 | 陶瓷砖及装饰砖 | 4.12.3.22 | 耐污染性 | 建筑幕墙用陶板 JG/T 324-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.3 | 陶瓷砖及装饰砖 | 4.12.3.23 | 尺寸和表面质量 | 建筑幕墙用陶板 JG/T 324-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.4 | 石材 | 4.12.4.1 | 吸水率 | 人造石 JC/T 908-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.4 | 石材 | 4.12.4.2 | 耐碱性 | 建筑装饰用天然石材防护剂 JC/T 973-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.4 | 石材 | 4.12.4.3 | 外观质量 | 天然石灰石建筑板材 GB/T23453-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.4 | 石材 | 4.12.4.4 | 压缩强度 | 天然石材试验方法 第 1 部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验 GB/T 9966.1-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.4 | 石材 | 4.12.4.5 | 弯曲强度 | 《天然石材试验方法 第 2 部分：干燥、水饱和、冻融循环后弯曲强度试验》GB/T 9966.2-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.4 | 石材 | 4.12.4.6 | 压缩强度 | 人造石 JC/T 908-2013 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.4 | 石材 | 4.12.4.7 | 香烟燃烧 | 人造石 JC 908-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.4 | 石材 | 4.12.4.8 | 规格尺寸 | 天然砂岩建筑板材 GB/T23452-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.4 | 石材 | 4.12.4.9 | 耐污性 | 建筑装饰用天然石材防护剂 JC/T 973-2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.4 | 石材 | 4.12.4.10 | 建筑幕墙用石材与挂件组合单元挂装强度 | 天然石材试验方法 第 7 部分：石材挂件组合单元挂装强度试验 GB/T 9966.7-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.4 | 石材 | 4.12.4.11 | 耐紫外线老化性 | 建筑装饰用天然石材防护剂 JC/T 973-2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.4 | 石材 | 4.12.4.12 | 防滑性能 | 地面石材防滑性能等级划分及试验方法 JC/T 1050-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.4 | 石材 | 4.12.4.13 | 镜向光泽度 | 建筑饰面材料镜向光泽度测定方法 GB/T 13891-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.4 | 石材 | 4.12.4.14 | 耐污染性能 | 建筑装饰用人造石英石板 JG/T 463-2014 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.4 | 石材 | 4.12.4.15 | 落球冲击 | 人造石 JC 908-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.4 | 石材 | 4.12.4.16 | 外观质量 | 天然花岗石建筑板材 GB/T 18601-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.4 | 石材 | 4.12.4.17 | 防水性 | 建筑装饰用天然石材防护剂 JC/T 973-2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.4 | 石材 | 4.12.4.18 | 吸水率 | 天然石材试验方法 第 3 部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验 GB/T 9966.3-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.4 | 石材 | 4.12.4.19 | 耐酸性 | 建筑装饰用天然石材防护剂 JC/T 973-2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.4 | 石材 | 4.12.4.20 | 体积密度 | 天然石材试验方法 第 3 部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验 GB/T 9966.3-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.4 | 石材 | 4.12.4.21 | 规格尺寸 | 天然花岗石建筑板材 GB/T 18601-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.4 | 石材 | 4.12.4.22 | 建筑幕墙用石材与挂件组合单元挂装强度 | 干挂饰面石材及其金属挂件 第一部分：干挂饰面石材 JC | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | 830.1-2007 | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.4 | 石材 | 4.12.4.23 | 莫氏硬度 | 人造石 JC/T 908-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.5 | 耐碱玻璃纤维网布 | 4.12.5.1 | 断裂应变 | 增强材料 机织物试验方法 第 5 部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.5 | 耐碱玻璃纤维网布 | 4.12.5.2 | 断裂伸长率 | 增强材料 机织物试验方法 第 5 部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.5 | 耐碱玻璃纤维网布 | 4.12.5.3 | 断裂强力/拉伸断裂强力/耐碱断裂强力 | 增强材料 机织物试验方法 第 5 部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.5 | 耐碱玻璃纤维网布 | 4.12.5.4 | 耐碱断裂强力保留率（快速法） | 挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 30595-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.5 | 耐碱玻璃纤维网布 | 4.12.5.5 | 耐碱断裂强力 | 胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.5 | 耐碱玻璃纤维网布 | 4.12.5.6 | 单位面积质量 | 增强用玻璃纤维网布 第 1 部分:树脂砂轮用玻璃纤维网布 JC/T 561.1-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.5 | 耐碱玻璃纤维网布 | 4.12.5.7 | 耐碱断裂强力保留率（快速法） | 外墙外保温工程技术标准 JGJ 144-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.5 | 耐碱玻璃纤维网布 | 4.12.5.8 | 耐碱断裂强力（快速法） | 挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 30595-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.5 | 耐碱玻璃纤维网布 | 4.12.5.9 | 单位面积质量 | 增强制品试验方法 第 3 部分：单位面积质量的测定 GB/T 9914.3-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.5 | 耐碱玻璃纤维网布 | 4.12.5.10 | 耐碱性/耐碱强力 保留率 | 玻璃纤维网布耐碱性试验方法 氢氧化钠溶液浸泡法 GB/T20102-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.5 | 耐碱玻璃纤维网布 | 4.12.5.11 | 耐碱强力 保留率 | 胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统 JG/T 158-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.5 | 耐碱玻璃纤维网布 | 4.12.5.12 | 耐碱断裂强力（快速法） | 外墙外保温工程技术标准 JGJ 144-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.5 | 耐碱玻璃纤维网布 | 4.12.5.13 | 可燃物含量/涂塑量 | 增强制品试验方法 第 2 部分： 玻璃纤维可燃物含量的测定 GB/T 9914.2-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.6 | 石(粗集料) | 4.12.6.1 | 坚固性 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.6 | 石(粗集料) | 4.12.6.2 | 氯离子含量 | 铁路混凝土 TB/T 3275-2018 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.6 | 石(粗集料) | 4.12.6.3 | 针片状颗粒含量 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.6 | 石(粗集料) | 4.12.6.4 | 吸水率 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.6 | 石(粗集料) | 4.12.6.5 | 有机物含量 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.6 | 石(粗集料) | 4.12.6.6 | 含水率 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.6 | 石(粗集料) | 4.12.6.7 | 有机物含量 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.6 | 石(粗集料) | 4.12.6.8 | 碱活性（快速法） | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.6 | 石(粗集料) | 4.12.6.9 | 颗粒级配 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.6 | 石(粗集料) | 4.12.6.10 | 碱骨料反应（碱-硅酸反应快速法） | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.6 | 石(粗集料) | 4.12.6.11 | 硫化物和硫酸盐含量 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.6 | 石(粗集料) | 4.12.6.12 | 碱活性（砂浆长度法） | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.6 | 石(粗集料) | 4.12.6.13 | 泥块含量 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.6 | 石(粗集料) | 4.12.6.14 | 坚固性 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.6 | 石(粗集料) | 4.12.6.15 | 空隙率 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.6 | 石(粗集料) | 4.12.6.16 | 含泥量 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.6 | 石(粗集料) | 4.12.6.17 | 颗粒级配 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.6 | 石(粗集料) | 4.12.6.18 | 吸水率 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.6 | 石(粗集料) | 4.12.6.19 | 含水率 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.6 | 石(粗集料) | 4.12.6.20 | 卵石含泥量、碎石泥粉含量 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.6 | 石(粗集料) | 4.12.6.21 | 压碎值 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.6 | 石(粗集料) | 4.12.6.22 | 硫化物和硫酸盐含量 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.6 | 石(粗集料) | 4.12.6.23 | 针、片状颗粒含量 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.6 | 石(粗集料) | 4.12.6.24 | 表观密度（简易法） | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.6 | 石(粗集料) | 4.12.6.25 | 堆积密度 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.6 | 石(粗集料) | 4.12.6.26 | 堆积密度 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.6 | 石(粗集料) | 4.12.6.27 | 泥块含量 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.6 | 石(粗集料) | 4.12.6.28 | 表观密度（广口瓶法） | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.6 | 石(粗集料) | 4.12.6.29 | 碱骨料反应（碱-硅酸反应砂浆长度法） | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.6 | 石(粗集料) | 4.12.6.30 | 表观密度（标准法） | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.6 | 石(粗集料) | 4.12.6.31 | 压碎指标 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.6 | 石(粗集料) | 4.12.6.32 | 岩石抗压强度 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.6 | 石(粗集料) | 4.12.6.33 | 紧密密度 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.6 | 石(粗集料) | 4.12.6.34 | 空隙率 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.6 | 石(粗集料) | 4.12.6.35 | 表观密度（液体比重天平法） | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.6 | 石(粗集料) | 4.12.6.36 | 岩石抗压强度 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.6 | 石(粗集料) | 4.12.6.37 | 不规则颗粒含量 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.6 | 石(粗集料) | 4.12.6.38 | 小于 0.075mm 含量 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.6 | 石(粗集料) | 4.12.6.39 | 毛体积密度（网篮法） | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.6 | 石(粗集料) | 4.12.6.40 | 表干密度（网篮法） | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.1 | 弯曲试验 | 流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.2 | 受压开裂稳定性 | 钢塑复合压力管 CJ/T 183-2008 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.3 | 扁平试验/压扁试验/受压开裂稳定性 | 金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.4 | 烘箱试验 | 注射成型硬质聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）、丙烯晴-丁二烯-苯乙烯三元共聚物（ABS）和丙烯晴-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物（ASA）管件热烘箱试验方法 GB/T8803-2001 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.5 | 液(水)压试验 | 不锈钢卡压式管件组件 第 2 部分：卡压式管件 GB/T 19228.1-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.6 | 规格尺寸 | 内肋增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管 DB44/T 1098-2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.7 | 镀锌层附着力 | 金属材料 管 弯曲试验方法 GBT 244-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.8 | 液(水)压试验 | 不锈钢卡压式管件组件 第 2 部分：连接用薄壁不锈钢管 GB/T 19228.2-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.9 | 镀锌层重量 | 低压流体输送用镀锌焊接钢管 GB/T 3091-2015 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.10 | 液(水)压试验/内压试验/静液压试验/爆破试验 | 金属管　液压试验方法　GB/T 241-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.11 | 尺寸 | 低压流体输送用镀锌焊接钢管　GB/T 3091-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.12 | 烘箱试验 | 内肋增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管 DB44/T 1098-2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.13 | 附着力试验 | 流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.14 | 环柔性 | 埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统第 2 部分加筋管材 GB/T 18477.2-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.15 | 尺寸 | 流体输送用不锈钢焊接钢管 GB/T 12771-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.16 | 初始环向弯曲强度 | 纤维增强热固性塑料管平行板 外载性能试验方法 GB/T 5352-2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.17 | 不圆度/圆度/弯曲度 | 硬质塑料管材弯曲度测量方法 QB/T 2803-2006 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.18 | 尺寸 | 埋地用聚乙烯结构管道系统 第 2 部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GBT 19472.2-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.19 | 屈服强度/拉伸强度/缝的拉伸强度 | 埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管 CJ/T225-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.20 | 扁平试验 | 排水用聚氯乙烯（PVC-U）玻璃微珠复合管材 CJ/T 231-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.21 | 环柔性 | 硬聚氯乙烯（PVC-U）双壁波纹管材 QB/T 1916-2004 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.22 | 简支梁冲击试验 | 热塑性塑料管材简支梁冲击强度的测定 第 1 部分：通用试验方法 GB/T 18743.1-2022 | 只做 A 法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.23 | 烘箱试验 | 硬聚氯乙烯（PVC-U）双壁波纹管材 QB/T 1916-2004 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.24 | 尺寸 | 埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管 CJ/T225-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.25 | 扁平试验/压扁试验/受压开裂稳定性 | 热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T 9647-2015 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.26 | 拉伸强度/缝的拉伸强度 | 埋地用聚乙烯结构管道系统 第 2 部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GBT 19472.2-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.27 | 受压开裂稳定性 | 给水用钢骨架聚乙烯塑料复合管 CJ/T 123-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.28 | 剥离强度 | 埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管 CJ/T225-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.29 | 附着力试验 | 给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.30 | 镀锌层附着力 | 金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.31 | 弯曲试验 | 冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管道系统 CJ/T 175-2002 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.32 | 压扁试验 | 给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.33 | 弯曲试验 | 冷热水用交联聚乙烯（PE-X）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | 18992.2-2003 | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.34 | 耐冷热循环性能试验 | 流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.35 | 拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度 | 塑料　拉伸性能的测定 第4部分：各向同性和正交各向异性纤维增强复合材料的试验条件　GB/T 1040.4-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.36 | 尺寸 | 玻璃纤维增强塑料夹砂管 GB/T 21238-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.37 | 环刚度 | 埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.38 | 扁平试验 | 排水用芯层发泡硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 16800-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.39 | 尺寸 | 聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件 CJ/T 270-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.40 | 冲击性能 | 埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管　CJ/T225-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路 | 4.12 | 工程材料-建设工程 | 4.12.7 | 流体输送用管 | 4.12.7.4 | 冲击性能 | 给水涂塑复合钢管 CJ/T120-2016 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 交通、水利）工程质量检测 | | 材料 | | 材管件 | 1 | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.42 | 镀锌层均匀性 | 低压流体输送用镀锌焊接钢管　GB/T 3091-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.43 | 拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度 | 热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第 1 部分：试验方法总则 GB/T 8804.1-2003 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.44 | 烘箱试验 | 埋地排水用热聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统　第 2 部分：加筋管材　GB/T 18477.2-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.45 | 弯曲试验 | 给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.46 | 受压开裂稳定性 | 钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管材及管件 CJ/T189-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.47 | 尺寸 | 埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.48 | 尺寸 | 流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.49 | 尺寸 | 塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.50 | 拉伸强度/缝的拉伸强度 | 埋地双平壁钢塑复合缠绕排水管 CJ/T 329-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.51 | 不圆度/圆度/弯曲度 | 塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.52 | 扁平试验 | 给水用孔网钢带聚乙烯复合管 CJ/T 181-2003 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.53 | 环刚度 | 埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统第 2 部分加筋管材 GB/T 18477.2-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.54 | 环柔性 | 埋地双平壁钢塑复合缠绕排水管 CJ/T 329-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.55 | 结合强度 | 流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.56 | 环刚度 | 埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第 1 部分：双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.57 | 烘箱试验 | 埋地用聚乙烯结构管道系统 第 2 部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | GBT 19472.2-2017 | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.58 | 烘箱试验 | 聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件 CJ/T 270-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.59 | 涂塑层冲击试验 | 流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.60 | 落锤冲击试验 | 给水用抗冲击改性聚氯乙烯（PVC-M）管材及管件 CJ/T 272-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.61 | 烘箱试验 | 埋地钢塑复合缠绕排水管材 QB/T 2783-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.62 | 密度、表观密度 | 塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法 GB 1033.1-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.63 | 落锤冲击试验/冲击强度/冲击性能 | 塑料管材和管件 聚乙烯（PE）鞍形旁通抗冲击试验方法 GB/T 19712-2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.64 | 液(水)压试验/内压试验/静液压试验/爆破试验 | 流体输送用塑料管材液压瞬时爆破和耐压试验方法 GB/T 15560-1995 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.65 | 拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度 | 热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第2部分：硬聚氯乙烯 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | （PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）和高抗冲聚氯乙烯（PVC-HI）管材 GB/T 8804.2-2003 | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.66 | 落锤冲击试验/冲击强度/冲击性能 | 漆膜耐冲击测定法 GB/T 1732-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.67 | 环柔性 | 埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.68 | 环柔性 | 埋地用聚乙烯结构管道系统 第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GBT 19472.2-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.69 | 弯曲试验 | 冷热水系统用热塑性塑料管材和管件 GB/T 18991-2003 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.70 | 不圆度 | 铝合金衬塑复合管材与管件 CJ/T 321-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.71 | 烘箱试验 | 埋地排水用热聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第1部分：双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.72 | 拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度 | 纤维增强热固性塑料管轴向拉伸性能试验方法 GB/T 5349-2005 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.73 | 初始环刚度 | 玻璃纤维增强塑料夹砂管 GB/T 21238-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.74 | 初始环刚度 | 纤维增强热固性塑料管平行板 外载性能试验方法 GB/T 5352-2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.75 | 维卡软化温度 | 热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定　GB/T8802-2001 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.76 | 冲击性能 | 埋地双平壁钢塑复合缠绕排水管　CJ/T 329-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.77 | 烘箱试验 | 高密度聚乙烯缠绕结构壁管材　CJ/T 165-2002 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.78 | 环柔性 | 热塑性塑料管材　环刚度的测定 GB/T9647-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.79 | 环刚度 | 热塑性塑料管材　环刚度的测定 GB/T9647-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.80 | 弯曲试验 | 塑料弯曲性能的测定 GB/T 9341-2008 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.81 | 纵向回缩率/纵向尺寸收缩率 | 热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T6671-2001 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.82 | 扁平试验 | 高密度聚乙烯缠绕结构壁管材 CJ/T 165-2002 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.83 | 冲击性能 | 聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件 CJ/T 270-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.84 | 简支梁冲击强度 | 塑料 简支梁冲击性能的测定 第1部分：非仪器化冲击试验 GB/T 1043.1-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.85 | 烘箱试验 | 埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.86 | 环柔性 | 聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件 CJ/T 270-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.87 | 环柔性 | 埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第1部分：双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.88 | 不圆度 | 燃气用埋地聚乙烯(PE)客道系统 第2部分:管件 GB/T 15558.2-2005 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.89 | 烘箱试验 | 埋地双平壁钢塑复合缠绕排水管　CJ/T 329-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.90 | 烘箱试验 | 埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管　CJ/T225-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.91 | 拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度 | 纤维增强塑料拉伸性能试验方法 GB/T 1447-2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.92 | 维卡软化温度 | 热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定 GB/T 1633-2000 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.93 | 压扁试验 | 给水用丙烯酸共聚聚氯乙烯管材及管件 CJ/T 218-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.94 | 附着力试验 | 漆膜耐冲击测定法 GB/T 1732-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.95 | 拉伸强度/缝的拉伸强度 | 聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件 CJ/T 270-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.96 | 液(水)压试验/内压试验/静液压试验/爆破试验 | 流体输送用热塑性塑料管道系统耐内压试验方法　GB/T 6111-2018 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.97 | 压环试验 | 排水用柔性接口铸铁管、管件及附件 GB/T 12772-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.98 | 拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度 | 热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 3 部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.99 | 尺寸 | 排水用柔性接口铸铁管、管件及附件 GB/T 12772-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.100 | 水压试验 | 排水用柔性接口铸铁管、管件及附件 GB/T 12772-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.101 | 尺寸 | 硬质塑料管材弯曲度测量方法 QB/T 2803-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.102 | 剥离强度 | 流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.103 | 落锤冲击试验/冲击强度/冲击性能 | 热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T14152-2001 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.104 | 弯曲试验 | 金属材料 管 弯曲试验方法 GBT 244-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.105 | 尺寸 | 不锈钢卡压式管件组件 第 2 部分：连接用薄壁不锈钢管 GB/T 19228.2-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.106 | 灰分 | 塑料 灰分的测定 第 1 部分:通用方法 GB/T 9345.1-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.107 | 蒸发残渣 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.108 | 浑浊度 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 | 只做散射法-福尔马肼标准 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.109 | PH 值 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 | 只做玻璃电极法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.110 | 硝酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 | 只做麝香草酚分光光度、紫外分光光度、离子色谱法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.111 | 氟化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 | 只做离子色谱法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.112 | 铁 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 | 只做火焰原子吸收分 | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | 光光度法、二氮杂菲分光光度法 | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.113 | 汞 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 | 只做原子荧光、冷原子吸收法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.114 | 锌 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 | 只做火焰原子吸收分光光度法、双硫腙分光光度法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.115 | 铜 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 | 只做无火焰原子吸收分光光度法、火焰原子吸收分光光度法、二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.116 | 锰 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 | 只做火焰原子吸收分光光度法、过硫酸铵分光光度法 | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.117 | 铅 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 | 只做无火焰原子吸收分光光度法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.7 | 流体输送用管材管件 | 4.12.7.118 | 环柔性 | 塑料管道系统--热塑性塑料管--环挠性的测定 ISO 13968:2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.8 | 保温棉及其制品 | 4.12.8.1 | 吸水性/体积吸水率/吸水率 | 矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.8 | 保温棉及其制品 | 4.12.8.2 | 吸湿率/吸湿性 | 矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.8 | 保温棉及其制品 | 4.12.8.3 | 垂直度 | 矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.8 | 保温棉及其制品 | 4.12.8.4 | 密度 | 矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.8 | 保温棉及其制品 | 4.12.8.5 | 导热系数/热阻 | 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法 GB/T 10294-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.8 | 保温棉及其制品 | 4.12.8.6 | 导热系数/热阻 | 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法 GB/T 10295-2008 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.8 | 保温棉及其制品 | 4.12.8.7 | 压缩强度 | 建筑用岩棉绝热制品 GB/T 19686-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.8 | 保温棉及其制品 | 4.12.8.8 | 压缩强度 | 建筑用绝热制品 压缩性能的测定 GB/T 13480-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.9 | 塑料排水板 | 4.12.9.1 | 延伸率/断裂伸长率 | 建筑防水卷材试验方法第 9 部分：高分子防水卷材　拉伸性能 GB/T 328.9-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.9 | 塑料排水板 | 4.12.9.2 | 最大拉力/伸长率 10%时拉力 | 建筑防水卷材试验方法第 9 部分：高分子防水卷材　拉伸性能 GB/T 328.9-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.1 | 限制膨胀率 | 混凝土膨胀剂 GB/T 23439-2017 | 只做附录 A 中 A 法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.2 | 三氧化硫 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017 | 只做基准法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.3 | 密度 | 水泥密度测定方法 GB/T 208-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.4 | 含气量 | 混凝土外加剂 GB 8076-2008 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.5 | 凝结时间/凝结时间差 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.6 | 拉伸粘结强度/拉伸粘结强度比 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.7 | 凝结时间/凝结时间差 | 混凝土外加剂 GB 8076-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.8 | 收缩率/收缩率比 | 水泥胶砂干缩试验方法 JC/T 603-2004 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.9 | 抗折强度 | 水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.10 | 抗压强度/抗压强度比 | 筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.11 | 凝结时间/凝结时间差 | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.12 | 砂浆抗渗性能 | 水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.13 | 导热系数 | 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB/T 10294-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.14 | 含水率/含水量 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.15 | 抗压强度/抗压强度比 | 喷射混凝土用速凝剂 JC/T 477-2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.16 | 2h 稠度损失率 | 预拌砂浆 GB/T 25181-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.17 | 不挥发物含量 | 合成树脂乳液试验方法　GB/T 11175-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.18 | 抗压强度/抗压强度比 | 砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.19 | 含气量 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.20 | 抗压强度/抗压强度比 | 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.21 | 混凝土抗渗性能 | 水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.22 | 保水率 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.23 | 质量损失率比（抗冻性） | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.24 | 泌水率/泌水率比 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.25 | 抗压强度/抗压强度比 | 水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.26 | 耐热性 | 无机防水堵漏材料 GB 23440-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.27 | 涂层抗渗压力 | 无机防水堵漏材料 GB 23440-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.28 | 压力泌水率比 | 铁路混凝土 TB/T 3275-2018 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.29 | 冻融循环 | 无机防水堵漏材料 GB 23440-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.30 | 比表面积 | 水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.31 | 减水率 | 混凝土外加剂 GB 8076-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.32 | 总碱量/碱含量 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017 | 只做基准法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.33 | 抗压强度/抗压强度比 | 砌筑砂浆增塑剂 JG/T 164-2004 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.34 | 坍落度/1h 坍落度保留值/坍落度 1h 经时变化量 | 混凝土外加剂 GB 8076-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.35 | 干燥时间/干燥成膜时间/表干时间 | 漆膜、腻子膜干燥时间测定法 GB/T 1728-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.36 | 贮存稳定性 | 水性渗透型无机防水剂 JC/T 1018-2006 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.37 | 收缩率/收缩率比 | 砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.38 | 施工性 | 外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.39 | 砂浆减水率 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.40 | 含水率 | 混凝土防冻剂 JC 475-2004 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.41 | 收缩率/收缩率比 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.42 | 粘结强度 | 无机防水堵漏材料 GB 23440-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.43 | 净浆安定性 | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.44 | 收缩率/收缩率比 | 混凝土外加剂 GB 8076-2008 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.45 | 坍落度/1h 坍落度保留值/坍落度 1h 经时变化量 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.46 | 吸水量比(48h) | 砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.47 | 细度 | 水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.48 | pH 值 | 合成树脂乳液试验方法　GB/T 11175-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.49 | 含气量 1h 经时变化量 | 混凝土外加剂 GB 8076-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.50 | 泌水率/泌水率比 | 混凝土外加剂 GB 8076-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.51 | 粘结强度 | 地面用水泥基自流平砂浆 JC/T 985-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.52 | 不溶物含量 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.53 | 细度 | 水泥细度检验方法 筛析法 GB 1345-2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.54 | 试件抗渗压力 | 无机防水堵漏材料 GB 23440-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.55 | 氧化镁 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017 | 只做原子吸收分光光度法（基准法） | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.56 | 分层度 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.57 | 渗透高度/渗透高度比 | 砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.58 | 抗压强度/抗压强度比 | 混凝土外加剂 GB 8076-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.59 | 透水压力比 | 砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.60 | 凝结时间/凝结时间差 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.61 | 分层度 | 砌筑砂浆增塑剂 JG/T 164-2004 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.62 | 强度损失率比（抗冻性） | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.63 | 竖向膨胀率 | 混凝土外加剂应用技术规范 GB 50119-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.64 | 凝结时间/凝结时间差 | 砌筑砂浆增塑剂 JG/T 164-2004 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.65 | 干密度 | 蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.66 | 湿基面粘结强度 | 水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.67 | 24h 表面吸水量 | 墙体用界面处理剂 JG/T 468-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.68 | 24h 表面吸水量 | 水泥基自流平砂浆用界面剂 JC/T 2329-2015 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.69 | 拉伸粘结强度/拉伸粘结强度比 | 墙体用界面处理剂 JG/T 468-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.70 | 甲醛含量 | 混凝土外加剂中残留甲醛的限量 GB 31040-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.71 | 界面处理后拉伸粘结强度 | 水泥基自流平砂浆用界面剂 JC/T 2329-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.72 | 浸水后拉伸粘结强度保持率 | 墙体用界面处理剂 JG/T 468-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.73 | 凝结时间/凝结时间差 | 喷射混凝土用速凝剂 JC/T 477-2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.74 | 抗渗性/渗入高度 | 水性渗透型无机防水剂 JC/T 1018-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.75 | 拉伸粘结强度（未处理） | 混凝土界面处理剂 JC/T 907-2002 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.76 | 晾置时间 | 混凝土界面处理剂 JC/T 907-2002 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.77 | pH 值 | 水性渗透型无机防水剂 JC/T 1018-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.78 | 密度 | 水性渗透型无机防水剂 JC/T 1018-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.79 | 拉伸粘结强度（热处理） | 混凝土界面处理剂 JC/T 907-2002 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.80 | 真空保水率 | 抹灰砂浆添加剂 JC/T 2380-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.81 | 24h 表面吸水量 | 渗透型液体硬化剂 JC/T 2158-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.82 | 耐磨性 | 渗透型液体硬化剂 JC/T 2158-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.83 | 凝胶化时间 | 水性渗透型无机防水剂 JC/T 1018-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.84 | 拉伸粘结强度（冻融循环处理） | 混凝土界面处理剂 JC/T 907-2002 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.85 | 拉伸粘结强度（碱处理） | 混凝土界面处理剂 JC/T 907-2002 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.86 | 表面硬度 | 渗透型液体硬化剂 JC/T 2158-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.87 | pH 值 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.88 | 密度 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.89 | 细度 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023 | 只做手工筛析法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.90 | 固体含量/含固量 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023 | 只做干燥法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.91 | 水泥净浆流动度 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.92 | 总碱量/碱含量 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.93 | 硫酸钠含量 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.94 | 氯离子含量 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.95 | 含水率 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023 | 只做干燥法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.96 | 渗透高度/渗透高度比 | 混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.10 | 外加剂和无机防水材料 | 4.12.10.97 | 收缩率/收缩率比 | 混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.11 | 净化功能涂覆材料 | 4.12.11.1 | 净化效果持久性（甲醛） | 居住区大气中甲醛卫生检验标准方法　分光光度法 GB/T 16129-1995 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.11 | 净化功能涂覆材料 | 4.12.11.2 | 净化性能（甲醛） | 居住区大气中甲醛卫生检验标准方法　分光光度法 GB/T 16129-1995 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.12 | 材料有害物质限量 | 4.12.12.1 | 铅 | 涂料中有害物质总含量的测定 GB/T 30647-2014 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.13 | 门窗用塑料型材 | 4.12.13.1 | 加热后尺寸变化率 | 建筑门窗用未增塑聚氯乙稀彩色型材 JG/T 263-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.13 | 门窗用塑料型材 | 4.12.13.2 | 主型材质量 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 GB/T 8814-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.13 | 门窗用塑料型材 | 4.12.13.3 | 主型材落锤冲击 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 GB/T 8814-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.13 | 门窗用塑料型材 | 4.12.13.4 | 共挤层厚度 | 建筑门窗用未增塑聚氯乙稀彩色型材 JG/T 263-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.13 | 门窗用塑料型材 | 4.12.13.5 | 加热后尺寸变化率 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 GB/T 8814-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.13 | 门窗用塑料型材 | 4.12.13.6 | 涂层附着力 | 色漆和清漆划格试验 GB/T 9286-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.13 | 门窗用塑料型材 | 4.12.13.7 | 加热后状态 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 GB/T 8814-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.13 | 门窗用塑料型材 | 4.12.13.8 | 维卡软化温度（点） | 热塑性塑料维卡软化温度（VST）的测定 GB/T 1633-2000 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.13 | 门窗用塑料型材 | 4.12.13.9 | 装饰面附着力 | 建筑门窗用未增塑聚氯乙稀彩色型材 JG/T 263-2010 | 只做落锤冲击法和划格法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.13 | 门窗用塑料型材 | 4.12.13.10 | 主型材可焊接性 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 GB/T 8814-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.13 | 门窗用塑料型材 | 4.12.13.11 | 尺寸 | 未增塑聚氯乙烯（PVC-U）塑料窗外形尺寸的测定 GB/T 12003-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.13 | 门窗用塑料型材 | 4.12.13.12 | 尺寸 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 GB/T 8814-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.13 | 门窗用塑料型材 | 4.12.13.13 | 尺寸和偏差 | 建筑门窗用未增塑聚氯乙稀彩色型材 JG/T 263-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.13 | 门窗用塑料型材 | 4.12.13.14 | 主型材质量 | 建筑门窗用未增塑聚氯乙稀彩色型材 JG/T 263-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.13 | 门窗用塑料型材 | 4.12.13.15 | 加热后状态 | 建筑门窗用未增塑聚氯乙稀彩色型材 JG/T 263-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.13 | 门窗用塑料型材 | 4.12.13.16 | 主型材的落锤冲击 | 建筑门窗用未增塑聚氯乙稀彩色型材 JG/T 263-2010 | 只做落锤冲击法和划格法 | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.13 | 门窗用塑料型材 | 4.12.13.17 | 涂层厚度 | 建筑门窗用未增塑聚氯乙稀彩色型材 JG/T 263-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.14 | 嵌缝密封材料 | 4.12.14.1 | 耐水性 | 膨润土橡胶遇水膨胀止水条 JG/T 141-2001 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.14 | 嵌缝密封材料 | 4.12.14.2 | 耐热性 | 膨润土橡胶遇水膨胀止水条 JG/T 141-2001 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.14 | 嵌缝密封材料 | 4.12.14.3 | 7d 膨胀率 | 地下防水工程质量验收规范 GB 50208-2011、膨润土橡胶遇水膨胀止水条 JG/T 141-2001 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.14 | 嵌缝密封材料 | 4.12.14.4 | 垂直变形 | 合成材料运动场地面层 GB/T 14833-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.14 | 嵌缝密封材料 | 4.12.14.5 | 抗滑值 | 合成材料运动场地面层 GB/T 14833-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.14 | 嵌缝密封材料 | 4.12.14.6 | 最终膨胀率最大吸水膨胀倍率 | 地下防水工程质量验收规范 GB 50208-2011、膨润土橡胶遇水膨胀止水条 JG/T 141-2001 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.14 | 嵌缝密封材料 | 4.12.14.7 | 冲击吸收 | 合成材料运动场地面层 GB/T 14833-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.14 | 嵌缝密封材料 | 4.12.14.8 | 尺寸 | 膨润土橡胶遇水膨胀止水条 JG/T 141-2001 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.14 | 嵌缝密封材料 | 4.12.14.9 | 吸水膨胀倍率/体积变化（耐水） | 膨润土橡胶遇水膨胀止水条 JG/T 141-2001 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.14 | 嵌缝密封材料 | 4.12.14.10 | 体积膨胀倍率 | 高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.14 | 嵌缝密封材料 | 4.12.14.11 | 尺寸 | 高分子防水材料第 2 部分止水带 GB/T 18173.2-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.14 | 嵌缝密封材料 | 4.12.14.12 | 橡胶与金属粘合 | 高分子防水材料第 2 部分止水带 GB/T 18173.2-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.14 | 嵌缝密封材料 | 4.12.14.13 | 低温柔性 | 膨润土橡胶遇水膨胀止水条 JG/T 141-2001 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.14 | 嵌缝密封材料 | 4.12.14.14 | 硬度/硬度变化 | 硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）GB/T 531.1-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.14 | 嵌缝密封材料 | 4.12.14.15 | 低温压缩永久变形 | 硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩永久变形的测定 第 2 部分：在低温条件下 GB/T 7759.2-2014 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.14 | 嵌缝密封材料 | 4.12.14.16 | 外观质量 | 高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.14 | 嵌缝密封材料 | 4.12.14.17 | 拉伸强度/拉断强度/拉伸断裂强度 | 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.14 | 嵌缝密封材料 | 4.12.14.18 | 密度 | 膨润土橡胶遇水膨胀止水条 JG/T 141-2001 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.14 | 嵌缝密封材料 | 4.12.14.19 | 密封胶条与硅酮结构胶、硅酮密封胶相容性 | 建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.14 | 嵌缝密封材料 | 4.12.14.20 | 尺寸 | 高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.14 | 嵌缝密封材料 | 4.12.14.21 | 拉断伸长率/拉伸断裂伸长率/断裂伸长率 | 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.14 | 嵌缝密封材料 | 4.12.14.22 | 压缩永久变形 | 硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩永久变形的测定 第 1 部分在常温及高温条件下 GB/T 7759.1-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.14 | 嵌缝密封材料 | 4.12.14.23 | 热空气老化/加速老化 | 硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验 GB/T 3512-2014 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.14 | 嵌缝密封材料 | 4.12.14.24 | 低温弯折 | 高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.14 | 嵌缝密封材料 | 4.12.14.25 | 低温试验 | 高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.14 | 嵌缝密封材料 | 4.12.14.26 | 高温流淌性 | 高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.14 | 嵌缝密封材料 | 4.12.14.27 | 拉断伸长率（反复浸水试验） | 高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.14 | 嵌缝密封材料 | 4.12.14.28 | 体积膨胀倍率（反复浸水试验） | 高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.14 | 嵌缝密封材料 | 4.12.14.29 | 拉伸强度（反复浸水试验） | 高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.15 | 混凝土用水 | 4.12.15.1 | 氯离子含量 | 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB/T 11896-1989 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.15 | 混凝土用水 | 4.12.15.2 | 凝结时间/凝结时间差 | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.15 | 混凝土用水 | 4.12.15.3 | 水泥胶砂强度比 | 水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.15 | 混凝土用水 | 4.12.15.4 | 凝结时间/凝结时间差 | 混凝土用水标准 JGJ 63-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.15 | 混凝土用水 | 4.12.15.5 | 水泥胶砂强度比 | 混凝土用水标准 JGJ 63-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.15 | 混凝土用水 | 4.12.15.6 | pH 值 | 《水质 pH 值的测定 玻璃电极法》GB/T 6920-1986 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.15 | 混凝土用水 | 4.12.15.7 | 不溶物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T11901-1989 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.15 | 混凝土用水 | 4.12.15.8 | 硫酸盐 | 水质 硫酸盐的测定 重量法 GB/T11899-1989 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.15 | 混凝土用水 | 4.12.15.9 | 碱含量 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017 | 只做基准法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.15 | 混凝土用水 | 4.12.15.10 | 可溶物 | 生活饮用水标准检验法 GB5750-2006 | 只做称重法 | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.16 | 预应力筋 | 4.12.16.1 | 重量偏差 | 预应力混凝土用螺纹钢筋 GB/T 20065-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.16 | 预应力筋 | 4.12.16.2 | 最大力总伸长率 | 金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.16 | 预应力筋 | 4.12.16.3 | 尺寸偏差 | 预应力混凝土用螺纹钢筋 GB/T 20065-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.16 | 预应力筋 | 4.12.16.4 | 重量偏差 | 预应力混凝土用钢丝 GB/T 5223-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.16 | 预应力筋 | 4.12.16.5 | 最大力/整根钢绞线最大力 | 预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.16 | 预应力筋 | 4.12.16.6 | 反复弯曲 | 预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.16 | 预应力筋 | 4.12.16.7 | 最大力总伸长率 | 预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.16 | 预应力筋 | 4.12.16.8 | 断后伸长率 | 预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.16 | 预应力筋 | 4.12.16.9 | 屈服力 | 预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.17 | 材料放射性 | 4.12.17.1 | 外照射指数 | 建筑材料放射性核素限量 GB 6566-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.17 | 材料放射性 | 4.12.17.2 | 内照射指数 | 建筑材料放射性核素限量 GB 6566-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.18 | 混凝土 | 4.12.18.1 | 凝结时间 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.18 | 混凝土 | 4.12.18.2 | 混凝土配合比 | 普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.18 | 混凝土 | 4.12.18.3 | 含气量 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.18 | 混凝土 | 4.12.18.4 | 泌水 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.18 | 混凝土 | 4.12.18.5 | 扩展度经时损失 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.18 | 混凝土 | 4.12.18.6 | 坍落度经时损失 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.18 | 混凝土 | 4.12.18.7 | 坍落度 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.18 | 混凝土 | 4.12.18.8 | 氯离子含量 | 水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.18 | 混凝土 | 4.12.18.9 | 耐磨试验 | 无机地面材料耐磨性能试验方法 GB/T 12988-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.18 | 混凝土 | 4.12.18.10 | 泡沫混凝土导热系数 | 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB/T 10294-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.18 | 混凝土 | 4.12.18.11 | 抗压强度 | 泡沫混凝土 JG/T 266-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.18 | 混凝土 | 4.12.18.12 | 压力泌水 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.18 | 混凝土 | 4.12.18.13 | 扩展度 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.18 | 混凝土 | 4.12.18.14 | 吸水率 | 轻骨料混凝土应用技术标准 JGJ/T 12-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.18 | 混凝土 | 4.12.18.15 | 干密度 | 泡沫混凝土 JG/T 266-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.18 | 混凝土 | 4.12.18.16 | 干表观密度 | 轻骨料混凝土应用技术标准 JGJ/T 12-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.18 | 混凝土 | 4.12.18.17 | 耐磨度 | 混凝土及其制品耐磨性试验方法(滚珠轴承法) GB/T 16925-1997 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.18 | 混凝土 | 4.12.18.18 | 表观密度 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.18 | 混凝土 | 4.12.18.19 | 吸水率 | 泡沫混凝土 JG/T 266-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.18 | 混凝土 | 4.12.18.20 | 抗压强度 | 蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.18 | 混凝土 | 4.12.18.21 | 软化系数 | 轻骨料混凝土应用技术标准 JGJ/T 12-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.18 | 混凝土 | 4.12.18.22 | 透水系数 | 透水混凝土 JC/T 2558-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.18 | 混凝土 | 4.12.18.23 | 氯离子含量 | 混凝土中氯离子含量检测技术规程 JGJ/T 322-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.18 | 混凝土 | 4.12.18.24 | 芯样抗压强度 | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.18 | 混凝土 | 4.12.18.25 | 抗折强度 | 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.18 | 混凝土 | 4.12.18.26 | 静力受压弹性模量 | 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.18 | 混凝土 | 4.12.18.27 | 劈裂抗拉强度 | 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.18 | 混凝土 | 4.12.18.28 | 氯离子含量 | 建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.18 | 混凝土 | 4.12.18.29 | 坍落扩展度和扩展时间 | 自密实混凝土应用技术规程 JGJ/T 283-2012 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.18 | 混凝土 | 4.12.18.30 | 抗压强度 | 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.18 | 混凝土 | 4.12.18.31 | 抗氯离子渗透性能-电通量法 | 混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.18 | 混凝土 | 4.12.18.32 | 收缩 | 混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024 | 只做接触法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.18 | 混凝土 | 4.12.18.33 | 抗冻性能 | 混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.18 | 混凝土 | 4.12.18.34 | 抗水渗透 | 混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.19 | 铜材 | 4.12.19.1 | 抗拉强度 | 铜及铜合金材料 室温拉伸试验方法 GB/T 34505-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.19 | 铜材 | 4.12.19.2 | 非比例延伸强度 | 铜及铜合金材料 室温拉伸试验方法 GB/T 34505-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.19 | 铜材 | 4.12.19.3 | 断后伸长率 | 铜及铜合金材料 室温拉伸试验方法 GB/T 34505-2017 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.20 | 电工套管及配件 | 4.12.20.1 | 尺寸 | 碳素结构钢电线套管 YB/T 5305-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.20 | 电工套管及配件 | 4.12.20.2 | 镀锌层均匀性 | 碳素结构钢电线套管 YB/T 5305-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.20 | 电工套管及配件 | 4.12.20.3 | 耐热性能 | 建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.20 | 电工套管及配件 | 4.12.20.4 | 绝缘电阻 | 建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.20 | 电工套管及配件 | 4.12.20.5 | 压力试验 | 电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.20 | 电工套管及配件 | 4.12.20.6 | 冲击性能 | 建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.20 | 电工套管及配件 | 4.12.20.7 | 尺寸 | 建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.20 | 电工套管及配件 | 4.12.20.8 | 抗压性能 | 建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.20 | 电工套管及配件 | 4.12.20.9 | 弯扁（折）性能 | 建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.20 | 电工套管及配件 | 4.12.20.10 | 自熄时间 | 建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.20 | 电工套管及配件 | 4.12.20.11 | 跌落性能 | 建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.20 | 电工套管及配件 | 4.12.20.12 | 电气性能 | 建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.20 | 电工套管及配件 | 4.12.20.13 | 弯曲性能 | 建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.20 | 电工套管及配件 | 4.12.20.14 | 镀锌层重量 | 碳素结构钢电线套管 YB/T 5305-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.20 | 电工套管及配件 | 4.12.20.15 | 氧指数 | 塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第 2 部分：室温试验 GB/T 2406.2-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.20 | 电工套管及配件 | 4.12.20.16 | 塑料水平垂直燃烧性能 | 塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法 GB/T 2408-2021 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.21 | 装饰板材 | 4.12.21.1 | 含水率 | 木塑装饰板 GB/T 24137-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.21 | 装饰板材 | 4.12.21.2 | 抗弯强度 | 木塑装饰板 GB/T 24137-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.21 | 装饰板材 | 4.12.21.3 | 含水率 | 实木地板 第 2 部分：检验方法 GB/T 15036.2-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.21 | 装饰板材 | 4.12.21.4 | 静曲强度 | 浸渍胶膜纸饰面人造板 GB/T 15102-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.21 | 装饰板材 | 4.12.21.5 | 静曲强度 | 竹集成材地板 GB/T 20240-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.21 | 装饰板材 | 4.12.21.6 | 含水率 | 竹集成材地板 GB/T 20240-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.21 | 装饰板材 | 4.12.21.7 | 静曲强度 | 铜箔、铝箔饰面人造板 LY/T 1983-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.21 | 装饰板材 | 4.12.21.8 | 静曲强度和弹性模量 | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022 | 只做三点弯曲法 | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.21 | 装饰板材 | 4.12.21.9 | 挥发物 | 室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量 GB 18586-2001 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.21 | 装饰板材 | 4.12.21.10 | 抗弯弹性模量 | 木塑装饰板 GB/T 24137-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.21 | 装饰板材 | 4.12.21.11 | 甲醛含量 | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.21 | 装饰板材 | 4.12.21.12 | 甲醛释放量 | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.21 | 装饰板材 | 4.12.21.13 | 基材氯乙烯单体 | 室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量 GB 18586-2001 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.21 | 装饰板材 | 4.12.21.14 | 吸水厚度膨胀率 | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.21 | 装饰板材 | 4.12.21.15 | 涂层重金属含量 | 室内装饰装修材料木家具中有害物质限量 GB18584-2001 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.21 | 装饰板材 | 4.12.21.16 | 表面耐磨性能 | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.21 | 装饰板材 | 4.12.21.17 | 表面耐龟裂性能 | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.21 | 装饰板材 | 4.12.21.18 | 含水率 | 浸渍胶膜纸饰面人造板 GB/T 15102-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.21 | 装饰板材 | 4.12.21.19 | 老化性能 | 塑料实验室光源暴露试验方法 第 2 部分：氙弧灯 GB/T 16422.2-2022 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.22 | 灌浆材料 | 4.12.22.1 | 粘结强度 | 混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料 JC/T 1041-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.22 | 灌浆材料 | 4.12.22.2 | 流动度 | 钢筋连接用套筒灌浆料 JG/T 408-2013 | 只做常温型 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.22 | 灌浆材料 | 4.12.22.3 | 抗压强度 | 钢筋连接用套筒灌浆料 JG/T 408-2013 | 只做常温型 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.22 | 灌浆材料 | 4.12.22.4 | 竖向膨胀率 | 钢筋连接用套筒灌浆料 JG/T 408-2013 | 只做常温型 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.22 | 灌浆材料 | 4.12.22.5 | 密度 | 液态胶粘剂密度的测定方法 重量杯法 GB/T 13354-1992 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.23 | 灯具及其附件 | 4.12.23.1 | 相关色温 | 普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.23 | 灯具及其附件 | 4.12.23.2 | 光通量 | 灯具分布光度测量的一般要求 GB/T 9468-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.23 | 灯具及其附件 | 4.12.23.3 | 相关色温 | 普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.23 | 灯具及其附件 | 4.12.23.4 | 灯具相关色温 | 普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.23 | 灯具及其附件 | 4.12.23.5 | 显色指数 | 普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.23 | 灯具及其附件 | 4.12.23.6 | 显色指数 | 普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.23 | 灯具及其附件 | 4.12.23.7 | 光通量 | 普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.23 | 灯具及其附件 | 4.12.23.8 | 光通量 | 普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.23 | 灯具及其附件 | 4.12.23.9 | 光效/初始光效/灯具效能 | LED 筒灯性能测量方法 GB/T 29293-2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.23 | 灯具及其附件 | 4.12.23.10 | 光效/初始光效/灯具效能 | 普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.23 | 灯具及其附件 | 4.12.23.11 | 灯具显色指数 | 普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.23 | 灯具及其附件 | 4.12.23.12 | 灯具的光输出比（LOR）/光通输出比（灯具）（LOR）/灯具效率 | 灯具分布光度测量的一般要求 GB/T 9468-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.23 | 灯具及其附件 | 4.12.23.13 | 谐波电流 | 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)GB 17625.1-2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.23 | 灯具及其附件 | 4.12.23.14 | 光效/初始光效/灯具效能 | 嵌入式 LED 灯具性能要求 GB/T 30413-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.23 | 灯具及其附件 | 4.12.23.15 | 光效/初始光效/灯具效能 | 普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.23 | 灯具及其附件 | 4.12.23.16 | 电压 | 普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.23 | 灯具及其附件 | 4.12.23.17 | 电流 | 普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.23 | 灯具及其附件 | 4.12.23.18 | 光效/初始光效/灯具效能 | 反射型自镇流 LED 灯性能测试方法 GB/T 29295-2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.23 | 灯具及其附件 | 4.12.23.19 | 功率因数 | 普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.23 | 灯具及其附件 | 4.12.23.20 | 光通量 | 光通量的测量方法 GB/T 26178-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.23 | 灯具及其附件 | 4.12.23.21 | 功率 | 反射型自镇流 LED 灯性能测试方法 GB/T 29295-2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.24 | 建筑用龙骨 | 4.12.24.1 | 双面镀锌量 | 钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.24 | 建筑用龙骨 | 4.12.24.2 | 吊顶静载试验 | 建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.24 | 建筑用龙骨 | 4.12.24.3 | 墙体静载试验 | 建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.24 | 建筑用龙骨 | 4.12.24.4 | 尺寸 | 建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.24 | 建筑用龙骨 | 4.12.24.5 | 吊件残余变形 | 建筑用轻钢龙骨配件 JC/T 558-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.24 | 建筑用龙骨 | 4.12.24.6 | 双面镀锌量 | 建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.24 | 建筑用龙骨 | 4.12.24.7 | 龙骨静载试验 | 建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.24 | 建筑用龙骨 | 4.12.24.8 | 尺寸和允许偏差 | 建筑用轻钢龙骨配件 JC/T 558-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.24 | 建筑用龙骨 | 4.12.24.9 | 镀锌层厚度/涂镀层厚度 | 建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.24 | 建筑用龙骨 | 4.12.24.10 | 外观质量 | 建筑用轻钢龙骨配件 JC/T 558-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.24 | 建筑用龙骨 | 4.12.24.11 | 镀锌层厚度 | 建筑用轻钢龙骨配件 JC/T 558-2007 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.24 | 建筑用龙骨 | 4.12.24.12 | 双面镀锌层厚度 | 建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.24 | 建筑用龙骨 | 4.12.24.13 | 挂件力学性能 | 建筑用轻钢龙骨配件 JC/T 558-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.24 | 建筑用龙骨 | 4.12.24.14 | 外观质量 | 建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.25 | 运动场地面层物理性能 | 4.12.25.1 | 厚度 | 合成材料运动场地面层 GB/T 14833-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.25 | 运动场地面层物理性能 | 4.12.25.2 | 抗滑值 | 合成材料运动场地面层 GB/T 14833-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.25 | 运动场地面层物理性能 | 4.12.25.3 | 拉伸强度 | 高聚物多孔弹性材料拉伸强度和拉断伸长率的测定 GB/T 10654-2001 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.25 | 运动场地面层物理性能 | 4.12.25.4 | 垂直变形 | 合成材料运动场地面层 GB/T 14833-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.25 | 运动场地面层物理性能 | 4.12.25.5 | 拉伸强度 | 合成材料运动场地面层 GB/T 14833-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.25 | 运动场地面层物理性能 | 4.12.25.6 | 断裂伸长率 | 高聚物多孔弹性材料 拉伸强度和拉断伸长率的测定 GB/T 10654-2001 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.25 | 运动场地面层物理性能 | 4.12.25.7 | 断裂伸长率 | 合成材料运动场地面层 GB/T 14833-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.25 | 运动场地面层物理性能 | 4.12.25.8 | 阻燃性 | 合成材料运动场地面层 GB/T 14833-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.25 | 运动场地面层物理性能 | 4.12.25.9 | 冲击吸收 | 合成材料运动场地面层 GB/T 14833-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.25 | 运动场地面层物理性能 | 4.12.25.10 | 无机填料含量 | 橡胶 灰分的测定 第1部分：马弗炉法 GB/T 4498.1-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.26 | 建筑用五金件 | 4.12.26.1 | 挂件的拉拔强度 | 干挂饰面石材及其金属挂件 第2部分：金属挂件 JC 830.2-2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.26 | 建筑用五金件 | 4.12.26.2 | 力学性能 | 建筑玻璃点支承装置 JG/T 138—2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.27 | 建筑用密封胶 | 4.12.27.1 | 外观 | 硅酮和改性硅酮建筑密封胶 GB/T 14683-2017 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.27 | 建筑用密封胶 | 4.12.27.2 | 污染性 | 建筑密封材料试验方法 第 20 部分：污染性的测定 GB/T 13477.20-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.27 | 建筑用密封胶 | 4.12.27.3 | 挤出性 | 建筑密封材料试验方法 第 3 部分：使用标准器具测定密封材料挤出性的方法 GB/T 13477.3-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.27 | 建筑用密封胶 | 4.12.27.4 | 适用期 | 建筑密封材料试验方法 第 3 部分：使用标准器具测定密封材料挤出性的方法 GB/T 13477.3-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.27 | 建筑用密封胶 | 4.12.27.5 | 冷拉-热压后粘结性 | 建筑密封材料试验方法 第 13 部分：冷拉-热压后粘结性的测定 GB/T 13477.13-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.27 | 建筑用密封胶 | 4.12.27.6 | 表干时间 | 建筑密封材料试验方法 第 5 部分：表干时间的测定 GB/T 13477.5-2002 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.27 | 建筑用密封胶 | 4.12.27.7 | 浸水及拉伸-压缩循环后粘结性 | 建筑密封材料试验方法 第 14 部分：浸水及拉伸-压缩循环后粘结性的测定 GB/T 13477.14-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.27 | 建筑用密封胶 | 4.12.27.8 | 外观 | 建筑用防霉密封胶 JC/T 885-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.27 | 建筑用密封胶 | 4.12.27.9 | 外观 | 建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.27 | 建筑用密封胶 | 4.12.27.10 | 拉伸摸量 | 建筑密封材料试验方法第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.27 | 建筑用密封胶 | 4.12.27.11 | 污染性 | 石材用建筑密封胶 GB/T 23261-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.27 | 建筑用密封胶 | 4.12.27.12 | 浸水后断裂伸长率 | 建筑密封材料试验方法 第 9 部分：浸水后拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.9-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.27 | 建筑用密封胶 | 4.12.27.13 | 盐雾环境后拉伸粘结性 | 建筑密封材料试验方法第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.27 | 建筑用密封胶 | 4.12.27.14 | 浸水光照后的定伸粘结性 | 建筑密封材料试验方法第 10 部分：定伸粘结性的测定 GB/T 13477.10-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.27 | 建筑用密封胶 | 4.12.27.15 | 外观 | 建筑门窗幕墙用中空玻璃弹性密封胶 JG/T 471-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.27 | 建筑用密封胶 | 4.12.27.16 | 浸水后定伸粘结性 | 建筑密封材料试验方法第 11 部分：浸水后定伸粘结性的测定 GB/T 13477.11-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.27 | 建筑用密封胶 | 4.12.27.17 | 水-紫外线光辐照后拉伸粘结性 | 建筑密封材料试验方法第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.27 | 建筑用密封胶 | 4.12.27.18 | 定伸永久变形 | 硅酮和改性硅酮建筑密封胶 GB/T 14683-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.27 | 建筑用密封胶 | 4.12.27.19 | 外观 | 中空玻璃用弹性密封胶 GB/T 29755-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.27 | 建筑用密封胶 | 4.12.27.20 | 流动性 | 建筑密封材料试验方法 第 6 部分：流动性的测定 GB/T 13477.6-2002 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.27 | 建筑用密封胶 | 4.12.27.21 | 外观 | 建筑窗用弹性密封剂 JC/ T485-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.27 | 建筑用密封胶 | 4.12.27.22 | 外观 | 石材用建筑密封胶 GB/T 23261-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.27 | 建筑用密封胶 | 4.12.27.23 | 紫外线辐照后粘结性 | 建筑密封材料试验方法第 10 部分：定伸粘结性的测定 GB/T 13477.10-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.27 | 建筑用密封胶 | 4.12.27.24 | 外观 | 金属板用建筑密封胶 JC/T 884-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.27 | 建筑用密封胶 | 4.12.27.25 | 23℃拉伸粘结性 | 建筑密封材料试验方法第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.27 | 建筑用密封胶 | 4.12.27.26 | 外观 | 幕墙玻璃接缝用密封胶 JC/T 882-2001 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.27 | 建筑用密封胶 | 4.12.27.27 | 质量损失率 | 建筑密封材料试验方法第 19 部分：质量与体积变化的测定 GB/T 13477.19-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.27 | 建筑用密封胶 | 4.12.27.28 | 热空气-水循环后定伸粘结性 | 建筑密封材料试验方法第 10 部分：定伸粘结性的测定 GB/T 13477.10-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.27 | 建筑用密封胶 | 4.12.27.29 | 紫外线辐照后-水浸后定伸粘结性 | 建筑密封材料试验方法第 10 部分：定伸粘结性的测定 GB/T 13477.10-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.27 | 建筑用密封胶 | 4.12.27.30 | 下垂度 | 建筑密封材料试验方法 第 6 部分：流动性的测定 GB/T 13477.6-2002 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.27 | 建筑用密封胶 | 4.12.27.31 | 弹性恢复率 | 建筑密封材料试验方法第 17 部分：弹性恢复率的测定 GB/T 13477.17-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.27 | 建筑用密封胶 | 4.12.27.32 | 定伸粘结性 | 建筑密封材料试验方法第 10 部分：定伸粘结性的测定 GB/T 13477.10-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.27 | 建筑用密封胶 | 4.12.27.33 | 剥离粘结性 | 建筑密封材料试验方法 第 18 部分：弹剥离粘结性的测定 GB/T 13477.18-2002 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.27 | 建筑用密封胶 | 4.12.27.34 | -20℃拉伸粘结性 | 建筑密封材料试验方法第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.27 | 建筑用密封胶 | 4.12.27.35 | 硬度 | 建筑门窗幕墙用中空玻璃弹性密封胶 JG/T 471-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.27 | 建筑用密封胶 | 4.12.27.36 | 体积变化率 | 建筑密封材料试验方法 第 19 部分：质量与体积变化的测定 GB/T 13477.19-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.27 | 建筑用密封胶 | 4.12.27.37 | 压缩特性 | 建筑密封材料试验方法 第 16 部分：压缩特性的测定 GB/T 13477.16-2002 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.28 | 建筑结构加固用碳纤维片材 | 4.12.28.1 | 受拉弹性模量 | 定向纤维增强聚合物基复合材料拉伸性能试验方法 GB/T 3354-2014 | 只做标准环境条件 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.28 | 建筑结构加固用碳纤维片材 | 4.12.28.2 | 抗拉强度 | 定向纤维增强聚合物基复合材料拉伸性能试验方法 GB/T 3354-2014 | 只做标准环境条件 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.28 | 建筑结构加固用碳纤维片材 | 4.12.28.3 | 伸长率 | 定向纤维增强聚合物基复合材料拉伸性能试验方法 GB/T 3354-2014 | 只做标准环境条件 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.28 | 建筑结构加固用碳纤维片材 | 4.12.28.4 | 弯曲强度 | 定向纤维增强聚合物基复合材料弯曲性能试验方法 GB/T 3356-2014 | 只做方法 A | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.29 | 电线电缆 | 4.12.29.1 | 绝缘电阻 | 电线电缆电性能试验方法 第 5 部分：绝缘电阻试验 GB/T 3048.5-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.29 | 电线电缆 | 4.12.29.2 | 绝缘电阻 | 额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.29 | 电线电缆 | 4.12.29.3 | 老化后机械性能（抗张强度、断裂伸长率） | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 12 部分：通用试验方法热老化试验方法 GB/T 2951.12-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.29 | 电线电缆 | 4.12.29.4 | 老化后机械性能（抗张强度、断裂伸长率） | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.29 | 电线电缆 | 4.12.29.5 | 老化前机械性能（抗张强度、断裂伸长率） | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.29 | 电线电缆 | 4.12.29.6 | 绝缘电阻 | 额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.29 | 电线电缆 | 4.12.29.7 | 导体直流电阻 | 电缆的导体 GB/T3956-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.29 | 电线电缆 | 4.12.29.8 | 电压试验 | 电线电缆电性能试验方法 第 8 部分：交流电压试验 GB/T3048.8-2007 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.29 | 电线电缆 | 4.12.29.9 | 导体直流电阻 | 额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆　第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.29 | 电线电缆 | 4.12.29.10 | 结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量） | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.29 | 电线电缆 | 4.12.29.11 | 导体直流电阻 | 电线电缆电性能试验方法 第 4 部分：导体直流电阻试验 GB/T3048.4-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.29 | 电线电缆 | 4.12.29.12 | 电压试验 | 额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆　第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.29 | 电线电缆 | 4.12.29.13 | 结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量） | 额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆　第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.29 | 电线电缆 | 4.12.29.14 | 耐擦性 | 额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.30 | 土工合成材料 | 4.12.30.1 | 膨胀指数 | 钠基膨润土防水毯 JG/T 193-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路 | 4.12 | 工程材料-建设工程 | 4.12.30 | 土工合成材料 | 4.12.30. | 单位面积质量 | 钠基膨润土防水毯 JG/T 193-2006 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 交通、水利）工程质量检测 | | 材料 | | | 2 | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.30 | 土工合成材料 | 4.12.30.3 | 断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸/拉伸强度 | 土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.30 | 土工合成材料 | 4.12.30.4 | 断裂伸长率/标称伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率 | 土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.30 | 土工合成材料 | 4.12.30.5 | 5%伸长率时的拉伸强度 | 土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.30 | 土工合成材料 | 4.12.30.6 | 断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率 | 土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.30 | 土工合成材料 | 4.12.30.7 | 纵横向强力比 | 土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.30 | 土工合成材料 | 4.12.30.8 | 断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸/拉伸强度 | 土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.30 | 土工合成材料 | 4.12.30.9 | 2%伸长率时的拉伸强度 | 土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689-2008 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.30 | 土工合成材料 | 4.12.30.10 | 断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率 | 玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.30 | 土工合成材料 | 4.12.30.11 | 网眼目数 | 玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.30 | 土工合成材料 | 4.12.30.12 | 网眼尺寸 | 玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.30 | 土工合成材料 | 4.12.30.13 | 尺寸偏差 | 钠基膨润土防水毯 JG/T 193-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.31 | 钢材钢筋及焊接接头 | 4.12.31.1 | 上屈服强度/拉伸试验 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T28900-2022 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.31 | 钢材钢筋及焊接接头 | 4.12.31.2 | 规定塑性延伸强度/拉伸试验 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T28900-2022 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.31 | 钢材钢筋及焊接接头 | 4.12.31.3 | 几何特征测量 | 钢筋混凝土用钢筋焊接网 试验方法 GB/T 33365-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.31 | 钢材钢筋及焊接接头 | 4.12.31.4 | 下屈服强度 | 钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.31 | 钢材钢筋及焊接接头 | 4.12.31.5 | 弯曲试验 | 钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.31 | 钢材钢筋及焊接接头 | 4.12.31.6 | 抗剪力试验 | 钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.31 | 钢材钢筋及焊接接头 | 4.12.31.7 | 抗拉强度 | 钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.31 | 钢材钢筋及焊接接头 | 4.12.31.8 | 断后伸长率 | 钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.31 | 钢材钢筋及焊接接头 | 4.12.31.9 | 最大力总延伸率 | 钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.31 | 钢材钢筋及焊接接头 | 4.12.31.10 | 规定非比例延伸强度 | 钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.31 | 钢材钢筋及焊接接头 | 4.12.31.11 | 重量偏差 | 钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.31 | 钢材钢筋及焊接接头 | 4.12.31.12 | 抗拉强度/拉伸试验 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.31 | 钢材钢筋及焊接接头 | 4.12.31.13 | 弯曲 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.31 | 钢材钢筋及焊接接头 | 4.12.31.14 | 反向弯曲 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.31 | 钢材钢筋及焊接接头 | 4.12.31.15 | 最大力总延伸率/拉伸试验 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.31 | 钢材钢筋及焊接接头 | 4.12.31.16 | 冲击试验 | 金属材料夏比摆锤冲击试验方法 GB/T 229-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.31 | 钢材钢筋及焊接接头 | 4.12.31.17 | 抗拉强度 | 钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.31 | 钢材钢筋及焊接接头 | 4.12.31.18 | 屈服强度/下屈服强度 | 金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.31 | 钢材钢筋及焊接接头 | 4.12.31.19 | 抗拉强度 | 金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.31 | 钢材钢筋及焊接接头 | 4.12.31.20 | 规定塑性延伸强度 | 金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.31 | 钢材钢筋及焊接接头 | 4.12.31.21 | 弯曲试验 | 金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.31 | 钢材钢筋及焊接接头 | 4.12.31.22 | 抗剪力 | 钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.31 | 钢材钢筋及焊接接头 | 4.12.31.23 | 反复弯曲 | 金属材料 线材 反复弯曲试验方法 GB/T238-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.31 | 钢材钢筋及焊接接头 | 4.12.31.24 | 规定残余延伸强度 | 金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.31 | 钢材钢筋及焊接接头 | 4.12.31.25 | 屈服强度/下屈服强度 | 焊缝及熔敷金属拉伸试验方法 GB/T 2652-2022 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.31 | 钢材钢筋及焊接接头 | 4.12.31.26 | 镀锌层质量/镀层重量 | 钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.31 | 钢材钢筋及焊接接头 | 4.12.31.27 | 重量偏差 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.31 | 钢材钢筋及焊接接头 | 4.12.31.28 | 抗拉强度 | 焊缝及熔敷金属拉伸试验方法 GB/T 2652-2022 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.31 | 钢材钢筋及焊接接头 | 4.12.31.29 | 最大力总延伸率 | 金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.31 | 钢材钢筋及焊接接头 | 4.12.31.30 | 下屈服强度/拉伸试验 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.31 | 钢材钢筋及焊接接头 | 4.12.31.31 | 最大力下总伸长率 | 预应力混凝土用螺纹钢筋 GB/T 20065-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.31 | 钢材钢筋及焊接接头 | 4.12.31.32 | 断后伸长率 | 焊缝及熔敷金属拉伸试验方法 GB/T 2652-2022 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.31 | 钢材钢筋及焊接接头 | 4.12.31.33 | Z 向断面收缩率/Z 向钢厚度方向断面收缩率 | 厚度方向性能钢板 GB/T 5313-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.31 | 钢材钢筋及焊接接头 | 4.12.31.34 | 断后伸长率/拉伸试验 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.31 | 钢材钢筋及焊接接头 | 4.12.31.35 | 断后伸长率 | 金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.31 | 钢材钢筋及焊接接头 | 4.12.31.36 | 镀锌层厚度 | 金属覆盖层 黑色金属材料热镀锌层 单位面积质量称量法 GB/T 13825-2008 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.31 | 钢材钢筋及焊接接头 | 4.12.31.37 | 弯曲试验 | 钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.31 | 钢材钢筋及焊接接头 | 4.12.31.38 | 弯曲试验 | 焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.31 | 钢材钢筋及焊接接头 | 4.12.31.39 | 断面收缩率 | 金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.31 | 钢材钢筋及焊接接头 | 4.12.31.40 | 抗剪力 | 钢筋混凝土用钢 第 3 部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.31 | 钢材钢筋及焊接接头 | 4.12.31.41 | 重量偏差 | 钢筋混凝土用钢 第 3 部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.31 | 钢材钢筋及焊接接头 | 4.12.31.42 | 尺寸、外形 | 热轧 H 型钢和剖分 T 型钢 GB/T 11263-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.31 | 钢材钢筋及焊接接头 | 4.12.31.43 | 网片尺寸及允许偏差 | 钢筋混凝土用钢 第 3 部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.31 | 钢材钢筋及焊接接头 | 4.12.31.44 | 强屈比（ROm/ROeL） | 钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.31 | 钢材钢筋及焊接接头 | 4.12.31.45 | 重量偏差 | 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.31 | 钢材钢筋及焊接接头 | 4.12.31.46 | 抗拉强度 | 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.31 | 钢材钢筋及焊接接头 | 4.12.31.47 | 尺寸 | 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.31 | 钢材钢筋及焊接接头 | 4.12.31.48 | 超强比（ROeL/ReL） | 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.31 | 钢材钢筋及焊接接头 | 4.12.31.49 | 弯曲 | 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.31 | 钢材钢筋及焊接接头 | 4.12.31.50 | 下屈服强度 | 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.31 | 钢材钢筋及焊接接头 | 4.12.31.51 | 最大力总延伸率 | 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.31 | 钢材钢筋及焊接接头 | 4.12.31.52 | 断后伸长率 | 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.31 | 钢材钢筋及焊接接头 | 4.12.31.53 | 反向弯曲 | 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.31 | 钢材钢筋及焊接接头 | 4.12.31.54 | 抗拉强度 | 钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.31 | 钢材钢筋及焊接接头 | 4.12.31.55 | 下屈服强度 | 钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.31 | 钢材钢筋及焊接接头 | 4.12.31.56 | 重量偏差 | 钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.31 | 钢材钢筋及焊接接头 | 4.12.31.57 | 最大力总延伸率 | 钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.31 | 钢材钢筋及焊接接头 | 4.12.31.58 | 弯曲 | 钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.31 | 钢材钢筋及焊接接头 | 4.12.31.59 | 断后伸长率 | 钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.31 | 钢材钢筋及焊接接头 | 4.12.31.60 | 抗拉强度 | 金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.31 | 钢材钢筋及焊接接头 | 4.12.31.61 | 重量偏差 | 冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.31 | 钢材钢筋及焊接接头 | 4.12.31.62 | 最大力总伸长率 | 冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.31 | 钢材钢筋及焊接接头 | 4.12.31.63 | 强屈比（Rm/Rp0.2） | 冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.32 | 螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件 | 4.12.32.1 | 拉力 | 电弧螺柱焊用圆柱头焊钉 GB/T 10433-2002 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.32 | 螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件 | 4.12.32.2 | 保证载荷 | 紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.32 | 螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件 | 4.12.32.3 | 保证载荷 | 紧固件机械性能螺母 GB/T 3098.2-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.32 | 螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件 | 4.12.32.4 | 镀层局部厚度 | 金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层 技术要求及试验方法 GB/T 13912-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.32 | 螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件 | 4.12.32.5 | 节点抗拉极限承载力 | 钢网架焊接空心球节 JG/T 11-2009 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.32 | 螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件 | 4.12.32.6 | 楔负载试验 | 钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 GB/T 3632-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.32 | 螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件 | 4.12.32.7 | 楔负载试验 | 紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.32 | 螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件 | 4.12.32.8 | 抗拉强度 | 金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.32 | 螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件 | 4.12.32.9 | 屈服强度/下屈服强度 | 金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.32 | 螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件 | 4.12.32.10 | 节点拉力载荷 | 钢网架螺栓球节点 JG/T 10-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.32 | 螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件 | 4.12.32.11 | 拉力试验 | 紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.32 | 螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件 | 4.12.32.12 | 楔负载试验 | 钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.32 | 螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件 | 4.12.32.13 | 剪切 | 销 剪切试验方法 GB/T 13683-1992 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.32 | 螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件 | 4.12.32.14 | 锚栓抗拉承载力标准值 | 外墙保温用锚栓 JG/T 366-2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.32 | 螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件 | 4.12.32.15 | 弯曲 | 电弧螺柱焊用圆柱头焊钉 GB/T 10433-2002 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.32 | 螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件 | 4.12.32.16 | 保证荷载试验 | 紧固件机械性能 不锈钢螺母 GB/T 3098.15-2023 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.33 | 交通安全设施 | 4.12.33.1 | 耐盐雾腐蚀性能 | 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 GB/T 10125-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.1 | 抗压强度 | 聚合物水泥防水浆料 JC/T 2090-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.2 | 尺寸变化率 | 地面用水泥基自流平砂浆 JC/T 985-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.3 | 体积吸水率 | 建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.4 | 吸水率 | 无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.5 | 抗折强度 | 水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.6 | 砂浆配合比设计 | 砌筑砂浆配合比设计规程 JGJ/T 98-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.7 | 渗透高度比 | 砂浆、混凝土防水剂 JC 474-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.8 | 凝结时间 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.9 | 抗冻性 | 聚合物水泥防水浆料 JC/T 2090-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.10 | 抗折强度 | 聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.11 | 粘结强度（浸水处理） | 聚合物防水涂料 GB/T 23445-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.12 | 抗冻性 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.13 | 粘结强度 | 聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.14 | 线性收缩率 | 胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.15 | 干密度 | 建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.16 | 导热系数 | 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB 10294-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.17 | 抗冲击性 | 地面用水泥基自流平砂浆 JC/T 985-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.18 | 密度 | 无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.19 | 抗拉强度 | 胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.20 | 抗折强度 | 聚合物水泥防水浆料 JC/T 2090-2011 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.21 | 粘结强度（碱处理） | 聚合物防水涂料 GB/T 23445-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.22 | 稠度损失率 | 预拌砂浆 GB/T 25181-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.23 | 凝结时间 | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、 安定性检验方法 GB/T 1346-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.24 | 堆积密度 | 建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.25 | 粘结强度（无处理） | 聚合物防水涂料 GB/T 23445-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.26 | 涂层抗渗压力 | 无机防水堵漏材料 GB 23440-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.27 | 稠度 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.28 | 抗冻性 | 建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.29 | 抗冻性 | 聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.30 | 干表观密度 | 胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.31 | 表观密度 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.32 | 保水性 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.33 | 耐磨性 | 地面用水泥基自流平砂浆 JC/T 985-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.34 | 干缩率 | 水泥胶砂干缩试验方法 JC/T 603-2004 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.35 | 拉伸粘结强度（与蒸压加气混凝土粘结） | 蒸压加气混凝土墙体专用砂浆 JC/T 890-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.36 | 拉伸粘结强度（浸水） | 陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.37 | 拉伸粘结强度 | 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.38 | 压剪粘结强度（耐水强度） | 膨胀玻化微珠轻质砂浆 JG/T 283-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.39 | 收缩 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.40 | 干缩率 | 石膏基自流平砂浆 JC/T 1023-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.41 | 流动度 | 水泥胶砂流动度测定方法 GB/T 2419-2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.42 | 拉伸强度（浸水处理） | 聚合物防水涂料 GB/T 23445-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.43 | 干表观密度 | 膨胀玻化微珠轻质砂浆 JG/T 283-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.44 | 抗折强度 | 石膏基自流平砂浆 JC/T 1023-2021 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.45 | 软化系数 | 膨胀玻化微珠轻质砂浆 JG/T 283-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.46 | 拉伸粘结强度（原强度） | 陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.47 | 堆积密度 | 膨胀玻化微珠保温隔热砂浆 GB/T 26000-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.48 | 拉伸强度（无处理） | 聚合物防水涂料 GB/T 23445-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.49 | 可操作时间 | 保温装饰板外墙外保温系统材料 JG/T287-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.50 | 拉伸强度（紫外线处理） | 聚合物防水涂料 GB/T 23445-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.51 | 抗渗性 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.52 | 压力泌水率 | 预拌砂浆 GB/T 25181-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.53 | 均匀性 | 膨胀玻化微珠轻质砂浆 JG/T 283-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.54 | 可操作时间 | 胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.55 | 试件抗渗压力 | 无机防水堵漏材料 GB 23440-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.56 | 抗压强度 | 石膏基自流平砂浆 JC/T 1023-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.57 | 不透水性 | 聚合物水泥防水浆料 JC/T 2090-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.58 | 干密度 | 膨胀玻化微珠保温隔热砂浆 GB/T 26000-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.59 | 软化系数 | 胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.60 | 耐碱性 | 聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.61 | 抗冻性 | 膨胀玻化微珠轻质砂浆 JG/T 283-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.62 | 流动度 | 地面用水泥基自流平砂浆 JC/T 985-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.63 | 拉伸粘结强度（热老化） | 陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.64 | 分层度 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.65 | 软化系数 | 建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.66 | 拉伸粘结强度 | 石膏基自流平砂浆 JC/T 1023-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.67 | 表面强度 | 混凝土地面用水泥基耐磨材料 JC/T 906-2002 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.68 | 抗折强度 | 膨胀玻化微珠轻质砂浆 JG/T 283-2010 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.69 | 耐磨度比 | 混凝土地面用水泥基耐磨材料 JC/T 906-2002 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.70 | 拉伸粘结强度 | 胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.71 | 干燥时间 | 建筑防水涂料试验方法 GB/T16777-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.72 | 抗拉强度 | 膨胀玻化微珠轻质砂浆 JG/T 283-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.73 | 耐热性 | 聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.74 | 不透水性 | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.75 | 耐碱性 | 聚合物水泥防水浆料 JC/T 2090-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.76 | 拉伸粘结强度 | 保温装饰板外墙外保温系统材料 JG/T287-2013 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.77 | 30min 流动度损失 | 石膏基自流平砂浆 JC/T 1023-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.78 | 竖向膨胀率 | 混凝土外加剂应用技术规范 GB 50119-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.79 | 拉伸粘结强度 | 地面用水泥基自流平砂浆 JC/T 985-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.80 | 线性收缩率 | 膨胀玻化微珠轻质砂浆 JG/T 283-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.81 | 压剪粘结强度（原强度） | 膨胀玻化微珠轻质砂浆 JG/T 283-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.82 | 耐热性 | 聚合物水泥防水浆料 JC/T 2090-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.83 | 拉伸粘结强度 | 硬泡聚氨酯板薄抹灰外墙外保温系统材料 JG/T 420-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.84 | 拉伸粘结强度（浸水处理） | 混凝土界面处理剂 JC/T 907-2002 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.85 | 砂浆配合比设计 | 抹灰砂浆技术规程 JGJ/T 220-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.86 | 拉伸强度（碱处理） | 聚合物防水涂料 GB/T 23445-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.87 | 拉伸粘结强度 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.88 | 拉伸强度（加热处理） | 聚合物防水涂料 GB/T 23445-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.89 | 拉伸粘结强度（冻融循环处理） | 混凝土界面处理剂 JC/T 907-2002 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.90 | 压剪粘结强度 | 建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.91 | 拉伸粘结强度（碱处理） | 混凝土界面处理剂 JC/T 907-2002 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.92 | 拉伸粘结强度 | 建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.93 | 骨料含量偏差 | 混凝土地面用水泥基耐磨材料 JC/T 906-2002 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.94 | 蓄热系数 | 膨胀玻化微珠轻质砂浆 JG/T 283-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.95 | 2h 稠度损失率 | 建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.96 | 耐磨性 | 无机地面材料耐磨性能试验方法 GB/T 12988-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.97 | 蓄热系数 | 膨胀玻化微珠保温隔热砂浆 GB/T 26000-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.98 | 压折比 | 胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.99 | 拉伸粘结强度（未处理） | 混凝土界面处理剂 JC/T 907-2002 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.100 | 透水压力比 | 砂浆、混凝土防水剂 JC 474-2008 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.101 | 拉伸粘结强度（热处理） | 混凝土界面处理剂 JC/T 907-2002 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.102 | 拉伸粘结强度 | 混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.103 | 抗压强度 | 水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.104 | 抗压强度 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.105 | 抗压强度 | 聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.106 | 抗压强度 | 无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.34 | 砂浆/保温砂浆 | 4.12.34.107 | 抗压强度 | 建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.35 | 瓦 | 4.12.35.1 | 吸水率 | 屋面瓦试验方法 GB/T 36584-2018 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.35 | 瓦 | 4.12.35.2 | 抗冻性能 | 屋面瓦试验方法 GB/T 36584-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.35 | 瓦 | 4.12.35.3 | 抗弯曲性能 | 屋面瓦试验方法 GB/T 36584-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.35 | 瓦 | 4.12.35.4 | 质量标准差 | 混凝土瓦 JC/T 746-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.35 | 瓦 | 4.12.35.5 | 耐急冷急热性 | 屋面瓦试验方法 GB/T 36584-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.35 | 瓦 | 4.12.35.6 | 吸水率 | 混凝土瓦 JC/T 746-2023 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.35 | 瓦 | 4.12.35.7 | 抗冻性能 | 混凝土瓦 JC/T 746-2023 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.35 | 瓦 | 4.12.35.8 | 耐热性能 | 混凝土瓦 JC/T 746-2023 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.35 | 瓦 | 4.12.35.9 | 尺寸偏差 | 混凝土瓦 JC/T 746-2023 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.35 | 瓦 | 4.12.35.10 | 承载力 | 混凝土瓦 JC/T 746-2023 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.35 | 瓦 | 4.12.35.11 | 外观质量 | 混凝土瓦 JC/T 746-2023 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.36 | 体育用人造草皮 | 4.12.36.1 | 底布拉断力 | 体育用人造草 GB/T 20394-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.36 | 体育用人造草皮 | 4.12.36.2 | 底布抗撕裂力 | 塑料直角撕裂性能试验方法 QB/T 1130-1991 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.36 | 体育用人造草皮 | 4.12.36.3 | 草丝克重 | 体育用人造草 GB/T 20394-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.36 | 体育用人造草皮 | 4.12.36.4 | 单簇草拔出力 | 体育用人造草 GB/T 20394-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.36 | 体育用人造草皮 | 4.12.36.5 | 耐碱性 | 体育用人造草 GB/T 20394-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.36 | 体育用人造草皮 | 4.12.36.6 | 耐酸性 | 体育用人造草 GB/T 20394-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.36 | 体育用人造草皮 | 4.12.36.7 | 人造草阻燃性 | 体育用人造草 GB/T 20394-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.36 | 体育用人造草皮 | 4.12.36.8 | 草丝拉断力 | 体育用人造草 GB/T 20394-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.36 | 体育用人造草皮 | 4.12.36.9 | 单簇草拔出力 | 地毯绒簇拔出力的试验方法 QB/T 1090-2001 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.36 | 体育用人造草皮 | 4.12.36.10 | 草丝高度 | 体育用人造草 GB/T 20394-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.36 | 体育用人造草皮 | 4.12.36.11 | 草簇密度 | 体育用人造草 GB/T 20394-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.37 | 泡沫塑料与隔热材料 | 4.12.37.1 | 垂直于板面方向的抗拉强度 | 硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范 GB 50404-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.37 | 泡沫塑料与隔热材料 | 4.12.37.2 | 表观密度 | 柔性泡沫橡塑绝热制品 GB/T 17794-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.37 | 泡沫塑料与隔热材料 | 4.12.37.3 | 表观密度 | 泡沫塑料与橡胶 表观密度的测定 GB/T 6343-2009 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.37 | 泡沫塑料与隔热材料 | 4.12.37.4 | 表观芯密度 | 绝热用喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料 GB/T 20219-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.37 | 泡沫塑料与隔热材料 | 4.12.37.5 | 真空吸水率 | 柔性泡沫橡塑绝热制品 GB/T 17794-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.37 | 泡沫塑料与隔热材料 | 4.12.37.6 | 压缩强度或 10%形变时的压缩应力 | 绝热用喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料 GB/T 20219-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.37 | 泡沫塑料与隔热材料 | 4.12.37.7 | 尺寸 | 柔性泡沫橡塑绝热制品 GB/T 17794-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.37 | 泡沫塑料与隔热材料 | 4.12.37.8 | 尺寸 | 泡沫塑料与橡胶 线性尺寸的测定 GB/T 6342-1996 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.37 | 泡沫塑料与隔热材料 | 4.12.37.9 | 高温尺寸稳定性 | 绝热用喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料 GB/T 20219-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.37 | 泡沫塑料与隔热材料 | 4.12.37.10 | 吸水率 | 绝热用喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料 GB/T 20219-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.37 | 泡沫塑料与隔热材料 | 4.12.37.11 | 湿热尺寸稳定性 | 绝热用喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料 GB/T 20219-2015 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.37 | 泡沫塑料与隔热材料 | 4.12.37.12 | 压缩强度 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）GB/T 10801.2-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.37 | 泡沫塑料与隔热材料 | 4.12.37.13 | 尺寸稳定性 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）GB/T 10801.2-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.37 | 泡沫塑料与隔热材料 | 4.12.37.14 | 压缩强度 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS) GB/T 10801.1-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.37 | 泡沫塑料与隔热材料 | 4.12.37.15 | 抗拉强度 | 外墙外保温工程技术标准 JGJ 144-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.37 | 泡沫塑料与隔热材料 | 4.12.37.16 | 尺寸稳定性 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS) GB/T 10801.1-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.37 | 泡沫塑料与隔热材料 | 4.12.37.17 | 尺寸稳定性 | 硬质泡沫塑料 尺寸稳定性试验方法 GB/T 8811-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.37 | 泡沫塑料与隔热材料 | 4.12.37.18 | 压缩强度 | 硬质泡沫塑料 压缩性能的测定 GB/T 8813-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.37 | 泡沫塑料与隔热材料 | 4.12.37.19 | 垂直于板面方向的抗拉强度 | 胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.37 | 泡沫塑料与隔热材料 | 4.12.37.20 | 垂直于板面方向的抗拉强度 | 挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 30595-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.37 | 泡沫塑料与隔热材料 | 4.12.37.21 | 高温尺寸稳定性 | 建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料 GB/T 21558-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.37 | 泡沫塑料与隔热材料 | 4.12.37.22 | 压缩强度或 10%形变时的压缩应力 | 建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料 GB/T 21558-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.37 | 泡沫塑料与隔热材料 | 4.12.37.23 | 导热系数 | 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法 GB/T 10295-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.37 | 泡沫塑料与隔热材料 | 4.12.37.24 | 吸水率 | 硬质泡沫塑料吸水率的测定 GB/T 8810-2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.37 | 泡沫塑料与隔热材料 | 4.12.37.25 | 导热系数 | 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板 GB/T 10294-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.38 | 金属化学分析 | 4.12.38.1 | 锰 | 不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.38 | 金属化学分析 | 4.12.38.2 | 磷 | 碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.38 | 金属化学分析 | 4.12.38.3 | 钼 | 碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.38 | 金属化学分析 | 4.12.38.4 | 磷 | 不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.38 | 金属化学分析 | 4.12.38.5 | 硫 | 不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.38 | 金属化学分析 | 4.12.38.6 | 铬 | 碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.38 | 金属化学分析 | 4.12.38.7 | 碳 | 碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.38 | 金属化学分析 | 4.12.38.8 | 钼 | 不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.38 | 金属化学分析 | 4.12.38.9 | 锰 | 碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.38 | 金属化学分析 | 4.12.38.10 | 镍 | 碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.38 | 金属化学分析 | 4.12.38.11 | 硅 | 不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 11170-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.38 | 金属化学分析 | 4.12.38.12 | 碳 | 不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 11170-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.38 | 金属化学分析 | 4.12.38.13 | 铬 | 不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 11170-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.38 | 金属化学分析 | 4.12.38.14 | 铜 | 碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.38 | 金属化学分析 | 4.12.38.15 | 硫 | 碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.38 | 金属化学分析 | 4.12.38.16 | 铜 | 不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 11170-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.38 | 金属化学分析 | 4.12.38.17 | 硅 | 碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.38 | 金属化学分析 | 4.12.38.18 | 镍 | 不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 11170-2008 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.38 | 金属化学分析 | 4.12.38.19 | 碳 | 钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）GB/T20123-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.38 | 金属化学分析 | 4.12.38.20 | 硫 | 钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）GB/T20123-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.39 | 无机结合料稳定材料 | 4.12.39.1 | 击实试验 | 无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.39 | 无机结合料稳定材料 | 4.12.39.2 | 无侧限抗压强度 | 无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.40 | 建筑防护栏杆 | 4.12.40.1 | 抗软重物撞击性能 | 建筑用玻璃与金属护栏 JG/T 342－2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.40 | 建筑防护栏杆 | 4.12.40.2 | 抗硬重物体撞击性能 | 建筑用玻璃与金属护栏 JG/T 342-2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.40 | 建筑防护栏杆 | 4.12.40.3 | 抗水平荷载性能 | 建筑用玻璃与金属护栏 JG/T 342－2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.41 | 建筑保温系统 | 4.12.41.1 | 压折比 | 胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.41 | 建筑保温系统 | 4.12.41.2 | 抗拉强度 | 胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.41 | 建筑保温系统 | 4.12.41.3 | 单位面积质量 | 增强制品试验方法 第 3 部分：单位面积质量的测定 GB/T 9914. 3-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.41 | 建筑保温系统 | 4.12.41.4 | 拉伸粘结强度 | 外墙外保温工程技术规程 JGJ144-2004 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.1 | 吸水率 | 热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 GB 27789-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.2 | 复合强度 | 高分子增强复合防水片材 GB/T 26518-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.3 | 接缝剪切性能 | 建筑防水卷材试验方法 第 22 部分：沥青和高分子防水卷材 接缝剪切性能 GB/T 328. 22-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.4 | 耐化学性 | 聚氯乙烯防水卷材 GB 12952-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.5 | 厚度/尺寸 | 建筑防水卷材试验方法 第 4 部分：沥青防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328. 4-2007 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.6 | 尺寸稳定性/加热伸缩量/热处理尺寸变化率/尺寸稳定性/尺寸变化率（热老化）/尺寸变化（热稳定性） | 建筑防水卷材试验方法 第 13 部分：沥青防水卷材 尺寸稳定性 GB/T 328.12-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.7 | 浸水后质量增加 | 塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.8 | 拉伸性能（耐化学性）（最大拉力保持率/拉伸强度保持率/最大拉力时伸长率保持率/断裂伸长率保持率） | 热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 GB 27789-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.9 | 钉杆水密性 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.10 | 尺寸 | 高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.11 | 渗油性 | 弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.12 | 尺寸稳定性/加热伸缩量/热处理尺寸变化率/尺寸稳定性/尺寸变化率（热老化）/尺寸变化（热稳定性） | 建筑防水卷材试验方法 第 13 部分：高分子防水卷材 尺寸稳定性 GB/T 328.13-2007 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.13 | 厚度/尺寸 | 建筑防水卷材试验方法 第 5 部分：高分子防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.5-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.14 | 面积 | 石油沥青纸胎油毡 GB/T 326-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.15 | 拉伸应变性能/拉伸性能（无处理）/最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率 | 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.16 | 渗油性 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.17 | 抗穿孔性 | 氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.18 | 撕裂强度/直角撕裂强度 | 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）GB/T 529-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.19 | 冲击性能/抗冲击性能/耐冲击性 | 建筑防水卷材试验方法 第 24 部分：沥青和高分子防水卷材 抗冲击性能 GB/T | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 测 | | | | | | | 328.24-2007 | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.20 | 低温弯折性（盐处理） | 氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.21 | 拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率） | 建筑防水卷材试验方法 第 8 部分：沥青防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.8-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.22 | 粘结剥离强度 | 高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.23 | 加热伸缩量 | 高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.24 | 单位面积质量 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.25 | 单位面积质量 | 塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.26 | 异型片抗压强度 | 高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.27 | 撕裂性能/钉杆撕裂强度 | 建筑防水卷材试验方法 第 18 部分：沥青防水卷材 撕裂性能（钉杆法）GB/T 328.18-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.28 | 自粘沥青再剥离强度 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.29 | 低温弯折性（耐化学性） | 热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 GB 27789-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.30 | 热老化 | 热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 GB 27789-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.31 | 接缝剥离强度 | 聚氯乙烯防水卷材 GB 12952-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.32 | 热老化 | 弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.33 | 可溶物含量/浸涂材料总量 | 建筑防水卷材试验方法 第 26 部分：沥青防水卷材 可溶物含量（浸涂材料含量）GB/T 328.26-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.34 | 拉伸性能（热老化）（拉力保持率/最大拉力时 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | 延伸率） | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.35 | 矿物料粘附性/矿物粒料粘附性 | 建筑防水卷材试验方法 第17部分:沥青防水卷材矿物料粘附性 GB/T 328.17-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.36 | 浸水后质量增加 | 弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.37 | 低温弯折性 | 建筑防水卷材试验方法 第15部分:高分子防水卷材低温弯折性 GB/T 328.15-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.38 | 低温弯折性（耐酸性） | 氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.39 | 剥离强度（卷材与卷材） | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.40 | 抗冲击性能 | 热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 GB 27789-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.41 | 外观 | 高分子防水材料 第1部分：片材 GB/T 18173.1-2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.42 | 冲击性能 | 聚氯乙烯防水卷材 GB 12952-2011 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.43 | 低温柔性（热老化） | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.44 | 质量损失（热老化） | 塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.45 | 吸水性/吸水率 | 建筑防水卷材试验方法 第 27 部分：沥青和高分子防水卷材 吸水性 GB/T 328.27-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.46 | 面积/厚度 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.47 | 剥离强度（卷材与铝板） | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.48 | 尺寸/高度/宽度/平直度/平整度 | 建筑防水卷材试验方法 第 6 部分：沥青防水卷材 长度、宽度和平直度 GB/T 328.6-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.49 | 持粘性 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.50 | 尺寸变化率（热老化） | 种植屋面用耐根穿刺防水卷材 JC/T 1075-2008 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.51 | 接缝剥离性能/接缝剥离强度/接缝剥离性 | 建筑防水卷材试验方法 第21部分 高分子防水卷材 接缝剥离性能 GB/T 328.21-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.52 | 渗油性 | 道桥用改性沥青防水卷材 JC/T 974-2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.53 | 剥离强度（卷材与铝板）（热老化） | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.54 | 持粘性 | 高分子防水材料 第1部分：片材 GB/T 18173.1-2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.55 | 单位面积质量 | 建筑防水卷材试验方法 第5部分：高分子防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.5-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.56 | 接缝剥离强度 | 建筑防水卷材试验方法 第20部分：沥青防水卷材接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.57 | 接缝剥离性能/剥离强度（卷材与卷材） | 建筑防水卷材试验方法 第20部分：沥青防水卷材接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.58 | 尺寸 | 聚氯乙烯防水卷材 GB 12952-2011 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.59 | 单位面积质量 | 建筑防水卷材试验方法 第 4 部分：沥青防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.4-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.60 | 面积/厚度 | 塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.61 | 复合强度 | 高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.62 | 耐热性 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.63 | 质量增加（盐处理） | 道桥用改性沥青防水卷材 JC/T 974-2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.64 | 拉伸性能（无处理）（拉伸强度/拉力/断裂伸长率） | 氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.65 | 低温柔性（热老化） | 塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.66 | 低温弯折性（耐碱性） | 氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.67 | 耐化学性 | 热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 GB 27789-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.68 | 拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率） | 建筑防水卷材试验方法 第 9 部分：高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.69 | 接缝剥离性能/接缝剥离强度/接缝剥离性 | 建筑防水卷材试验方法 第 20 部分：沥青防水卷材接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.70 | 接缝剥离性能/剥离强度（卷材与铝板） | 建筑防水卷材试验方法 第 20 部分：沥青防水卷材接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.71 | 尺寸 | 高分子增强复合防水片材 GB/T 26518-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.72 | 拉伸性能（耐化学侵蚀处理）（拉伸强度/拉力/断裂伸长率） | 氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.73 | 热稳定性（尺寸变化率） | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.74 | 低温弯折性 | 高分子防水材料 第1部分：片材 GB/T 18173.1-2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.75 | 撕裂性/梯形撕裂强度 | 建筑防水卷材试验方法 第19部分：高分子防水卷材 撕裂性 GB/T 328.19-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.76 | 尺寸/高度/宽度/平直度/平整度 | 建筑防水卷材试验方法 第7部分 高分子防水卷材 长度、宽度、平直度和平整度 GB/T 328.7-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.77 | 热处理尺寸变化率 | 氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.78 | 冲击性能 | 热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 GB 27789-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.79 | 尺寸 | 氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.80 | 不透水性 | 高分子增强复合防水片材 GB/T 26518-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.81 | 拉伸性能（热老化）（拉力保持率/延伸率保持 | 塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | 率） | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.82 | 空气热老化和耐热/拉伸强度保持率/拉断伸长率保持率/拉伸性能保持率 | 硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验 GB/T 3512-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.83 | 不透水性 | 高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.84 | 不透水性/渗水 | 建筑防水卷材试验方法 第 10 部分：沥青和高分子防水卷材 不透水性 GB/T 328.10-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.85 | 耐热性/耐热度 | 建筑防水卷材试验方法 第 11 部分：沥青防水卷材 耐热性 GB/T 328.11-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.86 | 剪切状态下的粘合性 | 氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.87 | 尺寸变化率（热老化） | 塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.88 | 低温弯折性（无处理） | 氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.89 | 低温柔性/低温柔度/柔度/低温柔性 | 建筑防水卷材试验方法 第 14 部分：沥青防水卷材 低温柔性 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | GB/T 328.14-2007 | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.90 | 吸水率 | 聚氯乙烯防水卷材 GB 12952-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.91 | 抗窜水性（水力梯度） | 预铺防水卷材 GB/T 23457-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.92 | 耐热度 | 坡屋面用防水材料 自粘聚合物沥青防水垫层 JC/T 1068-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.93 | 单位面积质量 | 湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.94 | 钉杆水密性 | 坡屋面用防水材料 自粘聚合物沥青防水垫层 JC/T 1068-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.95 | 卷材与卷材的剥离强度（无处理） | 湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.96 | PY 类卷材最大拉力 | 湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.97 | 耐候性 | 硫化橡胶或热塑性橡胶 耐候性 GB/T 3511-2018 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.98 | 卷材与卷材的剥离强度（浸水处理） | 湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.99 | 抗静态载荷/静态荷载 | 建筑防水卷材试验方法 第 25 部分：沥青和高分子防水卷材 抗静态荷载 GB/T 328.25-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.100 | 卷材与卷材的剥离强度（热处理） | 湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.101 | 与水泥砂浆剥离强度（无处理） | 湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.102 | 与水泥砂浆剥离强度（热处理） | 湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.103 | 与水泥砂浆浸水后剥离强度 | 湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.104 | 耐液体试验（耐碱性）（拉伸强度保持率/最大拉力保持率/拉断伸长率保持率/最大拉力时伸长率保持率/断裂伸长率保持率/拉伸性能保持 | 硫化橡胶或热塑性橡胶耐液体试验方法 GB/T 1690-2010 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | | | | 率） | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.105 | 尺寸变化率 | 湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.106 | 剥离强度 @23℃垫层与铝板） | 坡屋面用防水材料 自粘聚合物沥青防水垫层 JC/T 1068-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.107 | 持粘力 | 坡屋面用防水材料 自粘聚合物沥青防水垫层 JC/T 1068-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.108 | 拉伸性能（热老化）（拉力保持率/伸长率保持率） | 湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.109 | 持粘性 | 湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.110 | 抗穿刺强度 | 垃圾填埋场用高密度聚乙烯土工膜 CJ/T 234-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.111 | 撕裂力 | 湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.112 | 渗油性 | 湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.113 | 低温柔性（热老化） | 湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.114 | 热稳定性 | 湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.115 | 拉伸性能（热老化）（拉力保持率/伸长率保持率） | 预铺防水卷材 GB/T 23457-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.116 | 面积/厚度 | 湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.117 | 渗油性 | 预铺防水卷材 GB/T 23457-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.118 | 老化试验/拉伸强度保持率/拉断伸长率保持率/拉伸性能保持率 | 建筑防水材料老化试验方法 GB/T 18244-2022 | 只测人工气候加速老化（氙弧灯）、热空气老化 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.119 | 与后浇混凝土、水泥砂浆浸水后剥离强度 | 预铺防水卷材 GB/T 23457-2017 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.120 | 低温柔性（热老化） | 预铺防水卷材 GB/T 23457-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.121 | 面积/厚度 | 预铺防水卷材 GB/T 23457-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.122 | 单位面积质量 | 预铺防水卷材 GB/T 23457-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.123 | 低温弯折性（热老化） | 预铺防水卷材 GB/T 23457-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.124 | 卷材防粘处理部位剥离强度 | 预铺防水卷材 GB/T 23457-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.125 | 尺寸变化率 | 预铺防水卷材 GB/T 23457-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.126 | 弹性恢复率 | 预铺防水卷材 GB/T 23457-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.127 | 卷材与卷材的剥离强度（无处理） | 预铺防水卷材 GB/T 23457-2017 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.128 | 抗冲击性能 | 预铺防水卷材 GB/T 23457-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.129 | 与后浇混凝土剥离强度（浸水处理） | 预铺防水卷材 GB/T 23457-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.130 | 卷材与卷材的剥离强度（浸水处理） | 预铺防水卷材 GB/T 23457-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.131 | PY 类卷材最大拉力 | 预铺防水卷材 GB/T 23457-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.132 | 与后浇混凝土、水泥砂浆剥离强度（无处理） | 预铺防水卷材 GB/T 23457-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.133 | 与后浇混凝土、水泥砂浆剥离强度（泥沙污染表面） | 预铺防水卷材 GB/T 23457-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.134 | 与后浇混凝土剥离强度（热处理） | 预铺防水卷材 GB/T 23457-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.42 | 防水卷材 | 4.12.42.135 | 与后浇混凝土剥离强度（紫外线处理） | 预铺防水卷材 GB/T 23457-2017 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.43 | 波纹管 | 4.12.43.1 | 尺寸 | 预应力混凝土用金属波纹管 JG 225-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.43 | 波纹管 | 4.12.43.2 | 抗渗漏性能 | 预应力混凝土用金属波纹管 JG 225-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.43 | 波纹管 | 4.12.43.3 | 径向刚度性能 | 预应力混凝土用金属波纹管 JG 225-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.43 | 波纹管 | 4.12.43.4 | 外观 | 预应力混凝土用金属波纹管 JG 225-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.44 | 混凝土预制构件 | 4.12.44.1 | 抗拔性能 | 预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.44 | 混凝土预制构件 | 4.12.44.2 | 水平拼装检验 | 预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.44 | 混凝土预制构件 | 4.12.44.3 | 尺寸 | 预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.44 | 混凝土预制构件 | 4.12.44.4 | 外观质量 | 盾构隧道管片质量检测技术标准 JJ/T 164-2011 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.44 | 混凝土预制构件 | 4.12.44.5 | 检漏 | 预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.44 | 混凝土预制构件 | 4.12.44.6 | 抗弯性能 | 预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.44 | 混凝土预制构件 | 4.12.44.7 | 外观质量 | 预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.44 | 混凝土预制构件 | 4.12.44.8 | 混凝土电通量 | 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.44 | 混凝土预制构件 | 4.12.44.9 | 抗拉拔性能 | 盾构隧道管片质量检测技术标准 JJ/T 164-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.44 | 混凝土预制构件 | 4.12.44.10 | 渗漏 | 盾构隧道管片质量检测技术标准 JJ/T 164-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.44 | 混凝土预制构件 | 4.12.44.11 | 尺寸 | 盾构隧道管片质量检测技术标准 JJ/T 164-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.44 | 混凝土预制构件 | 4.12.44.11 | 尺寸 | 盾构隧道管片质量检测技术标准 JJ/T 164-2011 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.44 | 混凝土预制构件 | 4.12.44.4 | 外观质量 | 盾构隧道管片质量检测技术标准 JJ/T 164-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.44 | 混凝土预制构件 | 4.12.44.10 | 渗漏 | 盾构隧道管片质量检测技术标准 JJ/T 164-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.44 | 混凝土预制构件 | 4.12.44.15 | 水平拼装检验 | 盾构隧道管片质量检测技术标准 CJJ/T 164-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.44 | 混凝土预制构件 | 4.12.44.16 | 抗弯性能/抗弯强度 | 盾构隧道管片质量检测技术标准 CJJ/T 164-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.44 | 混凝土预制构件 | 4.12.44.3 | 尺寸 | 预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.44 | 混凝土预制构件 | 4.12.44.7 | 外观质量 | 预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.45 | 轻骨料 | 4.12.45.1 | 软化系数 | 轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.45 | 轻骨料 | 4.12.45.2 | 泥块含量 | 轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.45 | 轻骨料 | 4.12.45.3 | 颗粒级配(筛分析) | 轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.45 | 轻骨料 | 4.12.45.4 | 煮沸质量损失 | 轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.45 | 轻骨料 | 4.12.45.5 | 粒型系数 | 轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.45 | 轻骨料 | 4.12.45.6 | 含泥量 | 轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.45 | 轻骨料 | 4.12.45.7 | 吸水率 | 轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.45 | 轻骨料 | 4.12.45.8 | 硫化物和硫酸盐含量 | 轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.45 | 轻骨料 | 4.12.45.9 | 堆积密度 | 轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.45 | 轻骨料 | 4.12.45.10 | 筒压强度 | 轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.45 | 轻骨料 | 4.12.45.11 | 烧失量 | 轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.45 | 轻骨料 | 4.12.45.12 | 堆积密度 | 膨胀珍珠岩 JC/T 209-2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.46 | 金属硬度 | 4.12.46.1 | 洛氏硬度 | 金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 230.1-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.47 | 公路工程用矿粉 | 4.12.47.1 | 加热安定性 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.47 | 公路工程用矿粉 | 4.12.47.2 | 密度 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.47 | 公路工程用矿粉 | 4.12.47.3 | 亲水系数 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.47 | 公路工程用矿粉 | 4.12.47.4 | 筛分 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.48 | 混凝土管 | 4.12.48.1 | 表观密度 | 玻镁风管 JC 646-2006 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.48 | 混凝土管 | 4.12.48.2 | 抗渗性 | 钢筋混凝土井管 JC/T 448-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.48 | 混凝土管 | 4.12.48.3 | 闭水试验 | 给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.48 | 混凝土管 | 4.12.48.4 | 混凝土强度 | 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.48 | 混凝土管 | 4.12.48.5 | 混凝土强度 | 钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS03:2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.48 | 混凝土管 | 4.12.48.6 | 软化系数 | 玻镁风管 JC 646-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.48 | 混凝土管 | 4.12.48.7 | 混凝土强度 | 混凝土管用混凝土抗压强度试验方法 GB/T 11837-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.48 | 混凝土管 | 4.12.48.8 | 抗渗性 | 预应力钢筒混凝土管 GB/T 19685-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.48 | 混凝土管 | 4.12.48.9 | 尺寸 | 玻镁风管 JC 646-2006 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.48 | 混凝土管 | 4.12.48.10 | 外压荷载 | 混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.48 | 混凝土管 | 4.12.48.11 | 吸水率 | 玻镁风管 JC 646-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.48 | 混凝土管 | 4.12.48.12 | 外观质量 | 玻镁风管 JC 646-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.48 | 混凝土管 | 4.12.48.13 | 内水压力 | 混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017 | 只做 A 法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.48 | 混凝土管 | 4.12.48.14 | 抗柔性冲击 | 玻镁风管 JC 646-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.48 | 混凝土管 | 4.12.48.15 | 保护层厚度 | 混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.48 | 混凝土管 | 4.12.48.16 | 混凝土强度 | 混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.48 | 混凝土管 | 4.12.48.17 | 外观质量 | 混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.49 | 井盖和雨水箅 | 4.12.49.1 | 尺寸 | 铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.49 | 井盖和雨水箅 | 4.12.49.2 | 残余变形 | 再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T 121-2000 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.49 | 井盖和雨水箅 | 4.12.49.3 | 尺寸 | 聚合物基复合材料检查井盖 CJ/T 211-2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.49 | 井盖和雨水箅 | 4.12.49.4 | 外观质量 | 玻璃纤维增强塑料复合检查井盖 JC/T 1009-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.49 | 井盖和雨水箅 | 4.12.49.5 | 尺寸 | 再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T 121-2000 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.49 | 井盖和雨水箅 | 4.12.49.6 | 残余变形 | 聚合物基复合材料检查井盖 CJ/T 211-2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.49 | 井盖和雨水箅 | 4.12.49.7 | 承载能力 | 再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T 121-2000 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.49 | 井盖和雨水箅 | 4.12.49.8 | 外观质量 | 检查井盖 GB/T 23858-2009 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.49 | 井盖和雨水箅 | 4.12.49.9 | 承载能力 | 聚合物基复合材料检查井盖 CJ/T 211-2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.49 | 井盖和雨水箅 | 4.12.49.10 | 承载能力 | 玻璃纤维增强塑料复合检查井盖 JC/T 1009-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.49 | 井盖和雨水箅 | 4.12.49.11 | 承载能力 | 铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.49 | 井盖和雨水箅 | 4.12.49.12 | 几何尺寸及允许偏差 | 玻璃纤维增强塑料复合检查井盖 JC/T 1009-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.49 | 井盖和雨水箅 | 4.12.49.13 | 残余变形 | 聚合物基复合材料 CJ/T 212-2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.49 | 井盖和雨水箅 | 4.12.49.14 | 尺寸 | 聚合物基复合材料 CJ/T 212-2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.49 | 井盖和雨水箅 | 4.12.49.15 | 残余变形 | 玻璃纤维增强塑料复合检查井盖 JC/T 1009-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.49 | 井盖和雨水箅 | 4.12.49.16 | 尺寸 | 再生树脂复合材料水箅 CJ/T 130-2001 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.49 | 井盖和雨水箅 | 4.12.49.17 | 外观质量 | 再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T 121-2000 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.49 | 井盖和雨水箅 | 4.12.49.18 | 承载能力 | 聚合物基复合材料 CJ/T 212-2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.49 | 井盖和雨水箅 | 4.12.49.19 | 残余变形 | 铸铁检查井盖 CJ/T 3012-93 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.49 | 井盖和雨水箅 | 4.12.49.20 | 尺寸偏差 | 检查井盖 GB/T 23858-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.49 | 井盖和雨水箅 | 4.12.49.21 | 承载能力 | 检查井盖 GBT 23858-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.49 | 井盖和雨水箅 | 4.12.49.22 | 残余变形 | 检查井盖 GB/T 23858-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.49 | 井盖和雨水箅 | 4.12.49.23 | 外观质量 | 聚合物基复合材料检查井盖 CJ/T 211-2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.50 | 建筑用硅酮结构密封胶 | 4.12.50.1 | 与相邻接触材料的相容性 | 建筑幕墙用硅酮结构密封胶 JG/T 475-2015 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.50 | 建筑用硅酮结构密封胶 | 4.12.50.2 | 耐紫外线拉伸强度保持率测试 | 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.50 | 建筑用硅酮结构密封胶 | 4.12.50.3 | 23℃拉伸粘结性 | 建筑密封材料试验方法第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.50 | 建筑用硅酮结构密封胶 | 4.12.50.4 | 水-紫外线光照拉伸粘结性 | 建筑密封材料试验方法第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.50 | 建筑用硅酮结构密封胶 | 4.12.50.5 | -20℃拉伸粘结性 | 建筑密封材料试验方法第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.50 | 建筑用硅酮结构密封胶 | 4.12.50.6 | 结构胶现场检测 | 建筑幕墙工程检测方法标准 JGJ/T 324-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.50 | 建筑用硅酮结构密封胶 | 4.12.50.7 | NaCl 盐雾拉伸粘结性 | 建筑密封材料试验方法第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.50 | 建筑用硅酮结构密封胶 | 4.12.50.8 | 与基材的粘结性 | 建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.50 | 建筑用硅酮结构密封胶 | 4.12.50.9 | 外观 | 建筑幕墙用硅酮结构密封胶 JG/T 475-2015 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.50 | 建筑用硅酮结构密封胶 | 4.12.50.10 | 外观 | 中空玻璃用硅酮结构密封胶 GB 24266-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.50 | 建筑用硅酮结构密封胶 | 4.12.50.11 | 与附件的相容性 | 建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.50 | 建筑用硅酮结构密封胶 | 4.12.50.12 | 下垂度 | 建筑密封材料试验方法 第 6 部分：流动性的测定 GB/T 13477.6-2002 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.50 | 建筑用硅酮结构密封胶 | 4.12.50.13 | 热老化 | 建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.50 | 建筑用硅酮结构密封胶 | 4.12.50.14 | 23℃剪切强度 | 建筑幕墙用硅酮结构密封胶 JG/T 475-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.50 | 建筑用硅酮结构密封胶 | 4.12.50.15 | 伸长率 10%时的拉伸模量 | 建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.50 | 建筑用硅酮结构密封胶 | 4.12.50.16 | 耐紫外线拉伸强度保持率（试件制备） | 建筑幕墙用硅酮结构密封胶 JG/T 475-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.50 | 建筑用硅酮结构密封胶 | 4.12.50.17 | 密封胶粘结性（手拉试验） | 建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.50 | 建筑用硅酮结构密封胶 | 4.12.50.18 | 剥离粘结性 | 建筑密封材料试验方法 第 18 部分：弹剥离粘结性的测定 GB/T 13477.18-2002 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.50 | 建筑用硅酮结构密封胶 | 4.12.50.19 | 表干时间 | 建筑密封材料试验方法 第 5 部分：表干时间的测定 GB/T 13477.5-2002 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.50 | 建筑用硅酮结构密封胶 | 4.12.50.20 | 邵氏硬度 | 硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）GB/T 531.1-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.50 | 建筑用硅酮结构密封胶 | 4.12.50.21 | 邵氏硬度（样品制作） | 建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.50 | 建筑用硅酮结构密封胶 | 4.12.50.22 | 外观 | 建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.51 | 路面砖 | 4.12.51.1 | 抗折强度 | 混凝土路面砖 GB 28635-2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.51 | 路面砖 | 4.12.51.2 | 抗压强度 | 混凝土路面砖 GB 28635-2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.51 | 路面砖 | 4.12.51.3 | 尺寸偏差 | 烧结路面砖 GB/T 26001-2010 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.51 | 路面砖 | 4.12.51.4 | 吸水率 | 混凝土路面砖 GB 28635-2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.51 | 路面砖 | 4.12.51.5 | 外观质量 | 混凝土路面砖 GB 28635-2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.51 | 路面砖 | 4.12.51.6 | 尺寸允许偏差 | 混凝土路面砖 GB 28635-2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.51 | 路面砖 | 4.12.51.7 | 耐磨度（耐磨性） | 混凝土及其制品耐磨性试验方法(滚珠轴承法)GB/T 16925-1997 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.51 | 路面砖 | 4.12.51.8 | 磨坑长度（耐磨性） | 无机地面材料耐磨性能试验方法 GB/T 12988-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.51 | 路面砖 | 4.12.51.9 | 外观质量 | 烧结路面砖 GB/T 26001-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.51 | 路面砖 | 4.12.51.10 | 抗压强度 | 混凝土实心砖 GB/T 21144-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.51 | 路面砖 | 4.12.51.11 | 防滑性能 | 混凝土路面砖 GB/T 28635-2012 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.51 | 路面砖 | 4.12.51.12 | 透水系数 | 透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.51 | 路面砖 | 4.12.51.13 | 尺寸偏差 | 透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.51 | 路面砖 | 4.12.51.14 | 劈裂抗拉强度 | 透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.51 | 路面砖 | 4.12.51.15 | 抗折强度 | 透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.51 | 路面砖 | 4.12.51.16 | 外观质量 | 透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.52 | 沥青 | 4.12.52.1 | 溶解度 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.52 | 沥青 | 4.12.52.2 | 筛上剩余量 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.52 | 沥青 | 4.12.52.3 | 与粗集料的粘附性 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.52 | 沥青 | 4.12.52.4 | 闪点与燃点 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | 只做克利夫兰开口杯法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.52 | 沥青 | 4.12.52.5 | 软化点 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.52 | 沥青 | 4.12.52.6 | 延度 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.52 | 沥青 | 4.12.52.7 | 针入度 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.52 | 沥青 | 4.12.52.8 | 蜡含量 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.52 | 沥青 | 4.12.52.9 | 密度与相对密度 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.52 | 沥青 | 4.12.52.10 | 旋转薄膜加热试验 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.53 | 电焊网 | 4.12.53.1 | 硫酸铜试验 | 镀锌钢丝锌层硫酸铜试验方法 GB/T 2972-2016 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.53 | 电焊网 | 4.12.53.2 | 镀锌层重量 | 钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.53 | 电焊网 | 4.12.53.3 | 尺寸 | 镀锌电焊网 GB/T 33281-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.53 | 电焊网 | 4.12.53.4 | 焊点抗拉力 | 镀锌电焊网 GB/T 33281-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.53 | 电焊网 | 4.12.53.5 | 网孔偏差 | 镀锌电焊网 GB/T 33281-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.54 | 耐酸耐温砖 | 4.12.54.1 | 尺寸偏差 | 住宅厨房和卫生间排烟（气）道制品 JG/T 194-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.54 | 耐酸耐温砖 | 4.12.54.2 | 抗柔性冲击 | 住宅厨房和卫生间排烟（气）道制品 JG/T 194-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.54 | 耐酸耐温砖 | 4.12.54.3 | 垂直承载力 | 住宅厨房和卫生间排烟（气）道制品 JG/T 194-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.54 | 耐酸耐温砖 | 4.12.54.4 | 外观质量 | 住宅厨房和卫生间排烟（气）道制品 JG/T 194-2018 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.55 | 水泥与掺合料 | 4.12.55.1 | 半水亚硫酸钙 | 石膏化学分析方法 GB/T 5484-2024 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.55 | 水泥与掺合料 | 4.12.55.2 | 胶砂流动度 | 水泥胶砂流动度测定方法 GB/T 2419-2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.55 | 水泥与掺合料 | 4.12.55.3 | 凝结时间 | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.55 | 水泥与掺合料 | 4.12.55.4 | 含水量/含水率 | 用于水泥、砂浆和混凝土中粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.55 | 水泥与掺合料 | 4.12.55.5 | 需水量比 | 高强高性能混凝土用矿物外加剂 GB/T 18736-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.55 | 水泥与掺合料 | 4.12.55.6 | 活性指数/抗压强度比 | 高强高性能混凝土用矿物外加剂 GB/T 18736-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.55 | 水泥与掺合料 | 4.12.55.7 | 三氧化二铁 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017 | 只做邻菲罗啉分光光度法（基准法），EDTA 直接滴定法（代用法）， | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | | | | | | 原子吸收分光光度法（代用法） | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.55 | 水泥与掺合料 | 4.12.55.8 | 活性指数/抗压强度比 | 石灰石粉混凝土 GB/T 30190-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.55 | 水泥与掺合料 | 4.12.55.9 | 三氧化二铝 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017 | 只做 EDTA 直接滴定铁铝合量（基准法），EDTA 直接滴定法（代用法） | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.55 | 水泥与掺合料 | 4.12.55.10 | 氧化钙 | 建材用石灰石、生石灰和熟石灰化学分析方法 GB/T 5762-2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.55 | 水泥与掺合料 | 4.12.55.11 | 含水量/含水率 | 石灰石粉混凝土 GB/T 30190-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.55 | 水泥与掺合料 | 4.12.55.12 | 二氧化硅 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017 | 只做氯化铵重量法（基准法），氟硅酸钾容量法（代用法） | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.55 | 水泥与掺合料 | 4.12.55.13 | 流动度/流动度比 | 石灰石粉混凝土 GB/T 30190-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.55 | 水泥与掺合料 | 4.12.55.14 | 碳酸钙 | 石灰石粉混凝土 GB/T 30190-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.55 | 水泥与掺合料 | 4.12.55.15 | 氧化钙 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017 | 只做 DTA 滴定法（基准法），氢氧化钠熔样-EDTA 滴定法（代用法） | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.55 | 水泥与掺合料 | 4.12.55.16 | 细度 | 石灰石粉混凝土 GB/T30190-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.55 | 水泥与掺合料 | 4.12.55.17 | 氯离子 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017 | 只做基准法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.55 | 水泥与掺合料 | 4.12.55.18 | MB 值/亚甲蓝值 | 石灰石粉混凝土 GB/T 30190-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.55 | 水泥与掺合料 | 4.12.55.19 | 压蒸安定性 | 水泥压蒸安定性试验方法 GB/T 750-1992 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.55 | 水泥与掺合料 | 4.12.55.20 | 细度 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.55 | 水泥与掺合料 | 4.12.55.21 | 初凝时间比 | 用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.55 | 水泥与掺合料 | 4.12.55.22 | 保水率 | 砌筑水泥 GB/T 3183-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.55 | 水泥与掺合料 | 4.12.55.23 | 三氧化硫 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017 | 只做基准法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.55 | 水泥与掺合料 | 4.12.55.24 | 含水率 | 高强高性能混凝土用矿物外加剂 GB/T 18736-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.55 | 水泥与掺合料 | 4.12.55.25 | 活性指数/抗压强度比 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.55 | 水泥与掺合料 | 4.12.55.26 | 安定性 | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.55 | 水泥与掺合料 | 4.12.55.27 | 强度/胶砂强度（ISO 法） | 水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.55 | 水泥与掺合料 | 4.12.55.28 | 比表面积 | 水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.55 | 水泥与掺合料 | 4.12.55.29 | 氧化钾和氧化钠（碱含量） | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017 | 只做基准法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.55 | 水泥与掺合料 | 4.12.55.30 | 活性指数/抗压强度比 | 用于水泥、砂浆和混凝土中粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.55 | 水泥与掺合料 | 4.12.55.31 | 需水量比 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.55 | 水泥与掺合料 | 4.12.55.32 | 水溶性铬（VI）含量 | 水泥中水溶性铬（VI）的限量及测定方法 GB 31893-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.55 | 水泥与掺合料 | 4.12.55.33 | 密度 | 水泥密度测定方法 GB/T 208-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.55 | 水泥与掺合料 | 4.12.55.34 | 细度 | 水泥细度检验方法 筛析法 GB 1345-2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.55 | 水泥与掺合料 | 4.12.55.35 | 流动度/流动度比 | 用于水泥、砂浆和混凝土中粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2018 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.55 | 水泥与掺合料 | 4.12.55.36 | 标准稠度用水量 | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.55 | 水泥与掺合料 | 4.12.55.37 | 烧失量 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.55 | 水泥与掺合料 | 4.12.55.38 | 含水量/含水率 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.55 | 水泥与掺合料 | 4.12.55.39 | 游离氧化钙 | 水泥化学分析方法 GB/T 176-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.1 | 吸水率 | 玻镁风管 JC/T 646-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.2 | 粘结强度 | 建筑用金属面绝热夹芯板 GB/T 23932-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.3 | 抗冻性 | 玻璃纤维增强水泥性能试验方法 GB/T 15231-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.4 | 尺寸偏差 | 灰渣混凝土空心隔墙板 GB/T 23449-2009 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.5 | 软化系数 | 灰渣混凝土空心隔墙板 GB/T 23449-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.6 | 外观质量 | 灰渣混凝土空心隔墙板 GB/T 23449-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.7 | 干燥收缩 | 灰渣混凝土空心隔墙板 GB/T 23449-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.8 | 外观质量 | 维纶纤维增强水泥平板 JC/T 671-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.9 | 尺寸偏差 | 维纶纤维增强水泥平板 JC/T 671-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.10 | 含水率 | 玻璃纤维增强水泥性能试验方法 GB/T 15231-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.11 | 抗冲击强度 | 玻璃纤维增强水泥性能试验方法 GB/T 15231-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.12 | 抗折强度 | 玻镁风管 JC/T 646-2006 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.13 | 体积密度 | 玻璃纤维增强水泥性能试验方法 GB/T 15231-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.14 | 面层壁厚 | 建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.15 | 尺寸偏差 | 建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.16 | 干燥收缩/干燥收缩值 | 建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013 | 只做标准试验条件 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.17 | 吊挂力 | 建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.18 | 外观质量 | 混凝土轻质条板 JG/T 350-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.19 | 抗压强度 | 玻璃纤维增强水泥性能试验方法 GB/T 15231-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.20 | 面密度 | 建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.21 | 抗冲击性能 | 建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.22 | 抗冲击强度 | 玻镁风管 JC/T 646-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.23 | 抗弯荷载 | 混凝土轻质条板 JG/T 350-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.24 | 吸水率 | 玻璃纤维增强水泥性能试验方法 GB/T 15231-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.25 | 表观密度 | 玻镁风管 JC/T 646-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.26 | 氯离子含量 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.27 | 抗压强度 | 建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.28 | 软化系数 | 混凝土轻质条板 JG/T 350-2011 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.29 | 外观质量 | 建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.30 | 软化系数 | 建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.31 | 含水率 | 建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.32 | 节点连接性能 | 混凝土轻质条板 JG/T 350-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.33 | 抗冲击强度/落球法抗冲击性 | 纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.34 | 抗弯破坏荷载 | 建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.35 | 抗冻性 | 混凝土轻质条板 JG/T 350-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.36 | 尺寸偏差 | 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.37 | 抗渗透性 | 混凝土轻质条板 JG/T 350-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.38 | 抗弯破坏强度/抗弯极限强度 | 玻璃纤维增强水泥性能试验方法 GB/T 15231-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.39 | 尺寸偏差 | 混凝土轻质条板 JG/T 350-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.40 | 含水率 | 混凝土轻质条板 JG/T 350-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.41 | 单位面积质量 | 装饰石膏板 JC/T 799-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.42 | 抗拉强度 | 玻璃纤维增强水泥性能试验方法 GB/T 15231-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.43 | 甲醛释放量 | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.44 | 含水率 | 装饰石膏板 JC/T 799-2016 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.45 | 受潮挠度 | 装饰石膏板 JC/T 799-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.46 | 干缩率 | 玻镁平板 JC 688-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.47 | 不平度 | 装饰石膏板 JC/T 799-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.48 | 吸水率 | 装饰石膏板 JC/T 799-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.49 | 抗返卤性 | 玻镁平板 JC 688-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.50 | 断裂荷载 | 装饰石膏板 JC/T 799-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.51 | 湿胀率 | 玻镁平板 JC 688-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.52 | 断裂荷载 | 纸面石膏板 GB/T 9775-2008 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.53 | 握螺钉力 | 玻镁平板 GB/T 33544-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.54 | 干燥收缩 | 建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.55 | 外观质量 | 建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.56 | 表面吸水量 | 纸面石膏板 GB/T 9775-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.57 | 干缩率 | 纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.58 | 浸泡-干燥试验 | 纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.59 | 抗折力 | 纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.60 | 尺寸偏差 | 装饰石膏板 JC/T 799-2016 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.61 | 护面纸与芯材粘结性 | 纸面石膏板 GB/T 9775-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.62 | 导入系数/热阻 | 绝热材料稳态热阻及有关物性的测定 防护热板法 GB/T 10294-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.63 | 抗冻性 | 纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.64 | 抗冲击性能 | 建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.65 | 吊挂力 | 建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.66 | 热阻 | 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法 GB/T 10295-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.67 | 密度/表观密度 | 纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.68 | 含水率 | 建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2009 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.69 | 面密度 | 建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.70 | 质量含湿率 | 建筑材料及制品的湿热性能 含湿率的测定 烘干法 GB/T 20313-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.71 | 吸水率 | 纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.72 | 尺寸偏差 | 建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.73 | 规格尺寸与形状偏差 | 纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.74 | 垂直于板面方向的抗拉强度 | 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.75 | 抗弯承载 | 建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.76 | 受潮挠度 | 纸面石膏板 GB/T 9775-2008 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.77 | 湿胀率 | 纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.78 | 可浸出氯离子含量 | 玻镁平板 GB/T 33544-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.79 | 抗压强度 | 建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.80 | 抗折强度/干态抗弯强度/吸水饱和状态的抗弯强度 | 纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.81 | 外观质量 | 纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.82 | 剥离性能 | 建筑用金属面绝热夹芯板 GB/T 23932-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.83 | 软化系数 | 玻镁风管 JC/T 646-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.84 | 软化系数 | 建筑用轻质隔墙条板 GB/T 23451-2009 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.85 | 尺寸偏差 | 建筑用金属面绝热夹芯板 GB/T 23932-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.86 | 含水率 | 纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.87 | 尺寸偏差 | 纸面石膏板 GB/T 9775-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.88 | 不透水性 | 纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.89 | 吸水率 | 纸面石膏板 GB/T 9775-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.90 | 抗弯承载力 | 建筑用金属面绝热夹芯板 GB/T 23932-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.91 | 面密度 | 纸面石膏板 GB/T 9775-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.92 | 抗冻性 | 玻镁风管 JC/T 646-2006 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.93 | 可燃性 | 建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.94 | 热水试验 | 纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.95 | 氯离子含量 | 玻镁平板 GB/T 33544-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.96 | 抗弯承载 | 灰渣混凝土空心隔墙板 GB/T 23449-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.97 | 直角偏离度 | 矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.98 | 抗冲击性 | 纸面石膏板 GB/T 9775-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.99 | 尺寸偏差 | 玻镁平板 JC 688-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.100 | 硬度 | 纸面石膏板 GB/T 9775-2008 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.101 | 压缩 10%的压缩应力 | 硬质泡沫塑料 压缩性能的测定 GB/T 8813-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.102 | 抗压强度 | 灰渣混凝土空心隔墙板 GB/T 23449-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.103 | 含水率 | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.104 | 传热系数 | 绝热 稳态传热性质的测定 标定和防护热箱法 GB/T 13475-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.105 | 弯曲破坏载荷 | 矿物棉装饰吸声板 GB/T 25998-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.106 | 抗冻性 | 灰渣混凝土空心隔墙板 GB/T 23449-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.107 | 尺寸偏差 | 矿物棉装饰吸声板 GB/T 25998-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.108 | 含水率 | 灰渣混凝土空心隔墙板 GB/T 23449-2009 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.109 | 面密度 | 灰渣混凝土空心隔墙板 GB/T 23449-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.110 | 受潮挠度 | 矿物棉装饰吸声板 GB/T 25998-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.111 | 吊挂力 | 灰渣混凝土空心隔墙板 GB/T 23449-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.112 | 抗返卤性 | 玻镁平板 GB/T 33544-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.113 | 体积密度 | 矿物棉装饰吸声板 GB/T 25998-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.114 | 抗冲击性能 | 灰渣混凝土空心隔墙板 GB/T 23449-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.56 | 建筑板材 | 4.12.56.115 | 抗冲击性能 | 蒸压加气混凝土板应用技术规程 DBJ/T 15-181-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.1 | 挥发性有机化合物 | 绿色产品评价 家具 GB/T 35607-2024 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.2 | 甲醛释放量 | 绿色产品评价 家具 GB/T 35607-2024 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.3 | 苯 | 绿色产品评价 家具 GB/T 35607-2024 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.4 | 甲苯 | 绿色产品评价 家具 GB/T 35607-2024 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.5 | 可溶性重金属（汞） | 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 GB 18584-2001 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.6 | 汞 | 涂料中有害元素总含量的测定 GB／T 30647-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.7 | 氨 | 环境标志产品技术要求　预拌混凝土 HJ/T 412-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.8 | 苯 | 建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.9 | 甲醛 | 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 GB/T 15516-1995 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.10 | 甲醛释放量 | 低挥发性有机化合物（VOC）水性内墙涂覆材料 JG/T 481-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.11 | 材料 VOC 释放量（环境测试舱法） | 民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.12 | 材料游离甲醛释放量（环境测试舱法） | 民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.13 | 材料表面氡析出率 | 民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.14 | 可溶性重金属（铅） | 色漆和清漆 可溶性金属含量的测定 第一部分:铅含量的测定 火焰原子吸收光谱法和双硫腙分光光度法 GB 9758.1-1988 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.15 | 甲苯二异氰酸酯 | 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.16 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和 | 建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.17 | 可溶性重金属（铬） | 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 GB 18584-2001 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.18 | 不挥发物含量 | 胶粘剂不挥发物含量的测定 GB/T 2793-1995 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.19 | 总挥发性有机物 | 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.20 | 甲醛释放量 | 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量 GB 18580-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.21 | 不挥发物含量 | 色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定 GB/T 1725-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.22 | 甲醛 | 室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量 GB 18585-2001 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.23 | 挥发性有机化合物（voc） | 建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.24 | 游离甲醛 | 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.25 | 总挥发性有机物（TVOC） | 室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量 GB 18587-2001 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.26 | 甲苯+二甲苯 | 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.27 | 苯乙烯 | 室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量 GB 18587-2001 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.28 | 甲醛 | 公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014 | 只做酚试剂分光光度法。 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.29 | 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 | 建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.30 | 可溶性重金属（铬） | 色漆和清漆 可溶性金属含量的测定 第六部分:色漆的液体部分中铬总含量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB 9758.6-1988 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.31 | 苯 | 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.32 | 邻二甲苯酸酯类（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP） | 橡胶制品 邻苯二甲酸酯类的测定 GB/T 29608-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.33 | 4－苯基环已烯 | 室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量 GB 18587-2001 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.34 | 甲醛 | 室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量 GB 18587-2001 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.35 | 苯 | 环境标志产品技术要求 预拌混凝土 HJ/T 412-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.36 | 甲醛释放率 | 住宅建筑室内装修污染控制技术标准 JGJ/T 436-2018 附录 A | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.37 | 挥发物 | 室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量 GB 18586-2001 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.38 | 可溶性有害元素铬 | 木质地板饰面层中铅、镉、铬、汞重金属元素含量测定 GB/T 33042-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.39 | 1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷 | 建筑胶粘剂有害物质限量 GB 30982-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.40 | 可溶性有害元素镉 | 木质地板饰面层中铅、镉、铬、汞重金属元素含量测定 GB/T 33042-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.41 | 可溶性重金属（汞） | 色漆和清漆 可溶性金属含量的测定 第七部分:色漆的颜料部分和水可稀释漆的液体部分的汞含量的测定 无焰原子吸光谱法 GB | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | | | | | 9758.7-1988 | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.42 | 可释放氨的量 | 建筑防火涂料有害物质限量及检测方法 JG/T 415-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.43 | 可溶性重金属（铬） | 建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.44 | 卤代烃含量 | 涂料中氯代烃含量的测定 气相色谱法 GB/T 23992-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.45 | 游离甲醛 | 水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法 GB/T 23993-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.46 | 可溶性有害元素汞 | 木质地板饰面层中铅、镉、铬、汞重金属元素含量测定 GB/T 33042-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.47 | 二甲苯 | 绿色产品评价 家具 GB/T 35607-2024 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.48 | 甲醛释放量 | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.49 | 可溶性有害元素铅 | 木质地板饰面层中铅、镉、铬、汞重金属元素含量测定 GB/T | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | 33042-2016 | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.50 | 二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,3-三氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷 | 建筑胶粘剂有害物质限量 GB 30982-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.51 | 甲苯+二甲苯 | 建筑胶粘剂有害物质限量 GB 30982-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.52 | 甲苯二异氰酸酯 | 建筑胶粘剂有害物质限量 GB 30982-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.53 | 铬 | 涂料中有害元素总含量的测定 GB/T 30647-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.54 | 游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和 | 色漆和清漆用漆基 异氰酸酯树脂中二异氰酸酯单体的测定 GB/T 18446-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.55 | 苯 | 建筑胶粘剂有害物质限量 GB 30982-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.56 | 可溶性重金属（镉） | 建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.57 | 甲醛释放量 | 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 GB 18584-2001 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.58 | 游离甲醛 | 环境标志产品技术要求 水性涂料 HJ 2537-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.59 | 苯 | 建筑防火涂料有害物质限量及检测方法 JG/T 415-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.60 | 游离甲醛 | 建筑防火涂料有害物质限量及检测方法 JG/T 415-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.61 | 氨 | 建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.62 | 1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯 | 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.63 | 可溶性重金属（铅） | 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 GB 18584-2001 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.64 | 萘 | 建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.65 | 挥发性有机化合物（voc） | 建筑防火涂料有害物质限量及检测方法 JG/T 415-2013 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.66 | 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 | 建筑防火涂料有害物质限量及检测方法 JG/T 415-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.67 | 二甲苯释放率 | 住宅建筑室内装修污染控制技术标准 JGJ/T 436-2018 附录 A | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.68 | 氨释放量 | 混凝土外加剂中释放氨的限量 GB 18588-2001 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.69 | 总挥发性有机化合物（TVOC）释放量 | 低挥发性有机化合物（VOC）水性内墙涂覆材料 JG/T 481-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.70 | 甲醛释放率 | 木制品甲醛和挥发性有机物释放率测试方法　大型测试舱法 JG/T 527-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.71 | 可溶性重金属（铅） | 建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.72 | 苯并[α]芘 | 硫化橡胶中多环芳烃含量的测定 GB/T 29614-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.73 | TVOC 释放量 | 建筑装饰装修材料挥发性有机物释放率测试方法—测试舱法 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | JG/T 528-2017 | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.74 | TVOC 释放率 | 住宅建筑室内装修污染控制技术标准 JGJ/T 436-2018 附录 A | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.75 | 2－乙基已醇 | 室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量 GB 18587-2001 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.76 | 可溶性重金属（镉） | 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 GB 18584-2001 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.77 | 镉 | 涂料中有害元素总含量的测定 GB／T 30647-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.78 | TVOC 释放率 | 木制品甲醛和挥发性有机物释放率测试方法—大型测试舱法 JG/T 527-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.79 | 二氯甲烷 | 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.80 | VOC 释放率 | 木制品甲醛和挥发性有机物释放率测试方法—大型测试舱法 JG/T 527-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.81 | 二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙 | 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | 烷、三氯乙烯 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.82 | 挥发性有机化合物 | 环境标志产品技术要求　预拌混凝土 HJ/T 412-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.83 | 可溶性重金属（汞） | 建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.84 | 甲苯释放率 | 住宅建筑室内装修污染控制技术标准 JGJ/T 436-2018 附录 A | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.85 | 氨含量 | 建筑防水材料有害物质试验方法 GB/T 41078-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.86 | 甲醛释放量 | 建筑装饰装修材料挥发性有机物释放率测试方法—测试舱法 JG/T 528-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.87 | 游离甲苯二异氰酸酯（TDI） | 建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.88 | 苯释放率 | 住宅建筑室内装修污染控制技术标准 JGJ/T 436-2018 附录 A | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.89 | 多环芳香烃（18 种总和） | 硫化橡胶中多环芳烃含量的测定 GB/T 29614-2013 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.90 | 丁基羟基甲苯 | 室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量 GB 18587-2001 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.91 | 甲醛 | 环境标志产品技术要求 预拌混凝土 HJ/T 412-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.92 | VOC | 《胶粘剂挥发性有机化合物限量》GB/T 33372-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.93 | 氯乙烯单体 | 聚氯乙烯 残留氯乙烯单体的测定 气相色谱法 GB/T 4615-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.94 | 游离甲醛 | 建筑胶粘剂有害物质限量 GB 30982-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.95 | 可溶性重金属（镉） | 室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量 GB 18586-2001 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.96 | 氯乙烯单体 | 室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量 GB 18586-2001 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.97 | 可溶性重金属（镉） | 色漆和清漆 可溶性金属含量的测定 第四部分:镉含量的测定 火 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | 焰原子吸收光谱法和极谱法 GB 9758.4-1988 | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.98 | 铬/六价铬 | 环境标志产品技术要求　预拌混凝土 HJ/T 412-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.99 | 苯酚 | 建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.100 | 可溶性重金属（铅） | 室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量 GB 18586-2001 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.57 | 材料有害物质含量 | 4.12.57.101 | 蒽 | 建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.58 | 运动场地用预制卷材 | 4.12.58.1 | 断裂伸长率 | 高聚物多孔弹性材料 拉伸强度和拉断伸长率的测定 GB/T 10654-2001 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.58 | 运动场地用预制卷材 | 4.12.58.2 | 拉伸强度 | 高聚物多孔弹性材料 拉伸强度和拉断伸长率的测定 GB/T 10654-2001 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.58 | 运动场地用预制卷材 | 4.12.58.3 | 拉伸强度 | 合成材料运动场地面层 GB/T 14833-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.58 | 运动场地用预制卷材 | 4.12.58.4 | 断裂伸长率 | 合成材料运动场地面层 GB/T 14833-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.58 | 运动场地用预制卷材 | 4.12.58.5 | 厚度 | 高分子防水材料第 1 部分：片材 GB 18173.1-2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.59 | 胶凝材料 | 4.12.59.1 | 抗蚀系数 | 铁路混凝土 TB/T 3275-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.60 | 防静电系统及材料 | 4.12.60.1 | 支撑承载力（轴向中心荷载） | 防静电活动地板通用规范 GB/T 36340-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.60 | 防静电系统及材料 | 4.12.60.2 | 极限集中荷载 | 防静电活动地板通用规范 GB/T 36340-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.60 | 防静电系统及材料 | 4.12.60.3 | 均布荷载 | 防静电活动地板通用规范 GB/T 36340-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.60 | 防静电系统及材料 | 4.12.60.4 | 尺寸 | 防静电活动地板通用规范 GB/T 36340-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.60 | 防静电系统及材料 | 4.12.60.5 | 横梁承载力 | 防静电活动地板通用规范 GB/T 36340-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.60 | 防静电系统及材料 | 4.12.60.6 | 耐冲击性能 | 防静电活动地板通用规范 GB/T 36340-2018 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.60 | 防静电系统及材料 | 4.12.60.7 | 集中荷载 | 防静电活动地板通用规范 GB/T 36340-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.60 | 防静电系统及材料 | 4.12.60.8 | 防静电活动地板对地电阻 | 防静电活动地板通用规范 GB/T 36340-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.61 | 钢筋机械连接及套筒 | 4.12.61.1 | 极限抗拉强度 | 钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.61 | 钢筋机械连接及套筒 | 4.12.61.2 | 残余变形 | 钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.61 | 钢筋机械连接及套筒 | 4.12.61.3 | 变形性能 | 钢筋机械连接用套筒 JG/T 163-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.61 | 钢筋机械连接及套筒 | 4.12.61.4 | 外形尺寸及螺纹尺寸 | 钢筋机械连接用套筒 JG/T 163-2013 | 只做长度与外径尺寸 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.61 | 钢筋机械连接及套筒 | 4.12.61.5 | 抗拉强度 | 钢筋机械连接用套筒 JG/T 163-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.61 | 钢筋机械连接及套筒 | 4.12.61.6 | 承载力 | 钢筋机械连接用套筒 JG/T 163-2013 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.62 | 焊接材料 | 4.12.62.1 | 钢、镍及镍合金熔敷金属力学性能 | 焊接材料的检验 第1部分：钢、镍及镍合金熔敷金属力学性能试样的制备及检验 GB/T 25774.1-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.62 | 焊接材料 | 4.12.62.2 | T 型接头角焊缝试验 | 焊接材料的检验 第3部分：T 型接头角焊缝试样的制备及检验 GB/T 25774.3-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.63 | 沥青混合料 | 4.12.63.1 | 矿料级配 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.63 | 沥青混合料 | 4.12.63.2 | 沥青含量 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.63 | 沥青混合料 | 4.12.63.3 | 马歇尔稳定度 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.63 | 沥青混合料 | 4.12.63.4 | 流值 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.63 | 沥青混合料 | 4.12.63.5 | 理论最大相对密度 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.63 | 沥青混合料 | 4.12.63.6 | 压实沥青混合料密度 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.63 | 沥青混合料 | 4.12.63.7 | 车辙试验(动稳定度) | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.63 | 沥青混合料 | 4.12.63.8 | 沥青路面芯样马歇尔试验 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.63 | 沥青混合料 | 4.12.63.9 | 配合比设计 | 公路沥青路面施工技术规范 JTG F40-2004 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.1 | 混合后状态 | 外墙柔性腻子 GB/T 23455-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.2 | 钙离子稳定性 | 建筑涂料用乳液 GB/T 20623-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.3 | 粘结强度 | 钢结构防火涂料 GB 14907-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.4 | 透水性 | 合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.5 | 铅笔硬度 | 色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度 GB/T 6739-2022 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.6 | 施工性 | 合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.7 | 标准状态下的拉伸强度 | 弹性建筑涂料 JG/T 172-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.8 | 耐沾污性 | 溶剂型外墙涂料 GB/T 9757-2001 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.9 | 施工性 | 建筑室内用腻子 JG/T 298-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.10 | 耐冲击性 | 漆膜耐冲击测定法 GB/T 1732-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.11 | 耐磨性 | 色漆和清漆 耐磨性的测定旋转橡胶砂轮法 GB/T 1768-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.12 | 标准状态下的断裂伸长率 | 弹性建筑涂料 JG/T 172-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.13 | 粘度/流出时间/黏度 | 涂料粘度测定法 GB/T 1723-1993 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.14 | 断裂伸长率 | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.15 | 附着力(划圈法) | 漆膜划圈试验 GB/T 1720-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.16 | 流动度 | 水泥胶砂流动度测定方法 GB/T 2419-2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.17 | 对比率 | 色漆和清漆 遮盖力的测定 第 1 部分：白色和浅色漆对比率的测定 GB/T 23981.1-2019 | 只做反射率法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.18 | 拉伸强度 | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.19 | 漆膜的划格试验/附着力（划格法） | 色漆和清漆划格试验 GB/T 9286-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.20 | 柔韧性/腻子膜柔韧性 | 漆膜、腻子膜柔韧性测定法 GB/T 1731-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.21 | 施工性 | 复层建筑涂料 GB/T 9779-2015 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.22 | 容器中状态 | 建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.23 | 涂膜外观 | 弹性建筑涂料 JG/T 172-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.24 | 耐碱性 | 建筑涂料 涂层耐碱性的测定 GB/T 9265-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.25 | 弯曲试验/耐弯曲性 | 色漆和清漆 弯曲试验(圆柱轴)GB/T 6742-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.26 | 耐碱性 | 色漆和清漆耐液体介质的测定 GB/T 9274-1988 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.27 | 耐沾污性 | 建筑涂料涂层耐沾污性试验方法 GB/T 9780-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.28 | 容器中状态 | 建筑室内用腻子 JG/T 298-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.29 | 抗泛（盐）碱性 | 合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.30 | 冻融稳定性 | 合成树脂乳液试验方法 GB/T 11175-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.31 | 耐水性 | 漆膜耐水性测定法 GB/T 1733-1993 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.32 | 吸水量 | 建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.33 | 施工性 | 建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.34 | 耐洗刷性 | 合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.35 | 冻融循环后粘结强度 | 建筑涂料涂层耐温变性试验法 JG/T 25-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.36 | 耐冻融循环性/涂层耐温变性 | 乳胶漆耐冻融性的测定 GB/T 9268-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.37 | 容器中状态 | 复层建筑涂料 GB/T 9779-2015 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.38 | 耐水性 | 色漆和清漆耐液体介质的测定 GB/T 9274-1988 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.39 | 与陶瓷砖的拉伸粘结强度 | 外墙柔性腻子 GB/T 23455-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.40 | 细度 | 色漆、清漆和印刷油墨 研磨细度的测定 GB/T 1724-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.41 | 干燥时间 | 漆膜、腻子膜干燥时间测定法 GB/T 1728-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.42 | 涂膜外观 | 合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.43 | 涂膜外观 | 溶剂型外墙涂料 GB/T 9757-2001 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.44 | 打磨性 | 建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.45 | 低温贮存稳定性/热贮存稳定性 | 合成树脂砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.46 | 打磨性 | 外墙柔性腻子 GB/T 23455-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.47 | 耐冲击性 | 复层建筑涂料 GB/T 9779-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.48 | 耐冻融循环性/涂层耐温变性 | 建筑涂料涂层耐温变性试验法 JG/T 25-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.49 | 施工性 | 外墙柔性腻子 GB/T 23455-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.50 | 不挥发物含量/固体含量/不挥发分 | 色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定 GB/T 1725-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.51 | 初期干燥抗裂性 | 复层建筑涂料 GB/T 9779-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.52 | 耐冲击性 | 地坪涂料 HG/T 3829-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.53 | 抗压强度 | 地坪涂料 HG/T 3829-2006 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.54 | 容器中状态 | 合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.55 | 柔韧性 | 外墙柔性腻子 GB/T 23455-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.56 | 耐酸性 | 色漆和清漆耐液体介质的测定 GB/T 9274-1988 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.57 | 动态抗开裂性 | 建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.58 | 施工性 | 弹性建筑涂料 JG/T 172-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.59 | 涂膜外观 | 建筑涂料用罩光清漆 HG/T 5065-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.60 | 容器中状态 | 溶剂型外墙涂料 GB/T 9757-2001 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.61 | 施工性/刷涂性/涂刷性 | 涂料产品的大面积刷涂试验 GB/T 6753.6-1986 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.62 | 在容器中状态 | 地坪涂料 HG/T 3829-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.63 | 耐洗刷性 | 建筑涂料 涂层耐洗刷性的测定 GB/T 9266-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.64 | 低温稳定性 | 复层建筑涂料 GB/T 9779-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.65 | 流动度 | 地面用水泥基自流平砂浆 JC/T 985-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.66 | 黏结强度 | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.67 | 密度 | 色漆和清漆 密度的测定　比重瓶法 GB/T 6750-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.68 | 浸水后的粘结强度 | 复层建筑涂料 GB/T 9779-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.69 | 贮存稳定性/低温贮存稳定性/热贮存稳定性/ | 乳胶漆耐冻融性的测定 GB/T 9268-2008 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | 低温稳定性/结皮性 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.70 | 标准状态下的粘结强度 | 复层建筑涂料 GB/T 9779-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.71 | 对比率 | 溶剂型外墙涂料 GB/T 9757-2001 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.72 | 容器中状态 | 建筑涂料用罩光清漆 HG/T5065-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.73 | 初期干燥抗裂性 | 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.74 | 施工性 | 溶剂型外墙涂料 GB/T 9757-2001 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.75 | PH 值 | 建筑室内用腻子 JG/T 298-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.76 | 耐盐水性 | 色漆和清漆耐液体介质的测定 GB/T 9274-1988 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.77 | 容器中状态 | 弹性建筑涂料 JG/T 172-2014 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.78 | 施工性 | 建筑涂料用罩光清漆 HG/T5065-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.79 | 初期干燥抗裂性 | 外墙柔性腻子 GB/T 23455-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.80 | 与下层涂层的适应性 | 建筑涂料用罩光清漆 HG/T 5065-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.81 | 打磨性 | 建筑室内用腻子 JG/T 298-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.82 | 涂膜外观 | 复层建筑涂料 GB/T 9779-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.83 | 与砂浆的拉伸粘结强度 | 外墙柔性腻子 GB/T 23455-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.84 | 适用期 | 地坪涂料 HG/T 3829-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.85 | 在容器中状态 | 钢结构防火涂料 GB 14907-2018 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.86 | 与下道涂层的适应性 | 合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.87 | pH 值 | 钢结构防火涂料 GB 14907-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.88 | 标准状态下的粘结强度 | 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.89 | 对比率 | 合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.90 | 容器中状态 | 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.91 | 低温柔性 | 弹性建筑涂料 JG/T 172-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.92 | 人工气候老化/人工气候加速老化/耐人工气候老化性/人工加速老化/耐人工老化性/耐候性/耐老化性 | 色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射曝露滤过的氙弧辐射 GB/T 1865-2009 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.93 | 干密度 | 钢结构防火涂料 GB 14907-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.94 | 抗压强度 | 钢结构防火涂料 GB 14907-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.95 | 机械稳定性 | 建筑涂料用乳液 GB/T 20623-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.96 | 施工性 | 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.97 | 耐化学性 | 色漆和清漆 耐液体介质的测定 GB/T 9274-1988 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.98 | 邵氏硬度（D 型） | 塑料和硬橡胶 使用硬度计测定压痕硬度(邵氏硬度)GB/T 2411-2008 | 只做邵氏硬度 D | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.99 | 邵氏硬度 | 地坪涂料 HG/T 3829-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.64 | 建筑涂料、腻子 | 4.12.64.100 | 贮存稳定性 | 建筑涂料用乳液 GB/T 20623-2006 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.65 | 木质素纤维 | 4.12.65.1 | 含水率 | 沥青路面用纤维 JT/T 533-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.65 | 木质素纤维 | 4.12.65.2 | 灰分含量 | 沥青路面用纤维 JT/T 533-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.65 | 木质素纤维 | 4.12.65.3 | pH 值 | 沥青路面用纤维 JT/T 533-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.66 | 砌墙砖和砌块 | 4.12.66.1 | 抗折强度 | 砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.66 | 砌墙砖和砌块 | 4.12.66.2 | 抗折强度 | 蒸压粉煤灰砖 JC/T 239-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.66 | 砌墙砖和砌块 | 4.12.66.3 | 干燥收缩/干燥收缩值/干燥收缩率 | 混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.66 | 砌墙砖和砌块 | 4.12.66.4 | 孔洞率及孔结构/孔洞排列及其结构/孔型孔结构及孔洞率 | 砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.66 | 砌墙砖和砌块 | 4.12.66.5 | 抗压强度 | 蒸压粉煤灰砖 JC/T 239-2014 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.66 | 砌墙砖和砌块 | 4.12.66.6 | 抗冻性 | 混凝土实心砖 GB/T 21144-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.66 | 砌墙砖和砌块 | 4.12.66.7 | 软化系数 | 非承重混凝土空心砖 GB/T 24492-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.66 | 砌墙砖和砌块 | 4.12.66.8 | 干燥收缩 | 蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.66 | 砌墙砖和砌块 | 4.12.66.9 | 外观质量 | 砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.66 | 砌墙砖和砌块 | 4.12.66.10 | 干燥收缩值 | 蒸压泡沫混凝土砖和砌块 GB/T 29062-2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.66 | 砌墙砖和砌块 | 4.12.66.11 | 抗压强度 | 砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.66 | 砌墙砖和砌块 | 4.12.66.12 | 含水率 | 混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.66 | 砌墙砖和砌块 | 4.12.66.13 | 吸水率 | 蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.66 | 砌墙砖和砌块 | 4.12.66.14 | 吸水率/最大吸水率 | 混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.66 | 砌墙砖和砌块 | 4.12.66.15 | 含水率 | 蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.66 | 砌墙砖和砌块 | 4.12.66.16 | 抗压强度 | 非承重混凝土空心砖 GB/T 24492-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.66 | 砌墙砖和砌块 | 4.12.66.17 | 干密度 | 蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.66 | 砌墙砖和砌块 | 4.12.66.18 | 软化系数 | 非烧结垃圾尾矿砖 JC/T 422-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.66 | 砌墙砖和砌块 | 4.12.66.19 | 抗冻性 | 蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.66 | 砌墙砖和砌块 | 4.12.66.20 | 抗压强度/块材抗压强度（取芯法） | 混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.1 | 尺寸偏差 | 一般工业用铝及铝合金板、带材 第3部分：尺寸偏差 GB/T 3880.3-2024 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.2 | 耐砂浆性 | 铝合金建筑型材第 5 部分：喷漆型材 GB 5237.5-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.3 | 耐洗涤剂性 | 铝合金建筑型材 第 3 部分：电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.4 | 基材壁厚 | 铝合金门窗 GB/T 8478-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.5 | 耐油性 | 建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.6 | 耐热水性 | 建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.7 | 贯穿阻力 | 建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.8 | 耐盐酸性 | 建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.9 | 耐溶剂性 | 建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.10 | 外观质量 | 建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.11 | 铝材厚度 | 建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.12 | 尺寸偏差 | 建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.13 | 耐硝酸性 | 建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.14 | 剪切强度 | 建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.15 | 涂层厚度/膜厚 | 磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.16 | 基材壁厚 | 金属及金属复合材料吊顶板 JC/T 1059-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.17 | 尺寸偏差 | 金属及金属复合材料吊顶板 JC/T 1059-2007 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.18 | 耐油性 | 金属及金属复合材料吊顶板　JC/T 1059-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.19 | 耐盐雾性 | 金属及金属复合材料吊顶板　JC/T 1059-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.20 | 耐酸性 | 金属及金属复合材料吊顶板　JC/T 1059-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.21 | 壁厚 | 铝合金建筑型材第 1 部分基材 GB 5237.1-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.22 | 耐碱性 | 金属及金属复合材料吊顶板　JC/T 1059-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.23 | 封孔质量 | 金属及金属复合材料吊顶板　JC/T 1059-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.24 | 尺寸偏差 | 铝合金建筑型材第 1 部分基材 GB 5237.1-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.25 | 涂层厚度/膜厚 | 非磁性基体金属上非导电覆盖层厚度测量涡流法 GB/T 4957-2003 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.26 | 耐沸水性 | 金属及金属复合材料吊顶板　JC/T 1059-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.27 | 剥离强度 | 建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.28 | 耐沸水性 | 铝合金建筑型材第 3 部分:电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.29 | 耐温差性 | 建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.30 | 纵向剪切试验 | 铝合金隔热型材复合性能试验方法 GB/T 28289-2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.31 | 氧化膜厚度 | 铝及铝合金阳极氧化氧化膜厚度的测量方法 第 1 部分：测量原则 GB/T 8014.1-2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.32 | 耐沾污性 | 建筑涂料涂层耐沾污性试验方法 GB/T 9780-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.33 | 横向拉伸试验 | 铝合金隔热型材复合性能试验方法 GB/T 28289-2012 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.34 | 耐沸水性 | 金属及金属复合材料吊顶板 GB/T 23444-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.35 | 封孔质量 | 铝及铝合金阳极氧化氧化膜封孔质量的评定方法　第 4 部分：酸处理后的染色斑点法 GB/T 8753.4-2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.36 | 弯曲强度 | 普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.37 | 耐温差性 | 普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.38 | 铝材厚度 | 普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.39 | 光泽/光泽度偏差 | 色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜的 20°、60° 和 85° 镜面光泽的测定 GB/T 9754-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.40 | 耐碱性 | 普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.41 | 耐冲击性 | 漆膜耐冲击测定法 GB/T 1732-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.42 | 耐溶剂性 | 建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.43 | 膜厚 | 色漆和清漆 漆膜厚度的测定 GB/T 13452.2-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.44 | 尺寸偏差 | 金属及金属复合材料吊顶板 GB/T 23444-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.45 | 180° 剥离强度 | 普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.46 | 附着力/附着力（干式）/附着力（湿式）/附着力（沸水煮）/附着力（铝及铝合金基材）/附着性/干附着性/湿附着性/沸水附着性 | 色漆和清漆划格试验 GB/T 9286-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.47 | 附着力 | 漆膜划圈试验 GB/T 1720-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.48 | 附着力（钢基材） | 金属及金属复合材料吊顶板 GB/T 23444-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路 | 4.12 | 工程材料-建设工程 | 4.12.67 | 铝合金型材与 | 4.12.67. | 外观质量 | 普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 交通、水利）工程质量检测 | | 材料 | | 铝塑板 | 49 | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.50 | 外观质量 | 铝幕墙板 第 1 部分：板基 YS/T 429.1-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.51 | 耐油性 | 金属及金属复合材料吊顶板 GB/T 23444-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.52 | 尺寸偏差 | 建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.53 | 耐碱性 | 铝合金建筑型材第 3 部分:电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.54 | 耐硝酸 | 建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.55 | 弯曲性能 | 金属材料弯曲试验方法 GB/T 232-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.56 | 抗拉强度 | 金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.57 | 伸长率 | 金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | 228.1-2021 | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.58 | 封孔质量 | 铝及铝合金阳极氧化氧化膜封孔质量的评定方法第 1 部分：无硝酸预浸的磷铬酸法 GB/T 8753.1-2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.59 | 涂层柔韧性 | 普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.60 | 耐砂浆性 | 铝合金建筑型材第 3 部分:电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.61 | 耐溶剂性 | 铝合金建筑型材第 3 部分:电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.62 | 耐盐酸性 | 铝合金建筑型材第 3 部分:电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.63 | 尺寸偏差 | 普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.64 | 横向抗拉试验 | 建筑用隔热铝合金型材 JG 175-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.65 | 规定非比例延伸强度 | 金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | 228.1-2021 | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.66 | 耐盐酸性 | 普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.67 | 耐溶剂性 | 普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.68 | 弯曲强度 | 建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.69 | 耐硝酸性 | 普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.70 | 耐酸性 | 金属及金属复合材料吊顶板 GB/T 23444-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.71 | 弯曲弹性模量 | 建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.72 | 耐热水性 | 普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.73 | 耐碱性 | 金属及金属复合材料吊顶板 GB/T 23444-2009 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.74 | 柔韧性 | 建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.75 | 耐盐酸 | 建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.76 | 耐碱性 | 建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.77 | 漆膜附着性 | 铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.78 | 耐盐雾性 | 色漆和清漆 耐中性盐雾性能的测定 GB/T 1771-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.79 | 耐油性 | 普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.80 | 压痕硬度 | 色漆和清漆 巴克霍尔兹压痕试验 GB/T 9275-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.81 | 耐溶剂性 | 铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.82 | 耐溶剂性 | 铝合金建筑型材 第 5 部分：氟碳漆喷涂型材 GB/T 5237.5-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.83 | 耐沸水性 | 铝合金建筑型材第 4 部分：喷粉型材 GB 5237.4-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.84 | 耐溶剂性 | 铝合金建筑型材第 4 部分：喷粉型材 GB 5237.4-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.85 | 封孔质量 | 铝及铝合金阳级氧化氧化膜封孔质量的评定方法 第 1 部分：酸浸蚀失重法 GB/T 8753.1-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.86 | 耐溶剂性 | 铝合金建筑型材第 5 部分：喷漆型材 GB 5237.5-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.87 | 耐盐酸性 | 铝合金建筑型材第 5 部分：喷漆型材 GB 5237.5-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.88 | 耐盐酸性 | 铝合金建筑型材第 4 部分：喷粉型材 GB 5237.4-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.89 | 耐砂浆性 | 铝合金建筑型材第 4 部分：喷粉型材 GB 5237.4-2017 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.90 | 耐硝酸性 | 铝合金建筑型材第 5 部分：喷漆型材 GB 5237.5-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.91 | 耐湿热性 | 漆膜耐湿热测定法 GB/T 1740-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.92 | 抗拉强度 | 变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T 16865-2023 | 只做室温拉伸，且不测铝箔 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.93 | 规定非比例延伸强度 | 变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T 16865-2023 | 只做室温拉伸，且不测铝箔 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.94 | 断后伸长率 | 变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T 16865-2023 | 只做室温拉伸，且不测铝箔 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.67 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.12.67.95 | 耐磨性 | 铝及铝合金阳极氧化膜及有机聚合物膜检测方法 第 1 部分：耐磨性的测定 GB/T 12967.1-2020 | 只做落砂法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.68 | 耐火绝热材料 | 4.12.68.1 | 吸水率 | 无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.68 | 耐火绝热材料 | 4.12.68.2 | 抗折强度 | 无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.68 | 耐火绝热材料 | 4.12.68.3 | 抗压强度 | 无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.68 | 耐火绝热材料 | 4.12.68.4 | 外观质量 | 无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.68 | 耐火绝热材料 | 4.12.68.5 | 尺寸 | 无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.68 | 耐火绝热材料 | 4.12.68.6 | 质量含湿率/含水率 | 无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.68 | 耐火绝热材料 | 4.12.68.7 | 密度/体积密度 | 无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.68 | 耐火绝热材料 | 4.12.68.8 | 可燃物含量 | 增强制品试验方法 第 2 部分：玻璃纤维可燃物含量的测定 GB/T 9914.2-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.68 | 耐火绝热材料 | 4.12.68.9 | 单位面积质量 | 增强制品试验方法 第 3 部分：单位面积质量的测定 GB/T 9914.3-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.68 | 耐火绝热材料 | 4.12.68.10 | 抗压强度 | 泡沫玻璃绝热制品 JC/T 647-2005 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.69 | 石膏 | 4.12.69.1 | 干抗压强度 | 建筑石膏 GB/T 9776-2022 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.69 | 石膏 | 4.12.69.2 | 抗拉强度 | 嵌缝石膏 JC/T 2075-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.69 | 石膏 | 4.12.69.3 | 水溶性氯离子 | 石膏化学分析方法 GB/T 5484-2024 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.69 | 石膏 | 4.12.69.4 | 三氧化硫 | 石膏化学分析方法 GB/T 5484-2024 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.69 | 石膏 | 4.12.69.5 | 二氧化硫 | 石膏化学分析方法 GB/T 5484-2024 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.69 | 石膏 | 4.12.69.6 | 附着水 | 石膏化学分析方法 GB/T 5484-2024 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.69 | 石膏 | 4.12.69.7 | β半水硫酸钙 | 建筑石膏相组成分析方法 GB/T 36141-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.69 | 石膏 | 4.12.69.8 | 抗裂性 | 嵌缝石膏 JC/T 2075-2011 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.69 | 石膏 | 4.12.69.9 | 保水率 | 抹灰石膏 GB/T 28627-2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.69 | 石膏 | 4.12.69.10 | 抗腐化性 | 嵌缝石膏 JC/T 2075-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.69 | 石膏 | 4.12.69.11 | 保水率 | 嵌缝石膏 JC/T 2075-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.69 | 石膏 | 4.12.69.12 | 标准稠度用水量 | 建筑石膏 净浆物理性能的测定 GB/T 17669.4-1999 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.69 | 石膏 | 4.12.69.13 | pH 值 | 石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.69 | 石膏 | 4.12.69.14 | 绝干抗折强度 | 粘结石膏 JC/T 1025-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.69 | 石膏 | 4.12.69.15 | 抗折强度 | 建筑石膏 力学性能的测定 GB/T 17669.3-1999 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.69 | 石膏 | 4.12.69.16 | 凝结时间 | 建筑石膏 净浆物理性能的测定 GB/T 17669.4-1999 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.69 | 石膏 | 4.12.69.17 | 拉伸粘结强度 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.69 | 石膏 | 4.12.69.18 | 抗压强度 | 建筑石膏 力学性能的测定 GB/T 17669.3-1999 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.69 | 石膏 | 4.12.69.19 | 细度 | 建筑石膏 粉料物理性能的测定 GB/T 17669.5-1999 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.69 | 石膏 | 4.12.69.20 | 拉伸粘结强度 | 粘结石膏 JC/T 1025-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.69 | 石膏 | 4.12.69.21 | 拉伸粘结强度 | 抹灰石膏 GB/T 28627-2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.69 | 石膏 | 4.12.69.22 | 体积密度 | 抹灰石膏 GB/T 28627-2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.69 | 石膏 | 4.12.69.23 | 绝干抗压强度 | 粘结石膏 JC/T 1025-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.69 | 石膏 | 4.12.69.24 | 凝结时间 | 粘结石膏 JC/T 1025-2007 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.69 | 石膏 | 4.12.69.25 | 抗折强度 | 抹灰石膏 GB/T 28627-2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.69 | 石膏 | 4.12.69.26 | 凝结时间 | 抹灰石膏 GB/T 28627-2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.69 | 石膏 | 4.12.69.27 | 抗压强度 | 抹灰石膏 GB/T 28627-2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.69 | 石膏 | 4.12.69.28 | 施工性 | 嵌缝石膏 JC/T 2075-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.69 | 石膏 | 4.12.69.29 | 二水硫酸钙 | 建筑石膏相组成分析方法 GB/T 36141-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.69 | 石膏 | 4.12.69.30 | 可溶性无水硫酸钙 | 建筑石膏相组成分析方法 GB/T 36141-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.69 | 石膏 | 4.12.69.31 | 2h 湿抗压强度 | 建筑石膏 GB/T 9776-2022 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.69 | 石膏 | 4.12.69.32 | 2h 湿抗折强度 | 建筑石膏 GB/T 9776-2022 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.69 | 石膏 | 4.12.69.33 | 干抗折强度 | 建筑石膏 GB/T 9776-2022 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.69 | 石膏 | 4.12.69.34 | 水溶性氯离子 | 建筑石膏 GB/T 9776-2022 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.69 | 石膏 | 4.12.69.35 | 打磨性 | 嵌缝石膏 JC/T 2075-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.70 | 加固用胶粘剂 | 4.12.70.1 | 抗弯强度 | 树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.70 | 加固用胶粘剂 | 4.12.70.2 | 受拉弹性模量 | 树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.70 | 加固用胶粘剂 | 4.12.70.3 | 热老化性能 | 工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.70 | 加固用胶粘剂 | 4.12.70.4 | 湿热老化性能 | 工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.70 | 加固用胶粘剂 | 4.12.70.5 | 钢对钢对接粘结抗拉强度 | 胶粘剂对接接头拉伸强度的测定 GB/T 6329-1996 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.70 | 加固用胶粘剂 | 4.12.70.6 | 钢对钢拉伸抗剪强度 | 胶粘剂 拉伸剪切强度的测定(刚性材料对刚性材料)GB/T 7124-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.70 | 加固用胶粘剂 | 4.12.70.7 | 钢对混凝土正拉粘结强度 | 工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.70 | 加固用胶粘剂 | 4.12.70.8 | 不挥发物含量 | 工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.70 | 加固用胶粘剂 | 4.12.70.9 | 不挥发物含量 | 建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.70 | 加固用胶粘剂 | 4.12.70.10 | 不挥发物含量 | 胶粘剂不挥发物含量的测定 GB/T 2793-1995 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.70 | 加固用胶粘剂 | 4.12.70.11 | 约束拉拔条件下带肋钢筋（或全螺杆）与混凝土粘结强度 | 混凝土结构工程用锚固胶 JG/T340-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.70 | 加固用胶粘剂 | 4.12.70.12 | 劈裂抗拉强度 | 工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.70 | 加固用胶粘剂 | 4.12.70.13 | 使用温度范围 | 混凝土结构工程用锚固胶 JG/T 340-2011 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.70 | 加固用胶粘剂 | 4.12.70.14 | 适用期 | 混凝土结构工程用锚固胶 JG/T 340-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.70 | 加固用胶粘剂 | 4.12.70.15 | 抗拉强度 | 树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.70 | 加固用胶粘剂 | 4.12.70.16 | 伸长率 | 树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.70 | 加固用胶粘剂 | 4.12.70.17 | 抗压强度 | 树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.71 | 铜管 | 4.12.71.1 | 扩口试验 | 金属管扩口试验方法 GB/T 242-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.71 | 铜管 | 4.12.71.2 | 尺寸及其允许偏差 | 铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法　第 1 部分：管材 GB/T 26303.1-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.72 | 抗震支吊架 | 4.12.72.1 | 质量（尺寸） | 建筑抗震支吊架通用技术条件 GB/T 37267-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.73 | 钢管 | 4.12.73.1 | 尺寸 | 结构用无缝钢管 GB/T 8162-2008 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.73 | 钢管 | 4.12.73.2 | 表面质量 | 直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.73 | 钢管 | 4.12.73.3 | 压扁 | 金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.73 | 钢管 | 4.12.73.4 | 表面质量 | 流体输送用不锈钢焊接钢管 GB/T 12771-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.73 | 钢管 | 4.12.73.5 | 断后伸长率 | 金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.73 | 钢管 | 4.12.73.6 | 镀锌层的附着力 | 低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.73 | 钢管 | 4.12.73.7 | 尺寸 | 水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 13295-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.73 | 钢管 | 4.12.73.8 | 表面质量 | 低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.73 | 钢管 | 4.12.73.9 | 抗拉强度 | 水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 13295-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.73 | 钢管 | 4.12.73.10 | 镀锌层重量 | 输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.73 | 钢管 | 4.12.73.11 | 伸长率 | 水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 13295-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.73 | 钢管 | 4.12.73.12 | 镀锌层重量 | 结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.73 | 钢管 | 4.12.73.13 | 下屈服强度 | 金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.73 | 钢管 | 4.12.73.14 | 镀锌层均匀性 | 结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.73 | 钢管 | 4.12.73.15 | 尺寸 | 直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.73 | 钢管 | 4.12.73.16 | 规定塑性延伸强度 | 金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.73 | 钢管 | 4.12.73.17 | 镀锌层均匀性 | 直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.73 | 钢管 | 4.12.73.18 | 镀锌层质量 | 钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.73 | 钢管 | 4.12.73.19 | 弯曲/导向弯曲 | 金属材料 管 弯曲试验方法 GBT 244-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.73 | 钢管 | 4.12.73.20 | 尺寸 | 流体输送用不锈钢焊接钢管 GB/T 12771-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.73 | 钢管 | 4.12.73.21 | 抗拉强度 | 金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.73 | 钢管 | 4.12.73.22 | 表面质量 | 结构用无缝钢管 GB/T 8162-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.73 | 钢管 | 4.12.73.23 | 热镀锌单位面积质量 | 金属覆盖层 黑色金属材料热镀锌层 单位面积质量称量法 GB/T 13825-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.73 | 钢管 | 4.12.73.24 | 液压 | 金属管　液压试验方法 GB/T 241-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.73 | 钢管 | 4.12.73.25 | 尺寸 | 机械结构用不锈钢焊接钢管 GB/T 12770-2012 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.73 | 钢管 | 4.12.73.26 | 尺寸 | 输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.73 | 钢管 | 4.12.73.27 | 镀锌层的重量测定 | 低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.73 | 钢管 | 4.12.73.28 | 镀层厚度 | 金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层 技术要求及试验方法 GB/T 13912-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.73 | 钢管 | 4.12.73.29 | 表面质量 | 输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.73 | 钢管 | 4.12.73.30 | 镀锌层重量测定 | 直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.73 | 钢管 | 4.12.73.31 | 镀锌层均匀性 | 低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.73 | 钢管 | 4.12.73.32 | 尺寸 | 低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.73 | 钢管 | 4.12.73.33 | 镀锌层均匀性 | 输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.73 | 钢管 | 4.12.73.34 | 弯曲 | 金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.73 | 钢管 | 4.12.73.35 | 抗拉强度 | 金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.74 | 开关插座及电气附件 | 4.12.74.1 | 耐潮 | 家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.74 | 开关插座及电气附件 | 4.12.74.2 | 接地措施 | 家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 1 部分:通用要求 GB 16915.1-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.74 | 开关插座及电气附件 | 4.12.74.3 | 穿通密封胶距离 | 家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 1 部分:通用要求 GB 16915.1-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.74 | 开关插座及电气附件 | 4.12.74.4 | 分断容量 | 家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.74 | 开关插座及电气附件 | 4.12.74.5 | 正常操作 | 家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.74 | 开关插座及电气附件 | 4.12.74.6 | 标志检验 | 家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | GB/T 16915.1-2014 | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.74 | 开关插座及电气附件 | 4.12.74.7 | 拔出插头所需的力 | 家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.74 | 开关插座及电气附件 | 4.12.74.8 | 接地措施 | 家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.74 | 开关插座及电气附件 | 4.12.74.9 | 耐热 | 家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.74 | 开关插座及电气附件 | 4.12.74.10 | 耐潮 | 家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.74 | 开关插座及电气附件 | 4.12.74.11 | 正常操作 | 家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.74 | 开关插座及电气附件 | 4.12.74.12 | 机械强度 | 家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.74 | 开关插座及电气附件 | 4.12.74.13 | 绝缘材料的耐非正常热、耐燃 | 电工电子产品着火危险试验 第10部分:灼热丝/热丝基本试验方法 灼热丝装置和通用方法 GB/T 5169.10-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路 | 4.12 | 工程材料-建设工程 | 4.12.74 | 开关插座及电 | 4.12.74. | 绝缘材料的耐非正常热、耐燃 | 家用和类似用途插头插座 第1部分：通用 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 交通、水利）工程质量检测 | | 材料 | | 气附件 | 14 | | 要求 GB/T 2099.1-2021 | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.74 | 开关插座及电气附件 | 4.12.74.15 | 耐热 | 家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.74 | 开关插座及电气附件 | 4.12.74.16 | 绝缘材料耐电痕化 | 家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.74 | 开关插座及电气附件 | 4.12.74.17 | 通断能力 | 家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.74 | 开关插座及电气附件 | 4.12.74.18 | 防触电保护 | 家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.74 | 开关插座及电气附件 | 4.12.74.19 | 电气间隙 | 家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.74 | 开关插座及电气附件 | 4.12.74.20 | 温升试验 | 家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.74 | 开关插座及电气附件 | 4.12.74.21 | 防触电保护 | 家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.74 | 开关插座及电气附件 | 4.12.74.22 | 爬电距离 | 家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | GB/T 16915.1-2014 | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.75 | 电光源及其附件 | 4.12.75.1 | 相关色温 | 白炽灯泡光电参数的测量方法 GB/T 15043-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.76 | 路缘石 | 4.12.76.1 | 吸水率 | 混凝土路缘石 JC 899-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.76 | 路缘石 | 4.12.76.2 | 外观质量 | 混凝土路缘石 JC 899-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.76 | 路缘石 | 4.12.76.3 | 抗压强度 | 混凝土路缘石 JC 899-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.76 | 路缘石 | 4.12.76.4 | 尺寸偏差 | 混凝土路缘石 JC 899-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.76 | 路缘石 | 4.12.76.5 | 抗折强度 | 混凝土路缘石 JC 899-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.77 | 建筑用胶粘剂 | 4.12.77.1 | 压剪强度 | 非结构承载用石材胶粘剂 JC/T 989-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.77 | 建筑用胶粘剂 | 4.12.77.2 | 适用期 | 干挂石材幕墙用环氧胶粘剂 JC 887-2001 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.77 | 建筑用胶粘剂 | 4.12.77.3 | 适用期 | 非结构承载用石材胶粘剂 JC/T 989-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.77 | 建筑用胶粘剂 | 4.12.77.4 | 冲击强度 | 树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.77 | 建筑用胶粘剂 | 4.12.77.5 | 拉剪强度 | 胶粘剂拉伸剪切强度测定方法(刚性材料对刚性材料)GB/T 7124-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.77 | 建筑用胶粘剂 | 4.12.77.6 | 弯曲弹性模量 | 树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.77 | 建筑用胶粘剂 | 4.12.77.7 | 外观 | 干挂石材幕墙用环氧胶粘剂 JC 887-2001 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.77 | 建筑用胶粘剂 | 4.12.77.8 | 压剪强度 | 干挂石材幕墙用环氧胶粘剂 JC 887-2001 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.78 | 砂(细集料 | 4.12.78.1 | 空隙率 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.78 | 砂(细集料 | 4.12.78.2 | 紧密密度 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.78 | 砂(细集料 | 4.12.78.3 | 饱和面干吸水率 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.78 | 砂(细集料 | 4.12.78.4 | 硫化物及硫酸盐 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.78 | 砂(细集料 | 4.12.78.5 | 有机物（有机质）含量 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.78 | 砂(细集料 | 4.12.78.6 | 压碎值 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.78 | 砂(细集料 | 4.12.78.7 | 含泥量（标准法） | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.78 | 砂(细集料 | 4.12.78.8 | 含水率（标准法） | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.78 | 砂(细集料 | 4.12.78.9 | 云母含量 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.78 | 砂(细集料 | 4.12.78.10 | 含水率（快速法） | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.78 | 砂(细集料 | 4.12.78.11 | 贝壳含量 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.78 | 砂(细集料 | 4.12.78.12 | 含泥量 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.78 | 砂(细集料 | 4.12.78.13 | 表观密度 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.78 | 砂(细集料 | 4.12.78.14 | 表观密度（标准法） | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.78 | 砂(细集料 | 4.12.78.15 | 含泥量 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.78 | 砂(细集料 | 4.12.78.16 | 颗粒级配和细度模数 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.78 | 砂(细集料 | 4.12.78.17 | 云母含量 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.78 | 砂(细集料 | 4.12.78.18 | 贝壳含量 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.78 | 砂(细集料 | 4.12.78.19 | 石粉含量 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.78 | 砂(细集料 | 4.12.78.20 | 堆积密度 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.78 | 砂(细集料 | 4.12.78.21 | 坚固性 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.78 | 砂(细集料 | 4.12.78.22 | 氯离子（氯化物）含量 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.78 | 砂(细集料 | 4.12.78.23 | 含水率 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.78 | 砂(细集料 | 4.12.78.24 | 堆积密度 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.78 | 砂(细集料 | 4.12.78.25 | 空隙率 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.78 | 砂(细集料 | 4.12.78.26 | 有机物（有机质）含量 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.78 | 砂(细集料 | 4.12.78.27 | 坚固性 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.78 | 砂(细集料 | 4.12.78.28 | 轻物质含量 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.78 | 砂(细集料 | 4.12.78.29 | 亚甲蓝值与石粉含量 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.78 | 砂(细集料 | 4.12.78.30 | 碱活性（砂浆长度法） | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.78 | 砂(细集料 | 4.12.78.31 | 氯离子（氯化物）含量 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.78 | 砂(细集料 | 4.12.78.32 | 吸水率 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.78 | 砂(细集料 | 4.12.78.33 | 碱活性（快速法） | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.78 | 砂(细集料 | 4.12.78.34 | 硫化物及硫酸盐 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.78 | 砂(细集料 | 4.12.78.35 | 泥块含量 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.78 | 砂(细集料 | 4.12.78.36 | 紧密密度 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.78 | 砂(细集料 | 4.12.78.37 | 颗粒级配 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.78 | 砂(细集料 | 4.12.78.38 | 压碎值 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.78 | 砂(细集料 | 4.12.78.39 | 泥块含量 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.78 | 砂(细集料 | 4.12.78.40 | 碱骨料反应（碱-硅酸反应砂浆长度法） | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.78 | 砂(细集料 | 4.12.78.41 | 碱骨料反应（碱-硅酸反应快速法） | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.78 | 砂(细集料 | 4.12.78.42 | 轻物质含量 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.78 | 砂(细集料 | 4.12.78.43 | 含泥量（虹吸管法） | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.78 | 砂(细集料 | 4.12.78.44 | 片状颗粒含量 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.78 | 砂(细集料 | 4.12.78.45 | 表干密度 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.78 | 砂(细集料 | 4.12.78.46 | 毛体积密度 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.78 | 砂(细集料 | 4.12.78.47 | 表干相对密度 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.79 | 运动场地面层有害物质 | 4.12.79.1 | 甲醛释放量 | 合成材料运动场地面层质量控制标准 T/CECS 593-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.79 | 运动场地面层有害物质 | 4.12.79.2 | 可溶性镉 | 色漆和清漆 可溶性金属含量的测定 第4部分：镉总含量的测定火焰原子吸收光谱法和极谱法 GB/T 9758.4-1988 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路 | 4.12 | 工程材料-建设工程 | 4.12.79 | 运动场地面层 | 4.12.79. | 3,3-二氯-4,4‘-二氨基二苯甲烷 | 合成材料运动场地面层质量控制标准 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 交通、水利）工程质量检测 | | 材料 | | 有害物质 | 3 | （MOCA） | SJG29-2016 | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.79 | 运动场地面层有害物质 | 4.12.79.4 | 甲苯+二甲苯 | 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.79 | 运动场地面层有害物质 | 4.12.79.5 | 可溶性汞 | 色漆和清漆 可溶性金属含量的测定 第7部分：色漆的颜料部分和水可稀释漆的液体部分的汞含量的测定 无焰原子吸收光谱法 GB/T 9758.7-1988 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.79 | 运动场地面层有害物质 | 4.12.79.6 | 游离甲苯二异氰酸酯 | 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.79 | 运动场地面层有害物质 | 4.12.79.7 | 挥发性有机物含量 | 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.79 | 运动场地面层有害物质 | 4.12.79.8 | 苯 | 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.79 | 运动场地面层有害物质 | 4.12.79.9 | 可溶性铅 | 色漆和清漆 可溶性金属含量的测定 第1部分：铅含量的测定 火焰原子吸收光谱法和双硫腙分光光度法 GB/T 9758.1-1988 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.79 | 运动场地面层有害物质 | 4.12.79.10 | 挥发性有机物含量 | 合成材料运动场地面层质量控制标准 SJG29-2016 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.79 | 运动场地面层有害物质 | 4.12.79.11 | 可溶性铬 | 色漆和清漆 可溶性金属含量的测定 第6部分：色漆的液体部分中铬总含量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T 9758.6-1988 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.79 | 运动场地面层有害物质 | 4.12.79.12 | 短链氯化石蜡 | 合成材料运动场地面层质量控制标准 SJG29-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.79 | 运动场地面层有害物质 | 4.12.79.13 | 游离甲醛 | 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.79 | 运动场地面层有害物质 | 4.12.79.14 | 邻苯二甲酸酯类 | 橡胶制品 邻苯二甲酸酯类的测定 GB/T 29608-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.79 | 运动场地面层有害物质 | 4.12.79.15 | TVOC 释放量 | 合成材料运动场地面层质量控制标准 T/CECS 593-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.79 | 运动场地面层有害物质 | 4.12.79.16 | 聚合物含量 | 橡胶和橡胶制品 热重分析法测定硫化胶和未硫化胶的成分 第1部分：丁二烯橡胶、乙烯-丙烯二元和三元共聚物、异丁烯-异戊二烯橡胶、异戊二烯橡胶、苯乙烯-丁二烯橡胶 GB/T 14837.1-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.79 | 运动场地面层有害物质 | 4.12.79.17 | 总有机物含量 | 橡胶和橡胶制品 热重分析法测定硫化胶和未硫化胶的成分 第2部分：丙烯腈-丁二烯橡胶和卤化丁基橡胶 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | | | | | GB/T 14837.2-2014 | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.79 | 运动场地面层有害物质 | 4.12.79.18 | 苯丙[a]芘 | 硫化橡胶中多环芳烃含量的测定 GB/T 29614-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.79 | 运动场地面层有害物质 | 4.12.79.19 | 气味评定 | 合成材料运动场地面层质量控制标准 SJG29-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.79 | 运动场地面层有害物质 | 4.12.79.20 | 多环芳烃 | 硫化橡胶中多环芳烃含量的测定 GB/T 29614-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.79 | 运动场地面层有害物质 | 4.12.79.21 | 苯释放量 | 合成材料运动场地面层质量控制标准 T/CECS 593-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.79 | 运动场地面层有害物质 | 4.12.79.22 | 二硫化碳释放量 | 合成材料运动场地面层质量控制标准 T/CECS 593-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.79 | 运动场地面层有害物质 | 4.12.79.23 | 气味评定现场法 | 合成材料运动场地面层质量控制标准 T/CECS 593-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.79 | 运动场地面层有害物质 | 4.12.79.24 | 甲苯、二甲苯和乙苯总和释放量 | 合成材料运动场地面层质量控制标准 T/CECS 593-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.80 | 胶粘剂与密封材料 | 4.12.80.1 | 溶解性 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料管道系统用溶剂型胶粘剂 QB/T | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | 2568-2002 | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.80 | 胶粘剂与密封材料 | 4.12.80.2 | 水压爆破强度 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料管道系统用溶剂型胶粘剂 QB/T 2568-2002 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.80 | 胶粘剂与密封材料 | 4.12.80.3 | 横向变形 | 陶瓷砖填缝剂 JC/T 1004-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.80 | 胶粘剂与密封材料 | 4.12.80.4 | 粘结强度 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料管道系统用溶剂型胶粘剂 QB/T 2568-2002 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.80 | 胶粘剂与密封材料 | 4.12.80.5 | 可操作时间 | 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.80 | 胶粘剂与密封材料 | 4.12.80.6 | 抗压强度（冻融循环后） | 陶瓷砖填缝剂 JC/T 1004-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.80 | 胶粘剂与密封材料 | 4.12.80.7 | 抗折强度（标准试验条件下） | 陶瓷砖填缝剂 JC/T1004-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.80 | 胶粘剂与密封材料 | 4.12.80.8 | 耐磨性 | 陶瓷砖填缝剂 JC/T 1004-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.80 | 胶粘剂与密封材料 | 4.12.80.9 | 吸水量 | 陶瓷砖填缝剂 JC/T 1004-2017 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.80 | 胶粘剂与密封材料 | 4.12.80.10 | 收缩值 | 陶瓷砖填缝剂 JC/T 1004-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.80 | 胶粘剂与密封材料 | 4.12.80.11 | 横向变形 | 陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.80 | 胶粘剂与密封材料 | 4.12.80.12 | 抗折强度（冻融循环后） | 陶瓷砖填缝剂 JC/T 1004-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.80 | 胶粘剂与密封材料 | 4.12.80.13 | 低温柔性 | 建筑密封材料试验方法 第 7 部分：低温柔性的测定 GB/T 13477.7-2002 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.80 | 胶粘剂与密封材料 | 4.12.80.14 | 定伸粘结性/水-紫外线辐照后定伸性能/热处理后定伸粘结性/浸油处理后定伸粘结性 | 建筑窗用弹性密封胶 JC/T 485-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.80 | 胶粘剂与密封材料 | 4.12.80.15 | 抗压强度（标准试验条件下） | 陶瓷砖填缝剂 JC/T1004-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.80 | 胶粘剂与密封材料 | 4.12.80.16 | 粘度 | 胶粘剂粘度的测定 单圆筒旋转粘度计法 GB/T 2794-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路 | 4.12 | 工程材料-建设工程 | 4.12.80 | 胶粘剂与密封 | 4.12.80. | 冻融循环后的拉伸胶粘强度 | 陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 交通、水利）工程质量检测 | | 材料 | | 材料 | 17 | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.80 | 胶粘剂与密封材料 | 4.12.80.18 | 加长的晾置时间，30min 拉伸胶粘强度 | 陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.80 | 胶粘剂与密封材料 | 4.12.80.19 | 滑移 | 陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.80 | 胶粘剂与密封材料 | 4.12.80.20 | 横向变形 | 陶瓷砖填缝剂 JC/T1004-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.81 | 有机防水涂料 | 4.12.81.1 | 低温柔性（无处理）/低温柔性（标准条件） | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.81 | 有机防水涂料 | 4.12.81.2 | 拉伸性能（人工气候老化处理）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率） | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.81 | 有机防水涂料 | 4.12.81.3 | 撕裂强度 | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.81 | 有机防水涂料 | 4.12.81.4 | 固体含量 | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.81 | 有机防水涂料 | 4.12.81.5 | 拉伸性能（酸处理）（拉伸强度/断裂伸长率/断 | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | 裂延伸率） | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.81 | 有机防水涂料 | 4.12.81.6 | 不透水性 | 水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.81 | 有机防水涂料 | 4.12.81.7 | 耐热度 | 水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.81 | 有机防水涂料 | 4.12.81.8 | 拉伸性能（紫外线处理）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率） | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.81 | 有机防水涂料 | 4.12.81.9 | 拉伸性能（浸水处理）（拉伸强度/断裂伸长率） | 聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.81 | 有机防水涂料 | 4.12.81.10 | 拉伸性能（热处理）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率） | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.81 | 有机防水涂料 | 4.12.81.11 | 低温弯折性（无处理） | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.81 | 有机防水涂料 | 4.12.81.12 | 固体含量 | 水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.81 | 有机防水涂料 | 4.12.81.13 | 定伸时老化（人工气候老化） | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.81 | 有机防水涂料 | 4.12.81.14 | 拉伸性能（碱处理）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率） | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.81 | 有机防水涂料 | 4.12.81.15 | 干燥时间（表干时间/实干时间） | 水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.81 | 有机防水涂料 | 4.12.81.16 | 定伸时老化（加热老化） | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.81 | 有机防水涂料 | 4.12.81.17 | 断裂伸长率（碱处理） | 水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.81 | 有机防水涂料 | 4.12.81.18 | 耐热性/耐热度 | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.81 | 有机防水涂料 | 4.12.81.19 | 加热伸缩量/加热伸缩率 | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.81 | 有机防水涂料 | 4.12.81.20 | 抗窜水性 | 非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.81 | 有机防水涂料 | 4.12.81.21 | 低温柔性（热处理） | 水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.81 | 有机防水涂料 | 4.12.81.22 | 低温柔性（碱处理） | 水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.81 | 有机防水涂料 | 4.12.81.23 | 低温柔性（紫外线处理） | 水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.81 | 有机防水涂料 | 4.12.81.24 | 拉伸性能（酸处理）（拉伸强度/断裂延伸率） | 聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.81 | 有机防水涂料 | 4.12.81.25 | 固体含量 | 聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.81 | 有机防水涂料 | 4.12.81.26 | 断裂伸长率（紫外线处理） | 水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.81 | 有机防水涂料 | 4.12.81.27 | 拉伸性能（加热处理）/拉伸强度/断裂延伸率 | 聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.81 | 有机防水涂料 | 4.12.81.28 | 拉伸性能（碱处理）（拉伸强度/断裂延伸率） | 聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.81 | 有机防水涂料 | 4.12.81.29 | 拉伸性能（人工气候老化处理）（拉伸强度/断 | 聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | 裂延伸率） | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.81 | 有机防水涂料 | 4.12.81.30 | 加热伸缩率 | 聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.81 | 有机防水涂料 | 4.12.81.31 | 断裂伸长率（标准条件） | 水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.81 | 有机防水涂料 | 4.12.81.32 | 50℃粘结强度 | 道桥用防水涂料 JC/T 975-2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.81 | 有机防水涂料 | 4.12.81.33 | 拉伸性能（盐处理）（拉伸强度保持率/断裂延伸率） | 道桥用防水涂料 JC/T 975-2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.81 | 有机防水涂料 | 4.12.81.34 | 断裂伸长率（热处理） | 水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.81 | 有机防水涂料 | 4.12.81.35 | 干燥时间（表干时间/实干时间） | 聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.81 | 有机防水涂料 | 4.12.81.36 | 低温柔性（无处理、标准条件） | 道桥用防水涂料 JC/T 975-2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.81 | 有机防水涂料 | 4.12.81.37 | 拉伸性能（无处理、标准条件）（拉伸强度/断 | 道桥用防水涂料 JC/T 975-2005 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | 裂延伸率） | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.81 | 有机防水涂料 | 4.12.81.38 | 不透水性 | 聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.81 | 有机防水涂料 | 4.12.81.39 | 拉伸性能（热老化）（拉伸强度保持率/断裂延伸率） | 道桥用防水涂料 JC/T 975-2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.81 | 有机防水涂料 | 4.12.81.40 | 拉伸性能（无处理）（拉伸强度/断裂延伸率） | 聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.81 | 有机防水涂料 | 4.12.81.41 | 低温柔性 | 聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.81 | 有机防水涂料 | 4.12.81.42 | 潮湿基面粘结强度 | 聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.81 | 有机防水涂料 | 4.12.81.43 | 粘结强度 | 水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.81 | 有机防水涂料 | 4.12.81.44 | 低温柔性（热老化） | 道桥用防水涂料 JC/T 975-2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.81 | 有机防水涂料 | 4.12.81.45 | 低温柔性（标准条件） | 水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.81 | 有机防水涂料 | 4.12.81.46 | 抗渗性 | 聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.81 | 有机防水涂料 | 4.12.81.47 | 固体含量 | 聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.81 | 有机防水涂料 | 4.12.81.48 | 流平性 | 聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.81 | 有机防水涂料 | 4.12.81.49 | 耐碱性 | 建筑防水材料用聚合物乳液 JC/T1017-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.81 | 有机防水涂料 | 4.12.81.50 | 低温弯折性（碱处理） | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.81 | 有机防水涂料 | 4.12.81.51 | 耐水性能（屋面和室外用） | 绿色产品评价 防水与密封材料 GB/T 35609-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.81 | 有机防水涂料 | 4.12.81.52 | 潮湿基面粘结强度粘结强度/（潮湿基层） | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.81 | 有机防水涂料 | 4.12.81.53 | 耐久性（人工气候加速老化） | 绿色产品评价 防水与密封材料 GB/T 35609-2017 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.81 | 有机防水涂料 | 4.12.81.54 | 低温弯折性（人工气候老化处理） | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.81 | 有机防水涂料 | 4.12.81.55 | 低温弯折性（热处理） | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.81 | 有机防水涂料 | 4.12.81.56 | 密度 | 固体和半固体石油沥青密度测定法 GB/T 8928-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.81 | 有机防水涂料 | 4.12.81.57 | 固体含量 | 道桥用防水涂料 JC/T 975-2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.81 | 有机防水涂料 | 4.12.81.58 | 耐热度 | 道桥用防水涂料 JC/T 975-2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.81 | 有机防水涂料 | 4.12.81.59 | 吸水率 | 聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.81 | 有机防水涂料 | 4.12.81.60 | 低温柔性（盐处理） | 道桥用防水涂料 JC/T 975-2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.81 | 有机防水涂料 | 4.12.81.61 | 拉伸性能（无处理、标准条件）（拉伸强度/断 | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | 裂伸长率/断裂延伸率） | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.81 | 有机防水涂料 | 4.12.81.62 | 吸水率 | 建筑防水涂料用聚合物乳液 JC/T 1017-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.81 | 有机防水涂料 | 4.12.81.63 | 容器中状态 | 建筑防水涂料用聚合物乳液 JC/T 1017-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.81 | 有机防水涂料 | 4.12.81.64 | pH 值/浆体 pH 值 | 聚合物和共聚物水分散体 pH 值试验方法 GB 8325-1987 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.81 | 有机防水涂料 | 4.12.81.65 | 耐水性能（地下和室内用） | 绿色产品评价 防水与密封材料 GB/T 35609-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.81 | 有机防水涂料 | 4.12.81.66 | 不透水性 | 道桥用防水涂料 JC/T 975-2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.81 | 有机防水涂料 | 4.12.81.67 | 干燥时间与表干时间 | 道桥用防水涂料 JC/T 975-2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.81 | 有机防水涂料 | 4.12.81.68 | 低温弯折性（酸处理） | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.81 | 有机防水涂料 | 4.12.81.69 | 粘结性能 | 非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.81 | 有机防水涂料 | 4.12.81.70 | 耐久性（热空气老化） | 绿色产品评价 防水与密封材料 GB/T 35609-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.82 | 电缆导管 | 4.12.82.1 | 尺寸 | 地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.82 | 电缆导管 | 4.12.82.2 | 落锤冲击 | 电力电缆用导管技术条件 第 3 部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料电缆导管 DL/T 802.3-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.82 | 电缆导管 | 4.12.82.3 | 复原率 | 地下通信管道用塑料管 第 3 部分：双壁波纹管 YDT 841.3-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.82 | 电缆导管 | 4.12.82.4 | 压扁试验 | 电力电缆用导管技术条件 第 3 部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料电缆导管 DL/T 802.3-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.82 | 电缆导管 | 4.12.82.5 | 抗压强度 | 热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 9647-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.82 | 电缆导管 | 4.12.82.6 | 扁平试验 | 地下通信管道用塑料管 第 2 部分：实壁管 YDT 841.2-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.82 | 电缆导管 | 4.12.82.7 | 平行板线载荷 | 纤维增强热固性塑料管平行板 外载性能试验方法 GB/T | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | 5352-2005 | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.82 | 电缆导管 | 4.12.82.8 | 压扁试验 | 电力电缆用导管技术条件 第 4 部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料双壁波纹电缆导管 DL/T 802.4-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.82 | 电缆导管 | 4.12.82.9 | 落锤冲击 | 热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T 14152-2001 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.82 | 电缆导管 | 4.12.82.10 | 拉伸性能/拉伸强度 | 纤维增强塑料拉伸性能试验方法 GB/T 1447-2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.82 | 电缆导管 | 4.12.82.11 | 维卡软化温度 | 热塑性塑料维卡软化温度（VST）的测定 GB/T 1633-2000 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.82 | 电缆导管 | 4.12.82.12 | 纵向回缩率 | 地下通信管道用塑料管 第 5 部分：梅花管 YD/T841.5-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.82 | 电缆导管 | 4.12.82.13 | 拉伸性能/拉伸强度 | 热塑性塑料管材、拉伸性能测定 第 2 部分：硬聚氯乙烯 氯化聚乙烯、高抗冲聚氯乙烯管材 GB/T 8804.2-2003 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.82 | 电缆导管 | 4.12.82.14 | 纵向回缩率 | 热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T 6671-2001 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.82 | 电缆导管 | 4.12.82.15 | 弯曲强度/弯曲试验 | 塑料弯曲性能的测定 GB/T 9341-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.82 | 电缆导管 | 4.12.82.16 | 烘箱试验 | 热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T 6671-2001 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.82 | 电缆导管 | 4.12.82.17 | 环刚度 | 地下通信管道用塑料管 第 2 部分：实壁管 YDT 841.2-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.82 | 电缆导管 | 4.12.82.18 | 尺寸 | 电力电缆用导管技术条件 第 2 部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.82 | 电缆导管 | 4.12.82.19 | 弯曲强度/弯曲试验 | 纤维增强塑料弯曲性能试验方法 GB/T 1449-2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.82 | 电缆导管 | 4.12.82.20 | 环刚度/刚度 | 热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 9647-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.82 | 电缆导管 | 4.12.82.21 | 落锤冲击 | 纤维增强塑料简支梁式冲击韧性试验方法 GB/T 1451-2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.82 | 电缆导管 | 4.12.82.22 | 环刚度 | 地下通信管道用塑料管 第 3 部分：双壁波纹管 YDT 841.3-2016 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.82 | 电缆导管 | 4.12.82.23 | 坠落试验 | 地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.82 | 电缆导管 | 4.12.82.24 | 尺寸 | 塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806－2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.82 | 电缆导管 | 4.12.82.25 | 烘箱试验 | 电力电缆用导管技术条件 第 4 部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料双壁波纹电缆导管 DL/T 802.4-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.82 | 电缆导管 | 4.12.82.26 | 维卡软化温度 | 热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定 GB/T 8802-2001 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.82 | 电缆导管 | 4.12.82.27 | 落锤冲击 | 埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.82 | 电缆导管 | 4.12.82.28 | 复原率 | 地下通信管道用塑料管 第 5 部分：梅花管 YD/T841.5-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.82 | 电缆导管 | 4.12.82.29 | 环刚度/刚度 | 纤维增强热固性塑料管平行板 外载性能试验方法 GB/T 5352-2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.82 | 电缆导管 | 4.12.82.30 | 尺寸 | 地下通信管道用塑料管 第 2 部分：实壁管 YDT 841.2-2016 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.82 | 电缆导管 | 4.12.82.31 | 负荷变形温度 | 塑料负荷变形温度的测定 第3部分 高强度热固性层压材料 GB/T 1634.3-2004 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.82 | 电缆导管 | 4.12.82.32 | 落锤冲击 | 埋地通信用多孔一体塑料管材 第1部分：硬聚氯乙烯（PVC-U）多孔一体管材 QB/T 2667.1-2004 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.82 | 电缆导管 | 4.12.82.33 | 纵向回缩率 | 地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 YD/T841.1-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.82 | 电缆导管 | 4.12.82.34 | 负荷变形温度 | 塑料 负荷变形温度的测定 第1部分：通用试验方法 GB/T 1634.1-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.82 | 电缆导管 | 4.12.82.35 | 复原率 | 地下通信管道用塑料管 第2部分：实壁管 YDT 841.2-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.82 | 电缆导管 | 4.12.82.36 | 扁平/压扁试验 | 热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 9647-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.82 | 电缆导管 | 4.12.82.37 | 扁平/压扁试验 | 纤维增强热固性塑料管平行板 外载性能试验方法 GB/T 5352-2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.82 | 电缆导管 | 4.12.82.38 | 复原率 | 热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 9647-2015 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.82 | 电缆导管 | 4.12.82.39 | 弯曲强度/弯曲试验 | 地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.82 | 电缆导管 | 4.12.82.40 | 耐外负荷性能 | 埋地通信用多孔一体塑料管材 第 1 部分：硬聚氯乙烯（PVC-U）多孔一体管材 QB/T 2667.1-2004 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.82 | 电缆导管 | 4.12.82.41 | 耐外负荷性能 | 埋地通信用多孔一体塑料管材 第 2 部分：聚乙烯（PE）多孔一体管材 QBT2667.2-2004 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.82 | 电缆导管 | 4.12.82.42 | 尺寸 | 硬质塑料管材弯曲度测定方法 QB/T 2803-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.82 | 电缆导管 | 4.12.82.43 | 落锤冲击 | 电力电缆用导管技术条件 第 4 部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料双壁波纹电缆导管 DL/T 802.4-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.82 | 电缆导管 | 4.12.82.44 | 管材刚度 | 地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.82 | 电缆导管 | 4.12.82.45 | 落锤冲击 | 电力电缆用导管技术条件 第 7 部分：非开挖用改性聚丙烯塑料电缆导管 DL/T 802.7-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.82 | 电缆导管 | 4.12.82.46 | 尺寸 | 地下通信管道用塑料管 第 3 部分：双壁波纹管 YDT 841.3-2016 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.82 | 电缆导管 | 4.12.82.47 | 密度 | 纤维增强塑料密度和相对密度试验方法 GB/T 1463-2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.82 | 电缆导管 | 4.12.82.48 | 纵向回缩率 | 地下通信管道用塑料管 第 2 部分：实壁管 YDT 841.2-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.82 | 电缆导管 | 4.12.82.49 | 扁平试验 | 地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.82 | 电缆导管 | 4.12.82.50 | 尺寸 | 埋地通信用多孔一体塑料管材 第 1 部分：硬聚氯乙烯（PVC-U）多孔一体管材 QB/T 2667.1-2004 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.82 | 电缆导管 | 4.12.82.51 | 尺寸 | 电力电缆用导管技术条件 第 7 部分：非开挖用改性聚丙烯塑料电缆导管 DL/T 802.7-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.82 | 电缆导管 | 4.12.82.52 | 抗压强度 | 地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.82 | 电缆导管 | 4.12.82.53 | 环刚度 | 地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.82 | 电缆导管 | 4.12.82.54 | 扁平试验 | 地下通信管道用塑料管 第 5 部分：梅花管 YD/T841.5-2016 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.82 | 电缆导管 | 4.12.82.55 | 刚度 | 地下通信管道用塑料管 第 5 部分：梅花管 YD/T841.5-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.82 | 电缆导管 | 4.12.82.56 | 浸水后弯曲强度保留率 | 纤维增强塑料弯曲性能试验方法 GB/T 1449-2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.82 | 电缆导管 | 4.12.82.57 | 复原率 | 地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.82 | 电缆导管 | 4.12.82.58 | 坠落试验 | 硬聚氯乙烯（PVC-U）管件坠落试验方法 GB/T 8801-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.82 | 电缆导管 | 4.12.82.59 | 扁平试验 | 地下通信管道用塑料管 第 3 部分：双壁波纹管 YDT 841.3-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.82 | 电缆导管 | 4.12.82.60 | 负荷变形温度 | 塑料 负荷变形温度的测定 第 2 部分：塑料和硬橡胶 GB/T 1634.2-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.82 | 电缆导管 | 4.12.82.61 | 压扁试验 | 电力电缆用导管技术条件 第 7 部分：非开挖用改性聚丙烯塑料电缆导管 DL/T 802.7-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.82 | 电缆导管 | 4.12.82.62 | 尺寸 | 电力电缆导管技术条件 第 1 部分：总则 DL/T 802.1-2023 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.82 | 电缆导管 | 4.12.82.63 | 环刚度 | 电力电缆导管技术条件 第 1 部分：总则 DL/T 802.1-2023 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.12 | 工程材料-建设工程材料 | 4.12.82 | 电缆导管 | 4.12.82.64 | 落锤冲击 | 电力电缆导管技术条件 第 1 部分：总则 DL/T 802.1-2023 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.1 | 混凝土外加剂 | 4.13.1.1 | 膨胀剂抗压强度 | 混凝土膨胀剂 GB/T 23439-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.2 | 细集料 | 4.13.2.1 | 有机质含量 | 《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.2 | 细集料 | 4.13.2.2 | 贝壳含量 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.2 | 细集料 | 4.13.2.3 | 海砂中贝壳含量 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.2 | 细集料 | 4.13.2.4 | 颗粒级配（含细度模数） | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.2 | 细集料 | 4.13.2.5 | 空隙率 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.2 | 细集料 | 4.13.2.6 | 轻物质含量 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | 只做细集料 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.2 | 细集料 | 4.13.2.7 | 表观密度 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.2 | 细集料 | 4.13.2.8 | 吸水率 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.2 | 细集料 | 4.13.2.9 | 泥块含量 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.2 | 细集料 | 4.13.2.10 | 含泥量 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.2 | 细集料 | 4.13.2.11 | 堆积密度 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.2 | 细集料 | 4.13.2.12 | 云母含量 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.2 | 细集料 | 4.13.2.13 | 含水率 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | 只做烘干法 | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.3 | 增黏剂 | 4.13.3.1 | 扩展度之差 | 铁路混凝土 TB/T 3275-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.3 | 增黏剂 | 4.13.3.2 | 用水量敏感度 | 铁路混凝土 TB/T 3275-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.4 | 沥青 | 4.13.4.1 | 沥青弹性恢复率 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.4 | 沥青 | 4.13.4.2 | 聚合物改性沥青的离析性 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.4 | 沥青 | 4.13.4.3 | 沥青针入度指数 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.5 | 管道压浆剂 | 4.13.5.1 | 流动度 | 铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件 TB/T 3192-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.6 | 矿粉 | 4.13.6.1 | 密度 | 《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.6 | 矿粉 | 4.13.6.2 | 筛分 | 《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.6 | 矿粉 | 4.13.6.3 | 亲水系数 | 《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.6 | 矿粉 | 4.13.6.4 | 塑性指数 | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.7 | 止水带 | 4.13.7.1 | 尺寸及偏差 | 铁路隧道防水材料 第 2 部分 止水带 TB/T 3360.2-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.7 | 止水带 | 4.13.7.2 | 橡胶与金属粘合性能 | 铁路隧道防水材料 第 2 部分：止水带 TB/T 3360.2-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.7 | 止水带 | 4.13.7.3 | 外观质量 | 《铁路隧道防水材料 第 2 部分：止水带》 TB/T 3360.2-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.8 | 无机结合料稳定材料 | 4.13.8.1 | 配合比设计 | 《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009《公路路面基层施工技术细则》 JTG/T F20-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.8 | 无机结合料稳定材料 | 4.13.8.2 | 石灰未消化残渣含量 | 《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》 JTG E51-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.8 | 无机结合料稳定材料 | 4.13.8.3 | 石灰有效氧化钙和氧化镁 | 《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》 JTG E51-2009 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.8 | 无机结合料稳定材料 | 4.13.8.4 | 石灰、粉煤灰密度 | 《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.8 | 无机结合料稳定材料 | 4.13.8.5 | 水泥或石灰稳定材料中水泥或石灰剂量 | 公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 | 只做EDTA滴定法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.8 | 无机结合料稳定材料 | 4.13.8.6 | 粉煤灰细度 | 公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.8 | 无机结合料稳定材料 | 4.13.8.7 | 石灰氧化镁含量 | 公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.8 | 无机结合料稳定材料 | 4.13.8.8 | 石灰细度 | 公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.9 | 水泥混凝土 | 4.13.9.1 | 坍落扩展度 | 铁路混凝土工程施工质量验收标准 TB 10424-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.9 | 水泥混凝土 | 4.13.9.2 | 扩展时间 | 铁路混凝土工程施工质量验收标准 TB 10424-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.9 | 水泥混凝土 | 4.13.9.3 | 水泥混凝土拌合物凝结时间 | 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG E30-2005 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.9 | 水泥混凝土 | 4.13.9.4 | 圆柱体劈裂抗拉强度 | 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG E30-2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.9 | 水泥混凝土 | 4.13.9.5 | 水泥混凝土拌合物表观密度 | 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG E30-2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.9 | 水泥混凝土 | 4.13.9.6 | 水泥混凝土拌合物含气量 | 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG E30-2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.9 | 水泥混凝土 | 4.13.9.7 | 立方体劈裂抗拉强度 | 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG E30-2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.9 | 水泥混凝土 | 4.13.9.8 | 抗压强度 | 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG E30-2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.9 | 水泥混凝土 | 4.13.9.9 | 抗弯拉强度 | 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG E30-2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.9 | 水泥混凝土 | 4.13.9.10 | 芯样抗压强度 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.9 | 水泥混凝土 | 4.13.9.11 | 抗渗等级 | 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG E30-2005 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.9 | 水泥混凝土 | 4.13.9.12 | 水泥混凝土拌合物稠度 | 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG E30-2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.10 | 粗集料 | 4.13.10.1 | 洛杉矶磨耗损失 | 《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.10 | 粗集料 | 4.13.10.2 | 表观密度 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | 只做网篮法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.10 | 粗集料 | 4.13.10.3 | 堆积密度 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.10 | 粗集料 | 4.13.10.4 | 坚固性 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | 只做硫酸钠饱和溶液坚固性 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.10 | 粗集料 | 4.13.10.5 | 有机物含量 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.10 | 粗集料 | 4.13.10.6 | 泥块含量 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.10 | 粗集料 | 4.13.10.7 | 吸水率 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.10 | 粗集料 | 4.13.10.8 | 压碎值 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.10 | 粗集料 | 4.13.10.9 | 含水率 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | 只做烘干法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.10 | 粗集料 | 4.13.10.10 | 针片状颗粒含量 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | 只做卡尺法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.10 | 粗集料 | 4.13.10.11 | 颗粒级配 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.10 | 粗集料 | 4.13.10.12 | 软弱颗粒含量 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.10 | 粗集料 | 4.13.10.13 | 空隙率 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.10 | 粗集料 | 4.13.10.14 | 碱活性 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.10 | 粗集料 | 4.13.10.15 | 含泥量 | 公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.11 | 粉煤灰 | 4.13.11.1 | 比表面积 | 《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.12 | 砖及砌体构件 | 4.13.12.1 | 软化系数 | 《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.12 | 砖及砌体构件 | 4.13.12.2 | 体积密度 | 《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.12 | 砖及砌体构件 | 4.13.12.3 | 吸水率和饱和系数 | 《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.12 | 砖及砌体构件 | 4.13.12.4 | 尺寸 | 《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.13 | 土 | 4.13.13.1 | 密度（灌水法） | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.13 | 土 | 4.13.13.2 | 有机质含量 | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.13 | 土 | 4.13.13.3 | 易溶盐总量 | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.13 | 土 | 4.13.13.4 | 天然稠度 | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.13 | 土 | 4.13.13.5 | 砂的相对密度 | 《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.13 | 土 | 4.13.13.6 | 粗粒土和巨粒土的最大干密度 | 公路土工试验规程 JTG 3430-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.14 | 降黏剂 | 4.13.14.1 | 黏度比 | 铁路混凝土 TB/T 3275-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.15 | 砂 | 4.13.15.1 | 再生胶砂强度比 | 混凝土和砂浆用再生细骨料 GB/T 25176-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.15 | 砂 | 4.13.15.2 | 再生胶砂需水量比 | 混凝土和砂浆用再生细骨料 GB/T 25176-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.16 | 水泥 | 4.13.16.1 | 水泥胶砂流动度 | 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG E30-2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.16 | 水泥 | 4.13.16.2 | 密度 | 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG E30-2005 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.16 | 水泥 | 4.13.16.3 | 细度 | 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG E30-2005 | 只做负压筛法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.16 | 水泥 | 4.13.16.4 | 胶砂强度 | 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG E30-2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.16 | 水泥 | 4.13.16.5 | 比表面积 | 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG E30-2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.17 | 钢绞线 | 4.13.17.1 | 0.2%屈服力 | 《预应力混凝土用钢绞线》GB/T 5224-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.17 | 钢绞线 | 4.13.17.2 | 最大力总伸长率 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.17 | 钢绞线 | 4.13.17.3 | 最大力/抗拉强度 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.18 | 砂浆 | 4.13.18.1 | 立方体抗压强度 | 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG E30-2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.18 | 砂浆 | 4.13.18.2 | 抗压强度 | 铁路混凝土工程施工质量验收标准 TB 10424-2018 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.18 | 砂浆 | 4.13.18.3 | 表观密度 | 《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.18 | 砂浆 | 4.13.18.4 | 抗冻性 | 《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.19 | 沥青混合料 | 4.13.19.1 | 沥青饱和度 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011） | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.19 | 沥青混合料 | 4.13.19.2 | 沥青混合料中沥青含量 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.19 | 沥青混合料 | 4.13.19.3 | 沥青混合料冻融劈裂抗拉强度比 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.19 | 沥青混合料 | 4.13.19.4 | 空隙率 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011） | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.19 | 沥青混合料 | 4.13.19.5 | 沥青混合料肯塔堡飞散损失 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.19 | 沥青混合料 | 4.13.19.6 | 沥青混合料谢伦堡沥青析漏损失 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.13 | 公路交通-工程材料 | 4.13.19 | 沥青混合料 | 4.13.19.7 | 矿料间隙率 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011） | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.1 | 砌体结构 | 4.14.1.1 | 砌体抗压强度（原位轴压法） | 砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.1 | 砌体结构 | 4.14.1.2 | 烧结普通砖抗压强度（回弹法） | 回弹法评定烧结普通砖强度等级的方法 JC/T796-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.1 | 砌体结构 | 4.14.1.3 | 砌筑砂浆抗压强度（贯入法） | 贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程 JGJ/T 136-2017 | 不做水泥抹灰砂浆抗压强度 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.1 | 砌体结构 | 4.14.1.4 | 砌筑砂浆抗压强度（回弹法） | 砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.1 | 砌体结构 | 4.14.1.5 | 烧结普通砖抗压强度（回弹法） | 砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.1 | 砌体结构 | 4.14.1.6 | 抹灰砂浆拉伸粘结强度 | 抹灰砂浆技术规程 JGJ/T 220-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.2 | 钢结构 | 4.14.2.1 | 焊缝尺寸 | 钢结构焊接规范 GB50661-2011 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.2 | 钢结构 | 4.14.2.2 | 抗滑移系数 | 钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.2 | 钢结构 | 4.14.2.3 | 钢网架挠度 | 钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.2 | 钢结构 | 4.14.2.4 | 外观质量/表面质量（目视检测） | 钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.2 | 钢结构 | 4.14.2.5 | 构件变形（垂直度、弯曲、跨中挠度） | 钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.2 | 钢结构 | 4.14.2.6 | 焊缝尺寸 | 钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.2 | 钢结构 | 4.14.2.7 | 防火涂层厚度 | 钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.2 | 钢结构 | 4.14.2.8 | 防腐涂层厚度 | 钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.2 | 钢结构 | 4.14.2.9 | 高强度螺栓连接副施工扭矩 | 钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.2 | 钢结构 | 4.14.2.10 | 铸钢件表面质量（渗透法） | 铸钢件渗透检测 GB/T9443-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.2 | 钢结构 | 4.14.2.11 | 铸钢件表面质量（磁粉法） | 《铸钢铸铁件　磁粉检测》GB/T9444-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.2 | 钢结构 | 4.14.2.12 | 焊缝表面质量（渗透法） | 钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.2 | 钢结构 | 4.14.2.13 | 焊缝表面质量（磁粉法） | 焊缝无损检测 磁粉检测 GB/T26951-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.2 | 钢结构 | 4.14.2.14 | 构件变形（垂直度、弯曲、跨中挠度） | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.2 | 钢结构 | 4.14.2.15 | 焊缝内部质量（超声波法） | 焊缝无损检测超声检测验收等级 GB/T29712-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.2 | 钢结构 | 4.14.2.16 | 防火涂层厚度 | 建筑钢结构防火技术规范　CECS 200：2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.2 | 钢结构 | 4.14.2.17 | 钢板内部质量（超声波法） | 厚钢板超声波检测方法 GB/T2970-2016 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.2 | 钢结构 | 4.14.2.18 | 焊缝表面质量（渗透法） | 焊缝无损检测 焊缝渗透检测验收等级 GB/T 26953-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.2 | 钢结构 | 4.14.2.19 | 钢网架挠度 | 空间网格结构技术规程 JGJ7-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.2 | 钢结构 | 4.14.2.20 | 焊缝内部质量（超声波法） | 钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.2 | 钢结构 | 4.14.2.21 | 防火涂层厚度 | 钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.2 | 钢结构 | 4.14.2.22 | 防腐涂层厚度 | 钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.2 | 钢结构 | 4.14.2.23 | 钢网架挠度 | 建筑变形测量 JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.2 | 钢结构 | 4.14.2.24 | 钢材厚度（超声法） | 钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.2 | 钢结构 | 4.14.2.25 | 锻钢件表面质量（磁粉法） | 锻钢件磁粉检测 JB/T 8468-2014 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.2 | 钢结构 | 4.14.2.26 | 构件尺寸 | 建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.2 | 钢结构 | 4.14.2.27 | 构件变形（垂直度、弯曲、跨中挠度） | 钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.2 | 钢结构 | 4.14.2.28 | 锻钢件表面质量（渗透法） | 锻钢件渗透检测 JB/T8466-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.2 | 钢结构 | 4.14.2.29 | 焊缝内部质量（超声波法） | 焊缝无损检测超声检测焊缝中的显示特征 GB/T29711-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.2 | 钢结构 | 4.14.2.30 | 焊缝表面质量（磁粉法） | 焊缝无损检测焊缝磁粉检测验收等级 GB/T26952-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.2 | 钢结构 | 4.14.2.31 | 防腐涂层厚度 | 磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T4956-2003 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.2 | 钢结构 | 4.14.2.32 | 焊缝表面质量（磁粉法） | 钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.2 | 钢结构 | 4.14.2.33 | 构件承载力（变形、应变） | 建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.2 | 钢结构 | 4.14.2.34 | 焊缝内部质量（射线法） | 《焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽马射线的胶片技术》GB/T 3323.1-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.2 | 钢结构 | 4.14.2.35 | 焊缝内部质量（超声波法） | 钢结构超声波探伤及质量分级法 JG/T203-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.2 | 钢结构 | 4.14.2.36 | 构件尺寸 | 钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.2 | 钢结构 | 4.14.2.37 | 钢材抗拉强度（表面硬度法） | 黑色金属硬度强度换算值 GB/T1172-1999 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.2 | 钢结构 | 4.14.2.38 | 焊缝内部质量（超声波法） | 焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2023 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.2 | 钢结构 | 4.14.2.39 | 钢材抗拉强度（里氏硬度法） | 建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.3 | 外墙饰面砖 | 4.14.3.1 | 粘结质量/粘结缺陷 | 红外热像法检测建筑外墙饰面粘结质量技术规程 JGJ/T277-2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.3 | 外墙饰面砖 | 4.14.3.2 | 粘结强度 | 建筑工程饰面砖粘结强度检验标准 JGJ/T 110-2017 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.3 | 外墙饰面砖 | 4.14.3.3 | 粘结质量/粘结缺陷 | 红外热像法检测建筑外墙饰面层粘结缺陷技术规程 CECS204-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.4 | 混凝土结构 | 4.14.4.1 | 内部缺陷（雷达法） | 雷达法检测混凝土结构技术标准　JGJ/T 456-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.4 | 混凝土结构 | 4.14.4.2 | 构件尺寸 | 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.4 | 混凝土结构 | 4.14.4.3 | 外观缺陷(露筋、孔洞、蜂窝、疏松、夹渣) | 建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.4 | 混凝土结构 | 4.14.4.4 | 水平拼装 | 铁路隧道钢筋混凝土管片 TBT 3353-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.4 | 混凝土结构 | 4.14.4.5 | 保护层厚度 | 混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.4 | 混凝土结构 | 4.14.4.6 | 尺寸位置偏差 | 铁路隧道钢筋混凝土管片 TBT 3353-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.4 | 混凝土结构 | 4.14.4.7 | 抗弯性能 | 铁路隧道钢筋混凝土管片 TBT 3353-2014 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.4 | 混凝土结构 | 4.14.4.8 | 保护层厚度 | 建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.4 | 混凝土结构 | 4.14.4.9 | 保护层厚度 | 混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019 | 只做电磁感应法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.4 | 混凝土结构 | 4.14.4.10 | 检漏试验 | 铁路隧道钢筋混凝土管片 TBT 3353-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.4 | 混凝土结构 | 4.14.4.11 | 保护层厚度 | 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.4 | 混凝土结构 | 4.14.4.12 | 外观质量 | 铁路隧道钢筋混凝土管片 TBT 3353-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.4 | 混凝土结构 | 4.14.4.13 | 混凝土抗压强度（钻芯法） | 钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T384-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.4 | 混凝土结构 | 4.14.4.14 | 后锚固件抗拔承载力 | 混凝土后锚固件抗拔和抗剪性能检测技术规程 DBJ/T 15-35-2004 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.4 | 混凝土结构 | 4.14.4.15 | 钢板与构件混凝土间的正拉粘结强度 | 建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.4 | 混凝土结构 | 4.14.4.16 | 抗拔性能 | 铁路隧道钢筋混凝土管片 TBT 3353-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.4 | 混凝土结构 | 4.14.4.17 | 标高 | 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.4 | 混凝土结构 | 4.14.4.18 | 混凝土抗压强度（回弹法） | 回弹法检测泵送混凝土抗压强度技术规程 DBJ/T 15-211-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.4 | 混凝土结构 | 4.14.4.19 | 内部缺陷（超声法） | 混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.4 | 混凝土结构 | 4.14.4.20 | 混凝土抗压强度（钻芯法） | 钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03:2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.4 | 混凝土结构 | 4.14.4.21 | 钢筋锈蚀状况（剔凿法） | 建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.4 | 混凝土结构 | 4.14.4.22 | 混凝土抗压强度（回弹法） | 高强混凝土强度检测技术规程 JGJ/T294-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.4 | 混凝土结构 | 4.14.4.23 | 加固材料（包括纤维复合材）与基材的正拉粘结强度 | 建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.4 | 混凝土结构 | 4.14.4.24 | 外观缺陷(露筋、孔洞、蜂窝、疏松、夹渣) | 混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.4 | 混凝土结构 | 4.14.4.25 | 构件尺寸 | 建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.4 | 混凝土结构 | 4.14.4.26 | 轴线位置 | 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.4 | 混凝土结构 | 4.14.4.27 | 内部缺陷（超声法） | 超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2000 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.4 | 混凝土结构 | 4.14.4.28 | 混凝土抗压强度（超声回弹综合法） | 超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程 T/CECS 02-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.4 | 混凝土结构 | 4.14.4.29 | 裂缝深度 | 混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.4 | 混凝土结构 | 4.14.4.30 | 混凝土抗压强度（回弹法） | 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.4 | 混凝土结构 | 4.14.4.31 | 钢筋锈蚀状况（电化学法） | 混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.4 | 混凝土结构 | 4.14.4.32 | 裂缝宽度 | 超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2000 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.4 | 混凝土结构 | 4.14.4.33 | 构件尺寸 | 混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.4 | 混凝土结构 | 4.14.4.34 | 裂缝深度 | 超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2000 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.4 | 混凝土结构 | 4.14.4.35 | 构件承载力（挠度、应变、裂缝宽度） | 混凝土结构试验方法标准 GB 50152-2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.4 | 混凝土结构 | 4.14.4.36 | 混凝土抗压强度（回弹法） | 深圳市回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 SJG 28-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.4 | 混凝土结构 | 4.14.4.37 | 钢筋配置（间距、直径、数量） | 混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.4 | 混凝土结构 | 4.14.4.38 | 混凝土抗压强度（回弹法） | 高强混凝土强度回弹法检测技术规程 DBJ/T 15-186-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.4 | 混凝土结构 | 4.14.4.39 | 垂直度 | 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.4 | 混凝土结构 | 4.14.4.40 | 预制构件抗剪性能（承载力检验系数、抗裂检验系数、挠度、裂缝宽度） | 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.4 | 混凝土结构 | 4.14.4.41 | 钢筋配置（间距、直径、数量） | 混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019 | 间距和数量只做电磁感应法，直径只做直接法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.4 | 混凝土结构 | 4.14.4.42 | 裂缝宽度 | 房屋裂缝检测与处理技术规程 CECS293:2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.4 | 混凝土结构 | 4.14.4.43 | 预制构件抗剪性能（承载力检验系数、抗裂检验系数、挠度、裂缝宽度） | 混凝土结构试验方法标准 GB 50152-2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.4 | 混凝土结构 | 4.14.4.44 | 预制构件抗弯性能（承载力检验系数、抗裂检验系数、挠度、裂缝宽度） | 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.4 | 混凝土结构 | 4.14.4.45 | 裂缝深度 | 房屋裂缝检测与处理技术规程 CECS293:2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.4 | 混凝土结构 | 4.14.4.46 | 预制构件抗弯性能（承载力检验系数、抗裂检验系数、挠度、裂缝宽度） | 混凝土结构试验方法标准 GB 50152-2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.4 | 混凝土结构 | 4.14.4.47 | 钢筋配置（间距、直径、数量） | 建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.4 | 混凝土结构 | 4.14.4.48 | 预制构件尺寸偏差 | 装配式混凝土结构技术规程 JGJ 1-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.4 | 混凝土结构 | 4.14.4.49 | 钢筋锈蚀状况（剔凿法） | 混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.4 | 混凝土结构 | 4.14.4.50 | 灌浆套筒及预留钢筋中心线位置偏差坐标定位法检测 | 装配式混凝土结构检测技术标准 DBJ/T 15-199-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.4 | 混凝土结构 | 4.14.4.51 | 套筒灌浆饱满性（预埋传感器法） | 《装配式混凝土结构检测技术标准》 DBJ/T15-199-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.4 | 混凝土结构 | 4.14.4.52 | 钢筋锈蚀状况（电化学法） | 建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.4 | 混凝土结构 | 4.14.4.53 | 后锚固件抗拔承载力 | 建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.4 | 混凝土结构 | 4.14.4.54 | 后锚固件抗拔承载力 | 混凝土结构后锚固技术规程 JGJ 145-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.5 | 建筑结构 | 4.14.5.1 | 沉降观测 | 工程测量标准 GB50026-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.5 | 建筑结构 | 4.14.5.2 | 倾斜观测 | 工程测量标准 GB50026-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.5 | 建筑结构 | 4.14.5.3 | 动力响应(位移、速度、加速度） | 混凝土结构试验方法标准 GB 50152-2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.5 | 建筑结构 | 4.14.5.4 | 动力响应(位移、速度、加速度） | 混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.5 | 建筑结构 | 4.14.5.5 | 动力特性(自振频率、振型、阻尼比） | 建筑工程容许振动标准 GB 50868-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.5 | 建筑结构 | 4.14.5.6 | 动力响应(位移、速度、加速度） | 机械振动与冲击建筑物的振动 振动测量及其对建筑物影响的评价指南 GB/T14124-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.5 | 建筑结构 | 4.14.5.7 | 沉降观测 | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.5 | 建筑结构 | 4.14.5.8 | 爆破振动参数（振动速度、振动频率） | 混凝土结构试验方法标准 GB 50152-2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.5 | 建筑结构 | 4.14.5.9 | 裂缝观测（裂缝位置、走向、长度、宽度） | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.5 | 建筑结构 | 4.14.5.10 | 倾斜观测 | 建筑与桥梁结构监测技术规范 GB50982-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.5 | 建筑结构 | 4.14.5.11 | 动力响应(位移、速度、加速度） | 建筑工程容许振动标准 GB 50868-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.5 | 建筑结构 | 4.14.5.12 | 爆破振动参数（振动速度、振动频率） | 建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.5 | 建筑结构 | 4.14.5.13 | 爆破振动参数（振动速度、振动频率） | 爆破安全规程 GB6722-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.5 | 建筑结构 | 4.14.5.14 | 裂缝观测（裂缝位置、走向、长度、宽度） | 建筑与桥梁结构监测技术规范 GB50982-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.5 | 建筑结构 | 4.14.5.15 | 爆破振动参数（振动速度、振动频率） | 钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.5 | 建筑结构 | 4.14.5.16 | 动力响应(位移、速度、加速度） | 钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.5 | 建筑结构 | 4.14.5.17 | 爆破振动参数（振动速度、振动频率） | 混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.5 | 建筑结构 | 4.14.5.18 | 动力响应(位移、速度、加速度） | 建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.5 | 建筑结构 | 4.14.5.19 | 倾斜观测 | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.5 | 建筑结构 | 4.14.5.20 | 动力响应(位移、速度、加速度） | 住宅建筑室内振动限值及其测量方法标准 GB/T 50355-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.5 | 建筑结构 | 4.14.5.21 | 动力特性(自振频率、振型、阻尼比） | 住宅建筑室内振动限值及其测量方法标准 GB/T 50355-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.6 | 木结构 | 4.14.6.1 | 含水率 | 木结构工程施工质量验收规范 GB 50206-2012 | 只做烘干法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.14 | 工程实体-工程结构及构配件 | 4.14.6 | 木结构 | 4.14.6.2 | 含水率 | 无疵小试样木材物理力学性质实验方法 第 4 部分：含水率测定 GB/T 1927.4-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.1 | 通风空调系统 | 4.15.1.1 | 输送能效比 | 广东省绿色建筑检测标准 DBJ/T-234-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.1 | 通风空调系统 | 4.15.1.2 | 热回收装置（热回收新风机组）热回收效率 | 广东省绿色建筑检测标准 DBJ/T-234-2021 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.1 | 通风空调系统 | 4.15.1.3 | 风道系统单位风量耗功率 | 广东省绿色建筑检测标准 DBJ/T-234-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.1 | 通风空调系统 | 4.15.1.4 | 水力平衡度 | 广东省绿色建筑检测标准 DBJ/T-234-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.1 | 通风空调系统 | 4.15.1.5 | 耗电输冷（热）比 | 广东省绿色建筑检测标准 DBJ/T-234-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.1 | 通风空调系统 | 4.15.1.6 | 多联机空调系统带负荷效果（送风温差、风量、室内温度、室外机耗电功率） | 广东省绿色建筑检测标准 DBJ/T-234-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.2 | 电气防火安全 | 4.15.2.1 | 土壤电阻率 | 建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.2 | 电气防火安全 | 4.15.2.2 | 接地电阻 | 建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.2 | 电气防火安全 | 4.15.2.3 | 谐波 | 电能质量 公用电网谐波 GB/T 14549-1993 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.2 | 电气防火安全 | 4.15.2.4 | 等电位联结导通性（导通电阻） | 建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.2 | 电气防火安全 | 4.15.2.5 | 插座与照明开关安装高度 | 建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.3 | 太阳能热水系统 | 4.15.3.1 | 贮热水箱热损因数（现场试验） | 可再生能源建筑应用工程评价标准 GB/T 50801-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.3 | 太阳能热水系统 | 4.15.3.2 | 升温性能（现场试验） | 太阳热水系统性能评定规范 GB/T 20095-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.3 | 太阳能热水系统 | 4.15.3.3 | 太阳能保证率（现场试验） | 可再生能源建筑应用工程评价标准 GB/T 50801-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.3 | 太阳能热水系统 | 4.15.3.4 | 供热水温度（现场试验） | 可再生能源建筑应用工程评价标准 GB/T 50801-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.3 | 太阳能热水系统 | 4.15.3.5 | 全年集热系统得热量（现场试验） | 可再生能源建筑应用工程评价标准 GB/T 50801-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.3 | 太阳能热水系统 | 4.15.3.6 | 贮热水箱保温性能（现场试验） | 太阳热水系统性能评定规范 GB/T 20095-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.3 | 太阳能热水系统 | 4.15.3.7 | 日有用得热量（现场试验） | 太阳热水系统性能评定规范 GB/T 20095-2006 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.3 | 太阳能热水系统 | 4.15.3.8 | 贮热水箱得热量（现场试验） | 家用太阳热水系统热性能试验方法 GB/T 18708-2002 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.4 | 供配电系统 | 4.15.4.1 | 分项计量电能回路用电量校核 | 《公共建筑节能检测标准》(JGJ/T177-2009) | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.5 | 数据中心 | 4.15.5.1 | 电能使用效率（EEUE） | 数据中心 资源利用 第 3 部分：电能能效要求和测量方法 GB/T 32910.3-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.6 | 建筑给水排水及采暖工程 | 4.15.6.1 | 给水管道水压 | 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242-2002 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.6 | 建筑给水排水及采暖工程 | 4.15.6.2 | 管道坡度 | 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242-2002 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.1 | 三相电压不平衡度 | 光伏系统并网技术要求 GB/T 19939-2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.2 | 有功功率 | 光伏系统性能监测、测量、数据交换和分析导则 GB/T 20513-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.3 | 电压 | 光伏系统性能监测、测量、数据交换和分析导则 GB/T | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | 20513-2006 | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.4 | 太阳辐照度 | 光伏系统性能监测、测量、数据交换和分析导则 GB/T 20513-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.5 | 耗电比 | 玻璃纤维增强塑料冷却塔 第 1 部分：中小型玻璃纤维增强塑料冷却塔 GB 7190.1-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.6 | 冷却塔效率（现场试验） | 采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.7 | 风机机组电能利用率 | 风机机组与管网系统节能监测方法 GB/T 15913-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.8 | 供冷量 | 风机盘管机组 GB/T 19232-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.9 | 供热量 | 风机盘管机组 GB/T 19232-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.10 | 水量 | 风机盘管机组 GB/T 19232-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.11 | 输入功率 | 风机盘管机组 GB/T 19232-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.12 | 噪声 | 风机盘管机组 GB/T 19232-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.13 | 水阻 | 风机盘管机组 GB/T 19232-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.14 | 风量 | 风机盘管机组 GB/T 19232-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.15 | 蓄冷空调系统蓄冷性能系数 | 广东省绿色建筑检测标准 DBJ/T 15-234-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.16 | 空气源热泵机组性能系数 | 广东省绿色建筑检测标准 DBJ/T 15-234-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.17 | 蓄冷系统能效 | 蓄冷系统性能测试方法 GB/T 26194-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.18 | 噪声 | 采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.19 | 风量 | 组合式空调机组 GB/T 14294-2008 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.20 | 室外管网热损失率 | 采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.21 | 空调机组水流量（现场试验） | 采暖通风与空气调节工程检测技术规范 JGJ/T 260-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.22 | 冷（热）源设备机组耗功率 | 公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.23 | 贮水箱保温性能 | 家用太阳热水系统热性能试验方法 GB/T 18708-2002 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.24 | 风口风量 | 采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.25 | 空调风系统风机新风量 | 公共建筑节能检测标准　JGJ/T 177-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.26 | 热泵系统制冷能效比（EERsys） | 可再生能源建筑应用工程评价标准 GB 50801-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.27 | 热泵系统制热性能系数（COPsys） | 可再生能源建筑应用工程评价标准 GB 50801-2013 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.28 | 冷却塔补充水、排污水流量 | 冷却塔验收测试规程 T/CECS 118:2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.29 | 采暖空调水系统供、回水温差 | 公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.30 | 风机单位风量耗功率 | 公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.31 | 输入功率（现场测量方法） | 组合式空调机组 GB/T14294-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.32 | 采暖空调水系统回水温度一致性 | 公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.33 | 室内温湿度 | 公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.34 | 采暖空调水系统水泵效率 | 公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.35 | 空调风系统风机单位风量耗功率 | 公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.36 | 温度 | 采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.37 | 热泵机组制冷能效比（EER） | 可再生能源建筑应用工程评价标准 GB 50801-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.38 | 空调风系统定风量系统平衡 | 公共建筑节能检测标准　JGJ/T 177-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.39 | 采暖空调水系统冷源系统能效系数 | 公共建筑节能检测标准　JGJ/T 177-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.40 | 风口风速 | 采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.41 | 湿度 | 采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.42 | 机外静压（现场测量方法） | 组合式空调机组 GB/T14294-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.43 | 电动机输入效率 | 泵类液体输送系统节能监测 GB/T 16666-2012 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.44 | 泵输送效率 | 泵类液体输送系统节能监测 GB/T 16666-2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.45 | 新风量 | 公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.46 | 贮水箱保温性能 | 家用太阳热水系统技术条件 GB/T 19141-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.47 | 噪声 | 机械通风冷却塔　第1部分:中小型开式冷却塔 GB/T 7190.1-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.48 | 升温性能 | 家用太阳热水系统技术条件 GB/T 19141-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.49 | 吨•百米耗电量 | 泵类液体输送系统节能监测 GB/T 16666-2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.50 | 水压力 | 采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.51 | 送风温差 | 采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.52 | 冷（热）源设备冷冻（热）水流量（现场试验） | 采暖通风与空气调节工程检测技术规范 JGJ/T 260-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.53 | 系统总风量 | 公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.54 | 定风量系统平衡度 | 公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.55 | 系统总能耗 | 可再生能源建筑应用工程评价标准 GB/T 50801-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.56 | 静压差 | 采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.57 | 日有用得热量 | 太阳热水系统性能评定规范 GB/T 20095-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.58 | 供冷量 | 柜式风机盘管机组 JB/T9066-1999 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.59 | 风量 | 采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.60 | 冷（热）源设备冷冻（热）水供回水温度（现场试验） | 公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.61 | 太阳辐照量 | 太阳热水系统性能评定规范 GB/T 20095-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.62 | 集热系统效率 | 可再生能源建筑应用工程评价标准 GB/T 50801-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.63 | 采暖空调水系统冷水（热泵）机组实际性能系数 | 公共建筑节能检测标准　JGJ/T 177-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.64 | 风速 | 公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.65 | 贮热水箱热损系数 | 可再生能源建筑应用工程评价标准 GB/T 50801-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.66 | 供热水温度 | 可再生能源建筑应用工程评价标准 GB/T 50801-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.67 | 频率 | 光伏系统并网技术要求 GB/T 19939-2005 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.68 | 太阳能保证率 | 可再生能源建筑应用工程评价标准 GB/T 50801-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.69 | 水流量 | 公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.70 | 贮热水箱热损系数 | 太阳热水系统性能评定规范 GB/T 20095-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.71 | 谐波和波形畸变 | 光伏系统并网技术要求 GB/T 19939-2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.72 | 风量 | 公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.73 | 制热量 | 可再生能源建筑应用工程评价标准 GB 50801-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.74 | 集热系统得热量 | 可再生能源建筑应用工程评价标准 GB/T 50801-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.75 | 太阳能光伏系统的光电转换效率 | 可再生能源建筑应用工程评价标准 GB/T 50801-2013 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.76 | 热泵机组制热性能系数（COP） | 可再生能源建筑应用工程评价标准 GB 50801-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.77 | 风口风量 | 公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.78 | 室内温湿度 | 居住建筑节能检测标准 JGJ/T 132-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.79 | 无功功率 | 光伏系统性能监测、测量、数据交换和分析导则 GB/T 20513-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.80 | 静压 | 柜式风机盘管机组 JB/T9066-1999 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.81 | 空调冷（热）水系统耗电输冷（热）比（现场试验） | 居住建筑节能检测标准 JGJ/T 132-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.82 | 回风温度 | 采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.83 | 噪声 | 采暖通风与空气调节设备噪声声功率级的测定 工程法 GB | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | 9068-88 | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.84 | 空调水系统冷（热）水总流量 | 采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.85 | 水流量 | 采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.86 | 升温性能 | 太阳热水系统性能评定规范 GB/T 20095-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.87 | 送风温度 | 采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.88 | 空调水系统冷却水总流量 | 采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.89 | 水力平衡度 | 采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.90 | 耗电输热比 | 居住建筑节能检测标准 JGJ/T132-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.91 | 补水率 | 采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.92 | 风压 | 采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.93 | 噪声 | 柜式风机盘管机组 JB/T9066-1999 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.94 | 风速 | 采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.95 | 风管漏风量 | 通风管道技术规程 JGJ/T 141-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.96 | 大气压力 | 采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.97 | 水泵效率 | 广东省绿色建筑检测标准 DBJ/T 15-234-2021 （附录G） | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.98 | 室内环境温度、湿度 | 通风与空调工程施工质量验收规范 GB 50243-2016 （附录E.4） | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.99 | 风管漏风量及变形量 | 通风管道技术规范 JGJ 141-2004 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.100 | 电动机负载率 | 风机机组与管网系统节能监测方法 GB/T 15913-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.101 | 风管风量 | 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB/T 50243-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.102 | 电机输入功率 | 公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.103 | 漏风量 | 通风管道技术规程 JGJ/T 141-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.104 | 冷却塔大气压力 | 冷却塔验收测试规程 T/CECS 118:2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.105 | 冷却塔进塔水流量 | 冷却塔验收测试规程 T/CECS 118:2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.106 | 组件温度 | 光伏系统性能监测、测量、数据交换和分析导则 GB/T 20513-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.107 | 热力性能 | 玻璃纤维增强塑料冷却塔 第 1 部分：中小型玻璃纤维增强塑料 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | 冷却塔 GB 7190.1-2008 | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.108 | 空调风系统风管变形量 | 通风管道技术规程 JGJ 141-2004 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.109 | 供冷（热）量 | 公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009（附录 C） | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.110 | 冷却塔出塔水温 | 冷却塔验收测试规程 T/CECS 118:2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.111 | 冷却塔出塔空气干湿球温度 | 冷却塔验收测试规程 T/CECS 118:2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.112 | 冷却塔环境风速 | 冷却塔验收测试规程 T/CECS 118:2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.113 | 水流量 | 通风与空调工程施工质量验收规范 GB 50243-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.114 | 室内环境噪音 | 通风与空调工程施工质量验收规范 GB 50243-2016（附录 E.5） | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.115 | 冷却塔风机轴功率 | 冷却塔验收测试规程 T/CECS 118:2017 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.116 | 风口风量 | 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB/T 50243-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.117 | 功率因数 | 光伏系统性能监测、测量、数据交换和分析导则 GB/T 20513-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.118 | 飘水率 | 玻璃纤维增强塑料冷却塔 第 1 部分：中小型玻璃纤维增强塑料冷却塔 GB 7190.1-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.119 | 环境温度 | 光伏系统性能监测、测量、数据交换和分析导则 GB/T 20513-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.120 | 冷却塔进塔水温 | 冷却塔验收测试规程 T/CECS 118:2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.121 | 冷却塔干湿球温度 | 冷却塔验收测试规程 T/CECS 118:2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.122 | 电压偏差 | 光伏系统并网技术要求 GB/T 19939-2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.123 | 空调设备机组运行噪音 | 通风与空调工程施工质量验收规范 GB 50243-2016 （附录 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | E.6） | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.124 | 新风热回收装置热回收效率 | 近零能耗建筑技术标准 GB/T 51350 -2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.125 | 冷却塔进塔空气干湿球温度 | 冷却塔验收测试规程 T/CECS 118:2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.126 | 电流 | 光伏系统性能监测、测量、数据交换和分析导则 GB/T 20513-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.7 | 通风与空调工程 | 4.15.7.127 | 冷却塔进塔空气流量 | 冷却塔验收测试规程 T/CECS 118:2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.8 | 电气工程 | 4.15.8.1 | 接地电阻 | 建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.8 | 电气工程 | 4.15.8.2 | SPD 压敏电压 | 建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.8 | 电气工程 | 4.15.8.3 | SPD 绝缘电阻 | 建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T21431-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.8 | 电气工程 | 4.15.8.4 | 频闪比 | 绿色照明检测及评价标准 GB/T 51268-2017 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.8 | 电气工程 | 4.15.8.5 | 公共电网谐波电压 | 电能质量 公用电网谐波 GB/T 14549-1993 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.8 | 电气工程 | 4.15.8.6 | 供电电压偏差 | 电能质量 供电电压偏差 GB/T 12325-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.8 | 电气工程 | 4.15.8.7 | 三相电压不平衡度 | 公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.8 | 电气工程 | 4.15.8.8 | 过渡电阻 | 建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.8 | 电气工程 | 4.15.8.9 | 三相照明配电干线相负荷平衡率 | 建筑节能工程施工验收规范 SZJG 31-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.8 | 电气工程 | 4.15.8.10 | 色温（现场测量方法） | 照明测量方法 GB/T 5700-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.8 | 电气工程 | 4.15.8.11 | 接地网电气完整性(直流电阻) | 接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则 第1部分：常规测量 GB/T 17949.1-2000 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.8 | 电气工程 | 4.15.8.12 | 功率因数 | 公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.8 | 电气工程 | 4.15.8.13 | 三相电压不平衡度 | 电能质量 三相电压不平衡度 GB/T 15543-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.8 | 电气工程 | 4.15.8.14 | 公共电网谐波电流 | 电能质量 公用电网谐波 GB/T 14549-1993 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.8 | 电气工程 | 4.15.8.15 | 引下线间距 | 建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.8 | 电气工程 | 4.15.8.16 | SPD 泄漏电流 | 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.8 | 电气工程 | 4.15.8.17 | 接闪器的网格尺寸及敷设方式 | 建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.8 | 电气工程 | 4.15.8.18 | 插座接线正确性 | 建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.8 | 电气工程 | 4.15.8.19 | 三相照明配电干线相负荷平衡率 | 建筑节能工程施工质量验收规范 GB 50411-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.8 | 电气工程 | 4.15.8.20 | 眩光 | 体育场馆照明设计及检测标准 JGJ 153-2007 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.8 | 电气工程 | 4.15.8.21 | 低压电器交接试验（绝缘电阻） | 建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.8 | 电气工程 | 4.15.8.22 | 剩余电流保护器动作时间及动作电流（现场测量方法） | 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB 16917.1-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.8 | 电气工程 | 4.15.8.23 | 绝缘电阻 | 现场绝缘试验实施导则 绝缘电阻、吸收比和极化指数试验 DL/T 474.1-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.8 | 电气工程 | 4.15.8.24 | 照度 | 照明测量方法 GB/T 5700-2023 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.8 | 电气工程 | 4.15.8.25 | 照明系统功率密度 | 照明测量方法 GB/T 5700-2023 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.9 | 企业水平衡 | 4.15.9.1 | 水平衡测试（便携式超声波流量计） | 《企业水平衡测试通则》 GB/T 12452-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.9 | 企业水平衡 | 4.15.9.2 | 水平衡测试（水表法） | 《企业水平衡测试通则》 GB/T 12452-2008 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.10 | 太阳能光伏系统 | 4.15.10.1 | 太阳能光伏系统组件背板最高工作温度 | 可再生能源建筑应用工程评价标准 GB/T 50801-2013 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.15 | 工程设备-建筑设备 | 4.15.10 | 太阳能光伏系统 | 4.15.10.2 | 光伏系统年发电量 | 可再生能源建筑应用工程评价标准 GB/T 50801-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.16 | 地质勘察-岩土工程监测 | 4.16.1 | 边坡工程 | 4.16.1.1 | 喷射混凝土厚度 | 《边坡工程技术标准》SJG 85-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.16 | 地质勘察-岩土工程监测 | 4.16.1 | 边坡工程 | 4.16.1.2 | 喷射混凝土护壁厚度 | 建筑边坡工程技术规范(GB 50330-2013) | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.16 | 地质勘察-岩土工程监测 | 4.16.2 | 岩土体、建筑物 | 4.16.2.1 | 振动速度、主振频率/振动频率（爆破振动监测） | 爆破安全规程 GB 6722-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.16 | 地质勘察-岩土工程监测 | 4.16.3 | 地基基础和场地 | 4.16.3.1 | 垂直位移/沉降 | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.17 | 公路交通-附属工程 | 4.17.1 | 混凝土构件 | 4.17.1.1 | 钢筋锈蚀状况 | 《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.18 | 工程实体-隧道工程 | 4.18.1 | 隧道衬砌 | 4.18.1.1 | 回填密实度 | 公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 | 只做地质雷达法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.18 | 工程实体-隧道工程 | 4.18.1 | 隧道衬砌 | 4.18.1.2 | 外观缺陷 | 铁路桥隧建筑物劣化评定标准（隧道）TB/T2820.1997 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.18 | 工程实体-隧道工程 | 4.18.1 | 隧道衬砌 | 4.18.1.3 | 厚度 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 | 只做地质雷达法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.18 | 工程实体-隧道工程 | 4.18.1 | 隧道衬砌 | 4.18.1.4 | 内部缺陷 | 铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB 10223-2004 | 只做地质雷达法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.18 | 工程实体-隧道工程 | 4.18.1 | 隧道衬砌 | 4.18.1.5 | 外观缺陷 | 公路隧道养护技术规范 JTG H12-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.18 | 工程实体-隧道工程 | 4.18.1 | 隧道衬砌 | 4.18.1.6 | 厚度 | 铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB 10223-2004 | 只做地质雷达法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.18 | 工程实体-隧道工程 | 4.18.2 | 隧道锚杆、锚索 | 4.18.2.1 | 锚杆拉拔力 | 公路隧道检测规程 T/CECS G:J60-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.18 | 工程实体-隧道工程 | 4.18.2 | 隧道锚杆、锚索 | 4.18.2.2 | 锚杆拉拔力 | 《锚杆检测与监测技术规程》JGJ/T 401-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.18 | 工程实体-隧道工程 | 4.18.3 | 隧道 | 4.18.3.1 | 椭圆度 | 盾构法隧道施工与验收规范 GB 50446-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.18 | 工程实体-隧道工程 | 4.18.3 | 隧道 | 4.18.3.2 | 错台 | 盾构法隧道施工与验收规范 GB 50446-2017 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.18 | 工程实体-隧道工程 | 4.18.3 | 隧道 | 4.18.3.3 | 错台 | 铁路隧道工程施工质量验收标准 TB 10417-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.18 | 工程实体-隧道工程 | 4.18.3 | 隧道 | 4.18.3.4 | 错台 | 高速铁路隧道工程施工质量验收标准 TB 10753-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.18 | 工程实体-隧道工程 | 4.18.3 | 隧道 | 4.18.3.5 | 椭圆度 | 铁路隧道工程施工质量验收标准 TB 10417-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.18 | 工程实体-隧道工程 | 4.18.3 | 隧道 | 4.18.3.6 | 椭圆度 | 高速铁路隧道工程施工质量验收标准 TB 10753-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.18 | 工程实体-隧道工程 | 4.18.3 | 隧道 | 4.18.3.7 | 断面尺寸 | 《公路工程质量检验评定标准第一册土建工程》JTGF80/1-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.18 | 工程实体-隧道工程 | 4.18.4 | 涵洞 | 4.18.4.1 | 错台 | 公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.18 | 工程实体-隧道工程 | 4.18.4 | 涵洞 | 4.18.4.2 | 断面尺寸 | 公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.18 | 工程实体-隧道工程 | 4.18.5 | 综合管廊 | 4.18.5.1 | 衬砌厚度 | 铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB 10223-2004 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.18 | 工程实体-隧道工程 | 4.18.6 | 隧道管片 | 4.18.6.1 | 尺寸偏差 | 铁路隧道钢筋混凝土管片　TB/T 3353-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.18 | 工程实体-隧道工程 | 4.18.6 | 隧道管片 | 4.18.6.2 | 外观质量 | 铁路隧道钢筋混凝土管片　TB/T 3353-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.19 | 工程环境-环境工程 | 4.19.1 | 空气物理性 | 4.19.1.1 | 新风量 | 公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.19 | 工程环境-环境工程 | 4.19.1 | 空气物理性 | 4.19.1.2 | 相对湿度 | 公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.19 | 工程环境-环境工程 | 4.19.1 | 空气物理性 | 4.19.1.3 | 温度 | 公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.19 | 工程环境-环境工程 | 4.19.1 | 空气物理性 | 4.19.1.4 | 新风量 | 公共场所集中空调通风系统卫生规范 WS 394-2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.19 | 工程环境-环境工程 | 4.19.2 | 土壤放射性 | 4.19.2.1 | 土壤氡浓度 | 民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.19 | 工程环境-环境工程 | 4.19.2 | 土壤放射性 | 4.19.2.2 | 土壤表面氡析出率 | 民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.19 | 工程环境-环境工程 | 4.19.3 | 饮用水、二次供水、城市杂用水、景观环境用水 | 4.19.3.1 | 铁 | 生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T 5750.6-2006：2.2 | 只做火焰原子吸收分光光度法、二氮杂菲分光光度法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.19 | 工程环境-环境工程 | 4.19.3 | 饮用水、二次供水、城市杂用水、景观环境用水 | 4.19.3.2 | 锰 | 生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T 5750.6-2006：3.2 | 只做火焰原子吸收分光光度法、过硫酸铵分光光度法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.19 | 工程环境-环境工程 | 4.19.3 | 饮用水、二次供水、城市杂用水、景观环境用水 | 4.19.3.3 | pH | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006：5.1 | 只做玻璃电极法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.19 | 工程环境-环境工程 | 4.19.3 | 饮用水、二次供水、城市杂用水、景观环境用水 | 4.19.3.4 | 浑浊度 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006：2.1 | 只做散射法-福尔马肼标准 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.19 | 工程环境-环境工程 | 4.19.3 | 饮用水、二次供水、城市杂用水、景观环境用水 | 4.19.3.5 | 色度 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006：1.1 | 只做铂-钴标准比色法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.19 | 工程环境-环境工程 | 4.19.3 | 饮用水、二次供水、城市杂用水、景观环 | 4.19.3.6 | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | | 境用水 | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.19 | 工程环境-环境工程 | 4.19.3 | 饮用水、二次供水、城市杂用水、景观环境用水 | 4.19.3.7 | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.19 | 工程环境-环境工程 | 4.19.3 | 饮用水、二次供水、城市杂用水、景观环境用水 | 4.19.3.8 | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.19 | 工程环境-环境工程 | 4.19.3 | 饮用水、二次供水、城市杂用水、景观环境用水 | 4.19.3.9 | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.19 | 工程环境-环境工程 | 4.19.3 | 饮用水、二次供水、城市杂用水、景观环境用水 | 4.19.3.10 | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法 HJ 506-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.19 | 工程环境-环境工程 | 4.19.3 | 饮用水、二次供水、城市杂用水、景观环境用水 | 4.19.3.11 | 浑浊度 | 水质 浊度的测定 GB 13200-91：第二篇 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.19 | 工程环境-环境工程 | 4.19.3 | 饮用水、二次供水、城市杂用水、景观环境用水 | 4.19.3.12 | 余氯 | 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 HJ 586-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.19 | 工程环境-环境工程 | 4.19.3 | 饮用水、二次供水、城市 | 4.19.3.13 | 色度 | 水质 色度的测定 GB 11903-89 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | 杂用水、景观环境用水 | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.19 | 工程环境-环境工程 | 4.19.3 | 饮用水、二次供水、城市杂用水、景观环境用水 | 4.19.3.14 | pH 值 | 水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.19 | 工程环境-环境工程 | 4.19.3 | 饮用水、二次供水、城市杂用水、景观环境用水 | 4.19.3.15 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法 HJ 537-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.19 | 工程环境-环境工程 | 4.19.3 | 饮用水、二次供水、城市杂用水、景观环境用水 | 4.19.3.16 | 嗅和味 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006：3.1 | 只做嗅味和尝味法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.19 | 工程环境-环境工程 | 4.19.3 | 饮用水、二次供水、城市杂用水、景观环境用水 | 4.19.3.17 | 余氯 | 生活饮用水标准检验方法消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006：1.1 | 只做 N,N-二乙基对苯二胺（DPD）分光光度法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.19 | 工程环境-环境工程 | 4.19.3 | 饮用水、二次供水、城市杂用水、景观环境用水 | 4.19.3.18 | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.19 | 工程环境-环境工程 | 4.19.3 | 饮用水、二次供水、城市杂用水、景观环境用水 | 4.19.3.19 | 肉眼可见物 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006：4.1 | 只做直接观察法 | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.19 | 工程环境-环境工程 | 4.19.3 | 饮用水、二次供水、城市杂用水、景观环境用水 | 4.19.3.20 | 阴离子表面活性剂 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006：10.1 | 只做亚甲基蓝分光光度法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.19 | 工程环境-环境工程 | 4.19.3 | 饮用水、二次供水、城市杂用水、景观环境用水 | 4.19.3.21 | 氨氮 | 生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006：9.1 | 只做纳氏试剂分光光度法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.19 | 工程环境-环境工程 | 4.19.3 | 饮用水、二次供水、城市杂用水、景观环境用水 | 4.19.3.22 | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006：8.1 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.19 | 工程环境-环境工程 | 4.19.4 | 水质分析 | 4.19.4.1 | 总余氯 | 生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.19 | 工程环境-环境工程 | 4.19.4 | 水质分析 | 4.19.4.2 | 砷 | 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.19 | 工程环境-环境工程 | 4.19.4 | 水质分析 | 4.19.4.3 | 硝酸盐 | 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.19 | 工程环境-环境工程 | 4.19.4 | 水质分析 | 4.19.4.4 | 肉眼可见物 | 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.19 | 工程环境-环境工程 | 4.19.4 | 水质分析 | 4.19.4.5 | 铅 | 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | 17219-1998 | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.19 | 工程环境-环境工程 | 4.19.4 | 水质分析 | 4.19.4.6 | 四氯化碳 | 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.19 | 工程环境-环境工程 | 4.19.4 | 水质分析 | 4.19.4.7 | 铜 | 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.19 | 工程环境-环境工程 | 4.19.4 | 水质分析 | 4.19.4.8 | 臭和味 | 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.19 | 工程环境-环境工程 | 4.19.4 | 水质分析 | 4.19.4.9 | 色度 | 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.19 | 工程环境-环境工程 | 4.19.4 | 水质分析 | 4.19.4.10 | PH | 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.19 | 工程环境-环境工程 | 4.19.4 | 水质分析 | 4.19.4.11 | 苯并[α]芘 | 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.19 | 工程环境-环境工程 | 4.19.4 | 水质分析 | 4.19.4.12 | 铁 | 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.19 | 工程环境-环境工程 | 4.19.4 | 水质分析 | 4.19.4.13 | 银 | 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | 17219-1998 | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.19 | 工程环境-环境工程 | 4.19.4 | 水质分析 | 4.19.4.14 | 锌 | 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.19 | 工程环境-环境工程 | 4.19.4 | 水质分析 | 4.19.4.15 | 六价铬 | 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.19 | 工程环境-环境工程 | 4.19.4 | 水质分析 | 4.19.4.16 | 挥发酚类 | 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.19 | 工程环境-环境工程 | 4.19.4 | 水质分析 | 4.19.4.17 | 氟化物 | 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.19 | 工程环境-环境工程 | 4.19.4 | 水质分析 | 4.19.4.18 | 锰 | 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.19 | 工程环境-环境工程 | 4.19.4 | 水质分析 | 4.19.4.19 | 氯仿 | 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.19 | 工程环境-环境工程 | 4.19.4 | 水质分析 | 4.19.4.20 | 镉 | 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.19 | 工程环境-环境工程 | 4.19.4 | 水质分析 | 4.19.4.21 | 高锰酸钾耗氧量 | 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | 17219-1998 | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.19 | 工程环境-环境工程 | 4.19.4 | 水质分析 | 4.19.4.22 | 汞 | 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.19 | 工程环境-环境工程 | 4.19.4 | 水质分析 | 4.19.4.23 | 浑浊度 | 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.19 | 工程环境-环境工程 | 4.19.4 | 水质分析 | 4.19.4.24 | 总氯 | 生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.19 | 工程环境-环境工程 | 4.19.5 | 空气污染物含量 | 4.19.5.1 | 氡 | 民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.19 | 工程环境-环境工程 | 4.19.5 | 空气污染物含量 | 4.19.5.2 | 二氧化碳 | 公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014 | 只做不分光红外线气体分析法。 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.19 | 工程环境-环境工程 | 4.19.5 | 空气污染物含量 | 4.19.5.3 | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ 482-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.19 | 工程环境-环境工程 | 4.19.5 | 空气污染物含量 | 4.19.5.4 | 可吸入颗粒物（PM10） | 室内空气中可吸入颗粒物卫生标准 GB/T 17095-1997 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.19 | 工程环境-环境工程 | 4.19.5 | 空气污染物含量 | 4.19.5.5 | 一氧化碳 | 公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T | 只做不分光红外线气 | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | 18204.2-2014 | 体分析法。 | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.19 | 工程环境-环境工程 | 4.19.5 | 空气污染物含量 | 4.19.5.6 | 臭氧 | 公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.19 | 工程环境-环境工程 | 4.19.5 | 空气污染物含量 | 4.19.5.7 | 氡 | 环境空气中氡的测量方法 HJ 1212-2021 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.19 | 工程环境-环境工程 | 4.19.5 | 空气污染物含量 | 4.19.5.8 | 甲苯 | 环境空气　苯系物的测定　固体吸附/热脱附-气相色谱法 HJ 583-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.19 | 工程环境-环境工程 | 4.19.5 | 空气污染物含量 | 4.19.5.9 | 二甲苯 | 环境空气　苯系物的测定　固体吸附/热脱附-气相色谱法 HJ 583-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.19 | 工程环境-环境工程 | 4.19.5 | 空气污染物含量 | 4.19.5.10 | 甲醛 | 公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014 | 只做酚试剂分光光度法。 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.19 | 工程环境-环境工程 | 4.19.5 | 空气污染物含量 | 4.19.5.11 | 二氧化氮 | 环境空气 二氧化氮的测定 Saltzaman 法 GB/T 15435-1995 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.19 | 工程环境-环境工程 | 4.19.5 | 空气污染物含量 | 4.19.5.12 | 二甲苯 | 民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.19 | 工程环境-环境工程 | 4.19.5 | 空气污染物含量 | 4.19.5.13 | 甲苯 | 民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.19 | 工程环境-环境工程 | 4.19.5 | 空气污染物含量 | 4.19.5.14 | 苯 | 民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.19 | 工程环境-环境工程 | 4.19.5 | 空气污染物含量 | 4.19.5.15 | 总挥发性有机化合物(TVOC) | 民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB 50325-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.19 | 工程环境-环境工程 | 4.19.5 | 空气污染物含量 | 4.19.5.16 | 氡 | T/CECS 569-2019《建筑室内空气中氡检测方法标准》 | 只做静电收集法、活性炭盒法。 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.19 | 工程环境-环境工程 | 4.19.5 | 空气污染物含量 | 4.19.5.17 | 甲醛 | 居住区大气中甲醛卫生检验标准方法　分光光度法 GB/T 16129-1995 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.19 | 工程环境-环境工程 | 4.19.5 | 空气污染物含量 | 4.19.5.18 | 苯 | 居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法　气相色谱法 GB 11737-1989 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.19 | 工程环境-环境工程 | 4.19.5 | 空气污染物含量 | 4.19.5.19 | 二甲苯 | 居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法　气相色谱法 GB 11737-1989 | 只做热解析气相色谱法。 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.19 | 工程环境-环境工程 | 4.19.5 | 空气污染物含量 | 4.19.5.20 | 甲苯 | 居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法　气相色谱法 GB 11737-1989 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.19 | 工程环境-环境工程 | 4.19.5 | 空气污染物含量 | 4.19.5.21 | 氨 | 公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T | 只做靛酚蓝分光光度 | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | 18204.2-2014 | 法。 | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.19 | 工程环境-环境工程 | 4.19.6 | 室内空气 | 4.19.6.1 | 甲苯 | 《建筑室内空气污染简便取样仪器检测方法》JGT498-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.19 | 工程环境-环境工程 | 4.19.6 | 室内空气 | 4.19.6.2 | 甲醛 | 《建筑室内空气污染简便取样仪器检测方法》JGT498-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.19 | 工程环境-环境工程 | 4.19.6 | 室内空气 | 4.19.6.3 | 苯 | 《建筑室内空气污染简便取样仪器检测方法》JGT498-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.19 | 工程环境-环境工程 | 4.19.6 | 室内空气 | 4.19.6.4 | 总挥发性有机化合物（TVOC） | 《建筑室内空气污染简便取样仪器检测方法》JGT498-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.19 | 工程环境-环境工程 | 4.19.6 | 室内空气 | 4.19.6.5 | 二甲苯 | 《建筑室内空气污染简便取样仪器检测方法》JGT498-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.20 | 公路交通-路基路面工程 | 4.20.1 | 地基 | 4.20.1.1 | 地基承载力（静力触探） | 《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.20 | 公路交通-路基路面工程 | 4.20.1 | 地基 | 4.20.1.2 | 变形（平板载荷试验） | 铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.20 | 公路交通-路基路面工程 | 4.20.1 | 地基 | 4.20.1.3 | 地基承载力（平板载荷试验） | 铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.20 | 公路交通-路基路面工程 | 4.20.1 | 地基 | 4.20.1.4 | 锚杆（索）锚固力（基本试验） | 铁路路基支挡结构设计规范 TB 10025-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.20 | 公路交通-路基路面工程 | 4.20.1 | 地基 | 4.20.1.5 | 锚杆（索）锚固力（验收试验） | 铁路路基支挡结构设计规范 TB 10025-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.20 | 公路交通-路基路面工程 | 4.20.1 | 地基 | 4.20.1.6 | 变形（地基载荷试验） | 铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.20 | 公路交通-路基路面工程 | 4.20.1 | 地基 | 4.20.1.7 | 地基承载力 | 《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.20 | 公路交通-路基路面工程 | 4.20.1 | 地基 | 4.20.1.8 | 单桩竖向抗压承载力 | 铁路工程地基处理技术规程 TB 10106-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.20 | 公路交通-路基路面工程 | 4.20.1 | 地基 | 4.20.1.9 | 地基承载力 | 《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.20 | 公路交通-路基路面工程 | 4.20.1 | 地基 | 4.20.1.10 | 变形（地基载荷试验） | 铁路工程地基处理技术规程 TB 10106-2010 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.20 | 公路交通-路基路面工程 | 4.20.1 | 地基 | 4.20.1.11 | 地基承载力 | 《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009 年 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | 版） | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.20 | 公路交通-路基路面工程 | 4.20.1 | 地基 | 4.20.1.12 | 地基承载力 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.20 | 公路交通-路基路面工程 | 4.20.1 | 地基 | 4.20.1.13 | 复合地基处治质量（完整性、长度、强度） | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.20 | 公路交通-路基路面工程 | 4.20.2 | 路基路面 | 4.20.2.1 | 平整度（三米直尺法） | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.20 | 公路交通-路基路面工程 | 4.20.2 | 路基路面 | 4.20.2.2 | 中线平面偏位 | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.20 | 公路交通-路基路面工程 | 4.20.2 | 路基路面 | 4.20.2.3 | 厚度 | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.20 | 公路交通-路基路面工程 | 4.20.2 | 路基路面 | 4.20.2.4 | 宽度 | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.20 | 公路交通-路基路面工程 | 4.20.2 | 路基路面 | 4.20.2.5 | 横坡 | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.20 | 公路交通-路基路面工程 | 4.20.2 | 路基路面 | 4.20.2.6 | 纵断高程 | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.20 | 公路交通-路基路面工程 | 4.20.2 | 路基路面 | 4.20.2.7 | 路基路面回弹模量（贝克曼梁法） | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.20 | 公路交通-路基路面工程 | 4.20.2 | 路基路面 | 4.20.2.8 | 错台高度 | 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.20 | 公路交通-路基路面工程 | 4.20.2 | 路基路面 | 4.20.2.9 | 土基回弹模量（承载板法） | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.20 | 公路交通-路基路面工程 | 4.20.2 | 路基路面 | 4.20.2.10 | 平整度（连续式平整度仪测试方法） | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.20 | 公路交通-路基路面工程 | 4.20.2 | 路基路面 | 4.20.2.11 | 水泥混凝土路面强度（回弹法） | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.20 | 公路交通-路基路面工程 | 4.20.2 | 路基路面 | 4.20.2.12 | 水泥混凝土路面强度（超声回弹法） | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.20 | 公路交通-路基路面工程 | 4.20.2 | 路基路面 | 4.20.2.13 | 沥青路面渗水系数 | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.20 | 公路交通-路基路面工程 | 4.20.2 | 路基路面 | 4.20.2.14 | 沥青面层车辙（基准尺法） | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.20 | 公路交通-路基路面工程 | 4.20.2 | 路基路面 | 4.20.2.15 | 路面摩擦系数（摆式仪法） | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.20 | 公路交通-路基路面工程 | 4.20.2 | 路基路面 | 4.20.2.16 | 弯沉值（贝克曼梁法） | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.20 | 公路交通-路基路面工程 | 4.20.2 | 路基路面 | 4.20.2.17 | 水泥混凝土面层相邻板高差 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.20 | 公路交通-路基路面工程 | 4.20.2 | 路基路面 | 4.20.2.18 | 路面构造深度（手工铺砂法） | 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.20 | 公路交通-路基路面工程 | 4.20.3 | 边坡 | 4.20.3.1 | 预应力锚杆（索）抗拔力 | 建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.21 | 工程环境-园林绿化 | 4.21.1 | 灌溉用水 | 4.21.1.1 | 阴离子表面活性剂 | 《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》 GB/T 7494-1987 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.21 | 工程环境-园林绿化 | 4.21.1 | 灌溉用水 | 4.21.1.2 | pH 值 | 水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.21 | 工程环境-园林绿化 | 4.21.1 | 灌溉用水 | 4.21.1.3 | 铬（六价） | 《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》 GB/T | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | 7467-1987 | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.21 | 工程环境-园林绿化 | 4.21.1 | 灌溉用水 | 4.21.1.4 | 悬浮物 | 《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T 11901-1989 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.21 | 工程环境-园林绿化 | 4.21.2 | 土壤 | 4.21.2.1 | pH 值 | 《森林土壤 pH 值的测定》LY/T 1239-1999 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.21 | 工程环境-园林绿化 | 4.21.2 | 土壤 | 4.21.2.2 | 可溶性氯 | 森林土壤水溶性盐分分析 LY/T 1251-1999 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.21 | 工程环境-园林绿化 | 4.21.2 | 土壤 | 4.21.2.3 | 全盐量/电导率/EC 值 | 《森林土壤水溶性盐分分析》LY/T 1251-1999 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.21 | 工程环境-园林绿化 | 4.21.2 | 土壤 | 4.21.2.4 | 汞 | 《土壤质量 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法》GB/T 17136-1997 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.21 | 工程环境-园林绿化 | 4.21.2 | 土壤 | 4.21.2.5 | 镉 | 《土壤质量 铅、镉的测定 KI-MIBK 萃取火焰原子吸收分光光度法》GB/T 17140-1997 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.21 | 工程环境-园林绿化 | 4.21.2 | 土壤 | 4.21.2.6 | 砷 | 《土壤质量 总砷的测定 硼氢化钾-硝酸银分光光度法》GB/T 17135-1997 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.21 | 工程环境-园林绿化 | 4.21.2 | 土壤 | 4.21.2.7 | 镉 | 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》GB/T | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | 17141-1997 | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.21 | 工程环境-园林绿化 | 4.21.2 | 土壤 | 4.21.2.8 | 铅 | 《土壤质量 铅、镉的测定 KI-MIBK 萃取火焰原子吸收分光光度法》GB/T 17140-1997 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.21 | 工程环境-园林绿化 | 4.21.2 | 土壤 | 4.21.2.9 | 铅 | 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》GB/T 17141-1997 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.22 | 水利水电工程 | 4.22.1 | 水质分析 | 4.22.1.1 | 蒸发残渣 | 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.22 | 水利水电工程 | 4.22.1 | 水质分析 | 4.22.1.2 | 流量 | 地表水和污水监测技术规范 HJ/T 91-2002 | 只做容积法、流速仪法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.22 | 水利水电工程 | 4.22.1 | 水质分析 | 4.22.1.3 | 化学需氧量 | 水和废水监测分析方法（国家保护总局 2002 年 第四版）增补版 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.22 | 水利水电工程 | 4.22.1 | 水质分析 | 4.22.1.4 | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 GB 13195-1991 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.22 | 水利水电工程 | 4.22.1 | 水质分析 | 4.22.1.5 | 溶解氧 | 城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.22 | 水利水电工程 | 4.22.1 | 水质分析 | 4.22.1.6 | 可吸附有机卤素 | 水质 可吸附有机卤素（AOX）的测定 离子色谱法 HJ/T 83-2001 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.22 | 水利水电工程 | 4.22.1 | 水质分析 | 4.22.1.7 | 苯并[a]芘 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录 B | 只做高效液相色谱法（Ⅰ）、固相萃取气相色谱质谱法测定半挥发性有机物 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.22 | 水利水电工程 | 4.22.1 | 水质分析 | 4.22.1.8 | 油 | 城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.22 | 水利水电工程 | 4.22.1 | 水质分析 | 4.22.1.9 | 总固体 | 城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.22 | 水利水电工程 | 4.22.1 | 水质分析 | 4.22.1.10 | 悬浮固体 | 城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.22 | 水利水电工程 | 4.22.1 | 水质分析 | 4.22.1.11 | 氟化物 | 城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.22 | 水利水电工程 | 4.22.1 | 水质分析 | 4.22.1.12 | 三氯苯（总量） | 生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (30.2) | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.22 | 水利水电工程 | 4.22.2 | 橡胶 | 4.22.2.1 | 拉断永久变形 | 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | 528-2009 | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.22 | 水利水电工程 | 4.22.3 | 基础处理工程检测 | 4.22.3.1 | 土钉抗拔力 | 基坑支护技术标准 SJG 05-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.22 | 水利水电工程 | 4.22.3 | 基础处理工程检测 | 4.22.3.2 | 单桩承载力（单桩竖向抗压静载） | 深圳市建筑基桩检测规程 SJG 09-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.22 | 水利水电工程 | 4.22.3 | 基础处理工程检测 | 4.22.3.3 | 单桩承载力（单桩竖向抗拔静载） | 深圳市建筑基桩检测规程 SJG 09-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.22 | 水利水电工程 | 4.22.4 | 地基及基础工程 | 4.22.4.1 | 地基载荷试验 | 建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.22 | 水利水电工程 | 4.22.5 | 污泥 | 4.22.5.1 | 矿物油 | 城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005 | 只做红外分光光度法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.22 | 水利水电工程 | 4.22.5 | 污泥 | 4.22.5.2 | 挥发酚 | 城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005 | 只做蒸馏后 4-氨基安替比林分光法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.22 | 水利水电工程 | 4.22.5 | 污泥 | 4.22.5.3 | 有机物含量 | 城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005 | 只做重量法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.22 | 水利水电工程 | 4.22.5 | 污泥 | 4.22.5.4 | 总砷 | 城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005 | 只做常压消解后原子 | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | 荧光法 | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.22 | 水利水电工程 | 4.22.5 | 污泥 | 4.22.5.5 | 总铅 | 城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005 | 只做常压消解原子吸收分光法、微波高压消解原子吸收分光法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.22 | 水利水电工程 | 4.22.5 | 污泥 | 4.22.5.6 | 总铜 | 城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005 | 只做常压消解原子吸收分光法、微波高压消解原子吸收分光法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.22 | 水利水电工程 | 4.22.5 | 污泥 | 4.22.5.7 | 总铬 | 城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005 | 只做常压消解二苯碳酰二肼分光法、微波高压消解二苯碳酰二肼分光法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.22 | 水利水电工程 | 4.22.5 | 污泥 | 4.22.5.8 | 总锌 | 城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005 | 只做常压消解原子吸收分光法、微波高压消解原子吸收分光法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路 | 4.22 | 水利水电工程 | 4.22.5 | 污泥 | 4.22.5.9 | 总镉 | 城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T | 只做常压消解 | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 交通、水利）工程质量检测 | | | | | | | 221-2005 | 原子吸收分光法、微波高压消解原子吸收分光法 | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.22 | 水利水电工程 | 4.22.5 | 污泥 | 4.22.5.10 | 总镍 | 城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005 | 只做常压消解原子吸收分光法、微波高压消解原子吸收分光法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.22 | 水利水电工程 | 4.22.5 | 污泥 | 4.22.5.11 | 混合液污泥浓度 | 城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005 | 只做重量法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.22 | 水利水电工程 | 4.22.5 | 污泥 | 4.22.5.12 | 总氮 | 城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005 | 只做碱性过硫酸钾消解紫外分光法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.22 | 水利水电工程 | 4.22.5 | 污泥 | 4.22.5.13 | 总氰化物 | 城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005 | 只做蒸馏后异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.22 | 水利水电工程 | 4.22.5 | 污泥 | 4.22.5.14 | 总汞 | 城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005 | 只做常压消解后原子荧光法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.22 | 水利水电工程 | 4.22.5 | 污泥 | 4.22.5.15 | 总磷 | 城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005 | 只做氢氧化钠熔融后 | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | 钼锑抗分光光度法 | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.22 | 水利水电工程 | 4.22.5 | 污泥 | 4.22.5.16 | pH 值 | 城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005 | 只做电极法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.22 | 水利水电工程 | 4.22.6 | 噪声和振动 | 4.22.6.1 | 振动 | 城市轨道交通引起建筑物振动与二次辐射噪声限值及其测量方法标准 JGJ/T 170-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.22 | 水利水电工程 | 4.22.7 | 水质分析（毒理指标） | 4.22.7.1 | 硝酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.22 | 水利水电工程 | 4.22.8 | 岩石的物理力学性能 | 4.22.8.1 | 单轴抗压强度 | 工程岩体试验方法标准 GB/T50266-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.22 | 水利水电工程 | 4.22.9 | 外加剂 | 4.22.9.1 | 限制膨胀率 | 混凝土外加剂应用技术规程 GB50019-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.22 | 水利水电工程 | 4.22.10 | 管道 | 4.22.10.1 | 管道 CCTV（闭路电视系统）内窥摄像检测 | 城镇公共排水管道检测与评估技术规程 DB44/T 1025-2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.22 | 水利水电工程 | 4.22.10 | 管道 | 4.22.10.2 | 管道 CCTV（闭路电视系统）内窥摄像检测 | 城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.22 | 水利水电工程 | 4.22.11 | 混凝土结构、构筑物 | 4.22.11.1 | 抗压强度 | 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.22 | 水利水电工程 | 4.22.11 | 混凝土结构、构筑物 | 4.22.11.2 | 钢筋锈蚀性状 | 水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.22 | 水利水电工程 | 4.22.11 | 混凝土结构、构筑物 | 4.22.11.3 | 钢筋锈蚀性状 | 混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.22 | 水利水电工程 | 4.22.11 | 混凝土结构、构筑物 | 4.22.11.4 | 回弹强度 | 高强混凝土强度检测技术规程 JGJ/T 294-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.22 | 水利水电工程 | 4.22.11 | 混凝土结构、构筑物 | 4.22.11.5 | 抗压强度（回弹-取芯法） | 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.22 | 水利水电工程 | 4.22.11 | 混凝土结构、构筑物 | 4.22.11.6 | 回弹强度 | 回弹法检验混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.22 | 水利水电工程 | 4.22.11 | 混凝土结构、构筑物 | 4.22.11.7 | 抗压强度（混凝土强度） | 钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS03：2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.22 | 水利水电工程 | 4.22.11 | 混凝土结构、构筑物 | 4.22.11.8 | 混凝土保护层厚度 | 混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.22 | 水利水电工程 | 4.22.11 | 混凝土结构、构筑物 | 4.22.11.9 | 结构实体位置与尺寸偏差 | 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.22 | 水利水电工程 | 4.22.11 | 混凝土结构、构筑物 | 4.22.11.10 | 混凝土保护层厚度 | 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.22 | 水利水电工程 | 4.22.11 | 混凝土结构、构筑物 | 4.22.11.11 | 混凝土保护层厚度 | 水运工程混凝土结构实体检测技术规程 JTS 239-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.22 | 水利水电工程 | 4.22.12 | 土壤、底质、污泥 | 4.22.12.1 | 苯并(a)芘 | 食品安全国家标准 食品中苯并(a)芘的测定 GB 5009.27-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.22 | 水利水电工程 | 4.22.13 | 盾构隧道管片 | 4.22.13.1 | 尺寸 | 盾构隧道管片质量检测技术标准 CJJ/T 164-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.23 | 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统 | 4.23.1 | 建筑屋面 | 4.23.1.1 | 平面变形性能 | 建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.23 | 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统 | 4.23.2 | 建筑门窗 | 4.23.2.1 | 抗风压性能（现场） | 建筑外门窗气密，水密，抗风压性能现场检测方法 JG/T 211-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.23 | 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统 | 4.23.2 | 建筑门窗 | 4.23.2.2 | 抗风压性能（试验室） | 建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.23 | 工程实体-幕墙、门窗、屋面系 | 4.23.2 | 建筑门窗 | 4.23.2.3 | 水密性能（现场） | 建筑外门窗气密，水密，抗风压性能现场检测方法 JG/T | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | 统 | | | | | 211-2007 | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.23 | 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统 | 4.23.2 | 建筑门窗 | 4.23.2.4 | 气密性能（试验室） | 建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.23 | 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统 | 4.23.2 | 建筑门窗 | 4.23.2.5 | 主型材的可焊接性 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 GB/T 8814-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.23 | 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统 | 4.23.2 | 建筑门窗 | 4.23.2.6 | 气密性能（现场） | 建筑外门窗气密，水密，抗风压性能现场检测方法 JG/T 211-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.23 | 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统 | 4.23.2 | 建筑门窗 | 4.23.2.7 | 水密性能（试验室） | 建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.23 | 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统 | 4.23.3 | 建筑幕墙 | 4.23.3.1 | 安装组装质量检验 | 人造板材幕墙工程技术规范 JGJ 336-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.23 | 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统 | 4.23.3 | 建筑幕墙 | 4.23.3.2 | 平面内变形性能（层间变形法） | 建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.23 | 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统 | 4.23.3 | 建筑幕墙 | 4.23.3.3 | 板材挂件组合单元挂装强度 | 天然石材试验方法 第 7 部分：石材挂件组合单元挂装强度试验 GB/T 9966.7-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.23 | 工程实体-幕墙、门窗、屋面系 | 4.23.3 | 建筑幕墙 | 4.23.3.4 | 安装组装质量检验 | 建筑幕墙 GB/T 21086-2007 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | 统 | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.23 | 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统 | 4.23.3 | 建筑幕墙 | 4.23.3.5 | 安装组装质量检验 | 建筑幕墙工程检测方法标准 JGJ/T 324-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.23 | 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统 | 4.23.3 | 建筑幕墙 | 4.23.3.6 | 平面外变形性能（层间变形法） | 建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.23 | 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统 | 4.23.3 | 建筑幕墙 | 4.23.3.7 | 平面内变形性能（连续平行四边形法） | 建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.23 | 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统 | 4.23.3 | 建筑幕墙 | 4.23.3.8 | 动态水密性能 | 建筑幕墙动态风压作用下水密性能检测方法 GB/T 29907-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.23 | 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统 | 4.23.3 | 建筑幕墙 | 4.23.3.9 | 安装组装质量检验 | 玻璃幕墙工程技术规范 JGJ 102-2003 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.23 | 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统 | 4.23.3 | 建筑幕墙 | 4.23.3.10 | 垂直方向变形性能（层间变形法） | 建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.23 | 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统 | 4.23.3 | 建筑幕墙 | 4.23.3.11 | 平面外变形性能（连续平行四边形法） | 建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.23 | 工程实体-幕墙、门窗、屋面系 | 4.23.3 | 建筑幕墙 | 4.23.3.12 | 安装组装质量检验 | 金属与石材幕墙工程技术规范 JGJ 133-2001 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | 统 | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.23 | 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统 | 4.23.3 | 建筑幕墙 | 4.23.3.13 | 气密性能（试验室） | 建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.23 | 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统 | 4.23.3 | 建筑幕墙 | 4.23.3.14 | 水密性能（试验室） | 建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.23 | 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统 | 4.23.3 | 建筑幕墙 | 4.23.3.15 | 耐软重物撞击性能 | 建筑幕墙耐撞击性能分级及检测方法 GB/T 38264-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.23 | 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统 | 4.23.3 | 建筑幕墙 | 4.23.3.16 | 耐撞击性能 | 建筑幕墙 GB/T 21086-2007 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.23 | 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统 | 4.23.3 | 建筑幕墙 | 4.23.3.17 | 耐硬物撞击性能 | 建筑幕墙耐撞击性能分级及检测方法 GB/T 38264-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.23 | 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统 | 4.23.3 | 建筑幕墙 | 4.23.3.18 | 抗风压性能（试验室） | 建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.24 | 地质勘察-矿产资源 | 4.24.1 | 水资源（生活饮用水） | 4.24.1.1 | 总有机碳 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 总有机碳 仪器分析法》GB/T 5750.7-2006（4.1） | 只做直接测定法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.24 | 地质勘察-矿产资源 | 4.24.2 | 水资源（生活饮用水） | 4.24.2.1 | 六氯苯 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T5750.8-2006 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | （24.1） | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.24 | 地质勘察-矿产资源 | 4.24.2 | 水资源（生活饮用水） | 4.24.2.2 | 钡 | 生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T5750.6-2006 | 只做无火焰原子吸收分光光度法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.24 | 地质勘察-矿产资源 | 4.24.2 | 水资源（生活饮用水） | 4.24.2.3 | 水合肼 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006(39.1) | 只做对二甲氨基苯甲醛分光光度法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.24 | 地质勘察-矿产资源 | 4.24.2 | 水资源（生活饮用水） | 4.24.2.4 | 钴 | 生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T5750.6-2006 | 只做无火焰原子吸收分光光度法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.24 | 地质勘察-矿产资源 | 4.24.2 | 水资源（生活饮用水） | 4.24.2.5 | 钼 | 生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T5750.6-2006 | 只做无火焰原子吸收分光光度法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.24 | 地质勘察-矿产资源 | 4.24.2 | 水资源（生活饮用水） | 4.24.2.6 | 四氯化碳 | 生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（4） | 只做顶空毛细管柱气相色谱法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.24 | 地质勘察-矿产资源 | 4.24.2 | 水资源（生活饮用水） | 4.24.2.7 | 铍 | 生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T5750.6-2006 | 只做无火焰原子吸收分光光度法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.24 | 地质勘察-矿产资源 | 4.24.2 | 水资源（生活饮用水） | 4.24.2.8 | 四氯乙烯 | 生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（11） | 只做顶空毛细管柱气相色谱法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.24 | 地质勘察-矿产资源 | 4.24.2 | 水资源（生活饮用水） | 4.24.2.9 | 钒 | 生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T5750.6-2006 | 只做无火焰原子吸收 | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | 分光光度法法 | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.24 | 地质勘察-矿产资源 | 4.24.2 | 水资源（生活饮用水） | 4.24.2.10 | 氯化氰 | 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 异烟酸-巴比妥酸分光光度法 GB/T 5750.10-2006（11.1） | 只做异烟酸-巴比妥酸分光光度法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.24 | 地质勘察-矿产资源 | 4.24.2 | 水资源（生活饮用水） | 4.24.2.11 | 二氯一溴甲烷 | 生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023（6） | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.24 | 地质勘察-矿产资源 | 4.24.2 | 水资源（生活饮用水） | 4.24.2.12 | 总 β 放射性 | 《生活饮用水标准检验方法放射性指标》 GB/T 5750.13-2006(2) | 只做低本底总β检测法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.24 | 地质勘察-矿产资源 | 4.24.2 | 水资源（生活饮用水） | 4.24.2.13 | 硼 | 生活饮用水标准检验方法 非金属指标 GB/T5750.5-2006 | 只做甲亚胺-H分光光度法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.24 | 地质勘察-矿产资源 | 4.24.2 | 水资源（生活饮用水） | 4.24.2.14 | 总硬度 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和一般化学指标 GB/T5750.4-2006 | 只做乙二胺四乙酸二钠滴定法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.24 | 地质勘察-矿产资源 | 4.24.2 | 水资源（生活饮用水） | 4.24.2.15 | 氰化物 | 生活饮用水标准检验方法 非金属指标 GB/T5750.5-2006 | 只做异烟酸-吡唑啉酮分光光度法、异烟酸-巴比妥酸分光光度法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 4.24 | 地质勘察-矿产资源 | 4.24.2 | 水资源（生活饮用水） | 4.24.2.16 | 溴氰菊酯 | 《生活饮用水标准检验方法 农药指标》 高压液相色谱法 GB/T | 只做高效液相色谱法 | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | 5750.9-2006（11.2） | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.24 | 地质勘察-矿产资源 | 4.24.2 | 水资源（生活饮用水） | 4.24.2.17 | 滴滴涕 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T5750.9-2006(1.1、1.2) | 只做毛细管柱气相色谱法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.24 | 地质勘察-矿产资源 | 4.24.2 | 水资源（生活饮用水） | 4.24.2.18 | 耗氧量 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T5750.7-2006 | 只做酸性高锰酸钾滴定、碱性高锰酸钾滴定法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.24 | 地质勘察-矿产资源 | 4.24.2 | 水资源（生活饮用水） | 4.24.2.19 | 铊 | 生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T5750.6-2006 | 只做无火焰原子吸收分光光度法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.24 | 地质勘察-矿产资源 | 4.24.2 | 水资源（生活饮用水） | 4.24.2.20 | 挥发酚类 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和一般化学指标 GB/T5750.4-2006 | 只做4-氨基安替比林三氯甲烷萃取分光光度法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.24 | 地质勘察-矿产资源 | 4.24.2 | 水资源（生活饮用水） | 4.24.2.21 | 镉 | 生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T5750.6-2006 | 只做无火焰原子吸收分光光度法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.24 | 地质勘察-矿产资源 | 4.24.2 | 水资源（生活饮用水） | 4.24.2.22 | 丙烯酰胺 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》气相色谱法 GB/T 5750.8-2006(10.1) | 只做气相色谱法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.24 | 地质勘察-矿产资源 | 4.24.2 | 水资源（生活饮用水） | 4.24.2.23 | 总 α 放射性 | 《生活饮用水标准检验方法放射性指标》GB/T 5750.13-2006(1.1.6.5) | 只做低本底总α检测法 | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.24 | 地质勘察-矿产资源 | 4.24.2 | 水资源（生活饮用水） | 4.24.2.24 | 2,4-滴 | 《生活饮用水标准检验方法 农药指标》气相色谱法 GB/T5750.9-2006(13) | 只做液液萃取气相色谱法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.24 | 地质勘察-矿产资源 | 4.24.2 | 水资源（生活饮用水） | 4.24.2.25 | 锑 | 生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T5750.6-2006 | 只做氢化物原子荧光法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.24 | 地质勘察-矿产资源 | 4.24.2 | 水资源（生活饮用水） | 4.24.2.26 | 碘化物 | 生活饮用水标准检验方法 非金属指标 GB/T5750.5-2006 | 只做硫酸铈催化分光光度法、高浓度碘化物比色法、高浓度碘化物容量法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.24 | 地质勘察-矿产资源 | 4.24.2 | 水资源（生活饮用水） | 4.24.2.27 | 七氯 | 生活饮用水标准检验方法有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录 B 固相萃取/气相色谱-质谱法测定半挥发性有机化合物 | 只做固相萃取气相色谱质谱法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.24 | 地质勘察-矿产资源 | 4.24.2 | 水资源（生活饮用水） | 4.24.2.28 | 六六六 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T5750.9-2006(1.1、1.2) | 只做毛细管柱气相色谱法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.24 | 地质勘察-矿产资源 | 4.24.2 | 水资源（生活饮用水） | 4.24.2.29 | 六氯苯 | 生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（23） | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检 | 4.24 | 地质勘察-矿产资源 | 4.24.2 | 水资源（生活饮用水） | 4.24.2.30 | 三氯甲烷 | 生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023（4） | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.24 | 地质勘察-矿产资源 | 4.24.2 | 水资源（生活饮用水） | 4.24.2.31 | 汞 | 生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T5750.6-2006 | 只做原子荧光、冷原子吸收法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.24 | 地质勘察-矿产资源 | 4.24.2 | 水资源（生活饮用水） | 4.24.2.32 | 氯乙烯 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006(4.1、4.2、附录 A ) | 只做毛细管柱气相色谱、吹扫捕集气相色谱质谱法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.24 | 地质勘察-矿产资源 | 4.24.2 | 水资源（生活饮用水） | 4.24.2.33 | 四氯乙烯 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006(7、8、附录 A) | 只做毛细管柱气相色谱法、吹扫捕集气相色谱质谱法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.24 | 地质勘察-矿产资源 | 4.24.2 | 水资源（生活饮用水） | 4.24.2.34 | 游离氯 | 生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023（4） | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.24 | 地质勘察-矿产资源 | 4.24.2 | 水资源（生活饮用水） | 4.24.2.35 | 毒死蜱 | 生活饮用水标准检验方法有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录 B 固相萃取/气相色谱-质谱法测定半挥发性有机化合物 | 只做固相萃取气相色谱质谱法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.24 | 地质勘察-矿产资源 | 4.24.2 | 水资源（生活饮用水） | 4.24.2.36 | 甲醛 | 《生活饮用水标准检验方法消毒副产物指标》4-氨基-3-联氨-5-巯基-1,2,4-三氮杂茂（AHMT）分光光度法 GB/T5750.10-2006(6 | 只做 4-氨基-3-联氨-5-巯基-1,2,4-三氮 | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | | | | | .2） | 杂茂（AHMT）分光光度法 | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.24 | 地质勘察-矿产资源 | 4.24.2 | 水资源（生活饮用水） | 4.24.2.37 | 硒 | 生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T5750.6-2006 | 只做氢化物原子荧光法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.24 | 地质勘察-矿产资源 | 4.24.2 | 水资源（生活饮用水） | 4.24.2.38 | 铬（六价） | 生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T5750.6-2006 | 只做二苯碳酰二肼分光光度法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.24 | 地质勘察-矿产资源 | 4.24.2 | 水资源（生活饮用水） | 4.24.2.39 | 二氧化氯 | 《生活饮用水标准检验方法消毒剂指标》甲酚红分光光度法 GB/T 5750.11-2006(4.3) | 只做甲酚红分光光度法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.24 | 地质勘察-矿产资源 | 4.24.2 | 水资源（生活饮用水） | 4.24.2.40 | 三溴甲烷 | 生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023（5） | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.24 | 地质勘察-矿产资源 | 4.24.2 | 水资源（生活饮用水） | 4.24.2.41 | 臭氧 | 《生活饮用水标准检验方法消毒剂指标》靛蓝分光光度法 GB/T 5750.11-2006(5.2) | 只做靛蓝分光光度法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.24 | 地质勘察-矿产资源 | 4.24.2 | 水资源（生活饮用水） | 4.24.2.42 | 一氯二溴甲烷 | 生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023（7） | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.24 | 地质勘察-矿产资源 | 4.24.2 | 水资源（生活饮用水） | 4.24.2.43 | 一氯乙酸 | 《生活饮用水标准检验方法消毒副产物指标》液液萃取衍生气相色谱法 GB/T 5750.10-2006（9.1） | 只做液液萃取衍生气相色谱法 | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.24 | 地质勘察-矿产资源 | 4.24.2 | 水资源（生活饮用水） | 4.24.2.44 | 氯胺 | 《生活饮用水标准检验方法消毒剂指标》N,N-二乙基对苯二胺（DPD）分光光度法 GB/T 5750.11-2006(3.1) | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.24 | 地质勘察-矿产资源 | 4.24.2 | 水资源（生活饮用水） | 4.24.2.45 | 砷 | 生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T5750.6-2006 | 只做氢化物原子荧光法、二乙氨基二硫代甲酸银分光光度法、锌-硫酸系统新银盐分光光度法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.24 | 地质勘察-矿产资源 | 4.24.2 | 水资源（生活饮用水） | 4.24.2.46 | 浑浊度 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和一般化学指标 GB/T5750.4-2006 | 只做散射法-福尔马肼标准、目视比浊法-福尔马肼标准法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.25 | 工程实体-工程监测与测量 | 4.25.1 | 城市轨道交通结构（运营监测） | 4.25.1.1 | 裂缝 | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.25 | 工程实体-工程监测与测量 | 4.25.2 | 隧道等地下空间及周边影响区（工程监测） | 4.25.2.1 | 竖向位移/垂直位移/沉降 | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路 | 4.25 | 工程实体-工程监测 | 4.25.2 | 隧道等地下空 | 4.25.2.2 | 竖向位移/垂直位移/沉降 | 城市轨道交通工程监测技术规范 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 交通、水利）工程质量检测 | | 与测量 | | 间及周边影响区（工程监测） | | | GB50911-2013 | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.25 | 工程实体-工程监测与测量 | 4.25.2 | 隧道等地下空间及周边影响区（工程监测） | 4.25.2.3 | 裂缝 | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.25 | 工程实体-工程监测与测量 | 4.25.3 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 4.25.3.1 | 土体分层竖向位移/分层沉降 | 建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.25 | 工程实体-工程监测与测量 | 4.25.3 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 4.25.3.2 | 裂缝 | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.25 | 工程实体-工程监测与测量 | 4.25.3 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 4.25.3.3 | 裂缝 | 城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.25 | 工程实体-工程监测与测量 | 4.25.3 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 4.25.3.4 | 地下水位 | 深圳市基坑支护技术标准 SJG 05-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.25 | 工程实体-工程监测与测量 | 4.25.3 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 4.25.3.5 | 坑底隆起/回弹 | 深圳市基坑支护技术标准 SJG 05-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.25 | 工程实体-工程监测与测量 | 4.25.3 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 4.25.3.6 | 孔隙水压力 | 深圳市基坑支护技术标准 SJG 05-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.25 | 工程实体-工程监测与测量 | 4.25.3 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 4.25.3.7 | 岩（土）压力 | 深圳市基坑支护技术标准 SJG 05-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.25 | 工程实体-工程监测与测量 | 4.25.3 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 4.25.3.8 | 支护结构内力/支撑轴力/支撑内力 | 深圳市基坑支护技术标准 SJG 05-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.25 | 工程实体-工程监测与测量 | 4.25.3 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 4.25.3.9 | 水平位移 | 深圳市基坑支护技术标准 SJG 05-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.25 | 工程实体-工程监测与测量 | 4.25.3 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 4.25.3.10 | 深层水平位移/测斜 | 深圳市基坑支护技术标准 SJG 05-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.25 | 工程实体-工程监测与测量 | 4.25.3 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 4.25.3.11 | 竖向位移/垂直位移/沉降 | 深圳市基坑支护技术标准 SJG 05-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.25 | 工程实体-工程监测与测量 | 4.25.3 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 4.25.3.12 | 裂缝 | 深圳市基坑支护技术标准 SJG 05-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.25 | 工程实体-工程监测与测量 | 4.25.3 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 4.25.3.13 | 锚杆及土钉内力/拉力 | 深圳市基坑支护技术标准 SJG 05-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.25 | 工程实体-工程监测与测量 | 4.25.3 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 4.25.3.14 | 岩（土）压力 | 建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.25 | 工程实体-工程监测与测量 | 4.25.3 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 4.25.3.15 | 地下水位 | 建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.25 | 工程实体-工程监测与测量 | 4.25.3 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 4.25.3.16 | 土体分层竖向位移/分层沉降 | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.25 | 工程实体-工程监测与测量 | 4.25.3 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 4.25.3.17 | 坑底隆起/回弹 | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.25 | 工程实体-工程监测与测量 | 4.25.3 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 4.25.3.18 | 锚杆及土钉内力/拉力 | 建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.25 | 工程实体-工程监测与测量 | 4.25.3 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 4.25.3.19 | 竖向位移/垂直位移/沉降 | 建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.25 | 工程实体-工程监测与测量 | 4.25.3 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 4.25.3.20 | 水平位移 | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.25 | 工程实体-工程监测与测量 | 4.25.3 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 4.25.3.21 | 竖向位移/垂直位移/沉降 | 城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.25 | 工程实体-工程监测与测量 | 4.25.3 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 4.25.3.22 | 孔隙水压力 | 建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.25 | 工程实体-工程监测与测量 | 4.25.3 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 4.25.3.23 | 支护结构内力/支撑轴力/支撑内力 | 建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.25 | 工程实体-工程监测与测量 | 4.25.3 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 4.25.3.24 | 水平位移 | 建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.25 | 工程实体-工程监测与测量 | 4.25.3 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 4.25.3.25 | 水平位移 | 建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.25 | 工程实体-工程监测与测量 | 4.25.3 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 4.25.3.26 | 深层水平位移/测斜 | 建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.25 | 工程实体-工程监测与测量 | 4.25.3 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 4.25.3.27 | 裂缝 | 建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.25 | 工程实体-工程监测与测量 | 4.25.3 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 4.25.3.28 | 竖向位移/垂直位移/沉降 | 建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.25 | 工程实体-工程监测与测量 | 4.25.3 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 4.25.3.29 | 地下水位 | 建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.25 | 工程实体-工程监测与测量 | 4.25.3 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 4.25.3.30 | 锚杆及土钉内力/拉力 | 建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.25 | 工程实体-工程监测与测量 | 4.25.3 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 4.25.3.31 | 孔隙水压力 | 岩土工程勘察规范 GB50021-2001(2009年版) | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.25 | 工程实体-工程监测与测量 | 4.25.3 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 4.25.3.32 | 坑底隆起/回弹 | 建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.25 | 工程实体-工程监测与测量 | 4.25.3 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 4.25.3.33 | 竖向位移/垂直位移/沉降 | 建筑变形测量规 JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.25 | 工程实体-工程监测与测量 | 4.25.3 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 4.25.3.34 | 深层水平位移/测斜 | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.25 | 工程实体-工程监测与测量 | 4.25.3 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 4.25.3.35 | 坑底隆起/回弹 | 工程测量标准 GB50026-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.25 | 工程实体-工程监测与测量 | 4.25.3 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 4.25.3.36 | 裂缝 | 工程测量标准 GB50026-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.25 | 工程实体-工程监测与测量 | 4.25.3 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 4.25.3.37 | 水平位移 | 工程测量标准 GB 50026-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.25 | 工程实体-工程监测与测量 | 4.25.3 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 4.25.3.38 | 竖向位移/垂直位移/沉降 | 工程测量标准 GB 50026-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.25 | 工程实体-工程监测与测量 | 4.25.3 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 4.25.3.39 | 支护结构内力/支撑轴力/支撑内力 | 建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.25 | 工程实体-工程监测与测量 | 4.25.3 | 基坑及周边影响区（工程监测） | 4.25.3.40 | 深层水平位移/测斜 | 建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.25 | 工程实体-工程监测与测量 | 4.25.4 | 地基及周边影响区（工程监测） | 4.25.4.1 | 竖向位移/垂直位移/沉降 | 建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.25 | 工程实体-工程监测与测量 | 4.25.4 | 地基及周边影响区（工程监测） | 4.25.4.2 | 竖向位移/垂直位移/沉降 | 软土地基路基监控标准 GB/T 51275-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.25 | 工程实体-工程监测与测量 | 4.25.4 | 地基及周边影响区（工程监测） | 4.25.4.3 | 真空度 | 软土地基路基监控标准 GB/T 51275-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.25 | 工程实体-工程监测与测量 | 4.25.4 | 地基及周边影响区（工程监测） | 4.25.4.4 | 竖向位移/垂直位移/沉降 | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.25 | 工程实体-工程监测与测量 | 4.25.4 | 地基及周边影响区（工程监测） | 4.25.4.5 | 裂缝 | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.25 | 工程实体-工程监测与测量 | 4.25.4 | 地基及周边影响区（工程监测） | 4.25.4.6 | 岩（土）压力 | 建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.25 | 工程实体-工程监测与测量 | 4.25.5 | 建(构)筑物（工程监测） | 4.25.5.1 | 竖向位移/垂直位移/沉降 | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | 只做：二级、三级 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.25 | 工程实体-工程监测与测量 | 4.25.5 | 建(构)筑物（工程监测） | 4.25.5.2 | 倾斜 | 建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.25 | 工程实体-工程监测与测量 | 4.25.5 | 建(构)筑物（工程监测） | 4.25.5.3 | 竖向位移/垂直位移/沉降 | 建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.25 | 工程实体-工程监测与测量 | 4.25.5 | 建(构)筑物（工程监测） | 4.25.5.4 | 竖向位移/垂直位移/沉降 | 城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.25 | 工程实体-工程监测与测量 | 4.25.5 | 建(构)筑物（工程监测） | 4.25.5.5 | 裂缝 | 工程测量标准 GB 50026-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.25 | 工程实体-工程监测与测量 | 4.25.5 | 建(构)筑物（工程监测） | 4.25.5.6 | 倾斜 | 工程测量标准 GB 50026-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.25 | 工程实体-工程监测与测量 | 4.25.5 | 建(构)筑物（工程监测） | 4.25.5.7 | 挠度 | 工程测量标准 GB 50026-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.25 | 工程实体-工程监测与测量 | 4.25.5 | 建(构)筑物（工程监测） | 4.25.5.8 | 水平位移 | 工程测量标准 GB 50026-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.25 | 工程实体-工程监测与测量 | 4.25.5 | 建(构)筑物（工程监测） | 4.25.5.9 | 竖向位移/垂直位移/沉降 | 工程测量标准 GB 50026-2020 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.25 | 工程实体-工程监测与测量 | 4.25.5 | 建(构)筑物（工程监测） | 4.25.5.10 | 裂缝 | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.25 | 工程实体-工程监测与测量 | 4.25.5 | 建(构)筑物（工程监测） | 4.25.5.11 | 水平位移 | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.25 | 工程实体-工程监测与测量 | 4.25.5 | 建(构)筑物（工程监测） | 4.25.5.12 | 倾斜 | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.25 | 工程实体-工程监测与测量 | 4.25.6 | 边坡及周边影响区 | 4.25.6.1 | 水平位移 | 建筑基坑工程监测技术规范 GB50497-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.25 | 工程实体-工程监测与测量 | 4.25.7 | 边坡及周边影响区（工程监测） | 4.25.7.1 | 深部钻孔测斜 | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.25 | 工程实体-工程监测与测量 | 4.25.7 | 边坡及周边影响区（工程监测） | 4.25.7.2 | 竖向位移/垂直位移/沉降 | 建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.25 | 工程实体-工程监测与测量 | 4.25.7 | 边坡及周边影响区（工程监测） | 4.25.7.3 | 裂缝 | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.25 | 工程实体-工程监测与测量 | 4.25.7 | 边坡及周边影响区（工程监测） | 4.25.7.4 | 裂缝 | 建筑边坡工程鉴定与加固技术规范 GB 50843-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.25 | 工程实体-工程监测与测量 | 4.25.7 | 边坡及周边影响区（工程监测） | 4.25.7.5 | 水平位移 | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.25 | 工程实体-工程监测与测量 | 4.25.7 | 边坡及周边影响区（工程监测） | 4.25.7.6 | 竖向位移/垂直位移/沉降 | 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.25 | 工程实体-工程监测与测量 | 4.25.7 | 边坡及周边影响区（工程监测） | 4.25.7.7 | 裂缝 | 建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.25 | 工程实体-工程监测与测量 | 4.25.7 | 边坡及周边影响区（工程监测） | 4.25.7.8 | 支护结构应力/应变 | 建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.25 | 工程实体-工程监测与测量 | 4.25.7 | 边坡及周边影响区（工程监测） | 4.25.7.9 | 深部钻孔测斜 | 建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.25 | 工程实体-工程监测与测量 | 4.25.7 | 边坡及周边影响区（工程监测） | 4.25.7.10 | 水平位移 | 建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.25 | 工程实体-工程监测与测量 | 4.25.7 | 边坡及周边影响区（工程监测） | 4.25.7.11 | 锚杆及土钉内力/拉力 | 建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.26 | 公路交通-隧道工程 | 4.26.1 | 隧道结构 | 4.26.1.1 | 锚杆拉拔力 | 《岩土锚杆(索)技术规程》CECS 22：2005 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.26 | 公路交通-隧道工程 | 4.26.1 | 隧道结构 | 4.26.1.2 | 锚杆拉拔力 | 岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB 50086-2015 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.26 | 公路交通-隧道工程 | 4.26.1 | 隧道结构 | 4.26.1.3 | 回填密实度 | 铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB 10223-2004 | 只做地质雷达法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.26 | 公路交通-隧道工程 | 4.26.1 | 隧道结构 | 4.26.1.4 | 锚杆锚固密实度 | 《锚杆锚固质量无损检测技术规程》JGJ/T 182-2009 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.26 | 公路交通-隧道工程 | 4.26.1 | 隧道结构 | 4.26.1.5 | 仰拱厚度 | 铁路隧道工程施工质量验收标准 TB 10417-2018 | 只做地质雷达法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.26 | 公路交通-隧道工程 | 4.26.1 | 隧道结构 | 4.26.1.6 | 内部缺陷 | 铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB 10223-2004 | 只做地质雷达法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.26 | 公路交通-隧道工程 | 4.26.1 | 隧道结构 | 4.26.1.7 | 仰拱厚度 | 高速铁路隧道工程施工质量验收标准 TB 10753-2018 | 只做地质雷达法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.26 | 公路交通-隧道工程 | 4.26.1 | 隧道结构 | 4.26.1.8 | 墙面平整度 | 公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.26 | 公路交通-隧道工程 | 4.26.1 | 隧道结构 | 4.26.1.9 | 钢支撑间距 | 铁路隧道工程施工质量验收标准 TB 10417-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.26 | 公路交通-隧道工程 | 4.26.1 | 隧道结构 | 4.26.1.10 | 表面平整度 | 地下防水工程质量验收规范 GB 50208-2011 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.26 | 公路交通-隧道工程 | 4.26.1 | 隧道结构 | 4.26.1.11 | 仰拱厚度 | 《铁路隧道衬砌质量无损检测规程》 TB 10223-2004/J 341-2004 | 只做地质雷达法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.26 | 公路交通-隧道工程 | 4.26.1 | 隧道结构 | 4.26.1.12 | 表面平整度 | 铁路隧道工程施工质量验收标准 TB 10417-2018 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.26 | 公路交通-隧道工程 | 4.26.1 | 隧道结构 | 4.26.1.13 | 衬砌内钢筋间距（主筋间距、两层钢筋间距） | 公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020 | 只做钢筋扫描仪法、地质雷达法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.26 | 公路交通-隧道工程 | 4.26.1 | 隧道结构 | 4.26.1.14 | 外观缺陷 | 公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 | | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.26 | 公路交通-隧道工程 | 4.26.1 | 隧道结构 | 4.26.1.15 | 仰拱厚度 | 公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020 | 只做地质雷达法 | 维持 |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检 | 4.26 | 公路交通-隧道工程 | 4.26.1 | 隧道结构 | 4.26.1.16 | 强度 | 铁路工程结构混凝土强度检测规程 TB 10426-2019 | 只做回弹法、钻芯法 | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：4　　类别数：52　　对象数：330　　参数数：4131

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 测 | | | | | | | | | |
| 4 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 4.26 | 公路交通-隧道工程 | 4.26.1 | 隧道结构 | 4.26.1.17 | 锚杆长度 | 《锚杆锚固质量无损检测技术规程》JGJ/T 182-2009 | | 维持 |

以下空白

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：宝安实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区石岩街道西和工业厂区厂房一层
领域数：2　　类别数：3　　对象数：17　　参数数：216

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1 | 金属制品-其他金属制品 | 1.1.1 | 阀门 | 1.1.1.1 | 上密封试验 | 工业阀门 压力试验 GB/T 13927-2022 | 只做水和空气介质、DN15-DN150 规格 | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1 | 金属制品-其他金属制品 | 1.1.1 | 阀门 | 1.1.1.2 | 壳体试验 | 工业阀门 压力试验 GB/T 13927-2022 | 只做水和空气介质、DN15-DN150 规格 | 维持 |
| 1 | 产品质量检验 | 1.1 | 金属制品-其他金属制品 | 1.1.1 | 阀门 | 1.1.1.3 | 密封试验 | 工业阀门 压力试验 GB/T 13927-2022 | 只做水和空气介质、DN15-DN150 规格 | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.1 | 低压电器 | 2.1.1.1 | 耐异常发热和耐燃试验 | 家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB）第一部分：一般规则 GB/T | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：宝安实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区石岩街道西和工业厂区厂房一层
领域数：2　　类别数：3　　对象数：17　　参数数：216

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | | | | | 16916.1-2014 | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.1 | 低压电器 | 2.1.1.2 | 耐异常发热和耐燃试验 | 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.1 | 低压电器 | 2.1.1.3 | 耐异常发热和耐燃试验 | 电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.1 | 低压电器 | 2.1.1.4 | 耐热试验 | 家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.1 | 低压电器 | 2.1.1.5 | 耐热试验 | 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.1 | 低压电器 | 2.1.1.6 | 耐热试验 | 电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.1 | 低压电器 | 2.1.1.7 | 标志 | 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014 | 只做标志耐久性 | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.1 | 低压电器 | 2.1.1.8 | 标志 | 电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器第1部分：用于交流的断路器 GB/T10963.1-2020 | 只做标志耐久性 | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路 | 2.1 | 工程材料-建设工程 | 2.1.1 | 低压电器 | 2.1.1.9 | 在剩余电流条件下，验证动作特 | 家用和类似用途的不带过电流保护的剩余 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：宝安实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区石岩街道西和工业厂区厂房一层
领域数：2　　类别数：3　　对象数：17　　参数数：216

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 交通、水利）工程质量检测 | | 材料 | | | | 性 | 电流动作断路器（RCCB）第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014 | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.1 | 低压电器 | 2.1.1.10 | 在剩余电流条件下，验证动作特性 | 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.1 | 低压电器 | 2.1.1.11 | 标志 | 家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB）第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014 | 只做标志耐久性 | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.1 | 低压电器 | 2.1.1.12 | 电击保护 | 家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB）第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.1 | 低压电器 | 2.1.1.13 | 电击保护 | 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.1 | 低压电器 | 2.1.1.14 | 电击保护 | 电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.1 | 低压电器 | 2.1.1.15 | 瞬时脱扣试验 | 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.1 | 低压电器 | 2.1.1.16 | 瞬时脱扣试验 | 电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：宝安实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区石岩街道西和工业厂区厂房一层
领域数：2　　类别数：3　　对象数：17　　参数数：216

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.2 | 石(粗集料) | 2.1.2.1 | 不规则颗粒含量 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.2 | 石(粗集料) | 2.1.2.2 | 压碎值 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.2 | 石(粗集料) | 2.1.2.3 | 压碎指标 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.2 | 石(粗集料) | 2.1.2.4 | 含水率 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.2 | 石(粗集料) | 2.1.2.5 | 含水率 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.2 | 石(粗集料) | 2.1.2.6 | 含泥量 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.2 | 石(粗集料) | 2.1.2.7 | 吸水率 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.2 | 石(粗集料) | 2.1.2.8 | 吸水率 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：宝安实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区石岩街道西和工业厂区厂房一层
领域数：2　　类别数：3　　对象数：17　　参数数：216

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.2 | 石(粗集料) | 2.1.2.9 | 坚固性 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.2 | 石(粗集料) | 2.1.2.10 | 坚固性 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.2 | 石(粗集料) | 2.1.2.11 | 堆积密度 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.2 | 石(粗集料) | 2.1.2.12 | 堆积密度 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.2 | 石(粗集料) | 2.1.2.13 | 岩石抗压强度 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.2 | 石(粗集料) | 2.1.2.14 | 岩石抗压强度 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.2 | 石(粗集料) | 2.1.2.15 | 泥块含量 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.2 | 石(粗集料) | 2.1.2.16 | 泥块含量 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：宝安实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区石岩街道西和工业厂区厂房一层
领域数：2　　类别数：3　　对象数：17　　参数数：216

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.2 | 石(粗集料) | 2.1.2.17 | 碱活性（快速法） | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.2 | 石(粗集料) | 2.1.2.18 | 碱活性（快速砂浆棒法） | 铁路混凝土 TB/T 3275-2018 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.2 | 石(粗集料) | 2.1.2.19 | 碱骨料反应（碱-硅酸反应快速法） | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.2 | 石(粗集料) | 2.1.2.20 | 空隙率 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.2 | 石(粗集料) | 2.1.2.21 | 空隙率 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.2 | 石(粗集料) | 2.1.2.22 | 紧密密度 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.2 | 石(粗集料) | 2.1.2.23 | 表观密度 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.2 | 石(粗集料) | 2.1.2.24 | 表观密度（标准法） | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：宝安实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区石岩街道西和工业厂区厂房一层
领域数：2　　类别数：3　　对象数：17　　参数数：216

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.2 | 石(粗集料) | 2.1.2.25 | 针片状颗粒含量 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.2 | 石(粗集料) | 2.1.2.26 | 针、片状颗粒含量 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.2 | 石(粗集料) | 2.1.2.27 | 颗粒级配 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.2 | 石(粗集料) | 2.1.2.28 | 颗粒级配 | 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.3 | 流体输送用管材管件 | 2.1.3.1 | 扁平试验/压扁试验/受压开裂稳定性 | 金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.4 | 外加剂和无机防水材料 | 2.1.4.1 | 净浆凝结时间 | 喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.4 | 外加剂和无机防水材料 | 2.1.4.2 | 减水率 | 混凝土外加剂 GB 8076-2008 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.4 | 外加剂和无机防水材料 | 2.1.4.3 | 凝结时间/凝结时间差 | 混凝土外加剂 GB 8076-2008 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：宝安实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区石岩街道西和工业厂区厂房一层
领域数：2　　类别数：3　　对象数：17　　参数数：216

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.4 | 外加剂和无机防水材料 | 2.1.4.4 | 压力泌水率比 | 铁路混凝土 TB/T 3275-2018 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.4 | 外加剂和无机防水材料 | 2.1.4.5 | 含固量 | 喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.4 | 外加剂和无机防水材料 | 2.1.4.6 | 含气量 | 混凝土外加剂 GB 8076-2008 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.4 | 外加剂和无机防水材料 | 2.1.4.7 | 含气量 1h 经时变化量 | 混凝土外加剂 GB 8076-2008 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.4 | 外加剂和无机防水材料 | 2.1.4.8 | 固体含量/含固量 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.4 | 外加剂和无机防水材料 | 2.1.4.9 | 坍落度/1h 坍落度保留值/坍落度 1h 经时变化量 | 混凝土外加剂 GB 8076-2008 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.4 | 外加剂和无机防水材料 | 2.1.4.10 | 抗压强度/抗压强度比 | 混凝土外加剂 GB 8076-2008 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.4 | 外加剂和无机防水材料 | 2.1.4.11 | 收缩率/收缩率比 | 混凝土外加剂 GB 8076-2008 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：宝安实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区石岩街道西和工业厂区厂房一层
领域数：2　　类别数：3　　对象数：17　　参数数：216

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.4 | 外加剂和无机防水材料 | 2.1.4.12 | 泌水率/泌水率比 | 混凝土外加剂 GB 8076-2008 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.4 | 外加剂和无机防水材料 | 2.1.4.13 | 砂浆强度 | 喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.4 | 外加剂和无机防水材料 | 2.1.4.14 | 限制膨胀率 | 混凝土膨胀剂 GB/T 23439-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.4 | 外加剂和无机防水材料 | 2.1.4.15 | 限制膨胀率 | 混凝土外加剂应用技术规范 GB 50119-2013 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.5 | 混凝土 | 2.1.5.1 | 泌水 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.5 | 混凝土 | 2.1.5.2 | 混凝土配合比 | 普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.5 | 混凝土 | 2.1.5.3 | 碳化 | 混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.5 | 混凝土 | 2.1.5.4 | 表观密度 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：宝安实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区石岩街道西和工业厂区厂房一层
领域数：2　　类别数：3　　对象数：17　　参数数：216

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.5 | 混凝土 | 2.1.5.5 | 凝结时间 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.5 | 混凝土 | 2.1.5.6 | 压力泌水 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.5 | 混凝土 | 2.1.5.7 | 含气量 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.5 | 混凝土 | 2.1.5.8 | 坍落度 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.5 | 混凝土 | 2.1.5.9 | 坍落度经时损失 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.5 | 混凝土 | 2.1.5.10 | 坍落扩展度 | 铁路混凝土工程施工质量验收标准 TB 10424-2018 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.5 | 混凝土 | 2.1.5.11 | 扩展度 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.5 | 混凝土 | 2.1.5.12 | 扩展度经时损失 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：宝安实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区石岩街道西和工业厂区厂房一层
领域数：2　　类别数：3　　对象数：17　　参数数：216

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.5 | 混凝土 | 2.1.5.13 | 扩展时间 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.5 | 混凝土 | 2.1.5.14 | 扩展时间 | 铁路混凝土工程施工质量验收标准 TB 10424-2018 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.5 | 混凝土 | 2.1.5.15 | 抗压强度 | 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.5 | 混凝土 | 2.1.5.16 | 抗氯离子渗透-快速氯离子迁移系数法 | 混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.5 | 混凝土 | 2.1.5.17 | 抗氯离子渗透性能-电通量法 | 混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.5 | 混凝土 | 2.1.5.18 | 抗水渗透 | 混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.5 | 混凝土 | 2.1.5.19 | 抗硫酸盐侵蚀 | 混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.5 | 混凝土 | 2.1.5.20 | 收缩 | 混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024 | 只做接触法 | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：宝安实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区石岩街道西和工业厂区厂房一层
领域数：2　　类别数：3　　对象数：17　　参数数：216

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.5 | 混凝土 | 2.1.5.21 | 早期抗裂 | 混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.6 | 支吊架 | 2.1.6.1 | 组件荷载试验 | 建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件 CJ/T 476-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.6 | 支吊架 | 2.1.6.2 | 部件荷载试验 | 建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件 CJ/T 476-2015 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.7 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.1.7.1 | 覆盖层厚度/镀层厚度 | 磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量磁性法 GB/T4956-2003 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.7 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.1.7.2 | 弯曲试验 | 金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.7 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.1.7.3 | 宏观金相 | 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.7 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.1.7.4 | 维氏硬度 | 金属材料维氏硬度试验第1部分：试验方法 GB/T 4340.1-2009 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.7 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.1.7.5 | 金相 | 金属显微组织检验方法 GB/T 13298-2015 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：宝安实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区石岩街道西和工业厂区厂房一层
领域数：2　　类别数：3　　对象数：17　　参数数：216

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.7 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.1.7.6 | 最大力总延伸率 | 金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.7 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.1.7.7 | 抗拉强度/拉伸试验 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.7 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.1.7.8 | 上屈服强度/拉伸试验 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T28900-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.7 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.1.7.9 | 规定塑性延伸强度/拉伸试验 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T28900-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.7 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.1.7.10 | 下屈服强度/拉伸试验 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.7 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.1.7.11 | 断后伸长率/拉伸试验 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.7 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.1.7.12 | 最大力总延伸率/拉伸试验 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.7 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.1.7.13 | 抗拉强度 | 钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：宝安实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区石岩街道西和工业厂区厂房一层
领域数：2　　类别数：3　　对象数：17　　参数数：216

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.7 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.1.7.14 | 屈服强度/上屈服强度 | 金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.7 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.1.7.15 | 屈服强度/下屈服强度 | 金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.7 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.1.7.16 | 弯曲试验 | 钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.7 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.1.7.17 | 抗剪力 | 钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.7 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.1.7.18 | 规定塑性延伸强度 | 金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.7 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.1.7.19 | 抗拉强度 | 金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.7 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.1.7.20 | 断后伸长率 | 金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.7 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.1.7.21 | 断面收缩率 | 金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：宝安实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区石岩街道西和工业厂区厂房一层
领域数：2　　类别数：3　　对象数：17　　参数数：216

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.7 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.1.7.22 | 反向弯曲 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.7 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.1.7.23 | 弯曲 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.7 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.1.7.24 | 重量偏差 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.7 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.1.7.25 | 抗剪力 | 钢筋混凝土用钢 第3部分　钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2010 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.7 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.1.7.26 | 下屈服强度 | 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.7 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.1.7.27 | 断后伸长率 | 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.7 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.1.7.28 | 最大力总延伸率 | 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.7 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.1.7.29 | 规定塑性延伸强度 | 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：宝安实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区石岩街道西和工业厂区厂房一层
领域数：2　　类别数：3　　对象数：17　　参数数：216

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.7 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.1.7.30 | 弯曲 | 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.7 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.1.7.31 | 反向弯曲 | 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.7 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.1.7.32 | 抗拉强度 | 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.7 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.1.7.33 | 重量偏差 | 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.7 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.1.7.34 | 超强比（ROeL/ReL） | 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.7 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.1.7.35 | 强屈比（ROm/ROeL） | 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.7 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.1.7.36 | 下屈服强度 | 钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.7 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.1.7.37 | 断后伸长率 | 钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：宝安实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区石岩街道西和工业厂区厂房一层
领域数：2　　类别数：3　　对象数：17　　参数数：216

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.7 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.1.7.38 | 弯曲 | 钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.7 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.1.7.39 | 抗拉强度 | 钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.7 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.1.7.40 | 重量偏差 | 钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.7 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.1.7.41 | 规定塑性延伸强度 | 钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.7 | 钢材钢筋及焊接接头 | 2.1.7.42 | 最大力总延伸率 | 钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.8 | 螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件 | 2.1.8.1 | 剪切 | 销 剪切试验方法 GB/T 13683-1992 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.8 | 螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件 | 2.1.8.2 | 保证载荷 | 钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.8 | 螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件 | 2.1.8.3 | 楔负载试验 | 钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：宝安实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区石岩街道西和工业厂区厂房一层
领域数：2　　类别数：3　　对象数：17　　参数数：216

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.8 | 螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件 | 2.1.8.4 | 连接副扭矩系数 | 钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.8 | 螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件 | 2.1.8.5 | 保证载荷 | 钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 GB/T 3632-2008 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.8 | 螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件 | 2.1.8.6 | 楔负载试验 | 钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 GB/T 3632-2008 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.8 | 螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件 | 2.1.8.7 | 连接副紧固轴力 | 钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 GB/T 3632-2008 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.8 | 螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件 | 2.1.8.8 | 保证载荷 | 紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.8 | 螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件 | 2.1.8.9 | 拉力试验 | 紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.8 | 螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件 | 2.1.8.10 | 楔负载试验 | 紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.8 | 螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件 | 2.1.8.11 | 保证载荷 | 紧固件机械性能螺母 GB/T 3098.2-2015 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：宝安实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区石岩街道西和工业厂区厂房一层
领域数：2　　类别数：3　　对象数：17　　参数数：216

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.9 | 阀门管件产品 | 2.1.9.1 | 上密封试验 | 阀门的检验和试验 GB/T 26480-2011 | 只做水和空气介质、DN15-DN150规格 | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.9 | 阀门管件产品 | 2.1.9.2 | 低压密封试验 | 阀门的检验和试验 GB/T 26480-2011 | 只做水和空气介质、DN15-DN150规格 | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.9 | 阀门管件产品 | 2.1.9.3 | 壳体试验 | 阀门的检验和试验 GB/T 26480-2011 | 只做水和空气介质、DN15-DN150规格 | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.9 | 阀门管件产品 | 2.1.9.4 | 高压密封试验 | 阀门的检验和试验 GB/T 26480-2011 | 只做水和空气介质、DN15-DN150规格 | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.10 | 金属硬度 | 2.1.10.1 | 维氏硬度 | 金属材料 维氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 4340.1-2024 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.10 | 金属硬度 | 2.1.10.2 | 洛氏硬度 | 金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 230.1-2018 | 只做标尺A、B、C | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.10 | 金属硬度 | 2.1.10.3 | 布氏硬度 | 金属材料 布氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 231.1-2018 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路 | 2.1 | 工程材料-建设工程 | 2.1.11 | 水泥与掺合料 | 2.1.11.1 | 凝结时间 | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：宝安实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区石岩街道西和工业厂区厂房一层
领域数：2　　类别数：3　　对象数：17　　参数数：216

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 交通、水利）工程质量检测 | | 材料 | | | | | 性检验方法 GB/T 1346-2011 | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.11 | 水泥与掺合料 | 2.1.11.2 | 初凝时间比 | 用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.11 | 水泥与掺合料 | 2.1.11.3 | 含水量 | 用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.11 | 水泥与掺合料 | 2.1.11.4 | 含水量/含水率 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.11 | 水泥与掺合料 | 2.1.11.5 | 安定性 | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.11 | 水泥与掺合料 | 2.1.11.6 | 密度 | 水泥密度测定方法 GB/T 208-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.11 | 水泥与掺合料 | 2.1.11.7 | 强度/胶砂强度（ISO 法） | 水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.11 | 水泥与掺合料 | 2.1.11.8 | 标准稠度用水量 | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.11 | 水泥与掺合料 | 2.1.11.9 | 比表面积 | 水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：宝安实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区石岩街道西和工业厂区厂房一层
领域数：2　　类别数：3　　对象数：17　　参数数：216

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.11 | 水泥与掺合料 | 2.1.11.10 | 活性指数 | 用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.11 | 水泥与掺合料 | 2.1.11.11 | 活性指数/抗压强度比 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.11 | 水泥与掺合料 | 2.1.11.12 | 流动度比 | 用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.11 | 水泥与掺合料 | 2.1.11.13 | 细度 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.11 | 水泥与掺合料 | 2.1.11.14 | 细度 | 水泥细度检验方法 筛析法 GB/T 1345-2005 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.11 | 水泥与掺合料 | 2.1.11.15 | 胶砂流动度 | 水泥胶砂流动度测定方法 GB/T 2419-2005 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.11 | 水泥与掺合料 | 2.1.11.16 | 需水量比 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.12 | 钢筋机械连接及套筒 | 2.1.12.1 | 变形性能 | 钢筋机械连接用套筒 JG/T 163-2013 | 只做单向拉伸 | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：宝安实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区石岩街道西和工业厂区厂房一层
领域数：2　　类别数：3　　对象数：17　　参数数：216

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.12 | 钢筋机械连接及套筒 | 2.1.12.2 | 外形尺寸及螺纹尺寸 | 钢筋机械连接用套筒 JG/T 163-2013 | 只做长度与外径尺寸 | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.12 | 钢筋机械连接及套筒 | 2.1.12.3 | 承载力 | 钢筋机械连接用套筒 JG/T 163-2013 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.12 | 钢筋机械连接及套筒 | 2.1.12.4 | 抗拉强度 | 钢筋机械连接用套筒 JG/T 163-2013 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.12 | 钢筋机械连接及套筒 | 2.1.12.5 | 极限抗拉强度 | 钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.12 | 钢筋机械连接及套筒 | 2.1.12.6 | 单向拉伸最大力下总伸长率 | 钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.12 | 钢筋机械连接及套筒 | 2.1.12.7 | 单向拉伸残余变形 | 钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.13 | 抗震支吊架 | 2.1.13.1 | 循环加载性能 | 建筑抗震支吊架通用技术条件 GB/T 37267-2018 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.13 | 抗震支吊架 | 2.1.13.2 | 抗震连接构件荷载性能 | 建筑抗震支吊架通用技术条件 GB/T 37267-2018 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：宝安实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区石岩街道西和工业厂区厂房一层
领域数：2　　类别数：3　　对象数：17　　参数数：216

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.13 | 抗震支吊架 | 2.1.13.3 | 管道连接构件荷载性能 | 建筑抗震支吊架通用技术条件 GB/T 37267-2018 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.13 | 抗震支吊架 | 2.1.13.4 | 质量（尺寸） | 建筑抗震支吊架通用技术条件 GB/T 37267-2018 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.14 | 开关插座及电气附件 | 2.1.14.1 | 拔出插头所需的力 | 家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.14 | 开关插座及电气附件 | 2.1.14.2 | 接地措施 | 家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.14 | 开关插座及电气附件 | 2.1.14.3 | 爬电距离 | 家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.14 | 开关插座及电气附件 | 2.1.14.4 | 爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离 | 家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.14 | 开关插座及电气附件 | 2.1.14.5 | 电气间隙 | 家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.14 | 开关插座及电气附件 | 2.1.14.6 | 穿通密封胶距离 | 家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分:通用要求 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：宝安实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区石岩街道西和工业厂区厂房一层
领域数：2　　类别数：3　　对象数：17　　参数数：216

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | GB 16915.1-2014 | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.14 | 开关插座及电气附件 | 2.1.14.7 | 绝缘材料的耐非正常热、耐燃 | 家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.14 | 开关插座及电气附件 | 2.1.14.8 | 绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化 | 家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021 | 只做绝缘材料的耐非正常热、耐燃 | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.14 | 开关插座及电气附件 | 2.1.14.9 | 耐热 | 家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.14 | 开关插座及电气附件 | 2.1.14.10 | 耐热 | 家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.14 | 开关插座及电气附件 | 2.1.14.11 | 防触电保护 | 家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.14 | 开关插座及电气附件 | 2.1.14.12 | 防触电保护 | 家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.15 | 砂(细集料 | 2.1.15.1 | 泥块含量 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路 | 2.1 | 工程材料-建设工程 | 2.1.15 | 砂(细集料 | 2.1.15.2 | 云母含量 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：宝安实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区石岩街道西和工业厂区厂房一层
领域数：2　　类别数：3　　对象数：17　　参数数：216

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 交通、水利）工程质量检测 | | 材料 | | | | | JGJ 52-2006 | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.15 | 砂(细集料 | 2.1.15.3 | 云母含量 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.15 | 砂(细集料 | 2.1.15.4 | 压碎值 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.15 | 砂(细集料 | 2.1.15.5 | 压碎值 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.15 | 砂(细集料 | 2.1.15.6 | 含水率 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.15 | 砂(细集料 | 2.1.15.7 | 含水率（快速法） | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.15 | 砂(细集料 | 2.1.15.8 | 含水率（标准法） | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.15 | 砂(细集料 | 2.1.15.9 | 含泥量 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.15 | 砂(细集料 | 2.1.15.10 | 含泥量（标准法） | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：宝安实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区石岩街道西和工业厂区厂房一层
领域数：2　　类别数：3　　对象数：17　　参数数：216

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.15 | 砂(细集料 | 2.1.15.11 | 吸水率 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.15 | 砂(细集料 | 2.1.15.12 | 坚固性 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.15 | 砂(细集料 | 2.1.15.13 | 坚固性 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.15 | 砂(细集料 | 2.1.15.14 | 堆积密度 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.15 | 砂(细集料 | 2.1.15.15 | 堆积密度 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.15 | 砂(细集料 | 2.1.15.16 | 泥块含量 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.15 | 砂(细集料 | 2.1.15.17 | 片状颗粒含量 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.15 | 砂(细集料 | 2.1.15.18 | 碱活性（快速法） | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：宝安实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区石岩街道西和工业厂区厂房一层
领域数：2　　类别数：3　　对象数：17　　参数数：216

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.15 | 砂(细集料 | 2.1.15.19 | 碱骨料反应（碱-硅酸反应快速法） | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.15 | 砂(细集料 | 2.1.15.20 | 空隙率 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.15 | 砂(细集料 | 2.1.15.21 | 空隙率 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.15 | 砂(细集料 | 2.1.15.22 | 紧密密度 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.15 | 砂(细集料 | 2.1.15.23 | 表观密度 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.15 | 砂(细集料 | 2.1.15.24 | 表观密度（标准法） | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.15 | 砂(细集料 | 2.1.15.25 | 颗粒级配 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利） | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.15 | 砂(细集料 | 2.1.15.26 | 颗粒级配和细度模数 | 普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006 | | 维持 |

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：宝安实验室
检验检测场所地址：广东省深圳市宝安区石岩街道西和工业厂区厂房一层
领域数：2　　类别数：3　　对象数：17　　参数数：216

| 领域序号 | 领域 | 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 工程质量检测 | | | | | | | | | |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.1 | 工程材料-建设工程材料 | 2.1.15 | 砂(细集料 | 2.1.15.27 | 饱和面干吸水率 | 建设用砂 GB/T 14684-2022 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.2 | 工程设备-建筑设备 | 2.2.1 | 太阳能光伏系统 | 2.2.1.1 | 光电转换效率 | 光伏器件 第1部分：光伏电流电压特性的测量 GB/T 6495.1-1996 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.2 | 工程设备-建筑设备 | 2.2.1 | 太阳能光伏系统 | 2.2.1.2 | 发电功率 | 光伏器件 第1部分：光伏电流电压特性的测量 GB/T 6495.1-1996 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.2 | 工程设备-建筑设备 | 2.2.1 | 太阳能光伏系统 | 2.2.1.3 | 开路电压 | 光伏器件 第1部分：光伏电流电压特性的测量 GB/T 6495.1-1996 | | 维持 |
| 2 | 建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测 | 2.2 | 工程设备-建筑设备 | 2.2.1 | 太阳能光伏系统 | 2.2.1.4 | 短路电流 | 光伏器件 第1部分：光伏电流电压特性的测量 GB/T 6495.1-1996 | | 维持 |

以下空白

**批准深圳市建研检测有限公司**

**检验检测机构资质认定项目及限制要求**

**证书编号：202319121373**

**审批日期:2025 年 07 月 30 日**　　**有效日期:2029 年 11 月 23 日**

检验检测场所所属单位：深圳市建研检测有限公司
检验检测场所名称：坪地实验室（本部）
检验检测场所地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：1　　参数数：1

| 领域 | 领域 | 类别 | 类别 | 对象 | 检测对象 | 项目/参数 | 依据的标准（方法）名 | 限制范 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 序号 | | 序号 | | 序号 | | 序号 | 名称 | 称及编号（含年号） | 围 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 产品质量检验 | 1.1 | 陶瓷制品-日用及艺术陶瓷 | 1.1.1 | 日用陶瓷 | 1.1.1.1 | 抗弯强度 | 陶瓷材料强度试验方法 GB/T 4740-2024 | | 变更 |

以下空白

# 1.4 检验机构认可证书

中国合格评定国家认可委员会

检验机构认可证书

（注册号：CNAS IB0087）

兹证明：

**深圳市建研检测有限公司**

*（法人：深圳市建研检测有限公司）*

**广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路 7 号，518117**

符合 ISO/IEC 17020:2012《各类检验机构运行的基本准则》(CNAS-CI01《检验机构能力认可准则》) A 类的要求，具备承担本证书附件所列检验服务的能力，予以认可。

获认可的能力范围见标有相同认可注册号的证书附件，证书附件是本证书组成部分。

生效日期：2024-02-12

截止日期：2030-02-11

中国合格评定国家认可委员会授权人 张朝华

中国合格评定国家认可委员会（CNAS）经国家认证认可监督管理委员会（CNCA）授权，负责实施合格评定国家认可制度。
CNAS是国际实验室认可合作组织（ILAC）和亚太认可合作组织（APAC）的互认协议成员。
本证书的有效性可登录www.cnas.org.cn获认可的机构名录查询。

# 1.5 实验室认可证书

中国合格评定国家认可委员会

实验室认可证书

（注册号：CNAS L0931）

兹证明：

深圳市建研检测有限公司

（法人：深圳市建研检测有限公司）

广东省深圳市龙岗区坪地街道富坪中路7号，518117

符合 ISO/IEC 17025：2017《检测和校准实验室能力的通用要求》（CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》）的要求，具备承担本证书附件所列服务能力，予以认可。

获认可的能力范围见标有相同认可注册号的证书附件，证书附件是本证书组成部分。

生效日期：2024-03-05

截止日期：2030-03-04

中国合格评定国家认可委员会授权人 张胡华

中国合格评定国家认可委员会（CNAS）经国家认证认可监督管理委员会（CNCA）授权，负责实施合格评定国家认可制度。
CNAS是国际实验室认可合作组织（ILAC）和亚太认可合作组织（APAC）的互认协议成员。
本证书的有效性可登陆www.cnas.org.cn获认可的机构名录查询。

# 1.6 建设服务先进集体奖

**（2024 年度）**

**（2023 年度）**

600

# 1.7 业务调整说明函

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

## 深圳市建筑科学研究院股份有限公司<br>关于检测业务调整至<br>深圳市建研检测有限公司的说明函

因业务发展需要，经深圳市市场监督管理局核准，深圳建科院于 2014 年 7 月 4 日成立了全资子公司深圳市建研检测有限公司（以下简称“建研检测公司”），现已将相关的资产和人员划转至建研检测公司，由建研检测公司专门从事建筑工程检测业务。

我院已办理检测相关资质更名手续，将原有计量认证资质、建设工程质量检测机构资质的企业名称由深圳建科院变更为建研检测公司，并将于 2015 年 1 月 16 日起正式以建研检测公司名义开始对外承接检测业务并出具检测报告，我院之前与检测业务相关的全部合同及其他权利与义务由建研检测公司承继。

特此说明。

（盖章）　　（盖章）

深圳市建筑科学研究院股份有限公司　深圳市建研检测有限公司

2015 年 1 月 12 日

深圳市福田区上梅林梅坳二路 29 号建科大楼（邮编：518049） 电话：0755-23931888 传真：0755-23931800

# 1.8 质量管理体系认证证书

北京中建协认证中心有限公司

质量管理体系认证证书

注册号：02324Q20677R7M-1

兹 证 明

深圳市建研检测有限公司

(统一社会信用代码：91440300306204452R)

注册地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区盐龙大道1593号R座R1栋二层；

生产经营地址：深圳市福田区梅林梅坳三路29号建科大楼；

质量管理体系符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准的要求

特发此证，并予注册。

本证书覆盖范围：建设工程质量检测与检查、环境工程检测和咨询；建筑工程性能评估；能耗测评及节能检测评价

生效日期：2021年05月15日

有 效 期：2021年05月15日至2027年05月26日

在适用的法律法规要求的行政许可证明、资质证书、强制性认证证书等有效期内，接受例行年度监督审核并持有《监督审核保持认证注册资格通知书》的情况下本证书方可保持有效。本证书有效性信息可扫描下方二维码、登陆我公司网站www.jcechina.com，或国家认证认可监督管理委员会网站www.cnca.gov.cn查询。

本证书为子证书，对应的主证书编号为02324Q20677R7M，其有效性取决于主证书的有效性

北京中建协认证中心有限公司

(地址：北京市朝阳区南湖东园122号博泰湖城大厦A座20层)

董事长

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C023-M

# 1.9 环境管理体系认证证书

北京中建协认证中心有限公司

环境管理体系认证证书

注册号：02324E20616R7M-1

兹 证 明

深圳市建研检测有限公司

(统一社会信用代码：91440300306204452R)

注册地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区盐龙大道 1593 号 R 座 R1 栋二层；

生产经营地址：深圳市福田区梅林梅坳三路 29 号建科大楼；

环境管理体系符合 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准的要求

特发此证，并予注册。

本证书覆盖范围：建设工程质量检测与检查、环境工程检测和咨询；建筑工程性能评估；能耗测评及节能检测评价及相关的环境管理活动

生效日期：2021 年 05 月 15 日

有 效 期：2021 年 05 月 15 日至2027 年 05 月 26 日

在适用的法律法规要求的行政许可证明、资质证书、强制性认证证书等有效期内，接受例行年度监督审核并持有《监督审核保持认证注册资格通知书》的情况下本证书方可保持有效。本证书有效性信息可扫描下方二维码、登陆我公司网站 www.jcechina.com，或国家认证认可监督管理委员会网站 www.cnca.gov.cn 查询。

本证书为子证书，对应的主证书编号为 02324E20616R7M，其有效性取决于主证书的有效性

北京中建协认证中心有限公司

(地址：北京市朝阳区南湖东园 27 座博泰国际大厦 A 座 20 层)

董事长

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C023-M

# 1.10 职业健康安全管理体系认证证书

北京中建协认证中心有限公司

职业健康安全管理体系认证证书

注册号：02324S20614R7M-1

兹 证 明

深圳市建研检测有限公司

(统一社会信用代码：91440300306204452R)

注册地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区盐龙大道1593号R座R1栋二层；

生产经营地址：深圳市福田区梅林梅坳三路29号建科大楼；

职业健康安全管理体系符合 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准的要求

特发此证，并予注册。

本证书覆盖范围：建设工程质量检测与检查、环境工程检测和咨询；建筑工程性能评估；能耗测评及节能检测评价及相关的职业健康安全管理活动

生效日期：2021年05月15日

有 效 期：2021年05月15日至2027年05月26日

在适用的法律法规要求的行政许可证明、资质证书、强制性认证证书等有效期内，接受例行年度监督审核并持有《监督审核保持认证注册资格通知书》的情况下本证书方可保持有效。本证书有效性信息可扫描下方二维码、登陆我公司网站www.jcechina.com，或国家认证认可监督管理委员会网站www.cnca.gov.cn查询。

本证书为子证书，对应的主证书编号为02324S20614R7M，其有效性取决于主证书的有效性

北京中建协认证中心有限公司

(地址：北京市朝阳区南湖东园122号博泰国际大厦A座20层)

董事长

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C023-M

# 二、投标人相关项目业绩表

投标人：深圳市建研检测有限公司

| 建设单位 | 项目名称 | 建设地点 | 建设规模 | 开竣工日期 | 合同价格（万元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市地铁集团有限公司 | 粤港澳大湾区深圳都市圈深圳机场至大亚湾城际铁路深圳机场至坪山段见证取样第三方检测 1 标 | 深圳市宝安区 | 总投资 4388000 万元 | 2022 年 9 月 30 日至今 | 10393 | / |
| 深圳市地铁集团有限公司 | 深圳市城市轨道交通 22 号线一期第三方检测项目 22007 标 | 深圳市龙华区 | 总投资 3978070.06 万元 | 2024 年 5 月 16 日至今 | 2800 | / |
| 深圳市地铁集团有限公司 | 深圳市城市轨道交通 20 号线二期第三方检测项目 1 标 | 深圳市宝安区 | 总投资 2211482.13 万元 | 2024 年 5 月 16 日至今 | 2000 | / |
| 深圳市地铁集团有限公司 | 深圳市城市轨道交通 25 号线一期第三方检测项目 25004 标 | 深圳市龙华区 | 总投资 1784000 万元 | 2024 年 11 月 6 日至今 | 2400 | / |
| 深圳市地铁集团有限公司 | 深圳市城市轨道交通 19 号线一期第三方检测项目 19005 标 | 深圳市坪山区 | 总投资 129960 万元 | 2024 年 11 月 11 日至今 | 2400 | / |
| 深圳市光明区建筑工务署 | 光明区田寮小学改扩建（暂定名）建设工程原材料检测工程 | 深圳市 | 总建筑面积 | 2024 年 2 月 1 | 101.57 | / |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 光明区 | 59570 ㎡ | 日至今 | | |
| 深圳市光明区建筑工务署 | 光明区楼村第四学校（暂定名）建设工程项目材料检测 | 深圳市光明区 | 总建筑面积51177 ㎡ | 2024 年 10 月 30 日至今 | 91.803 | / |
| 深圳市光明区建筑工务署 | 长圳第二学校（暂定名）建设工程项目第三方材料检测 | 深圳市光明区 | 总建筑面积59750 ㎡ | 2024 年 10 月 29 日至今 | 83.517 | / |
| 深圳市光明区建筑工务署 | 光明区实验学校改扩建工程(一期 )建筑材料及结构实体第三方检测 | 深圳市光明区 | 总建筑面积35210 ㎡ | 2024 年 2 月 2 日至今 | 53.6875 | / |
| 深圳市光明区建筑工务署 | 光明区下村小学拆除重建（暂定名）工程原材料检测工程 | 深圳市光明区 | 总建筑面积30082 ㎡ | 2024 年 1 月 9 日至今 | 48.51 | / |

提示：要求附项目证明材料扫描件（如合同扫描件、用户证明等）。

# 2.1 粤港澳大湾区深圳都市圈深圳机场至大亚湾城际铁路深圳机场至坪山段见证取样第三方检测 1 标

粤港澳大湾区深圳都市圈城际铁路

深圳机场至大亚湾城际铁路

深圳机场至坪山段

见证取样第三方检测 1 标合同

合同编号：STT-SD-JC009/2022

甲　　方：深圳市地铁集团有限公司

乙　　方：深圳市建研检测有限公司

二〇二二年九月

第一部分　合同协议书

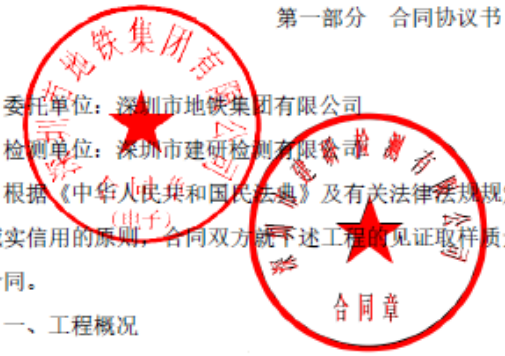


委托单位：深圳市地铁集团有限公司

检测单位：深圳市建研检测有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方就下述工程的见证取样质量检测事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：粤港澳大湾区深圳都市圈深圳机场至大亚湾城际铁路深圳机场至坪山段见证取样第三方检测1标；

2. 建设地点：深圳市宝安区、龙华区；

3. 检测范围：

深圳机场至大亚湾城际铁路深圳机场至坪山段T4站、T机区间、机场东站、机黄区间、黄麻布站、黄石区间、石岩中心站、石龙区间、龙胜站、龙民区间、民治北站、民五区间（6站6区间）的前期工程、土建工程、人防工程、常规设备安装、装饰装修工程、轨道和四电等工程的预留预埋工程及同步实施工程；不含先开段机黄区间的前期工程、土建工程，和安装、装修、轨道、四电等工程的预留预埋工程。

二、见证取样质量检测内容

1. 工程范围内的土建工程、人防工程、常规设备安装、装饰装修工程、轨道和四电预留预埋工程的见证取样检测工作；

2. 工程范围内的前期工程的见证取样检测工作；

3. 工程范围内由建设单位委托的混凝土搅拌站、管片厂原材料见证取样检测；

4. 工程范围内的业主委托的其他检测。

三、服务期限

服务期限：中标通知书发出之日起至本工程通过竣工验收。

四、签约合同价

合同价：本合同为单价合同，暂定价为人民币10393万元（含税），大写：壹亿零叁佰玖拾叁万圆整，其中不含税为9804.72万元，增值税率为6%。合同单价由基准价清单（附件1）综合单价下浮后确定，下浮率为[redacted]%。

五、项目负责人

（签章页，本页无正文）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 甲方(公章)： | 深圳市地铁集团有限公司 | 法定代表人或授权代表： | |
| 统一社会信用代码： | 91440300708437873H | | |
| 住　　所： | 深圳市福田区莲花街道福中一路1016号地铁大厦 | | |
| 电　　话： | 0755-23992674 | 传　　真： | 0755-23992555 |
| 开户银行： | 招商银行深圳分行益田支行 | 开户全名： | 深圳市地铁集团有限公司 |
| 账　　号： | 755904924410506 | 邮政编码： | 518026 |
| 项目主管部门经办人及电话： | 汪翰 0755-23992702 | 项目主管部门审核人： | 王小丁 |
| 合约部门经办人及电话： | 王凯 0755-23885385 | 合约部门审核人： | 张月媛 |
| 乙方(公章)： | 深圳市建研检测有限公司 | 法定代表人或授权代表： | |
| 统一社会信用代码： | 91440300306204452R | | |
| 住　　所： | 深圳市福田区上梅林梅坳三路29号 | | |
| 电　　话： | 0755-23931888 | 传　　真： | 0755-23931800 |
| 开户银行： | 交通银行深圳梅林支行 | 开户全名： | 深圳市建研检测有限公司 |
| 账　　号： | 443066388013006191314 | 邮政编码： | 518000 |
| 乙方经办人： | 刘宇航 | 乙方经办人电话： | 13560762610 |

合同签署地点：　深　圳

时　　间：　2022年9月30日

# 2.2 深圳市城市轨道交通 22 号线一期第三方检测项目 22007 标

定标公告网址：

https://www.szggzy.com/jygg/details.html?contentId=2080924

当前位置:首页/交易公告/建设工程

## 深圳市城市轨道交通22号线一期第三方检测项目22007标

发布时间：2024-03-11　信息来源：本站　浏览次数：338

| | |
|---|---|
| 招标项目编号： | 2303-440300-04-01-1440780009 |
| 招标项目名称： | 深圳市城市轨道交通22号线一期第三方检测项目22007标 |
| 标段名称： | 深圳市城市轨道交通22号线一期第三方检测项目22007标 |
| 项目编号： | 2303-440300-04-01-144078 |
| 公示时间： | 2024-03-11 14:26至2024-03-14 14:26 |
| 招标人： | 深圳市地铁集团有限公司 |
| 招标代理机构： | 深圳市建材交易集团有限公司 |
| 招标方式： | 公开招标 |
| 中标人： | 深圳市建研检测有限公司 |
| 中标价(万元)： | 2800万元 |
| 中标工期： | 自本项目中标通知书签发之日起至2029年5月28日止（最终工期至本工程通过竣工验收） |
| 项目经理： | |
| 资格等级： | |

# 深圳市城市轨道交通 22 号线一期第三方检测项目 22007 标合同

合同编号：STJS-0284/2024

委托人：深圳市地铁集团有限公司

受托人：深圳市建研检测有限公司

2024 年 5 月

# 第一部分 合同协议书

委托人：深圳市地铁集团有限公司

检测人：深圳市建研检测有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述工程的有关事项协商一致，共同达成如下协议：

## 一、工程概况

1.工程名称：深圳市城市轨道交通 22 号线一期第三方检测项目 22007 标。

2.工程地点：深圳市。

3. 其他：/。

## 二、第三方质量检测类别及服务范围

1. 质量检测类别：

见证取样检测

2. 服务范围及内容：

服务范围：22 号线一期工程观湖站-鹭湖站-鹭湖北站-松元厦站-桂花站-库坑站-黎光站-黎光车辆段，7 站 6 区间、黎光车辆段及出入线、同步建设的其他线路换乘节点工程和纳入地铁同步建设的其他市政或代建工程等范围的第三方检测。

服务内容：上述工程除涉及主体和永久结构的专项检测（地基基础工程检测、建筑幕墙检测、钢结构工程检测、主体结构工程现场检测）、交通疏解竣工验收质量检测之外涉及工程验收必须进行的工程质量检测，包括但不限于原材料检测、成品及半成品检测、构配件和乙购设备(如有)的见证取样检测。

3. 质量检测项目：详见附件：第三方质量检测项目一览表（见证取样检测一览表）。

4. 对检测人的其他工作要求：/。

## 三、服务期限

服务期限：本合同工作的服务期限自中标通知书发出之日起至 2029 年 5 月 28 日。检测人开始工作时间以委托人开始质量检测通知为准。

（本页无正文）

| | | | |
|---|---|---|---|
| **委托人(盖章)：** | 深圳市地铁集团有限公司 | **法定代表人或授权代表：** | |
| 住　　所： | 深圳市福田区福中一路 16 号地铁大厦 | | |
| 统一信用代码： | 91440300708437873H | 电　　话： | 0755-23991698 |
| 邮箱： | | 传　　真： | 0755-23992555 |
| 开户银行： | 招商银行深圳分行益田支行 | 开户全名： | 深圳市地铁集团有限公司 |
| 账　　号： | 755904924410506 | 邮政编码： | 518026 |
| 项目主管部门经办人及电话： | 何俊峰 | 项目主管部门审核人： | 宋勇 |
| 合约部门经办人及电话： | 张文瑞 | 合约部门审核人： | 李江 |
| **检测人(盖章)：** | 深圳市建研检测有限公司 | **法定代表人或授权代表：** | |
| 住　　所： | 深圳市福田区上梅林梅坳三路 29 号 | | |
| 统一信用代码： | 91440300306204452R | 电　　话： | |
| 邮箱： | | 传　　真： | |
| 开户银行： | 交通银行深圳支行 | 开户全名： | |
| 账　　号： | 443066388013006191314 | 邮政编码： | |
| 经办人： | 刘宇航 | 经办人电话： | |

**合同签署地点：** 深圳市福田区

**时　　间：** 2024 年 5 月 13 日

# 2.3 深圳市城市轨道交通 20 号线二期第三方检测项目 1 标

定标公告网址：

https://www.szggzy.com/jygg/details.html?contentId=2136724

| | |
|---|---|
| 招标项目编号： | 2303-440300-04-01-5928890003 |
| 招标项目名称： | 深圳市城市轨道交通20号线二期第三方检测项目1标 |
| 标段名称： | 深圳市城市轨道交通20号线二期第三方检测项目1标 |
| 项目编号： | 2303-440300-04-01-592889 |
| 公示时间： | 2024-03-18 15:07至2024-03-21 15:07 |
| 招标人： | 深圳市地铁集团有限公司 |
| 招标代理机构： | 深圳市建材交易集团有限公司 |
| 招标方式： | 公开招标 |
| 中标人： | 深圳市建研检测有限公司 |
| 中标价(万元)： | 2000万元 |
| 中标工期： | 自本项目中标通知书签发之日起至2029年5月28日止（最终工期至本工程通过竣工验收）。 |
| 项目经理： | |

# 深圳市城市轨道交通 20 号线二期第三方检测项目 1 标合同

合同编号：STJS-0266/2024

委托人：深圳市地铁集团有限公司

受托人：深圳市建研检测有限公司

2024 年 5 月

# 第一部分 合同协议书

委托人：深圳市地铁集团有限公司

检测人：深圳市建研检测有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述工程的有关事项协商一致，共同达成如下协议：

## 一、工程概况

1.工程名称：深圳市城市轨道交通 20 号线二期第三方检测项目 1 标。

2.工程地点：深圳市。

3. 其他：/。

## 二、第三方质量检测类别及服务范围

1. 质量检测类别：

见证取样检测

2. 服务范围及内容：

服务范围：白石洲站（含同步实施的 29 号线白石洲站）~上川一路站 7 站 6 区间，以及同步建设的其他线路换乘节点工程（含 27 号线高新园站换乘节点工程）和纳入地铁同步建设的其他市政或代建工程（含 107 国道市政化改造项目地铁密不可分段）。

服务内容：上述工程除涉及主体和永久结构的专项检测（地基基础工程检测、建筑幕墙检测、钢结构工程检测、主体结构工程现场检测）、交通疏解竣工验收质量检测之外涉及工程验收必须进行的工程质量检测，包括但不限于原材料检测、成品及半成品检测、构配件和乙购设备(如有)的见证取样检测。

3. 质量检测项目：详见附件：第三方质量检测项目一览表（见证取样检测一览表）。

4. 对检测人的其他工作要求：/。

## 三、服务期限

服务期限：本合同工作的服务期限自中标通知书发出之日起至 2029 年 5 月 28 日。检测人开始工作时间以委托人开始质量检测通知为准。

（本页无正文）

| | | | |
|---|---|---|---|
| **委托人(盖章)：** | 深圳市地铁集团有限公司 | **法定代表人或授权代表：** | |
| 住　　所： | 深圳市福田区福中一路 1016 号地铁大厦 | | |
| 统一信用代码： | 91440300708437873Q | 电　　话： | 0755-23991698 |
| 邮箱： | | 传　　真： | 0755-23992555 |
| 开户银行： | 招商银行深圳分行益田支行 | 开户全名： | 深圳市地铁集团有限公司 |
| 账　　号： | 755904924410506 | 邮政编码： | 518026 |
| 项目主管部门经办人及电话： | 张开城 | 项目主管部门审核人： | 刘晓阳 |
| 合约部门经办人及电话： | 张文瑞 | 合约部门审核人： | 李江 |
| **检测人(盖章)：** | 深圳市建研检测有限公司 | **法定代表人或授权代表：** | |
| 住　　所： | 深圳市福田区上梅林梅坳三路 29 号 | | |
| 统一信用代码： | 91440300736204452R | 电　　话： | 0755-23931866 |
| 邮箱： | | 传　　真： | 0755-23931800 |
| 开户银行： | 交通银行深圳支行 | 开户全名： | 深圳市建研检测有限公司 |
| 账　　号： | 443066388013006191314 | 邮政编码： | 518000 |
| 经办人： | 刘宇航 | 经办人电话： | 13560762610 |

| | |
|---|---|
| **合同签署地点：** | 深圳市福田区 |
| **时　　间：** | 2024 年 5 月 8 日 |

# 2.4 深圳市城市轨道交通 25 号线一期第三方检测项目 25004 标

定标公告网址：

https://www.szggzy.com/jygg/details.html?contentId=2267273

深圳交易集团 SHENZHEN EXCHANGE GROUP 深圳公共资源交易中心 SHENZHEN PUBLIC RESOURCES TRADING CENTER

全国公共资源交易平台(广东·深圳市)

深圳公共资源交易中心

SHENZHEN PUBLIC RESOURCES TRADING CENTER

请输入关键词 搜索

统一客服热线电话：0755-36568999

首页 | 交易公告 | 政策法规 | 信息公开 | 交易大数据 | 监管信息 | 营商环境 | 交易智库 | 关于我们

当前位置:首页/交易公告/建设工程

深圳市城市轨道交通25号线一期第三方检测项目25004标

发布时间：2024-07-08　信息来源：本站　浏览次数：479

| | |
|---|---|
| 招标项目编号： | 2303-440300-04-01-3697400003 |
| 招标项目名称： | 深圳市城市轨道交通25号线一期第三方检测项目25004标 |
| 标段名称： | 深圳市城市轨道交通25号线一期第三方检测项目25004标 |
| 项目编号： | 2303-440300-04-01-369740 |
| 公示时间： | 2024-07-08 10:55至2024-07-11 10:55 |
| 招标人： | 深圳市地铁集团有限公司 |
| 招标代理机构： | 深圳市建材交易集团有限公司 |
| 招标方式： | 公开招标 |
| 中标人： | 深圳市建研检测有限公司 |
| 中标价(万元)： | 2400万元 |
| 中标工期： | 自本项目中标通知书签发之日起至2028年12月28日止（最终工期至本工程通过竣工验收） |
| 项目经理： | |
| 资格等级： | |

# 深圳市城市轨道交通 25 号线一期第三方检测

# 项目 25004 标合同

合同编号：STJS-0659/2024

委托人：深圳市地铁集团有限公司

受托人：深圳市建研检测有限公司

2024 年 10 月

# 第一部分 合同协议书

委托人：深圳市地铁集团有限公司

检测人：深圳市建研检测有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述工程的有关事项协商一致，共同达成如下协议：

## 一、工程概况

1.工程名称：深圳市城市轨道交通 25 号线一期第三方检测项目 25004 标。

2.工程地点：深圳市。

3. 其他：/。

## 二、第三方质量检测类别及服务范围

1. 质量检测类别：

见证取样检测

2. 服务范围及内容：

服务范围：25 号线一期工程吉华医院站（含同步建设的 27 号线吉华医院站（含 25/27 联络线、站后折返线及换乘通道）的前期工程、土建工程）～龙华公园站(不含油松站、油福站)共 8 站 10 区间、同步建设的其他线路换乘节点工程和纳入地铁同步建设的其他市政或代建工程等范围的第三方检测。

服务内容：上述工程除涉及主体和永久结构的专项检测（地基基础工程检测、建筑幕墙检测、钢结构工程检测、主体结构工程现场检测）、交通疏解竣工验收质量检测之外涉及工程验收必须进行的工程质量检测，包括但不限于原材料检测、成品及半成品检测、构配件和乙购设备(如有)的见证取样检测。

3. 质量检测项目：详见附件：第三方质量检测项目一览表（见证取样检测一览表）。

4. 对检测人的其他工作要求：/。

## 三、服务期限

服务期限：自本项目中标通知书签发之日起至 2029 年 12 月 28 日止（最终工期至本工程通过竣工验收）。

## 四、质量标准

第三方质量检测工作质量符合验收合格标准。

（本页无正文）

| | | | |
|---|---|---|---|
| **委托人(盖章)：** | 深圳市地铁集团有限公司 | **法定代表人或授权代表：** | 贾科之印 |
| 住　　所： | 深圳市福田区福中一路2016号地铁大厦 | | |
| 统一信用代码： | 91440300708431873H | 电　　话： | 0755-23991698 |
| 邮箱： | | 传　　真： | 0755-23992555 |
| 开户银行： | 招商银行深圳分行益田支行 | 开户全名： | 深圳市地铁集团有限公司 |
| 账　　号： | 755904924410506 | 邮政编码： | 518026 |
| 项目主管部门经办人及电话： | 邓政 | 项目主管部门审核人： | 马宁 |
| 合约部门经办人及电话： | 张文瑞 | 合约部门审核人： | 李江 |
| **检测人(盖章)：** | 深圳市建研检测有限公司 | **法定代表人或授权代表：** | 毛伟洪印 |
| 住　　所： | 深圳市福田区上梅林梅坳三路 29 号 | | |
| 统一信用代码： | 91440300306204452K | 电　　话： | 0755-23931866 |
| 邮箱： | | 传　　真： | 0755-23931800 |
| 开户银行： | 交通银行深圳支行 | 开户全名： | 深圳市建研检测有限公司 |
| 账　　号： | 443066388013006191314 | 邮政编码： | 518000 |
| 经办人： | 刘宇航 | 经办人电话： | 13560762610 |

**合同签署地点：** 深圳市福田区

**时　　间：** **2024 年 10 月 18 日**

# 2.5 深圳市城市轨道交通 19 号线一期第三方检测项目 19005 标

定标公告网址：

https://www.szggzy.com/jygg/details.html?contentId=2312852

| | |
|---|---|
| 招标项目编号： | 2303-440300-04-01-9672260006 |
| 招标项目名称： | 深圳市城市轨道交通19号线一期第三方检测项目19005标 |
| 标段名称： | 深圳市城市轨道交通19号线一期第三方检测项目19005标 |
| 项目编号： | 2303-440300-04-01-967226 |
| 公示时间： | 2024-08-26 16:16至2024-08-29 16:16 |
| 招标人： | 深圳市地铁集团有限公司 |
| 招标代理机构： | 深圳市建材交易集团有限公司 |
| 招标方式： | 公开招标 |
| 中标人： | 深圳市建研检测有限公司 |
| 中标价(万元)： | 2400万元 |
| 中标工期： | 自本项目中标通知书签发之日起至2028年12月28日止（最终工期至本工程通过竣工验收）。 |
| 项目经理： | |
| 资格等级： | |

# 深圳市城市轨道交通 19 号线一期第三方检测

# 项目 19005 标合同

**合同编号：** STJS-0680/2024

委托人：深圳市地铁集团有限公司

受托人：深圳市建研检测有限公司

合同章

2024 年 11 月

# 目录

## 第一部分 合同协议书

委托人：深圳市地铁集团有限公司

检测人：深圳市建研检测有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述工程的有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1.工程名称：深圳市城市轨道交通 19 号线一期第三方检测项目 19005 标。

2.工程地点：深圳市。

3. 其他：/。

### 二、第三方质量检测类别及服务范围

1. 质量检测类别：

见证取样检测

2. 服务范围及内容：

服务范围：19 号线一期工程新围站-宝山站-新和站-文化中心站-坪山中心站-燕子岭站-南布站-聚龙站，8 站 7 区间、同步建设的其他线路换乘节点工程和纳入地铁同步建设的其他市政或代建工程等范围的第三方检测。

服务内容：上述工程除涉及主体和永久结构的专项检测（地基基础工程检测、建筑幕墙检测、钢结构工程检测、主体结构工程现场检测）、交通疏解竣工验收质量检测之外涉及工程验收必须进行的工程质量检测，包括但不限于原材料检测、成品及半成品检测、构配件和乙购设备(如有)的见证取样检测。

3. 质量检测项目：详见附件：第三方质量检测项目一览表（见证取样检测一览表）。

4. 对检测人的其他工作要求：/。

### 三、服务期限

服务期限：自本项目中标通知书签发之日起至 2028 年 12 月 28 日止（最终工期至本工程通过竣工验收）。

### 四、质量标准

（本页无正文）

| | | | |
|---|---|---|---|
| **委托人(盖章)：** | 深圳市地铁集团有限公司 | **法定代表人或授权代表：** | 贾科之印 |
| 住　　所： | 深圳市福田区福华一路 1016 号地铁大厦 | | |
| 统一信用代码： | 91440300708437873H | 电　　话： | 0755-23991698 |
| 邮箱： | | 传　　真： | 0755-23992555 |
| 开户银行： | 招商银行深圳分行益田支行 | 开户全名： | 深圳市地铁集团有限公司 |
| 账　　号： | 755904924410506 | 邮政编码： | 518026 |
| 项目主管部门经办人及电话： | 程泽宗 | 项目主管部门审核人： | 王彦会 |
| 合约部门经办人及电话： | 张文瑞 | 合约部门审核人： | 李江 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **检测人(盖章)：** | 深圳市建研检测有限公司 | **法定代表人或授权代表：** | 毛伟洪印 |
| 住　　所： | 深圳市福田区上梅林梅坳三路 29 号 | | |
| 统一信用代码： | 91440300[illegible]2044527K | 电　　话： | 0755-23931866 |
| 邮箱： | | 传　　真： | 0755-23931800 |
| 开户银行： | 交通银行深圳支行 | 开户全名： | 深圳市建研检测有限公司 |
| 账　　号： | 443066388013006191314 | 邮政编码： | 518000 |
| 经办人： | 刘宇航 | 经办人电话： | 13560762610 |

| | |
|---|---|
| **合同签署地点：** | 深圳市福田区 |
| **时　　间：** | 2024 年 11 月 5 日 |

# 2.6 光明区田寮小学改扩建（暂定名）建设工程原材料检测工程

GMGCJC-2021-01

工程编号：_____

合同编号：光建检测[2024]9 号

## 深圳市光明区建设工程

## 建筑材料检测合同

工程名称：光明区田寮小学改扩建（暂定名）建设工程

工程地点：深圳市光明区

委 托 人：深圳市光明区建筑工务署

检 测 人：深圳市建研检测有限公司

2021 年版

# 第一部分　合同协议书

委托人：深圳市光明区建筑工务署

检测人：深圳市建研检测有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方就下述工程的质量检测事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：光明区田寮小学改扩建（暂定名）建设工程

2. 建设地点：深圳市光明区

3. 建设规模：光明区田寮小学改扩建（暂定名）建设工程项目位于玉塘街道田寮社区，地处警民路和田盛路交叉口西南侧，地块南侧临龙湾路（规划路）。核定用地面积 23198.73 ㎡，总建筑面积 59570 ㎡，拆除建筑面积 8565.17 ㎡，临时校舍腾挪改造 4364 ㎡，绿化迁移 23199 ㎡。学校规模由现状 24 班小学、1080 个学位扩增为 60 班小学、每班 45 人、共 2700 个学位。

二、第三方质量检测内容

1）工程图纸所示范围内全部材料检测内容，包括但不限于以下检测项目：水泥物理力学性能；钢筋（焊接、连接）力学性能；砂、石常规；混凝土、砂浆强度（包含配合比）；土工材料，墙体材料；装饰材料检测；相关材料防火检测；防水材料；建筑涂料；管材、管件，电线、电缆（含弱电）检测；混凝土掺加剂；门窗三性、型材、玻璃试验、栏杆抗冲击；石材、陶瓷砖放射性；配电箱检测

2）质量监督部门要求主体结构及装饰装修、建筑幕墙、钢结构检测的所有内容。

三、服务期限

服务期限：中标通知书发出之日起至本工程通过验收时止。

四、签约合同价

合同暂定价：1015710.00 元，大写:人民币壹佰零壹万伍仟柒佰壹拾元整；中标下浮率为[redacted]。结算方式：本项目以《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》（粤建检协〔2015〕8 号文）进行计费，单价按投标下浮率下浮后计取，结算工程量按照现场实际检测项目和数量经建设单位与监理单位确认

九、合同份数

本合同一式壹拾贰份，其中正本贰份、副本壹拾份，均具有同等法律效力。委托人执玖份，其中正本壹份、副本捌份；检测人执叁份，其中正本壹份、副本贰份。

甲方：深圳市光明区建筑工务署

（盖章）

乙方：深圳市建研检测有限公司

（盖章）

地址：深圳市光明区华夏二路

法定代表人：

或其委托代理人：

电话：0755-88215295

传真：/

地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区盐龙大道1593号R座R1栋二层

法定代表人：

或其委托代理人：

电话：0755-23931866

传真：0755-23931800

开户银行:建设银行深圳坪地支行

账号:44201018500052503572

合同订立时间：2024年 2月1日

# 2.7 光明区楼村第四学校（暂定名）建设工程项目材料检测

GMGCJC-2021-01

工程编号：_____

合同编号：光建检测[2024]179 号

# 光明区楼村第四学校（暂定名）建设工程材料检测合同

工程名称：光明区楼村第四学校（暂定名）建设工程

工程地点：深圳市光明区

委 托 人：深圳市光明区建筑工务署

检 测 人：深圳市建研检测有限公司

# 第一部分　合同协议书

委托人：深圳市光明区建筑工务署

检测人：深圳市建研检测有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方就下述工程的质量检测事项协商一致，订立本合同。

## 一、工程概况

1.工程名称：光明区楼村第四学校（暂定名）建设工程

2.建设地点：深圳市光明区

3.建设规模：本项目位于新湖街道，光明大街与楼辉路交汇处西北角，总占地面积 22482 平方米，总建筑面积 51177 平方米，建成后为 45 班/2100 学位的九年一贯制学校(小学部 30 班/1350 学位，初中部 15 班/750 学位)。主要建设内容包括教学综合楼、老师宿舍楼各一栋、其他配套工程等。

## 二、第三方质量检测内容

1)工程图纸所示范围内全部材料检测内容，包括但不限于以下检测项目：水泥物理力学性能；钢筋(焊接、连接)力学性能；砂、石常规；混凝土、砂浆强度(包含配合比)；土工材料，墙体材料；装饰材料检测；相关材料防火检测；防水材料；建筑涂料；管材、管件,电线、电缆(含弱电)检测；混凝土掺加剂；门窗三性、型材、玻璃试验、栏杆抗冲击；石材、陶瓷砖放射性；配电箱检测。2)质量监督部门要求主体结构及装饰装修、钢结构检测的所有内容。

## 三、服务期限

服务期限：中标通知书发出之日起至本工程通过验收时止。

## 四、签约合同价

签约合同价：根据检测项目报价清单下浮 %为合同价，即 91.803 万元，大写：人民币玖拾壹万捌仟零叁拾元整，为合同暂定价。

## 五、项目负责人

检测人的项目负责人及电话：郑兵、18307555609，身份证号：360730198609260334 ，资格证书及证号：建筑材料高级工程师、2203001080918（可据检测人投标时所报项目负责人的资格情况，填写其相应的资格证书及证号）。

## 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1.中标通知书；

2.投标函及附录；

3.专用条件；

4.通用条件；

5.质量检测报价清单；

6.委托人要求；

7.相关规范、标准、规程和指引；

8.附件；

9.招标文件、投标文件；

10.其他合同文件。

合同双方在履行合同中形成的有关变更、洽商、备忘录或补充协议等，均构成合同文件的组成部分。

## 七、承诺

1.委托人向检测人承诺，按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务（**因政府支付审批流程问题造成的延误，不视为委托人未按照约定履行支付义务。**）。

2.检测人向委托人承诺，按照本合同约定的第三方质量检测内容，以及法律法规和规范标准的规定实施并完成工程质量检测工作，并履行本合同所约定的全部义务。

## 八、合同生效与终止

本合同协议书经双方法定代表人或其授权代表签字并双方盖章后成立并生效。双方履行完毕本合同约定的权利义务后，本合同自行终止。

## 九、合同份数

本合同一式壹拾份，其中正本贰份、副本捌份，均具有同等法律效力。委托人执柒份，其中正本壹份、副本陆份；检测人执叁份，其中正本壹份、副本贰份。

甲方：深圳市光明区建筑工务署
（盖章）

乙方：深圳市建研检测有限公司
（盖章）

地址：深圳市光明区元芬路商会大厦9楼

地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区盐龙大道1593号R座R1栋二层

法定代表人
或其委托代理人（签章）：

法定代表人 王伟伟
或其委托代理人（签章）：

电话： 88215295

电话：0755-23931866

# 2.8 长圳第二学校（暂定名）建设工程项目第三方材料检测

GMGCJC-2021-01

工程编号：_____

合同编号：光建检测[2024]197 号

## 深圳市光明区建设工程

## 第三方材料检测合同

工程名称：长圳第二学校（暂定名）建设工程

工程地点：深圳市光明区

委 托 人：深圳市光明区建筑工务署

检 测 人：深圳市建研检测有限公司

2021 年版

# 第一部分　合同协议书（范本）

委托人：深圳市光明区建筑工务署

检测人：深圳市建研检测有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方就下述工程的质量检测事项协商一致，订立本合同。

**一、工程概况**

1.工程名称：长圳第二学校（暂定名）建设工程

2.建设地点：深圳市光明区

3.建设规模：项目总投资 41274 万元。

**二、第三方质量检测内容**

1）工程图纸所示范围内（除基坑支护、桩基工程以外所使用的建筑材料检测）全部材料检测内容，包括但不限于以下检测项目：包括但不限于：水泥、砂子、石子、粉煤灰、外加剂、混凝土、砂浆、钢筋原材、钢筋机械连接件、钢筋焊接件、钢管、结构钢、高强螺栓及连接件、紧固件、钢型材、钢板材、角钢、钢梁、蒸压灰砂砖、混凝土实心砖、聚苯颗粒浆料、橡塑发泡保材料、抗裂砂浆、挤塑保温板、植筋胶、建筑用硅酮结构密封胶、石材用密封胶、地砖胶粘剂、钢结构防腐涂料、轻钢龙骨、铝合金型材、钢丝网(增强型)、陶瓷砖、花岗石板材、大理石材(室内)、地砖、地板、建筑材料放射性核素限量、木质板材、耐碱玻璃纤维布、石膏板、硅酸钙板、铝塑复合板、铝单板、玻璃、防水卷材、防水涂料、内墙涂料、外墙涂料、建筑外墙用腻子、建筑室内用腻子、地坪漆、胶黏剂、给排水管材和管件、雨污水管、钢筋混凝土管、饰面型防火涂料、钢结构防火涂料、保温棉、电线电缆、小型断路器、带过电流保护的漏电动作断路器、PVC 电工套管、镀锌线管、照明开关、插座、井盖和雨水篦、沥青常规、沥青混合料、水泥稳定材料、混凝土路缘石、涂塑钢管、漏电动作断路器、门窗三性、通风空调、

智能化、景观相关材料和设备等见证检测，钢结构原材料及探伤检测等内容。2)质量监督部门要求主体结构及装饰装修、钢结构材料检测的所有内容。

三、服务期限

服务期限：中标通知书发出之日起至本工程通过验收时止。

四、签约合同价

签约合同价：根据检测项目报价清单下浮 %为合同价，即 83.517 万元，大写：人民币捌拾叁万伍仟壹佰柒拾元整，为合同暂定价。

五、项目负责人

检测人的项目负责人及电话：郑兵、18307555609，身份证号：360730198609260334 ，资格证书及证号：建筑材料高级工程师、2203001080918（可据检测人投标时所报项目负责人的资格情况，填写其相应的资格证书及证号）。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1.中标通知书；

2.投标函及附录；

3.专用条件；

4.通用条件；

5.质量检测报价清单；

6.委托人要求；

7.相关规范、标准、规程和指引；

8.附件；

9.招标文件、投标文件；

10.其他合同文件。

合同双方在履行合同中形成的有关变更、洽商、备忘录或补充协议等，均构成合同文件的组成部分。

七、承诺

1.委托人向检测人承诺，按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务（**因政府支付审批流程问题造成的延误，不视为委托人未按照约定履行支付义务。**）。

2.检测人向委托人承诺，按照本合同约定的第三方质量检测内容，以及法律法规和规范标准的规定实施并完成工程质量检测工作，并履行本合同所约定的全部义务。

八、合同生效与终止

本合同协议书经双方法定代表人或其授权代表签字并双方盖章后成立并生效。双方履行完毕本合同约定的权利义务后，本合同自行终止。

九、合同份数

本合同一式拾贰份，其中正本贰份、副本拾份，均具有同等法律效力。委托人执玖份，其中正本壹份、副本捌份；检测人执叁份，其中正本壹份、副本贰份。

甲方：深圳市光明区建筑工务署

（盖章）

地址：深圳市光明区华夏路商会大厦9楼

法定代表人

或其委托代理人（签章）：

电话： 88215295

乙方：深圳市建研检测有限公司

（盖章）

地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区盐龙大道1593号R座R1栋二层

法定代表人

或其委托代理人（签章）：

电话：0755-23931866

# 2.9 光明区实验学校改扩建工程(一期 )建筑材料及结构实体第三方检测

GMGCJC-2021-01

工程编号：2110-440311-04-01-140883

合同编号：光建检测[2024]17 号

## 深圳市光明区建设工程

# 建筑材料及结构实体第三方检测合同

工程名称：光明区实验学校改扩建工程（一期）

工程地点：深圳市光明区

委 托 人：深圳市光明区建筑工务署

检 测 人：深圳市建研检测有限公司

2021 年版

# 第一部分　合同协议书

委托人：深圳市光明区建筑工务署

检测人：深圳市建研检测有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方就下述工程的质量检测事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：光明区实验学校改扩建工程（一期）

2. 建设地点：深圳市光明区

3. 建设规模：该项目位于凤凰街道东坑社区公明东升路与月亮路交汇处东北侧，将原规划 54 班（2700 学位）学校扩建为 72 班（3600 学位）学校，改造建筑面积 3928 平方米，新建总建筑面积 35210 平方米。主要建设内容包括：现有用房改造、新建教学辅助用房、生活服务用房、风雨连廊、地下建筑（含地下停车库、地下设备用房）、室外及其他配套工程等。

二、第三方质量检测内容

包括但不限于以下检测项目：钢筋原材、钢筋连接（含工艺试验）等金属材料检测；水泥、砂、石、外加剂、砼试块抗压等混凝土及砂浆材料检测；混凝土实心砖、蒸压灰砂砖等墙体砌筑材料检测；钢柱、钢梁、钢结构焊缝等钢结构检测；建筑外窗玻璃光学性能、建筑外窗玻璃安全性能、建筑外窗三性试验、门窗五金、防火门等检测；装饰装修材料检测、电线电缆电气类检测、管材管件材料检测、环境质量检测；混凝土强度、钢筋保护层厚度、楼板厚度等结构实体检测。

三、服务期限

服务期限：中标通知书发出之日起至本工程通过验收时止。

四、签约合同价

合同暂定价：536875.00 元，大写：人民币伍拾叁万陆仟捌佰柒拾伍元整；中标下浮率为[redacted]%。结算方式：本项目检测单价以《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》（粤建检协[2015]8 号文）文件进行计费，无参考文件的部分按市场询价，单价按中标下浮率下浮后计取，结算工程量按照现场实际检测项目和数量经建设单位与监理单位确认为准，最终结算以区相关审核部门审

九、合同份数

本合同一式壹拾贰份，其中正本贰份、副本壹拾份，均具有同等法律效力。委托人执玖份，其中正本壹份、副本捌份；检测人执叁份，其中正本壹份、副本贰份。

甲方：深圳市光明区建筑工务署

（盖章）

地址：深圳市光明区华夏二路

法定代表人：

或其委托代理人：

电话：0755-88215295

传真：/

乙方：深圳市建研检测有限公司

（盖章）

地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区盐龙大道 1593 号 R 座 R1 栋二层

法定代表人：

或其委托代理人：

电话：0755-23931866

传真：0755-23931800

开户银行:建设银行深圳坪地支行

帐号:44201018500052503572

合同订立时间：2024 年 2 月 2 日

# 2.10 光明区下村小学拆除重建（暂定名）工程原材料检测工程

副 本

GMGCJC-2021-01

工程编号：

合同编号：光建中检[2023]0293

SPICPJC20230054GD

深圳市光明区建设工程

# 建筑材料检测合同

工程名称：光明区下村小学拆除重建（暂定名）工程

工程地点：深圳市光明区

委 托 人：深圳市光明区建筑工务署

检 测 人：深圳市建研检测有限公司

2021 年版

# 第一部分　合同协议书

委托人：深圳市光明区建筑工务署

检测人：深圳市建研检测有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方就下述工程的质量检测事项协商一致，订立本合同。

**一、工程概况**

1.工程名称：光明区下村小学拆除重建（暂定名）工程

2.建设地点：深圳市光明区

3.建设规模：本工程位于广东省深圳市光明区公明街道下村社区，思源路与富利路交汇处西南侧；将现状 24 班小学（小学 24 班/1080 学位）扩建至 30 班（小学 30 班/1350 学位）。项目占地面积 10815.34 平方米，总建筑面积 30082 平方米。总投资为 24591.54 万元，其中建安工程费用 21057.56 万元，工程建设其他费 2362.95 万元，预备费 1171.03 万元。

**二、第三方质量检测内容**

工程图纸所示范围内全部建筑材料及构配件内容，以及质量监督部门要求主体结构及装饰装修、建筑幕墙、钢结构检测的所有内容。

**三、服务期限**

服务期限：中标通知书发出之日起至本工程通过验收时止。

**四、签约合同价**

合同暂定价：485155.00 元，大写:人民币肆拾捌万伍仟壹佰伍拾伍元整；中标下浮率为 [redacted]%。结算方式：本项目以《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》（粤建检协〔2015〕8 号文）进行计费，单价按投标下浮率下浮后计取，结算工程量按照现场实际检测项目和数量经建设单位与监理单位确认为准，最终结算以区相关审核部门审定意见为准 。

**五、项目负责人**

检测人的项目负责人及电话：黄远洋、18707550365 ，身份证号：452525197507102818，资格证书及证号：建筑材料高级工程师、粤高职证字第1100101039103（可据检测人投标时所报项目负责人的资格情况，填写其相应的

甲方：深圳市光明区建筑工务署　　乙方：深圳市建研检测有限公司

（盖章）　　（盖章）

地址：深圳市光明区华夏二路　　地址：深圳市龙岗区坪地街道坪西社区盐龙大道1593号R座R1栋二层

法定代表人：　　法定代表人：

或其委托代理人：　　或其委托代理人：

电话：0755-88215295　　电话：0755-23931866

传真：　　传真：0755-23931800

开户银行:建设银行深圳坪地支行

帐号:44201018500052503572

合同订立时间:2024年 1 月 9 日