

标段编号：2016-440305-70-03-701019019001

深圳市建设工程货物招标投标 文件

标段名称：地铁前海时代广场项目深铁前海时代项目5-1号地块住宅
和公寓入户门采购及安装工程

投标文件内容：资格审查文件

投标人：深圳市亿昌安防科技装配有限公司

日期：2025年01月22日

资格审查文件目录

1. 投标人须具有独立法人资格或合伙制企业或者其他组织资格，提供有效的营业执照副本扫描件；

2. 投标人须为所投**入户门**的制造商或本项目唯一授权的代理商，同一品牌只允许一家投标人投标, 具体要求如下：

（1）投标人如为制造商则须提供制造商资格声明，制造商资格声明格式可参考招标文件第四章资信标书处格式；

（2）投标人如为代理商则须提供所投产品制造商代理商或经销商声明，并提供制造商签署的针对本项目投标的唯一授权书（加盖公章扫描件），代理商的资格声明、制造商出具的授权函格式可参考第四章资信标书处格式；

（3）同一品牌产品仅接受一家投标人参与投标，如出现 2 家或以上投标人提供同一品牌授权书的，招标人将不接受该品牌的全部授权；

（4）若同一制造商同时与具有唯一专项授权的代理商同时参加投标，则该制造商所有代理商投标按废标处理，只认可制造商提交的投标文件。

3. 投标担保：投标担保；

4. 其他：其他；

1. 投标人须具有独立法人资格或合伙制企业或者其他组织资格，提供有效的营业执照副本扫描件

投标人营业执照（三证合一）

统一社会信用代码
91440300MADW8CND95

营 业 执 照

名 称 深圳市亿昌安防科技装备有限公司
类 型 有限责任公司（自然人独资）
法 定 代 表 人 吴君

成 立 日 期 2024年07月30日
住 所 深圳市福田区梅林街道新岗社区林园东路3号银禧公寓办公楼101

登记机关
2024年11月29日

重要提示
1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定须经批准的项目，取得行政许可后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围、住所等信息变更或隐瞒，或弄虚作假提供虚假材料，情节严重的，将受到行政处罚。
3. 商事主体应当在每年1月1日至3月31日期间向登记机关报送年度报告，未按规定报送年度报告的，将受到行政处罚。
4. 商事主体应当依法履行纳税义务，未按规定履行纳税义务的，将受到行政处罚。
5. 商事主体应当依法履行其他法律义务，未按规定履行其他法律义务的，将受到行政处罚。

国家市场监督管理总局监制

制造商营业执照（三证合一）

SCJDGL SCJDGL SCJDGL SCJDGL

统一社会信用代码
91330784771942047G

营 业 执 照

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名 称 王力安防科技股份有限公司
类 型 股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
法定代表人 王跃斌
经营范围 一般项目：金属制品研发；金属制品销售；门窗制造加工；门窗销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；网络设备销售；通讯设备销售；机械电气设备销售；仪器仪表销售；第二类医疗器械销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；工业自动控制系统装置销售；智能基础制造装备销售；智能物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：住宅室内装饰装修；第二类增值电信业务；建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

注 册 资 本 肆亿肆仟玖佰陆拾陆万捌仟柒佰伍拾元
成 立 日 期 2005年03月29日
住 所 浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号

登记机关 浙江省市场监督管理局
2024年11月20日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

统一社会信用代码
91330784771942047G (1/2)

营 业 执 照
(副 本)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名 称 王力安防科技股份有限公司
类 型 股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
法定代表人 王跃斌
经营范围 一般项目：金属制品研发；金属制品销售；门窗制造加工；门窗销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；网络设备销售；通讯设备销售；机械电气设备销售；仪器仪表销售；第二类医疗器械销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；工业自动控制系统装置销售；智能基础制造装备销售；智能物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：住宅室内装饰装修；第二类增值电信业务；建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

注 册 资 本 肆亿肆仟玖佰陆拾陆万捌仟柒佰伍拾元
成 立 日 期 2005年03月29日
住 所 浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号

登记机关 浙江省市场监督管理局
2024年11月20日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

2. 投标人须为所投入户门的制造商或本项目唯一授权的代理商

(1) 投标人如为制造商则须提供制造商资格声明

制造商的资格声明

1、名称及概况：

(1) 制造厂家名称：王力安防科技股份有限公司

(2) 地址及邮编：浙江省金华市永康市经济开发区发岗路9号 321300

(3) 成立和注册日期：2005年03月29日

(4) 主管部门：金华市市场监督管理局

(5) 企业性质：股份有限公司

(6) 法人代表：王跃斌

(7) 职员人数：4528

一般工人： 3986 技术人员： 318

(8) 近期资产负债表（到2023年12月31日止）

(1) 固定资产：1,905,932,772.54

原值： / 净值： 1,905,932,772.54

(2) 流动资金：2,142,673,659.82

(3) 长期负债：57,478,781.97

(4) 短期负债：2,304,942,639.48

(5) 资金来源

自有资金： 3,044,254,307.7 银行贷款： /

(6)资金类型:

生产资金: 3,044,254,307.7_非生产资金: /

2、(1)关于制造投标货物的设施及其他情况:

工厂名称地址	生产的项目	年生产能力	职工人数
--------	-------	-------	------

1、浙江省永康市经济开发区爱岗路9号	钢质门/铸铝门/铜门/智能锁	120万樘铸铝门	1549人
--------------------	----------------	----------	-------

(2)本制造厂不生产,而须从其他制造厂购买的主要零部件

制造厂家名称和地址

主要零部件名称 钢材 鞍钢股份有限公司 中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区

主要零部件名称	制造厂名称和地址
钢板	鞍钢/武钢、鞍山/武汉
不锈钢下槛	浦项、张家港
填充材料	鸿煊、浙江
密封材料	博士龙、浙江
填充材料	安德、浙江

3、制造厂家生产此投标货物的历史(年数): 28

4、近三年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址:

名称和地址	销售项目和数量
-------	---------

国外: /

国内: 中海、保利、万科、华润、碧桂园、融创、龙湖、金地、新城、金科、华发等于全国 地产集采项目

出口销售额：_____ / _____

5、近三年的年营业额：

年份 国内 出
口 总额

年度	国内	国外	总额
2023	31143.13 万元	373717.51 万元	404860.64 万元
2022	15648.12 万元	156481.23 万元	172129.36 万元
2021	22087.31 万元	220873.14 万元	242960.46 万元

6、易损件制造商的名称和地址：

部件名称 制造商

_____ / _____

7、有关开户银行的名称和地址： 中国农业银行永康市支行；浙江省永康市九铃东路 3388 号

8、其他情况：

资质证书号码	A134133070	资质等级	壹级	资质有效期	2024 年 12 月 31 日
	25				
	B134133070	资质等级	壹级	资质有效期	2024 年 12 月 31 日
	27				

安全生产许可证 证书编码：金 AQBJXIII202300017
号码

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵
方要求出示有关证明文件。

制造商：王力安防科技股份有限公司

投标人授权代表：

投标人授权代表的职务：

电话号： 传真号：0579-87228698

日期：



(2) 投标人如为代理商则须提供所投产品制造商代理商或经销商声明，并提供制造商签署的
针对本项目投标的唯一授权书（加盖公章扫描件）

制造商出具的授权函

致：深圳地铁置业集团有限公司

我们王力安防科技股份有限公司是按门锁国家标准成立的一家制造商，主要营业地点设在浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号。兹指派按中华人民共和国的法律正式成立的，主要营业地点设在深圳市福田区梅林街道新阁社区林园东路3号银麓公寓办公楼101的深圳市亿昌安防科技装配有限公司作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

(1) 代表我方办理贵方地铁前海时代广场项目深铁前海时代项目5-1号地块住宅和公寓入户门采购及安装工程项目的投标要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

(2) 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

(3) 我方兹授予深圳市亿昌安防科技装配有限公司全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认深圳市亿昌安防科技装配有限公司或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

(4) 我方于2024年1月5日签署本文件，深圳市亿昌安防科技装配有限公司于2025年1月5日接受此件，以此为证。

制造商名称（公章）王力安防科技股份有限公司

代理商名称（公章）深圳市亿昌安防科技装配有限公司

签字人职务和部门：董事长/董事办

签字人职务和部门：总经理

签字人姓名：王跃斌

签字人姓名：吴君

签字人签名：王跃斌

签字人签名：吴君

3、投标担保

业务来源：个人代理
业务员名称：赵黎梅 执业证号：
代理业务员名称：李伟云 执业证号：
个人代理姓名：李伟云 电话号码：13632908105
个人代理人资格证（《保险销售从业人员资格证书》）号：00002544030000002025000039

永安财产保险股份有限公司
永安建设工程投标保证保险保险单

鉴于投保人已向保险人递交投保申请及附件，并同意按约定交纳保险费，本公司依照承保保险别及其对应条款和特别约定，承担保险责任。
保险单号：24403002059011250000113

投保人：深圳市亿昌安防科技装备有限公司
证件类型：统一社会信用代码
联系电话：15856333137
被保险人：深圳地铁置业集团有限公司
证件类型：统一社会信用代码
联系电话：18922866628

证件号码：91440300MADW8CND95
联系地址：深圳市福田区梅林街道新阁社区林园东路3号银麓公寓办公楼101
证件号码：91440300MA5FGBLK44
联系地址：深圳市福田区深铁置业大厦

项目名称：地铁前海时代广场项目深铁前海时代项目5-1号地块住宅和公寓入户门采购及安装工程
投保日期：2025年01月09日
标段名称：寓入户门采购及安装工程
工程地址：深圳市前海合作区，滨海大道和梦海大道交叉口的东北侧
预计工期：

招标项目编号：
标段编号：2016-440305-70-03-701019019001
投保人资质：不分类

主险：

保险责任	保险金额	保费
投标保证保险	100000.00	250.00

附加险：

保险责任	保险金额	保费

保险金额总计：（大写）壹拾万元整
保险费总计：（大写）贰佰伍拾元整

保险期间：自北京时间 2025年01月15日 00:00:00 时起至 2025年10月30日 23:59:59 时止 共计 289 天

特别约定：
详见《建设工程投标保证保险特别约定清单》

主险适用条款：《永安建设工程投标保证保险（2020版）条款》（C00002531412020022801431）
附加险适用条款：

承保区域：中华人民共和国 司法管辖：中华人民共和国管辖（港澳台除外） 保险合同争议解决方式：诉讼

明示告知：
1.请详细审阅投保须知、内容、相关条款，特别是保险责任、责任免除、特别约定和合同解除等事宜。
2.收到正式保险单后请详细审阅保单上各项内容，如有错漏请及时书面通知更正。
3.根据保险法第十六条 投保人故意或者因重大过失未履行如实告知义务的，足以影响保险人决定是否同意承保或者提高保险费率的，保险人有权解除合同。投保人故意不履行如实告知义务的，保险人对于合同解除前发生的保险事故，不承担赔偿或者给付保险金的责任，并不退还保险费。投保人因重大过失未履行如实告知义务，对保险事故的发生有严重影响的，保险人对于合同解除前发生的保险事故，不承担赔偿或者给付保险金的责任，但退还保险费。

签单日期：2025年01月09日
签单公司地址：深圳市福田区深南中路2008号华联大厦717-720室
业务经办：赵黎梅
全国统一客户热线：95502
重要提示：本保单的承保理赔信息可通过登录www.yaic.com.cn或致电95502。

签单机构（签章）：
制单人：陈紫蓉
保单查询地址：www.yaic.com.cn

核保人：
永安财产保险股份有限公司（印章）

9

投标保证保险保险凭证

保函编号: YASZTBBHft202501090011

致深圳地铁置业集团有限公司（下称受益人）：

鉴于深圳市亿昌安防科技装配有限公司（下称被保证人）将参加贵方标段编号为2016-440305-70-03-7010190190001的地铁前海时代广场项目深铁前海时代项目5-1号地块住宅和公寓入户门采购及安装工程的投标，我方接受被保证人的委托，在此向受益人提供不可撤销的投标保证：

一、本保证担保的担保金额为人民币（币种）100,000.00元（小写）壹拾万元整（大写）。

二、本保证担保的保证期间为该项目的投标有效期(或延长的投标有效期)后 28 日(含 28 日), 延长投标有效期无须通知我方, 但本保证担保的保证期间到期日为 2025 年 10 月 30 日。

三、在本保证担保的保证期间内，如果被保证人出现下列情形之一，受益人可以向我方提起索赔：

1. 被保证人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标;

2. 被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后,不能或拒绝按招标文件的要求签署合同;

3. 被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后,不能或拒绝按招标文件的规定提交履约担保。

四、在本保证担保的保证期间内,我方收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后,即向受益人支付本保证担保的担保金额,受益人需在书面索赔通知中说明索赔是由于出现了上述情形中的一种或两种,并具体说明情况。

五、受益人的索赔通知必须在本保证担保的保证期间内以专人送达或邮寄送达的方式送达我方。

六、本保证担保项下的权利不得转让。

七、本保证担保的保证期间届满，或我方已向受益人支付本保证担保的担保金额，我方的保证责任免除。

八、本保证担保适用中华人民共和国法律。

九、本保证担保以中文文本为准，涂改无效。

附：保单

保证人（盖章）：永安财产保险股份有限公司深圳分公司

法定代表人或其授权委托代理人(签字或盖章):

单位地址：深圳市罗湖区桂园街道深南东路 5016 号京基 100 大厦 B 座 13 楼


邮政编码: 518000 电话: 95502 传真: /

日期: 2025 年 01 月 09 日

兴业银行网上受理单(往账)

2025年01月09日

第119428835号

付 款 人		收 款 人	
全 称:	深圳市亿昌安防科技装备有限公司	全 称:	永安财产保险股份有限公司深圳分公司
账 号:	338260100100156084	账 号:	4000023029200285196
开户银行:	兴业银行深圳景田支行	开户银行:	中国工商银行深圳市分行营业部
汇出地点:	33	汇入地点:	
金 额:	贰佰伍拾元整	小 写:	250.00
用 途:	地铁前海时代广场项目深铁前海时代项目5-1号地块住宅和公寓入户门采购及安装工程		
企业内部备注: 投标保费			
 银行盖章:			
操作流程	经办: 黄洁 亿昌001 复核: 授权: 黄洁 亿昌002		

受理单查询号: (使用该查询号登录www.cib.com.cn可查询核实该笔受理单)

银行提请注意: 本受理单不作为收款方发货依据, 请勿重复记账; 本受理单被伪造、变造、篡改的, 不具有法律效力; 本受理单与本行原始记录不符的, 以本行原始记录为准; 由于系统原因或通讯故障, 而导致的受理单或对账单与客户实际交易不符的, 以客户实际交易为准。

基本存款账户信息

账户名称: 深圳市亿昌安防科技装配有限公司

账户号码: 338260100100156084

开户银行: 兴业银行股份有限公司深圳景田支行

法定代表人:
(单位负责人) 吴君

基本存款账户编号: J5840349991002

2024 年 12 月 17 日



4. 其他

(1) 投标产品制造商产品检测报告

铸铝门产品检验报告及相关认证证书

	消防产品认证证书 CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION
证书编号: Z2020081806004881	
认证委托人: 王力安防科技股份有限公司	
地 址:	浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号
生 产 者:	王力安防科技股份有限公司
地 址:	浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号
生 产 企 业:	王力安防科技股份有限公司
地 址:	浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号
产 品 名 称:	钢质隔热防火门
认 证 单 元:	GFM-1123-dk5 A1.00(乙级)-1-带造型-WL8ZL
内 含:	GFM-1123-dk5 A1.00(乙级)-1-带造型-WL8ZL(主型)
产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-18: 2019	
产品认证基本模式: 型式试验+初始工厂审查+获证后监督	
产品标准和技术要求: GB 12955-2008	
上述产品符合消防类产品认证实施规则 CCCF-CPRZ-18: 2019 的要求, 特发此证	
首次发证日期: 2020年10月19日	
发(换)证日期: 2022年08月02日 有效期至: 2025年10月18日	
本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的 相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询	
 扫描二维码 证书信息	 中国认可 产品 PRODUCT CNAS C073-P
 发证机构名称(盖章)	
应急管理部消防产品合格评定中心	
中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077	
http://www.cccf.net.cn	

No: 2018603950A
替代No: 2018603950



170002020425



(2017)国认监认字(043)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0698

检 验 报 告

认 证 委 托 人： 王力安防科技股份有限公司

产品型号名称： GFM-1123-dk5 A1.00(乙级)-1-带造型-WL8ZL
钢质隔热防火门

检 验 类 别： 型式试验



NFTC

国家防火建筑材料质量监督检验中心

国家防火建筑材料质量监督检验中心

检 验 报 告

No: 2018603950A

共 5 页 第 4 页

产品图片:



一、铭牌标志: 产品名称: 钢质隔热防火门;
型号规格: GFM-1123-dk5 A1.00 (乙级)-1-带造型-WL8ZL;
生产者: 王力安防科技股份有限公司;
生产企业: 王力安防科技股份有限公司;
3C 认证标志: 无。

二、关键原材料:

门扇内填充材料种类、型号规格、生产单位: 防火门芯板, 密度标称值 $(280 \pm 28) \text{ kg/m}^3$,
烘干前实测密度 292 kg/m^3 , 烘干后实测密度 269 kg/m^3 , 永康市冰神科技有限公司。

三、产品特性参数: 见产品立面、剖面、结构示意图及产品照片。

四、一致性核查结论: 符合。

检验地点: 四川省都江堰市都江堰村鱼嘴试验基地。(以下空白)

王力安防

国家防火建筑材料质量监督检验中心

检验结果汇总表

No: 2018603950A

共 5 页 第 3 页

序号	检验项目		标准条款号	标 准 要 求	检验结果	结 论
3	配合公差, mm		5. 8 6. 9	门扇与门框有合页一侧的贴合面间隙≤3 门扇与门框有锁一侧的贴合面间隙≤3 门扇与门框上框的贴合面间隙≤3 门扇与门框的平面高低差≤1	2 2 2 1	合格
4	启闭灵活性		5. 9. 1 6. 10. 1	应启闭灵活、无卡阻现象。	符合要求	合格
5	门扇开启力, N		5. 9. 2 6. 10. 2	≤80	69	合格
6	可靠性		5. 10 6. 11	500次启闭试验后, 防火门不应有松动、脱落、严重变形和启闭卡阻现象。	符合要求	合格
7	耐火性能	耐火隔热性	5. 11 6. 12	A1.00 (乙级) ≥1.00h, 试件背火表面 (门扇) 平均温升 ≤140℃, 试件背火表面 (除门框外) 最高温升 ≤180℃, 防火玻璃 (不同隔热区域) 背火表面平均温升 ≤140℃, 门框背火表面最高温升 ≤360℃。	1.00h, 试件背火表面 (门扇) 平均温升69℃, 试件背火表面 (除门框外) 最高温升102℃, 门框背火表面最高温升83℃。	合格
		耐火完整性		A1.00 (乙级) ≥1.00h, 试件背火面未出现持续10s以上火焰, 棉垫未着火; 缝隙探棒不可以穿过 (φ 6mm的缝隙探棒穿过试件进入炉内, 并沿裂缝方向移动150mm的长度; φ 25mm的缝隙探棒穿过试件进入炉内。) 。	1.00h, 试件背火面未出现火焰, 未点棉垫, 未做探棒试验。	
备注:						

国家防火建筑材料质量监督检验中心 检验结果汇总表

№: 2018603950A

共 5 页 第 2 页

序号	检验项目	标准条款号	标 准 要 求	检验结果	结 论
1	材料厚度, mm	GB 12955- 2008 5.2.4.2 6.3.4.2	门扇面板 ≥ 0.8 门框板 ≥ 1.2 铰链板 ≥ 3.0 不带螺孔的加固件 ≥ 1.2 带螺孔的加固件 ≥ 3.0	1.0 2.0 3.5 2.0 3.0	合格
2	尺寸极限偏 差, mm	5.6 6.7	门扇高度: ± 2 门扇宽度: ± 2 门扇厚度: $-1 \sim +2$ 门框内裁口高度: ± 3 门框内裁口宽度: ± 2 门框侧壁宽度: ± 2	0 +1 +1 +1 0 +1	合格
3	配合公差, mm	5.8 6.9	门扇与门框搭接尺寸 ≥ 12 门扇与门框有合页一侧的配合 活动间隙不大于设计图纸规定 的尺寸公差 门扇与门框有锁一侧的配合活 动间隙不大于设计图纸规定的 尺寸公差 门扇与上框的配合活动间隙 \leq 3 双扇、多扇门的门扇之间缝隙 ≤ 3 门扇与下框或地面的活动间隙 ≤ 9	15 / / / / /	合格

国家防火建筑材料质量监督检验中心

检 验 报 告


№: 2018603950A

共 5 页 第 1 页

产品名称	钢质隔热防火门	型 号	GFM-1123-dk5 A1.00(乙级)-1-带造型-WL8ZL
认证委托人	王力安防科技股份有限公司	检验类别	型式试验
生 产 者	王力安防科技股份有限公司	生产日期	2018.08
生产企业	王力安防科技股份有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	2樘	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2018.11.22
检验依据	GB 12955-2008《防火门》 CNCA-C18-02:2014《强制性产品认证实施规则 火灾防护产品》 CCCF-HZFH-02《强制性产品认证实施细则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》		
检验项目	全部适用项目		
检 验 结 论	<p>王力安防科技股份有限公司送检的GFM-1123-dk5 A1.00(乙级)-1-带造型-WL8ZL型钢质隔热防火门,依据GB 12955-2008《防火门》检验,按CNCA-C18-02:2014《强制性产品认证实施规则 火灾防护产品》、CCCF-HZFH-02《强制性产品认证实施细则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》判定,合格。(以下空白)</p> <p style="text-align: right;">(检验专用章)</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2019年1月02日</p>		
备注			

批准: 张林

审核: 王 磊 编制: 张林

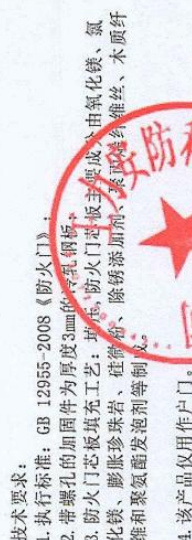



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: Z2020081806004882

认证委托人: 王力安防科技股份有限公司

地址: 浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号

生产者: 王力安防科技股份有限公司

地址: 浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号

生产企业: 王力安防科技股份有限公司

地址: 浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号

产品名称: 钢质隔热防火门

认证单元: GFM-1823-dk5 A1.00(乙级)-2-带造型-WL8ZL

内含: GFM-1823-dk5 A1.00(乙级)-2-带造型-WL8ZL(主型)

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-18: 2019

产品认证基本模式: 型式试验+初始工厂审查+获证后监督

产品标准和技术要求: GB 12955-2008

上述产品符合消防类产品认证实施规则 CCCF-CPRZ-18: 2019 的要求, 特发此证

首次发证日期: 2020年10月19日

发(换)证日期: 2022年08月02日 有效期至: 2025年10月18日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫描二维码
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077
<http://www.cccf.net.cn>

No : 2018603952A
替代No : 2018603952



170002020425



(2017)国认监认字(043)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0698

检 验 报 告

认 证 委 托 人： 王力安防科技股份有限公司

产品型号名称： GFM-1423-dk5 A1.00(乙级)-2-子
母式-带造型-WL8ZL
钢质隔热防火门

检 验 类 别： 型式试验



NFTC

国家防火建筑材料质量监督检验中心

国家防火建筑材料质量监督检验中心

检 验 报 告

No: 2018603952A

共 5 页 第 4 页

产品图片:



一、铭牌标志: 产品名称: 钢质隔热防火门;
型号规格: GFM-1423-dk5 A1.00(乙级)-2-子母式-带造型-WL8ZL;
生产者: 王力安防科技股份有限公司;
生产企业: 王力安防科技股份有限公司;
3C 认证标志: 无。

二、关键原材料:

门扇内填充材料种类、型号规格、生产单位: 防火门芯板, 密度标称值 $(280 \pm 28) \text{ kg/m}^3$,
烘干前实测密度 292 kg/m^3 , 烘干后实测密度 274 kg/m^3 , 永康市冰神科技有限公司。

三、产品特性参数: 见产品立面、剖面、结构示意图及产品照片。

四、一致性核查结论: 符合。

检验地点: 四川省都江堰市都江堰村鱼嘴试验基地。(以下空白)

国家防火建筑材料质量监督检验中心
检验结果汇总表

№: 2018603952A

共 5 页 第 3 页

序号	检验项目		标准条款号	标 准 要 求	检验结果	结 论
3	配合公差, mm		5.8 6.9	门扇与门框有合页一侧的贴合面间隙≤3 门扇与门框有锁一侧的贴合面间隙≤3 门扇与门框上框的贴合面间隙≤3 门扇与门框的平面高低差≤1	2 / 2 1	合格
4	启闭灵活性		5.9.1 6.10.1	应启闭灵活、无卡阻现象。	符合要求	合格
5	门扇开启力, N		5.9.2 6.10.2	≤80	72	合格
6	可靠性		5.10 6.11	500次启闭试验后, 防火门不应有松动、脱落、严重变形和启闭卡阻现象。	符合要求	合格
7	耐火性能	耐火隔热性	5.11 6.12	A1.00 (乙级) ≥1.00h, 试件背火表面 (门扇) 平均温升≤140℃, 试件背火表面 (除门框外) 最高温升≤180℃, 防火玻璃 (不同隔热区域) 背火表面平均温升≤140℃, 门框背火表面最高温升≤360℃。	1.00h, 试件背火表面 (门扇) 平均温升82℃, 试件背火表面 (除门框外) 最高温升128℃, 门框背火表面最高温升80℃。	合格
		耐火完整性		A1.00 (乙级) ≥1.00h, 试件背火面未出现持续10s以上火焰, 棉垫未着火; 缝隙探棒不可以穿过 (φ6mm的缝隙探棒穿过试件进入炉内, 并沿裂缝方向移动150mm的长度; φ25mm的缝隙探棒穿过试件进入炉内。)	1.00h, 试件背火面未出现火焰, 未点棉垫, 未做探棒试验。	
备注:						

国家防火建筑材料质量监督检验中心 检验结果汇总表

№: 2018603952A

共 5 页 第 2 页

序号	检验项目	标准条款号	标 准 要 求	检验结果	结 论
1	材料厚度, mm	GB 12955- 2008 5.2.4.2 6.3.4.2	门扇面板 ≥ 0.8 门框板 ≥ 1.2 铰链板 ≥ 3.0 不带螺孔的加固件 ≥ 1.2 带螺孔的加固件 ≥ 3.0	1.0 2.0 3.5 2.0 3.0	合格
2	尺寸极限偏 差, mm	5.6 6.7	门扇高度: ± 2 门扇宽度: ± 2 门扇厚度: $-1 \sim +2$ 门框内裁口高度: ± 3 门框内裁口宽度: ± 2 门框侧壁宽度: ± 2	+1 0 +1 +1 0 +1	合格
3	配合公差, mm	5.8 6.9	门扇与门框搭接尺寸 ≥ 12 门扇与门框有合页一侧的配合 活动间隙不大于设计图纸规定的 尺寸公差 门扇与门框有锁一侧的配合活 动间隙不大于设计图纸规定的 尺寸公差 门扇与上框的配合活动间隙 \leq 3 双扇、多扇门的门扇之间缝隙 ≤ 3 门扇与下框或地面的活动间隙 ≤ 9	15 / / / 设盖缝板 /	合格

国家防火建筑材料质量监督检验中心

检 验 报 告

No: 2018603952A

共 5 页 第 1 页

产品名称	钢质隔热防火门	型 号	GFM-1423-dk5 A1.00(乙级)-2-子母式-带造型-WL8ZL
认证委托人	王力安防科技股份有限公司	检验类别	型式试验
生 产 者	王力安防科技股份有限公司	生产日期	2018.08
生产企业	王力安防科技股份有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	2樘	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2018.11.22
检验依据	GB 12955-2008《防火门》 CNCA-C18-02:2014《强制性产品认证实施规则 火灾防护产品》 CCCF-HZFH-02《强制性产品认证实施细则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》		
检验项目	全部适用项目		
检 验 结 论	<p>王力安防科技股份有限公司送检的GFM-1423-dk5 A1.00(乙级)-2-子母式-带造型-WL8ZL型钢质隔热防火门,依据GB 12955-2008《防火门》检验,按CNCA-C18-02:2014《强制性产品认证实施规则 火灾防护产品》、CCCF-HZFH-02《强制性产品认证实施细则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》判定,合格。(以下空白)</p> <p style="text-align: right;">(检验专用章)</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2019 年 01 月 02 日</p> <p style="text-align: right;">检验专用章</p>		
备注			

批准:

张

审核:

王

编制:

梁



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: Z2020081806004879

认证委托人: 王力安防科技股份有限公司

地 址: 浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号

生 产 者: 王力安防科技股份有限公司

地 址: 浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号

生 产 企 业: 王力安防科技股份有限公司

地 址: 浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号

产 品 名 称: 钢质隔热防火门

认 证 单 元: GFM-1423-dk5 A1.00(乙级)-2-子母式-带造型-WL8ZL

内 含: GFM-1423-dk5 A1.00(乙级)-2-子母式-带造型-WL8ZL(主型)

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-18: 2019

产品认证基本模式: 型式试验+初始工厂审查+获证后监督

产品标准和技术要求: GB 12955-2008

上述产品符合消防类产品认证实施规则 CCCF-CPRZ-18: 2019 的要求, 特发此证

首次发证日期: 2020年10月19日

发(换)证日期: 2022年08月02日 有效期至: 2025年10月18日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的
相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫描二维码
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077
<http://www.cccf.net.cn>

国家防火建筑材料质量监督检验中心

检 验 报 告

No: 2018603954A

共 5 页 第 4 页

产品图片:



一、铭牌标志: 产品名称: 钢质隔热防火门;
型号规格: GFM-1823-dk5 A1.00(乙级)-2-带造型-WL8ZL;
生产者: 王力安防科技股份有限公司;
生产企业: 王力安防科技股份有限公司;
3C 认证标志: 无。

二、关键原材料:

门扇内填充材料种类、型号规格、生产单位: 防火门芯板, 密度标称值 $(280 \pm 28) \text{ kg/m}^3$,
烘干前实测密度 285 kg/m^3 , 烘干后实测密度 263 kg/m^3 , 永康市冰神科技有限公司。

三、产品特性参数: 见产品立面、剖面、结构示意图及产品照片。

四、一致性核查结论: 符合。

检验地点: 四川省都江堰市都江堰村鱼嘴试验基地。(以下空白)

国家防火建筑材料质量监督检验中心 检验结果汇总表

№: 2018603954A

共 5 页 第 3 页

共 3 页 第 3 页

序号	检验项目		标准条款号	标 准 要 求	检验结果	结 论
3	配合公差, mm		5.8 6.9	门扇与门框有合页一侧的贴合面间隙≤3 门扇与门框有锁一侧的贴合面间隙≤3 门扇与门框上框的贴合面间隙≤3 门扇与门框的平面高低差≤1	2 / 2 1	合格
4	启闭灵活性		5.9.1 6.10.1	应启闭灵活、无卡阻现象。	符合要求	合格
5	门扇开启力, N		5.9.2 6.10.2	≤80	73	合格
6	可靠性		5.10 6.11	500次启闭试验后, 防火门不应有松动、脱落、严重变形和启闭卡阻现象。	符合要求	合格
7	耐火性能	耐火隔热性	5.11 6.12	A1.00 (乙级) ≥1.00h, 试件背火表面 (门扇) 平均温升 ≤140℃, 试件背火表面 (除门框外) 最高温升 ≤180℃, 防火玻璃 (不同隔热区域) 背火表面平均温升 ≤140℃, 门框背火表面最高温升 ≤360℃。	1.00h, 试件背火表面 (门扇) 平均温升 50℃, 试件背火表面 (除门框外) 最高温升 152℃, 门框背火表面最高温升 62℃。	合格
		耐火完整性		A1.00 (乙级) ≥1.00h, 试件背火面未出现持续10s以上火焰, 棉垫未着火; 缝隙探棒不可以穿过 (φ 6mm的缝隙探棒穿过试件进入炉内, 并沿裂缝方向移动150mm的长度; φ 25mm的缝隙探棒穿过试件进入炉内。)	1.00h, 试件背火面未出现火焰, 未点棉垫, 未做探棒试验。	
备注:						

**国家防火建筑材料质量监督检验中心
检验结果汇总表**

№: 2018603954A

共 5 页 第 2 页

序号	检验项目	标准条款号	标 准 要 求	检验结果	结 论
1	材料厚度, mm	GB 12955- 2008 5.2.4.2 6.3.4.2	门扇面板 ≥ 0.8 门框板 ≥ 1.2 铰链板 ≥ 3.0 不带螺孔的加固件 ≥ 1.2 带螺孔的加固件 ≥ 3.0	1.0 2.0 3.5 2.0 3.0	合格
2	尺寸极限偏差, mm	5.6 6.7	门扇高度: ± 2 门扇宽度: ± 2 门扇厚度: $-1 \sim +2$ 门框内裁口高度: ± 3 门框内裁口宽度: ± 2 门框侧壁宽度: ± 2	0 0 +1 0 +1 +1	合格
3	配合公差, mm	5.8 6.9	门扇与门框搭接尺寸 ≥ 12 门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不大于设计图纸规定的尺寸公差 门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙不大于设计图纸规定的尺寸公差 门扇与上框的配合活动间隙 ≤ 3 双扇、多扇门的门扇之间缝隙 ≤ 3 门扇与下框或地面的活动间隙 ≤ 9	15 / / / 设盖缝板 /	合格

国家防火建筑材料质量监督检验中心

检 验 报 告

№: 2018603954A

共 5 页 第 1 页

产品名称	钢质隔热防火门	型 号	GFM-1823-dk5 A1.00(乙级)-2-带造型-WL8ZL
认证委托人	王力安防科技股份有限公司	检验类别	型式试验
生 产 者	王力安防科技股份有限公司	生产日期	2018.08
生产企业	王力安防科技股份有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	2樘	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2018.11.22
检验依据	GB 12955-2008《防火门》 CNCA-C18-02:2014《强制性产品认证实施规则 火灾防护产品》 CCCF-HZFH-02《强制性产品认证实施细则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》		
检验项目	全部适用项目		
检 验 结 论	<p>王力安防科技股份有限公司送检的GFM-1823-dk5 A1.00(乙级)-2-带造型-WL8ZL型钢质隔热防火门,依据GB 12955-2008《防火门》检验,按CNCA-C18-02:2014《强制性产品认证实施规则 火灾防护产品》、CCCF-HZFH-02《强制性产品认证实施细则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》判定,合格。(以下空白)</p> <p style="text-align: right;">(检验专用章) 签发日期: 2019 年 01 月 02 日</p>		
备注			

批准:

张林志

审核:

王力安

编制:

张林志

No: 2018603954A
替代No: 2018603954



170002020425



(2017)国认监认字(043)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0698

检 验 报 告

认 证 委 托 人： 王力安防科技股份有限公司

产品型号名称： GFM-1823-dk5 A1.00(乙级)-2-带造型-WL8ZL
钢质隔热防火门

检 验 类 别： 型式试验



NFTC

国家防火建筑材料质量监督检验中心



装甲门产品检验报告及相关认证证书



2011000425Z



(2011)国认监认字(043)号



检测
CNAS L0698

检 验 报 告

报告编号: 201320137

送检单位名称: 王力安防产品有限公司

产品名称型号: 钢木质隔热防火门 GMFM-1523-dk5 A1.00(乙级)-2-
子母式-带门镜-铰型-WL7.5

检 验 类 别: 型式试验

NFTC

国家防火建筑材料质量监督检验中心

国家防火建筑材料质量监督检验中心

检 验 报 告

报告编号: 201320137

共 9 页 第 1 页

产品名称	钢木质隔热防火门	型号规格	GMFM-1523-dk5 A1.00(乙级)-2-子母式-带门镜-铰型-WL7.5
委托单位	王力安防产品有限公司	商 标	/
生产单位	王力安防产品有限公司	检验类别	型式试验
送检单位	王力安防产品有限公司	抽样基数	/
抽样单位	自送样	抽样日期	/
抽样地点	/	到样日期	2013.01.04
检验地点	本中心	检验日期	2013.01.28
样品数量	2樘	样品编号	201320256
检验依据	GB 12955-2008《防火门》		
检验项目	全项性能		
检 验 结 论	<p>经检验,该GMFM-1523-dk5 A1.00(乙级)-2-子母式-带门镜-铰型-WL7.5钢木质隔热防火门耐火性能为1.00h,符合A1.00(乙级)耐火时间要求;其余检验项目均合格。</p> <p>按GB 12955-2008《防火门》综合判定合格。(以下空白)</p> <div style="text-align: right;">  签发日期: 2013年5月15日 </div>		
备注			

批准:

张通柯

审核:

张

编制:

高志

国家防火建筑材料质量监督检验中心 检验结果汇总表

报告编号: 201320137

共 9 页 第 2 页

序号	检验项目	标准条款号	标 准 要 求	检验结果	结 论
1	填充材料	GB 12955-2008, 5.2.1.2	达到GB 8624-2006规定燃烧性能A1级要求	A1, 符合要求	合格
			达到GB/T 20285-2006规定产烟毒性危险分级ZA ₂ 级要求。	ZA ₂ , 符合要求	
2	木材	5.2.2.2	达到GB/T 8625-2005第7章难燃性要求	/	/
3	人造板	5.2.3.2	达到GB/T 8625-2005第7章难燃性要求	/	/
4	材料厚度, mm	5.2.4.2	门扇面板	≥0.8	/
			门框板	≥1.2	1.2
			铰链板	≥3.0	3.0
			不带螺孔的加固件	≥1.2	1.2
			带螺孔的加固件	≥3.0	3.0
5	粘结剂	5.2.6	应达到GB/T 20285-2006规定产烟毒性危险分级ZA ₂ 级要求	ZA ₂ , 符合要求	合格
6	防火锁	5.3.1.3	应经国家认可授权检测机构检验合格, 其耐火性能应符合附录A的规定。	符合要求	合格
7	防火合页	5.3.2	其耐火性能应符合附录B的规定。	符合要求	合格

国家防火建筑材料质量监督检验中心

检验结果汇总表

报告编号: 201320137

共 9 页 第 3 页

序号	检验项目	标准条款号	标准要求	检验结果	结论
8	防火闭门装置	5.3.3	应安装防火闭门器, 闭门器应经国家认可授权检测机构检验合格, 其性能应符合GA 93的规定。	符合要求	合格
9	防火顺序器	5.3.4	其耐火性能应符合附录C的规定。	符合要求	合格
10	防火插销	5.3.5	其耐火性能应符合附录D的规定。	符合要求	合格
11	盖缝板	5.3.6	盖缝板与门扇连接应牢固。盖缝板不应妨碍门扇的正常启闭。	/	/
12	防火密封件	5.3.7.1	门框与门扇、门扇与门扇的缝隙处应嵌装防火密封件。	符合要求	合格
		5.3.7.2	应经国家认可授权检测机构检验合格, 其性能应符合GB 16807的规定。	符合要求	合格
13	防火玻璃	5.3.8	应经国家认可授权检测机构检验合格。防火玻璃的类型应符合标准要求, 其性能应符合GB 15763.1的规定。	/	/
14	外观质量	5.4.2a)	割角、拼缝应严实平整; 胶合板不允许刨透表层单板和戽槎; 表面应净光或砂磨, 并不得有刨痕、毛刺和锤印; 涂层应均匀、平整、光滑, 不应有堆漆、气泡、漏涂以及流淌等现象。	符合要求	合格
15	外观质量	5.4.2b)	外观应平整、光洁、无明显凹痕或机械损伤; 涂层、镀层应均匀、平整、光滑, 不应有堆漆、麻点、气泡、漏涂以及流淌等现象; 焊接应牢固、焊点分布均匀, 不允许有假焊、烧穿、漏焊、夹渣或疏松等现象, 外表面焊接应打磨平整。	符合要求	合格

国家防火建筑材料质量监督检验中心 检验结果汇总表

报告编号: 201320137

共 9 页 第 4 页

序号	检验项目	标准条款号	标准要 求	检验结果	结 论
16	门扇高度偏差, mm	5.6	$-2 \sim +2$	0	合格
17	门扇宽度偏差, mm		$-2 \sim +2$	+1	合格
18	门扇厚度偏差, mm		$-1 \sim +2$	0	合格
19	门框内裁口高度偏差, mm		$-3 \sim +3$	+1	合格
20	门框内裁口宽度偏差, mm		$-2 \sim +2$	0	合格
21	门框侧壁宽度偏差, mm		$-2 \sim +2$	+2	合格
22	门扇两对角线长度差, mm	5.7	≤ 3	1	合格
23	门扇扭曲度, mm		≤ 5	1	合格
24	门扇宽度方向弯曲度, ‰		< 2.0	0.5	合格
25	门扇高度方向弯曲度, ‰		< 2.0	0.6	合格
26	门框内裁口两对角线长度差, mm		≤ 3	1	合格
27	门扇与门框搭接尺寸, mm	5.8.1	≥ 12	23	合格
28	门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙, mm	5.8.2.1	不大于设计图纸规定的尺寸公差	符合要求	合格
29	门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙, mm	5.8.2.2	不大于设计图纸规定的尺寸公差	/	/
30	门扇与上框的配合活动间隙, mm	5.8.2.3	≤ 3	3	合格

国家防火建筑材料质量监督检验中心 检验结果汇总表

报告编号: 201320137

共 9 页 第 5 页

序号	检验项目		标准条款号	标准要 求	检验结果	结 论
31	门扇与门扇之间的缝隙, mm		5. 8. 2. 4	≤3	2	合格
32	门扇与下框或地面的活动间隙, mm		5. 8. 2. 5	≤9	6	合格
33	门扇与门框贴合面间隙, mm	有合页一侧	5. 8. 2. 6	≤3	2	合格
34		有锁一侧		≤3	/	/
35		上框		≤3	2	合格
36	门扇与门框的平面高低差, mm		5. 8. 3	≤1	1	合格
37	启闭灵活性		5. 9. 1	应启闭灵活、无卡阻现象。	符合要求	合格
38	门扇开启力, N		5. 9. 2	≤80	74	合格
39	可靠性		5. 10	500次启闭试验后, 防火门不应有松动、脱落、严重变形和启闭卡阻现象。	符合要求	合格
40	耐火性能	耐火隔热性	5. 11	A1. 00 (乙级) ≥1. 00h, 试件背火表面 (门扇) 平均温升 ≤140℃, 试件背火表面 (除门框外) 最高温升 ≤180℃, 防火玻璃 (不同隔热区域) 背火表面平均温升 ≤140℃, 门框背火表面最高温升 ≤360℃。	1. 00h, 试件背火表面 (门扇) 平均温升33℃, 试件背火表面 (除门框外) 最高温升59℃, 门框背火表面最高温升123℃。	合格
		耐火完整性		A1. 00 (乙级) ≥1. 00h, 试件背火面未出现持续达10s或10s以上火焰, 棉垫未着火; 缝隙探棒不可以穿过 (Φ 6mm的缝隙探棒穿过试件进入炉内, 并沿裂缝方向移动150mm的长度; Φ 25mm的缝隙探棒穿过试件进入炉内。) 。	1. 00h, 试件背火面未出现火焰, 未点棉垫, 未做探棒试验。	
备注						

国家防火建筑材料质量监督检验中心

检 验 报 告

报告编号: 201320137

共 9 页 第 6 页


生产单位	王力安防产品有限公司		
地 址	浙江省永康市五金科技工业园		
邮政编码	321300		
联系电话	0579-87228555	传 真	0579-87228555
<p>试件说明:</p> <p>试件由门框、门扇、一把防火锁、八副防火铰链(合页)、二副防火插销、一副防火门闭门器、一副防火顺序器、一副防火门镜等组成。门框由1.2mm厚冷轧钢板制成,门框背火面贴一层8mm厚密度板,门框内浇筑水泥砂浆(水泥:砂:膨胀珍珠岩=1:2:5,体积比);门扇两面面板均为8mm厚密度板,两面面板内侧均衬一层0.8mm厚冷轧钢板,门扇内填充防火门芯板,防火门芯板密度为$(280 \pm 28) \text{ kg/m}^3$;门框与门扇接合处、门扇与门扇接合处均设防火膨胀密封件;实测样品门扇质量163kg。耐火试验时试件平接安装。</p> <p>试件外形尺寸:1568mm×2324mm×122mm,门扇厚75mm(铣型最薄处厚62mm)。</p> <p>检验地点:四川省都江堰市都江堰村鱼嘴试验基地。</p> <p>(以下空白)</p>			

国家防火建筑材料质量监督检验中心
检 验 报 告

报告编号: 201320137

共 9 页 第 8 页

耐火构件示意图:

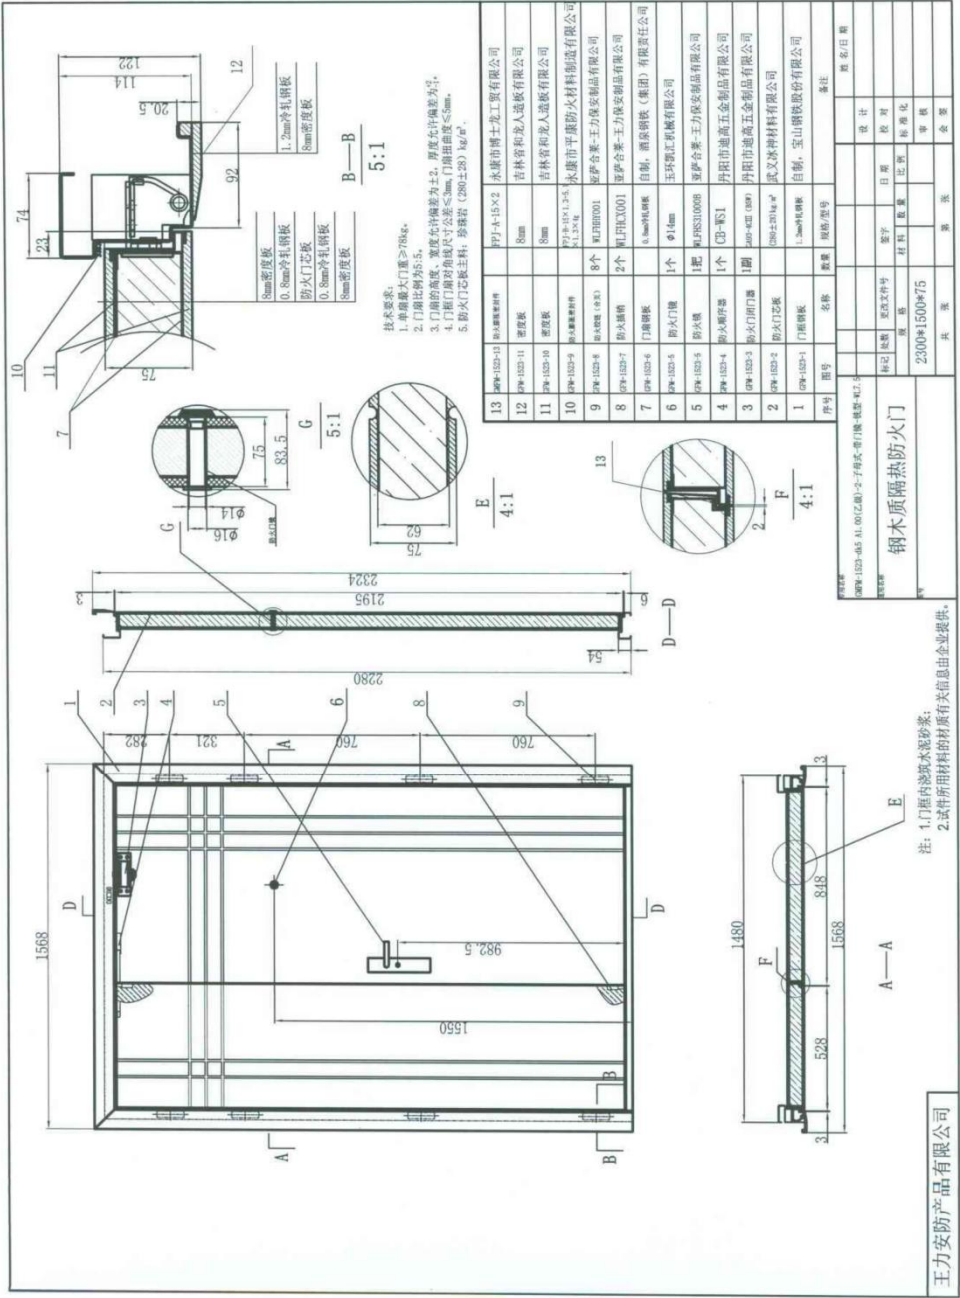

国家防火建筑材料质量监督检验中心

检 验 报 告

报告编号: 201320137

共 9 页 第 7 页

产品图片:



一、铭牌标志: 产品名称: 钢木质隔热防火门;

型号规格: GMFM-1523-dk5 A1.00(乙级)-2-子母式-带门镜-铰型-WL7.5;

执行标准: GB12955-2008;

制造商: 王力安防产品有限公司;

生产厂: 王力安防产品有限公司;

出厂日期: 2012 年 12 月 27 日;

消防产品身份信息标志: 有。

二、关键原材料:

1. 门扇内填充材料种类、型号规格、生产单位: 防火门芯板, 密度 $(280 \pm 28) \text{ kg/m}^3$, 武义冰神材料有限公司;

2. 门框和门扇面板材料: 门框, 1.2mm 冷轧钢板+8mm 密度板; 门扇面板, 8mm 密度板;

3. 防火玻璃规格型号: /

4. 防火密封件规格型号: FPJ-B-15 \times 1.3+5.1 \times 1.3 \times 4g、FPJ-A-15 \times 2。

三、产品结构及特性参数: 见防火门产品立面、剖面、结构示意图及产品照片。

四、一致性核查结论: 合格。

国家防火建筑材料质量监督检验中心

检 验 报 告


报告编号: 201320137

共 9 页 第 9 页

照片说明:



照片 1 耐火试验前试件情况

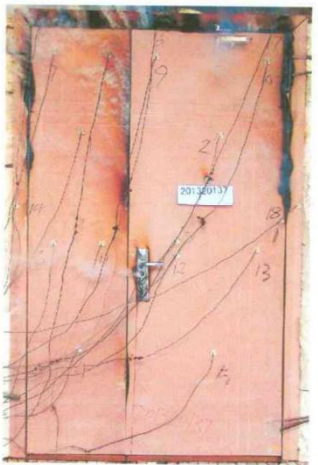

照片 2 耐火试验结束时试件情况



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: Z2015081806000729

认证委托人: 王力安防科技股份有限公司

地址: 浙江省金华市永康市经济开发区爱南路9号

生产者: 王力安防科技股份有限公司

地址: 浙江省金华市永康市经济开发区爱南路9号

生产企业: 王力安防科技股份有限公司

地址: 浙江省金华市永康市经济开发区爱南路9号

产品名称: 钢木质隔热防火门

认证单元: GMFM-1523-dk5A1.00(乙级)-2-子母式-带门镜-铰型-WL7.5

内 含: GMFM-1523-dk5A1.00(乙级)-2-子母式-带门镜-铰型-WL7.5(主型)

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-18: 2019

产品认证基本模式: 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

产品标准和技术要求: GB 12955-2008

上述产品符合消防类产品认证实施规则 CCCF-CPRZ-18: 2019 的要求, 特发此证

首次发证日期: 2019年08月02日

发(换)证日期: 2024年05月22日 有效期至: 2029年05月21日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫描二维码
查询证书信息



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



2011000425Z



(2011)国认监认字(043)号



检测
CNAS L0698

检 验 报 告

报告编号: 201320137

送检单位名称: 王力安防产品有限公司

产品名称型号: 钢木质隔热防火门 GMFM-1523-dk5 A1.00(乙级)-2-
子母式-带门镜-铰型-WL7.5

检 验 类 别: 型式试验

NFTC

国家防火建筑材料质量监督检验中心

钢 质

门防火检测报告



2011000425Z



(2011)国认监认字(043)号



检测
CNAS L0698

检 验 报 告

报告编号: 201222029

送检单位名称: 亚萨合莱-王力保安制品有限公司

产品名称型号: 钢质隔热防火门 GFM-1524-dk5 A1.00(乙级)-2-子母式-带门镜-带压型-WL7

检 验 类 别: 型式试验

NFTC

国家防火建筑材料质量监督检验中心


国家防火建筑材料质量监督检验中心

检验报告

报告编号: 201222029

共 9 页 第 8 页

耐火构件示意图:

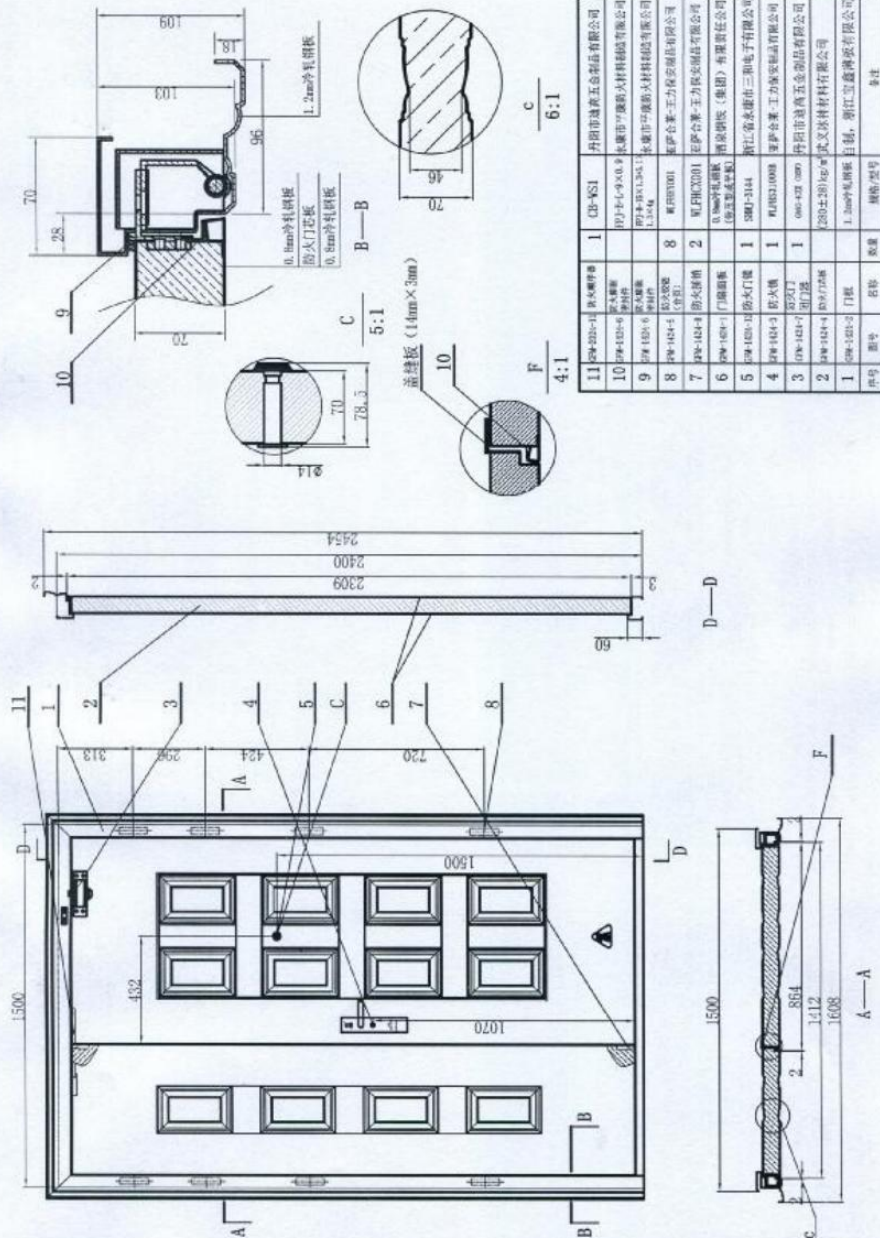

注: 1、门框内浇筑水泥砂浆。
2、试件所用材料的材质有关信息由企业提供。

国家防火建筑材料质量监督检验中心

检 验 报 告

报告编号: 201222029

共 9 页 第 7 页

产品图片:



一、铭牌标志: 产品名称: 钢质隔热防火门;

型号规格: GFM-1524-dk5 A1.00(乙级)-2-子母式-带门镜-带压型-WL7;

执行标准: GB12955-2008;

制造商: 亚萨合莱-王力保安制品有限公司;

生产厂: 亚萨合莱-王力保安制品有限公司;

出厂日期: 2012 年 09 月 05 日;

消防产品身份信息标志: 有。

二、关键原材料:

1. 门扇内填充材料种类、型号规格、生产单位: 防火门芯板, 密度 $(280 \pm 28) \text{ kg/m}^3$, 武义冰神材料有限公司;

2. 门框和门扇面板材料: 门框, 1.2mm 冷轧钢板; 门扇面板, 0.8mm 冷轧钢板;

3. 防火玻璃规格型号: /

4. 防火密封件规格型号: FPJ-B-L-9 \times 0.9、FPJ-B-15 \times 1.3+5.1 \times 1.3 \times 4g。

三、产品结构及特性参数: 见防火门产品立面、剖面、结构示意图及产品照片

国家防火建筑材料质量监督检验中心

检 验 报 告

报告编号: 201222029

共 9 页 第 6 页

标 示 生产单位	亚萨合莱-王力保安制品有限公司		
地 址	中国浙江永康市五金科技工业园		
邮政编码	321300		
联系电话	0579-87228555	传 真	0579-87228555
<p>试件说明:</p> <p>试件由门框、门扇、一把防火锁、八副防火铰链(合页)、二副防火插销、一副防火门闭门器、一副防火顺序器、一副防火门镜等组成。门框由1.2mm厚冷轧钢板制成,门框内浇筑水泥砂浆(水泥:砂:膨胀珍珠岩=1:2:5,体积比);门扇两面面板均为0.8mm厚冷轧钢板,门扇内填充防火门芯板,防火门芯板密度为$(280 \pm 28) \text{ kg/m}^3$;门扇受火面中缝处设盖缝板(14mm×3mm);门框与门扇结合处、门扇与门扇结合处均设防火膨胀密封件;实测样品门扇质量120kg。耐火试验时试件平接安装。</p> <p>试件外形尺寸:1608mm×2454mm×109mm,门扇厚70mm(压型最薄处厚46mm)。</p> <p>(以下空白)</p>			

国家防火建筑材料质量监督检验中心
检验结果汇总表

报告编号: 201222029

共 9 页 第 5 页

序号	检验项目	标准条款号	标准 要 求	检验结果	结 论
30	门扇与门框贴合面间隙, mm	5.8.2.6	≤ 3	2	合格
31	有合页一侧		≤ 3	/	/
32	有锁一侧		≤ 3	2	合格
33	门扇与门框的平面高低差, mm	5.8.3	≤ 1	0	合格
34	灵活性	5.9.1	应启闭灵活、无卡阻现象。	符合要求	合格
35	门扇开启力, N	5.9.2	≤ 80	69	合格
36	可靠性	5.10	500次启闭试验后, 防火门不应有松动、脱落、严重变形和启闭卡阻现象。	符合要求	合格
37	耐火性能	5.11	A1.00 (乙级) $\geq 1.00h$, 试件背火面平均温升 $\leq 140^{\circ}C$, 最高温升 $\leq 180^{\circ}C$ 。	1.00h, 试件背火面平均温升 $57^{\circ}C$, 最高温升 $61^{\circ}C$ 。	合格
			A1.00 (乙级) $\geq 1.00h$, 试件背火面未出现持续达10s或10s以上火焰, 棉垫未着火。	1.00h, 试件背火面未出现火焰, 未点棉垫。	
	以	下	空	白	
备注:					

国家防火建筑材料质量监督检验中心
检验结果汇总表

报告编号: 201222029

共 9 页 第 4 页

序号	检验项目	标准条款号	标 准 要 求	检验结果	结 论
19	门扇两对角线长度差, mm	5.7	≤ 3	1	合格
20	门扇扭曲度, mm		≤ 5	1	合格
21	门扇宽度方向弯曲度, ‰		< 2.0	0.7	合格
22	门扇高度方向弯曲度, ‰		< 2.0	0.8	合格
23	门框内裁口两对角线长度差, mm		≤ 3	0	合格
24	门扇与门框搭接尺寸, mm	5.8.1	≥ 12	26	合格
25	门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙, mm	5.8.2.1	不大于设计图纸规定的尺寸公差	符合要求	合格
26	门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙, mm	5.8.2.2	不大于设计图纸规定的尺寸公差	/	/
27	门扇与上框的配合活动间隙, mm	5.8.2.3	≤ 3	2	合格
28	门扇与门扇之间的缝隙, mm	5.8.2.4	≤ 3	2	合格
29	门扇与下框或地面的活动间隙, mm	5.8.2.5	≤ 9	3	合格

国家防火建筑材料质量监督检验中心 检验结果汇总表

报告编号: 201222029

共 9 页 第 3 页

序号	检验项目	标准条款号	标准要求	检验结果	结论
10	防火密封件	5.3.7.1	门框与门扇、门扇与门扇的缝隙处应嵌装防火密封件。	符合要求	合格
		5.3.7.2	应经国家认可授权检测机构检验合格,其性能应符合GB 16807的规定。	符合要求	
11	防火玻璃	5.3.8	应经国家认可授权检测机构检验合格。防火玻璃的类型应符合标准要求,其性能应符合GB 15763.1的规定。	/	/
12	外观质量	5.4.2 b)	外观应平整、光洁、无明显凹痕或机械损伤;涂层、镀层应均匀、平整、光滑,不应有堆漆、麻点、气泡、漏涂以及流淌等现象;焊接应牢固、焊点分布均匀,不允许有假焊、烧穿、漏焊、夹渣或疏松等现象,外表面焊接应打磨平整。	符合要求	合格
13	门扇高度偏差, mm	5.6	-2~+2	+1	合格
14	门扇宽度偏差, mm		-2~+2	+1	合格
15	门扇厚度偏差, mm		-1~+2	0	合格
16	门框内裁口高度偏差, mm		-3~+3	0	合格
17	门框内裁口宽度偏差, mm		-2~+2	0	合格
18	门框侧壁宽度偏差, mm	5.6	-2~+2	+1	合格

国家防火建筑材料质量监督检验中心 检验结果汇总表

报告编号: 201222029

共 9 页 第 2 页

报告编号: 201222029

共 2 页 第 2 页


序号	检验项目		标准条款号	标准要 求	检验结果	结 论
1	填充材料		GB 12955-2008, 5.2.1.2	达到GB 8624-2006规定燃烧性能A1级要求	A1, 符合要求	合格
				达到GB/T 20285-2006规定产烟毒性危险分级ZA ₂ 级要求。	ZA ₂ , 符合要求	
2	材料厚度, mm	门扇面板	5.2.4.2	≥0.8	0.8	合格
		门框板		≥1.2	1.2	合格
		铰链板		≥3.0	3.0	合格
		不带螺孔的加固件		≥1.2	1.2	合格
		带螺孔的加固件		≥3.0	3.0	合格
3	粘结剂		5.2.6	应达到GB/T 20285-2006规定产烟毒性危险分级ZA ₂ 级要求	ZA ₁ , 符合要求	合格
4	防火锁		5.3.1.3	应经国家认可授权检测机构检验合格, 其耐火性能应符合附录A的规定。	符合要求	合格
5	防火合页		5.3.2	其耐火性能应符合附录B的规定。	符合要求	合格
6	防火闭门装置		5.3.3	应安装防火闭门器, 闭门器应经国家认可授权检测机构检验合格, 其性能应符合GA 93的规定。	符合要求	合格
7	防火顺序器		5.3.4	其耐火性能应符合附录C的规定。	符合要求	合格
8	防火插销		5.3.5	其耐火性能应符合附录D的规定。	符合要求	合格
9	盖缝板		5.3.6	盖缝板与门扇连接应牢固。盖缝板不应妨碍门扇的正常启闭。	符合要求	合格

国家防火建筑材料质量监督检验中心

检 验 报 告

报告编号: 201222029

共 9 页 第 1 页

产品名称	钢质隔热防火门	型号规格	GFM-1524-dk5 A1.00(乙级)-2- 子母式-带门镜-带压型-WL7
委托单位	亚萨合莱-王力保安制品有限公司	商 标	/
标 示 生产单位	亚萨合莱-王力保安制品有限公司	检验类别	型式试验
送检单位	亚萨合莱-王力保安制品有限公司	抽样基数	/
抽样单位	自送样	抽样日期	/
抽样地点	/	到样日期	2012.09.10
检验地点	本中心	检验日期	2012.09.16
样品数量	2樘	样品编号	201224682
检验依据	GB 12955-2008《防火门》		
检验项目	全项性能		
检 验 结 论	<p>经检验, 该GFM-1524-dk5 A1.00(乙级)-2-子母式-带门镜-带压型-WL7型钢质隔热防火门耐火性能为1.00h, 符合A1.00(乙级)耐火时间要求; 其余检验项目均合格。</p> <p>按GB 12955-2008《防火门》综合判定合格。(以下空白)</p> <div style="text-align: right;">  (检验专用章) 签发日期: 2012年11月22日 </div>		
备注			

批准:

张通

审核:

王倩

编制:

张丁

注 意 事 项

1. 报告无“检验专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验专用章”无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签章无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出。
6. 检验报告仅对受检样品负责。

单位名称：国家防火建筑材料质量监督检验中心
地 址：四川省成都市金牛区金科南路69号
邮政编码：610036
电 话：028-87516225, 87516226, 87516652
传 真：028-87516330
网 址：<http://www.fire-testing.net>
电子邮件：NFTC@fire-testing.net

National Center for Quality Supervision
and Testing of Fire Building Materials
Address: 69 JinKe south Rd., Jinniu District,
Chengdu, Sichuan, P.R.China
Post Code:610036
Tel:86 28 87516225, 87516226, 87516652
Fax:86 28 87516330
<http://www.fire-testing.net>
E-mail:NFTC@fire-testing.net

国家防火建筑材料质量监督检验中心

检 验 报 告

报告编号: 201222029

共 9 页 第 9 页

照片说明:



照片 1 耐火试验前试件情况



照片 2 耐火试验结束时试件情况



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: Z2015081806000718

认证委托人: 王力安防科技股份有限公司

地 址: 浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号

生 产 者: 王力安防科技股份有限公司

地 址: 浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号

生 产 企 业: 王力安防科技股份有限公司

地 址: 浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号

产 品 名 称: 钢质隔热防火门

认 证 单 元: GFM-1523-dk5 A1.00 (乙级) -2-子母式-带门镜-带压型-WL7

内 含: GFM-1523-dk5 A1.00 (乙级) -2-子母式-带门镜-带压型-WL7(主型)

GFM-1223-dk5 A1.00 (乙级) -2-子母式-带门镜-带压型-WL7

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-18: 2019

产品认证基本模式: 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

产品标准和技术要求: GB 12955-2008

上述产品符合消防类产品认证实施规则 CCCF-CPRZ-18: 2019 的要求, 特发此证

首次发证日期: 2019年08月02日

发(换)证日期: 2024年05月22日 有效期至: 2029年05月21日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的

相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫描查询
证书信息



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心


检 验 报 告

No. Gn201908644

共 6 页 第 6 页

产品说明（样品描述）:

一、铭牌标志:

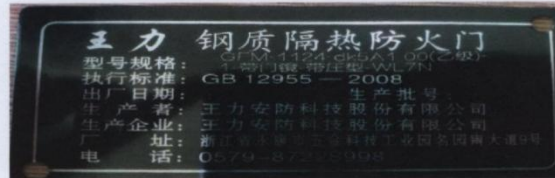

二、关键原材料:

防火门芯板详见图纸; 防火门芯板, 烘干前密度 379kg/m³, 烘干后密度 366kg/m³。

三、产品结构及特性参数: 详见图纸。(本栏以下空白)

一致性检查结论: 符合

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心


检 验 报 告

No. Gn201908644

共 6 页 第 5 页

认证委托人	王力安防科技股份有限公司		
通信地址	浙江省永康市五金科技工业园名园南大道 9 号		
联系电话	0579-87228998	传真	

产品照片:

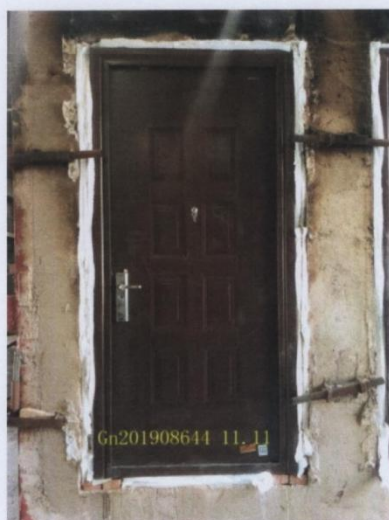

(本栏以下空白)

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心
检 验 结 果 汇 总

No. Gn201908644

共 6 页 第 3 页

序号	检验项目名称		标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论	备注
			门扇与门框有锁一侧的贴合面间隙 $\leq 3\text{mm}$ 门扇与门框上框的贴合面间隙 $\leq 3\text{mm}$ 门框与门扇的平面高低差 $\leq 1\text{mm}$ 5.8 (6.9)	2mm 2mm 0mm		
4	灵活性		应启闭灵活、无卡阻现象。 5.9.1 (6.10.1)	符合标准要求	合格	
5	门扇开启力		$\leq 80\text{N}$ 5.9.2 (6.10.2)	64N	合格	
6	可靠性		在进行 500 次启闭试验后, 防火门不应有松动、脱落、严重变形和启闭卡阻现象。 5.10 (6.11)	符合标准要求	合格	
7	耐火性能	耐火完整性	A1.00h (乙级): $\geq 1.00\text{h}$, 试件背火面未出现大于 10s 的火焰, 棉垫未着火, 未出现探棒可以穿过的缝隙。 5.11 (6.12)	1.00h, 样品背火面未出现火焰; 棉垫未被点燃; 未出现贯通至试验炉内的裂缝。	耐火完整性大于 1.00h	合格
		耐火隔热性	A1.00h (乙级): $\geq 1.00\text{h}$, 试件背火面平均温升 $\leq 140^{\circ}\text{C}$, 最高温升 $\leq 180^{\circ}\text{C}$, 门框上最高温升 $\leq 360^{\circ}\text{C}$ 。 5.11 (6.12)	1.00h, 试件背火面平均温升 64°C , 最高单点 (除门框外) 温升 73°C , 门框上最高单点温升 85°C 。	耐火隔热性大于 1.00h	

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心
检 验 结 果 汇 总

No. Gn201908644

共 6 页 第 2 页

序号	检验项目名称	标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论	备注
1	钢 质 材料厚度	门扇面板 $\geq 0.8\text{mm}$ 门框板 $\geq 1.2\text{mm}$ 铰链板 $\geq 3.0\text{mm}$ 不带螺孔的加固件 $\geq 1.2\text{mm}$ 带螺孔的加固件 $\geq 3.0\text{mm}$ 5.2.4.2 (6.3.4.2)	0.8mm 1.5mm 3.0mm 空白 3.0mm	合格	
2	尺寸偏差	门扇高度: $\pm 2\text{mm}$ 门扇宽度: $\pm 2\text{mm}$ 门扇厚度: $-1\text{mm} \sim +2\text{mm}$ 门框内裁口高度: $\pm 3\text{mm}$ 门框内裁口宽度: $\pm 2\text{mm}$ 门框侧壁宽度: $\pm 2\text{mm}$ 5.6 (6.7)	0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm	合格	
3	配合公差	门扇与门框搭接尺寸 $\geq 12\text{mm}$ 门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差 门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差 门扇与上框的配合活动间隙 $\leq 3\text{mm}$ 双扇、多扇门门扇之间的缝隙 $\leq 3\text{mm}$ 门扇与下框或地面活动间隙 $\leq 9\text{mm}$ 门扇与门框有合页一侧的贴合面间隙 $\leq 3\text{mm}$	26mm 2mm 2mm 2mm 空白 3mm 2mm	合格	


国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心
检 验 报 告

No. Gn201908644


共 6 页 第 1 页

产品名称	钢质隔热防火门	型号规格	GFM-1124-dk5 A1.00 (乙级)-1-带门镜-带压型-WL7N
认证委托人	王力安防科技股份有限公司	检验类别	型式试验
生产者	王力安防科技股份有限公司	生产日期	2019年10月
生产企业	王力安防科技股份有限公司	抽样者	王力安防科技股份有限公司
抽样基数	2樘	抽样地点	成品库
样品数量	2樘	抽样日期	2019-10-26
样品状态	完好	受理日期	2019-11-08
检验依据	GB12955-2008, CCCF-CPRZ-18: 2019		
检验项目	全部适用项目		
检验结论	<p>经按GB12955-2008《防火门》, CCCF-CPRZ-18: 2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》检验, 合格。(以下空白)</p> <p style="text-align: center;">(检验业务专用章)</p> <p style="text-align: center;">签发日期: 2019 年 11 月 21 日</p> <p style="text-align: center;">检验业务专用章</p>		
备注	本栏空白		

批准:



审核:



编制:





170021020465



(2017)国认监认字(062)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0988

检 验 报 告

No.Gn201908644

认 证 委 托 人	王力安防科技股份有限公司
产 品 型 号 名 称	GFM-1124-dk5 A1.00 (乙级) -1-带门镜-带 压型-WL7N/钢质隔热防火门
检 验 类 别	型式试验

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: Z2020081806001979

认证委托人: 王力安防科技股份有限公司

地址: 浙江省永康市五金科技工业园

生产者: 王力安防科技股份有限公司

地址: 浙江省永康市五金科技工业园

生产企业: 王力安防科技股份有限公司

地址: 浙江省永康市五金科技工业园名园南大道9号

产品名称: 钢质隔热防火门

认证单元: GFM-1124-dk5 A1.00 (乙级) -1-带门镜-带压型-WL7N

内含: GFM-1124-dk5 A1.00 (乙级) -1-带门镜-带压型-WL7N(主型)

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-18: 2019

产品认证基本模式: 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

产品标准和技术要求: GB 12955-2008

上述产品符合消防类产品认证实施规则 CCCF-CPRZ-18: 2019 的要求, 特发此证

首次发证日期: 2020-05-12

发(换)证日期: 2020年05月12日 有效期至: 2025年05月11日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询

(注意: 图片中的数据与真实证书一致, 但显示形式不一定完全相同)



扫描查询
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



发证机构名称(盖章)

应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

(2) 投标产品制造商产品资信证明材料





(3) 制造商产品介绍

印刷可能会使本产品出现色差，请以实物产品为准。

全国安防门锁首家上市企业
安全门|智能锁产品全国销量遥遥领先

WONLY 王力
安全门|智能锁

王力
安全门|智能锁

WONLY 王力
安全门|智能锁

王力工程画册

中国房地产500强首选供应商

王力安防科技股份有限公司 浙江省永康市经济开发区夏岗路9号
服务热线：400-8558-579 www.wanglianfang.com
联系方式：18028768677 罗、15867980288 丁





王力安防企业简介

王力开创于1996年，现具有超强竞争力的安全门、智能锁、木门、智能门窗、智能家居、全屋定制等产品，是一家集科研、设计、制造、销售、服务于一体的行业龙头企业。公司于2021年2月24日正式登陆上交所A股主板，成为全国安防门锁首家上市企业（股票简称：王力安防 股票代码：605268）。

公司拥有永康、武义、四川、杭州、湖北（在建中）五大智能制造基地，长恒智能制造基地2021年被评为浙江省未来工厂。铜质门年产能突破600万樘，智能锁年产能突破300万套。王力四川未来工厂，拥有领先行业3年的木门超聚智能工厂，木门年产能突破300万套。



王力先后获得工商司法认定的中国驰名商标；中国名牌产品：门、锁国家、公安部双标准制定单位；门、锁国家双免检产品；智能锁同时获得红点至尊奖和IF设计大奖；公安部科学技术三等奖；浙江省税收遵从合作协议签约单位；高新技术企业；中国五金产品国际工业设计大赛金奖；

2022年荣获门锁行业“奥斯卡”葵花奖8项大奖，智能锁产品连续6年荣膺行业质量安全奖。同时，王力担任中国建筑装饰装修材料协会副会长；中国建筑装饰装修材料协会门窗幕墙分会会长；中国安防产品行业协会副理事长；浙江省工业经济联合会、浙江省企业联合会、浙江省企业家协会副会长；浙江省品牌建设促进会副会长；浙江省安全技术防范行业协会常务理事；浙江省知识产权协会副会长等多个协会会长、副会长，一直引领行业发展。

王力凭借过硬的产品质量和售后服务，建立了万余家销售和服务网点，服务全球超2亿用户，2023年品牌价值331.97亿元，防盗安全门、智能锁产品全国销量遥遥领先。王力连续10年获评中国房地产开发商500强首选供应商，与保利、万科、华润、碧桂园、融创、龙湖、金地、新禧、金科、华发等企业建立了紧密的合作关系。同时，公司也是众多极具盛名的大型地标和国家重点项目的首选供应商，产品成功入驻杭州G20峰会、北京大兴国际机场、杭州亚运会、中央部委住宅、天津全运村、多家大使馆、中国质量大讲堂等重点项目。

王力始终以竞争力为核心的战略发展定位，坚持“研发一代、使用一代、储备多代”的研发战略，先后拥有720多项国家专利，其中60多项发明专利，数量遥遥领先。王力门锁“挑战开锁王”活动，2003年4月1日发起，挑战金额从1万到10万，到现在保险柜内放100万现金，至今21年无人打开；2018年新发起“智能锁挑战开锁王”，两大挑战永不停歇。许多开锁公司打出广告：“开锁，王力门锁除外”，是对王力安全技术的最高认可。2019年机器人安全门横空出世，在世界互联网顶级大会云端大会上被专家赞誉为全球最先进的“未来之门”；Aigang智能锁凭借独特设计，问鼎具有国际工业设计界“奥斯卡”奖之称的德国红点至尊奖和IF设计大奖；成功研发新一代遥遥智能锁，技术全球领先。

重视研发为王力带来了创新效益，公司更加持续不断地加强对研发的投入，拥有400多人的研发团队，形成了以智能门锁为核心、打造全屋智能家居为竞争力的核心战略，建立了五大研发基地、六大研发中心以及与北大联合的智能家居安全性能联合实验室。公司每年投入数千万元进行智能领域的技术突破和产品研发，凭借研发实力引领世界全屋智能家居行业潮流。



WONLY 王力
安全门 | 智能锁

王力闪耀全球 | 智能家居安防时代

王力安全门 | 智能锁 全国销量遥遥领先

王力28年累计服务全球 **2亿+** 用户

(中国建筑装饰装修材料协会认证)

全国安防门锁企业首家上市企业

股票代码: 605268



国家标准委员会行标制定



国家认证



2020德国iF设计奖



德国红点至尊奖



02

||| 实力的证明

全国安防门锁首家上市企业
中国房地产500强首选供应商

WONLY 王力
安全门 | 智能锁

王力闪耀全球 | 智能家居安防时代

亚洲品牌500强
品牌价值331.97亿
连续12年蝉联行业第一

2亿⁺
全球累计用户

5000W⁺
全球累计使用家庭

10000⁺
销售网点和服务网点



WONLY 王力
安全门 | 智能锁

王力内开全球 | 智能家居安防时代

门、锁国家标准和公安部标准 双标准制定单位

德国红点至尊奖
德国IF设计奖行业获奖品牌



公共安全行业标准



国家标准



2020红点至尊奖



德国红点至尊奖

更多荣誉 实至名归



• 中国专利优秀奖 • 企业标准合格证书 • 浙江省科技企业 • 改革开放40周年功勋人物 • 品牌价值331.97亿元



• 高新技术企业
• 国家标准参与制订单位
• 国家级绿色工厂
• 国家级高新技术企业
• 中国房地产500强首选供应商





WONLY 王力
安全门 | 智能锁

王力内耀全球 | 智能家居安防时代

智能制造驱动更好服务

王力用智慧赋能门锁行业，自研或引进国内外先进的生产设备，定制流畅简单易操作的软件系统，效率和品质等全面提升，并生产过程中不断优化智能制造解决方案，能够更及时高效的满足客户需求。

王力智能制造四大核心价值



确保安全生产



提升产品品质



缩短生产周期



降低生产成本

王力5G未来工厂

公司拥有永康、武义、四川三大基地，工厂面积超百万平米，长信智能制造基地 2021 年被评为浙江省未来工厂。铜质门年产能突破 600 万樘，智能锁年产能突破 300 万套。王力四川未来工厂，拥有领先行业 3 年的木门超级智能工厂，木门年产能突破 300 万套。



永康基地



武义基地



四川基地



◀ 安全门智造线

投资数亿元打造的数字化生产线，能够实现上百种款式高效切换，以机器操作代替传统手工生产，产能比传统手工线增加300%以上，并且极大地提升了产品精致度。



◀ 大型智能立库

打造的大型智能立库，是“空间换地”的典范。存、储、取全流程智能化，空间利用率增加四分之三，物流仓储更高效，上料发货更精准，送料快、入库快、出货更快，保证生产发货的及时性。

▶ 品质检测中心

王力成品智能检测线，模拟用户安装产品场景，机器人通过力学传感控制、激光扫描，结合CCD视觉系统对成品门框、扭力等功能进行检测，结果信息通过上位系统与SCADA、MES、ERP、EC进行双向信息数据交互，避免人工质检过程中人为情感因素导致漏检、错判情况。



▶ 木门智能制造产线

王力四川基地木门智能制造线，领先木门行业至少3年，为王力木门带来产品品质提升、人工成本降低的核心优势。



◀ 智能锁贴片机产线

电子贴片智能化生产线，月产能超100万套，合格率大于99.8%，实现从软件研发、电子硬件设计、关键核心工序贴片自主加工，打通产品从研发到生产全流程，掌握核心技术。



◀ 智能涂装线

投资7000多万元打造的智能涂装线，上粉、上漆率从原来的50-60%提升到80-90%，提升了生产效率，降低了生产成本，产品质感更好、更耐用。



04

真实的案例

全国安防门锁首家上市企业
中国房地产500强首选供应商

连续11年被评为 中国房地产500强首选供应商

前30强地产王力已合作26家

作为全国安防门铁首家上市企业,与碧桂园、融创、万科等知名地产商建立了长期战略合作关系,连续10年荣膺中国房地产500强首选供应商。





王力闪耀全球 | 智能家居安防时代



杭州G20峰会



2022杭州亚运会场馆



中央部委住宅



天津、西安、沈阳金域府



北京大兴国际机场



中国质量大讲堂



西安交大“创新港”



武汉新首都中央商务区



强者联盟 合作共赢

与华为签订技术合作/与阿里云智能签约战略合作/与富士康签订战略合作/与海康威视合作签约/与中国机械科学研究总院签订战略合作/与西门子签约战略合作

校企合作 产学研融合

与北京大学签订战略合作/与清华大学签订战略合作/与武汉大学签订战略合作/与武汉大学质量院签订战略合作/与西安交通大学签订战略合作



与清华大学签订战略合作



与清华大学战略合作



与武汉大学签订战略合作



与武汉大学质量院签订战略合作



与西安交通大学签订战略合作



与中国机械科学研究总院签订战略合作



WONLY 王力
安全门 | 智能锁

王力闪耀全球 | 智能家居安防时代



发明专利

5 大研发基地 6 大研发中心

400⁺ 超级研发团队 700⁺ 国家专利

80⁺ 发明专利





|| 卓越的服务

全国安防门锁企业首家上市企业
中国房地产500强首选供应商

卓越的工程服务体系

300 多人专业服务团队
500+ 工程项目落地团队

王力在全国拥有万余家销售门店和服务网点。

王力总部设有150余人的大客户服务中心对接工程客户，全国各地500多支工程服务队伍为项目落地提供快捷优质的服务保障，还有200多人的厂家直属落地团队随时可供调配。

服务承诺

- 王力产品历年均通过公安部检测合格，以及国家质量技术监督局监督抽查合格。
- 王力产品为中国人民保险公司承保产品，让广大房地产企业和使用者没有后顾之忧。
- 王力产品由专人负责售后服务，随叫随到，保修期内免费保修，终身维修。
- 王力始终以优质的产品、完善的售后，服务于广大客户，让客户省心、放心、安心。





WONLY 王力
安全门 | 智能锁

王力闪耀全球 | 智能家居安防时代

王力安全门

世界上有两种防盗门
一种是王力安全门
一种是其它门

王力大师系列
睿神



王力安全门独创 “长智久安”九大防护技术

防钻盗开 | 防扭断盗开 | 防配钥匙盗开 | 防拆前面板盗开
防单钩盗开 | 防开侧枪盗开 | 防锡纸盗开 | 防撬片盗开 | 防撬盗开

解决防盗难题，实现真正的家居安全守护。



WONLY 王力
安全门 | 智能锁

王力内开全球 | 智能家居安防时代

AI灵犀旗舰 真智能门 X50Pro

门有灵犀·自动开关门 门随心动 王力真智能门



AI灵犀遥感解锁



AI灵犀自动开关



AI灵犀智能防夹



AI灵犀全屋智联



WONLY 王力

安全门 | 智能锁

0.5m-8m

识别距离可调

王力内扉全球 | 智能家居安防时代

AI灵犀旗舰 自动开关真智能门

门有灵犀·自动开关门

门随心动 王力真智能门

王力独创第三代AI灵犀自动开关门系统，领先世界3代的超智能的自动开关门3.0系统，人至0.5-8米自动解锁，无感动手。人至门开，进出家门更加优雅、尊贵。集成了王力AI灵犀远程解锁，AI灵犀自动开关，AI灵犀智能防夹，AI灵犀全屋智能联动AI灵犀真智能黑科技，9重行业超智能安防科技，让家居安全没有万一。

AI灵犀远程解锁

军工级毫米波技术 高灵敏度又安全
门距0.5米-8米感应距离可调 远程信号自动推送精准识别主人并快速反应
无感解锁：零误判/漏检，实现不开锁不碰

AI灵犀自动开关

行业首创自动开关智能门
软硬件协同精准控制电门扇的开合速度及力度，根据人员的进出距离进行柔性开合，自动开、自动关，精准方便老人小孩使用

AI灵犀智能防夹

人身安全防夹安全无忧
智能防夹有效避免小孩、宠物碰撞夹伤，开门时离物时安全门可实时开关停
智能防夹，加倍安全

AI灵犀全屋智能联动

全屋智能从入户开始，一门联动全屋全屋智能设备
无感动手，自动布防撤防

买门新概念 升级换代的选择

92



王力闪耀全球——智能家居安防时代






WONLY 王力
安全门 | 智能锁

王力内开全球 | 智能家居安防时代

王力AI灵犀旗真智能门
X30MAX

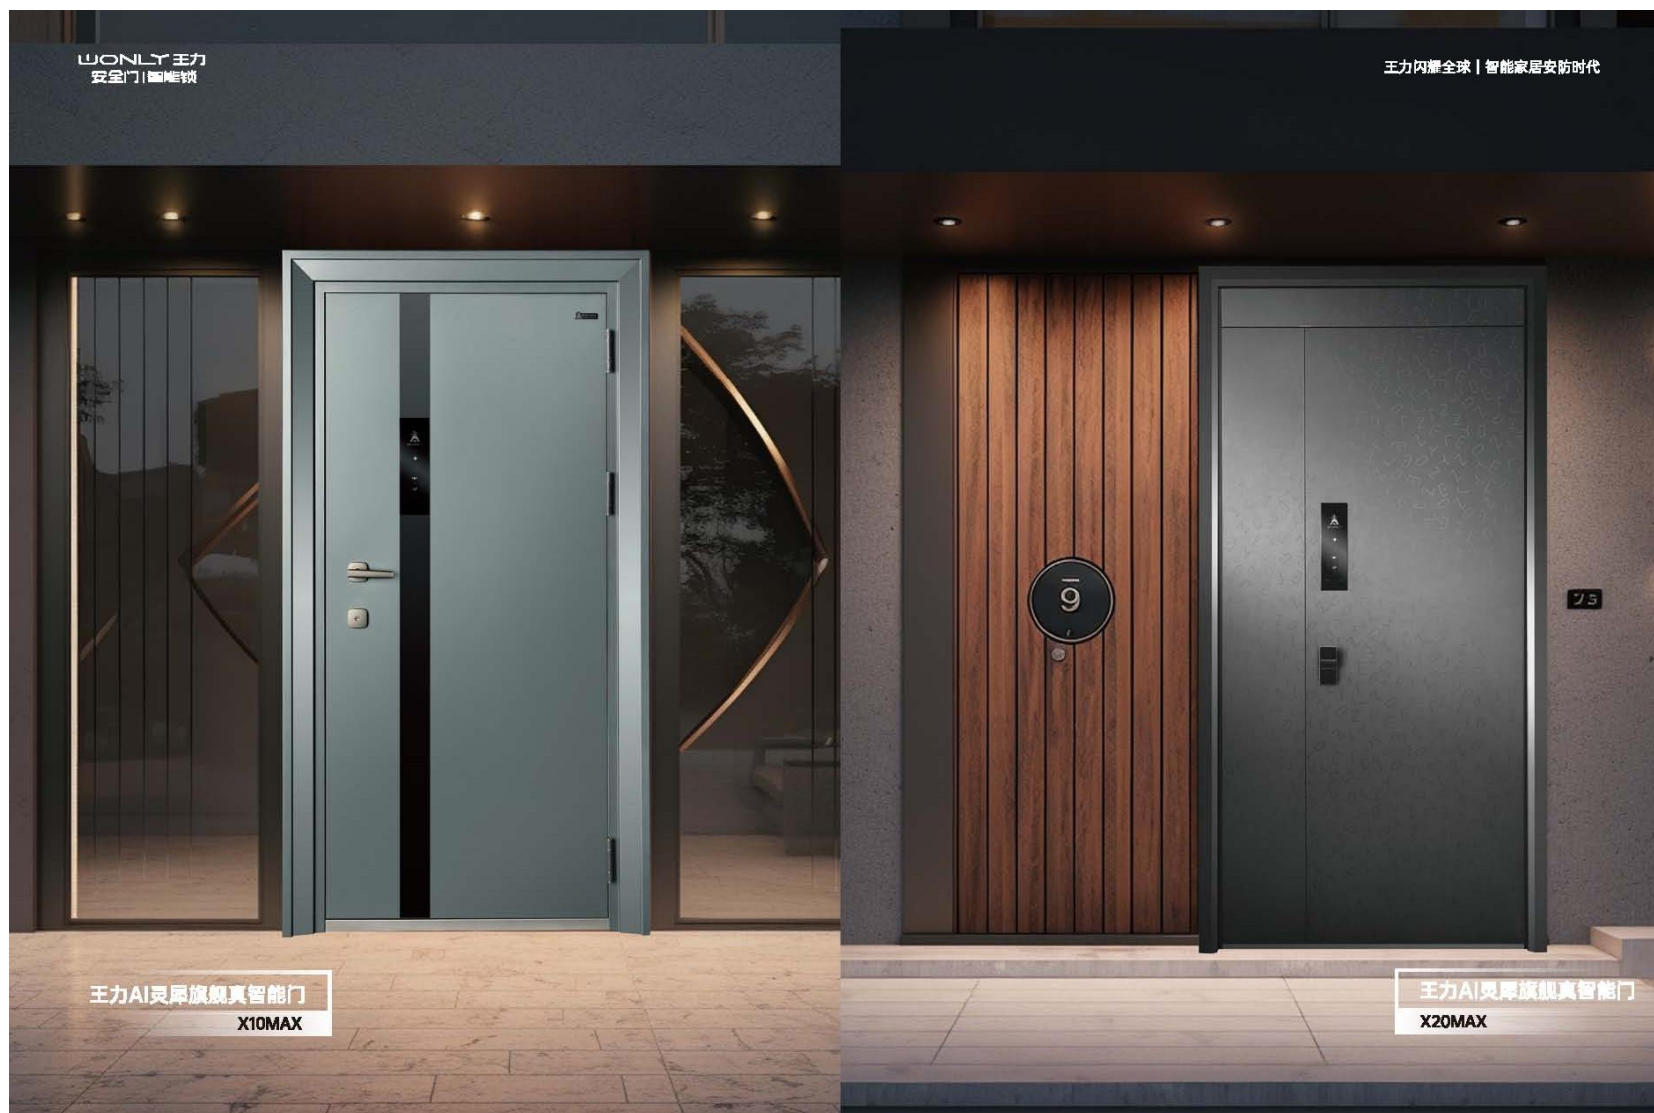

WONLY 王力
安全门 | 智能锁

王力内耀全球 | 智能家居安防时代

王力钢质门

全国亿万家庭共同选择的好产品

王力钢质门全部选用优质钢材制造，内里结实可靠，抗暴力破坏能力强，长期使用也不易变形，外观质感同样出众，具有安全、美观、耐用等特点，适合作为入户门使用，是安全门中的优等生，全球亿万家庭的共同选择。全面提升，并在生产过程中不断优化智能制造解决方案，能够更及时高效的满足客户需求。

大师系列一大师设计，匠心之作

王力联手设计大师郑岩推出的匠心之作，杰出的设计美学在王力技术工艺能力的加持下，将艺术的想象化为现实，爆发更加耀眼的“钢”彩，集观赏性、实用性于一身。



万物生



盛世



王力钢质门
若神





钢质门产品合集



CL39



CL66



CL38



Y116



Y117



GL097

WONLY 王力
安全门 | 智能锁



GL099

王力内耀全球 | 智能家居安防时代



GL083

WONLY 王力
安全门 | 智能锁



GF061

王力闪耀全球 | 智能家居安防时代



GL098

WONLY 王力
安全门 | 智能锁

王力闪耀全球 | 智能家居安防时代



CL36



CL56



GF090



平板



CL23



L908



L901



K10



GF012



CL20



L907



K2



GL24



GL05



K1



GF013

WONLY 王力
安全门 | 智能锁

王力闪耀全球 | 智能家居安防时代



GL26



GF005



GF008



GL208



GF003



GF006



CL22



GF010

WONLY 王力
安全门 | 智能锁

王力内扉全球 | 智能家居安防时代



世景奇款



富力奇款

WONLY 王力
安全门 | 智能锁



简约智能款

王力内藏金球 | 智能家居安防时代



龙洞智能款

WONLY 王力
安全门 | 智能锁



雪松木皮款

王力内开全球 | 智能家居安防时代



金钢盾款

钢木门产品合集



WL001



WL002



WL006



WL007



WL003



WL005



WL008



WL009

WONLY 王力
安全门 | 智能锁

王力内扉全球 | 智能家居安防时代



WL010



WL011



WL015



WL016



WL012



WL013



WL021



WL029



WL018



WL019



WL020



WL026



WL027



WL022



WL017



WL023



WL028



WL025

WONLY 王力
安全门 | 智能锁

王力闪耀全球 | 智能家居安防时代

王力铸铝门

安全耐用且耐看的好产品

王力铸铝门采用高品质铝板真空一体挤压而成的加厚门扇，无缝衔接在超强度钢骨架和航空铝泡棉充的两面，既能隔绝室外噪音，又能防止冷热向内传导。门扇表面经特殊工艺处理，防晒、防锈、防腐，更有美观的纹理和图案，耐用且耐看。



爱漫兰



王力铸铝门
迈凯伦







王力闪耀全球 | 智能家居安防时代



海管



海锁



海幕



海窗



王力神铝门 | 智能安全门系列



威格




威纳



卡尔森



普拉达

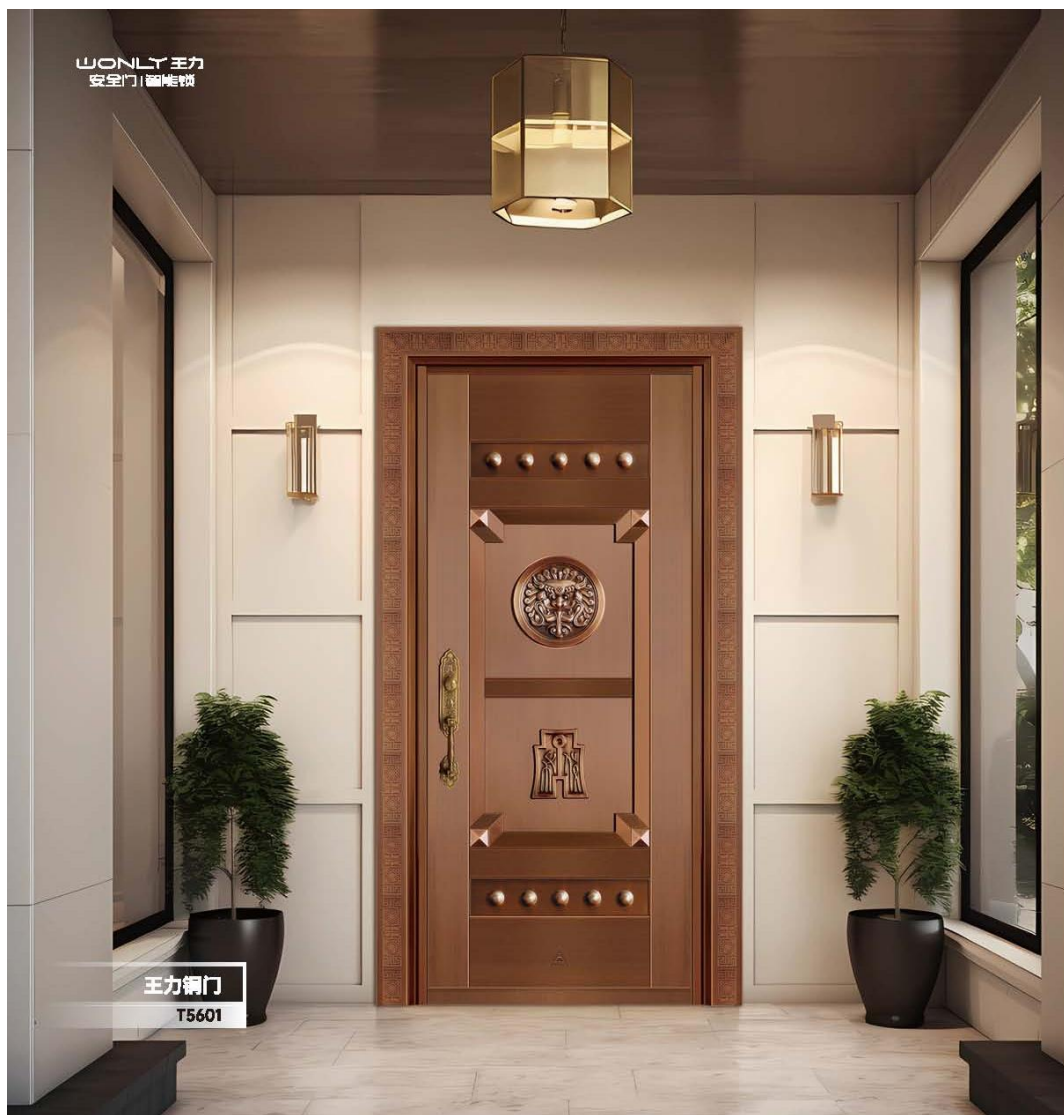

王力内雕全球 | 智能家居安防时代



T5038



T5609



T5610



T5602



王力木门

双台阶结构专利，四面密封更静音

王力静音木门采用双台阶结构专利设计，媲美高档汽车、高铁的双重隔音效果，打造夫妻私密的生活空间。双台阶设计还具有卓越的防烟效果，万一周边起火浓烟密布，四面密封的房间还能作为逃生空间，不仅健康私密还更安全。

王力木门

静默系列—S203

王力木门

S205—爆款系列



王力木门-极简系列



UME-103



UME-114



UME-117



UME-105



UME-102



UME-120

王力木门-低碳系列



WL-DT107



WL-DT103



WL-DT08



WL-DT09



WL-DT81



WL-DT05

王力木门-PVC系列



WL-P001



WL-P002



WL-P015



WL-P016

WONLY 王力
安全门 | 智能锁

王力避难门

隔绝烟雾避难逃生的好产品

王力避难门自研门框、门扇和台阶三位一体设计，突破传统的三面密封达到更严密的四面密封，当火灾发生时，能有效隔绝烟雾蔓延，还能隔音、防尘、防小虫。



王力闪耀全球 | 智能家居安防时代



GK-01



GK-02



GK-03



MK-01



MK-02



MK-03

WONLY 王力
安全门 | 智能锁


王力公区门

王力公区门系列产品通过GB12955-2008《防火门》、CNCA-C18-02《强制性产品认证实施规则火灾防护产品》、CCC-FH-02《强制性产品认证实施规则火灾防护产品建筑耐火构件产品》检测，经省、市各级批准可批量生产、销售、安装。



王力公区门
TD-03

可选颜色



王力闪耀全球 | 智能家居安防时代



GD-01



GD-02



GD-03



TD-01



TD-02



GF026



08

王力智能锁

全国安防门锁首家上市企业
中国房地产500强首选供应商

“挑战开锁王”活动

2003年开始挑战开锁王，奖金从1万到10万再到现在保险箱里放了100万，至今21年无人开启。

从2017年开始，王力开启智能锁挑战开锁王，同样至今无人开启，两大挑战仍在继续。

两大挑战永不落幕。



两大挑战永不落幕。



王力智能锁

三防分立结构专利 高端智能锁必备的安全技术

王力三防分立安全系统，采集系统在前面板、识别系统在后面板、控制系统在锁体内部的独特设计，具有超强的防盗性能，不仅不怕小黑盒的电磁开锁，更不怕开锁枪、撬棍等工具的暴力开启。



圆柱体锁芯发明专利 防技术盗开

- 加热处理的防钻片，防电钻钻开盗开
- 锁芯360°不锈钢包裹强化，防扭断盗开
- 锁芯内部不装钢弹子，防开锁枪暴力盗开、防撬硬快开，
- 锁芯内部迷宫结构，防单钩盗开

超防锁体发明专利 防暴力撬开

王力超防锁体发明专利，特有双向防撬侧钩发明专利，6个独立运作的双向防撬侧钩会随同锁舌一起弹出，嵌入锁孔边框内部，越撬越紧越防盗。



遥感开门发明专利 人在2-6米外，锁可自动开

遥感开锁黑科技，遥感智能锁采用遥感技术——远距离感知目标反射或自身辐射的电磁波、可见光、红外线，对目标进行探测和识别——当有人靠近，自动唤醒并自主感知接收信号，并在用户到达家门前2-6米外自动识别并解锁。

WONLY 王力
安全门 | 智能锁

NO SENSE AND VISIBLE ANTI THEFT INTELLIGENT LOCK AI灵犀遥感真智能锁

人至锁开，尊贵享受
距门2-4米自动开，远不开近不等

采用王力创新的遥感识别黑科技，24小时人体检测，只要在随身携带的手机、手表或智能钥匙中放入特制的NFC，就可实现一机在手，通行自由，便捷开锁，再臻自如。

- 三防分立安全系统，锁定家门安全。
- 高精度指纹识别技术，自动感应伸手指开。
- 军工级指纹算法技术，绝对的安全保障。
- 座位密码防窥设计和人脸密码防窥设计，保护家人安全。
- 金融级加密CPU卡开锁功能，安全无法复制。
- 王力超C级机械备用钥匙，机械安全的有力保障。



王力闪耀全球 | 智能家居安防时代



WONLY 王力
安全门 | 智能锁



Model
型号 **S60 Max** (AI更高级智能锁)

款式 感应智能锁
版本 Max版
特色配置 感应识别+3D人脸识别+4.5英寸高清大屏+可视智能猫眼+双摄像头
解锁配置 指纹+密码+CPU卡+身份证+App远程开锁+
双重验证解锁+虚位密码解锁
颜色 太空黑
适配门体 专利超防锁体/双向双快锁体/王力A5001/A5002/A5007/A2000
适配锁芯 超C级圆柱专利锁芯/三排防撬电启动芯/特防锁芯



王力内扉全球 | 智能家居安防时代



S915Max



王力闪耀全球 | 智能家居安防时代

FACE RECOGNITION FINGERPRINT LOCK SERIES 王力人脸智能锁

王力高端3D人脸系统，采用3D结构光技术，一次扫描上万个特征点，各种角度快速识别秒开。红外主动投射光点，暗光环境也能快速开锁，夜视也灵敏。王力高端人脸智能锁，采用银行支付级人脸识别技术，安全有保障；AI生物技术，能有效防止恶意攻击，防照片、硅胶头套开锁。

- 三防分立安全系统，锁定家门安全。
- 高精度识别技术，自动唤醒伸手即开。
- 虚位密码防窥设计和防边密码防窥设计，保护家人安全。
- 金融级加密CPU卡开锁功能，安全无法复制。
- 军工级指纹算法技术，绝对的安全保障。
- 王力超C级机械锁用钢圈，机械安全的有力保障。



WONLY 王力
安全门 | 智能锁



Model
型号 **S958 Pro** (人脸智能锁)

款式 人脸智能锁

版本 pro版

特色配置 3D人脸+猫眼+4寸触控后屏+远程开锁+门铃抓拍+逗留抓拍

基础配置 指纹+密码+钥匙+CPU卡+微信公众号

颜色 太空黑

锁芯等级 王力机械自弹锁体(2系5系)/双动双快机械锁体

智能锁芯 王力圆柱电动锁芯/三排防撬电动锁芯



王力内开全球 | 智能家居安防时代

S958Pro



王力闪耀全球 | 智能家居安防时代



Model
型号 S959 Pro (人脸智能锁)

款式 人脸智能锁
版本 pro版
特色配置 指静脉+3D人脸+猫眼+4.5寸触控后屏+
远程开锁+门铃抓拍+报警抓拍
基础配置 密码+指纹+CPU卡+微信公众号
颜色 太空黑
适配锁体 王力机械自弹锁体(L系2系5系)/双动双锁机械锁体
适配机芯 王力圆柱电动锁芯/三转防撬电动锁芯

WONLY 王力
安全门 | 智能锁



Model
型号 **S935 Pro** (人脸智能锁)

款式 人脸智能锁
版本 pro版
特色配置 猫眼+远程可视对讲+4寸后屏+远程开锁+门铃抓拍
基础配置 指纹+密码+钥匙+CPU卡+微信公众号
颜色 黑色
适配锁体 王力M1横自弹锁体(1系2系5系)/双动双快机械锁体
适配锁芯 王力圆柱电锁芯/三排防撬电锁芯



王力闪耀全球 | 智能家居安防时代

S935Pro



WONLY 王力
安全门 | 智能锁

S912Pro

王力闪耀全球 | 智能家居安防时代



Model
型号 S912Pro (人脸智能锁)

款式 人脸智能锁
版本 pro版
特色配置 3D人脸识别+4.5英寸高清大屏+可视智能猫眼
基础配置 指纹+密码+NFC卡+钥匙+APP远程开锁+
双屏验证解锁+虚拟密码解锁
颜色 石青色
适配锁体 王力机械自弹锁体(L系2系5系)/双动双锁机械锁体
适配机芯 王力圆柱电动锁芯/三转防撬电动锁芯



Model
型号 **S913 Pro** (人脸智能锁)

款式 人脸智能锁
版本 pro版
特色配置 3D人脸识别+4.5英寸高清大屏+可拆卸猫眼
基础配置 指纹+密码+CPU卡+钥匙+远程开锁+双重验证解锁+虚拟密码解锁
颜色 太空灰
适配锁体 王力机械自锁锁体(1系2系5系)/双动双快机/潜锁体
适配锁芯 王力圆柱电动锁芯/三神防撬电动锁芯



S913Pro



WONLY 王力
安全门 | 智能锁

S916Pro

王力内开全球 | 智能家居安防时代



Model
型号 S916Pro (掌静脉智能锁)

- 款式 掌静脉智能锁
- 版本 pro版
- 特色配置 3D结构光人脸识别/掌静脉+4.5英寸高清大屏+可视智能猫眼
- 基础配置 指纹+密码+NFC卡+钥匙+远程开锁+
- 双重验证解锁+虚拟密码解锁
- 颜色 黑色
- 适配锁体 王力机械自弹锁体(L系2系5系)/双动双锁机械锁体
- 适配机芯 王力圆柱电动锁芯/三转防撬电动锁芯



王力闪耀全球 | 智能家居安防时代

FINGERPRINT LOCK SERIES 王力指纹智能锁

采用王力创新研发的电容指纹识别技术，自动感应伸开，军工级指纹算法技术，高强度材质耐磨耐刮、防水防潮，可以有效防止指纹磨损，安全更有保障。

- 三防分立安全系统，锁住家门安全。
- 虚位密码防窥设计和防胁迫密码设计，保护家人安全。
- 王力锁C级机械锁芯用钥匙，机械安全的有力保障。
- 门内可视，可随时通过室内大屏查看门外异常。



WONLY 王力
安全门 | 智能锁



Model
型号 **S922 Pro** (智能锁)

款式 抱枕智能锁
版本 pro版
特色配置 猫眼+后屏+远程开锁+门铃抓拍
解锁配置 指纹+密码+钥匙+IC卡+微信公众号
颜色 黑色
适配锁体 双动双快机械锁体
适配锁芯 三排防撬电动锁芯



王力网罗全球 | 智能家居安防时代

S922Pro



王力闪耀全球 | 智能家居安防时代

ENGINEERING INTELLIGENT LOCK 王力工程智能锁

王力在服务过程中，总给受尊敬的智能锁用户提供数据，在功能和外观等方面进行调整、改进，为人们提供更适合心意的选择。

- 三防分立安全系统，锁芯家门安全。
- 南端指纹识别技术，自动唤醒伸开手即可。
- 虚位密码防偷窥设计和防迫密码防胁迫设计，保护家人安全。
- 军工级指纹识别技术，绝对的安全保障。
- 王力超C级机械耐用强度，机械安全的有力保障。



WONLY 王力
安全门 | 智能锁



Model
型号 Z117-Z (工程版智能)

款式 半自动款

版本 工程版

配置 指纹+密码+钥匙+IC卡

颜色 黑色/香槟金

锁芯结构 双动双快机械锁体

选配锁芯 月牙双球单头锁芯/三防防撬单头锁芯



王力内扉全球 | 智能家居安防时代

Z117-Z



王力闪耀全球 | 智能家居安防时代



Model 型号 XD515 (工程智能锁)

款式 半自动款
版本 版本1
特色配置 远程开锁+显示屏
基础配置 指纹+密码+钥匙+IC卡+微信公众号
颜色 黑色
适配锁体 双动双锁机械锁体
适配锁芯 月牙双排单头锁芯/三排防撬单头锁芯

WONLY 王力
安全门 | 智能锁



Model
型号 **S936** (C级智能锁)

款式 工程智能锁
版本 标准版
基础配置 指纹+密码+IC卡+应急钥匙
颜色 黑色
锁芯结构 双芯双快机械锁体
适配锁芯 月牙双排单头锁芯/三排防钻单头锁芯

王力内开全球 | 智能家居安防时代



S936



王力闪耀全球 | 智能家居安防时代



Model
型号 **S933** 工程智能锁

款式 工程智能锁
版本 标准版
标配配置 指纹+密码+IC卡+应急钥匙
颜色 黑色
适配锁体 双动双快机械锁体
适配锁芯 月牙双球单头锁芯/三排防撬单头锁芯

LOCK COLLECTIONS 智能锁合集



S60 遥感智能锁

PRODUCT FEATURES 功能及技术参数		
版本	标准版	PRO版
特色配置	4.5英寸高清大屏+3D人脸识别 可远程开锁+远程开锁	3D人脸识别+3D人脸识别+4.5英寸高清大屏+可远程开锁+远程开锁
基础配置	指纹+密码+CPU卡+钥匙+App远程开锁+双重验证开锁+虚位密码开锁	
颜色	● 太空黑	
适配锁体	专利防撬锁体/双动双快锁体/王力A5001/A5002/A5007/A2000	
适配锁芯	超C级防撬专利锁芯/三排防撬电动锁芯/特防锁芯	



S958 人脸智能锁

PRODUCT FEATURES 功能及技术参数		
版本	标准版	PRO版
特色配置	指纹+4寸触控屏+远程开锁+门铃抓拍+远程开锁	3D人脸+指纹+4寸触控屏+远程开锁+门铃抓拍+远程开锁
基础配置	指纹+密码+钥匙+CPU卡+微信公众号	
颜色	● 太空黑	
适配锁体	王力机械自弹锁体(1系2系5系)/双动双快机械锁体	
适配锁芯	王力圆柱电动锁芯/三排防撬电动锁芯	



S959 人脸智能锁

PRODUCT FEATURES 功能及技术参数		
版本	标准版	PRO版
特色配置	指纹+4寸触控屏+远程开锁+门铃抓拍+远程开锁	3D人脸+指纹+4寸触控屏+远程开锁+门铃抓拍+远程开锁
基础配置	指纹+密码+钥匙+CPU卡+微信公众号	
颜色	● 太空黑	
适配锁体	王力机械自弹锁体(1系2系5系)/双动双快机械锁体	
适配锁芯	王力圆柱电动锁芯/三排防撬电动锁芯	



S935 人脸智能锁

PRODUCT FEATURES 功能及技术参数		
版本	标准版	PRO版
特色配置	指纹+远程开锁+远程开锁+4寸触屏+远程开锁+门铃抓拍	人脸+指纹+指纹+远程开锁+4寸触屏+远程开锁+门铃抓拍+远程开锁
基础配置	指纹+密码+钥匙+CPU卡+微信公众号	
颜色	● 黑色	
适配锁体	王力机械自弹锁体(1系2系5系)/双动双快机械锁体	
适配锁芯	王力圆柱电动锁芯/三排防撬电动锁芯	



S912 人脸智能锁

PRODUCT FEATURES 功能及技术参数		
版本	标准版	PRO版
特色配置	4.5英寸高清大屏+可锁智能猫眼	3D人脸+4.5英寸高清大屏+可锁智能猫眼
基础配置	指纹+密码+CPU卡+钥匙+远程开锁+双重验证开锁+虚位密码开锁	
颜色	● 石青色	
适配锁体	王力机械自弹锁体(1系2系5系)/双动双快机械锁体	
适配锁芯	王力圆柱电动锁芯/三排防撬电动锁芯	



S913 人脸智能锁

PRODUCT FEATURES 功能及技术参数		
版本	标准版	PRO版
特色配置	4.5英寸高清大屏+可锁智能猫眼	3D人脸+4.5英寸高清大屏+可锁智能猫眼
基础配置	指纹+密码+CPU卡+钥匙+远程开锁+双重验证开锁+虚位密码开锁	
颜色	● 太空灰	
适配锁体	王力机械自弹锁体(1系2系5系)/双动双快机械锁体	
适配锁芯	王力圆柱电动锁芯/三排防撬电动锁芯	

LOCK COLLECTIONS 智能锁合集



S916 掌静脉智能锁

PRODUCT FEATURES 功能及技术参数		
版本	标准版	PRO版
特色配置	4.5英寸高清大屏+ 可视智能猫眼	3D结构光人脸识别/零延迟+ 4.5英寸高清大屏+可视智能猫眼
基础配置	指纹+密码+NFC卡+钥匙+远程开锁+双摄像头+摄像头+摄像头	
颜色	● 黑色	
适配锁体	王力机械自弹锁体(1系2系5系)/双动双快机械锁体	
适配锁芯	王力圆柱电动锁芯/三排防撬电动锁芯	



S920 人脸智能锁

PRODUCT FEATURES 功能及技术参数		
版本	标准版	PRO版
特色配置	摄像头+4寸后屏+远程开锁+ +门铃抓拍	人脸识别+摄像头+4寸后屏+ 远程开锁+门铃抓拍
基础配置	指纹+密码+钥匙+CPU卡+微信公众号	
颜色	● 曜石黑 ● 太白金	
适配锁体	王力机械自弹锁体(1系2系5系)/双动双快机械锁体	
适配锁芯	王力圆柱电动锁芯/三排防撬电动锁芯	



S932 人脸智能锁

PRODUCT FEATURES 功能及技术参数				
款式	方形锁芯款		圆形手柄	
版本	标准版	PRO版	标准版	PRO版
特色配置	摄像头(开门转 抓拍)+远程 开锁+后屏	人脸+摄像头(按 门铃抓拍)+远 开锁+后屏	摄像头(开门转 抓拍)+远程 开锁+后屏	人脸+摄像头(按 门铃抓拍)+远 开锁+后屏
基础配置	指纹+密码+钥匙+CPU卡+微信公众号			
颜色	● 枪灰色 ● 黑色			
适配锁体	王力机械自弹锁体(1系2系5系)/双动双快机械锁体			
适配锁芯	王力圆柱电动锁芯/三排防撬电动锁芯			



S931 人脸智能锁

PRODUCT FEATURES 功能及技术参数		
版本	标准版	PRO版
特色配置	远程开锁+抓拍上传 +摄像头+后屏	人脸识别+远程开锁+抓拍上传 +摄像头+后屏
基础配置	指纹+密码+钥匙+IC卡+微信公众号	
颜色	● 枪灰色	
适配锁体	王力机械自弹锁体(1系2系5系)/双动双快机械锁体	
适配锁芯	王力圆柱电动锁芯/三排防撬电动锁芯	



S950 人脸智能锁

PRODUCT FEATURES 功能及技术参数		
版本	标准版	PRO版
特色配置	远程开锁+摄像头+ 摄像头(开门转抓拍)+后屏	人脸识别+远程开锁+摄像头+ 摄像头(开门转抓拍)+后屏
基础配置	指纹+密码+卡片+NFC+钥匙	
颜色	● 香槟金	
适配锁体	王力机械自弹锁体(1系2系5系)/双动双快机械锁体	
适配锁芯	王力圆柱电动锁芯/三排防撬电动锁芯	



S922 指纹智能锁

PRODUCT FEATURES 功能及技术参数		
版本	标准版	PRO版
特色配置	/	摄像头+指纹+密码+抓拍上传+ 远程开锁+3.5寸后屏+IC卡
基础配置	指纹+密码+应急钥匙+IC卡	指纹+密码+摄像头+IC卡+微信公众号
颜色	● 黑色	
适配锁体	王力机械自弹锁体(1系2系5系)/双动双快机械锁体	
适配锁芯	王力圆柱电动锁芯/三排防撬电动锁芯	

WONLY 王力
安全门 | 智能锁

LOCK COLLECTIONS 智能锁合集



Z117-Z 指纹锁

PRODUCT FEATURES		功能及技术参数
版本	工程版	
基础配置	指纹+密码+钥匙+IC卡	
颜色	● 黑色 ● 香槟金	
适配锁体	双动双快机械锁体	
适配锁芯	月牙双排单头锁芯/三排防撬单头锁芯	
类型	半自动款	



XD515 指纹智能锁

PRODUCT FEATURES		功能及技术参数
版本	版本1	版本2
特色配置	远程开锁+显示屏	显示屏
基础配置	指纹+密码+钥匙+IC卡+微信公众号	指纹+密码+钥匙+IC卡
颜色	● 黑色 ● 香槟金	● 黑色 ● 香槟金
适配锁体	双动双快机械锁体	
适配锁芯	月牙双排单头锁芯/三排防撬单头锁芯	



S936 指纹锁

PRODUCT FEATURES		功能及技术参数
版本	标准版	
基础配置	指纹+密码+IC卡+应急钥匙	
颜色	● 黑色	
适配锁体	双动双快机械锁体	
适配锁芯	月牙双排单头锁芯/三排防撬单头锁芯	



S933 指纹锁

PRODUCT FEATURES		功能及技术参数
版本	标准版	
基础配置	指纹+密码+IC卡+应急钥匙	
颜色	● 黑色	
适配锁体	双动双快机械锁体	
适配锁芯	月牙双排单头锁芯/三排防撬单头锁芯	

王力闪耀全球 | 智能家居安防时代

09

王力防火窗

全国安防门锁首家上市企业
中国房地产500强首选供应商


WONLY 王力
安全门 | 智能锁

王力防火窗

90% 以上
远红外线反射率达

90% 中空
中空层采用

40 分贝
至少降低噪声

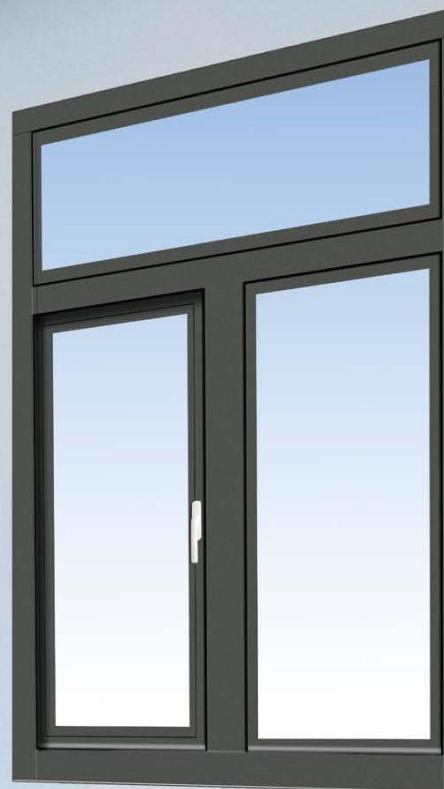

王力闪耀全球 | 智能家居安防时代

● 隔热保温

双层温屏玻璃通过温屏膜对远红外线的反射率达90%以上，夏季隔热，冬季保温。

● 隔音降噪

中空层采用90%氮气填充，可至少降低噪声40分贝。

● 隔烟隔热

特殊防火结构设计，在遇到火灾时能有效阻隔火焰烟雾进入，耐火烧灼1小时以上。




C-01



C-02



C-03

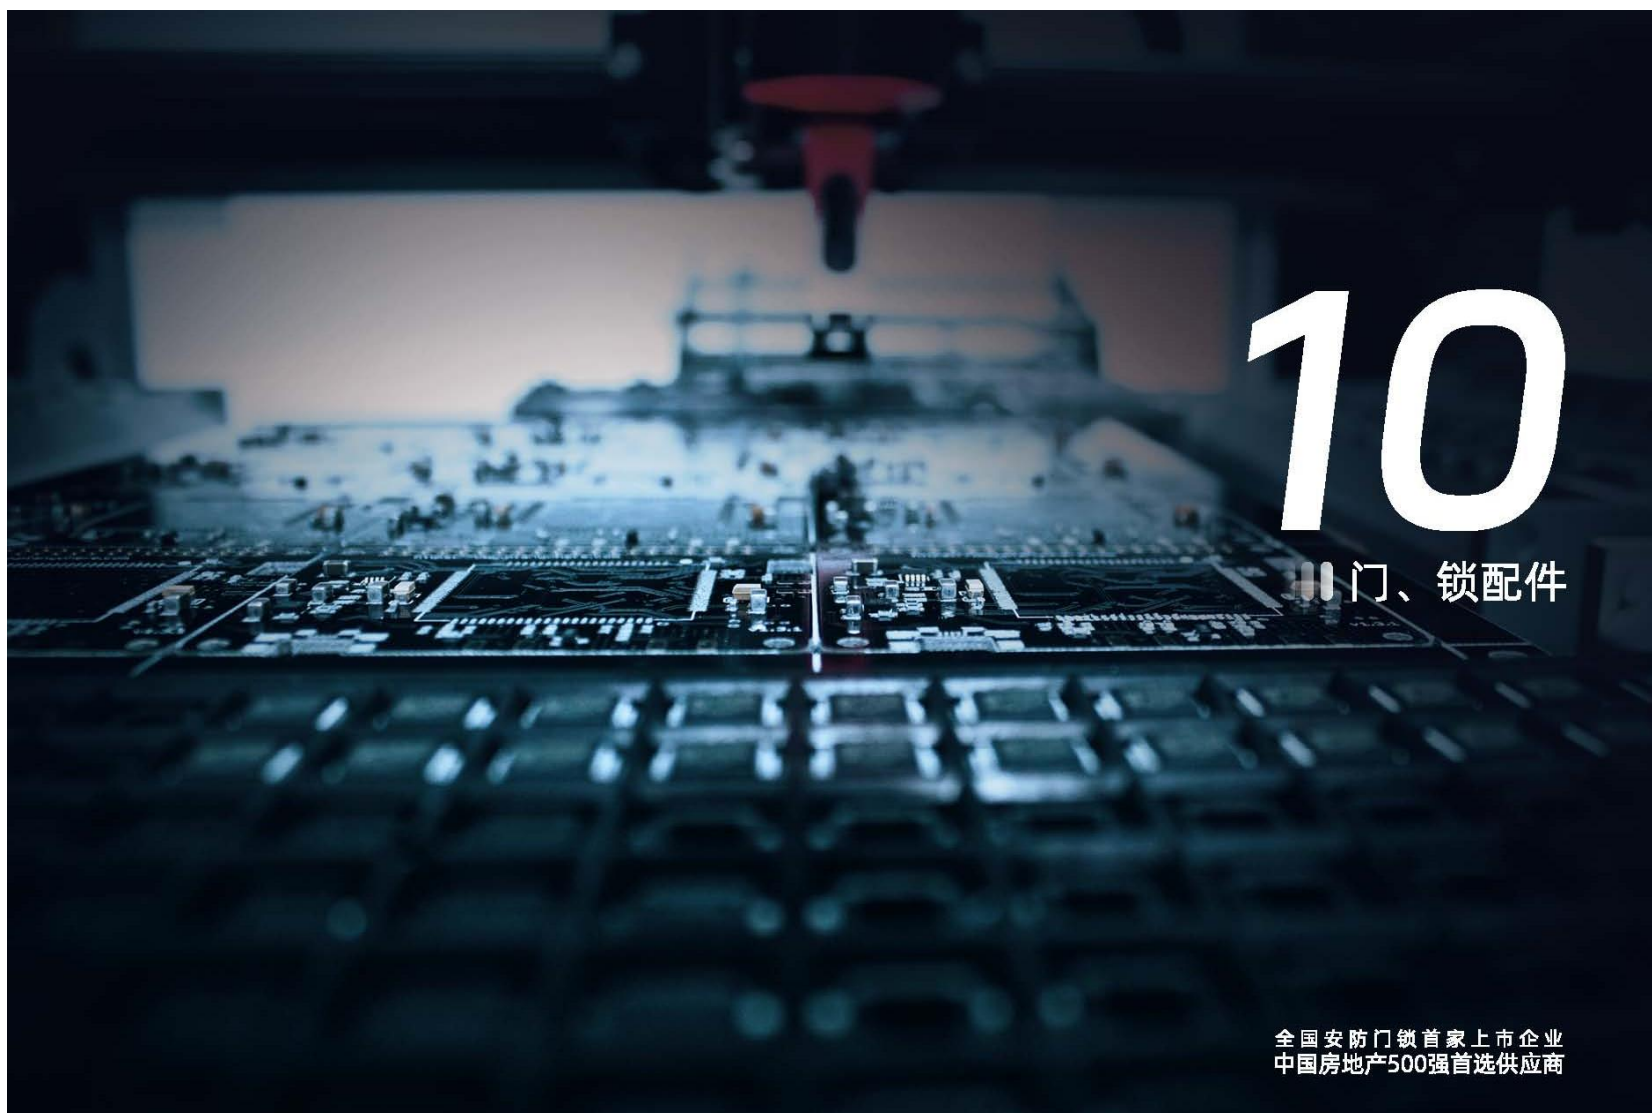

WONLY 王力
安全门 | 智能锁

王力内开全球 | 智能家居安防时代

王力门、锁配件、色板 适合非王力门锁产品 和王力门锁产品

- 01 王力品质保障，为非王力门、锁产品提供高品质配件之选。
- 02 原厂官方配件，与王力门、锁产品更加契合。

WONLY 王力
安全门 | 智能锁

锁体



静音版超防锁5021

王力内开全球 | 智能家居安防时代



五百锁



大插芯锁



特能锁



A7-3防撬锁

锁芯



双排折叠柄



双排全黑



超安五代



超防六代

铰链



黑金制液压明铰链



金鹰灰精品明铰链



H型黑金刚明铰链



军工轴承铰链



5寸单曲液压明铰链
(红古铜)



铜质明铰链

拉手



PF6851



PG6818



PF6850



PF6853



PZ6820

猫眼



防拆防火猫眼




防拆合金猫眼




防拆铜猫眼

门框结构图


70外开




70内开

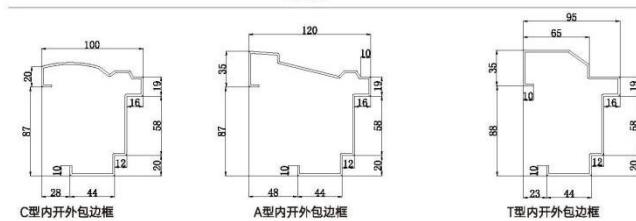


90A型外开




90A型内开




90C型外开




90C型内开



90T型外开



90T型内开



色板



色板



色板



WONLY 王力
安全门 | 智能锁

色板



A900101



A900102



A900103

色板 双哑粉/油漆



A900093



A900094



A900095



A900097



王力安防始终致力于为客户创造更大价值，重视自身产品硬实力和服务软实力的不断提高，为客户持续赋能，为工程项目中的门、锁板块提供专业解决方案，促进工程品质、工程交期、工程成本高效完成，努力做到全球好工程都有王力参与其中。

