

投标文件正文（信息公开部分）

一、投标函

致：深圳公共资源交易中心

1、根据已收到贵单位的项目编号为 SZZXCG-2025-00152 的深圳外国语湾区学校食堂装修工程项目的招标文件，遵照《深圳经济特区政府采购条例》和《深圳网上政府采购管理暂行办法》等有关规定，我单位经研究上述招标文件的专用条款及通用条款后，愿意按照招标文件要求承包上述项目并修补其任何缺陷。

2、投标价格见投标书编制软件中《开标一览表》中填写的投标报价。

3、如果我单位中标，我单位将按照招标文件的要求提交履约担保。

4、我单位同意所递交的投标文件在“对通用条款的补充内容”中明确的投标有效期内有效，在此期间内我单位的投标有可能中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，贵单位的中标通知书和本投标文件将构成合同的重要内容。

6、我单位理解贵单位将不受必须接受所收到的最低报价或其它任何投标文件的约束。

7、如我单位按项目要求提供样品，且未在规定时间内取回样品的，视同放弃取回，同意深圳公共资源交易中心对样品进行清理。

投标人：深圳市科建建设集团有限公司 单位地址：深圳市宝安区西乡街道福中福社区
金港大厦金港中心 A 座 906

法定代表人（负责人）或其委托代理人：

邮政编码: 518102 电话: 0755-26666603 邮箱: 1612037311@qq.com

开户银行名称：中国建设银行股份有限公司深圳天健世纪支行

开户银行账号: 4425 0100 0100 0000 1043

开户银行地址：深圳市福田区莲花街道福中社区金田路 4028 号荣超经贸中心 A101

开户银行电话：0755-83242264

日期: 2025 年 05 月 12 日

二、采购投标及履约承诺函

致：深圳公共资源交易中心

我单位承诺：

1. 我单位参与本项目所投标（响应）的货物、工程或服务，不存在侵犯知识产权的情况。
2. 我单位参与本项目采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

符合招标文件关于联合体及进口产品的相关资格要求。

3. 我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件。

4. 我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5. 我单位不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的严重违法失信行为。

6. 我单位参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，不造假，不围标、串标、陪标。我单位已清楚，如违反上述要求，投标将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请采购主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

7. 我单位如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所作的一切承诺履约。我单位对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。

我单位清楚，若以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

8. 我单位已认真核对了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

9. 我单位承诺中标后项目不转包，未经采购人同意不进行分包。

10. 我单位保证，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷；如有纠纷，我单位承担全部责任。

11. 我单位保证，若所投货物涉及《财政部生态环境部关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）列明的政府采购强制产品，则所投该产品符合节能产品的认证要求。若所投产品包括数据中心相关设备的，应满足《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财库〔2023〕7号）要求。若所投产品涉及国家强制性标准的，所投产品应符合国家强制性标准相关要求。

12. 我单位已知悉并同意中标（成交）结果信息公示（公开）的内容。

13. 我单位保证，符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；未对本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。若存在“不同供应商的董事、股东或其他高级管理人员为同一人的”情形的，我单位保证不存在串通投标、恶意串通或者视为串通投标的情形。

14. 我单位清楚，如存在违反投标承诺行为情节严重的，将根据《深圳市财政局关于印发〈深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法〉的通知》，依法被列入失信信息。

15. 我单位保证，若所投产品列入强制性产品认证目录的，则所投该产品须获得强制性产品认证证书（即CCC认证）；其中适用自我声明评价方式的产品，则所投该产品须具有“强制性认证产品符合性自我声明”；若所投产品列入工业产品生产许可证管理的产品目录的，则所投该产品生产者

（制造商）须获得《全国工业产品生产许可证》。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标人：深圳市科建建设集团有限公司

日期：2025年05月12日

三、投标人情况及资格证明文件

(一) 投标人资格证明文件

(特别提示：投标人须按本招标文件第一册第一章招标公告“投标人的资格要求”(即投标人资格要求)提供相关的资格证明资料，未提供或提供不完整、不符合要求的，将作投标无效处理，其中要求提供《采购投标及履约承诺函》且已在“二、采购投标及履约承诺函”章节中提供了，此处可不重复提供。)

1、营业执照复印件

统一社会信用代码
91440300590705026L

营 业 执 照
(副 本)

名 称 深圳市科建建设集团有限公司

类 型 有限责任公司(法人独资)

法定代表人 马光军

成 立 日 期 2012年02月17日

住 所 深圳市宝安区西乡街道福中福社区金港大厦金港中心A座906

重 要 提 示
1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登 记 机 关

2023 年 12 月 15 日

http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址

国家市场监督管理总局监制



深圳市科建建设集团有限公司

存续(在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 91440300590705026L

注册号:

法定代表人: 马光军

登记机关: 深圳市市场监督管理局

成立日期: 2012年02月17日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单(黑名单)信息

公告信息

营业执照信息

统一社会信用代码: 91440300590705026L

注册号:

类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册资本: 11573.000000万人民币

登记机关: 深圳市市场监督管理局

住所: 深圳市宝安区西乡街道福中福社区金港大厦金港中心A座906

企业名称: 深圳市科建建设集团有限公司

法定代表人: 马光军

成立日期: 2012年02月17日

核准日期: 2024年11月13日

登记状态: 存续(在营、开业、在册)

经营范围: 投资兴办实业(具体项目另行申报); 建筑工程施工、装饰、装修(取得建设行政主管部门颁发的资质证书方可经营); 承担境内、外各类建筑(包括车、船、飞机)的室内外装饰工程的设计与施工; 建筑装饰设计咨询、技术服务; 电气安装; 管道和设备安装; 混凝土预制结构工程、环保工程、金属门窗、土石方工程、防水防腐工程、电梯安装工程、预应力工程、爆破与拆除工程、无损检测工程、体育场地设施工程、建筑工程、市政工程、电力工程、地基与基础工程、水利水电工程、钢结构工程、桥梁工程、隧道工程、电子与智能化工程、古建筑工程、消防工程、建筑智能化工程、安防工程、建筑幕墙工程、城市园林绿化工程、机电设备安装工程、机电工程、脚手架工程、城市道路照明工程的设计与施工; 市政设施、道路设施、体育设施、交通设施、水利设施、路灯、绿化、河道的管养与修缮的工程施工; 清洁卫生服务; 家具和木制品的设计和上门安装; 建筑装饰石材销售及上门安装; 建筑装饰软装设计、上门安装以及销售; 新型环保材料的技术研发及销售; 地质灾害评估勘察设计施工; 建筑劳务分包; 从事货物及技术进出口业务。(以上各项不含法律、行政法规、国务院决定规定需报经批准的项目, 涉及有关主管部门资质许可的需取得资质许可后方可经营) 建筑材料销售; 消防技术服务。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)“家具和木制品的生产; 建筑装饰石材加工; 建筑装饰软装饰品制作; 新型环保材料的生产; 第二类医疗器械生产; 第三类医疗器械经营; 第二类医疗器械销售; 特种设备安装改造修理; 特种设备设计。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则, 按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求, 国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整, 详见https://www.samr.gov.cn/zw/zhaogk/fdsdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

变更（备案）通知书

21801931444

深圳市科建建设集团有限公司：

我局已于二〇一八年八月二日对你企业申请的（名称）变更予以核准；
对你企业 的（章程修正案、章程）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

备案前章程修正案：

备案后章程修正案：

章程备案

变更前名称： 深圳市科建建设工程有限公司

变更后名称： 深圳市科建建设集团有限公司

税务部门重要提示：如您在国税使用防伪税控系统开具增值税发票，因变更名称、住所，需到原国税主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。



变更（备案）通知书

21903701126

深圳市科建建设集团有限公司：

我局已于二〇一九年十月二十九日对你企业申请的（住所）变更予以核准；对你企业的（升级换照、章程修正案、章程）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

升级换照：

备案前章程修正案：

备案后章程修正案：

章程备案

变更前住所：深圳市宝安区西乡街道劳动社区宝源路2003号璟运大厦506

变更后住所：深圳市宝安区西乡街道福中福社区金港大厦金港中心A座906

税务部门重要提示：如您在税务局使用防伪税控系统开具增值税发票，因变更名称、住所，需到原税务局主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。



变更（备案）通知书

22206766936

深圳市科建建设集团有限公司：

我局已于二〇二二年一月十八日对你企业申请的（许可经营项目、一般经营项目）变更予以核准；对你企业的（章程修正案、许可信息、章程）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

备案前章程修正案：

备案后章程修正案：

章程备案

变更前许可经营项目：家具和木制品的生产；建筑装饰石材加工；建筑装饰软饰品制作；新型环保材料的生产。

变更后许可经营项目：家具和木制品的生产；建筑装饰石材加工；建筑装饰软饰品制作；新型环保材料的生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

变更前一般经营项目：投资兴办实业（具体项目另行申报）；建筑工程施工、装饰、装修（取得建设行政主管部门颁发的资质证书方可经营）；承担境内、外各类建筑（包括车、船、飞机）的室内外装饰工程的设计与施工；建筑装饰设计咨询、技术服务；电气安装；管道和设备安装；混凝土预制结构工程、环保工程、金属门窗、土石方工程、防水防腐工程、电梯安装工程、预应力工程、爆破与拆除工程、无损检测工程、体育场地设施工程、建筑工程、市政工程、电力工程、地基与基础工程、水利水电工程、钢结构工程、桥梁工程、隧道工程、电子与智能化工程、古建筑工程、消防工程、建筑智能化工程、安防工程、建筑幕墙工程、城市园林绿化工程、机电设备安装工程、机电工程、脚手架工程、城市道路照明工程的设计与施工；市政设施、道路设施、体育设施、交通设施、水利设施、路灯、绿化、河道的管养与修缮的工程施工；清洁卫生服务；家具和木制品的设计和上门安装；建筑装饰石材销售及上门安装；建筑装饰软饰品设计、上门安装以及销售；新型环保材料的技术研发及销售；地质灾害评估勘察设计施工；建筑劳务分包；从事货物及技术进出口业务。（以上各项不含法律、行政法规、国务院决定规定需报经审批的项目，涉及有关主管部门资质许可的需取得资质许可后方可经营）

变更后一般经营项目：投资兴办实业（具体项目另行申报）；建筑工程施工、装饰、装修（取得建设行政主管部门颁发的资质证书方可经营）；承担境内、外各类建筑（包括车、船、飞机）的室内外装饰工程的设计与施工；建筑装饰设计咨询、技术服务；电气安装；管道和设备安装；混凝土预制结构工程、环保工程、金属门窗、土石方工程、防水防腐工程、电梯安装工程、预应力工程、爆破与拆除工程、无损检测工程、体育场地设施工程、建筑工程、市政工程、电力工程、地基与基础工程、水利水电工程、钢结构工程、桥梁工程、隧道工程、电子与智能化工程、古建筑工程、消防工程、建筑智能化工程、安防工程、建筑幕墙工程、城市园林绿化工程、机电设备安装工程、机电工程、脚手架工程、城市道路照明工程的设计与施工；市政设施、道路设施、体育设施、交通设施、水利设施、路灯、绿化、河道的管养与修缮的工程施工；清洁卫生服务；家具和木制品的设计和上门安装；建筑装饰石材销售及上门安装；建筑装饰软饰品设计、上门安装以及销售；新型环保材料的技术研发及销售；地质灾害评估勘察设计施工；建筑劳务分包；从事货物及技术进出口业务。（以上各项不含法律、行政法规、国务院决定规定需报经审批的项目，涉及有关主管部门资质许可的需取得资质许可后方可经营）

税务部门重要提示：如您在税务局使用防伪税控系统开具增值税发票，因变更名称、住所，需到原税务局主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。



2、企业资质证书



建筑业企业资质证书

证书编号: D244212786

企业名称: 深圳市科建建设集团有限公司

统一社会信用代码: 91440300590705026L

法定代表人: 马光军

注册地址: 深圳市宝安区西乡街道福中福社区金港大厦金港中心A座906

有效期至: 至 2028年11月16日

资质等级: 建筑工程施工总承包二级
建筑装修装饰工程专业承包一级
消防设施工程专业承包一级
建筑机电安装工程专业承包一级
市政公用工程施工总承包二级
机电工程施工总承包二级
电力工程施工总承包二级



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码查验

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2024年05月23日

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: <http://jzsc.mohurd.gov.cn>
广东省建设行业数据开放平台查询网址: <https://skypg.gdic.net>



建筑业企业资质证书

证书编号: D344056911

企业名称: 深圳市科建建设集团有限公司

统一社会信用代码: 91440300590705026L

法定代表人: 马光军

注册地址: 深圳市宝安区西乡街道福中福社区金港大厦金港中心A座906

有效期: 至2028年12月25日
(请扫码查看各项资质有效期)

资质等级: 古建筑工程专业承包二级
环保工程专业承包二级
输变电工程专业承包二级
钢结构工程专业承包二级
防水防腐保温工程专业承包二级
建筑幕墙工程专业承包二级
模板脚手架专业承包不分等级
电子与智能化工程专业承包二级
城市及道路照明工程专业承包二级
地基基础工程专业承包二级



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码查验

发证机关: 深圳市住房和城市建设局

发证日期: 2026年04月17日





建筑业企业资质证书

证书编号: DL34403325

企业名称: 深圳市科建建设集团有限公司

统一社会信用代码: 91440300590705026L

法定代表人: 马光军

注册地址: 深圳市宝安区西乡街道福中福社区金港大厦金港中心A座906

有效期至: 2029年03月05日

资质等级: 施工劳务不分等级



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码查验

发证机关: 深圳市宝安区住房和建设局

发证日期: 2024年03月05日

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: <http://jzsc.mohurd.gov.cn>
广东省建设行业数据开放平台查询网址: <https://skyp.tgdic.net>

3、企业安全生产许可证



统一社会信用代码：91440300590705026L

安全生产许可证

编号：（粤）JZ安许证字[2023]007852

企业名称：深圳市科建建设集团有限公司

法定代表人：马光军

单位地址：深圳市宝安区西乡街道福中福社区金港大厦金港中心A座906

经济类型：有限责任公司(法人独资)

许可范围：建筑施工

有效期：2023年05月17日 至 2026年05月17日

发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2024年01月23日





中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

4、信誉要求

欢迎来到信用中国 通知公告 网站声明

 **信用中国**
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 统一社会信用代码 站内文章

请输入主体名称或者统一社会信用代码 搜索

首页 | 信用动态 | 政策法规 | 信息公示 | 信用服务 | 信用研究 | 诚信文化

信用承诺 | 信易+ | 联合奖惩 | 个人信用 | 行业信用 | 城市信用 | 网站导航

严重失信主体名单查询

深圳市科建建设集团有限公司 查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

欢迎来到信用中国 通知公告 网站声明

 **信用中国**
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 统一社会信用代码 站内文章

请输入主体名称或者统一社会信用代码 搜索

首页 | 信用动态 | 政策法规 | 信息公示 | 信用服务 | 信用研究 | 诚信文化

信用承诺 | 信易+ | 联合奖惩 | 个人信用 | 行业信用 | 城市信用 | 网站导航

您所在的位置：首页 > 信用服务 > **重大税收违法失信主体**

重大税收违法失信主体

深圳市科建建设集团有限公司 查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据



深圳市政府采购诚信档案严重违法行为记录

企业单位: 深圳市科建建设集团有限公司 执法单位: 请输入您要查询的执法单位

处罚日期: 年-月-日 ~ 年-月-日 查询 重置

序号	企业名称	企业地址	违法失信行为的具体表现情形	处罚结果	处罚依据	处罚日期	公布日期	处罚单位
----	------	------	---------------	------	------	------	------	------

暂无数据



2025年5月11日 星期日

欢迎您...15766330183 退出 意见建议 返回主站 使用帮助

中国裁判文书网

China Judgements Online

首页

刑事案件

民事案件

行政案件

赔偿案件

执行案件

其他案件

民族语言文书

高级检索

输入案由、关键词、法院、当事人、律师

搜索

?

关键词

案由

法院层级

地域及法院

裁判年份

审判程序

文书类型

案例等级

已选条件:

案件类型: 刑事案件

案由: 行拘罪

全文: 深圳市科建建设集团有限公司

全文: 马光军

保存搜索条件

清空搜索条件

共检索到 0 篇文书

法院层级

裁判日期

审判程序

暂无数据!

全选

批量收藏

失信将受到信用惩戒!

失信被执行人(自然人)公布

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称

证件号码

邓强

1302811989****0219

郭国辉

4104821995****3836

马国军

1326231967****2016

郑树

5102021973****0919

钟永平

5129211973****3853

康先全

5129011961****2911

姓名/名称

证件号码

安徽江淮电机集团有限公司

15371204-1

深圳前海油能源科技股份有限公司

67185041-X

北京迈赫国际教育咨询有限公司

55140080-1

北京迈赫国际教育咨询有限公司

55140080-1

北京迈赫国际教育咨询有限公司

55140080-1

查询条件

被执行人姓名/名称

身份证号/组织机构代码

省份

验证码

深圳市科建建设集团有限公司

91440300590705026L

全部

efb8

验证到正确!

查询

查询结果

验证到错误或验证码已过期。

失信将受到信用惩戒!

失信被执行人(自然人)公布

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称

证件号码

邓强

1302811989****0219

郭国辉

4104821995****3836

马国军

1326231967****2016

郑树

5102021973****0919

姓名/名称

证件号码

安徽江淮电机集团有限公司

15371204-1

深圳前海油能源科技股份有限公司

67185041-X

北京迈赫国际教育咨询有限公司

55140080-1

北京迈赫国际教育咨询有限公司

55140080-1

北京迈赫国际教育咨询有限公司

55140080-1

查询条件

被执行人姓名/名称

身份证号/组织机构代码

省份

验证码

马光军

42242219751012791X

全部

khn9

验证到正确!

查询

查询结果

在全国范围内没有找到 42242219751012791X 马光军 相关的结果。

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页

声明

为推进社会信用体系建设,对失信被执行人进行信用惩戒,促使其自觉履行生效法律文书确定的义务,根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定,最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》,自今日起向社会公开“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台,社会各界通过该平台查询全国法院(不包括军事法院)失信被执行人名单信息。现就有关事项作出如下声明:

一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务,并具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的,执行法院根据申请执行人的申请或依职权决定将该被执行人纳入失信被执行人名单,并通过本网站予以公布。

二、各级人民法院将向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报失信被执行人名单信息,供相关单位依照法律、法规和有关规定,在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面,对失信被执行人予以信用惩戒;将失信被执行人通报给失信被执行人名单信息,并由征信机构在其征信系统中记录。

17



国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号



深圳市科建建设集团有限公司

存续（在营、开业、在册）

统一社会信用代码： 91440300590705026L

注册号：

法定代表人： 马光军

登记机关： 深圳市市场监督管理局

成立日期： 2012年02月17日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单（黑名单）信息

公告信息

营业执照信息

统一社会信用代码： 91440300590705026L

注册号：

类型： 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册资本： 11573.000000万人民币

登记机关： 深圳市市场监督管理局

住所： 深圳市宝安区西乡街道福中福社区金港大厦金港中心A座906

企业名称： 深圳市科建建设集团有限公司

法定代表人： 马光军

成立日期： 2012年02月17日

核准日期： 2024年11月13日

登记状态： 存续（在营、开业、在册）

经营范围： 投资兴办实业（具体项目另行申报）；建筑工程施工、装饰、装修（取得建设行政主管部门颁发的资质证书方可经营）；承担境内、外各类建筑（包括车、船、飞机）的室内外装饰工程的设计与施工；建筑装饰设计咨询、技术服务；电气安装；管道和设备安装；混凝土预制结构工程、环保工程、金属门窗、土石方工程、防水防腐工程、电梯安装工程、预应力工程、爆破与拆除工程、无损检测工程、体育场地设施工程、建筑工程、市政工程、电力工程、地基与基础工程、水利水电工程、钢结构工程、桥梁工程、隧道工程、电子与智能化工程、古建筑工程、消防工程、建筑智能化工程、安防工程、建筑幕墙工程、城市园林绿化工程、机电设备安装工程、机电工程、脚手架工程、城市道路照明工程的设计与施工；市政设施、道路设施、体育设施、交通设施、水利设施、路灯、绿化、河道的管养与修缮的工程施工；清洁卫生服务；家具和木制品的设计和上门安装；建筑装饰石材销售及上门安装；建筑装饰软装饰品设计、上门安装以及销售；新型环保材料的技术研发及销售；地质灾害评估勘察设计施工；建筑劳务分包；从事货物及技术进出口业务。（以上各项不含法律、行政法规、国务院决定规定需报经审批的项目，涉及有关主管部门资质许可的需取得资质许可后方可经营）建筑材料销售；消防技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）^家具和木制品的生产；建筑装饰石材加工；建筑装饰软装饰品制作；新型环保材料的生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械销售。特种设备安装改造修理；特种设备设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）



国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号



深圳市科建建设集团有限公司

存续（在营、开业、在册）

统一社会信用代码： 91440300590705026L

注册号：

法定代表人： 马光军

登记机关： 深圳市市场监督管理局

成立日期： 2012年02月17日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单（黑名单）信息

公告信息

行政处罚信息

序号	决定书文号	违法行为类型	行政处罚内容	决定机关名称	处罚决定日期	公示日期	详情
暂无行政处罚信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页

上一页

下一页

末页



国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息公示 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号



深圳市科建建设集团有限公司

存续(在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 91440300590705026L

注册号:

法定代表人: 马光军

登记机关: 深圳市市场监督管理局

成立日期: 2012年02月17日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单(黑名单)信息

公告信息

列入经营异常名录信息

序号	列入经营异常名录原因	列入日期	作出决定机关 (列入)	移出经营异常名录原因	移出日期	作出决定机关 (移出)
暂无列入经营异常名录信息						

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页

« 上一页

下一页 »

末页



国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息公示 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号



深圳市科建建设集团有限公司

存续(在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 91440300590705026L

注册号:

法定代表人: 马光军

登记机关: 深圳市市场监督管理局

成立日期: 2012年02月17日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单(黑名单)信息

公告信息

列入严重违法失信名单(黑名单)信息

序号	类别	列入严重违法失信名单 (黑名单) 原因	列入日期	作出决定机关 (列入)	移出严重违法失信名单 (黑名单) 原因	移出日期	作出决定机关 (移出)
暂无列入严重违法失信名单(黑名单) 信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页

« 上一页

下一页 »

末页

（二）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及监狱企业声明函

填写指引：

1、该部分内容由投标人根据自身实际情况填写，不符合要求的投标人可以不填写或直接删除相应的声明函。投标人提供的声明函不属实的，属于提供虚假资料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2、该部分内容填写需要参考的相关文件：

(1) 财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）

(2) 《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称300号文）

(3) 《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》（国统字〔2017〕213号）

(4) 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）

(5) 《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

3、请依照提供的格式和内容填写声明函，不要随意变更格式；声明函不需要盖章或签字；满足多项优惠政策的投标人，不重复享受多项价格扣除政策。

4、声明函具体填写要求：

(1) 声明是中小企业须填写《中小企业声明函》的以下内容：

第一处，在“单位名称”下划线处如实填写采购人名称（深圳公共资源交易中心不是本项目的采购人，而是组织实施机构）；

第二处，在“项目名称”下划线处如实填写采购项目名称；

第三处，在“标的名称”下划线处填写所标的的具体名称（以招标文件第一册第三章用户需求书“项目需求明细”的“需求名称（标的名称）”一栏为准）；如果涉及多项需求（标的）为同一企业承接，“标的名称”下划线处可以如实填写多项需求（标的）；

第四处，在“招标文件中明确的所属行业”下划线处填写采购标的对应的中小企业划分标准所属行业（所属行业可在招标文件第一册第二章“对通用条款的补充内容及其他关键信息”章节查看）；

第五处，在“企业名称”下划线处如实填写承接企业名称；在“从业人员”、“营业收入”、“资产总额”下划线处如实填写从业人员、营业收入、资产总额；在“中型企业、小型企业、微型企业”下划线处如实依照300号文填写相应的企业类型；从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可以不填报。《中小企业声明函》中制造商所属行业应当与招标文件要求的行业相一致，供应商如有疑问，可根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），结合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）进行判断。事业单位、社会组织等非企业主体不享受中小企业扶持政策。

(2) 声明是残疾人福利性单位须填写《残疾人福利性单位声明函》的相关内容，具体参照以上《中小企业声明函》填写要求执行。

(3) 声明是监狱企业须填写《监狱企业声明函》的三项内容（填写位置的字体已加粗），具体参照以上《中小企业声明函》填写要求执行。

5、若本项目属于专门面向中小企业、残疾人福利性单位或监狱企业，则声明函有效性由采购人或代理机构判定，如判定声明函无效的，相关供应商将作资格审查不通过处理；若本项目非专门面向中小企业、残疾人福利性单位或监狱企业，声明函的有效性由评审委员会判定，如评审委员会判定声明函无效，相关供应商不享受价格扣除（但不作投标无效处理）。

1、中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加深圳市科建建设集团有限公司（单位名称）的深圳外国语湾区学校食堂装修工程（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部由符合政策要求的中小企业承建。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 深圳外国语湾区学校食堂装修工程（标的名称），属于建筑业（采购文件中明确的所属行业）行业；承建企业为深圳市科建建设集团有限公司（企业名称，要求承接企业本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致），从业人员212人，营业收入为303214.85万元，资产总额为31157.26万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. /（标的名称），属于/（采购文件中明确的所属行业）/行业；承建企业为/（企业名称，要求承接企业本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致）/，从业人员/人，营业收入为/万元，资产总额为/万元，属于/（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本投标人对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本投标人已知悉《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《中小企业划型标准规定》（工信部联企〔2011〕300号）、《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》等规定，承诺提供的声明函内容是真实的，并知悉根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二十条规定，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《政府采购法》等政府采购有关法律法规规定追究相应责任。

创新型中小企业

深圳市科建建设集团有限公司

深圳市中小企业服务局



有效期：2022年12月18日-2025年12月17日

专精特新中小企业

深圳市科建建设集团有限公司

深圳市中小企业服务局



有效期：2023年04月10日-2026年04月09日

2、残疾人福利性单位声明函（工程类）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加/（单位名称）单位的/（项目名称）项目采购活动，并由本单位承担工程。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本投标人已知悉《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，承诺提供的声明函内容是真实的，如提供声明函内容不实，则依法追究相关法律责任。

本单位不属于残疾人福利性单位

3、监狱企业声明函【工程类，监狱企业的供应商如需享受优惠政策，还须另行提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件】

本投标人郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本投标人参加/（采购单位名称）的/（项目名称）采购活动，并由本单位承担工程。相关监狱企业的具体情况如下：

1. /（标的名称），承建企业为/（企业名称），属于监狱企业；
 2. /（标的名称），承建企业为/（企业名称），属于监狱企业。
-

本投标人对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。

本单位不属于监狱企业

四、项目详细报价

(一) 开标一览表

项目名称	投标报价（元）	备注
深圳外国语学校湾区学校食堂 装修工程	大写：贰佰叁拾肆万陆仟肆 佰捌拾陆元柒角柒分 小写：2346486.77	与自行采购系统报价保 持一致，否则投标无效

注：

- 1、投标人的投标报价不得超过预算金额，否则将导致投标无效。
- 2、项目包含硬件设备、产品等货物采购的，除了要求供应商响应服务方案及报价外，必须按照货物类公开招标文件模板规定的分项报价表格式，要求供应商响应货物标的产品规格型号并逐一分项报价。

(二) 分项报价表

注：投标人按照第三章用户需求书“五、技术要求”中“工程量清单”所列表格进行报价。

单项工程投标报价汇总表

工程名称: 深外湾区学校-食堂装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中		
			材料设备 暂估价 (元)	安全文明 施工措施费 (元)	规费 (元)
1	深外湾区学校-食堂装修工程-装饰部分	1090369.14		23099.83	48726.93
2	深外湾区学校-食堂装修工程-安装部分	1256117.63		30098.6	47146.66
	暂列金额				
	专业工程暂估价				
	专业工程结算价				
	合 计	2346486.77		53198.43	95873.59

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称: 深外湾区学校-食堂装修工程-装饰部分

标段: 深外湾区学校-食堂装修工程

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
		整个项目						
		小学餐厅装修						
1	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除外墙文化石 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m2	51.62	22.41	1156.8	
2	030702001001	碳钢通风管道	1. 原新风口封闭, 相应新风支管拆除 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m2	16.4	44.9	736.36	
3	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除门洞 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m3	2.06	280.68	578.2	
4	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除防火门 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m2	3.96	30.98	122.68	
5	010103002001	余方弃置	1. 拆除垃圾清理外运, 运距30km 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m3	2.75	94.06	258.67	
6	010402001001	砌块墙	1. 增压加气混凝土砌块墙体 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m3	13.8	789.62	10896.76	
7	011201001001	墙面一般抹灰	1. 新建墙体双面批荡20mm厚水泥砂浆 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m2	138.04	41.16	5681.73	
8	010503005001	过梁	1. 混凝土强度等级:C20 2. 混凝土种类:普通混凝土 3. 直形 木模板 4. 纵筋3Φ8, 箍筋Φ6@200, 结构胶植筋锚入柱子 5. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m3	0.14	792.19	110.91	
本页小计								

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称: 深外湾区学校-食堂装修工程-装饰部分

标段: 深外湾区学校-食堂装修工程

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
9	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 玻璃品种、厚度:6Low-E+9A+6mm中空钢化玻璃 2. 框、扇材质:普通铝合金窗 3. 窗代号及洞口尺寸:C9736 4. 详见设计图纸及说明,其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m ²	34.92	386.02	13479.82	
10	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 玻璃品种、厚度:6Low-E+9A+6mm中空钢化玻璃 2. 框、扇材质:普通铝合金窗 3. 窗代号及洞口尺寸:C4136 4. 详见设计图纸及说明,其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m ²	15.26	386.02	5890.67	
11	010503002001	矩形梁	1. 窗边地梁,普通预拌混凝土 C20 2. 矩形梁 木模板 3. 详见设计图纸及说明,其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m ³	2.1	681.71	1431.59	
12	011105003001	块料踢脚线	1. 窗边新增面砖 2. 详见设计图纸及说明,其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	13.94	20.2	281.59	
13	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 窗边新增砂浆找坡及外墙涂料(同现状外墙涂料质感) 2. 详见设计图纸及说明,其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m ²	6.97	50.9	354.77	
14	011406001001	天棚抹灰面油漆	1. 混凝土底板和梁喷涂5厚吸音无机涂料 2. 详见设计图纸及说明,其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m ²	166.21	29.44	4893.22	
15	011302001001	吊顶天棚	1. 阵列声学障板 2. M6吊环, M6登山扣(可加钢丝绳), M6带钩膨胀螺栓固定 3. 详见设计图纸及说明,其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m ²	73.33	384.46	28192.45	
16	011207001001	墙面装饰板	1. 30*50木方龙骨防火防潮处理 2. 12厚阻燃夹板,局部双层 3. 5厚埃特板基层垫高 4. 1.5厚木纹铝板 5. 详见设计图纸及说明,其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m ²	116.87	386.94	45221.68	
本页小计								

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称: 深外湾区学校-食堂装修工程-装饰部分

标段: 深外湾区学校-食堂装修工程

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
17	011406001002	墙面抹灰面油漆	1. 抗菌釉面漆墙面 2. 刮腻子二遍, 底漆一遍, 面漆二遍 3. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m ²	40.14	57.93	2325.31	
18	011406001003	窗框质感涂料	1. 现状窗框刷浅蓝色质感涂料 2. 刮腻子二遍, 底漆一遍, 面漆二遍 3. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m ²	1.42	55.5	78.81	
19	011204003001	块料墙面	1. 墙面砖, 颜色和尺寸同现状 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m ²	29.76	129.6	3856.9	
20	011105006001	金属踢脚线	1. 50mm高1.2厚不锈钢踢脚线 2. 12厚阻燃夹板 3. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计	m	38.03	37.47	1424.98	
21	011501009001	打汤台	1. 白色人造石台面/挡水 2. 白色烤漆板柜门 3. 规格: 550mm宽*800mm高 4. 含五金合页配件等 5. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	6	817.86	4907.16	
22	011505001001	洗手台	1. 40*40*4镀锌角钢骨架 2. 人造石洗手台 3. 规格: 600mm宽*500mm高 4. 含陶瓷洗手盆/水龙头/下水器/软管角阀等全部配件 5. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	4.9	766.21	3754.43	
23	011505010001	镜面玻璃	1. 6mm银镜, 10mmU型不锈钢边框 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m ²	5.39	124.6	671.59	
24	010802003001	钢质防火门	1. 成品钢质防火门安装, 钢质防火门 乙级(成品) 2. 编号: FM乙1523(新)带门禁 3. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	樘	2	1789.96	3579.92	
本页小计								

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称: 深外湾区学校-食堂装修工程-装饰部分

标段: 深外湾区学校-食堂装修工程

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
25	010802003002	钢质防火门	1. 乙级防火门 (1600*2200) 2. 编号: FM乙1622 3. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	樘	1	1826.28	1826.28	
26	011303001001	采光天棚	1. 8+1.52PVb+8mm钢化夹胶玻璃 2. 100*100*5mm钢通(表面氟碳喷涂)埋件MJ-02固定, 50*20*3mm厚角铝封边, 玻璃副框, 中性硅酮结构胶 3. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m ²	2.4	586.3	1407.12	
27	011505001002	洗手台(增设)	1. 40*40*4镀锌角钢骨架 2. 人造石洗手台 3. 规格: 600mm宽*500mm高 4. 含陶瓷洗手盆/水龙头/下水器/软管角阀等全部配件 5. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	8.4	766.21	6436.16	
28	011505010002	镜面玻璃	1. 6mm银镜, 10mmU型不锈钢边框 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m ²	9.24	124.6	1151.3	
29	011109B002001	栏杆	1. 空调位置不锈钢栏杆, 高度900mm 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	3.2	536.19	1715.81	
		分部小计					152423.67	
		中学餐厅装修						
30	011601001002	砖砌体拆除	1. 砖砌体拆除/拆除门洞 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m ³	58.84	280.68	16515.21	
31	011605001001	平面块料拆除	1. 砖砌体拆除/拆除门洞 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m ²	184.02	34.99	6438.86	
32	011610002002	金属门窗拆除	1. 现状玻璃窗拆除 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m ²	22.68	42.03	953.24	
本页小计								

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称: 深外湾区学校-食堂装修工程-装饰部分

标段: 深外湾区学校-食堂装修工程

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
33	011610002003	金属门窗拆除	1. 拆除防火门 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m ²	24.42	30.98	756.53	
34	010103002002	余方弃置	1. 拆除垃圾清理外运, 运距30km 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m ³	68.04	94.06	6399.84	
35	010402001002	砌块墙	1. 增压加气混凝土砌块墙体 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m ³	40.98	789.62	32358.63	
36	010402001003	砌块墙	1. 增压加气混凝土砌块墙体(超过3.6m) 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m ³	8.46	918.62	7771.53	
37	011201001002	墙面一般抹灰	1. 新建墙体双面批荡20mm厚水泥砂浆 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m ²	491.49	41.16	20229.73	
38	010503005002	过梁	1. 混凝土强度等级:C20 2. 混凝土种类:普通混凝土 3. 直形 木模板 4. 纵筋3Φ8, 箍筋Φ6@200, 结构胶植筋锚入柱子 5. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m ³	0.34	792.19	269.34	
39	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1. 玻璃品种、厚度:6Low-E+9A+6mm中空钢化玻璃 2. 框、扇材质:普通铝合金窗 3. 窗代号及洞口尺寸:C3027 4. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m ²	8.1	386.02	3126.76	
40	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	1. 玻璃品种、厚度:6Low-E+9A+6mm中空钢化玻璃 2. 框、扇材质:普通铝合金窗 3. 窗代号及洞口尺寸:C1822 4. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m ²	3.96	386.02	1528.64	
本页小计								

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称: 深外湾区学校-食堂装修工程-装饰部分

标段: 深外湾区学校-食堂装修工程

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
41	010807001005	金属(塑钢、断桥)窗	1. 玻璃品种、厚度:6Low-E+9A+6mm中空钢化玻璃 2. 框、扇材质:普通铝合金窗 3. 窗代号及洞口尺寸:MLC4939 4. 详见设计图纸及说明,其它应满足相关技术规范及设计	m ²	19.11	386.02	7376.84	
42	010807005001	金属格栅窗	1. 新增格栅围挡 2. 详见设计图纸及说明,其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m ²	32.88	277.91	9137.68	
43	011102003001	块料楼地面	1. 800X800防滑地砖 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 3. 2厚聚合物水泥防水无机涂料/II型,四周沿墙上翻高出完成面1500高,门口涂出500,两侧涂出各200 4. 20厚M20水泥砂浆保护兼找平层 5. 陶粒混凝土回填,厚度详具体平面 6. 1.5mm厚聚氨酯防水无机涂料(单组分)四周上翻建筑完成面1500高、(阴角、管井、地漏处施工1.0mm防水附加层) 7. 界面剂一道 8. 钢筋混凝土楼板,打磨平整并清理干净 9. 详见设计图纸及说明,其它应满足相关技术规范及设计	m ²	79.16	538.71	42644.28	
44	011102003002	块料楼地面	1. 800X800防滑地砖 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 3. 钢筋混凝土楼板,打磨平整并清理干净 4. 详见设计图纸及说明,其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m ²	142.89	176.02	25151.5	
45	010512008001	不锈钢排水沟	1. 地沟下挖300,做不锈钢排水沟成品排水沟含不锈钢盖板 2. 详见设计图纸及说明,其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	10.08	469.53	4732.86	
本页小计								

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称: 深外湾区学校-食堂装修工程-装饰部分

标段: 深外湾区学校-食堂装修工程

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
46	011302001002	吊顶天棚	1. 成品龙骨铝扣板吊顶, 铝合金嵌入式方板 600mm×1200mm×1.2mm 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m ²	279.92	192.83	53976.97	
47	011302001004	吊顶天棚	1. 成品龙骨铝板吊顶, 1.2厚木纹覆膜铝板 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m ²	63.15	318.82	20133.48	
48	011406001004	天棚抹灰面油漆	1. 混凝土底板和梁喷涂5厚吸音无机涂料 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m ²	468.02	29.44	13778.51	
49	011302001003	吊顶天棚	1. 阵列声学障板 2. M6吊环, M6登山扣(可加钢丝绳), M6带钩膨胀螺栓固定 3. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m ²	163.08	384.46	62697.74	
50	010810002001	木窗帘盒	1. 轻钢龙骨12mm阻燃夹板基层, 石膏板面层刷白色乳胶漆窗帘盒 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	16.98	79.68	1352.97	
51	011406001005	墙面抹灰面油漆	1. 抗菌釉面漆墙面 2. 刮腻子二遍, 底漆一遍, 面漆二遍 3. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m ²	321.2	57.93	18607.12	
52	011207001002	墙面装饰板	1. 30*50木方龙骨防火防潮处理 2. 12厚阻燃夹板, 局部双层 9.5厚埃特板基层垫高, 含消火栓暗门/管井门在内 3. 1.5厚木纹铝板 4. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m ²	396.57	425.66	168803.99	
53	011204003002	块料墙面	1. 墙面砖, 600X1200墙砖 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m ²	195.74	130.87	25616.49	
本页小计								

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称: 深外湾区学校-食堂装修工程-装饰部分

标段: 深外湾区学校-食堂装修工程

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
54	011204003003	块料墙面	1. 墨绿色艺术瓷砖 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m ²	18.54	135.06	2504.01	
55	011105006002	金属踢脚线	1. 50mm高1.2厚不锈钢踢脚线 2. 12厚阻燃夹板 3. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	165.52	37.47	6202.03	
56	010802003004	钢质防火门	1. 乙级防火门 (1600*2200) 2. 编号: FM乙1622 3. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	樘	1	1826.28	1826.28	
57	010802003003	钢质防火门	1. 成品钢质防火门安装, 钢质防火门 甲级(成品) 2. 编号: FM甲1522 3. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	樘	5	1712.13	8560.65	
58	010802003005	不锈钢双开门	1. 传菜窗口(不锈钢双开门) 门洞1500(宽)X1500(高) 2. 编号: MD1515 3. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	樘	1	2061	2061	
59	010801002003	木质门带套	1. 实木门 2. 编号: M1522(新) 3. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	樘	4	2926.41	11705.64	
60	010801002004	木质门带套	1. 实木门 2. 编号: M1022(新) 3. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	樘	2	2002.41	4004.82	
61	011505001003	打餐台	1. 镀锌方通钢骨架, 12mm阻燃夹板基层 2. 白色人造石饰面 3. 规格: 2050mm宽*850mm高 4. 暗藏灯带等全部配件 5. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	12	3042.27	36507.24	
本页小计								

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称: 深外湾区学校-食堂装修工程-装饰部分

标段: 深外湾区学校-食堂装修工程

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
62	011505001004	面档餐台	1. 镀锌方通钢骨架, 12mm阻燃夹板基层 2. 白色人造石饰面 3. 规格: 350mm宽*850mm高 4. 暗藏灯带等全部配件 5. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	8.7	520.45	4527.92	
63	011505001005	饮品调味餐台	1. 镀锌方通钢骨架, 12mm阻燃夹板基层 2. 白色人造石饰面 3. 规格: 650mm宽*850mm高 4. 暗藏灯带等全部配件 5. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	3.55	835.31	2965.35	
64	011505001006	操作台1	1. 操作台, 储物柜 2. 白色人造石饰面 3. 规格: 1200mm宽*800mm高*2400mm长 4. 白色烤漆板柜门/浅香槟色MAC砂面不锈钢踢脚线等全部配件 5. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个	5	3375.39	16876.95	
65	011505001007	操作台2	1. 操作台, 储物柜 2. 白色人造石饰面 3. 规格: 800mm宽*800mm高*3600mm长 4. 白色烤漆板柜门/浅香槟色MAC砂面不锈钢踢脚线等全部配件 5. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个	1	3375.39	3375.39	
66	011505001009	洗手台 (缓冲洗手区)	1. 40*40*4镀锌角钢骨架 2. 人造石洗手台 3. 规格: 600mm宽*500mm高 4. 含陶瓷洗手盆/水龙头/下水器/软管角阀等全部配件 5. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	5.4	766.21	4137.53	
67	011505010004	镜面玻璃	1. 6mm银镜, 10mmU型不锈钢边框 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m ²	5.94	124.6	740.12	
		分部小计					656353.67	
本页小计								

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称: 深外湾区学校-食堂装修工程-装饰部分

标段: 深外湾区学校-食堂装修工程

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
		停车场内部改造家长用洗手间						
68	010402001004	砌块墙	1. 新建增压加气混凝土砌块墙体100mm 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m3	6.7	855.49	5731.78	
69	010402001005	砌块墙	1. 灰砂砖砌200宽X200高栏杆基础, 灰砂砖砌墙裙 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m3	1.84	975.3	1794.55	
70	011201001003	墙面一般抹灰	1. 新建墙体双面批荡20mm厚水泥砂浆 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m2	153.91	41.16	6334.94	
71	011101001002	黄色外墙涂料	1. 黄色外墙涂料 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m2	15.94	28.2	449.51	
72	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 900高不锈钢栏杆, 样式同现状 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	26.57	536.19	14246.57	
73	011302001005	吊顶天棚	1. 成品龙骨铝扣板吊顶, 铝合金嵌入式方板 300mm×300mm×0.8mm 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m2	13.54	161.03	2180.35	
本页小计								

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称: 深外湾区学校-食堂装修工程-装饰部分

标段: 深外湾区学校-食堂装修工程

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
74	011102003003	块料楼地面	1. 300X300防滑地砖 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 3. 2厚聚合物水泥防水无机涂料/II型, 四周沿墙上翻高出完成面1500高, 门口涂出500, 两侧涂出各200 4. 20厚M20水泥砂浆保护兼找平层 5. 300厚陶粒混凝土回填, 厚度详具体平面 6. 1.5mm厚聚氨酯防水无机涂料(单组分)四周上翻建筑完成面1500高、(阴角、管井、地漏处施工1.0mm防水附加层) 7. 界面剂一道 8. 钢筋混凝土楼板, 打磨平整并清理干净 9. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m ²	13.54	531.49	7196.37	
75	011406001006	墙面抹灰面油漆	1. 抗菌釉面漆墙面 2. 刮腻子二遍, 底漆一遍, 面漆二遍 3. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m ²	21.75	57.93	1259.98	
76	011204003004	块料墙面	1. 墙面砖, 300X600墙砖 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m ²	113.61	127.65	14502.32	
77	011505001008	洗手台	1. 40*40*4镀锌角钢骨架 2. 人造石洗手台 3. 规格:600mm宽*成人洗手台, 高850, 儿童洗手台, 高550 4. 含陶瓷洗手盆/水龙头/下水器/软管角阀等全部配件 5. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	2.1	892.21	1873.64	
78	011505010003	镜面玻璃	1. 6mm银镜, 10mmU型不锈钢边框 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m ²	2.31	124.6	287.83	
本页小计								

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称: 深外湾区学校-食堂装修工程-装饰部分

标段: 深外湾区学校-食堂装修工程

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
79	010802001001	成品定制门	1. 卫生间门为700(宽)*2100(高), 成品定制门, 选样M0721(新) 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	樘	5	750.7	3753.5	
80	010802001002	小便斗隔板	1. 小便斗隔板, 成品定制, 选样 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	块	2	277.97	555.94	
		分部小计					60167.28	
		后勤宿舍增加房间						
81	010402001006	砌块墙	1. 新建增压加气混凝土砌块墙体200mm 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m3	16.21	789.62	12799.74	
82	011201001004	墙面一般抹灰	1. 新建墙体双面批荡20mm厚水泥砂浆 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m2	162.1	41.16	6672.04	
83	011406001007	墙面抹灰面油漆	1. 抗菌釉面漆墙面 2. 刮腻子二遍, 底漆一遍, 面漆二遍 3. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m2	162.1	57.93	9390.45	
84	010801002001	木质门带套	1. 编号: M1222(新) 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	樘	2	2372.01	4744.02	
85	010801002002	推拉门	1. 编号: TLM1522(新) 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	樘	2	2213.91	4427.82	
		分部小计					38034.07	
		厨房排水沟改造						
86	010512008002	不锈钢排水沟	1. 地沟下挖300, 做不锈钢排水沟成品排水沟含不锈钢盖板 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	83.75	469.53	39323.14	
本页小计								

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称: 深外湾区学校-食堂装修工程-装饰部分

标段: 深外湾区学校-食堂装修工程

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
87	010512008003	排水沟填埋	1. 排水沟填埋, 1:2:4陶粒混凝土回填, 根据填埋区域的具体情况, 设排水管道, 新增地砖, 颜色同现状 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	41.1	63.92	2627.11	
88	010512008004	盖板替换	1. 现状不锈钢活动盖板替换成固定地砖 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	43.2	42.64	1842.05	
89	010512008005	增设不锈钢滤网	1. 增设不锈钢滤网 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个	3	48.95	146.85	
90	010512008006	增设地漏	1. 增设不锈钢滤网 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个	2	48.95	97.9	
		分部小计					44037.05	
		洗手间改造为更衣室						
91	011601001003	砖砌体拆除	1. 砖砌体拆除 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m3	2.81	280.68	788.71	
92	011605001002	平面块料拆除	1. 砖砌体拆除/拆除门洞 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m2	24.88	34.99	870.55	
93	011606002001	卫生间隔断拆除	1. 卫生间隔断拆除 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m2	13.1	15.15	198.47	
94	011612002001	卫生洁具拆除	1. 拆除卫生间洁具及蹲便回填 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	套	6	34.84	209.04	
95	010103002003	余方弃置	1. 拆除垃圾清理外运, 运距30km 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m3	4.05	94.06	380.94	
本页小计								

分部分项工程量清单与计价表

(适用于工程量清单计价)

工程名称：深外湾区学校-食堂装修工程-装饰部分

标段：深外湾区学校-食堂装修工程

第 14 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
96	011102003004	块料楼地面	1. 600X600防滑地砖 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 3. 钢筋混凝土楼板，打磨平整并清理干净 4. 详见设计图纸及说明，其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m2	24.88	174.21	4334.34	
97	011302001006	吊顶天棚	1. 成品龙骨铝扣板吊顶，铝合金嵌入式方板600mm×600mm×0.8mm 2. 详见设计图纸及说明，其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m2	24.88	158.7	3948.46	
98	011302001007	墙体拆除，装修修复	1. 墙体拆除，装修修复，包括但不限于地面/墙面/天花/灯具等全部内容 2. 详见设计图纸及说明，其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	项	1	6100.5	6100.5	
		分部小计					16831.01	
		分部小计						
本页小计								
合 计							967846.75	

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：深外湾区学校-食堂装修工程-装饰部分

标段：深外湾区学校-食堂装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金额(元)
1	安全文明施工措施费	23099.83
1.1	安全文明施工措施费(按费率计算)	19874.49
1.2	其他安全文明施工措施(按清单列项)	
1.2.1	临时围挡费	
1.2.2	基坑内场地硬地化	
1.3	产业工人职业训练专项经费	3225.34
2	履约担保手续费	
3	夜间施工增加费	
4	赶工措施费	
5	冬雨季施工费	
6	已完成工程及设备保护费	2466.94
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	
9	二次搬运费	
10	脚手架费	12554.69
11	垂直运输机械费	
12	大型机械设备进出场及安拆费	
13	施工排水、降水费	
14	专业工程措施项目费	
14.1	室内空气污染测试	
15	其他	
合 计		38121.46

注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

措施项目清单与计价表(一)

工程名称：深外湾区学校-食堂装修工程-装饰部分

标段：深外湾区学校-食堂装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称: 深外湾区学校-食堂装修工程-安装部分

标段: 深外湾区学校-食堂装修工程

第 1 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
		小学餐厅装修给排水						
1	030901002001	消火栓钢管	1. 镀锌钢管(螺纹连接) 安装 公称直径(mm以内) 65 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	60.18	87.35	5256.72	
2	030901010001	室内消火栓	1. 室内消火栓安装 (带卷盘双出口)DN65 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	套	2	835.32	1670.64	
3	031001006001	塑料管	1. PPR给水管DN15 2. 管道消毒、冲洗 3. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	11.5	24.86	285.89	
4	031001006005	塑料管	1. PPR给水管DN20 2. 管道消毒、冲洗 3. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	1.4	28.45	39.83	
5	031001006002	塑料管	1. PPR给水管DN25 2. 管道消毒、冲洗 3. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	7.04	32.2	226.69	
6	031001006003	塑料管	1. PPR给水管DN32 2. 管道消毒、冲洗 3. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	3.37	40.23	135.58	
7	031001006004	塑料管	1. PPR给水管DN40 2. 管道消毒、冲洗 3. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	5.22	48.83	254.89	
8	031001006006	塑料管	1. 室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 75 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	3.17	47.76	151.4	
9	031001006007	塑料管	1. 室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 110 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	17.83	68.34	1218.5	
本页小计								

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称: 深外湾区学校-食堂装修工程-安装部分

标段: 深外湾区学校-食堂装修工程

第 2 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
10	031002001005	管道支架	1. 管道支架制作安装 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	kg	33.7	22.19	747.8	
11	031003001001	螺纹阀门	1. 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个	1	110.97	110.97	
12	031003001002	地漏	1. 不锈钢地漏DN75 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个	2	141.64	283.28	
13	030901013001	灭火器	1. 手提式灭火器MF/ABC5 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	具(组)	10	72.8	728	
		分部小计					11110.19	
		小学餐厅装修自动喷水						
14	030901001001	水喷淋钢管	1. 镀锌钢管(螺纹连接) 安装 公称直径(mm以内) 25 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	26.76	45.69	1222.66	
15	030901001002	水喷淋钢管	1. 镀锌钢管(螺纹连接) 安装 公称直径(mm以内) 32 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	44.52	53.14	2365.79	
16	030901001003	水喷淋钢管	1. 镀锌钢管(螺纹连接) 安装 公称直径(mm以内) 50 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	1.8	72.81	131.06	
17	030901001004	水喷淋钢管	1. 镀锌钢管(螺纹连接) 安装 公称直径(mm以内) 65 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	9.71	87.35	848.17	
18	030901001005	水喷淋钢管	1. 镀锌钢管(螺纹连接) 安装 公称直径(mm以内) 80 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	7.5	111.52	836.4	
本页小计								

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称: 深外湾区学校-食堂装修工程-安装部分

标段: 深外湾区学校-食堂装修工程

第 3 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
19	030901001006	水喷淋钢管	1. 镀锌钢管(螺纹连接) 安装 公称直径(mm以内) 100 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	8.59	139.1	1194.87	
20	031002001004	管道支架	1. 管道支架制作安装 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	kg	32.6	22.19	723.39	
21	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 水灭火系统喷头安装 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个	35	31.94	1117.9	
22	030905002002	水灭火控制装置调试	1. 水灭火控制装置调试 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	系统	1	571.98	571.98	
		分部小计					9012.22	
		中学餐厅装修给排水						
23	030901002002	消火栓钢管	1. 镀锌钢管(螺纹连接) 安装 公称直径(mm以内) 65 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	24.23	87.35	2116.49	
24	030901010002	室内消火栓	1. 室内消火栓安装 (带卷盘双出口) DN65 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	套	3	835.32	2505.96	
25	031001006008	塑料管	1. PPR给水管DN15 2. 管道消毒、冲洗 3. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	22.79	24.86	566.56	
26	031001006009	塑料管	1. PPR给水管DN20 2. 管道消毒、冲洗 3. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	31.22	28.45	888.21	
27	031001006010	塑料管	1. PPR给水管DN25 2. 管道消毒、冲洗 3. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	49.15	32.2	1582.63	
本页小计								

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称: 深外湾区学校-食堂装修工程-安装部分

标段: 深外湾区学校-食堂装修工程

第 4 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
28	031001006011	塑料管	1. PPR给水管DN32 2. 管道消毒、冲洗 3. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	5.57	40.23	224.08	
29	031001006012	塑料管	1. PPR给水管DN40 2. 管道消毒、冲洗 3. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	6.61	48.83	322.77	
30	031001006016	塑料管	1. PPR给水管DN50 2. 管道消毒、冲洗 3. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	7.31	57.36	419.3	
31	031001006013	塑料管	1. 室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 75 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	52.83	47.76	2523.16	
32	031001006014	塑料管	1. 室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 110 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	62.43	68.34	4266.47	
33	031001006015	塑料管	1. 室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 150 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	12.29	112.61	1383.98	
34	031001006017	塑料管	1. 室外承插塑料排水管安装(粘接) 公称外径(mm以内) 300 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	3	134.08	402.24	
35	031002001003	管道支架	1. 管道支架制作安装 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	kg	53.8	22.19	1193.82	
36	031003001003	螺纹阀门	1. 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个	1	110.97	110.97	
本页小计								

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称: 深外湾区学校-食堂装修工程-安装部分

标段: 深外湾区学校-食堂装修工程

第 5 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
37	031003001006	螺纹阀门	1. 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个	1	291.07	291.07	
38	031003001004	地漏	1. 不锈钢地漏DN75 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个	9	141.64	1274.76	
39	031003001005	清扫口	1. 地面扫除口安装 公称直径(mm以内) 100 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个	3	152.82	458.46	
40	030901013002	灭火器	1. 手提式灭火器MF/ABC5 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	具(组)	6	72.8	436.8	
41	031004019001	砖砌隔油池	1. 砖砌隔油池ZG-2, 做法详见图集04s519/108~109, 包括但不限于含土方开挖外运及地面恢复等全部内容 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	坐	1	5678.52	5678.52	
		分部小计					26646.25	
		中学餐厅装修自动喷水						
42	030901001007	水喷淋钢管	1. 镀锌钢管(螺纹连接) 安装 公称直径(mm以内) 25 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	51.95	45.69	2373.6	
43	030901001008	水喷淋钢管	1. 镀锌钢管(螺纹连接) 安装 公称直径(mm以内) 32 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	31.53	53.14	1675.5	
44	030901001014	水喷淋钢管	1. 镀锌钢管(螺纹连接) 安装 公称直径(mm以内) 40 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	5.21	64.71	337.14	
45	030901001009	水喷淋钢管	1. 镀锌钢管(螺纹连接) 安装 公称直径(mm以内) 50 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	7.4	72.81	538.79	
本页小计								

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称: 深外湾区学校-食堂装修工程-安装部分

标段: 深外湾区学校-食堂装修工程

第 6 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
46	030901001010	水喷淋钢管	1. 镀锌钢管(螺纹连接) 安装 公称直径(mm以内)65 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	2.4	87.35	209.64	
47	030901001011	水喷淋钢管	1. 镀锌钢管(螺纹连接) 安装 公称直径(mm以内)80 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	5.92	111.52	660.2	
48	030901001012	水喷淋钢管	1. 镀锌钢管(螺纹连接) 安装 公称直径(mm以内)100 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	5.2	139.1	723.32	
49	030901001013	水喷淋钢管	1. 镀锌钢管(螺纹连接) 安装 公称直径(mm以内)150 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	11.8	179.38	2116.68	
50	031002001002	管道支架	1. 管道支架制作安装 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	kg	43.8	22.19	971.92	
51	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1. 水灭火系统喷头安装 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个	42	31.94	1341.48	
52	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 水灭火控制装置调试 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	系统	1	571.98	571.98	
		分部小计					11520.25	
		家长用洗手间给排水						
53	031001006018	塑料管	1. PPR给水管DN15 2. 管道消毒、冲洗 3. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	12.89	24.86	320.45	
54	031001006019	塑料管	1. PPR给水管DN20 2. 管道消毒、冲洗 3. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	3.5	28.45	99.58	
本页小计								

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称: 深外湾区学校-食堂装修工程-安装部分

标段: 深外湾区学校-食堂装修工程

第 7 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
55	031001006020	塑料管	1. PPR给水管DN25 2. 管道消毒、冲洗 3. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	15.19	32.2	489.12	
56	031001006021	塑料管	1. PPR给水管DN32 2. 管道消毒、冲洗 3. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	0.72	40.23	28.97	
57	031001006022	塑料管	1. PPR给水管DN40 2. 管道消毒、冲洗 3. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	14.62	48.83	713.89	
58	031001006024	塑料管	1. 室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 75 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	2.5	47.76	119.4	
59	031001006025	塑料管	1. 室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 110 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	20.23	68.34	1382.52	
60	031002001001	管道支架	1. 管道支架制作安装 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	kg	23.8	22.19	528.12	
61	031003001007	螺纹阀门	1. 阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个	1	110.97	110.97	
62	031003001009	地漏	1. 不锈钢地漏DN75 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个	2	141.64	283.28	
63	031003001010	清扫口	1. 地面扫除口安装 公称直径(mm以内) 100 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个	1	152.82	152.82	
64	031004007001	小便器	1. 小便器 感应式冲洗阀 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	组	2	809.88	1619.76	
本页小计								

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称: 深外湾区学校-食堂装修工程-安装部分

标段: 深外湾区学校-食堂装修工程

第 8 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
65	031004006001	大便器	1. 蹲式大便器带水箱 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	组	2	714.48	1428.96	
66	031004006002	大便器	1. 坐式大便器 连体水箱 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	组	2	1098.7	2197.4	
67	031004004001	洗涤盆	1. 成品拖把池含龙头 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	组	1	807.03	807.03	
		分部小计					10282.27	
		小学餐厅配电						
68	030404017003	配电箱	1. 名称: 风机控制箱 2. 编号: D-1ACF5 3. 安装方式: 明装, H=1.8m 4. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	台	1	920.55	920.55	
69	030404017004	配电箱	1. 名称: 空调主机配电箱 2. 编号: XS-B1APK5 3. 安装方式: 明装, H=1.8m 4. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	台	1	2516	2516	
70	030404019002	控制开关	1. 名称: 原XS-B1APz5配电箱新增一个MB60S-160/100A/3P断路器 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个	1	728.61	728.61	
71	030411003002	桥架	1. 名称: 钢制槽式电缆桥架 200×100×1.5 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	70.09	69.74	4888.08	
72	030413001002	铁构件	1. 电缆桥架支架 制作 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	kg	28.04	22.04	618	
73	030411001006	配管	1. 名称: JDG20 2. 规格: 套接紧定式电线管 沿砖混结构暗敷(外径mm) 20 3. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计	m	321.99	13.65	4395.16	
本页小计								

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称: 深外湾区学校-食堂装修工程-安装部分

标段: 深外湾区学校-食堂装修工程

第 9 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
74	030411001007	配管	1. 名称:JDG25 2. 规格:套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm)25 3. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计	m	90.53	17.66	1598.76	
75	030411001008	配管	1. 名称:JDG32 2. 规格:套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm)32 3. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计	m	10.58	21.7	229.59	
76	030411001009	配管	1. 名称:SC20 2. 规格:暗配 钢管公称口径(mm以内)20 3. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计	m	189.83	22.01	4178.16	
77	030411001010	配管	1. 名称:SC65 2. 规格:暗配 钢管公称口径(mm以内)65 3. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计	m	10.2	81.56	831.91	
78	030413002006	凿(压)槽	1. 管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构, 管道暗敷恢复管外径(mm)20以内 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计	m	198.3	5.82	1154.11	
79	030413002007	凿(压)槽	1. 管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构, 管道暗敷恢复管外径(mm)25以内 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计	m	48.7	7.78	378.89	
80	030413002008	凿(压)槽	1. 管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构, 管道暗敷恢复管外径(mm)32以内 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计	m	3.6	10.37	37.33	
81	030413002010	凿(压)槽	1. 管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构, 管道暗敷恢复管外径(mm)70以内 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计	m	6.8	23.6	160.48	
本页小计								

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称: 深外湾区学校-食堂装修工程-安装部分

标段: 深外湾区学校-食堂装修工程

第 10 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
82	030411004014	配线	1. 规格:WDZ-BYJ-2.5 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	1026.75	4.05	4158.34	
83	030411004015	配线	1. 规格:WDZN-BYJ-2.5 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	162.51	4.89	794.67	
84	030411004016	配线	1. 规格:WDZ-BYJ-4.0 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	342.03	5.38	1840.12	
85	030411004017	配线	1. 规格:WDZ-YJE-4x2.5 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	72.18	10.81	780.27	
86	030411004018	配线	1. 规格:WDZ-YJE-0.6/1kV-5X4 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	50.63	20.75	1050.57	
87	030408001002	电力电缆	1. 规格:WDZ-YJE-3x35+2x16 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计	m	64.46	126.56	8158.06	
88	030411004019	配线	1. 规格:ZR-RVS-2x1.5 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	18.44	4.96	91.46	
89	030411004020	配线	1. 规格:ZR-RVVP-2x1.5 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	46.47	9.24	429.38	
90	030411004021	配线	1. 规格:RVV-6x1.0 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	12.3	10.43	128.29	
91	030411004022	配线	1. 规格:RVV-2x1.0 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	12.3	4.33	53.26	
92	030411004023	配线	1. 规格:RVV-4x1.0 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	12.3	7.33	90.16	
本页小计								

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称: 深外湾区学校-食堂装修工程-安装部分

标段: 深外湾区学校-食堂装修工程

第 11 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
93	030411004024	配线	1. 规格:RVV-2x1.5 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	85.88	5.47	469.76	
94	030411004025	配线	1. 规格:WDZB-RYJ-2X1.5 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	135.66	4.58	621.32	
95	030411004026	配线	1. 规格:WDZN-RYJ-2X1.0 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	119.66	3.7	442.74	
96	030502005002	双绞线缆	1. 名称:Cat6-4P-UTP 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	262.57	5.99	1572.79	
97	030404034004	盘管风机开关	1. 名称:开关安装 盘管风机 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个	3	81.39	244.17	
98	030404034005	照明开关	1. 名称:开关安装 双联照明 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个	1	21.99	21.99	
99	030404034006	照明开关	1. 名称:开关安装 三联照明 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个	2	22.44	44.88	
100	030411006002	接线盒	1. 名称:暗装 开关盒 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个	17	10.31	175.27	
101	030404035004	插座	1. 名称:单相二、三孔灭蝇灯插座10A/220V 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个	6	27.89	167.34	
102	030404035005	插座	1. 名称:单相二、三孔高位插座10A/220V 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个	4	27.89	111.56	
103	030404035006	插座	1. 名称:三相五孔插座16A/380V 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个	1	27.89	27.89	
本页小计								

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称: 深外湾区学校-食堂装修工程-安装部分

标段: 深外湾区学校-食堂装修工程

第 12 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
104	030412001002	灭蝇灯	1. 名称:灭蝇灯 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	套	3	136.36	409.08	
105	030412004003	装饰灯	1. 名称:方形筒灯 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	套	10	91.93	919.3	
106	030412004004	装饰灯	1. 名称:200X1800吊线灯 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	套	20	158.01	3160.2	
107	030414002002	送配电装置系统	1. 名称:1kV以下交流供电系统调试 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	系统	1	764.36	764.36	
108	030412003003	高度标志(障碍)灯	1. 名称:应急照明灯 9W/220V 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	套	3	79	237	
109	030412003004	高度标志(障碍)灯	1. 名称:出口指示 1W/220V 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	套	3	62.62	187.86	
110	030507006003	出入口控制设备	1. 双开防火门门禁系统 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	台	2	1764.79	3529.58	
111	030507006004	双面数字时钟	1. 双面数字时钟 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个	2	1966.9	3933.8	
112	030501009002	路由器	1. 单孔无线接入数据点AP 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	台(套)	1	1234.55	1234.55	
113	030506004003	背景音乐系统设备	1. 广播 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	台	2	100.38	200.76	
114	030507008002	监控摄像设备	1. 彩色固定摄像机 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	台	2	605.02	1210.04	
本页小计								

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称: 深外湾区学校-食堂装修工程-安装部分

标段: 深外湾区学校-食堂装修工程

第 13 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
115	030904001002	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个	8	81.48	651.84	
116	030904003002	按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个	2	75.83	151.66	
117	030904005002	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个	1	99.25	99.25	
118	030904006002	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:带电话插孔的报警按钮 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个(部)	1	48.78	48.78	
119	030506004004	消防广播	1. 消防广播 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	台	2	93.03	186.06	
120	030905001002	自动报警系统调试	1. 自动报警系统调试 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	系统	1	2729.62	2729.62	
		分部小计					63763.66	
		中学餐厅配电						
121	030404017001	配电箱	1. 名称:厨房电源总箱4 2. 编号:XS-APCF4 3. 安装方式:落地 4. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	台	1	4371.04	4371.04	
122	030404017002	配电箱	1. 名称:学生宿舍空调动力3 2. 编号:XS-B2APK3 3. 安装方式:落地 4. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	台	1	2517.04	2517.04	
123	030404017005	配电箱	1. 名称:学生宿舍厨房保障电源总箱3 2. 编号:XS-APCFbz3 3. 安装方式:明装, H=1.4m 4. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	台	1	2349	2349	
本页小计								

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称: 深外湾区学校-食堂装修工程-安装部分

标段: 深外湾区学校-食堂装修工程

第 14 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
124	030404017006	配电箱	1. 名称:风机控制箱 2. 编号:D-B1ACfj1 3. 安装方式:明装,H=1.8m 4. 详见设计图纸及说明,其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	台	1	878	878	
125	030404017007	配电箱	1. 名称:风机控制箱 2. 编号:D-B1ACfj2 3. 安装方式:明装,H=1.8m 4. 详见设计图纸及说明,其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	台	1	996	996	
126	030404017008	配电箱	1. 名称:风机控制箱 2. 编号:D-B1ACfj3 3. 安装方式:明装,H=1.8m 4. 详见设计图纸及说明,其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	台	1	895	895	
127	030404017009	配电箱	1. 名称:风机控制箱 2. 编号:XS-B2ACF4 3. 安装方式:明装,H=1.8m 4. 详见设计图纸及说明,其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	台	1	929	929	
128	030411003001	桥架	1. 名称:钢制槽式电缆桥架 300×100×1.5 2. 详见设计图纸及说明,其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	58.28	78.23	4559.24	
129	030411003003	桥架	1. 名称:钢制槽式电缆桥架 100×100×1.5 2. 详见设计图纸及说明,其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	15.2	47.42	720.78	
130	030413001001	铁构件	1. 电缆桥架支架 制作 2. 详见设计图纸及说明,其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	kg	29.14	22.04	642.25	
131	030411001001	配管	1. 名称:JDG20 2. 规格:套接紧定式电线管 沿砖混结构暗敷(外径mm) 20 3. 详见设计图纸及说明,其它应满足相关技术规范及设计	m	1416.82	13.65	19339.59	
本页小计								

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称: 深外湾区学校-食堂装修工程-安装部分

标段: 深外湾区学校-食堂装修工程

第 15 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
132	030411001002	配管	1. 名称:JDG25 2. 规格:套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm)25 3. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计	m	332.22	17.66	5867.01	
133	030411001003	配管	1. 名称:JDG32 2. 规格:套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm)32 3. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计	m	123.6	21.7	2682.12	
134	030411001011	配管	1. 名称:JDG50 2. 规格:套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm)50 3. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计	m	23	60.58	1393.34	
135	030411001004	配管	1. 名称:SC20 2. 规格:暗配 钢管公称口径(mm以内)20 3. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计	m	625.7	22.01	13771.66	
136	030411001012	配管	1. 名称:SC25 2. 规格:暗配 钢管公称口径(mm以内)25 3. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计	m	300.74	29.13	8760.56	
137	030411001005	配管	1. 名称:SC65 2. 规格:暗配 钢管公称口径(mm以内)65 3. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计	m	37.56	81.56	3063.39	
138	030413002001	凿(压)槽	1. 管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构, 管道暗敷恢复管外径(mm)20以内 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计	m	412.6	5.82	2401.33	
139	030413002002	凿(压)槽	1. 管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构, 管道暗敷恢复管外径(mm)25以内 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计	m	318.7	7.78	2479.49	
本页小计								

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称: 深外湾区学校-食堂装修工程-安装部分

标段: 深外湾区学校-食堂装修工程

第 16 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
140	030413002003	凿(压)槽	1. 管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构, 管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	42.6	10.37	441.76	
141	030413002004	凿(压)槽	1. 管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构, 管道暗敷恢复管外径(mm) 50以内 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	9.2	18.56	170.75	
142	030413002005	凿(压)槽	1. 管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构, 管道暗敷恢复管外径(mm) 70以内 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	11.8	23.6	278.48	
143	030411004001	配线	1. 规格:WDZ-BYJ-2.5 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	3485.97	4.05	14118.18	
144	030411004005	配线	1. 规格:WDZN-BYJ-2.5 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	930.3	4.89	4549.17	
145	030411004004	配线	1. 规格:WDZ-BYJ-4.0 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	2717.61	5.38	14620.74	
146	030411004002	配线	1. 规格:WDZ-YJE-4x2.5 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	102.8	10.81	1111.27	
147	030411004027	配线	1. 规格:WDZ-YJY-5X2.5 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	91.96	19.8	1820.81	
148	030411004003	配线	1. 规格:WDZ-YJE-0.6/1kV-5X4 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	30.48	20.75	632.46	
149	030411004028	配线	1. 规格:WDZ-YJY-5X4 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	333.62	23.39	7803.37	
本页小计								

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称: 深外湾区学校-食堂装修工程-安装部分

标段: 深外湾区学校-食堂装修工程

第 17 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
150	030408001001	电力电缆	1. 规格:WDZ-YJY-5X10 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	43.62	59.98	2616.33	
151	030408001007	电力电缆	1. 规格:WDZA-YJE-5x16 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	30	67.86	2035.8	
152	030408001005	电力电缆	1. 规格:WDZ-YJE-3x35+2x16 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计	m	30	126.56	3796.8	
153	030408001003	电力电缆	1. 规格:WDZA-YJE-4x150+1X70 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	150	540.52	81078	
154	030408001004	电力电缆	1. 规格:WDZA-YJE-3x95+2X50 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	200	343.06	68612	
155	030408001006	电力电缆	1. 规格:WDZ-YJY-4X50+1X25 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计	m	28.74	214.06	6152.08	
156	030408006001	电力电缆头	1. 规格:户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装(截面mm ² 以下) 10 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个	2	63.16	126.32	
157	030408006006	电力电缆头	1. 规格:户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装(截面mm ² 以下) 16 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个	2	84.27	168.54	
158	030408006004	电力电缆头	1. 规格:户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装(截面mm ² 以下) 35 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个	6	125.81	754.86	
本页小计								

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称: 深外湾区学校-食堂装修工程-安装部分

标段: 深外湾区学校-食堂装修工程

第 18 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
159	030408006005	电力电缆头	1. 规格:户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装(截面mm ² 以下) 50 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个	2	156.92	313.84	
160	030408006003	电力电缆头	1. 规格:户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装(截面mm ² 以下) 120 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个	2	223.24	446.48	
161	030408006002	电力电缆头	1. 规格:户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装(截面mm ² 以下) 240 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个	2	355.18	710.36	
162	030411004006	配线	1. 规格:ZR-RVS-2x1.5 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	61.58	4.96	305.44	
163	030411004011	配线	1. 规格:ZR-RVVP-2x1.5 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	114.37	9.24	1056.78	
164	030411004007	配线	1. 规格:RVV-6x1.0 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	18.2	10.43	189.83	
165	030411004008	配线	1. 规格:RVV-2x1.0 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	18.2	4.33	78.81	
166	030411004009	配线	1. 规格:RVV-4x1.0 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	18.2	7.33	133.41	
167	030411004010	配线	1. 规格:RVV-2x1.5 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	260.43	5.47	1424.55	
168	030411004012	配线	1. 规格:WDZB-RYJ-2X1.5 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	325.2	4.58	1489.42	
本页小计								

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称: 深外湾区学校-食堂装修工程-安装部分

标段: 深外湾区学校-食堂装修工程

第 19 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
169	030411004013	配线	1. 规格: WDZN-RYJ-2X1.0 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	111.19	3.7	411.4	
170	030502005001	双绞线缆	1. 名称: Cat6-4P-UTP 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	1050	5.99	6289.5	
171	030404034001	盘管风机开关	1. 名称: 开关安装 盘管风机 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个	33	81.39	2685.87	
172	030404034002	照明开关	1. 名称: 开关安装 双联照明 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个	13	21.99	285.87	
173	030404034003	照明开关	1. 名称: 开关安装 三联照明 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个	2	22.44	44.88	
174	030411006001	接线盒	1. 名称: 暗装 开关盒 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个	142	10.31	1464.02	
175	030404035001	插座	1. 名称: 单相二、三孔灭蝇灯插座10A/220V 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个	10	27.89	278.9	
176	030404035002	插座	1. 名称: 单相二、三孔高位插座10A/220V 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个	23	27.89	641.47	
177	030404035007	插座	1. 名称: 单相二、三孔插座10A/220V 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个	15	27.89	418.35	
178	030404035008	插座	1. 名称: 单相二、三孔防水插座10A/220V 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个	27	27.89	753.03	
本页小计								

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称: 深外湾区学校-食堂装修工程-安装部分

标段: 深外湾区学校-食堂装修工程

第 20 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
179	030404035003	插座	1. 名称:三相五孔插座 16A/380V 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个	4	27.89	111.56	
180	030404035009	插座	1. 名称:三相五孔防水插座 16A/380V 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个	4	27.89	111.56	
181	030404035010	插座	1. 名称:单相二、三孔地插 10A/220V 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个	1	70.73	70.73	
182	030412001001	灭蝇灯	1. 名称:灭蝇灯 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	套	10	136.36	1363.6	
183	030412004001	装饰灯	1. 名称:方形筒灯 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	套	38	91.93	3493.34	
184	030412004002	装饰灯	1. 名称:200X1800吊线灯 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	套	36	158.01	5688.36	
185	030412004005	装饰灯	1. 名称:200X1200吊线灯 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	套	11	173.76	1911.36	
186	030412004008	装饰灯	1. 名称:打餐台专用保温灯 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	套	22	178.65	3930.3	
187	030412004006	装饰灯	1. 名称:600X600平板灯 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	套	36	98.58	3548.88	
188	030412004007	装饰灯	1. 名称:600X1200平板灯 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	套	11	128.59	1414.49	
189	030412003001	高度标志(障碍)灯	1. 名称:应急照明灯 9W/220V 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	套	17	79	1343	
本页小计								

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称: 深外湾区学校-食堂装修工程-安装部分

标段: 深外湾区学校-食堂装修工程

第 21 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
190	030412003002	高度标志(障碍)灯	1. 名称:出口指示 1W/220V 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	套	8	62.62	500.96	
191	030412003005	高度标志(障碍)灯	1. 名称:疏散指示 1W/220V 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	套	2	62.62	125.24	
192	030412003006	高度标志(障碍)灯	1. 名称:双面吊装疏散指示 1W/220V 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	套	7	68.99	482.93	
193	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:1kV以下交流供电系统调试 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	系统	1	764.36	764.36	
194	030507006001	出入口控制设备	1. 双开防火门门禁系统 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	台	2	1764.79	3529.58	
195	030507006005	出入口控制设备	1. 多门门禁禁系统 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	台	1	1764.79	1764.79	
196	030507006002	双面数字时钟	1. 双面数字时钟 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个	3	1966.9	5900.7	
197	030501009001	路由器	1. 单孔无线接入数据点AP 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	台(套)	5	1234.55	6172.75	
198	030404035011	网络地插	1. 名称:网络地插 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个	1	103.51	103.51	
199	030506004001	背景音乐系统设备	1. 广播 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	台	4	100.38	401.52	
200	030507008001	监控摄像设备	1. 彩色固定摄像机 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	台	10	605.02	6050.2	
本页小计								

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称: 深外湾区学校-食堂装修工程-安装部分

标段: 深外湾区学校-食堂装修工程

第 22 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
201	030904001001	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个	30	81.48	2444.4	
202	030904001003	点型探测器	1. 名称:感温探测器 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个	19	80.81	1535.39	
203	030904003001	按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个	9	75.83	682.47	
204	030904005001	声光报警器	1. 名称:火灾声光警报器 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个	6	99.25	595.5	
205	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:带电话插孔的报警按钮 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个(部)	6	48.78	292.68	
206	030506004002	消防广播	1. 消防广播 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	台	10	93.03	930.3	
207	030905001001	自动报警系统调试	1. 自动报警系统调试 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	系统	1	2729.62	2729.62	
		分部小计					366919.85	
		停车场卫生间电气						
208	030404019001	控制开关	1. 名称:原D-B1AL1配电箱新增一个MB1L-63/C20/1P+N 30mA断路器 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个	1	162.55	162.55	
209	030404019003	控制开关	1. 名称:原D-B1AL1配电箱新增一个MB1-63/D16/3P断路器 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个	1	187.44	187.44	
本页小计								

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称: 深外湾区学校-食堂装修工程-安装部分

标段: 深外湾区学校-食堂装修工程

第 23 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
210	030404017010	配电箱	1. 名称: 风机控制箱 2. 编号: D1-AC1 3. 安装方式: 明装, H=1.8m 4. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	台	1	937	937	
211	030904003003	按钮	1. 名称: 风机控制按钮 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个	1	77.93	77.93	
212	030411001013	配管	1. 名称: JDG20 2. 规格: 套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 20 3. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	550.19	13.65	7510.09	
213	030413002009	凿(压)槽	1. 管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构, 管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	63.2	5.82	367.82	
214	030411004029	配线	1. 规格: WDZ-BYJ-2.5 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	642.12	4.05	2600.59	
215	030411004030	配线	1. 规格: WDZ-BYJ-4.0 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	685.8	5.38	3689.6	
216	030411004031	配线	1. 规格: WDZ-YJE-4x2.5 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	4.65	10.81	50.27	
217	030411004033	配线	1. 规格: WDZ-KVV-4x1.0 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	23.87	7.33	174.97	
218	030411004032	配线	1. 规格: WDZ-YJY-5X2.5 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	80	19.8	1584	
219	030412004009	装饰灯	1. 名称: 600X600平板灯 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	套	6	98.58	591.48	
本页小计								

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称: 深外湾区学校-食堂装修工程-安装部分

标段: 深外湾区学校-食堂装修工程

第 24 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
220	030412004010	装饰灯	1. 名称:防水防尘灯 5W/220V 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	套	5	88.5	442.5	
221	030404035012	插座	1. 名称:单相二、三孔插座 10A/220V 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个	8	27.89	223.12	
222	030404035013	插座	1. 名称:空调插座16A/240V 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个	2	27.89	55.78	
223	030404034008	照明开关	1. 名称:开关安装 单联照明 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个	7	21.54	150.78	
224	030404034007	照明开关	1. 名称:开关安装 双联照明 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个	2	21.99	43.98	
225	030411006003	接线盒	1. 名称:暗装 开关盒 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个	19	10.31	195.89	
		分部小计					19045.79	
		小学餐厅暖通						
226	030701003002	空调器	1. 空调室外机K-B1-1 2. 风量:22800m ³ /h 额定功率:25.92kw, 配电功率:32.4kw, 制冷量:85.0KW 制热量:95.0KW, 噪声:64dBA, 重量:474Kg 3. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	台	1	41943.33	41943.33	
227	030701004003	风机盘管	1. 天花板内置风管式室内机 SN71 2. 风量: 1080m ³ /h, 制冷量: 7.1KW, 制热量: 8.0KW, 额定电压: 220V, 静压: 30pa, 功率: 120W, 重量: 37Kg, 噪声: 37dBA, 配冷凝水提升水泵 3. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	台	9	2659.3	23933.7	
本页小计								

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称: 深外湾区学校-食堂装修工程-安装部分

标段: 深外湾区学校-食堂装修工程

第 25 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
228	030701004004	全热交换器	1. 全热交换器X-D1-1 2. 风量: 2000m ³ /h, 静压: 160pa, 额定电压: 380V, 功率: 1.62KW, 重量: 155Kg, 噪声: 51dBA, 焓交换率: 57% 3. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	台	1	5227.78	5227.78	
229	030703011007	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称: 散流器喉口尺寸 600x600 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个	9	221.12	1990.08	
230	030703011008	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称: 单层百叶风口 DB600x600 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个	9	202.22	1819.98	
231	030703011009	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称: 单层百叶风口 DB800x400 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个	1	193.82	193.82	
232	030703011010	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称: XFK6 300x300 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个	3	79.89	239.67	
233	030703011011	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称: 防雨百叶, 配防虫铁丝网 1200x400 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个	1	320	320	
234	030703011012	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称: 防雨百叶, 配防虫铁丝网 800x400 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个	1	234.35	234.35	
235	030703020002	消声器	1. 名称: 消声器 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个	2	850.18	1700.36	
本页小计								

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称: 深外湾区学校-食堂装修工程-安装部分

标段: 深外湾区学校-食堂装修工程

第 26 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
236	030702001005	碳钢通风管道	1. 镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 1500以下 1.0 2. 不燃加强型铝箔贴面不燃A级超细离心玻璃棉保温32mm 3. 管道支吊架制作安装 4. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计	m2	6.14	300.09	1842.55	
237	030702001006	碳钢通风管道	1. 镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 1000以下 0.75 2. 不燃加强型铝箔贴面不燃A级超细离心玻璃棉保温32mm 3. 管道支吊架制作安装 4. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计	m2	92.09	266.27	24520.8	
238	030702001007	碳钢通风管道	1. 镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 630以下 0.75 2. 不燃加强型铝箔贴面不燃A级超细离心玻璃棉保温32mm 3. 管道支吊架制作安装 4. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计	m2	38.38	293.89	11279.5	
239	030702001008	碳钢通风管道	1. 镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 450以下 0.6 2. 不燃加强型铝箔贴面不燃A级超细离心玻璃棉保温32mm 3. 管道支吊架制作安装 4. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计	m2	14.69	283.54	4165.2	
240	030702008002	保温软管	1. 硅纤钛金不燃A1级保温软管 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m2	1.8	202.58	364.64	
241	030801014006	铜管	1. 铜管Φ31.8 2. 闭孔发泡橡塑保温室内部分管道厚度为30mm, 室外部分管道厚度为40mm 3. 压力试验/吹扫、清洗 4. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	9.13	52.17	476.31	
本页小计								

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称: 深外湾区学校-食堂装修工程-安装部分

标段: 深外湾区学校-食堂装修工程

第 27 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
242	030801014007	铜管	1. 铜管Φ28.6 2. 闭孔发泡橡塑保温室内部分管道厚度为30mm, 室外部分管道厚度为40mm 3. 压力试验/吹扫、清洗 4. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	3.44	49.87	171.55	
243	030801014008	铜管	1. 铜管Φ19.1 2. 闭孔发泡橡塑保温室内部分管道厚度为30mm, 室外部分管道厚度为40mm 3. 压力试验/吹扫、清洗 4. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	18.12	74.77	1354.83	
244	030801014009	铜管	1. 铜管Φ15.9 2. 闭孔发泡橡塑保温室内部分管道厚度为30mm, 室外部分管道厚度为40mm 3. 压力试验/吹扫、清洗 4. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	36.13	65.85	2379.16	
245	030801014010	铜管	1. 铜管Φ9.5 2. 闭孔发泡橡塑保温室内部分管道厚度为30mm, 室外部分管道厚度为40mm 3. 压力试验/吹扫、清洗 4. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	41.68	42.42	1768.07	
246	030801001003	镀锌钢管	1. 热镀锌钢管DN25 2. 闭孔发泡橡塑作为保温材料, 厚度19mm。 3. 压力试验/吹扫、清洗 4. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	27.08	61.2	1657.3	
247	030801001004	镀锌钢管	1. 热镀锌钢管DN32 2. 闭孔发泡橡塑作为保温材料, 厚度19mm。 3. 压力试验/吹扫、清洗 4. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	19.73	69.59	1373.01	
248	030703001002	铜管分歧器	1. 铜管分歧器 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个	8	78.55	628.4	
本页小计								

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称: 深外湾区学校-食堂装修工程-安装部分

标段: 深外湾区学校-食堂装修工程

第 28 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
249	030704001002	通风工程检测、调试	1. 通风空调系统调整费 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	系统	1	959.07	959.07	
		分部小计					130543.46	
		中学餐厅暖通						
250	030701003001	空调器	1. 空调室外机K-B2-1/2/3 2. 风量:22800m ³ /h 额定功率:25.92kw, 配电功率:32.4kw, 制冷量:85.0KW 制热量:95.0KW, 噪声:64dBA, 重量:474Kg 3. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	台	3	41943.33	125829.99	
251	030701004001	风机盘管	1. 天花板内置风管式室内机SN36 2. 风量: 580m ³ /h, 制冷量: 3.6KW, 制热量: 4.0KW, 额定电压: 220V, 静压: 30pa, 功率: 45W, 重量: 37Kg, 噪声: 33dBA, 配冷凝水提升水泵 3. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	台	1	2159.3	2159.3	
252	030701004005	风机盘管	1. 天花板内置风管式室内机SN71 2. 风量: 1080m ³ /h, 制冷量: 7.1KW, 制热量: 8.0KW, 额定电压: 220V, 静压: 30pa, 功率: 120W, 重量: 37Kg, 噪声: 37dBA, 配冷凝水提升水泵 3. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	台	32	2659.3	85097.6	
253	030701004002	全热交换器	1. 全热交换器X-D2-1/2/3/4 2. 风量: 2000m ³ /h, 静压: 160pa, 额定电压: 380V, 功率: 1.62KW, 重量: 155Kg, 噪声: 51dBA, 焓交换率: 57% 3. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	台	4	5227.78	20911.12	
本页小计								

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称: 深外湾区学校-食堂装修工程-安装部分

标段: 深外湾区学校-食堂装修工程

第 29 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
254	030701004006	风机	1. 风机P-D2-1 2. 风量: L=4000m ³ /h, 静压: H=500Pa, 额定电压: 380V, 功率: N=2.2kW, r=900r/min, 三相, 380V, 50HZ, 吊装 3. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	台	1	2159.3	2159.3	
255	030701004007	风机	1. 风机P-D2-2 2. 风量: L=5000m ³ /h, 静压: H=500Pa, 额定电压: 380V, 功率: N=2.2kW, r=900r/min, 三相, 380V, 50HZ, 吊装 3. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	台	1	2327.3	2327.3	
256	030701004008	油烟净化器	1. 油烟净化器P-D2-2 2. 风量: L=5000m ³ /h, N=100W, 设备阻力≤65Pa, 净化效率≥95%, 220V, 50HZ, 吊装 3. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	台	1	2559.3	2559.3	
257	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:散流器喉口尺寸600x600 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个	32	221.12	7075.84	
258	030703011013	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:散流器喉口尺寸240x240 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个	1	68.88	68.88	
259	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶风口DB600x600 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个	32	202.22	6471.04	
260	030703011014	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶风口DB500x500 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个	1	179.12	179.12	
本页小计								

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称: 深外湾区学校-食堂装修工程-安装部分

标段: 深外湾区学校-食堂装修工程

第 30 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
261	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶风口 DB800x400 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个	4	193.82	775.28	
262	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶风口 DB600x600 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个	4	202.22	808.88	
263	030703011015	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶风口 DB400x400 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个	3	126.27	378.81	
264	030703011016	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶风口 DB250x250 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个	1	74.12	74.12	
265	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:XFK8 420X420 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个	8	129.72	1037.76	
266	030703011017	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:XFK1 180X180 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个	1	59.93	59.93	
267	030703011006	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:防雨百叶, 配防虫铁丝网 800x400 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个	6	234.35	1406.1	
268	030703020001	消声器	1. 名称:消声器 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个	8	850.18	6801.44	
269	030703001003	碳钢阀门	1. 排烟阀(平时关闭, 火灾时电信号开启或手动开启)800*320 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个	2	230.08	460.16	
270	030703001004	碳钢阀门	1. 排烟防火阀(平时开启, 280° C熔断关闭)800*320 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个	2	225.27	450.54	
本页小计								

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称: 深外湾区学校-食堂装修工程-安装部分

标段: 深外湾区学校-食堂装修工程

第 31 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
271	030703001006	碳钢阀门	1. 防火阀 (70° C熔断关闭或电信号关闭, 反馈关闭信号) 500*400 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个	1	229.01	229.01	
272	030703001005	碳钢阀门	1. 防火阀 (70° C熔断关闭或电信号关闭, 反馈关闭信号) 500*320 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个	3	253.77	761.31	
273	030703001009	碳钢阀门	1. 防火阀 (70° C熔断关闭或电信号关闭, 反馈关闭信号) 160*120 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个	1	121.68	121.68	
274	030703001007	碳钢阀门	1. 风管止回阀500*400 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个	1	168.77	168.77	
275	030703001008	碳钢阀门	1. 风管止回阀500*320 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个	2	140.42	280.84	
276	030702001003	碳钢通风管道	1. 镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 1000以下 0.75 2. 不燃加强型铝箔贴面不燃A级超细离心玻璃棉保温32mm 3. 管道支吊架制作安装 4. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计	m2	230.47	266.27	61367.25	
277	030702001002	碳钢通风管道	1. 镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 630以下 0.75 2. 不燃加强型铝箔贴面不燃A级超细离心玻璃棉保温32mm 3. 管道支吊架制作安装 4. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计	m2	261.48	293.89	76846.36	
本页小计								

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称: 深外湾区学校-食堂装修工程-安装部分

标段: 深外湾区学校-食堂装修工程

第 32 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
278	030702001004	碳钢通风管道	1. 镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 450以下 0.6 2. 不燃加强型铝箔贴面不燃A级超细离心玻璃棉保温32mm 3. 管道支吊架制作安装 4. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m ²	4.96	283.54	1406.36	
279	030702008001	保温软管	1. 硅纤钛金不燃A1级保温软管 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m ²	4.95	202.58	1002.77	
280	030801014001	铜管	1. 铜管Φ31.8 2. 闭孔发泡橡塑保温室内部分管道厚度为30mm, 室外部分管道厚度为40mm 3. 压力试验/吹扫、清洗 4. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	64.59	52.17	3369.66	
281	030801014003	铜管	1. 铜管Φ28.6 2. 闭孔发泡橡塑保温室内部分管道厚度为30mm, 室外部分管道厚度为40mm 3. 压力试验/吹扫、清洗 4. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	23.73	49.87	1183.42	
282	030801014002	铜管	1. 铜管Φ22.2 2. 闭孔发泡橡塑保温室内部分管道厚度为30mm, 室外部分管道厚度为40mm 3. 压力试验/吹扫、清洗 4. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	25.92	83.65	2168.21	
283	030801014012	铜管	1. 铜管Φ19.1 2. 闭孔发泡橡塑保温室内部分管道厚度为30mm, 室外部分管道厚度为40mm 3. 压力试验/吹扫、清洗 4. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	91.38	74.77	6832.48	
本页小计								

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称: 深外湾区学校-食堂装修工程-安装部分

标段: 深外湾区学校-食堂装修工程

第 33 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
284	030801014004	铜管	1. 铜管 Φ 15.9 2. 闭孔发泡橡塑保温室内部分管道厚度为30mm, 室外部分管道厚度为40mm 3. 压力试验/吹扫、清洗 4. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	148.08	65.85	9751.07	
285	030801014005	铜管	1. 铜管 Φ 12.7 2. 闭孔发泡橡塑保温室内部分管道厚度为30mm, 室外部分管道厚度为40mm 3. 压力试验/吹扫、清洗 4. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	5.1	53.77	274.23	
286	030801014011	铜管	1. 铜管 Φ 9.5 2. 闭孔发泡橡塑保温室内部分管道厚度为30mm, 室外部分管道厚度为40mm 3. 压力试验/吹扫、清洗 4. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	182.16	42.42	7727.23	
287	030801001001	镀锌钢管	1. 热镀锌钢管DN25 2. 闭孔发泡橡塑作为保温材料, 厚度19mm。 3. 压力试验/吹扫、清洗 4. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	113.85	61.2	6967.62	
288	030801001002	镀锌钢管	1. 热镀锌钢管DN32 2. 闭孔发泡橡塑作为保温材料, 厚度19mm。 3. 压力试验/吹扫、清洗 4. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	61.56	69.59	4283.96	
289	030801001005	镀锌钢管	1. 热镀锌钢管DN40 2. 闭孔发泡橡塑作为保温材料, 厚度19mm。 3. 压力试验/吹扫、清洗 4. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m	14.85	75.39	1119.54	
290	030703001001	铜管分歧器	1. 铜管分歧器 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个	30	78.55	2356.5	
本页小计								

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称: 深外湾区学校-食堂装修工程-安装部分

标段: 深外湾区学校-食堂装修工程

第 34 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
291	030704001001	通风工程检测、调试	1. 通风空调系统调整费 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	系统	1	5467.33	5467.33	
		分部小计					460777.41	
		卫生间暖通						
292	030701004009	风机	1. 风机P-D1-1 2. 风量: L=2000m ³ /h, 静压: H=300Pa, 额定电压: 380V, 功率: N=0.75kW, r=900r/min, 三相, 380V, 50HZ, 吊装 3. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	台	1	1368.3	1368.3	
293	030701004010	排气扇	1. 天花排气扇 PQ3 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	台	5	231.27	1156.35	
294	030703011018	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:防雨百叶, 配防虫铁丝网 500x400 2. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	个	1	192.77	192.77	
295	030702001001	碳钢通风管道	1. 镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 320以下 0.5 2. 管道支吊架制作安装 3. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m ²	9.05	264.1	2390.11	
296	030702001009	碳钢通风管道	1. 镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 450以下 0.6 2. 管道支吊架制作安装 3. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m ²	28.17	234.89	6616.85	
297	030702001010	碳钢通风管道	1. 镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 630以下 0.75 2. 管道支吊架制作安装 3. 详见设计图纸及说明, 其它应满足相关技术规范及设计图纸要求	m ²	2.43	245.24	595.93	
本页小计								

工程名称: 深外湾区学校-食堂装修工程-安装部分

第 35 页 共 35 页

79

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：深外湾区学校-食堂装修工程-安装部分

标段：深外湾区学校-食堂装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额 (元)
1	安全文明施工措施费	30098.6
1.1	安全文明施工措施费(按费率计算)	25773.6
1.2	其他安全文明施工措施(按清单列项)	
1.2.1	临时围挡费	
1.2.2	基坑内场地硬化	
1.3	产业工人职业训练专项经费	4325
2	履约担保手续费	
3	夜间施工增加费	
4	赶工措施费	
5	冬雨季施工费	
6	已完成工程及设备保护费	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	
9	二次搬运费	
10	脚手架费	15732.55
11	垂直运输机械费	
12	大型机械设备进出场及安拆费	
13	施工排水、降水费	
14	专业工程措施项目费	
14.1	组装平台	
14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	
14.3	压力容器和高压管道的检验	
14.4	焦炉施工大棚	
14.5	焦炉供炉、热态工程	
14.6	管道安装后的充气保护措施	
14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施	
14.8	长输管道施工措施	
14.9	格架式抱杆	
15	其他	
合 计		45831.15

注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

（三）投标人认为需要涉及的其他内容报价清单

无

五、投标人同类项目业绩情况（格式自定）

（特别提示：投标人须按本招标文件评标信息中这一评审因素要求，提供详细证明资料）

投标人同类项目业绩情况合计 4 项					
序号	项目名称	项目具体施工范围工作内容	合同价	合同签订时间/竣工验收时间	在建/竣工
1	绍兴市龙山书院装饰装修工程	1#演艺中心地下一层至三层、2#G高中部一至五层(含地下室)、2#C初中部一至五层、3#国际部一至五层(含地下一层多功能厅)、4#培训中心一至四层、5#食堂一至四层、6#男生宿舍一至六层 7#女生宿舍一至十二层、8#教师公寓一至十层(含地下室)、9# 附属配套用房，施工范围包括以上区域的地面、墙面、顶棚、灯具、开关、插座、管线、卫生洁具、部分固定家具及连廊区域吊顶等。	7689.64 万元	合同签订时间： 2023.10.30； 竣工验收时间： 2024.10.18	竣工
2	广东以诺-终端智能制造项目【一期】装修工程	工程量清单和设计图纸要求的全部内容，包括厂房装饰施工，强电、弱电、暖通、钢结构、消防、压缩空气、给排水施工及配套检测报验等	1468.00 万元	合同签订时间：2022.11； 竣工验收时间： 2022.12.28	竣工
3	美的（武汉）直播基地项目装修工程	工程包含拆除工程、隔断工程、地面工程、墙而工程、天花工程、水电隐蔽工程、防水工程、弱电工程、消防改造工程(包含设计图纸的报审、报建及消防施工、消防验收的全部内容,同时报价包括通过消防审核及消防验收的费用等)、设备等，具体以招标图纸和清单为准	1210.00 万元	合同签订时间：2023.02； 竣工验收时间： 2023.05.08	竣工
4	海辰深研院龙华研发基地实验室精装修工程	本项目施工范围包含消防工程、防水工程、电气照明、通风与空调、室内给水、排水系统、智能建筑(综合布线、信息网络系统、弱电工程，包括门禁、网络、监控等)、装饰装修(抹灰、涂饰、饰面板(砖)、吊顶、窗帘、壁橱、公辅设备采购与安装等	1197.38 万元	合同签订时间： 2023.09.04； 竣工验收时间： 2023.11.02	竣工

1、绍兴市龙山书院装饰装修工程

工程名称	绍兴市龙山书院装饰装修工程
工程所在地	绍兴市未来社区西侧地块，东临镜水路，南临兴越路，西临瓜渚湖东直江，北至中地镜水湾地块。
发包人名称	绍兴市未来社区开发建设有限公司
发包人地址	浙江省绍兴市凤林西路 135 号 6 楼 627 室
合同价格	7689.64 万元
开工日期	2023.10.25
竣工日期	2024.10.18
承担的工作	装饰装修
工程质量	合格
项目负责人 (项目经理)	马科斌
技术负责人	冯国庆
项目描述	1#演艺中心地下一层至三层、2#G 高中部一至五层(含地下室)、2#C 初中部一至五层、3#国际部一至五层(含地下一层多功能厅)、4#培训中心一至四层、5#食堂一至四层、6#男生宿舍一至六层 7#女生宿舍一至十二层、8#教师公寓一至十层(含地下室)、9# 附属配套用房，施工范围包括以上区域的地面、墙面、顶棚、灯具、开关、插座、管线、卫生洁具、部分固定家具及连廊区域吊顶等。
备注	/

中标通知书

深圳市科建建设集团有限公司：

你方于2023年8月22日所递交的绍兴市龙山书院装饰装修工程标段施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中 标 价：76896460元。

工 期：270日历天。

工程质量：符合合格标准。

项目负责人：马科斌。

中标内容范围：绍兴市龙山书院装饰装修工程，主要包括以下内容：1#演艺中心地下一层至三层、2#G高中部一至五层（含地下室）、2#C初中部一至五层、3#国际部一至五层（含地下一层多功能厅）、4#培训中心一至四层、5#食堂一至四层、6#男生宿舍一至六层、7#女生宿舍一至十二层、8#教师公寓一至十层(含地下室)、9#附属配套用房，施工范围包括以上区域的地面、墙面、顶棚、灯具、开关、插座、管线、卫生洁具、部分固定家具及连廊区域吊顶等，具体详见精装修说明及施工图纸。

请你方在接到本通知书后的30日内到绍兴镜湖新区凤林西路125号与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.4款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招 标

人：绍兴市交通建设有限公司（单位盖章）

法定代表人：陈刚（签字或盖章）

联 系 人：张翔岚

联 系 电 话：0575-88126111

2023年10月07日

建设工程施工合同

工程名称： 绍兴市龙山书院装饰装修工程

住 房 和 城 乡 建 设 部
国 家 市 场 监 督 管 理 总 局

制 定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：绍兴市未来社区开发建设有限公司

代建人（全称）：绍兴市交通建设有限公司

承包人（全称）：深圳市科建建设集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就绍兴市龙山书院装饰装修工程工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：绍兴市龙山书院装饰装修工程。

2. 工程地点：位于绍兴市未来社区西侧地块，东临镜水路，南临兴越路，西临瓜渚湖东直江，北至中地镜水湾地块。

3. 工程立项批准文号：绍兴市龙山书院装饰装修工程（项目赋码为2103-330600-04-01-371497）。

4. 资金来源：国有资金。

5. 工程内容：精装修工程。

6. 工程承包范围：绍兴市龙山书院装饰装修工程，主要包括以下内容：1#演艺中心地下一层至三层、2#G高中部一至五层（含地下室）、2#C初中部一至五层、3#国际部一至五层（含地下一层多功能厅）、4#培训中心一至四层、5#食堂一至四层、6#男生宿舍一至六层、7#女生宿舍一至十二层、8#教师公寓一至十层（含地下室）、9#附属配套用房，施工范围包括以上区域的地面、墙面、顶棚、灯具、开关、插座、管线、卫生洁具、部分固定家具及走廊区域吊顶等，具体详见精装修说明、施工图纸及工程量清单。

二、合同工期

计划开工日期：2023年 月 日，实际开工日期以开工通知书为准。

计划竣工日期：2024年 月 日，实际竣工日期以监理签复意见为准。

工期总日历天数：270日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以实际工期日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求，确保“钱江杯”，争创“鲁班奖”。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）柒仟陆佰捌拾玖万陆仟肆佰陆拾元整（¥ 76896460 元）；

2. 合同价格形式：本工程采用固定单价。

3. 发包人向承包人支付工程价款及其他应当支付的款项均须汇入承包人合同约定的银行账户，承包人收取款项时应开具建筑业增值税专用发票（增值税税率按国家有关政策调整）。

4. 承包人对安全文明施工费、人工费应专款专用，在财务账目中应单独列项备查，不得挪作他用。

五、项目经理

承包人项目经理：马科斌（一级注册建造师，注册编号：粤 1442014201633100）。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单或预算书；
- （8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2023 年 10 月 30 日签订。

十、签订地点

本合同在 绍兴市越城区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方单位加盖公章及双方单位法定代表人或其委托代理人签字或盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 玖 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，代建人执 叁 份，承包人执 叁 份。

发包人：绍兴市未来社区开发建设有限公司（公章）

承包人：深圳市科建建设集团有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

组织机构代码：91330600MA2D8CF718

组织机构代码：91440300590705026L

地址：浙江省绍兴市凤林西路 135 号 6 楼 627 室

地址：深圳市宝安区西乡街道福中福社区金港大厦金港中心 A 座 906

邮政编码：

邮政编码：51800

法定代表人：张铭锋

法定代表人：马光军

委托代理人：

委托代理人：

电话：0575-88030677

电话：0755-26666603

传真：

电子信箱：

开户行：中国工商银行绍兴城北支行

账号：1211014009200135433

传真：0755-26666603-2018

电子信箱：szkijs@szkijs.com

开户行：中国建设银行深圳天健纪支行

账号：44250100010000001043

代建人：绍兴市交通建设有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

组织机构代码：91330600MA29CA1WXB

地址：绍兴市越城区凤林西路135号

邮政编码：

法定代表人：陈刚

委托代理人：

电话：0575-88126051

传真：

电子信箱：

开户行： /

账号： /

竣工验收证明书

工程名称	绍兴市龙山书院装饰装修工程		
建设单位	绍兴市未来社区开发建设有限公司	施工单位	深圳市科建建设集团有限公司
项目负责人	马科斌	技术负责人	冯国庆
合同金额	76896460元	建筑面积	146751.21 万m²
开工日期	2023 年 12 月 15 日	验收日期	2024 年 10 月 18 日
工程内容： 项目实施范围主要包括内容包括1# 演艺中心地下一层至三层、2#G 高中部一至五层（含地下室）、2#C 初中部一至五层、3#国际部一至五层（含地下一层多功能厅）、4#培训中心一至四层、5#食堂一至四层、6# 男生宿舍一至六层、7#女生宿舍一至十二层、8#教师公寓一至十层（含地下室）、11#平台及连廊，施工范围包括以上区域的地面、墙面、顶棚、灯具、开关、插座、管线、卫生洁具、部分固定家具及连廊区域吊顶等工程施工及上述工程相关材料设备的采购、保管、安装施工。			
验收意见：本工程符合设计图纸要求和规范规定。			
验收结论：本工程评定为合格工程。			
建设单位：(公章)	监理单位：(公章)	设计单位：(公章)	施工单位：(公章)
单位项目负责人：	单位项目负责人：陈国全	单位项目负责人：	单位项目负责人：
年 月 日	2024 年 10 月 18 日	年 月 日	2024 年 10 月 18 日

2、广东以诺-终端智能制造项目【一期】装修工程

工程名称	广东以诺-终端智能制造项目【一期】装修工程
工程所在地	东莞市大朗镇松木山村利祥路 62 号以诺工业园二期厂房
发包人名称	广东以诺通信公司
发包人地址	广东省东莞市大朗镇利祥路 62 号
合同价格	1468.00 万元
开工日期	2022.11.18
竣工日期	2022.12.28
承担的工作	工程量清单和设计图纸要求的全部内容，包括厂房装饰施工，强电、弱电、暖通、钢结构、消防、压缩空气、给排水施工及配套检测报验等
工程质量	合格
项目负责人 (项目经理)	董晓明
技术负责人	冯国庆
项目描述	本工程涉及二期厂房 1、6、8、10 楼整装施工，3、4 楼地坪施工，7 楼弱电机房施工及天面施工工程，共 32506 平方米,用于电子产品组装、包装等
备注	/

广东志正招标有限公司

ZZ[2022]071 号

成 交 通 知 书

深圳市科建建设集团有限公司：

受广东以诺通讯有限公司的委托，我单位于 2022 年 11 月 09 日组织了通讯终端智能制造项目第一期装修工程(项目编号：ZZ12212626)的评审工作。经过评审委员会的评审和采购人的确认，贵单位为该项目的成交供应商，成交价为人民币壹仟肆佰陆拾捌万元整（¥14,680,000.00 元）。

请贵单位收到本《成交通知书》后且在本通知发出之日起 30 日内与采购人依据采购文件、报价响应文件、补充文件及澄清等资料签定合同书。

二〇二二年十一月九日



抄送：广东以诺通讯有限公司

广东以诺通讯有限公司
终端智能制造项目第一期装修工程

合
同
协
议
书

签定时间: 2022 年 11 月

合同协议书

(通讯终端智能制造项目第一期装修工程)

甲方(发包人):

单位名称: 广东以诺通讯有限公司

单位地址: 东莞市大朗镇松木山村利祥路 62 号

法人代表(或委托代理人):

身份证号码:

联系人:

电话:

邮箱:

日期: 年 月 日

乙方(承包人):

单位名称: 深圳市科建建设集团有限公司

单位地址: 深圳市宝安区西乡街道福中福社区金港大厦金港中心 A 座 906

法人代表(或委托代理人): 马光军

身份证号码: 42242219751012791X

联系人: 盛海兵

电话: 0755-26666603

邮箱: 631661789@qq.com

日期: 年 月 日

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就广东以诺终端智能制造项目第一期装修工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 广东以诺终端智能制造项目第一期装修工程。
2. 工程地点: 东莞市大朗镇松木山村利祥路 62 号以诺工业园二期厂房。
3. 工程立项批准文号: ZZ12212626。
4. 资金来源: 企业自筹。
5. 工程内容: 工程量清单和设计图纸要求的全部内容,包括厂房装饰施工,强电、弱电、暖通、钢结构、消防、压缩空气、给排水施工及配套检测报验等。
6. 建设规模:
本工程涉及二期厂房 1、6、8、10 楼整装施工, 3、4 楼地坪施工, 7 楼弱电机房施工及屋面施工工程,共 32506 平方米, 用于电子产品组装、包装等。

二、合同工期

工期总日历天数: 43 天,从发包人或监理单位开工通知之日起开始计算,于 2022 年 12 月 31 日前完工。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 《工程施工质量验收规范》 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

人民币(大写) 壹仟肆佰陆拾捌万圆整 (¥14680000.00 元),含 9% 一般纳税人增值税专票;其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币(大写) / (¥ / 元);

(2) 甲供材料费金额:

人民币(大写) / (¥ / 元);

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工, 确保工程质量和安全, 不进行转包及违法分包, 并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的, 双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分专用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2022 年 11 月 16 日签订。

十、签订地点

本合同在 东莞市大朗镇广东以诺通讯有限公司 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜, 合同当事人另行签订补充协议, 补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。

十三、合同份数

本合同壹式叁份, 均具有同等法律效力, 发包人执贰份, 承包人执壹份, 具有同等法律效力, 自双方签字盖章之日起生效。

甲方(发包人): (公章)
法定代表人或其委托代理人:
(签字)



社会统一信用代码: 9144190058829554XX
地 址: 广东省东莞市大朗镇利祥路 62 号
邮政编码: 523770
法定代表人: 刘苍松
委托代理人: _____
电 话: 0769-88609999
传 真: _____
电子信箱: gl@chino-e.com
开户银行: 中国银行股份有限公司东莞大朗支行
账 号: 6951 5805 9691

乙方(承包人): (公章)
法定代表人或其委托代理人:
(签字)



社会统一信用代码: 91440300590705026L
地 址: 深圳市宝安区西乡街道福中福社区金港大厦金港中心 A 座 906
邮政编码: 518100
法定代表人: 马光军
委托代理人: 盛海兵
电 话: 0755-26666603
传 真: 0755-26666603
电子信箱: 631661789@qq.com
开户银行: 深圳农村商业银行西乡支行营业部
账 号: 0002 8006 1247

工程款项必须汇入本公司
账户否则本公司概不负责

工程完工报告

工程名称	通讯终端智能制造项目第一期装修工程	验收时间	2022 年 12 月 30 日
申请单位	深圳市科建建设集团有限公司	合同编号	GDYN-HQ-2211-013
开工时间	2022 年 11 月 18 日	完工时间	2022 年 12 月 28 日
验收范围	负 2 楼、1 楼、3 楼、4 楼、6 楼、8 楼、10 楼、天面	标段	/
工程简要内容	本项目施工总面积约 32506 平方米, 涉及施工工程有: 负 2 楼、1 楼、3 楼、4 楼、6 楼、8 楼、10 楼、天面的装饰、强电、弱电、暖通、消防、压缩气、给排水施工项目, 以上工程于 2022 年 11 月 18 日开工, 本年 12 月 28 日完工, 工期历时 40 天, 均已全部完工。		
施工单位 自检意见	全部工程按照合同要求完工, 工程质量符合规范要求, 自检合格。		
验收意见	本工程主要施工项目已验收完成。		
施工单位: (盖章)	项目负责人: 董晓朋 日期: 2022 年 12 月 30 日  		
监理单位: (盖章)	项目负责人: 张妹 日期: 2022 年 12 月 30 日  		
建设单位: (盖章)	项目负责人: 张北 日期: 2022 年 12 月 30 日 		

(2019 版用表)

3、美的（武汉）直播基地项目装修工程

工程名称	美的（武汉）直播基地项目装修工程
工程所在地	湖北省武汉市汉阳区汉阳大道万科未来中心T1写字楼
发包人名称	美的集团电子商务有限公司
发包人地址	佛山市顺德区北滘镇北滘社区居民委员会广珠路三乐路西侧美的工业城东区电商中心一楼北面
合同价格	1210.00万元
开工日期	2023.03.03
竣工日期	2023.05.08
承担的工作	工程包含拆除工程、隔断工程、地面工程、墙而工程、天花工程、水电隐蔽工程、防水工程、弱电工程、消防改造工程(包含设计图纸的报审、报建及消防施工、消防验收的全部内容,同时报价包括通过消防审核及消防验收的费用等)、设备等,具体以招标图纸和清单为准
工程质量	合格
项目负责人 (项目经理)	叶斌锋
技术负责人	叶观明
项目描述	工程包含拆除工程、隔断工程、地面工程、墙而工程、天花工程、水电隐蔽工程、防水工程、弱电工程、消防改造工程(包含设计图纸的报审、报建及消防施工、消防验收的全部内容,同时报价包括通过消防审核及消防验收的费用等)、设备等,具体以招标图纸和清单为准
备注	/



中标通知书

建设单位：美的集团电子商务有限公司

工程名称：美的（武汉）直播基地项目装修工程

地 点：湖北省武汉市汉阳区汉阳大道万科未来中心 T1 写字楼

中标单位：深圳市科建建设集团有限公司

中标价格：12,100,000.00 元（大写：壹仟贰佰壹拾万元整）

中标项目经理：叶斌锋

经评审，现确定深圳市科建建设集团有限公司为美的（武汉）直播基地项目装修工程的中标人。

望贵司严格遵守招投标文件及询标记录的规定和投标承诺，在收到本中标通知书 15 日内与我司签订合同，并在规定的时间内办理完成相关手续，逾期我司有权取消贵司中标资格。

本通知书一式贰份，建设单位与中标单位各壹份。

美的集团电子商务有限公司

2023 年 2 月 16 日

招标方（盖章）



合同编号 GL0123022302562

美的（武汉）直播基地项目装修工程
施工合同

编制时间：2023年2月





美的（武汉）直播基地项目装修工程施工合同

甲 方（发包方）：美的集团电子商务有限公司

统一社会信用代码：914406060929611584

联系地址：广东省佛山市顺德区北滘镇美的总部大楼D座

邮政编码：528311

联系电话：13434236653

联系人：林泰宇

乙 方（承包方）：深圳市科建建设集团有限公司

统一社会信用代码：91440300590705026L

联系地址：深圳市宝安区西乡街道福中福社区金港大厦金港中心A座906

邮政编码：518000

联系电话：陈雪萍

联系人：13662657495

鉴于：为规范发包方与承包方的权利义务，加强双方的协作，保证项目顺利施工，按照《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的有关规定，结合本项目具体情况，经双方友好协商一致签订本合同。

一、项目名称

美的（武汉）直播基地项目装修工程

二、项目地点

湖北省武汉市汉阳区汉阳大道万科未来中心 T1 写字楼

三、项目范围及相关要求

3.1 项目范围

承包方按照发包方提供的资料（包括但不限于招标文件、招标答疑、项目清单、设计要求、施工图纸、技术协议、技术方案等）进行施工。主要内容如下：

工程包含拆除工程、隔断工程、地面工程、墙面工程、天花工程、水电隐蔽工程、防水工程、弱电工程、消防改造工程（包含设计图纸的报审、报建及消防施工、消防验收的全部内容，同时报价包括通过消防审核及消防验收的费用等）、设备等，具体以招标图纸和清单为准。

3.2 项目要求

3.2.1 项目内容已包含现场垃圾转运、施工现场的清洁处理，承包方应确保



及时清运垃圾出项目地点，及时恢复毁坏的相关设施，由此产生的所有费用由承包方负责。

3.2.2 项目过程中所有材料为全新的合格产品，并具有应当具备的使用功能。

3.2.3 项目过程中出现的合同和招标文件中未明确或遗漏部分而实际施工中需要进行的项目，承包方确认在投标时已根据现场实际踏勘情况和图纸等计入投标报价，在施工过程中除因发包方明确要求变更外将不做任何项目量增加。

3.2.4 其他未明确约定的详见技术协议、施工图纸、项目清单等。

四、承包方式

4.1 本项目承包方式为按图纸和招标文件要求进行设计、施工，包设计、包工、包料、包工期。

4.2 本项目为☒综合单价包干（按实结算，其中措施费总价包干）☐合同总价包干。

4.3 本项目不允许承包方进行转包，承包方有权在取得发包方书面审批同意后，在后续施工中为确保成本和质量进行指定分包。

五、项目设计及文件提交、验收

5.1 乙方应按照本合同约定的时间提交设计文件供甲方审核，甲方通过项目组会议评审该设计是否符合设计要求（含外观设计）。如与合同规定的要求（设计委托书中的设计要求以及双方确认的其他设计要求）不符，甲方应于提交审核之日起的十个工作日内通知乙方（非甲方原因引起的通知迟延除外），乙方应免费修改。修改后重新提交的设计，同样适用本合同约定的验收程序。如过程中甲方重新提出新的设计要求的，乙方同意继续修改以配合甲方之需求，但本合同设计的完成期限是否顺延及因该修改所增加的费用等，由双方另行协商确定。

5.2 乙方完成相应成果后，应书面（含施工图纸等）提交甲方评审、验收。甲方收到乙方书面验收申请之日起十五个工作日内组织验收。验收合格的，出具书面验收报告。设计和制作的成果是否验收合格，以甲方书面意见为准。经甲方验收不合格的，乙方在按照甲方意见修改后应及时通知甲方再次进行验收。乙方提交的工作成果最终通过甲方验收的，甲方应出具验收合格意见。乙方未完成上述修改或修改后的工作成果仍不符合本合同约定和甲方要求的，视为未完成设计和制作，应按本合同的有关规定承担违约责任。乙方因验收不合格而不能按时交付有关成果的，视为乙方履行迟延，应按照本合同的有关规定承担违约责任。

5.3 本项目下的设计文件包括设计创意、设计方案、三维图、施工图纸、竣工图等与项目有关的所有材料，形式包括文稿、PPT、表格、图形、三维动态图、渲染图、施工图等。

六、合同价款及支付方式

6.1 合同价款

6.1.1 本合同暂定价款（即项目预计总造价）为人民币 12100000.00 元（大



写：壹仟贰佰壹拾万元整），均为含税价，税率为9%。具体详见附件一：项目清单。

6.1.2 本合同价款已包含承包方所有为本项目施工所必要的开支，如工人工资、住、食、交通费、加班、补助、工具及损耗、水电管理、工商税收费用、施工报建、施工一切险等为实现合同目的所需的一切费用。如项目需要报审，则承包方应积极协助办妥施工许可证等有关的报批、报建手续及验收合格证的审批。

6.1.3 本合同价款已包含完成该项目的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、大型机械进退场费、风险费、现行政策性文件规定费用等所有费用。

6.1.4 本合同价款已包含：①根据施工规范及施工方案所必须完成的工作内容；②根据施工图及设计说明进行施工所应完成的项目量；③包含为保证施工进度及施工质量所需要的相关施工措施费用；④招标文件及招标答疑包含的其他费用；⑤按照国家要求必须实施的安全生产防护、文明施工措施费用。如项目结束后实际工程量有减少的，则双方按照单项费用按比例进行扣减。

6.1.5 承包方施工使用设施（包括施工及生活用水用电、施工用临时道路等所有设施）及费用由承包方自行负责。临时水电须到发包方指定位置接驳，从接驳点引出的电缆、电线、水管、临时电箱、电表、水表等设备、材料及费用由承包方负责，水电费按地方电力及供水部门收费标准在结算时由发包方扣减。

6.1.6 承包方无论因何种原因在夜间或国家规定的节假日进行项目施工的所产生的所有费用均已包含在合同价款中，发包方将不再支付其他任何费用。

6.1.7 承包方承担各种建筑原材料、半成品、成品的检测费用，并应发包方要求提供检测报告。项目所在地规定的如施工环保、建筑垃圾处理等各类强制性措施费用由承包方承担。

6.1.8 承包方已充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数，今后不作调整。合同执行期间，因施工原材料、成品紧缺等原因产生的建筑材料价格上涨对项目造成的风险，承包方不向发包方索取或主张任何增加费用，因此而提出的工期延长申请将不被批准。

6.1.9 承包方确认本合同签订前已到施工现场踏勘，已充分了解施工位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响施工的情况，承包方已充分考虑风险费用，任何因忽视或误解工地情况导致增加的费用、索赔或工期延误等均由承包方承担。

6.2 付款条件

6.2.1 本项目按下列条件分期支付项目款（人民币）（示范条款）：

预付款：合同签订后，承包方实际进场施工后10个工作日内，支付合同总价款30%的预付款，预付款不扣回。

过程节点：项目累计施工完成70%产值时，支付至合同暂定金额的50%的项目款。



验收款：待全部工程完工，且经发包人初验合格后 30 天，工程款累计支付至已完成的合格工程总额的 85%（含预付款）。

结算款：本工程经发包人内部验收合格且竣工结算经发包人审定，并已完成政府竣工备案手续，且将本工程全部移交给发包人后 45 天内，工程款支付至结算总造价的 97%。

质保金：质保期满且经发包方确认不存在尚未解决的质量问题的，质保期届满后 10 个工作日内，支付结算价剩余的 3%。

6.2.2 承包方在施工中每次申请付款必须提供相应款项的项目进度完成表，经发包方书面验收通过（以加盖甲方书面公章为准）确认后方能支付本期项目款。

6.2.3 发票开具：承包方须于收款前至少提前 10 日提供对应金额的增值税专用发票，承包方开具增值税专用发票为先履行合同义务，若承包方未能开具合格发票，则付款条件未成立，发包方有权拒绝付款，且不属违约。逾期提供的，发包方有权顺延付款时间。

6.2.4 特别说明：因发包方月度结算的需要，每月 25 日至次月 5 日停止办理付款手续，故如付款时间覆盖上述期间的，付款时间中止计算。

6.2.5 税费：如合同履行过程中，如国家对税率进行相应调整的，双方确认发包方有权自主选择是否依照不含税价格不变的原则进行合同款项变更，承包方无条件接受并配合发包方。

6.3 付款方式：按照银行转账（现汇）方式支付。

七、施工工期

7.1 本项目总工期为 54 个日历天（包含周末、国家法定节假日）。

7.2 合同签署后 5 日内提交设计初稿（含施工项目方案、效果图等），在 2023 年 2 月 25 日前完成全部施工方案、图纸的定稿。

7.3 计划开工日期为 2023 年 2 月 25 日，具体以发包方发出的开工通知中载明的开工日期为准，竣工时间为 2023 年 4 月 19 日。

八、质量等级及验收标准


8.1 本项目应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格等级。本项目的施工质量按《建筑项目施工质量验收统一标准》、《建筑装饰装修项目质量验收标准》及其它最新颁布的有关质量验收标准以及发包方要求进行施工和验收。上述标准如有更新，则以相关部门正式颁布的最新版本为准。特别约定：如甲、乙双方在本合同约定的验收标准高于签署标准，则验收标准自动适用本合同约定标准。

8.2 项目质量必须达到国家和当地规定的合格项目，安全、文明必须达到国家和当地规定的合格项目。

8.3 本项目采用的所有建筑材料必须达到国家或行业质量检验评定的合格标准，承包方应按照发包方要求提交相应合格检测报告。

27.5 变更或补充本合同约定的，必须经发包方盖章（须为公章或合同专用章），其他任何形式的变更或补充（包括但不限于发包方授权代表及其他人员的邮件或签字确认）均不能产生变更或补充本合同的法律效力，且发包方不因此引发的法律责任。

27.6 承包方承诺在本合同中其所提供的地址、电话等信息真实有效，且承包方签字代表为承包方特别授权的全权代表。本合同未明确为“工作日”的，即为日历天。本合同为清洁合同文本，任何手写条款或涂改无效。本合同内任何条款的无效，不应影响本合同其他条款的效力。

甲方：  授权代表（签字）： 	乙方：  授权代表（签字）： 
日期： 年 月 日	日期： 年 月 日

附件 1：项目清单(另册)

附件 2：项目图纸(另册)

附件图纸仅作初期施工示意，实际现场施工方案以施工前双方书面确认的图纸为准。乙方需在施工前向甲方提供终版深化项目施工图纸，并取得甲方书面确认方可执行。

工程名称	2023 美的集团中国区域武汉直播基地整体设计项目 (美的 (武汉) 直播基地项目装修工程)			工程地址	湖北省武汉市汉阳区汉阳大道万科未来中心 T1 写字楼	
工程规模	1210 万元	结构形式	框架结构	工程类别	装修工程	
建筑面积及结构层次	建筑面积 8716.14 m ² ; 地上四半层: 33、35、36、37、38 (半层); 地下/ 层 (其中人防地下室/ m ²)					
勘察单位			设计单位	中泓工程技术有限公司		
施工单位	深圳市科建建设集团有限公司		监理单位	湖北中南华大建设项目的管理有限公司		
报建日期	2023. 2. 25	开工时间	2023. 3. 3	竣工验收日期		
工程概况及完成设计与合同约定内容情况		本工程施工过程中, 严格执行国家法律法规和强制性标准, 对设计变更及技术核定实物量是符合设计图纸有关设计文件, 施工单位在作业中按合同及设计图纸操作, 资料齐全有效, 并完成图纸和合同约定的各项内容。				
建设单位执行基本建设程序情况	我单位严格按照国家规定的相关程序进行工程建设, 设计、监理、施工均选择具有相应资质的单位承担, 其中施工和监理单位的选择通过公开招标形式进行挑选。施工图纸和重要变更均经过图审机构进行审查认可。施工过程中, 按照通行的分部工程划分, 在预定节点处请建筑机构进行验收, 接受监管机构的巡查和指导。工程完工后, 按照合同约定支付工程款项。					
对工程勘察、设计、施工、监理、设备安装质量和各管理环节等方面作出总体评价	本工程的设计、监理、施工均选择具有相应资质的单位承担。设计单位的图纸设计能满足实际生产需要, 且便于施工; 施工单位精心组织施工, 工程质量安全可靠; 监理单位按照国家规定的相关法规、规范进行监理, 服务到位。建设单位对上述各方的工作比较满意。 建设单位对施工单位的施工质量和组织管理感到满意。本工程的施工做到了有组织、有计划、有措施, 每一个分部分项的施工, 均严格按照施工组织设计、施工方案所安排的程序进行, 施工工艺符合技术交底的要求; 管理职能分工明确, 流水线组织清晰, 质量保证措施完善, 各项材料和功能性检验均合格、满足要求。施工单位接受监理单位的指导和监督, 对不足之处做出了必要、充分的整改。					
竣工验收程序、内容及组成形式	竣工验收组织形式符合要求, 由建设单位组织设计、施工、监理参与进行竣工验收, 同时邀请汉阳区建筑管理站进行现场指导和监督, 人员完备、程序合法。 参与各方先对工程实体质量及各种保证资料进行检查, 然后由施工单位汇报施工情况及自评结果, 监理单位汇报评估意见, 设计单位提出验收意见, 在建管站监督下, 与各方达成一致, 同意对工程予以验收, 工程质量达到合格标准。					
单位工程竣工验收结论意见	符合要求, 达到合格标准。					

4、海辰深研院龙华研发基地实验室精装修工程

工程名称	海辰深研院龙华研发基地实验室精装修工程
工程所在地	广东省深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区澜清二路6号三一云都2号研发楼(3-4F)
发包人名称	深圳海辰储能控制技术有限公司
发包人地址	深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区澜清二路6号三一云都2号研发楼501
合同价格	1197.38万元
开工日期	2023.08.31
竣工日期	2023.11.02
承担的工作	本项目施工范围包含消防工程、防水工程、电气照明、通风与空调、室内给水、排水系统、智能建筑(综合布线、信息网络系统、弱电工程,包括门禁、网络、监控等)、装修装饰(抹灰、涂饰、饰面板(砖)、吊顶、窗帘、壁橱、公辅设备采购与安装等
工程质量	合格
项目负责人 (项目经理)	叶国意
技术负责人	葛权
项目描述	本项目施工范围包含消防工程、防水工程、电气照明、通风与空调、室内给水、排水系统、智能建筑(综合布线、信息网络系统、弱电工程,包括门禁、网络、监控等)、装修装饰(抹灰、涂饰、饰面板(砖)、吊顶、窗帘、壁橱、公辅设备采购与安装等
备注	/

中标通知书

项目名称：深圳海辰储能研发基地建设项目

致深圳市科建建设集团有限公司：

经我司评标委员会评审，贵司的技术、服务、品质赢得了我司上下一致的认可，确定深圳市科建建设集团有限公司为本项目的中标人。请中标人收到《中标通知书》后，尽快与深圳海辰储能控制技术有限公司签订施工合同。

特此通知

深圳海辰储能控制技术有限公司

年 月 日



工程施工合同

工程名称: 深圳海辰储能研发基地建设项目

工程地点: 广东省深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区
澜清二路6号三一云都2号研发楼(3-4F)

合同编号: HCC-PP-2308001

发 包 人: 深圳海辰储能控制技术有限公司

承 包 人: 深圳市科建建设集团有限公司

签 订 日 期: 2023 年 9 月 4 日



深圳海辰储能控制技术有限公司



第一部分 合同协议书

发包人: 深圳海辰储能控制技术有限公司

承包人: 深圳市科建建设集团有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,承、发包人双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

第一条 工程概况

1.1 工程名称: 深圳海辰储能研发基地建设项目。

1.2 工程施工地址: 广东省深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区澜清二路6号三一云都2号研发楼(3-4F)。

1.3 承包范围:

(1) 本项目施工范围包含消防工程、防水工程、电气照明、通风与空调、室内给水、排水系统、智能建筑(综合布线、信息网络系统、弱电工程,包括门禁、网络、监控等)、装饰装修(抹灰、涂饰、饰面板(砖)、吊顶、窗帘、壁橱、公辅设备采购与安装等;

(2) 招标文件中图纸及工程量清单所包含的所有工程内容;

(3) 发包人指示的工程;

(4) 为满足工程施工所需完成的场地准备、临时设施设备等相关工作,包括但不限于临时道路工程、临时用水、临时用电、临时排水排污等工作,以及为确保安全文明施工的各项保障措施、工作等。

以上承包范围为暂定,发包人有权根据工程实际情况进行追加、调减工程量的调整。承包人不得有任何异议,无条件配合。

1.4 承包方式: 总价包干。

第二条 合同工期

2.1 开工日期: 自发包人中标通知发出之日起进场筹备前期工作;

2.2 完工日期: 2023 年 11 月 2 日;

2.3 合同工期计划总日历天数 66 天(包括筹备前期工作时间、雨季、法定节假日和交叉施工、配合施工的等待时间);



完工日期为交钥匙时间,不随开工日期变化而变化。

若因其他不可抗力、或者明确发包人原因导致进度滞后而影响到完工日期的,根据协商沟通,确定处理。

雨期、汛期等地区性气候期应在合同期内,不作为工期顺延理由。

第三条 质量标准

本工程按国家及行业标准和设计要求、相关技术文件及发包人要求标准验收,承包人应保证工程质量达到合格标准。

第四条 工程价款与支付:

4.1 工程价款:

本工程合同含税总价款 11973761.05 元,大写壹仟壹佰玖拾柒万叁仟柒佰陆拾壹元零伍分,不含税总价款 10985101.88 元,大写壹仟零玖拾捌万伍仟壹佰零壹元捌角捌分,增值税税率为 9%,增值税税额 988659.17 元。若无特别约定,本合同所称的价款均指含税价款。本工程为总价包干,包干总价包含完成本工程承包范围内全部工作内容所需的费用,包括但不限于样品费、样板工程费、看样定板费用(含打板费)、人工费、材料费、机械费、包装运输费、工程质量检测及材料送检费、安装调试费、联合调试费、系统检测费、检测检验费、物业消防验收并网相关费用、成品及半成品保护费、综合管理费、利润、风险费用、赶工费用、措施费、规费、税金、清洁费、拆改、报批报建等一切费用。包干总价不因物价变化(含施工期间水、电)、法律政策变化、材料价格变化、施工条件变化而调整。

项目采用总价包干计价模式,包干范围为图纸内容、清单内容双包干,工程量不调整(但针对清单中包含的,经过发包人评估认为可以不予施工的,发包人有权扣除该部分未施工工程量),清单、图纸和其他招标资料是互为补充说明关系,出现矛盾时以最高要求为准,包含在报价中。因发包人需求变化导致的工程量变更,施工过程中出具变更单另行计价;深化设计内容不调整单价

项目措施费合价包干,包干合价不因任何原因(含发包人原因引起的变更)而调整,包括但不限于所有直接费及间接费包括但不限于工资、物料、损耗量、税项、专利费、包装、空运、运输、保险、贮存、机械、工具、管理、超时工作、监督、奖金、利润及其他所有因履行合同的要求的所需费用,以达至按时、按质及按需要完成整个工程,包括使本工程达到“合格”等级的一切费用。



合同编号: HCC-PP-2308001

本项目安全文明施工费用为 36 万元整, 此部分费用包含在合同含税总价款中。

4.2 支付方式:

(1) 承包人实际进场施工后, 发包人在 15 个工作日内按合同总价款的 20% 向承包人支付预付款, 即人民币 2394752.21 元 (大写: 贰佰叁拾玖万肆仟柒佰伍拾贰元贰角壹分);

(2) 隔墙施工完成并经发包人确认后, 发包人向承包人支付进度款至合同总价款的 50%;

(3) 工程项目验收合格后, 承包人提交合格的工程竣工资料并经发包人确认后, 承包人可申请进度款支付至工程进度款总额的 80 %;

(4) 当承包人将工期内发包人代付的用于本施工项目的全部水、电费支付给发包人, 且工程竣工验收合格及工程竣工结 (决) 算报告审核完毕后 60 个工作日内, 支付工程结算总价款至 97 %;

(5) 剩余的合同总价款的 3%, 即人民币 359212.83 元 (大写: 叁拾伍万玖仟贰佰壹拾贰元捌角叁分) 转为工程保修金, 质量保修期满后 15 日内, 经保修验收合格并签发保修合格证书后由发包人全额无息支付给承包人。

(6) 劳动者工资支付: 承包人承诺通过工人工资专户每月按时支付。

4.3 发票事宜:

承包人应在发包人每次付款前 7 日内按发包人要求开具等额有效的增值税专用发票, 承包人提供相关发票为付款条件之一, 承包人迟延开具发票的, 发包人付款时间顺延且不承担任何法律责任。

承包人应在发包人付款至总价款 97% 前 7 日内, 完成总价款 100% 的增值税专用发票的开具。

承包人将完整的进度款申请资料在每月 25 日前递交给发包人造价负责人后, 发包人会在 3 周内完成款项审核支付。如承包人因自身原因逾期递交, 本月进度款支付时间顺延一个月。

4.4 双方指定收付款账户:

发包人指定账户

开户行: 招商银行股份有限公司深圳深圳湾支行

开户行号: 308584001303



户名: 深圳海辰储能控制技术有限公司

账号: 755960729010701

承包人指定账户

开户行: 深圳农村商业银行西乡支行营业部

开户行号: 402584009991

户名: 深圳市科建建设集团有限公司

账号: 000280061247

第五条 本工程各方委派的人员

5.1 发包人代表

姓名: 潘伟楷;

身份证号码: 445121199112294555;

手机号码: 18850011887;

电子邮箱: tengq@hithium.cn。

5.2 发包人派驻现场的现场工程师

姓名: 叶梓阳;

身份证号码: 350583199005016730;

手机号码: 15080450798;

电子邮箱: yezy@hithium.cn。

5.3 承包人委派的项目经理

姓名: 叶国意;

身份证号码: 441523199408157075;

手机号码: 15818585320。

电子邮箱: 77365105@qq.com。

项目经理签署的施工任务书和与本合同有关的其他文件具有法律效力,对承包人具有法律约束力。以上人员的职责按照本合同通用条款和专用条款中相应的规定执行。

当项目现场进度与进度计划出现偏差时,发包人有权利对项目现场管理进行监督及管理,并要求现场施工实施进行;



项目过程中出现各分包单位施工作业，总包需无条件配合发包人完成分包单位施工，并做好交叉施工管理。

第六条 履约担保 无。

第七条 词语含义

本协议书中有词语含义与本合同《通用条款和专用条款》中分别赋予它们的定义相同。

第八条 承包人义务

承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，并履行本合同书所约定的全部义务。在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保其施工工程的质量。工程在合理使用期限内因工程质量问题造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

第九条 发包人义务

发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同书所约定的全部义务。

第十条 合同生效

本合同自双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。

第十一条 通知与送达

双方确定，以下联系方式为双方与本合同相关的一切往来文件（包括但不限于订单、通知、协议、函件、发票等）及争议解决时人民法院（或仲裁机构）法律文书的有效送达方式。若各方送达方式发生变更时，变更一方应书面通知对方，对方实际收到变更通知前作出的送达仍有效。

发包人联系方式

联系人：杨毅；

地址：厦门市同安区高新技术产业基地 12-12 洪塘北片区郭山南二路与同翔大道交叉口西北侧厦门海辰储能科技股份有限公司 R1-7F 采购中心；

电话：18030260560；

电子邮箱：yangyi@hithium.cn。

承包人联系方式



联系人：曹士朋；

地址：深圳市宝安区金港商务大厦9楼；

电话：13828884571；

电子邮箱：77365105@qq.com。

第十二条 其他

12.1 通用条款 2.1 条所涉文件均为本合同不可分割的一部分，与合同具有相同的法律效力。

12.2 本协议未尽事宜，以通用条款和专用条款内容为准。

12.3 合同在履行过程中发生争议的，双方友好协商解决，若协商不成，应向发包人所在地人民法院提起诉讼。在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍需履行。

12.4 本合同自签订之日起生效。本合同一式陆份，发包人叁份，承包人叁份，均具有同等法律效力。



合同编号: HCC-PP-2308001

发包人: 深圳海辰储能控制技术有限公司 (盖章)



法定代表人或授权代理人:



承包人: 深圳市科建建设集团有限公司 (盖章)



法定代表人或授权代理人:



工程款项必须汇入本公司
账户否则本公司概不负责

签署时间: 2023 年 9 月 4 日

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 ☐ ☐ ☐



工程名称: 深圳海辰储能研发基地建设项目

验收日期: 2023年 12 月 2 日

建设单位（盖章）: 深圳海辰储能科技有限公司



* GD - E1 - 914 *

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
- 2、填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
- 3、工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。



一、工程概况

GD-E1-914/2 ☐ ☐ ☐

工程名称	深圳海辰储能研发基地建设项目				
工程地点	龙华区 观湖 鹭湖社区澜清二路6号三一云都2号研发楼3-4 楼	建筑面积	5062.95平方米	工程造价	1197.38 万元
结构类型	框架剪力墙	层数	地上:	20	层
			地下:	/	层
施工许可证号	2023-1400	监理许可证号	/		
开工日期	2023年 10月 2日	验收日期	2023年 12月 2日		
监督单位	/	监督编号	/		
建设单位	深圳海辰储能科技有限公司				
勘察单位	/				
设计单位	深圳市科建建设集团有限公司				
总包单位	/				
承建单位 (土建)	/				
承建单位 (设备安装)	深圳市科建建设集团有限公司				
承建单位 (装修)	深圳市科建建设集团有限公司				
监理单位	福建紫金工程技术有限公司				
施工图 审查单位	/				



* GD - E1 - 914 / 2 *

3502014101589

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 ☐☐☐

(一) 验收组织

建设单位组织、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	
副组长	
组员	

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	总监理工程师	
建筑设备安装工程	总监理工程师	
工程质控资料	甲方工程师	

(二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。



三、工程质量评定

GD-E1-914/4 ☐ ☐ ☐

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
主体结构		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
建筑装饰装修	同意验收	共 18 项，其中： 经审查符合要求 18 项 经核定符合要求 18 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 15 项，其中： 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 0 项
屋面		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
建筑给水、排水及采暖	同意验收	共 4 项，其中： 经审查符合要求 4 项 经核定符合要求 4 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	同意验收	共 2 项，其中： 经审查符合要求 2 项 经核定符合要求 2 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 2 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	同意验收	共 3 项，其中： 经审查符合要求 3 项 经核定符合要求 3 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	同意验收	共 1 项，其中： 经审查符合要求 1 项 经核定符合要求 1 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
建筑节能		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项



四、验收人员签名：

GD-E1-914/5 ☐☐☐

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					



(五) 工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

工程验收结论:

本工程项目竣工资料真实齐全,经参与方评定为合格。建设单位组织设计单位、施工单位、监理单位对工程进行检查并按国家有关规定验收,工程施工与设计相符;工程质量符合国家施工验收标准、规范及强制性条文标准;已按要求完成设计图纸和施工许可证范围内的施工,验收程序有效,满足现行国家建筑工程质量验收规范“合格”的标准,工程质量等级评定为合格,一致同意验收。

建设单位: (公章) 单位(项目)负责人: 潘伟楷 年 月 日	监理单位: (公章) 总监理工程师: 陈臣明 年 月 日	施工单位: (公章) 单位(项目)负责人: 叶国志 年 月 日	设计单位: (公章) 单位(项目)负责人: 吕国志 年 月 日	勘察单位: (公章) 单位(项目)负责人: 年 月 日
---	--	---	---	--------------------------------------

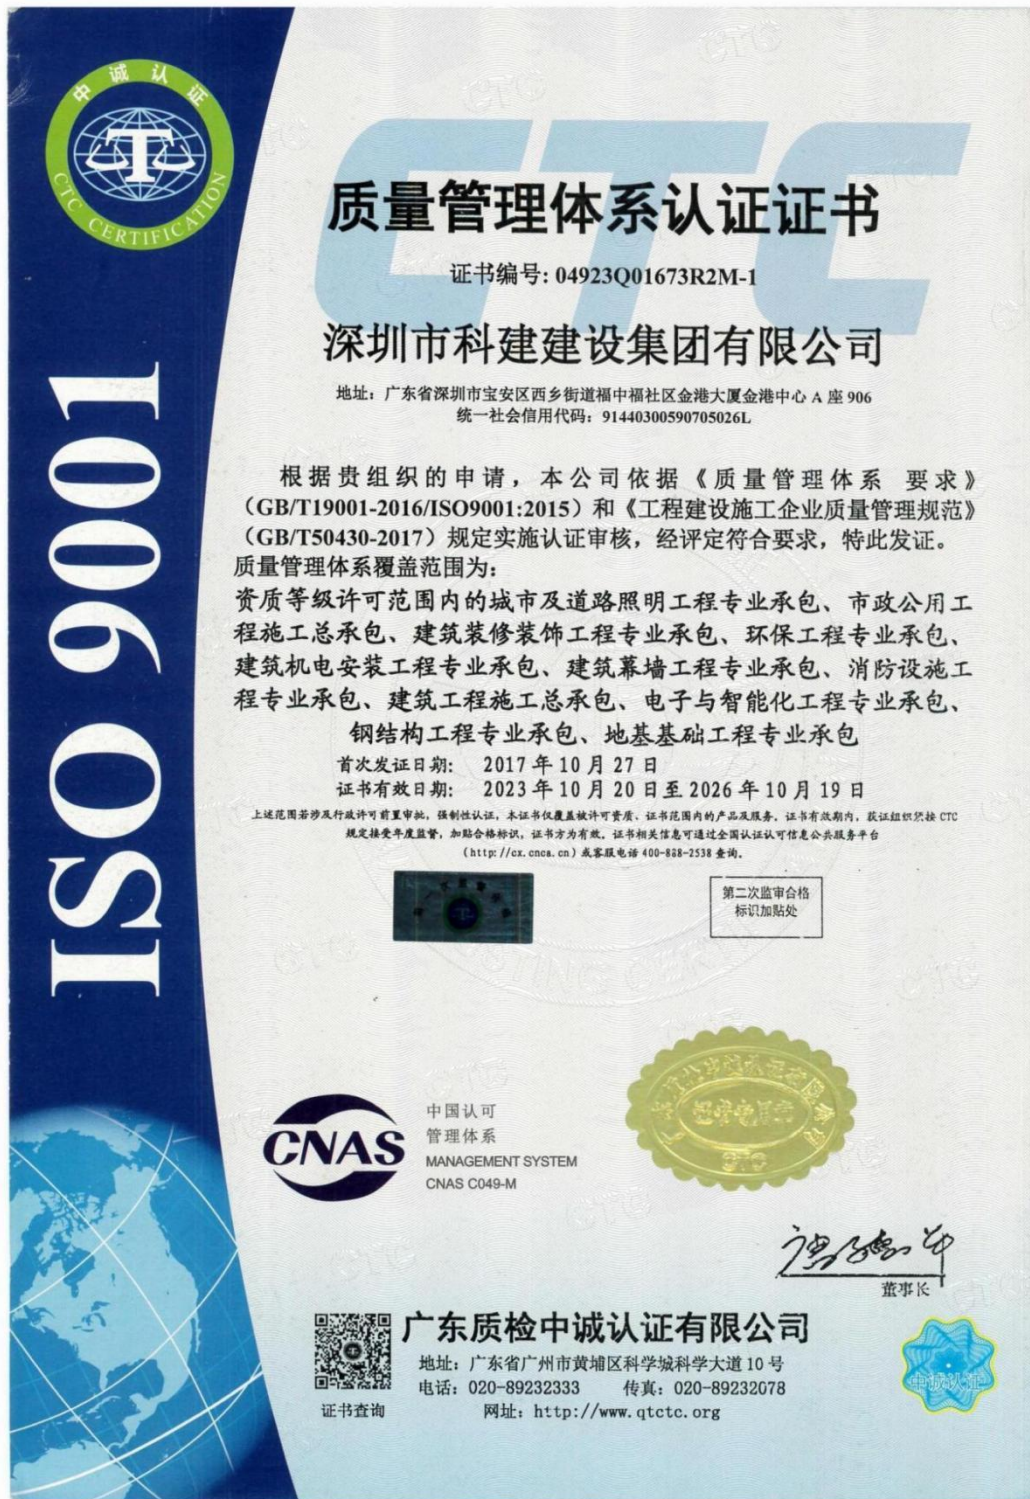


* GD - E1 - 914 / 6 *

六、投标人通过相关认证情况（格式自定）

（特别提示：投标人须按本招标文件评标信息中这一评审因素要求，提供详细证明资料）

1、质量管理体系认证证书





ISO 9001

质量管理体系认证证书

证书编号: 04923Q01673R2M-2

深圳市科建建设集团有限公司

地址: 广东省深圳市宝安区西乡街道福中福社区金港大厦金港中心 A 座 906
统一社会信用代码: 91440300590705026L

根据贵组织的申请, 本公司依据《质量管理体系 要求》
(GB/T19001-2016/ISO9001:2015) 规定实施认证审核, 经评定符合要求,
特此发证。质量管理体系覆盖范围为:

资质等级许可范围内的建筑装饰工程设计、
建筑幕墙工程设计、消防设施工程设计

首次发证日期: 2017 年 10 月 27 日

证书有效日期: 2023 年 10 月 20 日至 2026 年 10 月 19 日

上述范围若涉及行政许可可前置审批, 强制性认证, 本证书仅覆盖被许可资质, 证书范围内的产品及服务, 证书有效期内, 获证组织须按 CTC
规定接受年度监督, 加贴合格标识, 证书方为有效。证书相关信息可通过全国认证认可信息公共服务平台
(<http://cx.cnca.cn>) 或客服电话 400-888-2538 查询。



第二次监督合格
标识加贴处



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C049-M



证书查询

广东质检中诚认证有限公司


地址: 广东省广州市黄埔区科学城科学大道 10 号
电话: 020-89232333 传真: 020-89232078
网址: <http://www.qtcctc.org>

董事长

董事长



2、环境管理体系认证证书

 ISO 14001	环境管理体系认证证书
	证书编号: 04923E00950R2M
	深圳市科建建设集团有限公司
	地址: 广东省深圳市宝安区西乡街道福中福社区金港大厦金港中心 A 座 906 统一社会信用代码: 91440300590705026L
	根据贵组织的申请, 本公司依据《环境管理体系 要求及使用指南》(GB/T24001-2016/ISO14001:2015) 规定实施认证审核, 经评定符合要求, 特此发证。环境管理体系覆盖范围为: 资质等级许可范围内的城市及道路照明工程专业承包、市政公用工程施工总承包、建筑装修装饰工程专业承包、环保工程专业承包、建筑机电安装工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包、消防设施工程专业承包、建筑工程施工总承包、电子与智能化工程专业承包、钢结构工程专业承包、地基基础工程专业承包、建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、消防设施工程设计及相关管理活动 首次发证日期: 2017 年 10 月 27 日 证书有效日期: 2023 年 10 月 20 日至 2026 年 10 月 19 日 上述范围若涉及行政许可前置审批, 强制性认证, 本证书仅覆盖被许可资质、证书范围内的产品及服务。证书有效期内, 获证组织须按 CTC 规定接受年度监督, 加贴合格标识, 证书方为有效。证书相关信息可通过全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn) 或客服电话 400-888-2538 查询。
 第二次年审合格 标识加贴处	
 中国认可 国际互认 管理体系 MANAGEMENT SYSTEM CNAS C049-M 	
 证书查询 广东质检中诚认证有限公司 地址: 广东省广州市黄埔区科学城科学大道 10 号 电话: 020-89232333 传真: 020-89232078 网址: http://www.qtcctc.org  董事长 	

当前位置：认证结果 / 证书详情

声明: 认证结果信息由颁发证书的认证机构提供, 数据的真实性、准确性由认证机构负责, 如有疑问请联系认证机构, 如需投诉或举报请联系国家市场监督管理总局。

证书信息

· 证书编号 04923E00950R2M

• 颁证日期 2023-10-20

- 初次获证日期 2017-10-27

• 监督次数 1

· 认证项目 环境管理体系认证

- 认证依据 GB/T 24001-2016 / ISO 14001:2015

· 以证覆盖的业务范围

包、电子与智能化工程专业承包、钢结构工程专业承包、地基基础工程专业承包、建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、消防设施工程设计、消防工程施工设计及相关管理活动

• 是否覆盖多场所

· 认证覆盖的场所名称及地址

- 证书使用的认可标识 CNAS

• 证书附件下载

获证组织基本信息

· 组织名称 深圳市科建建设集团有限公司

· 所在国别地区 中国 广东省

· 邮政编码 · 广东省深圳市宝安区西乡街道福中福社区金港大厦金港中心A座906

· 统一社会信用代码/组织机构代码 91440300590705026L

• 本证书体系覆盖人数 60

· 机构名称 广东质检中诚认证有限公司

• 有效期 2030-12-10

• <http://www.aictec.org>

- 机构批准号 CNCA-R-2002-049

· 机构状态 有效



● 在线看服

3、职业健康安全管理体系认证证书



ISO 45001

职业健康安全管理体系认证证书

证书编号: 04923S00834R2M

深圳市科建建设集团有限公司

地址: 广东省深圳市宝安区西乡街道福中福社区金港大厦金港中心 A 座 906
统一社会信用代码: 91440300590705026L

根据贵组织的申请,本公司依据《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》(GB/T45001-2020/ISO45001:2018)规定实施认证审核,经评定符合要求,特此发证。职业健康安全管理体系覆盖范围为:

资质等级许可范围内的城市及道路照明工程专业承包、市政公用工程施工总承包、建筑装饰装修工程专业承包、环保工程专业承包、建筑机电安装工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包、消防设施工程专业承包、建筑工程施工总承包、电子与智能化工程专业承包、钢结构工程专业承包、地基基础工程专业承包、建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、消防设施工程设计及相关管理活动

首次发证日期: 2017 年 10 月 27 日

证书有效日期: 2023 年 10 月 20 日至 2026 年 10 月 19 日

上述范围若涉及行政许可可前置审批,强制性认证,本证书仅覆盖被许可资质、证书范围内的产品及服务。证书有效期内,获证组织须按 CTC 规定接受年度监督,加贴合格标识,证书方为有效。证书相关信息可通过全国认证认可信息公共服务平台 (<http://cx.cnca.cn>) 或客服电话 400-888-2538 查询。



第二次监督合格
标识加贴处



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C049-M



证书查询

广东质检中诚认证有限公司

地址: 广东省广州市黄埔区科学城科学大道 10 号
电话: 020-89232333 传真: 020-89232078
网址: <http://www.qctc.org>

董事长



4、诚信管理体系认证证书



诚信管理体系认证证书

证书注册号: 25024EIMS00029

兹证明

深圳市科建建设集团有限公司

统一社会信用代码: 91440300590705026L

注册地: 深圳市宝安区西乡街道福中福社区金港大厦金港中心 A 座 906

经营地: 深圳市宝安区西乡街道福中福社区金港大厦金港中心 A 座 906

符合

GB/T31950-2023 标准

认证所覆盖范围

资质等级许可范围内的城市及道路照明工程专业承包、市政公用工程施工总承包、建筑装饰装修工程专业承包
环保工程专业承包、建筑机电安装工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包、消防设施工程专业承包
建筑工程施工总承包、电子与智能化工程专业承包、钢结构工程专业承包、地基基础工程专业承包
建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、消防设施工程设计

颁证日期: 2024 年 07 月 22 日 初次获证日期: 2021 年 09 月 02 日 有效期至: 2027 年 09 月 01 日

按照认证要求, 每次监督审核时间与上次现场审核时间间隔不能超过 12 个月, 年度监督合格后证书有效;

证书在国家规定的各类行政许可、资质有效期内使用有效

王雪冬

证书签发人



中球联合国际认证(北京)有限公司

中国 北京市丰台区马家堡西路15号时代风帆大厦2-2309 (邮编: 100071) 电话: 010-57484188

证书有效状态查询可扫描证书二维码或登录公司网站 www.zqzqzq.org

本证书信息可在中国国家认证认可监督管理委员会官方网站查询 www.cnca.gov.cn



打印

· 机构批准号 CNCA-R-2016-250

5、售后服务认证证书

	
售后服务认证证书	
证书号：46025F0536R0M	
兹证明	
深圳市科建建设集团有限公司	
统一社会信用代码：91440300590705026L	
注册地址：深圳市宝安区西乡街道福中福社区金港大厦金港中心 A 座 906	
办公地址：深圳市宝安区西乡街道福中福社区金港大厦金港中心 A 座 906	
售后服务能力符合标准	
GB/T 27922-2011	
评定为五星级	
	
认证范围：资质范围内城市及道路照明工程专业承包、市政公用工程施工总承包、建筑装饰装修工程专业承包、环保工程专业承包、建筑机电安装工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包、消防设施工程专业承包、建筑工程施工总承包、电子与智能化工程专业承包、钢结构工程专业承包、地基基础工程专业承包、电力工程施工总承包的售后服务所涉及的售后服务(五星级)	
发证日期：2025 年 03 月 28 日	有效期至：2028 年 03 月 27 日
本证书的有效性须经华智认证通过定期的监督审核确认保持	
签 发	
	
深圳华智认证服务有限公司	
公司地址：深圳市龙华区观湖街道新田社区环观南路72-6号创客大厦525室	
本证书信息可在我公司网站(www.huazhi-group.com) 及国家认证认可监督管理委员会官方网站(www.cnca.gov.cn) 上查询。	

当前位置：认证结果 / 证书详情

声明: 认证结果信息由颁发证书的认证机构提供, 数据的真实性、准确性由认证机构负责, 如有疑问请联系认证机构, 如需投诉或举报请联系国家市场监督管理总局。

正书信息

- 证书编号 46025F0536R0M

· 颁证日期 2025-03-28

初次获证日期 2022-03-08

法替次数 0

认证项目 商品售后服务评价认证

认证依据 GB/T 27922-2011

认证覆盖的业务范围

认证覆盖的业务范围

是否覆盖多场所

认证覆盖的场所名称及地址

证书使用的认可标识

· 证书附件下载

组织名称 深圳市科建建设集团有限公司

统一社会信用代码/组织机构代码 91440300590705026L

所在国别地区 中国 广东省

本证书体系覆盖人数 213

深圳市宝安区西乡街道福中福社区金港大厦金港中心A座906; /

机构名称 深圳华智认证服务有限公司

机构批准号 CNCA-R-2018-460

有效期 2030-10-15

机构状态有效

- 网站: www.huazhi-group.com

● 在线客服



万坤认证

知识产权管理体系认证证书

证书编号: 404IPE230378R0S

统一社会信用代码/组织机构代码: 91440300590705026L

兹证明:

深圳市科建建设集团有限公司

知识产权管理体系符合: GB/T29490-2013

证书覆盖范围: 城市及道路照明工程专业承包、市政公用工程施工总承包、
建筑装饰装修工程专业承包、环保工程专业承包、建筑机电安装工程专业承包、
建筑幕墙工程专业承包、消防设施工程专业承包、建筑工程施工总承包、
电子与智能化工程专业承包、钢结构工程专业承包、地基基础工程专业承包;
建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、消防设施工程设计;

注册地址: 深圳市宝安区西乡街道福中福社区金港大厦金港中心 A 座 906

经营地址: 广东省深圳市宝安区西乡街道福中福社区金港大厦金港中心 A 座 906

首次发证日期: 2023 年 05 月 08 日

本次发证日期: 2023 年 05 月 08 日

证书有效日期: 2026 年 05 月 07 日




签发: 杨钊

本证书在国家规定的行政许可、资质许可有效期内使用有效
获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格后,方可保持证书有效性
证书有效性可通过万坤官网www.bjwkrz.com查询或国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询,也可通过扫描二维码查询

北京万坤认证服务有限公司

地址: 北京市朝阳区南湖东园122楼B座615(邮编100102) 电话: 010-84720998

7、应急预案管理能力评价认证证书

	
应急预案管理能力评价认证证书	
证书注册号: 25024YJNLMS00007	
兹证明	
深圳市科建建设集团有限公司	
统一社会信用代码: 91440300590705026L	
注册地: 深圳市宝安区西乡街道福中福社区金港大厦金港中心 A 座 906	
经营地: 深圳市宝安区西乡街道福中福社区金港大厦金港中心 A 座 906	
符合	
GB/T 37228:2018 MOD ISO 22320:2011 标准	
认证所覆盖范围	
资质等级许可范围内的城市及道路照明工程专业承包、市政公用工程施工总承包、建筑装修装饰工程专业承包 环保工程专业承包、建筑机电安装工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包、消防设施工程专业承包 建筑工程施工总承包、电子与智能化工程专业承包、钢结构工程专业承包、地基基础工程专业承包 建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、消防设施工程设计	
颁证日期: 2024 年 07 月 26 日 有效期至: 2027 年 07 月 25 日	
按照认证要求, 每次监督审核时间与上次现场审核时间间隔不能超过 12 个月, 年度监督合格后证书有效;	
证书在国家规定的各类行政许可、资质有效期内使用有效	
 证书签发人	 
中球联合国国际认证 (北京) 有限公司	
中国 北京市丰台区马家堡西路15号时代风帆大厦2-2309 (邮编: 100071) 电话: 010-57484188	
证书有效状态查询可扫描证书二维码或登录公司网站 www.zqzqzq.org	
本证书信息可在中国国家认证认可监督管理委员会官方网站查询 www.cnca.gov.cn	

声明: 认证结果信息由颁发证书的认证机构提供, 数据的真实性、准确性由认证机构负责, 如有疑问请联系认证机构, 如需投诉或举报请联系国家市场监督管理总局。

证书信息

-
- 打印
- 有效
- 证书到期日期
- 2027-07-25
- 信息上报日期
- 2024-07-29
- 再认证次数
- 0
- 所有未列明的其他管理体系认证
- 认证项目
- GB/T 37228-2018 MOD ISO 22320:2011
- 认证依据
- 资源级可识别范围内的城市及道路照明工程专业承包、市政公用工程施工工程专业承包、建筑装饰装修工程专业承包、环保工程专业承包、建筑机电安装工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包、消防设施工程专业承包、建筑工程施工总承包
- 认证范围的业务范围
- 包、电子与智能化工程专业承包、地基基础工程专业承包、钢结构工程专业承包、建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、消防设施工程设计
- 是否覆盖多场所
- 是
- 认证范围的业务名称地址
- 总部：深圳市宝安区西乡街道福中福社区安港大厦金融中心A座906；清湖地铁站项目：深圳市龙华区清湖地铁站B1出口；鹤岗四路与机场路一立交工程；兰象北路项目：深圳市坪山区坑梓街道兰象北路6号；鹤岗大道与桥湾路交汇处项目：深圳市宝安区福海街道鹤岗大道与桥湾路交汇处
- 其他
- 证书使用的认可标识
- 其他
- 证书附件下载
- 25024YJNLMS00007.pdf

获证组织基本信息

- 统一社会信用代码/组织机构代码 91440300590705026L
- 深圳市科建博达集团有限公司
- 组织名称
- 中国广东省
- 所在国别地区
- 本证书系颁盖人数 160
- 深圳市宝安区西乡街道福中社区金雅之庭安置中心A座906;
- 组织地址

发证机构信息

- | | |
|---------|---------------------|
| • 机构名称 | 中球联合国际认证（北京）有限公司 |
| • 机构地址 | 北京市朝阳区望京乡望花桥10号101室 |
| • 机构电话 | 010-59660000 |
| • 机构网址 | www.cqia.com.cn |
| • 机构批准号 | CNCA R-2016-250 |
| • 机构状态 | 有效 |
| • 有效期 | 2028-08-19 |

在线客服

8、安全生产标准化管理体系认证证书



安全生产标准化管理体系认证证书

证书注册号：25024AQMS00005

兹证明

深圳市科建建设集团有限公司

统一社会信用代码：91440300590705026L

注册地：深圳市宝安区西乡街道福中福社区金港大厦金港中心 A 座 906
经营地：深圳市宝安区西乡街道福中福社区金港大厦金港中心 A 座 906

符合

GB/T 33000:2016、CTS ZQA 19907:2022 标准


认证所覆盖范围

资质等级许可范围内的城市及道路照明工程专业承包、市政公用工程施工总承包、建筑装饰装修工程专业承包、环保工程专业承包、建筑机电安装工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包、消防设施工程专业承包、建筑工程施工总承包、电子与智能化工程专业承包、钢结构工程专业承包、地基基础工程专业承包、建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、消防设施工程设计

颁证日期：2024 年 07 月 26 日 有效期至：2027 年 07 月 25 日

按照认证要求，每次监督审核时间与上次现场审核时间间隔不能超过 12 个月，年度监督合格后证书有效。

证书在国家规定的各类行政许可、资质有效期内使用有效。



证书签发人







中球联合国际认证（北京）有限公司

中国 北京市丰台区马家堡西路15号时代凤帆大厦2-2309（邮编：100071）电话：010-57484188

证书有效状态查询可扫描证书二维码或登录公司网站 www.zqazq.org

本证书信息可在中国国家认证认可监督管理委员会官方网站查询 www.cnca.gov.cn

证书信息

- [illegible]

获证组织基本信息

- 组织名称 深圳市科建建集团有限公司
· 统一社会信用代码 91440300590705026L
· 本社书体系盟人数 160
所在国别地区 中国 广东省
· 组织地址 深圳市宝安区西乡街道黄圃社区宝海大厦中心A座906;
· 组织地址 深圳市宝安区西乡街道黄圃社区宝海大厦中心A座906;

发证机构信息

- | | |
|--------|------------------|
| • 机构名称 | 中联联合国际认证（北京）有限公司 |
| • 机构编号 | CNCA-R-2016-250 |
| • 机构状态 | 有效 |
| • 有效期 | 2028-08-19 |

七、投标人奖项（荣誉、表彰）情况（格式自定）

（特别提示：投标人须按本招标文件评标信息中这一评审因素要求，提供详细证明资料）

序号	证书名称	发证时间	发证部门
1	中国建筑工程装饰奖	2022 年 6 月 16 日	中国建筑装饰协会
2	中国建筑工程装饰奖	2022 年 6 月 16 日	中国建筑装饰协会
3	中国建筑工程装饰奖	2022 年 12 月 31 日	中国建筑装饰协会
4	中国建筑工程装饰奖	2022 年 12 月 31 日	中国建筑装饰协会
5	中国建筑工程装饰奖	2024 年 12 月 31 日	中国建筑装饰协会
6	企业信用等级证书	2022 年 12 月	中国建筑装饰协会
7	资信 AAA 等级证书	2024 年 7 月 25 日	北京冠捷时速信用管理有限 责任公司



关于2021-2022年度中国建

http://www.cbda.cn/html/tzgg/20211221/134671.html

1688 百度 百度 推荐 购物 娱乐 办公 广东管理 iLovePC 建设招标 华南现代 深圳公共 全国法制 云筑集采 中小企业 广东管理 中国五矿 国家税务总局 深圳建设 建设工

中装新网 用户名: 密码: [注册] 忘记密码 协会会员注册 首页 | 资讯 | 协会 | 设计 | 建材 | 人物档案 | 企业档案 | 黄页

金螳螂 YASHA 亚厦股份 股票代码: 002482 宝鼎股份 股票代码: 002047 洪涛装饰 HONGTAO DECORATION 瑞和股份 Ruhe Decoration

中装新网 www.cbda.cn 协会频道 关于 简介 章程 大事记 动态 协会文件 会员服务 管理办法 入会 地方 通告 名单 中装协 组织机构 领导风采 信息 协会动态 党建 会员 会员动态 会员证书查询 协会 协会 协会

当前位置: 协会 > 动态信息 > 通知公告 >

来源: 中装新网 时间: 2021-12-21 16:19:57 [报告错误] [收藏] [打印]

中国建筑装饰协会文件

中装协〔2021〕116号 签发人: 张京联

关于2021-2022年度中国建筑工程装饰奖第一批入选工程的通知

各省、自治区、直辖市建筑装饰协会, 各建筑装饰企业:

根据全国清理规范评比达标表彰工作联席会议办公室2010年1月8日《关于评比达标表彰保留项目的通知》, 从2011年起中国建筑工程装饰奖每两年评比表彰一次。为避免评选表彰年度申报复查工程过于集中, 复查评选时间紧迫而影响工作质量, 决定分年度组织实施, 两年一评表彰。2021-2022年度中国建筑工程装饰奖第一批评审会已于11月在北京结束, 下述工程通过了评审组评定。现将 2021-2022年度中国建筑工程装饰奖第一批入选工程名单 (见附件) 公布如下。

附件: 2021-2022年度中国建筑工程装饰奖第一批入选工程名单 (一)

中国建筑装饰协会
2021年12月21日

文件查询

年份: 全部
文件号:
关键词:

会员档案查询 | Search

协会动态 | Association Dynamics

- 关于举办第十一届“中装杯”全国大学生环境设计大赛的
- 关于举办第二届中国建筑装饰工程施工组织设计大赛的通知
- 关于召开首届中国建筑装饰可持续发展大会的通知
- 关于召开“绿色智慧建造中国行——走进西安”项目交流会
- 2025年第十一届“中装杯”全国大学生环境设计大赛报名参
- 关于发布中国建筑装饰协会标准《室内设计职业职业能力水
- 关于开展“2023-2024”年度第一批中国建筑工程装饰

148





关于2021-2022年度中国建筑装饰奖

http://www.cbda.cn/html/tzgg/20221220/137042.html

中装新闻 用户名: 密码: 忘记密码 协会会费注册

首页 | 资讯 | 协会 | 设计 | 建材 | 人物精英 | 企业精英 | 培训

金螳螂 YASHA 廣田集團 宝鼎股份 洪涛装饰 瑞和股份

中装新网 协会频道 关于 简介 章程 大事记 动态 协会文件 会员服务 管理方法 入会 地方 通告 名单

当前位置: 协会 > 动态信息 > 通知公告 >

来源: 中装新网 时间: 2022-12-20 09:44:30 [报告错误] [收藏] [打印]

中国建筑装饰协会文件

中装协〔2022〕86号

关于2021-2022年度中国建筑工程装饰奖第二批入选工程的通知

各省、自治区、直辖市建筑装饰协会，各建筑装饰企业：

根据全国清理规范评比达标表彰工作联席会议办公室2010年1月8日《关于评比达标表彰保留项目的通知》，从2011年起中国建筑工程装饰奖每两年评比表彰一次，为避免评选表彰年度申报复查工程过于集中，复查评选时间紧迫而影响工作质量，决定分年度组织申报，两年一评。2021-2022年度中国建筑工程装饰奖第二批评审会已于11月在北京结束，下述工程通过了评审组评定，现将2021-2022年度中国建筑工程装饰奖第二批入选工程名单（见附件）公布如下。

附件：2021-2022年度中国建筑工程装饰奖第二批入选工程名单（一）

中国建筑装饰协会
2022年12月20日

文件查询

年份: 全部

文件号:

关键词:

会员档案查询 | Search

协会动态 | Association Dynamics

- 关于举办第十一届“中装杯”全国大学生环境设计大赛的通知
- 关于举办第二届建筑装饰工程施工组织设计大赛的通知
- 关于召开首届全国建筑装饰可持续发展大会的通知
- 关于召开“绿色智慧建造中国行—走进西安”项目交流会
- 2025第十一届“中装杯”全国大学生环境设计大赛报名参
- 关于发布中国建筑装饰协会标准《室内设计职业职业能力水
- 关于开展“2023~2024”年度第一批中国建筑工程装饰



关于2021-2022年度中国建筑...
http://www.cbda.cn/html/tzgg/20221220/137042.html

中装新闻 用户名: 密码: 忘记密码 协会会费注册

金螳螂 YASHA 廣田集團 宝鼎股份 洪涛装饰 瑞和股份

中装新闻 协会频道 关于 简介 章程 大事记 动态 协会文件 服务清单 管理办法 入会 地方 通告 名单
中装协 组织机构 领导风采 信息 协会动态 悦建 会员 服务 会员动态 会员证书查询 协会 协会 动态

当前位置: 协会 > 动态信息 > 通知公告 >

来源: 中装新闻 时间: 2022-12-20 09:44:30 [报告错误] [收藏] [打印]

中国建筑装饰协会文件

中装协〔2022〕86号

关于2021-2022年度中国建筑工程装饰奖第二批入选工程的通知

各省、自治区、直辖市建筑装饰协会，各建筑装饰企业：

根据全国清理规范评比达标表彰工作联席会议办公室2010年1月8日《关于评比达标表彰保留项目的通知》，从2011年起中国建筑工程装饰奖每两年评比表彰一次，为避免评选表彰年度申报复查工程过于集中，复查评选时间紧迫而影响工作质量，决定分年度组织申报，两年一评。2021-2022年度中国建筑工程装饰奖第二批评审会已于11月在北京结束，下述工程通过了评审组评定。现将2021-2022年度中国建筑工程装饰奖第二批入选工程名单（见附件）公布如下。

附件：2021-2022年度中国建筑工程装饰奖第二批入选工程名单（一）

中国建筑装饰协会
2022年12月20日

文件查询
年份: 全部
文件号:
关键词:
查询

会员档案查询 | Search
编 号: 查询

协会动态 | Association Dynamics

- 关于举办第十一届“中装杯”全国大学生环境设计大赛的通知
- 关于举办第二届建筑装饰工程施工组织设计大赛的通知
- 关于召开首届大国装饰可持续发展大会的通知
- 关于召开“绿色智慧建造中国行—走进西安”项目交流会
- 2025第十一届“中装杯”全国大学生环境设计大赛报名参
- 关于发布中国建筑装饰协会标准《室内设计职业职业能力水
- 关于开展“2023~2024”年度第一批中国建筑工程装饰

二〇二四年十二月





资信等级证书

中华人民共和国企业征信业务经营备案证：10007

查询编号：GJ2024XY0725076

兹评定

深圳市科建建设集团有限公司

AAA 级

签发日期：2024年07月25日

有效期至：2027年07月24日

查询地址：www.creditchina315.com（中国企业信用信息网）
www.guanjiess.com（冠捷时速信用官网）



数据来源：



北京冠捷时速信用管理有限责任公司

二、公开、公平、公正、公开

当前位置: 首页 > 信用证书查询

黑樹平山匪道

深圳市科建建设集团有限公司

GJ2024XY0725070

招徠

★ 企业信息

[illegible]

(经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

張恒年刊

证书名称	证书编号
短信等级证书	GJ2024-XJ0725076

八、投标人自主知识产权（格式自定）

（特别提示：投标人须按本招标文件评标信息中这一评审因素要求，提供详细证明资料）



知识产权管理体系认证证书

证书编号：404IPE230378R0S

统一社会信用代码/组织机构代码：91440300590705026L

兹证明：

深圳市科建建设集团有限公司

知识产权管理体系符合：GB/T29490-2013

证书覆盖范围：城市及道路照明工程专业承包、市政公用工程施工总承包、建筑装修装饰工程专业承包、环保工程专业承包、建筑机电安装工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包、消防设施工程专业承包、建筑工程施工总承包、电子与智能化工程专业承包、钢结构工程专业承包、地基基础工程专业承包；建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、消防设施工程设计；

注册地址：深圳市宝安区西乡街道福中福社区金港大厦金港中心A座906

经营地址：广东省深圳市宝安区西乡街道福中福社区金港大厦金港中心A座906

首次发证日期：2023年05月08日

本次发证日期：2023年05月08日

证书有效日期：2026年05月07日



签发：杨钊

本证书在国家规定的各行政许可、资质许可有效期内使用有效
获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格后，方可保持证书有效性
证书有效性可通过万坤官网www.bjwkrz.com查询或国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询，也可通过扫描二维码查询

北京万坤认证服务有限公司

地址：北京市朝阳区南湖东园122楼B座615(邮编100102) 电话：010-84720998

证书号第 3742900 号



发明专利证书

发明名称：一种装修用加工系统

发明人：罗杰敏

专利号：ZL 2018 1 1023563.7

专利申请日：2018 年 09 月 03 日

专利权人：深圳市科建建设集团有限公司

地址：518101 广东省深圳市宝安区西乡街道福中福社区金港大厦金港中心 A 座 906

授权公告日：2020 年 04 月 07 日

授权公告号：CN 108942479 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见背面

证书号第 3742900 号



专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 09 月 03 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

罗杰敏

发明人：

罗杰敏

证书号第 4317275 号



发明专利证书

发 明 名 称：一种抗震性好的环保吊顶结构

发 明 人：马光军;宁永增;胡庆松

专 利 号：ZL 2020 1 0098895.2

专利申请日：2020 年 02 月 18 日

专 利 权 人：深圳市科建建设集团有限公司

地 址：518102 广东省深圳市宝安区西乡街道福中福社区金港大厦金港中心 A 座 906

授权公告日：2021 年 03 月 23 日

授权公告号：CN 111173186 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

证书号第 4317275 号



专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 02 月 18 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

深圳市科建建设集团有限公司

发明人：

马光军；宁永增；胡庆松

证书号第5189924号



发明专利证书

发明名称：一种具有预安装结构的装配式幕墙

发明人：胡庆松;马光军;宁永增

专利号：ZL 2021 1 0763133.4

专利申请日：2021年07月06日

专利权人：深圳市科建建设集团有限公司

地址：518000 广东省深圳市西乡街道福中福社区金港大厦金港中心A座906

授权公告日：2022年05月27日

授权公告号：CN 113431231 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



第1页(共2页)

其他事项参见续页

证书号第5189924号



专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 07 月 06 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

深圳市科建建设集团有限公司

发明人：

胡庆松；马光军；宁永增

证书号第7264902号



专利公告信息

发明专利证书

发明名称：装饰墙面及施工方法

专利权人：深圳市科建建设集团有限公司

地址：518000 广东省深圳市宝安区西乡街道福中福社区金港大厦
金港中心A座906

发明人：马光军;唐昌辉;杨通荣

专利号：ZL 2023 1 1718464.1

授权公告号：CN 117846236 B

专利申请日：2023年12月13日

授权公告日：2024年08月06日

申请日时申请人：深圳市科建建设集团有限公司

申请日时发明人：马光军;唐昌辉;杨通荣

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，并予以公告。
专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以专利登记簿记载为准。

局长
申长雨

申长雨



第1页(共1页)



中华人民共和国国家版权局

计算机软件著作权登记证书

证书号： 软著登字第11681174号

软件名称： 科建建筑绘图效果展示系统
V1.0

著作权人： 深圳市科建建设集团有限公司

开发完成日期： 2023年01月09日

首次发表日期： 未发表

权利取得方式： 原始取得

权利范围： 全部权利

登记号： 2023SR1094001

根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。



2023年09月18日

中华人民共和国国家版权局

计算机软件著作权登记证书

证书号： 软著登字第11682113号

软件名称： 科建建筑外墙效果仿真设计软件
V1.0

著作权人： 深圳市科建建设集团有限公司

开发完成日期： 2023年02月22日

首次发表日期： 未发表

权利取得方式： 原始取得

权利范围： 全部权利

登记号： 2023SR1094940

根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。



2023年09月18日

中华人民共和国国家版权局 计算机软件著作权登记证书

证书号： 软著登字第11682103号

软件名称： 科建建筑能耗环保节能技术系统
V1.0

著作权人： 深圳市科建建设集团有限公司

开发完成日期： 2023年03月27日

首次发表日期： 未发表

权利取得方式： 原始取得

权利范围： 全部权利

登记号： 2023SR1094930

根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。



2023年09月18日

(信息公开部分的内容到此为止！以下为信息不公开部分。)